Solar Outdoor 4G Robot

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

2025

Obsah

1. Popis zařízení 3
1.1 Popis kamery 3
1.2 Instalační příručka 5
1.3 Pokyny k instalaci solárního panelu 5
1.4 Tipy pro instalaci solárních panelů 6
2. Instalace aplikace a přidání zařízení 7
2.1 Instalace programu 7
2.2 Přidání zařízení – režim bezdrátového připojení 7
2.3 Přidání zařízení naskenováním QR kódu 9
3. Funkce a nastavení 10
3.1 Vstup do nastavení a na domovskou obrazovku 10
3.2 Podpora 13
4. Nastavení zařízení 13
4.1 Nastavení připojení 14
4.2 Nastavení zařízení 14
4.3 Alarmy 15
4.4 Úložiště 16
4.5 Nastavení video 17
4.6 Sdílený přístup 18
4.7 Aktualizace firmwaru 18
4.8 Odstranit zařízení 19

Děkujeme, že jste si vybrali naši chytrou kameru!

1. Popis zařízení

1.1 Popis kamery

Stručný popis vzhledu

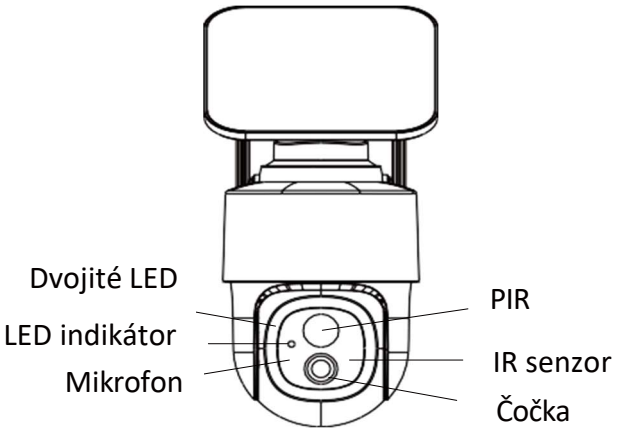

Obr. 1.1.1

Logika fungování LED světla

- **Pomalu blikající červené světlo –** čekání na připojení
- **Modré světlo bliká – připojení k Wi-Fi**
- **Modré světlo svítí –** kamera je připojena k Wi-Fi
- **Modré světlo svítí** během nabíjení a **zhasne** po plném nabití baterie
- **Světlo zhasnuté –** kamera je v pohotovostním režimu
- **Modré světlo svítí –** aktivace PIR senzoru

Nastavení a instalace 4G kamery:

1. Vložte 4G SIM kartu do slotu pro SIM kartu v kameře a přišroubujte anténu
2. Zapněte napájení
3. Pokud stavová LED svítí červeně, poté počkejte, dokud se LED nezmění na modře, kamera se připojí k síti.

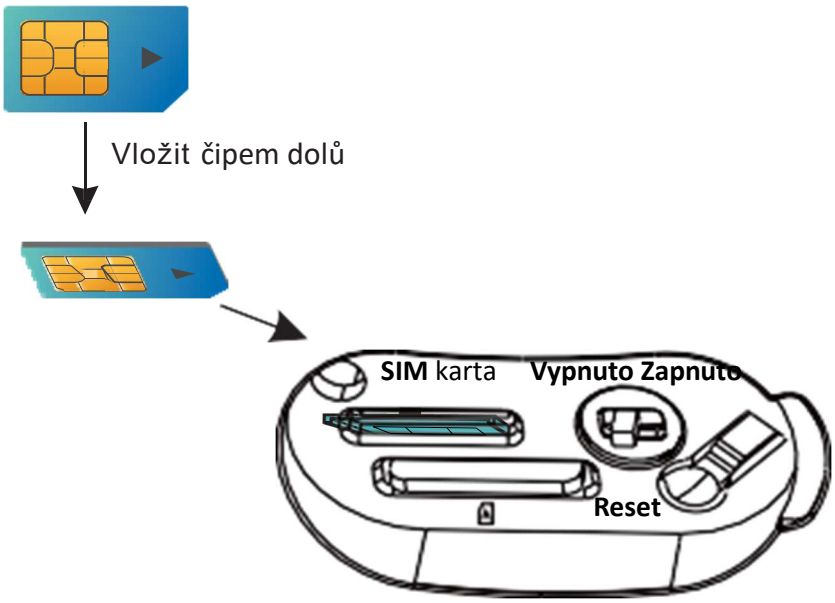

Obr. 1.1.2

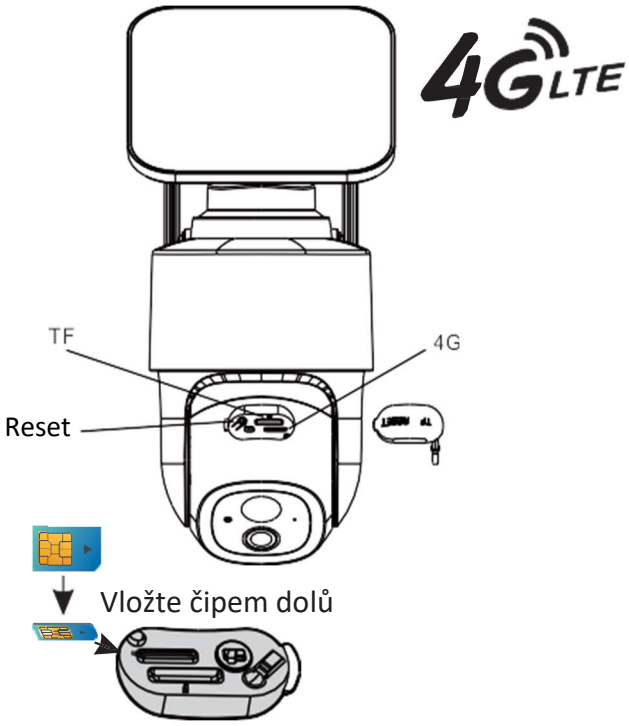

Obr. 1.1.3

1.2 Instalační příručka

Metoda 1

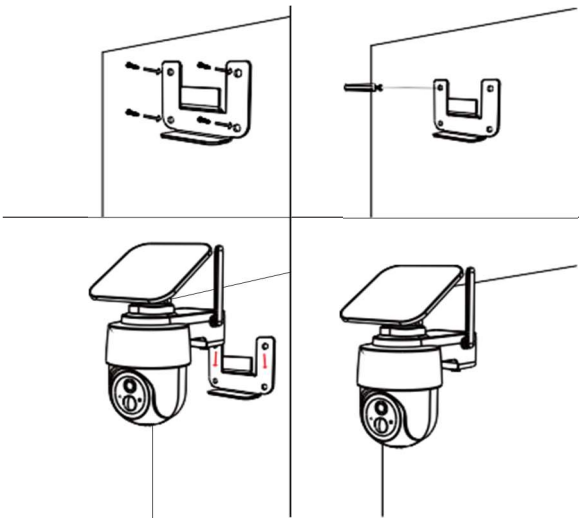

Obr. 1.2.1

Metoda 2

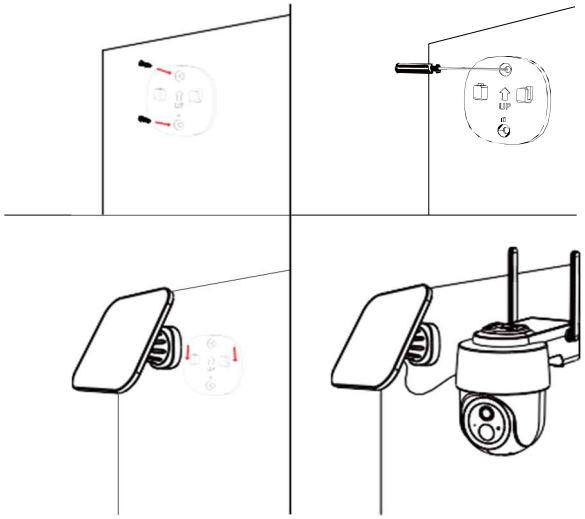

Obr. 1.2.2

1.3 Pokyny k instalaci solárního panelu

1. Udržujte úhel instalace solárních panelů přibližně 30-45° s vodorovnou rovinou, jak je znázorněno na obrázku níže.
2. Instalace mezi solárním panelem a kamerou je znázorněna na následujícím obrázku (otevřete silikonový kryt ve spodní části kamery, odstraňte malou střední část krytu, protáhněte napájecí kabel otvorem a zapojte jej do portu Type-C a poté kryt zavřete tak, aby se zajistilo uvolnění napájecího kabelu ze solárního panelu).

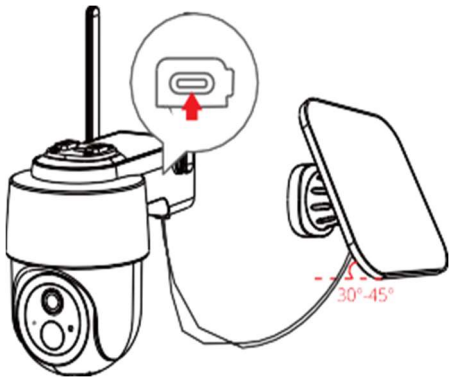

Obr. 1.3.1

1.4 Tipy pro instalaci solárních panelů

1. Při instalaci na severní polokouli otočte panel na jih a při instalaci na jižní polokouli otočte panel na sever.
2. Dbejte na instalaci solárního panelu tak, aby slunce nebylo blokováno žádnými předměty, jako jsou okapy, větve stromů atd**.**

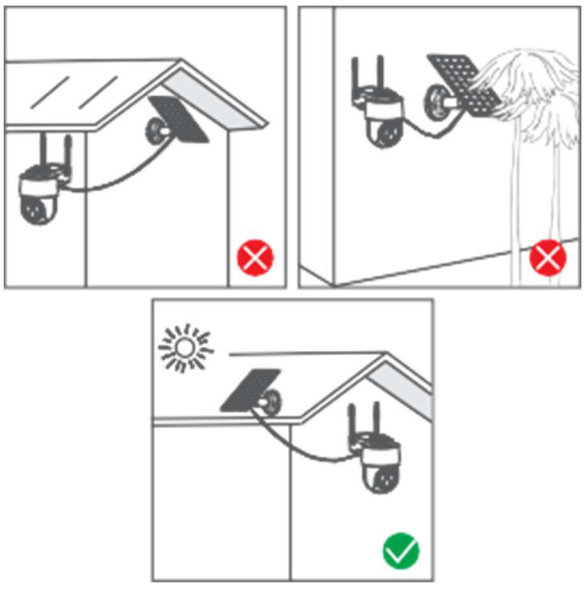

Obr. 1.4.1

2. Instalace aplikace a přidání zařízení

2.1 Instalace programu

1. Stáhněte si aplikaci **Partizan** z Play Marketu nebo AppStoru, případně naskenujte QR kód na krabici.
2. Otevřete aplikaci **Partizan**, zaregistrujte se nebo se přihlaste ke svému účtu podle pokynů aplikace.

2.2 Přidání zařízení – režim bezdrátového připojení

1. Ujistěte se, že máte přístup ke stabilní Wi-Fi s připojením k internetu.
2. Připojte kameru k napájení a počkejte na dokončení spuštění.
3. Otevřete aplikaci a klikněte na „+“ v pravém dolním rohu.
4. Vyberte:

Přidat zařízení → Bezdrátové připojení → Kamery → Solární kamery → Solar Outdoor 4G Robot

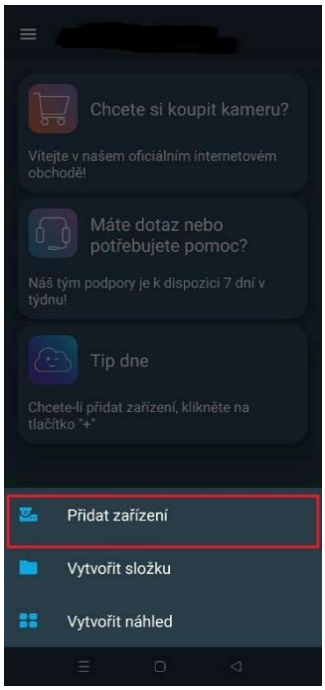

Obr. 2.2.1

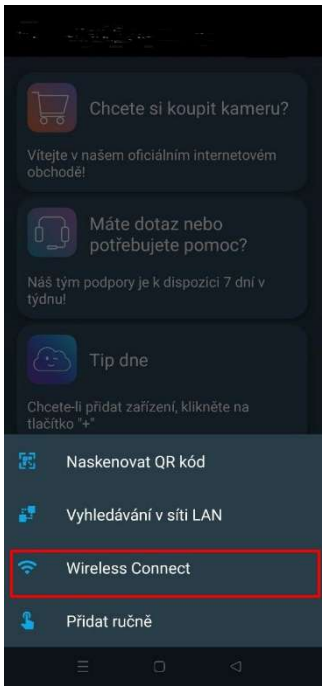

Obr. 2.2.2

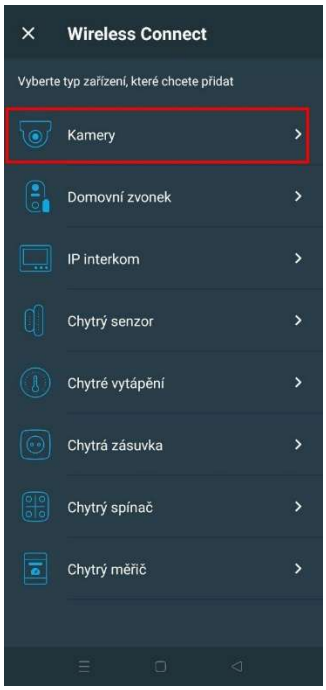

Obr. 2.2.3

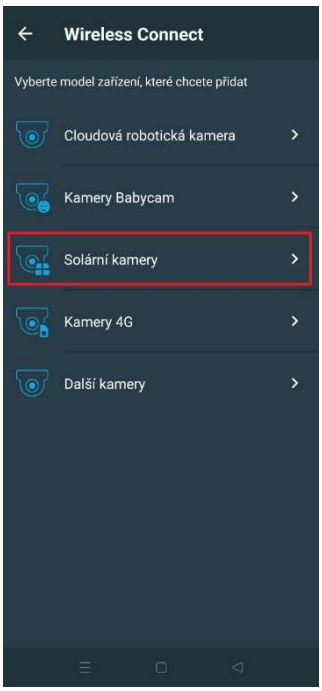

Obr. 2.2.4

Obr. 2.2.5

5. Kamera podporuje pouze Wi-Fi s frekvencí 2,4 GHz.
6. Pokud váš telefon není připojen k Wi-Fi, připojte se k síti Wi-Fi zadáním jejího názvu a hesla.
7. Pak postupujte podle pokynů aplikace.
8. Zadejte název nového zařízení a volitelně i složku.

Obr. 2.2.6

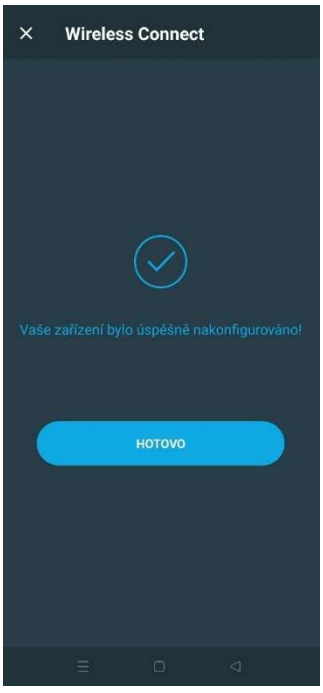

Obr. 2.2.7

9. Po dokončení nastavení klikněte na tlačítko „**Hotovo**“.
10. Otevře se seznam vašich zařízení. Kliknutím na název nového zařízení se otevře okno náhledu.

2.3 Přidání zařízení naskenováním QR kódu

1. Připojte kameru k napájení a počkejte na dokončení spuštění.
2. Naskenujte QR kód na obalu zařízení a klikněte na odkaz.
3. Postupujte podle pokynů aplikace a vyberte svůj cloudový účet.

Obr. 2.3.1

Obr. 2.3.2

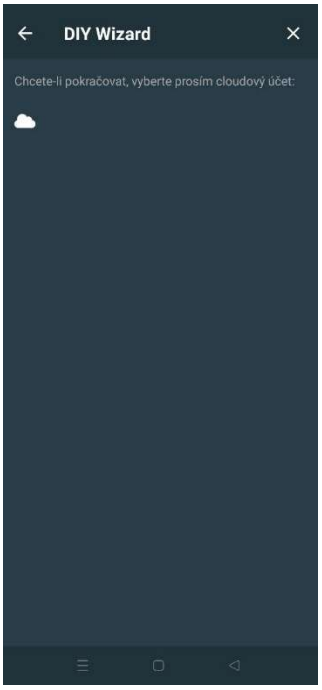

Obr. 2.3.3

Obr. 2.3.4

Pokud váš telefon není připojen k Wi-Fi, připojte se k síti Wi-Fi zadáním jejího názvu a hesla (podporována je pouze Wi-Fi 2,4 GHz).

4. Následující kroky jsou zcela shodné s body 7, 8, 9, 10 předchozí části.

3. Funkce a nastavení

3.1 Vstup do nastavení a na domovskou obrazovku

Otevřete aplikaci Beograd a najděte své zařízení v sekci **Cloudový účet**, zadáním názvu vašeho cloudového účtu.

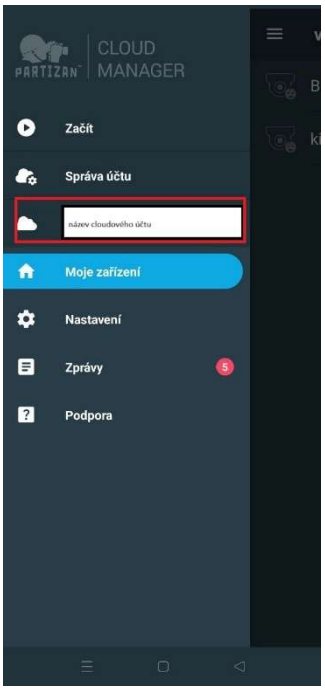

Obr. 3.1.1

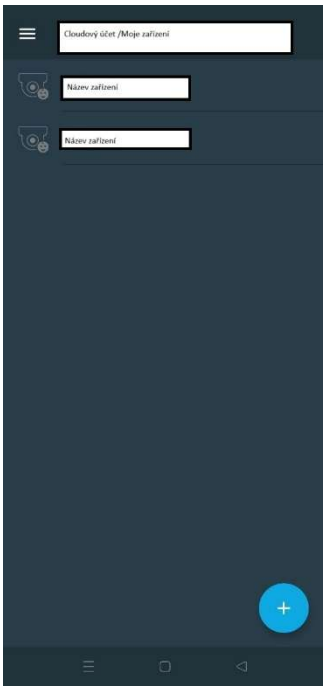

Obr. 3.1.2

Kliknutím na řádek s názvem vašeho zařízení se dostanete na domovskou obrazovku.

Domovská obrazovka

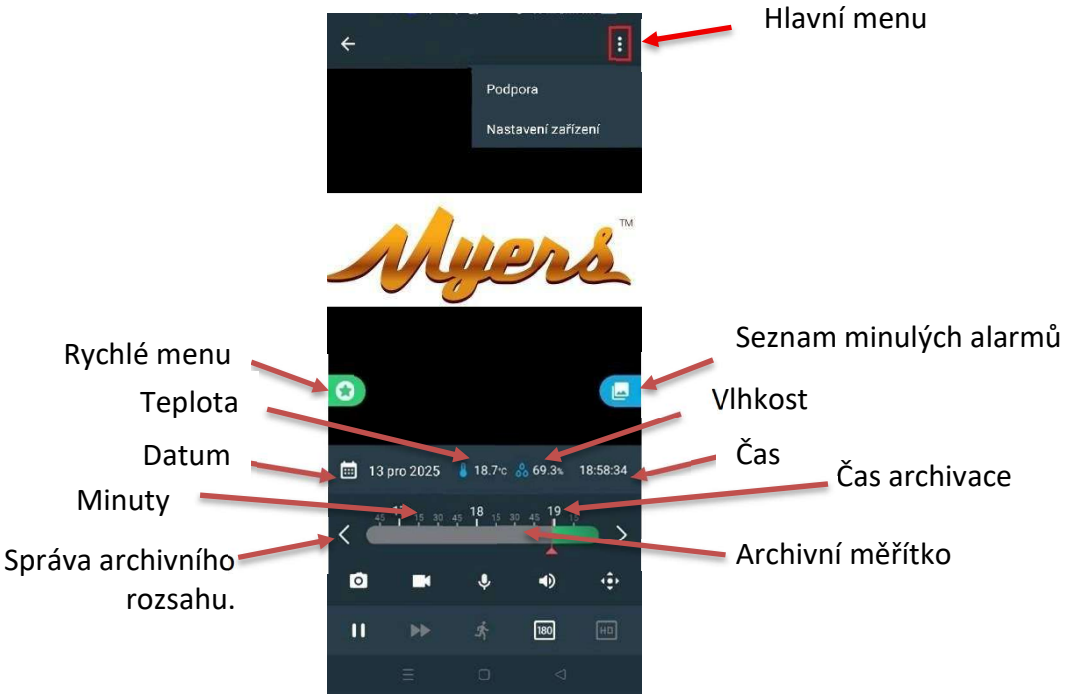

Obr. 3.1.3

- V archivní časové ose jsou alarmy označeny modře.

Ikony na domovské obrazovce:

možnost pořídit fotografii kamerou

možnost nahrávání videa z kamery

Tato funkce umožňuje streamovat zvuk z aplikace přímo do kamery. Uživatel může mluvit do telefonu a zvuk se bude přehrávat přes reproduktor kamery.

Kamera bude přenášet zvuk z mikrofonu do aplikace.

ovládání polohy a měřítko obrazu z kamery

pauza

zrychlené přehrávání archivu

změna typu alarmů zobrazených na časové ose

počet minut na archivní stupnici

přepínání mezi hlavním a vedlejším streamem

Toto zařízení nemusí podporovat některé funkce

Rychlé menu

Pomocí Rychlého menu může uživatel rychle a snadno povolit nebo zakázat některé funkce pomocí ikon.

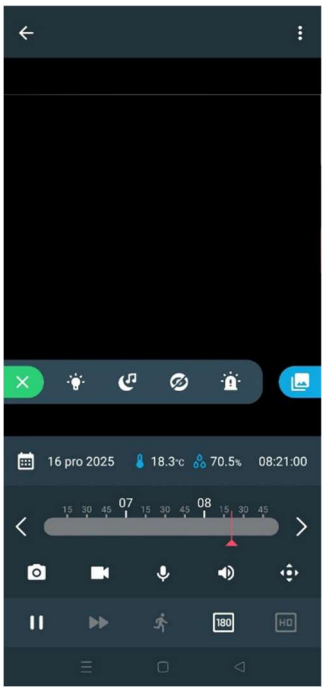

Obr. 3.1.4

- zapnout nebo vypnout světlo kamery

- zapnout nebo vypnout ukolébavku

- povolit nebo zakázat soukromý režim

- povolit nebo zakázat zvuk sirény

Toto zařízení nemusí podporovat některé funkce

Seznam minulých alarmů

Kliknutím na Seznam předchozích alarmů zobrazíte seznam a čas všech předchozích alarmů.

Kliknutím na tři tečky v pravém horním rohu můžete kontaktovat podporu nebo vstoupit do Nastavení kamery.

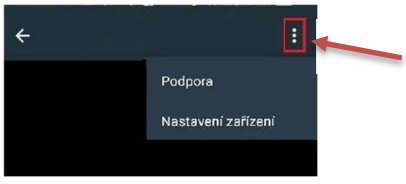

Obr. 3.1.5

3.2 Podpora

Výběrem položky nabídky Podpora můžete kontaktovat technickou podporu pomocí aplikací WhatsApp, Viber nebo Telegram.

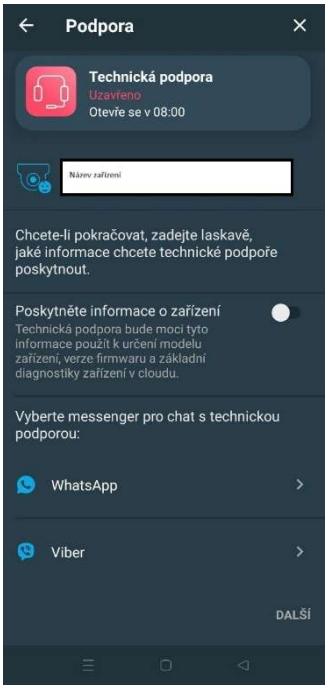

Obr. 3.2

4. Nastavení zařízení

V sekci Nastavení zařízení můžete zařízení nakonfigurovat pro pohodlné a užitečné používání.

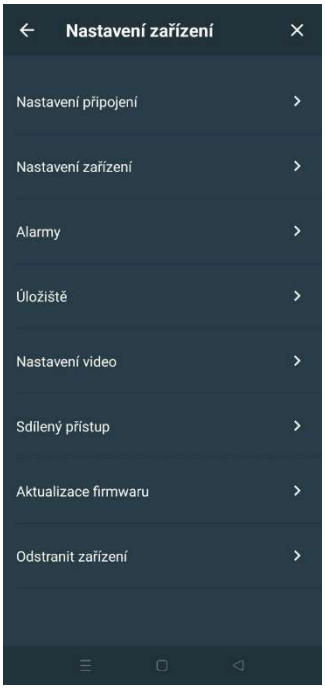

Obr. 4

4.1 Nastavení připojení

Obr. 4.1

4.2 Nastavení zařízení

Funkce „Nastavení zařízení“ umožňuje upravit obtížnost mobilního signálu a povolit nebo zakázat podsvícení tlačítek/stavu.
Když je aktivní, světelný senzor je zvýrazněn modře.

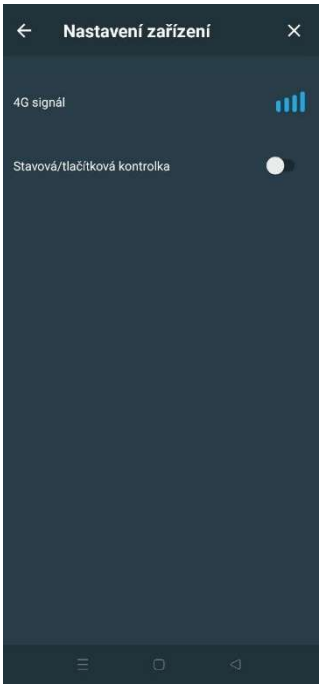

Obr. 4.2

4.3 Alarmy

V sekci **Alarmy** můžete nastavit podmínky, za kterých bude zpráva odeslána do smartphonu připojeného k zařízení.

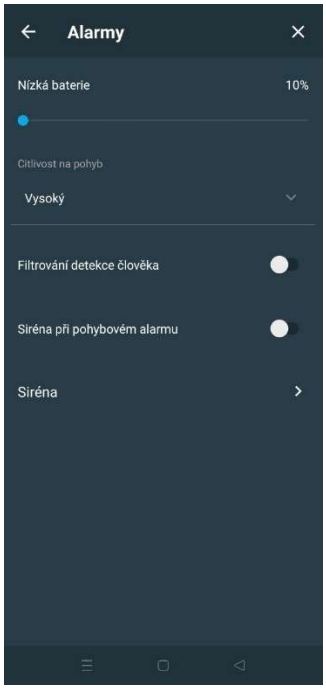

Obr. 4.3.1

Nízká baterie: Pokud je úroveň nabití baterie kamery nižší než stanovená úroveň, bude na váš smartphone odesláno oznámení.

Citlivost na pohyb: V sekci Citlivost na pohyb můžete nastavit citlivost detekce pohybu: Nízká, Střední nebo Vysoká.

Filtrování detekce člověka: Pokud je funkce aktivována, kamera bude odesílat oznámení pouze tehdy, když jsou v oblasti sledování detekovány lidé.

Siréna při pohybovém alarmu: Pokud je funkce aktivována, kamera spustí sirénu, když detekuje pohyb.

Siréna

V této sekci můžete nastavit hlasitost a dobu trvání sirény

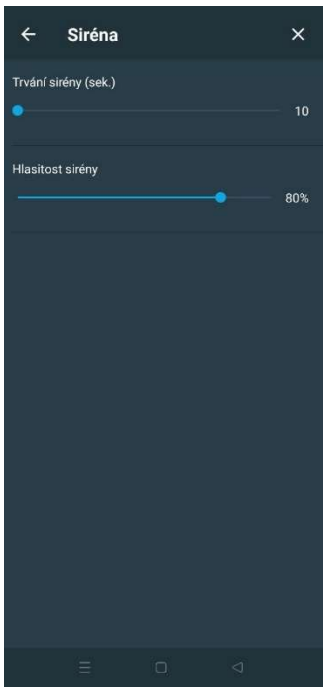

Obr. 4.3.2

4.4 Úložiště

V sekci „ **Úložiště** “ si můžete zkontrolovat celkovou kapacitu paměťové karty, množství volného místa a v případě potřeby ji naformátovat.

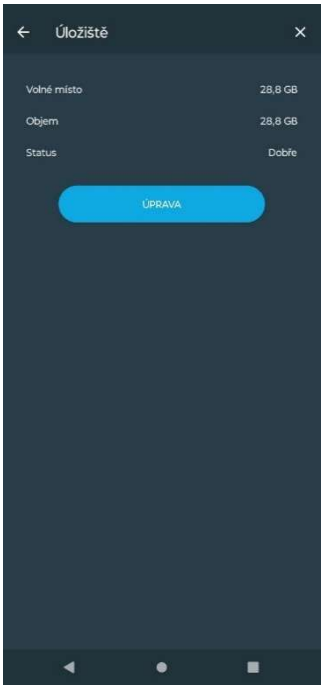

Obr. 4.4

4.5 Nastavení video

V sekci Nastavení video můžete otočit obraz, povolit funkci zobrazení času ve videu, použít široký dynamický rozsah a nastavit noční režim.

Otočit obraz- obraz bude otočen o 180°
Doba zobrazení videa- Čas a datum se zobrazí na videu
Široký dynamický rozsah- snímač bude současně reprodukovat detaily v nejjasnějších i nejtmavších oblastech záběru.

Dostupné možnosti nočního režimu: automatický, infračervený režim, barevný režim

Auto- tovární nastavení

Infračervený režim- pokud je osvětlení nedostatečné, kamera zapne IR diody a bude nahrávat snímky v černobílé barevné paletě
Barevný režim- pokud je osvětlení nedostatečné, kamera bude pokračovat v nahrávání snímků v barevné paletě bez zapínání dalších diod

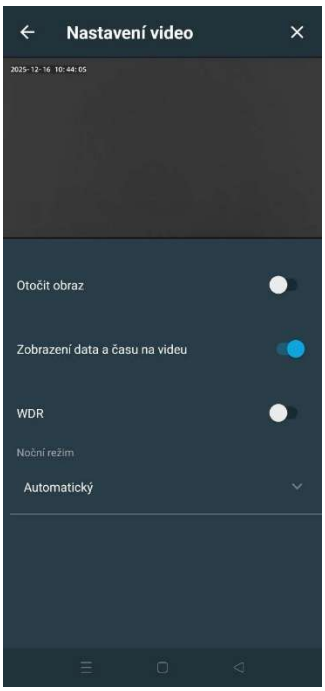

Obr. 4.5

4.6 Sdílený přístup

V sekci „Sdílený přístup“ můžete udělit přístup k zařízení jinému uživateli aplikace „Partizan“.

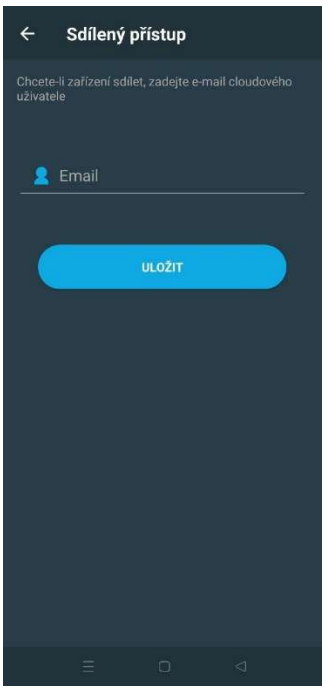

Obr. 4.6

4.7 Aktualizace firmwaru

Náš tým neustále pracuje na vylepšování funkčnosti našich produktů. Firmware svého zařízení můžete aktualizovat v sekci „Aktualizace firmwaru“.

Obr. 4.7

4.8 Odstranit zařízení

Pokud potřebujete zařízení odebrat, můžete tak učinit v sekci „ Odstranit zařízení “.

Obr. 4.8.1

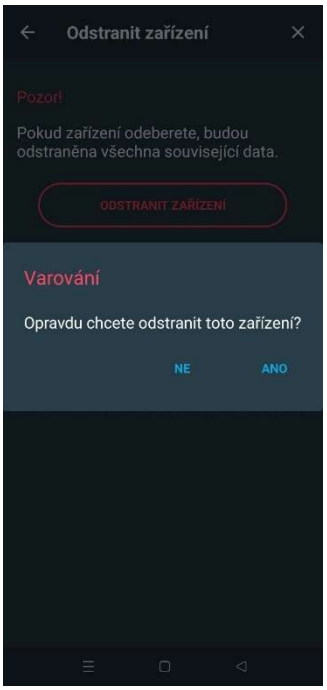

Obr. 4.8.2