

Solar Outdoor 4G Robot

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

*Myers*TM

Зміст


1. Опис пристрою	3
1.1 Опис камери	3
1.2 Способи встановлення.....	5
1.3 Інструкція з встановлення сонячної панелі.....	5
1.4 Поради щодо встановлення сонячної панелі	6
2. Встановлення додатка та додавання пристрою.....	7
2.1 Встановлення додатка	7
2.2 Додавання пристрою — режим бездротового з'єднання.....	7
2.3 Додавання пристрою шляхом сканування QR-коду	9
3. Функції та налаштування	10
3.1 Вхід до налаштувань та головного екрана.....	10
3.2 Підтримка	13
4. Налаштування пристрою	13
4.1 Налаштування підключення.....	14
4.2 Налаштування пристрою	14
4.3 Тривоги	15
4.4 Сховище	16
4.5 Налаштування відео.....	17
4.6 Спільний доступ	18
4.7 Оновлення прошивки	18
4.8 Видалити пристрій	19

Дякуємо за вибір нашої смарткамери!

1. Опис пристрою

1.1 Опис камери

Короткий опис зовнішнього вигляду

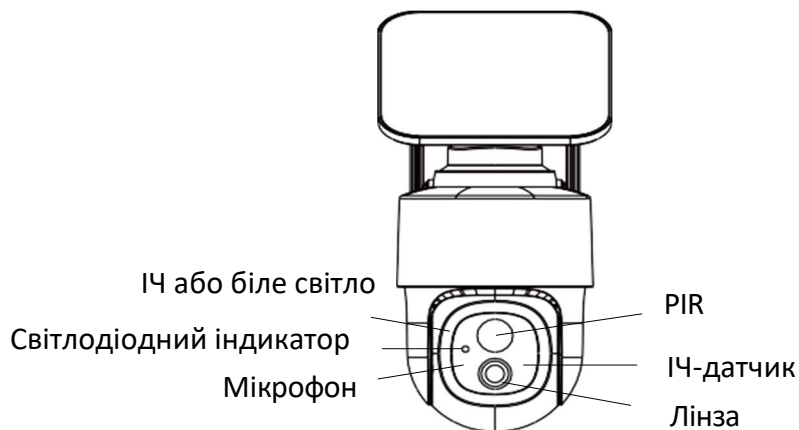


Мал.1.1.1

Робота LED-освітлення


- Повільне блимання червоного світла — очікування з'єднання
- Синє світло блимає — підключення до Wi-Fi
- Синє світло горить — підключено до Wi-Fi
- Синє світло горить під час заряджання та гасне після повного заряду акумулятора
- Світло вимкнено — камера в режимі очікування
- Синє світло увімкнено — активовано PIR

Налаштування та встановлення 4G-камери:

1. Вставте SIM-картку 4G у слот для SIM-картки камери та прикрутіть антену
2. Увімкніть живлення
3. Якщо індикатор стану світиться червоним, зачекайте, доки він змінить колір на синій — камера підключається до мережі.

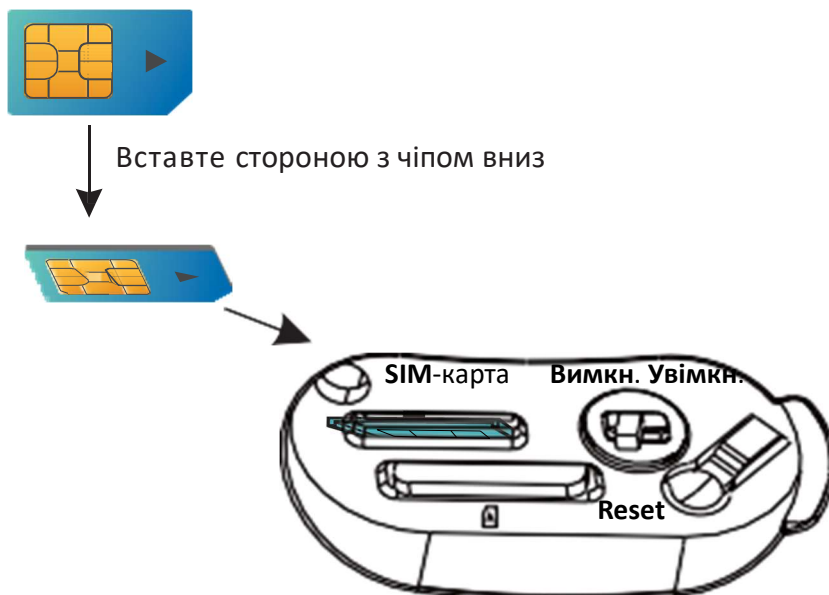


Мал.1.1.2

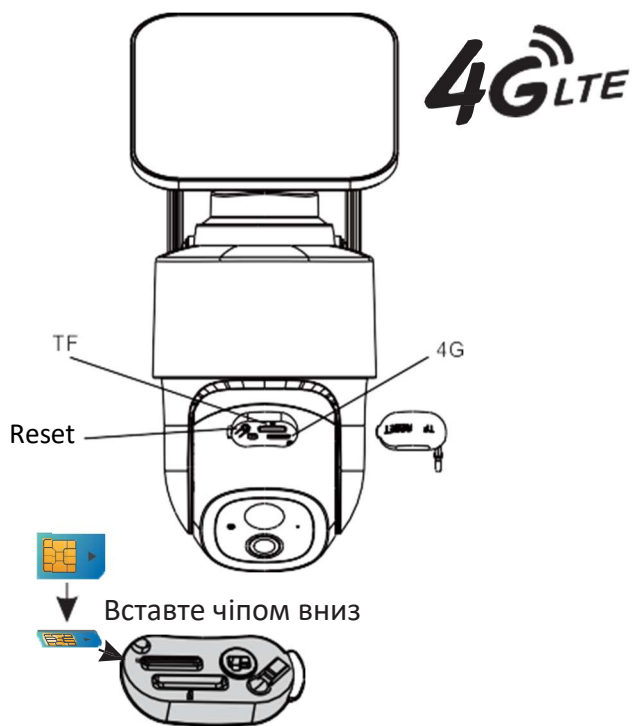

Мал.1.1.3


1.2 Способи встановлення

Спосіб 1

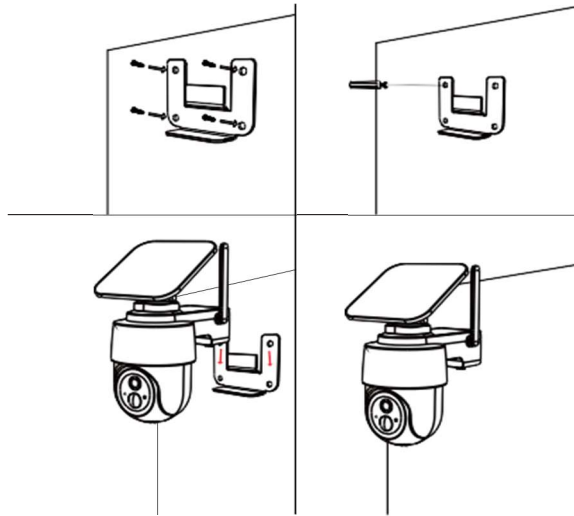

Мал.1.2.1


Спосіб 2

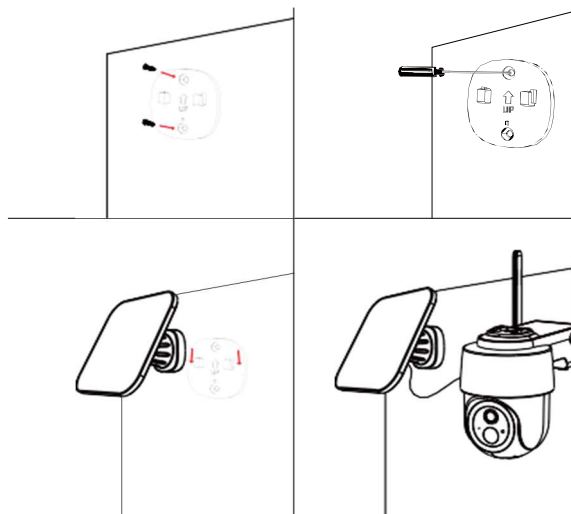

Мал.1.2.2

1.3 Інструкція з встановлення сонячної панелі


1. Кут встановлення сонячних панелей має становити приблизно 30-45° відносно горизонтальної площини, як показано на малюнку нижче.
2. Підключення кабеля між сонячною панеллю та камерою показано на наступному малюнку (відкрийте силіконову кришку внизу камери, зніміть невелику центральну частину кришки, вставте шнур живлення через отвір та підключіть його до порту Type-C, а потім закрийте кришку, закриваючи будь-яке провисання шнура живлення від сонячної панелі).

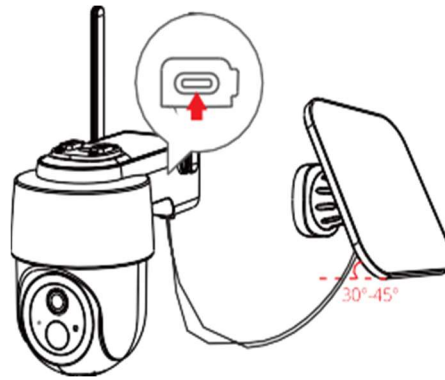

Мал.1.3.1

1.4 Поради щодо встановлення сонячної панелі

1. Під час встановлення в північній півкулі розверніть панель на південь, а під час встановлення в південній півкулі — на північ.
2. Встановіть сонячну панель так, щоб сонце не було заблоковано такими предметами, як карнизи, гілки дерев тощо.

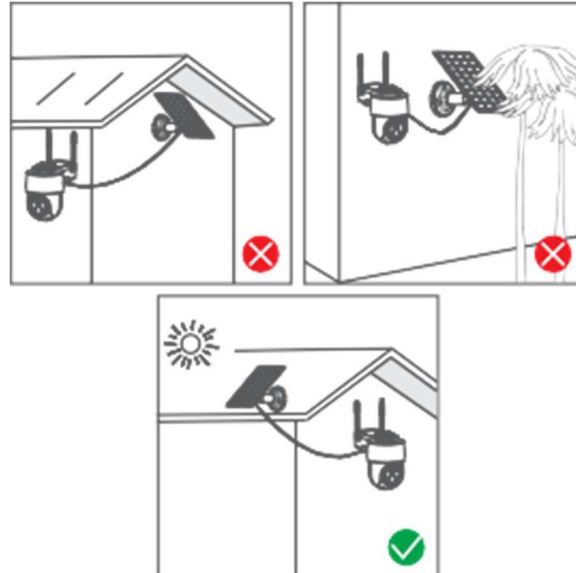

Мал.1.4.1

2. Встановлення додатка та додавання пристрою

2.1 Встановлення додатка


1. Завантажте застосунок «**Partizan**» з Play Market або AppStore, або відскануйте QR-код на коробці.
2. Відкрийте застосунок «**Partizan**», зареєструйтесь або увійдіть до свого облікового запису, дотримуючись підказок застосунку.

2.2 Додавання пристрою — режим бездротового з'єднання


1. Переконайтеся, що у вас є доступ до стабільного Wi-Fi з доступом до Інтернету.
2. Під'єднайте камеру до живлення та дочекайтеся завершення запуску.
3. Відкрийте програму, натисніть «+» у правому нижньому куті.
4. Виберіть:

Додати пристрій → Wireless Connect → Камери →


Камери з сонячною панеллю → Solar Outdoor 4G Robot

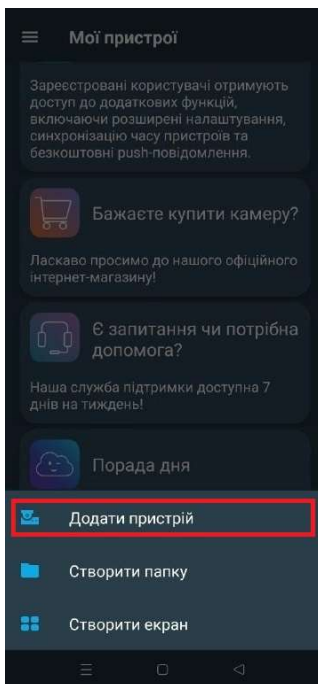


Мал.2.2.1

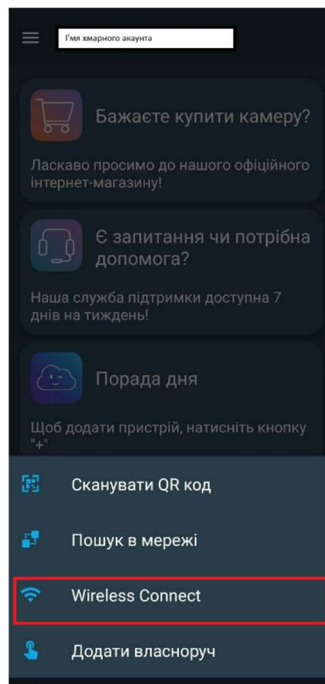


Мал.2.2.2

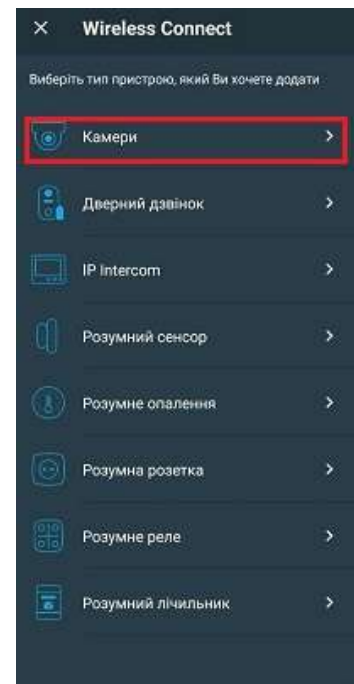

Мал.2.2.3

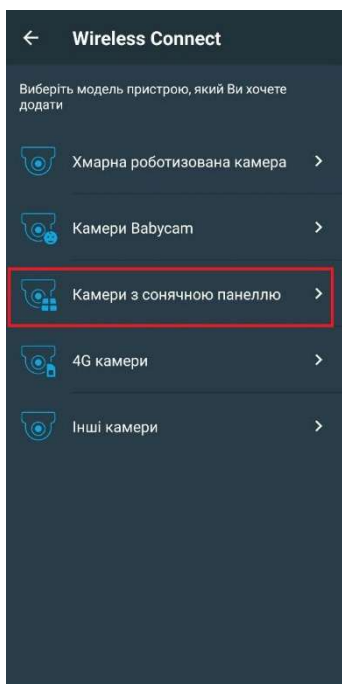


Мал.2.2.4

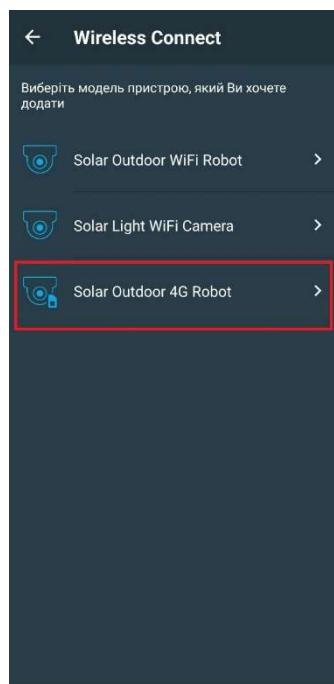


Мал.2.2.5

5. Камера підтримує лише Wi-Fi 2,4 ГГц.
6. Якщо ваш телефон не підключено до Wi-Fi, підключіться до мережі Wi-Fi, ввівши її назву та пароль.
7. Далі дотримуйтесь підказок застосунку.
8. Вкажіть назву вашого нового пристрою та, за бажанням, папку.

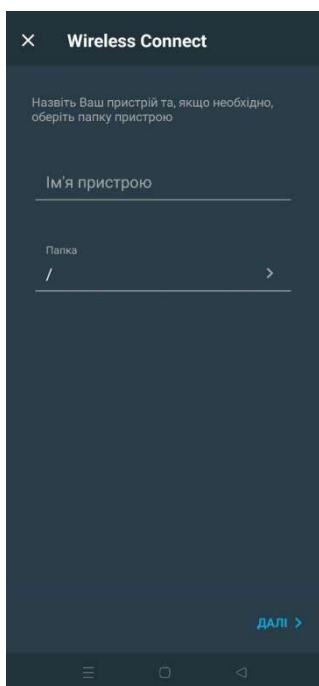

Мал. 2.2.6

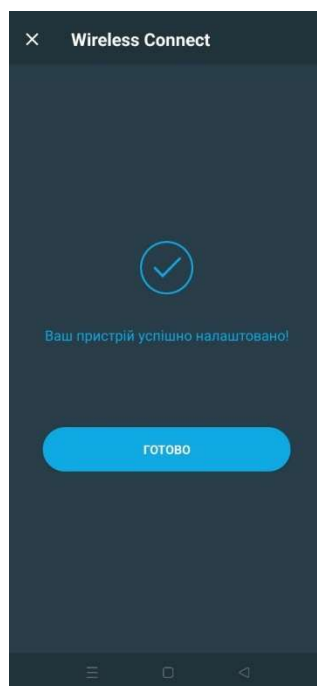

Мал.2.2.7

9. Після завершення налаштування натисніть кнопку «Готово».
10. Відкриється список ваших пристроїв. Натискання на назву нового пристрою відкриє вікно попереднього перегляду.

2.3 Додавання пристрою шляхом сканування QR-коду


1. Підключіть камеру до живлення та дочекайтеся завершення запуску.
2. Відскануйте QR-код на упаковці вашого пристрою та перейдіть за посиланням.
3. Дотримуйтесь підказок програми та виберіть свій хмарний обліковий запис.




Мал.2.3.1



Мал.2.3.2

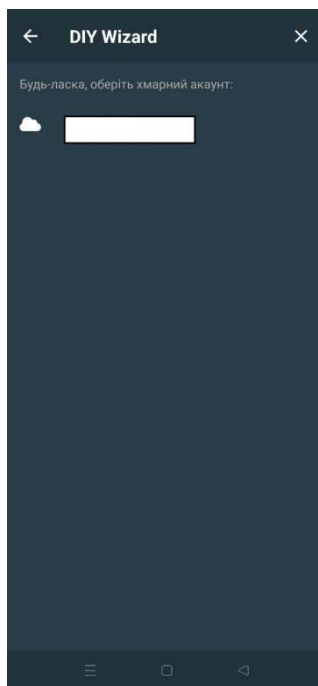

Мал.2.3.3

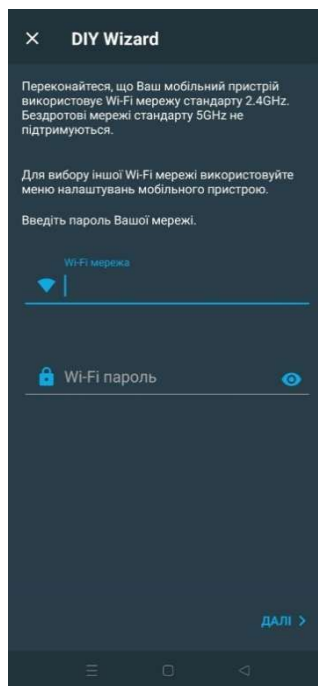

Мал.2.3.4


Якщо ваш телефон не підключено до Wi-Fi, підключіться до мережі Wi-Fi, ввівши її назву та пароль (підтримується лише Wi-Fi 2,4 ГГц).

4. Наступні дії повністю ідентичні пунктам 7, 8, 9, 10 попереднього розділу.

3. Функції та налаштування

3.1 Вхід до налаштувань та головного екрана

Відкрийте застосунок «Partizan» та знайдіть свій пристрій у розділі **Хмарний обліковий запис**, вказавши назву вашого хмарного облікового запису.

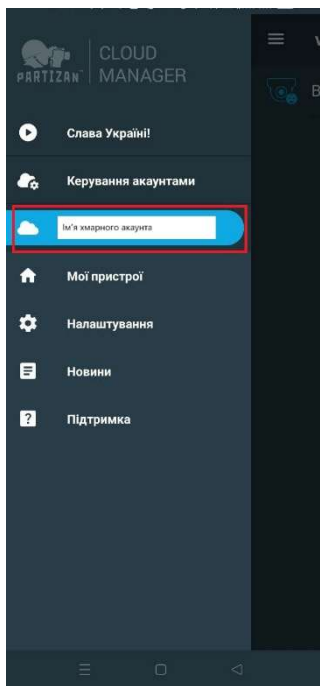


Мал.3.1.1



Мал.3.1.2

Натискання на рядок з назвою вашого пристрою переведе вас на головний екран.

Головний екран

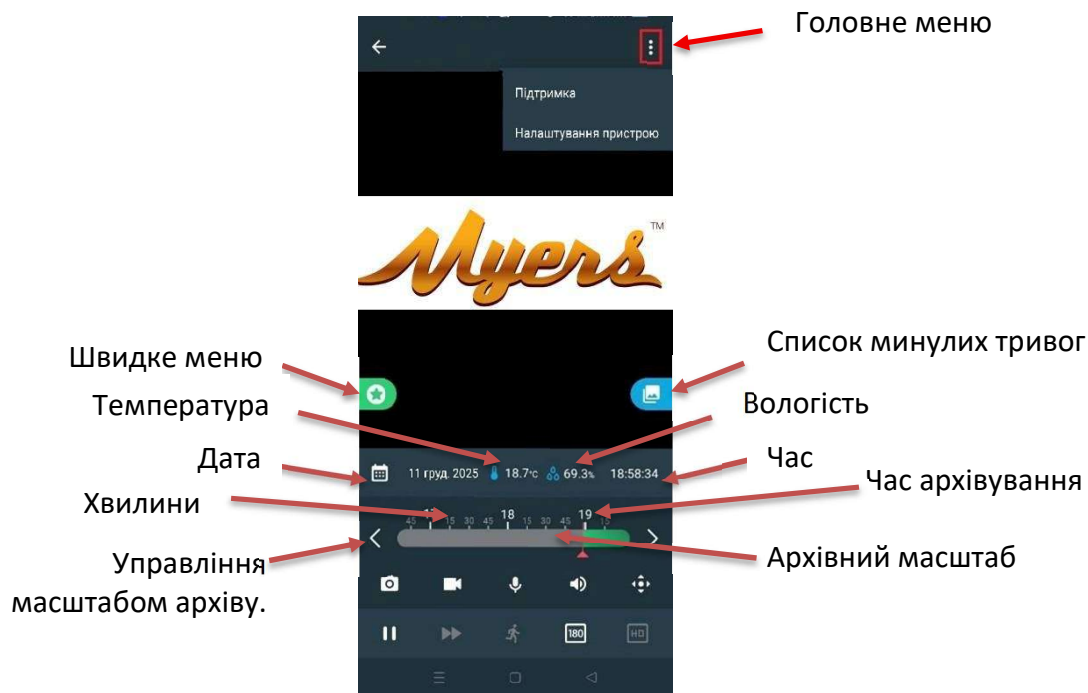

Мал.3.1.3

- ◆ На часовій шкалі архіву тривоги позначені синім кольором.

Піктограми головного екрана:



можливість робити фотографії камерою



можливість запису відео з камери



Ця функція дозволяє передавати аудіо з програми безпосередньо на камеру. Користувач може говорити у телефон, і звук відтворюватиметься через динамік камери.



Камера передаватиме звук з мікрофона до програми.



контролювати положення та масштаб зображення з камери



пауза



прискорене відтворення архіву



зміна типу тривоги, що відображаються на шкалі



кількість хвилин на архівній шкалі




перемикання між Mainstream і Substream



Цей пристрій може не підтримувати деякі функції

Швидке меню

За допомогою **Швидкого меню** користувач може швидко та легко увімкнути або вимкнути деякі функції, використовуючи піктограми.

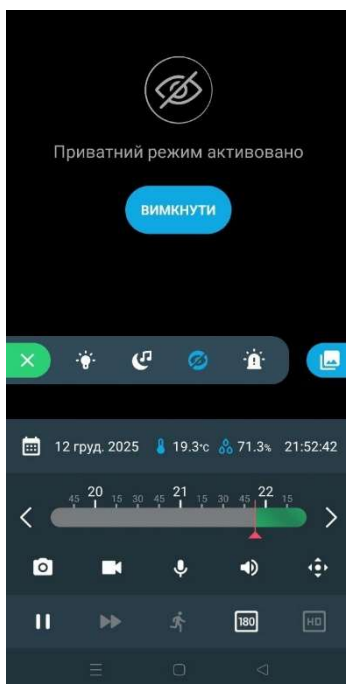

Мал.3.1.4



- увімкнути або вимкнути світло камери



- увімкнути або вимкнути колискову



- увімкнути або вимкнути приватний режим



- увімкнути або вимкнути звук сирени




Цей пристрій може не підтримувати деякі функції

Перелік минулих тривог

Натисніть на **Перелік минулих тривог**, щоб переглянути список і час усіх попередніх тривог.

Натискаючи три крапки у верхньому правому куті, можете зв'язатися зі службою **Підтримки** або увійти у **Налаштування камери**.




Головне меню

Мал.3.1.5

3.2 Підтримка


Обравши пункт меню **Підтримка**, Ви можете зв'язатися зі службою технічної підтримки за допомогою месенджерів WhatsApp, Viber або Telegram

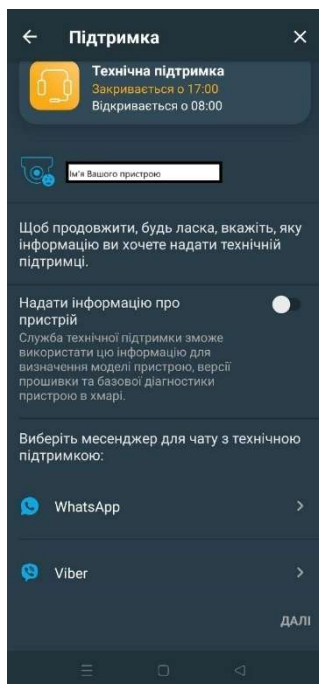

Мал.3.2


4. Налаштування пристрою

В розділі **Налаштування пристрою** є можливість налаштувати пристрій для комфортного та корисного використання

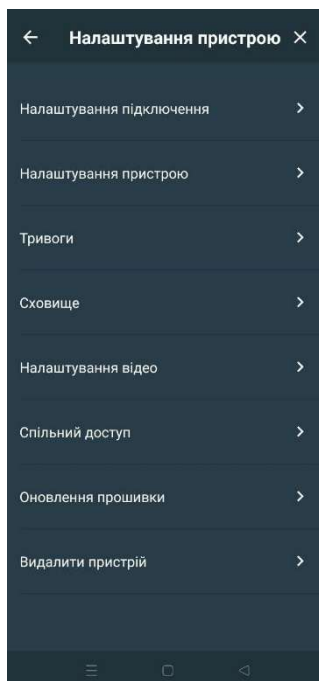

Мал.4

4.1 Налаштування підключення

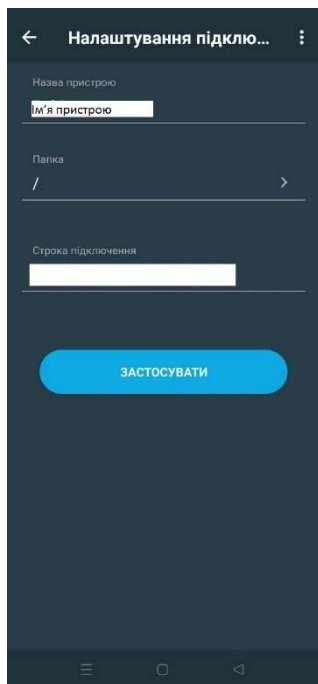


Мал.4.1

4.2 Налаштування пристрою

Налаштування пристрою

Функція «Налаштування пристрою» дозволяє налаштувати **рівень мобільного сигналу**, а також увімкнути або вимкнути **підсвітку кнопок/стану**.


У разі активації світлочутливий датчик підсвічується синім кольором.

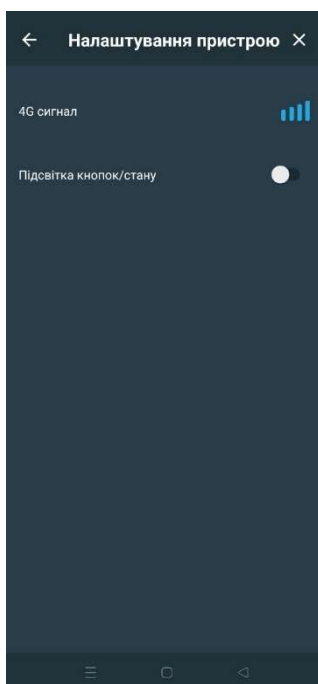

Мал.4.2

4.3 Тривоги

У розділі «Тривоги» можна встановити умови, за якими надсилатиметься повідомлення на смартфон, підключений до пристрою.

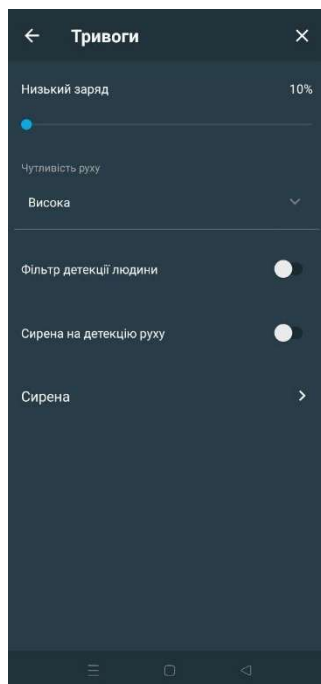

Мал.4.3.1

Низький заряд батареї: У разі, якщо заряд батареї камери буде меншим за вказаний, на смартфон прийде сповіщення.


Чутливість руху: У функції Чутливість руху можливо встановити чутливість виявлення руху: Низька, Середня або Висока

Фільтр детекції людини: Якщо функцію активовано, камера надсилатиме сповіщення лише тоді, коли в зоні спостереження виявлено людей.

Сирена на детекцію руху: Якщо функція активована, то камера ввімкне сирену при виявленні руху.

Сирена


У цьому розділі ви можете налаштувати гучність та тривалість сирени

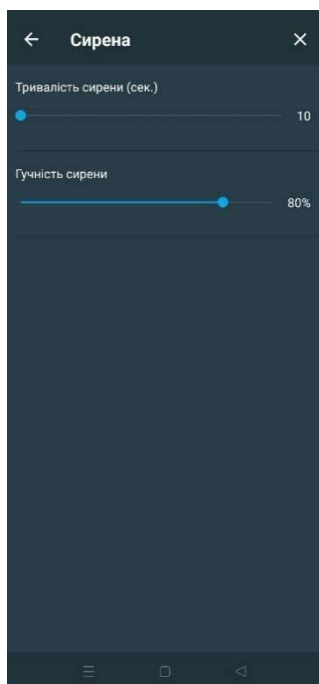

Мал.4.3.2

4.4 Сховище

У розділі «Сховище» можна перевірити загальний обсяг карти пам'яті, обсяг вільного місця та, за потреби, відформатувати її.

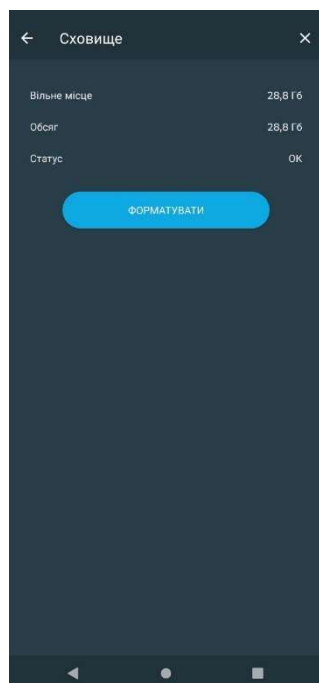

Мал.4.4

4.5 Налаштування відео

У розділі «Налаштування відео» можна перевернути зображення, увімкнути функцію відображення часу на відео, використовувати широкий динамічний діапазон та налаштувати нічний режим.

Перевернути зображення — зображення буде повернуто на 180°


Час відображення на відео — час і дата відображатимуться на відео

Доступні опції нічного режиму: автоматичний, інфрачервоний режим, кольоровий режим

Авто - заводські налаштування

ІЧ-режим - якщо освітлення недостатньо, камера ввімкне ІЧ-діоди та записуватиме зображення в чорно-білій палітрі


Колір - якщо освітлення недостатнє, камера продовжить записувати зображення в кольоровій палітрі, не вмикаючи додаткові діоди

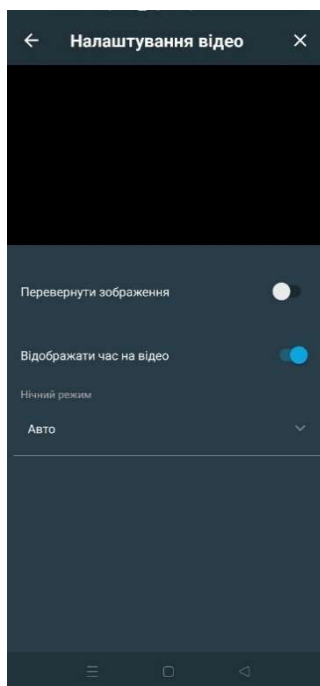

Мал.4.5

4.6 Спільний доступ


За допомогою розділу «Спільний доступ» ви можете надати доступ до пристрою іншому користувачеві програми «Partizan».

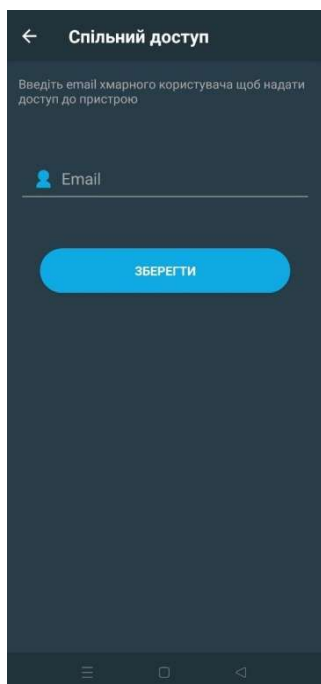

Мал.4.6

4.7 Оновлення прошивки


Наша команда постійно працює над покращенням функціональності наших продуктів. Ви можете оновити прошивку свого пристрою в розділі «Оновлення прошивки».

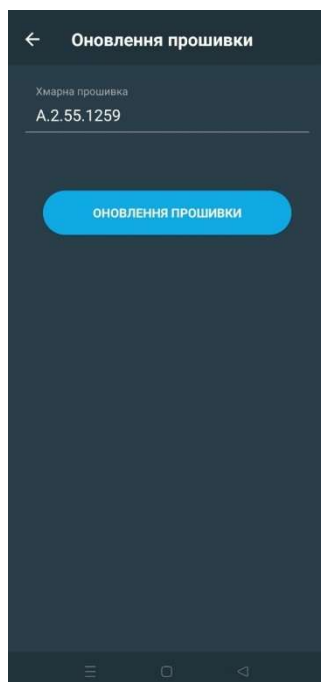


Мал.4.7

4.8 Видалити пристрій

Якщо вам потрібно видалити пристрій, ви можете зробити це в розділі «Видалити пристрій».

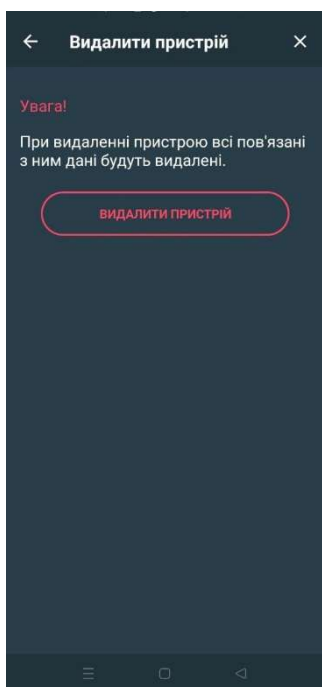

Мал.4.8.1

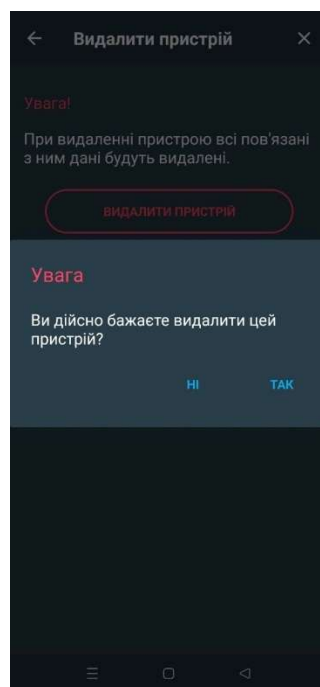

Мал.4.8.2