

# Filtr vzduchu pro Tesla Model 3/Y (aktivní uhlí) Elvix


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



## Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Hlavní výhody filtru Elvix.....	3
3. Postup výměny (Stručný přehled).....	4
4. Údržba a rady.....	4
Kontakty technické podpory:.....	4

## 1. Popis zařízení

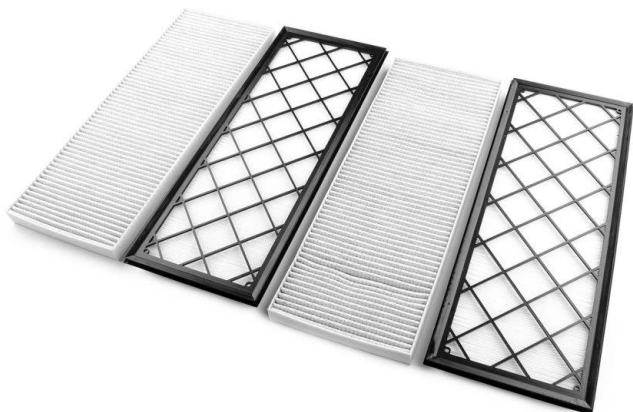

Obr.1. Filtr vzduchu pro Tesla Model 3/Y (aktivní uhlí) Elvix

### Technické parametry

Kompatibilita: Tesla Model 3 a Tesla Model Y (všechny ročníky).

Materiál: Čtyřvrstvá filtrace – HEPA tkanina, vrstva s aktivním uhlím, elektrostatická vrstva a ochranná mřížka.

Účinnost: Zachycuje až 99,7 % částic o velikosti 0,3 mikronu (prach, pyl, spory plísní, bakterie).

Obsah balení: 2 kusy filtrů (Tesla používá dva filtry vedle sebe v jednom slotu).

Doporučený interval výměny: Každých 12 měsíců nebo 20 000 km (při častém provozu ve městě i dříve).

## 2. Hlavní výhody filtru Elvix

Konec zápachů: Aktivní uhlí efektivně absorbuje pachy z venkovního prostředí i zbytkovou vlhkost z klimatizace.

HEPA standard: Poskytuje vyšší úroveň filtrace než standardní papírové filtry, což ocení zejména alergici a rodiny s dětmi.

Perfektní těsnost: Filtry Elvix mají po obvodu zesílený rámeček s těsnicí pěnou, která zabraňuje „obcházení“ filtru nečistým vzduchem.

Ochrana klimatizace: Čistý filtr snižuje namáhání ventilátoru a zabraňuje usazování nečistot na výparníku klimatizace.

Jednoduchá identifikace: Každý filtr je opatřen šipkou „Air Flow“ pro správnou orientaci při montáži.

### 3. Postup výměny (Stručný přehled)

**Přístup:** Odstraňte boční krycí panel u nohou spolujezdce a odšroubujte jeden šroub (T20) držící kryt filtru.

**Vyjmutí:** Vytáhněte první starý filtr pomocí textilního poutka, poté posuňte druhý nahoru a také jej vyjměte.

**Čištění:** Doporučujeme prostříknout výparník čističem klimatizace, pokud se z vozu šířil zápach.

**Instalace:** Vložte první filtr Elvix (šipkou Air Flow směrem do kabiny), posuňte jej dolů a poté vložte druhý filtr nad něj.

**Uzavření:** Nasadte zpět kryt, zašroubujte šroub a vraťte polstrování na místo.

### 4. Údržba a rady

**Skladování:** Náhradní filtry uchovávejte v suchu a v původním obalu, aby aktivní uhlí neabsorbovalo vlhkost dřívě, než ho nainstalujete.

**Symptomy výměny:** Pokud se vám v dešti více mlží okna nebo cítíte zatuchlinu po zapnutí ventilace, je čas na výměnu filtrů Elvix.

### Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: [support@elvix.cz](mailto:support@elvix.cz)

Telegram: [https://t.me/ElvixSupport\\_bot](https://t.me/ElvixSupport_bot)