

PIR-Bewegungssensor Myers MSS-PIR1-WF

Bedienungsanleitung



Inhalt

1. Produktübersicht.....	3
2. Erste Verwendung.....	4
3. App-Steuerung	5
4. Einstellungen	10
5. Wartung und Sicherheitshinweise	15
Kontakte:.....	16

1. Produktübersicht



Abb.1. PIR-Bewegungssensor Myers MSS-PIR1-WF

Der Myers MSS-PIR1-WF ist ein kabelloser PIR-Bewegungssensor (Passiv-Infrarot), der Bewegungen innerhalb seines Erfassungsbereichs erkennt und sofort Warnmeldungen an die verbundene App sendet. Mithilfe der Infrarot-Erkennungstechnologie identifiziert der Sensor Veränderungen der Wärmesignatur, die durch sich bewegende Personen oder Tiere verursacht werden, was ihn zu einer zuverlässigen Wahl für die Überwachung von Räumen, Fluren, Eingangsbereichen und anderen Innenräumen macht.

Dank integrierter WLAN-Verbindung kommuniziert der Sensor direkt mit der App, ohne dass ein zusätzlicher Hub erforderlich ist, was eine schnelle und unkomplizierte Einrichtung ermöglicht. Sein kompaktes, unauffälliges Design eignet sich sowohl für die Wand- als auch für die Deckenmontage, während der geringe Stromverbrauch eine längere Akkulaufzeit zwischen den Batteriewechseln gewährleistet.

Der MSS-PIR1-WF kann als eigenständiger Bewegungsmelder verwendet oder in ein umfassenderes Smart-Home- und Sicherheitssystem integriert werden und liefert Echtzeit-Benachrichtigungen, sobald im geschützten Bereich Aktivität erkannt wird.

2. Erste Verwendung

1. Öffnen Sie das Gehäuse des Geräts. Legen Sie 2 Batterien (AAA 1,5V) in das Batteriefach ein und richten Sie sie gemäß der Abbildung im Batteriefach aus. Nachdem beide Batterien eingelegt sind, leuchten die Anzeigelampen dauerhaft auf und erlöschen anschließend.

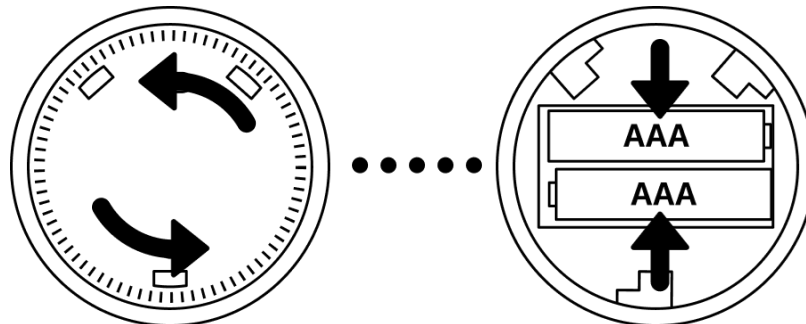


Abb.2. Entfernen der Montagehalterung und Einlegen der Batterien

2. Wenn die LED-Anzeige nicht blinkt, nehmen Sie den Clip aus dem Set und halten Sie die Taste an der Unterseite des Geräts 10 Sekunden lang gedrückt, um es zurückzusetzen.

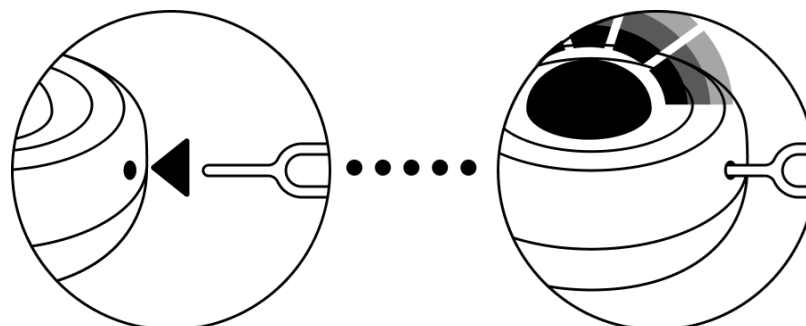


Abb.3. Zurücksetzen des Sensors mit dem Stift

3. App-Steuerung

1. Laden Sie die Partizan-App herunter oder öffnen Sie sie (verfügbar bei Google Play, App Store, Huawei AppGallery).

Die Partizan-App kann über den nachstehenden Link heruntergeladen werden.

<https://my.partizancloud.com/mobile>

2. Scannen Sie den QR-Code auf der Geräteverpackung, um die Geräteseite in der Partizan-App zu öffnen.

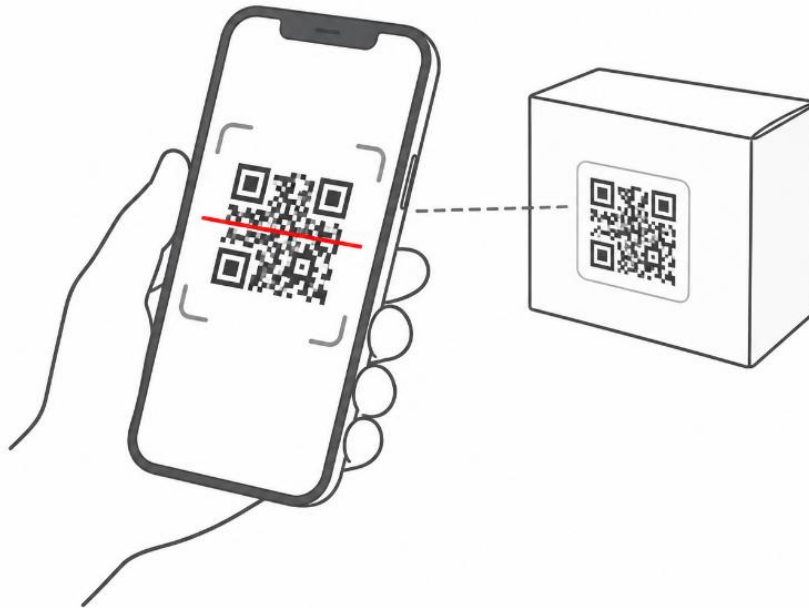


Abb.4. QR-Code-Scan

3. Öffnen Sie den DIY-Assistenten und tippen Sie auf Weiter, um den Sensor als neues Gerät hinzuzufügen.

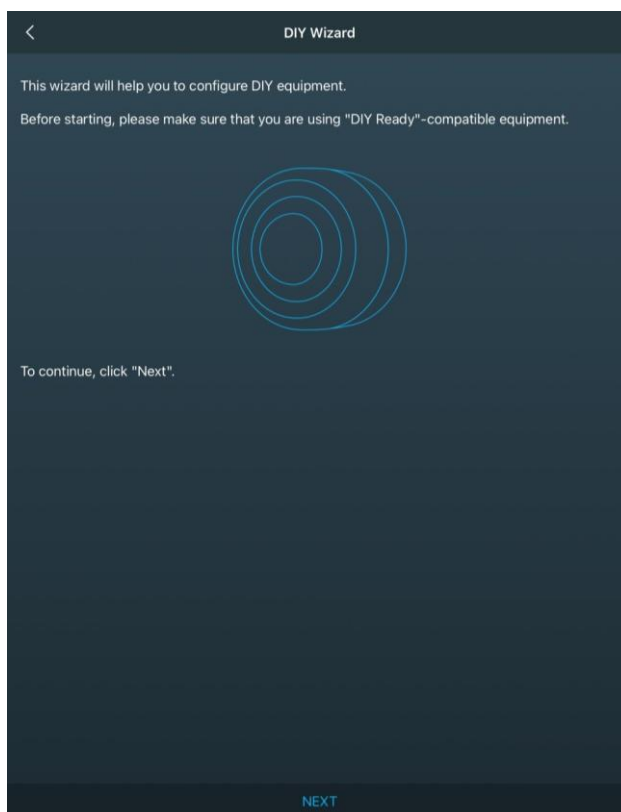


Abb.5. DIY-Assistent – Startbildschirm

4. Wählen Sie das 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk aus, das der Sensor verwenden soll, geben Sie das Netzwerkpasswort ein und tippen Sie dann auf Weiter. Kabellose Sensoren unterstützen den 5-GHz-Standard nicht.

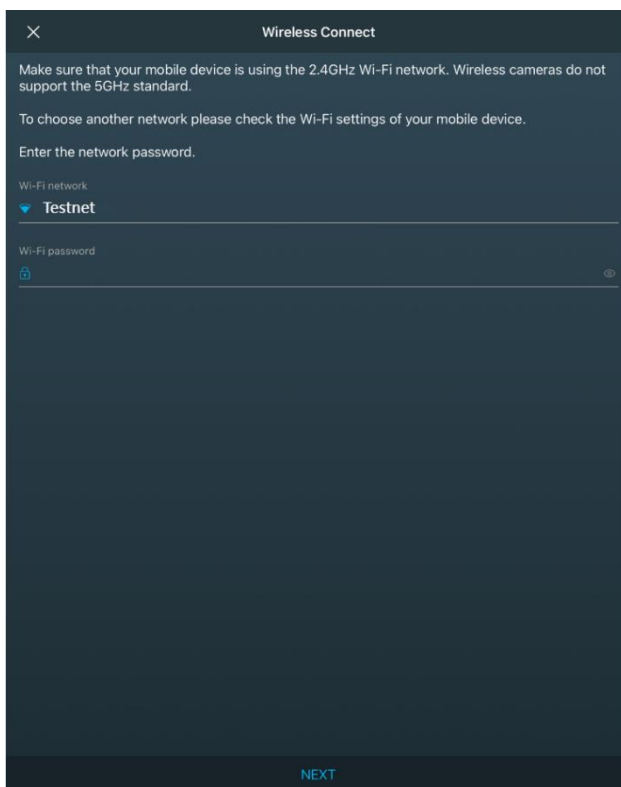


Abb.6. Kabellose Verbindung – WLAN-Netzwerk und Passwort

5. Wählen Sie das Cloud-Konto (den Standort) aus, dem der Sensor hinzugefügt werden soll.

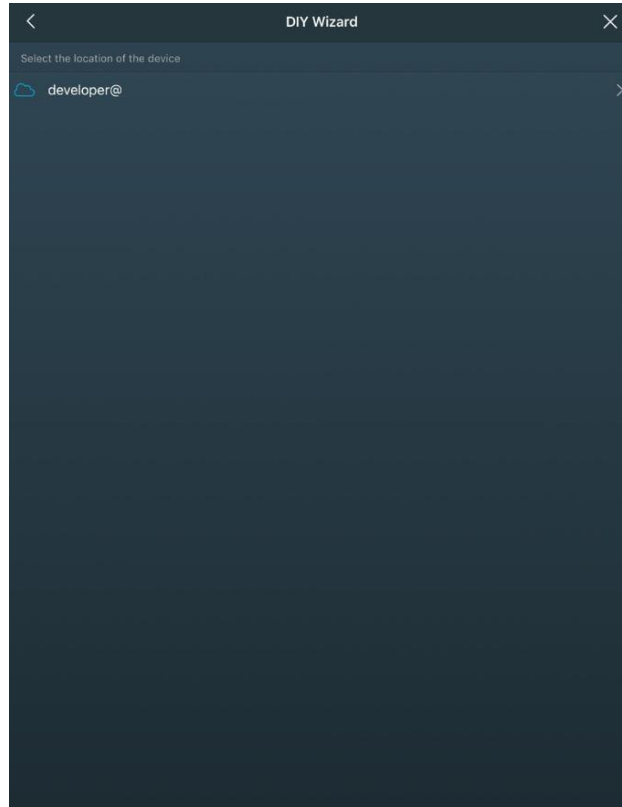


Abb.7. DIY-Assistent – Gerätestandort auswählen

6. Warten Sie, während die App eine Verbindung zum Sensor herstellt und ihn im ausgewählten WLAN-Netzwerk konfiguriert.

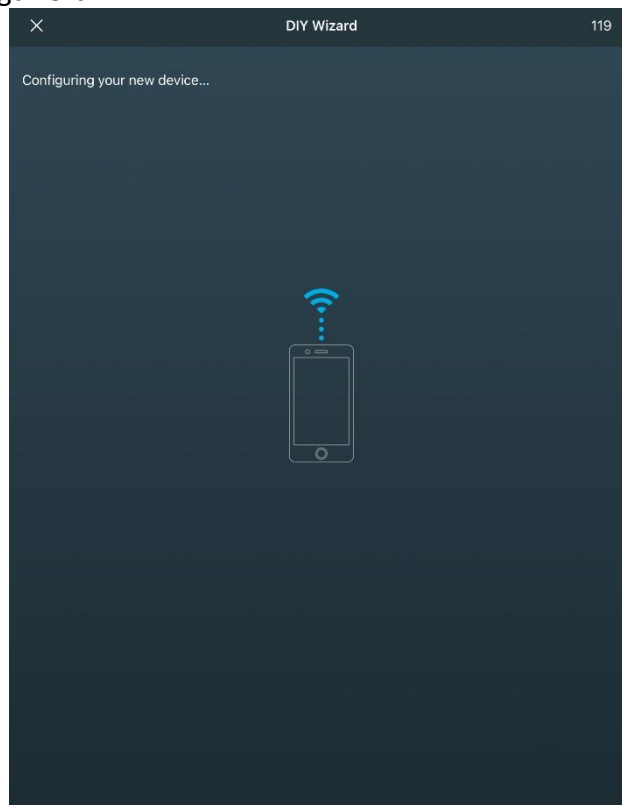


Abb.8. Konfiguration des neuen Geräts

7. Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, tippen Sie auf Fertig, um das Hinzufügen des Sensors abzuschließen.

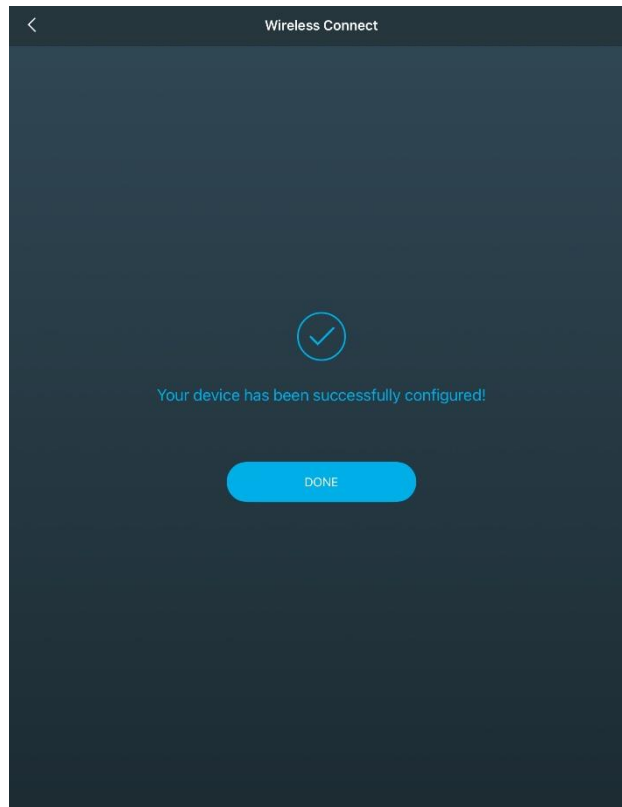


Abb.9. Kabellose Verbindung – Konfiguration abgeschlossen

8. Der Sensor ist nun in der App hinzugefügt. Wenn innerhalb des Erfassungsbereichs eine Bewegung erkannt wird, zeigt der Statusbildschirm ein rotes Symbol mit der Beschriftung Bewegung erkannt.

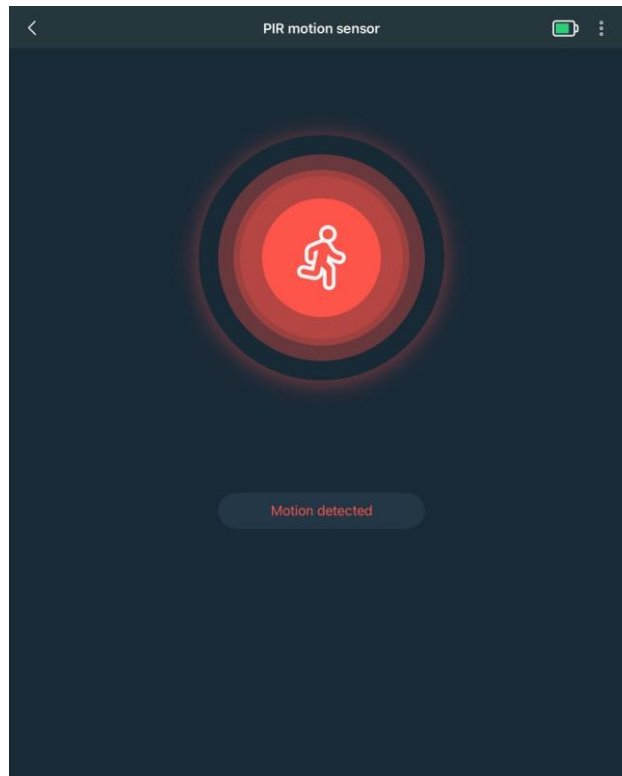


Abb.10. Sensor-Statusbildschirm – Bewegung erkannt

9. Wenn keine Bewegung erkannt wird, zeigt der Statusbildschirm ein grünes Symbol mit der Beschriftung Keine Bewegung.

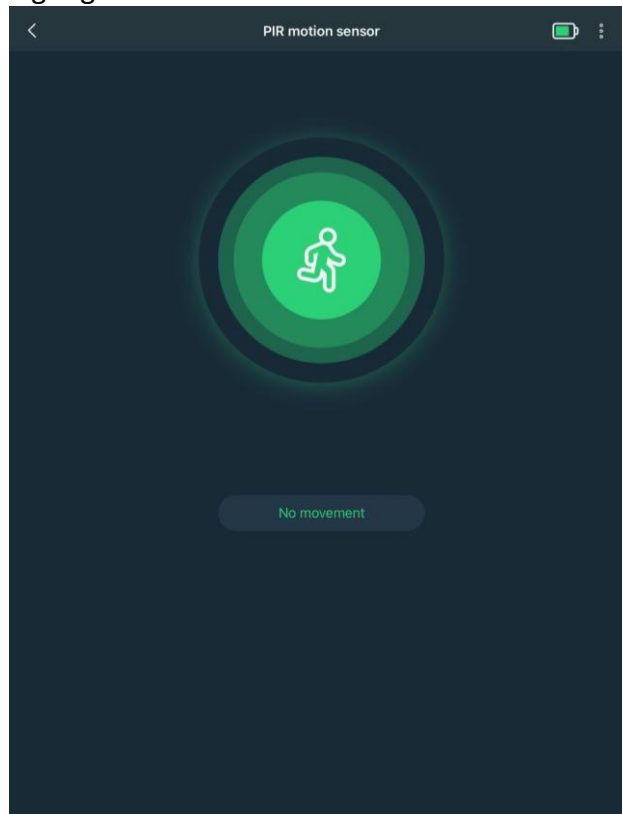


Abb.11. Sensor-Statusbildschirm – keine Bewegung

4. Einstellungen

1. Tippen Sie auf dem Statusbildschirm des Sensors wie gezeigt oben rechts auf das Drei-Punkte-Menüsymbol (:), um die Optionen Support und Geräteeinstellungen zu öffnen.

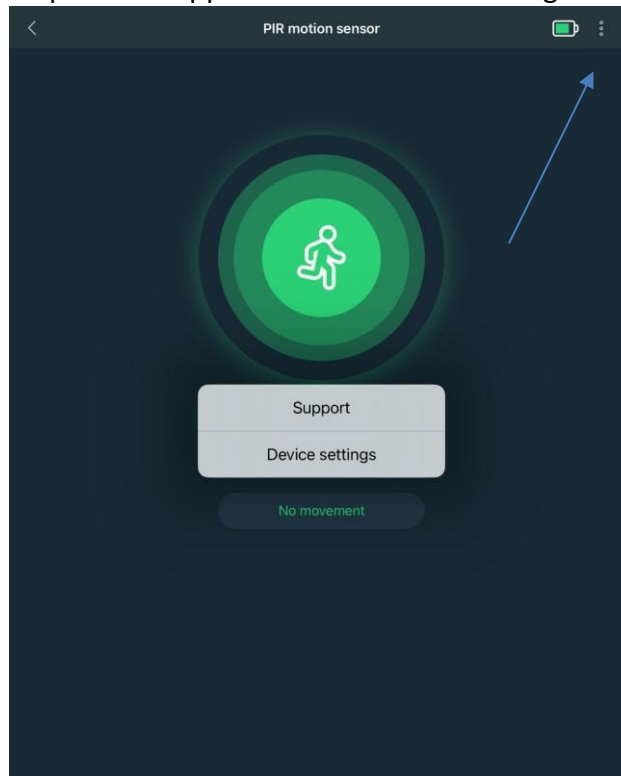


Abb.12. Sensorbildschirm – Menü Support und Geräteeinstellungen

2. Das Menü Geräteeinstellungen bietet Zugriff auf Verbindungseinstellungen, Benachrichtigungszeitplan, Freigegebener Zugriff, Firmware-Aktualisierung und Gerät löschen.

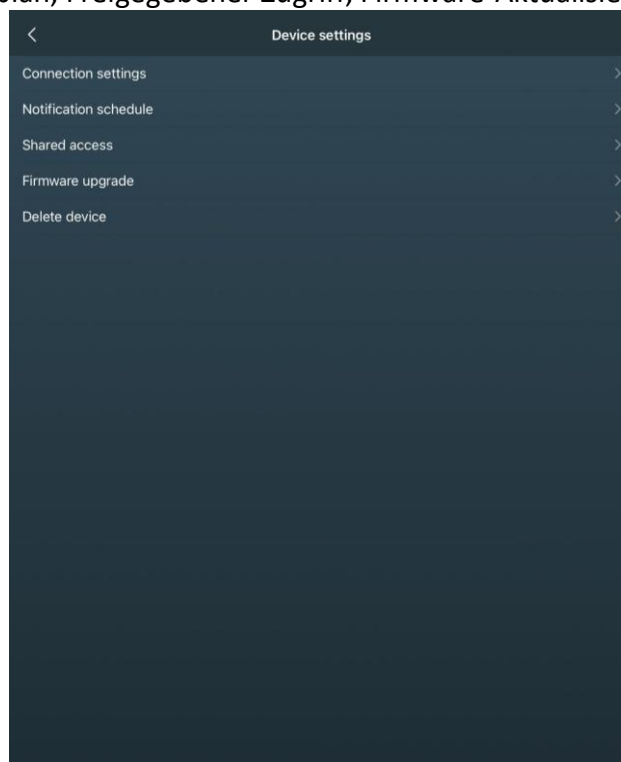


Abb.13. Menü Geräteeinstellungen

3. Überprüfen oder bearbeiten Sie unter Verbindungseinstellungen den Gerätenamen, den Ordner und die Verbindungszeichenfolge, und tippen Sie dann auf Anwenden, um die Änderungen zu speichern.

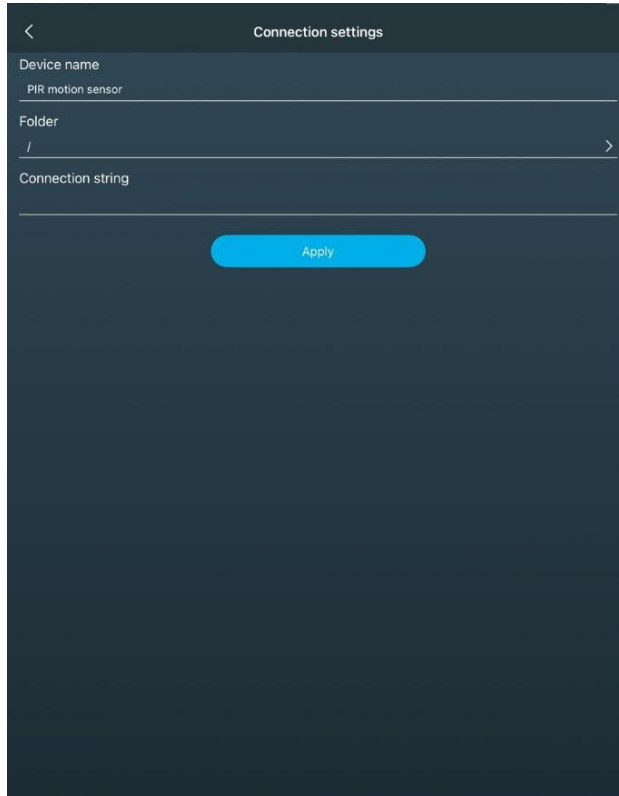


Abb.14. Verbindungseinstellungen

4. Geben Sie unter Freigegebener Zugriff die E-Mail-Adresse eines anderen Cloud-Benutzers ein und tippen Sie auf Speichern, um ihm Zugriff auf das Gerät zu gewähren.

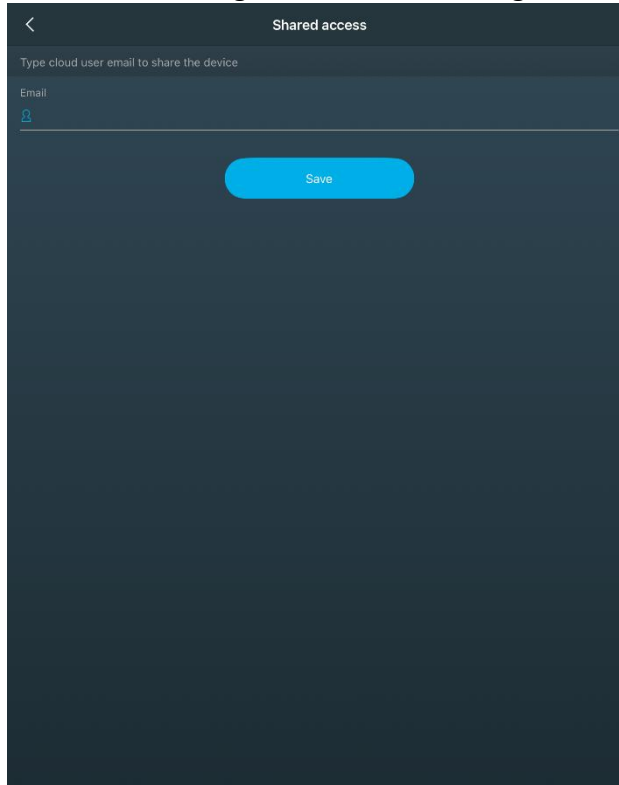


Abb.15. Freigegebener Zugriff

5. Wählen Sie unter Benachrichtigungszeitplan die Wochentage aus und legen Sie den aktiven Zeitbereich auf der 24-Stunden-Skala fest. Verwenden Sie Zeitplan kopieren, um denselben Zeitbereich auf andere Tage anzuwenden.

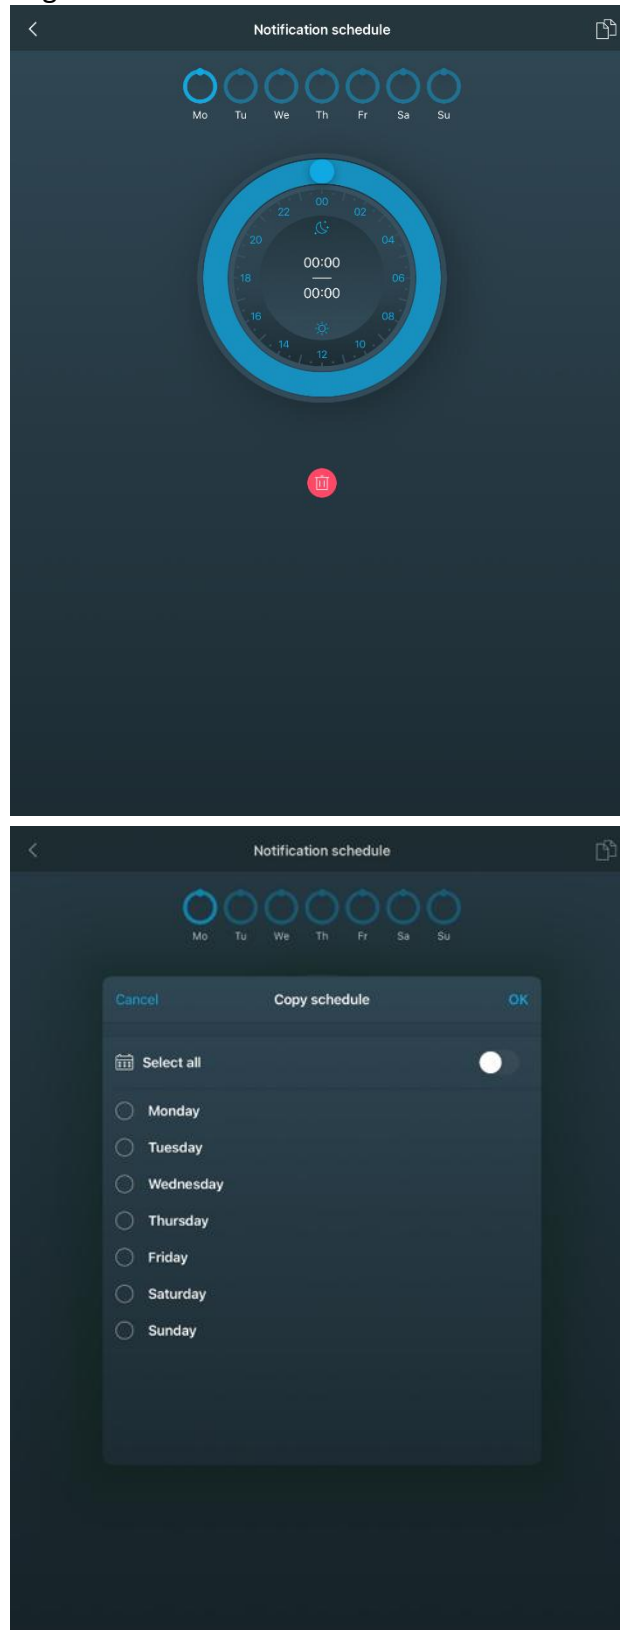


Abb.16. Benachrichtigungszeitplan und Dialogfeld zum Kopieren des Zeitplans

Alle Myers-Geräte senden bei jedem Ereignis eine Push-Benachrichtigung in Echtzeit an Ihr Telefon, sodass Sie auch dann informiert sind, wenn Sie nicht zu Hause sind.

6. Überprüfen Sie unter Firmware-Aktualisierung die aktuelle Cloud-Firmware-Version und tippen Sie auf Firmware-Aktualisierung, um die neueste Version zu installieren.

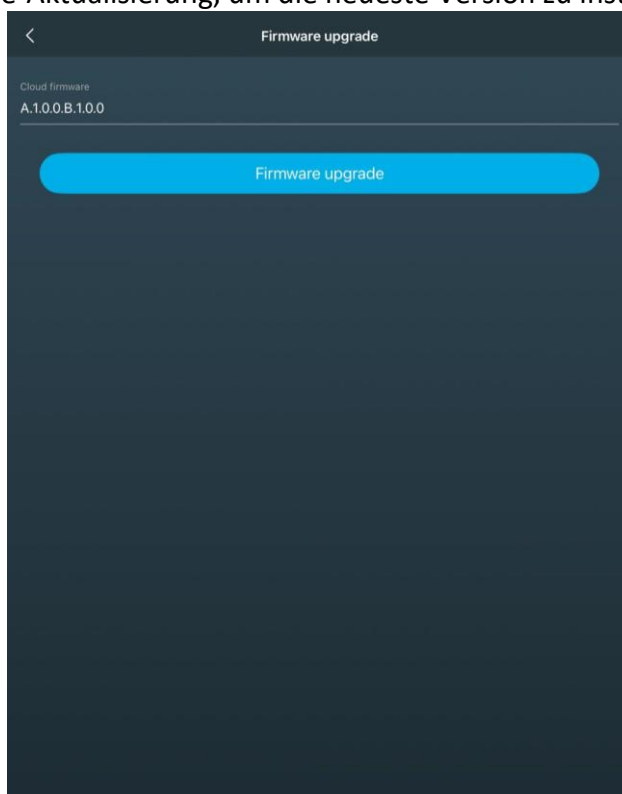


Abb.17. Firmware-Aktualisierung

7. Überprüfen Sie unter Support die Arbeitszeiten des technischen Supports. Aktivieren Sie Geräteinformationen bereitstellen, damit der Support bei Bedarf das Gerätemodell, die Firmware-Version und grundlegende Diagnosedaten einsehen kann.

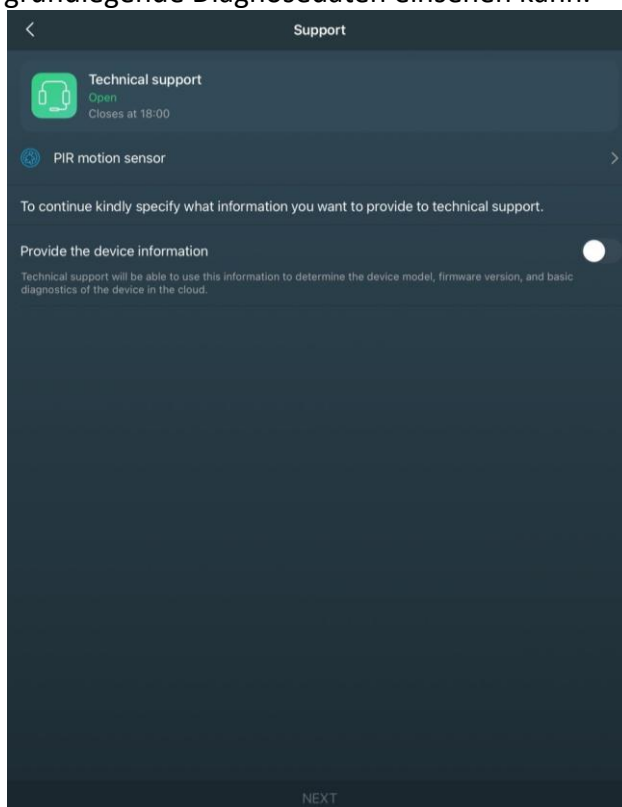


Abb.18. Support

8. Tippen Sie unter Gerät löschen auf Gerät löschen, um den Sensor aus der App zu entfernen. Dadurch werden alle mit dem Gerät verknüpften Daten dauerhaft gelöscht.

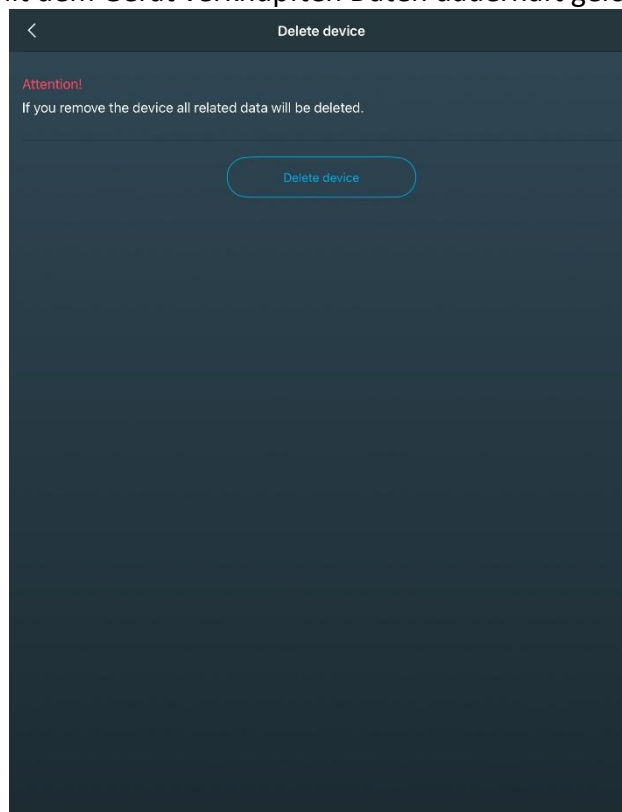


Abb.19. Gerät löschen

5. Wartung und Sicherheitshinweise

Stromversorgung: Verwenden Sie ausschließlich Batterien des für dieses Gerät angegebenen Typs und tauschen Sie beide Batterien gleichzeitig aus. Legen Sie sie mit der richtigen Polarität ein, wie im Batteriefach angegeben. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs.

Batteriesicherheit: Batterien nicht zerlegen, durchstechen, zerdrücken, kurzschließen oder Feuer, Hitze oder direktem Sonnenlicht aussetzen. Entfernen Sie die Batterien, wenn der Sensor längere Zeit nicht verwendet wird. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften; entsorgen Sie sie nicht über den Hausmüll.

Installation: Bringen Sie den Sensor mit dem im Lieferumfang enthaltenen doppelseitigen Klebepad auf einer sauberen, ebenen und stabilen Oberfläche an, die freie, ungehinderte Sicht auf den zu überwachenden Bereich bietet. Richten Sie den Sensor nicht direkt auf Wärmequellen, Lüftungsöffnungen, Heizkörper, Fenster mit direkter Sonneneinstrahlung oder sich bewegende Objekte wie Vorhänge oder Deckenventilatoren, da dies zu Fehlalarmen oder verpassten Erkennungen führen kann.

Betriebsumgebung: Das Gerät ist ausschließlich für den Innenbereich konzipiert. Setzen Sie es keinem Regen, Kondenswasser, hoher Luftfeuchtigkeit, Staub oder Temperaturen außerhalb des im Produktdatenblatt angegebenen Bereichs aus. Halten Sie den Sensor von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen fern.

Reinigung: Wischen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder Sprühreiniger, und tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.

Kabellose Verbindung: Halten Sie den Sensor in zuverlässiger Reichweite des während der Einrichtung verwendeten 2,4-GHz-WLAN-Netzwerks und fern von dicken Wänden oder größeren Störquellen, um eine verzögerungsfreie Zustellung von Warnungen sicherzustellen. Tauschen Sie die Batterie umgehend aus, sobald die App eine Warnung wegen niedrigem Batteriestand meldet.

Wartung: Das Gerät enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile. Versuchen Sie nicht, den Sensor selbst zu öffnen oder zu reparieren, da dies das Gerät beschädigen und die Garantie erlöschen lassen kann. Wenden Sie sich bei einem defekten Gerät an den Partizan-Support unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Einschränkungen: Dieser Sensor ist ein ergänzendes Sicherheitszubehör und kein zertifiziertes lebensrettendes Alarmsystem. Er sollte nicht als alleiniges Schutzmittel in Situationen verwendet werden, in denen das Nichterkennen eines Ereignisses zu Verletzungen, Todesfällen oder schweren Sachschäden führen könnte.

Kontakte:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot