

Czujnik ruchu PIR Myers MSS-PIR1-WF

Instrukcja obsługi



Spis treści

1. Opis produktu.....	3
2. Pierwsze użycie	4
3. Sterowanie z aplikacji	5
4. Ustawienia.....	10
5. Konserwacja i uwagi dotyczące bezpieczeństwa	15
Kontakty:.....	16

1. Opis produktu



Rys.1. Czujnik ruchu PIR Myers MSS-PIR1-WF


Myers MSS-PIR1-WF to bezprzewodowy czujnik ruchu PIR (pasywna podczerwień) zaprojektowany do wykrywania ruchu w swoim zasięgu i natychmiastowego wysyłania alertów do połączonej aplikacji. Wykorzystując technologię detekcji podczerwieni, czujnik rozpoznaje zmiany sygnatury cieplnej powodowane przez poruszające się osoby lub zwierzęta, co czyni go niezawodnym rozwiązaniem do monitorowania pomieszczeń, korytarzy, wejść i innych przestrzeni wewnętrznych.

Dzięki wbudowanej łączności Wi-Fi czujnik komunikuje się bezpośrednio z aplikacją bez konieczności stosowania dodatkowego huba, co umożliwia szybką i prostą instalację. Kompaktowa, dyskretna konstrukcja sprawdza się zarówno przy montażu na ścianie, jak i na suficie, a niskie zużycie energii zapewnia dłuższą żywotność baterii między wymianami.

MSS-PIR1-WF może być używany jako samodzielny detektor ruchu lub zintegrowany z szerszym systemem inteligentnego domu i zabezpieczeń, zapewniając powiadomienia w czasie rzeczywistym za każdym razem, gdy w chronionym obszarze zostanie wykryta aktywność.


2. Pierwsze użycie

1. Otwórz obudowę urządzenia. Włóż 2 baterie (AAA 1,5V) do komory baterii i umieść je zgodnie z grafiką znajdującą się wewnątrz komory. Po włożeniu obu baterii wskaźniki świetlne świecą się nieprzerwanie, a następnie gasną.

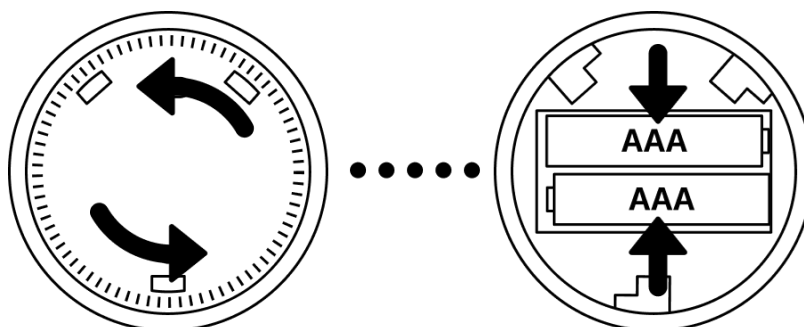

Rys.2. Zdejmowanie uchwyty montażowego i wkładanie baterii


2. Jeśli wskaźnik LED nie miga, weź klips z zestawu i przytrzymaj przycisk na spodzie urządzenia przez 10 sekund, aby zresetować urządzenie.

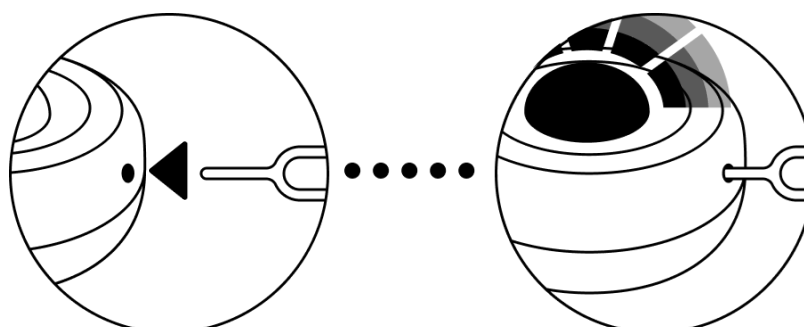

Rys.3. Resetowanie czujnika za pomocą szpilki


3. Sterowanie z aplikacji

1. Pobierz lub otwórz aplikację mobilną Partizan (dostępna w Google Play, App Store, Huawei AppGallery).
Aplikację mobilną Partizan można pobrać za pomocą poniższego linku.
<https://my.partizancloud.com/mobile>
2. Zeskanuj kod QR na opakowaniu urządzenia, aby otworzyć stronę urządzenia w aplikacji Partizan.

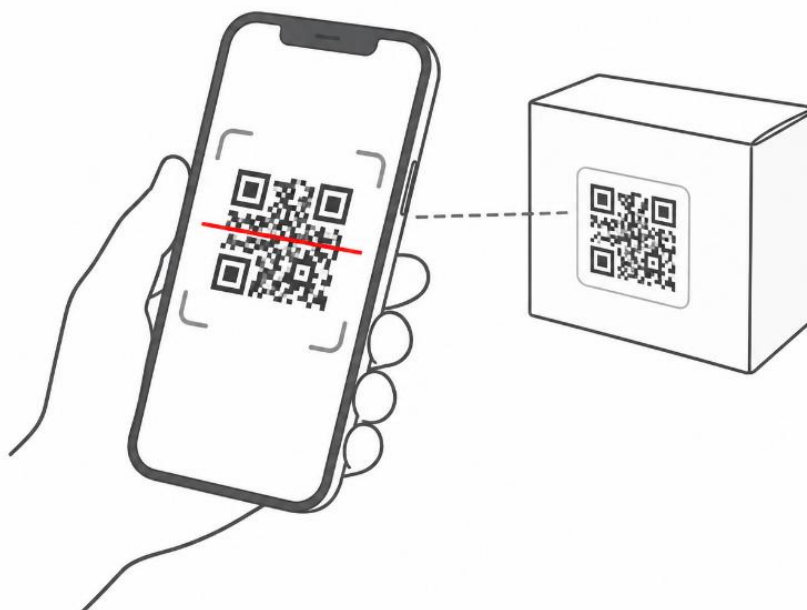


Rys.4. Skanowanie kodu QR

3. Otwórz Kreator DIY i dotknij Dalej, aby rozpocząć dodawanie czujnika jako nowego urządzenia.

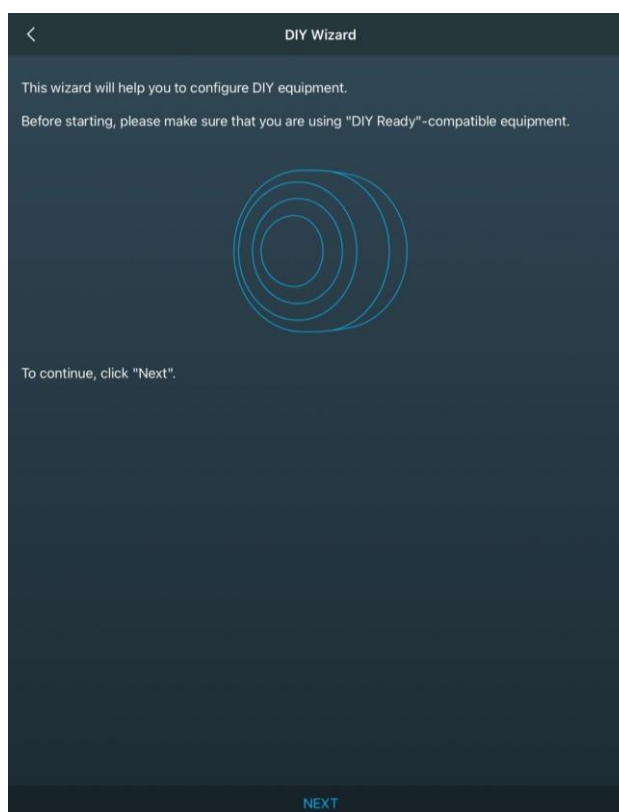


Rys.5. Kreator DIY – ekran startowy

4. Wybierz sieć Wi-Fi 2,4GHz, z której będzie korzystać czujnik, i wprowadź hasło sieciowe, a następnie dotknij Dalej. Czujniki bezprzewodowe nie obsługują standardu 5GHz.

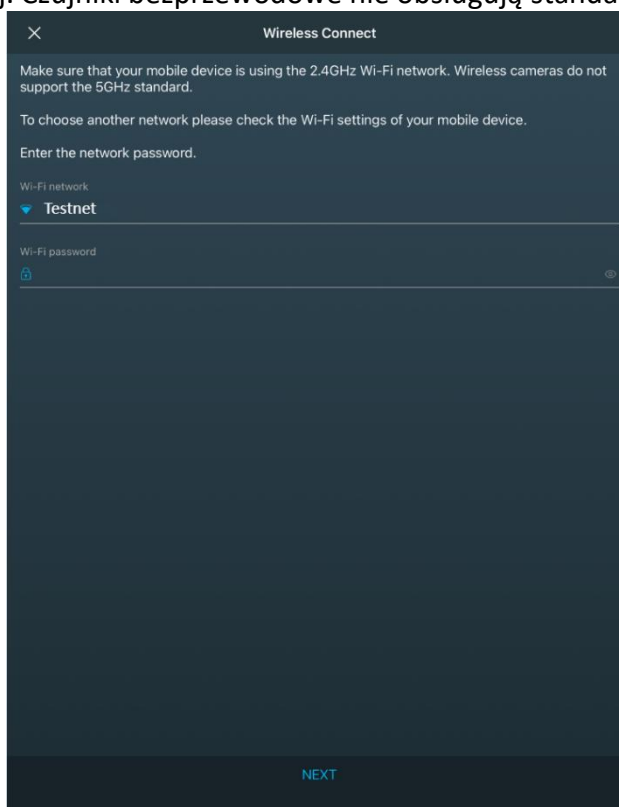


Rys.6. Połączenie bezprzewodowe – sieć Wi-Fi i hasło

5. Wybierz konto w chmurze (lokalizację), do którego czujnik zostanie dodany.

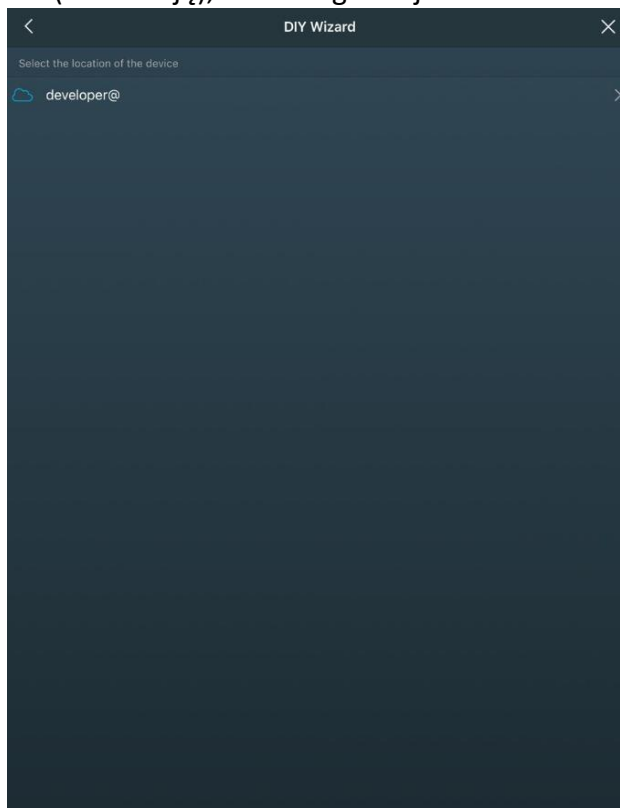


Rys.7. Kreator DIY – wybór lokalizacji urządzenia

6. Poczekaj, aż aplikacja połączy się z czujnikiem i skonfiguruje go w wybranej sieci Wi-Fi.

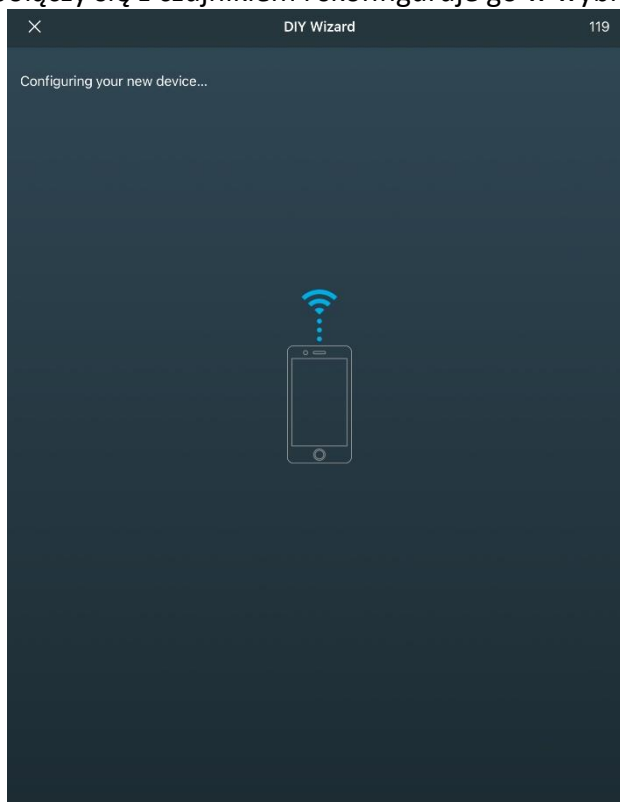


Rys.8. Konfigurowanie nowego urządzenia

7. Po zakończeniu konfiguracji dotknij Gotowe, aby zakończyć dodawanie czujnika.

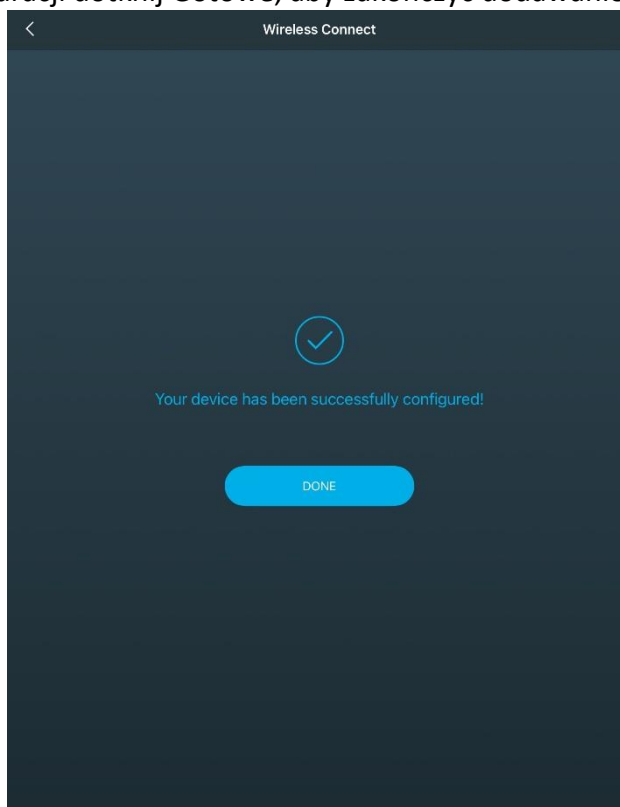


Rys.9. Połączenie bezprzewodowe – konfiguracja zakończona

8. Czujnik jest teraz dodany do aplikacji. Gdy w zasięgu wykrywania zostanie wykryty ruch, ekran stanu wyświetla czerwoną ikonę z etykietą Wykryto ruch.

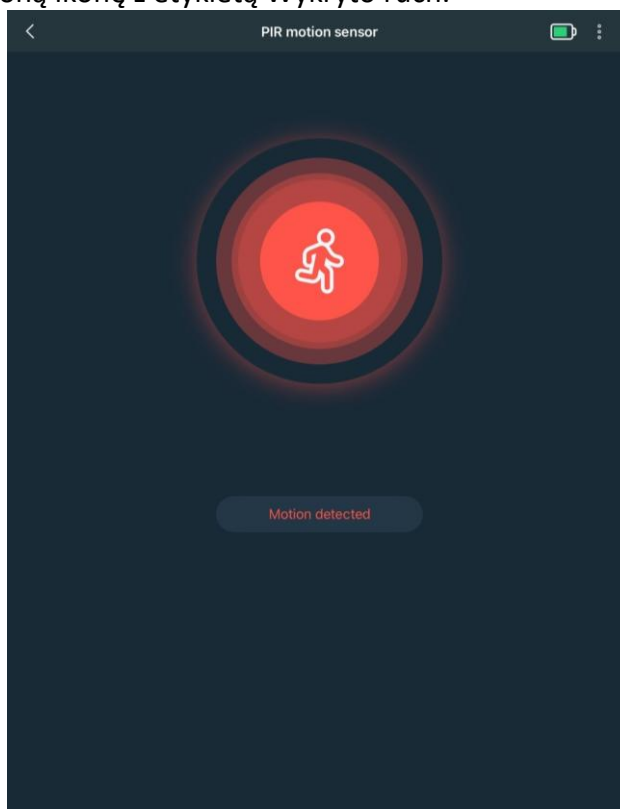

Rys.10. Ekran stanu czujnika – wykryto ruch


9. Gdy nie zostanie wykryty żaden ruch, ekran stanu wyświetla zieloną ikonę z etykietą Brak ruchu.

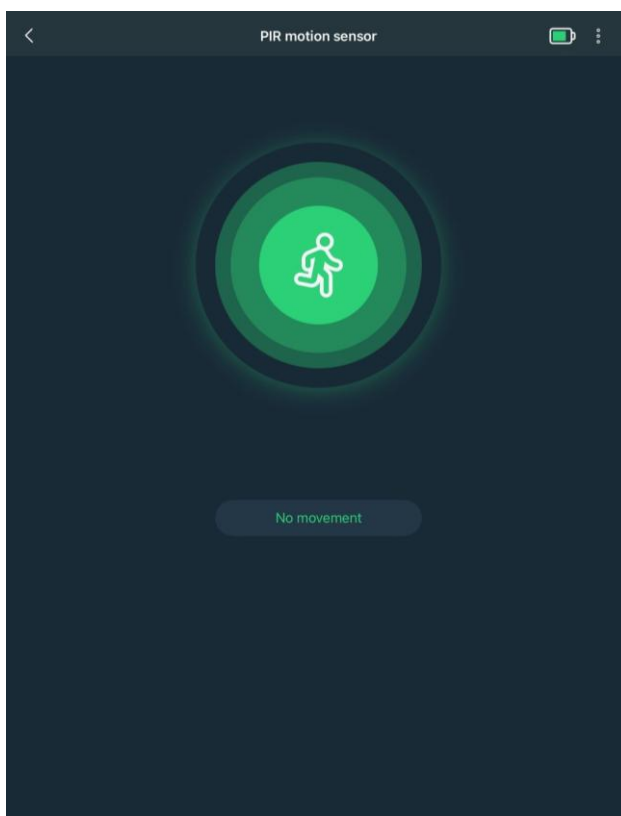

Rys.11. Ekran stanu czujnika – brak ruchu


4. Ustawienia

1. Na ekranie stanu czujnika dotknij ikony menu z trzema kropkami (⋮) w prawym górnym rogu, jak pokazano, aby otworzyć opcje Wsparcie i Ustawienia urządzenia.

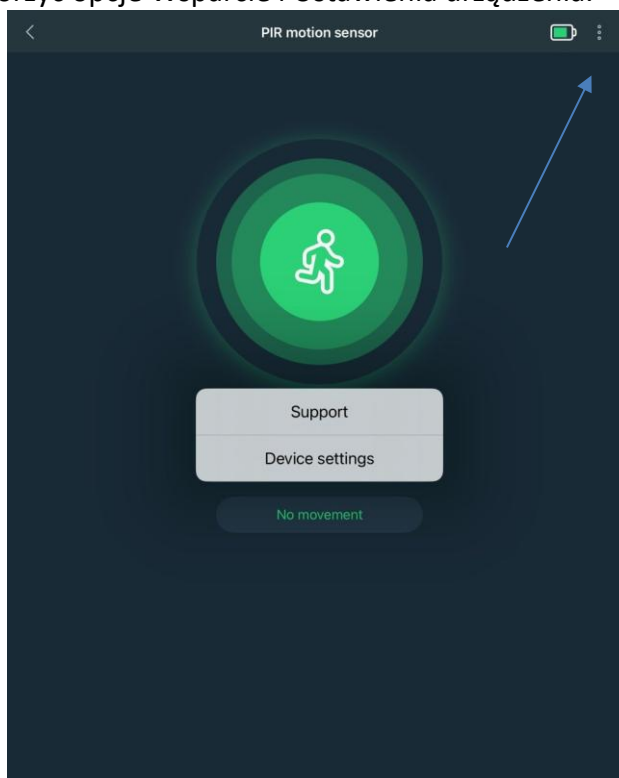


Rys.12. Ekran czujnika – menu Wsparcie i Ustawienia urządzenia

2. Menu Ustawienia urządzenia zapewnia dostęp do Ustawień połączenia, Harmonogramu powiadomień, Dostępu współdzielonego, Aktualizacji oprogramowania układowego oraz Usuwania urządzenia.

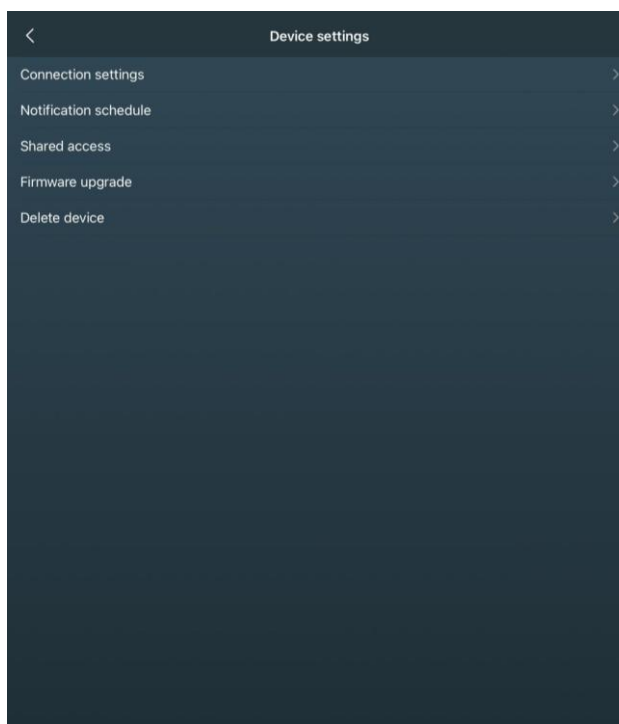


Rys.13. Menu ustawień urządzenia

3. W sekcji Ustawienia połączenia sprawdź lub edytuj nazwę urządzenia, folder i ciąg połączenia, a następnie dotknij Zastosuj, aby zapisać zmiany.

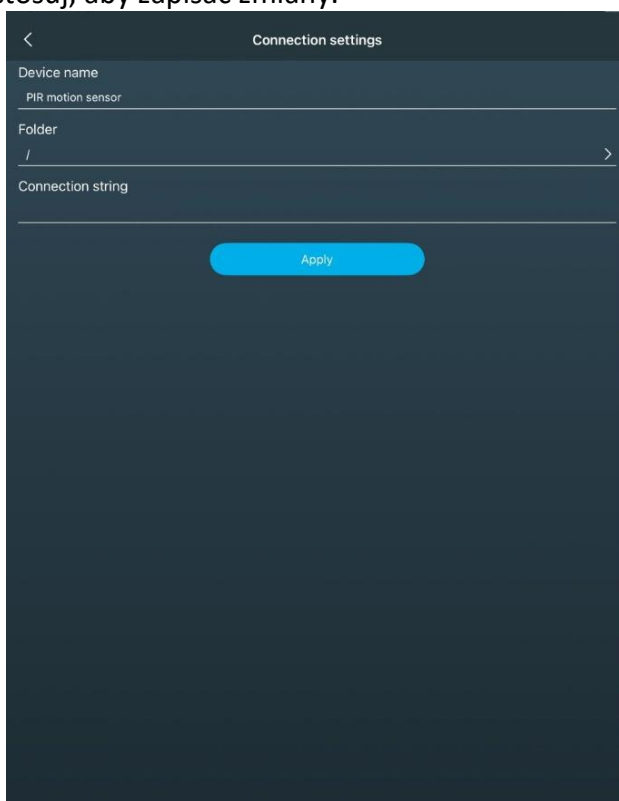


Rys.14. Ustawienia połączenia

4. W sekcji Dostęp współdzielony wprowadź adres e-mail innego użytkownika chmury i dotknij Zapisz, aby przyznać mu dostęp do urządzenia.

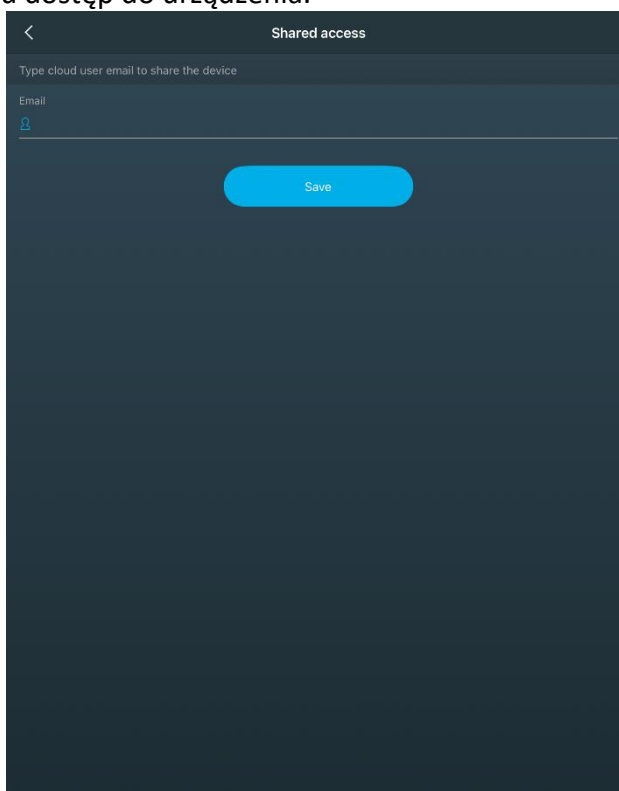

Rys.15. Dostęp współdzielony


5. W sekcji Harmonogram powiadomień wybierz dni tygodnia i ustaw aktywny przedział czasowy na tarczy 24-godzinnej. Użyj opcji Kopiuj harmonogram, aby zastosować ten sam przedział czasowy do innych dni.

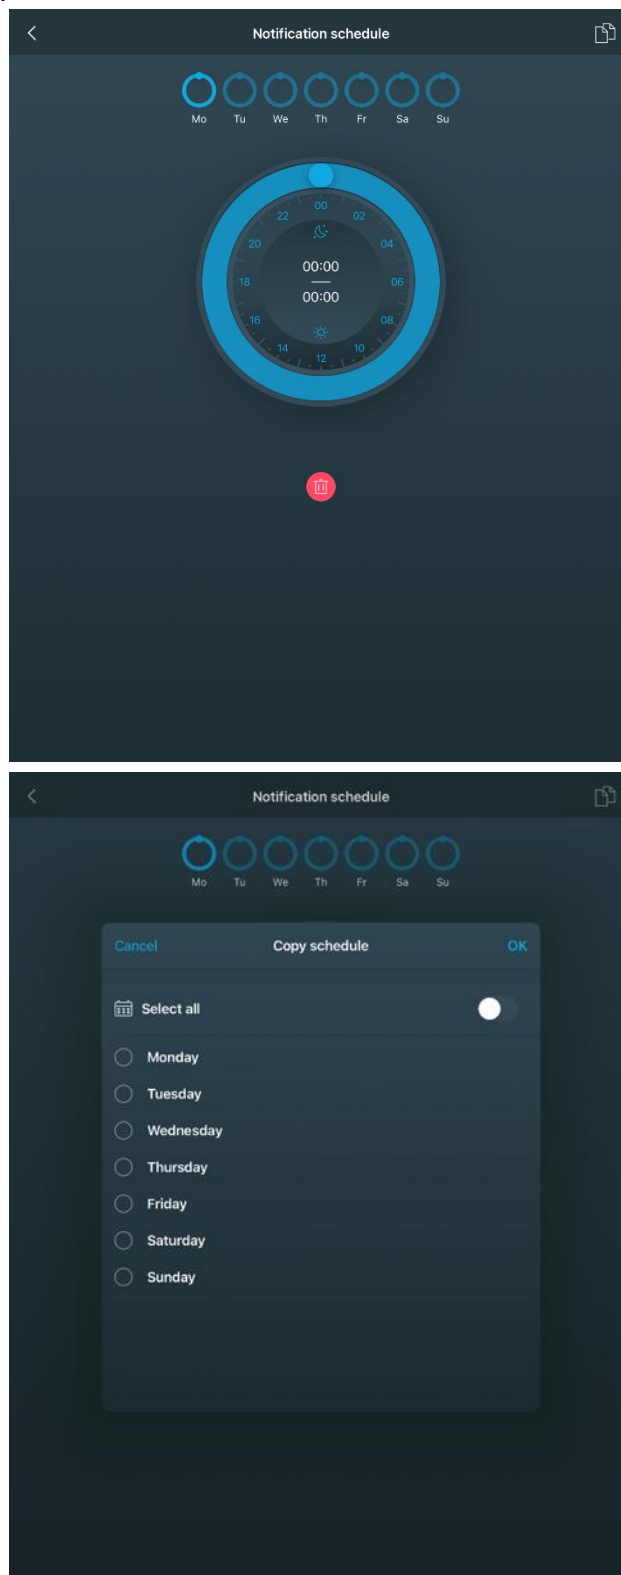

Rys.16. Harmonogram powiadomień i okno kopiowania harmonogramu


Wszystkie urządzenia Myers wysyłają powiadomienie push w czasie rzeczywistym na Twój telefon za każdym razem, gdy coś się wydarzy, dzięki czemu jesteś zawsze na bieżąco, nawet gdy nie ma Cię w domu.

6. W sekcji Aktualizacja oprogramowania układowego sprawdź bieżącą wersję oprogramowania w chmurze i dotknij Aktualizacja oprogramowania układowego, aby zainstalować najnowszą wersję.

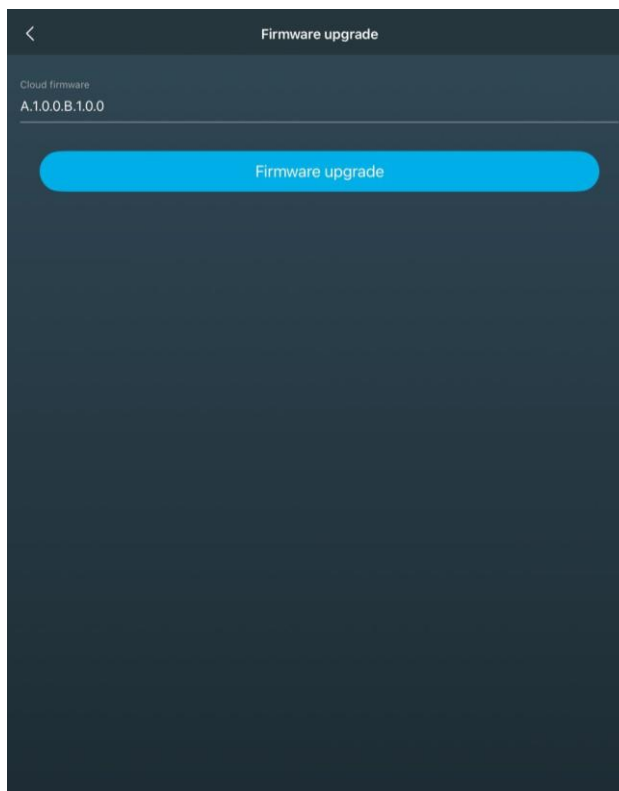


Rys.17. Aktualizacja oprogramowania układowego

7. W sekcji Wsparcie sprawdź godziny pracy pomocy technicznej. Włącz opcję Udostępnij informacje o urządzeniu, aby pomoc techniczna mogła w razie potrzeby zobaczyć model urządzenia, wersję oprogramowania układowego i podstawową diagnostykę.

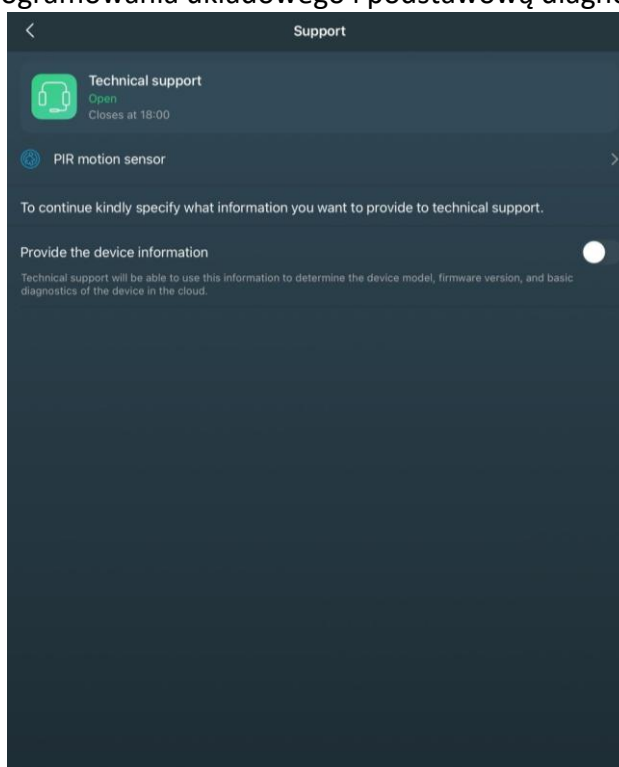

Rys.18. Wsparcie

8. W sekcji Usuwanie urządzenia dotknij Usuń urządzenie, aby usunąć czujnik z aplikacji. Powoduje to trwałe usunięcie wszystkich danych powiązanych z urządzeniem.

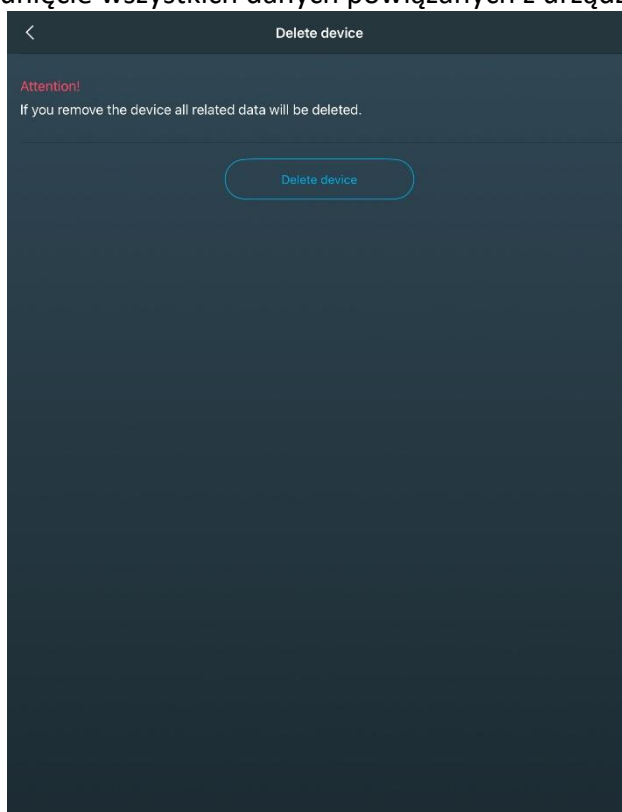

Rys.19. Usuwanie urządzenia

5. Konserwacja i uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Zasilanie: Używaj wyłącznie baterii typu określonego dla tego urządzenia i wymieniaj obie baterie jednocześnie. Wkładaj je zgodnie z prawidłową biegunowością, jak pokazano wewnątrz komory baterii. Nie mieszaj starych i nowych baterii ani baterii różnych typów.

Bezpieczeństwo baterii: Nie demontuj, nie przekłuwaj, nie zgniataj, nie zwieraj baterii ani nie wystawiaj ich na działanie ognia, ciepła lub bezpośredniego światła słonecznego. Wyjmij baterie, jeśli czujnik nie będzie używany przez dłuższy czas. Zużyte baterie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami; nie wyrzucaj ich razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Instalacja: Zamontuj czujnik za pomocą dołączonej do zestawu podkładki samoprzylepnej dwustronnej, na czystej, płaskiej i stabilnej powierzchni, zapewniającej czysty, niezastonięty widok na monitorowany obszar. Unikaj kierowania czujnika bezpośrednio na źródła ciepła, kratki wentylacyjne, grzejniki, okna wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub poruszające się obiekty, takie jak zasłony czy wentylatory sufitowe, ponieważ może to powodować fałszywe alerty lub pominięte wykrycia.

Środowisko pracy: Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie wystawiaj go na działanie deszczu, kondensacji, wysokiej wilgotności, kurzu ani temperatur wykraczających poza zakres podany w karcie katalogowej produktu. Trzymaj czujnik z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.

Czyszczenie: Przecieraj urządzenie wyłącznie miękką, suchą ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników, środków ściernych ani aerozoli, i nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

Połączenie bezprzewodowe: Utrzymuj czujnik w niezawodnym zasięgu sieci Wi-Fi 2,4GHz używanej podczas konfiguracji oraz z dala od grubych ścian lub głównych źródeł zakłóceń, aby zapewnić dostarczanie alertów bez opóźnień. Wymień baterię niezwłocznie, gdy aplikacja zgłosi ostrzeżenie o niskim poziomie baterii.

Serwisowanie: Urządzenie nie zawiera części, które użytkownik może samodzielnie naprawiać. Nie próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać czujnika, ponieważ może to go uszkodzić i unieważnić gwarancję. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, skontaktuj się z pomocą techniczną Partizan, korzystając z poniższych danych.

Ograniczenia: Ten czujnik jest dodatkowym akcesorium zabezpieczającym i nie jest certyfikowanym systemem alarmowym ratującym życie. Nie należy polegać na nim jako jedynym środku ochrony w sytuacjach, w których niewykrycie zdarzenia mogłoby skutkować obrażeniami, utratą życia lub poważnymi szkodami materialnymi.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot