

Датчик диму MSS-SD1-ZB

Посібник користувача

Myers™

Зміст

1. Огляд продукту	3
2. Перше використання	4
3. Керування через застосунок	5
4. Налаштування	10
5. Обслуговування та примітки з безпеки	15
Контакти:	17

1. Огляд продукту



Мал.1. Датчик диму MSS-SD1-ZB


Myers MSS-SD1-ZB — це Zigbee датчик диму, розроблений для захисту вашого дому від ризику пожежі. Використовуючи високочутливий оптичний (фотоелектричний) сенсор, він безперервно контролює повітря на наявність частинок диму та негайно вмикає гучну звукову сигналізацію й візуальне попередження в застосунку, щойно виявлено дим, даючи вам раннє попередження для реакції.

Завдяки підтримці Zigbee датчик надсилає сповіщення в реальному часі на сумісний хаб Zigbee, який передає їх до підключеного застосунку, тому ви можете отримати повідомлення про ризик пожежі навіть перебуваючи поза домом. Компактний дизайн з можливістю стельового монтажу полегшує встановлення в спальнях, вітальнях, коридорах та інших приміщеннях, а низьке енергоспоживання забезпечує тривалу роботу від батареї між замінами.

MSS-SD1-ZB можна використовувати як окремий димовий сигналізатор або інтегрувати в ширшу систему розумного дому та безпеки, забезпечуючи сповіщення в реальному часі та допомагаючи запобігти серйозним ризикам, пов'язаним із пожежею.


2. Перше використання

1. Відкрийте корпус пристрою. Вставте 2 батареї (AAA 1,5V) у відсік для батарей і розташуйте їх відповідно до зображень усередині відсіку. Після встановлення обох батарей індикатори горітимуть постійно, а потім вимкнуться.

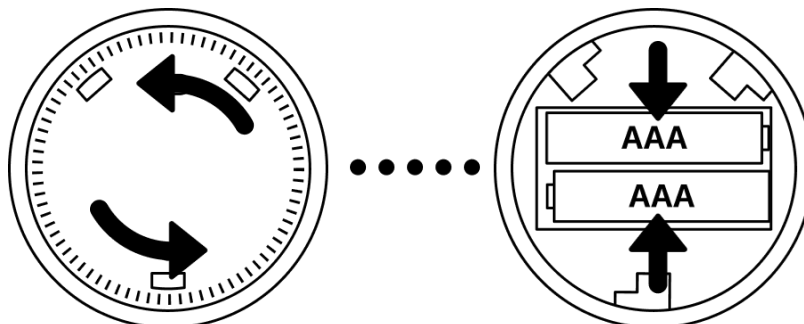

Мал.2. Знімання монтажного кронштейна та встановлення батарей

2. Якщо світлодіодний індикатор не блимає, візьміть скріпку з комплекту та утримуйте кнопку на нижній частині пристрою протягом 10 секунд, щоб виконати скидання.

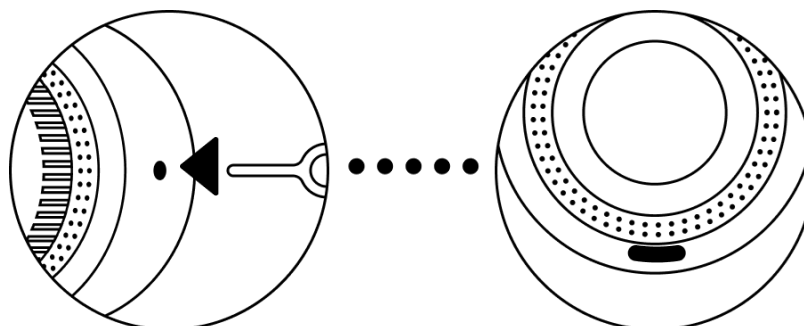

Мал.3. Скидання налаштувань датчика за допомогою шпильки


3. Керування через застосунок

1. Завантажте або відкрийте мобільний застосунок Partizan (доступний у Google Play, App Store, Huawei AppGallery).

Мобільний застосунок Partizan можна завантажити за посиланням нижче.


<https://my.partizancloud.com/mobile>

2. Відскануйте QR-код на коробці пристрою, щоб відкрити сторінку пристрою в застосунку Partizan.

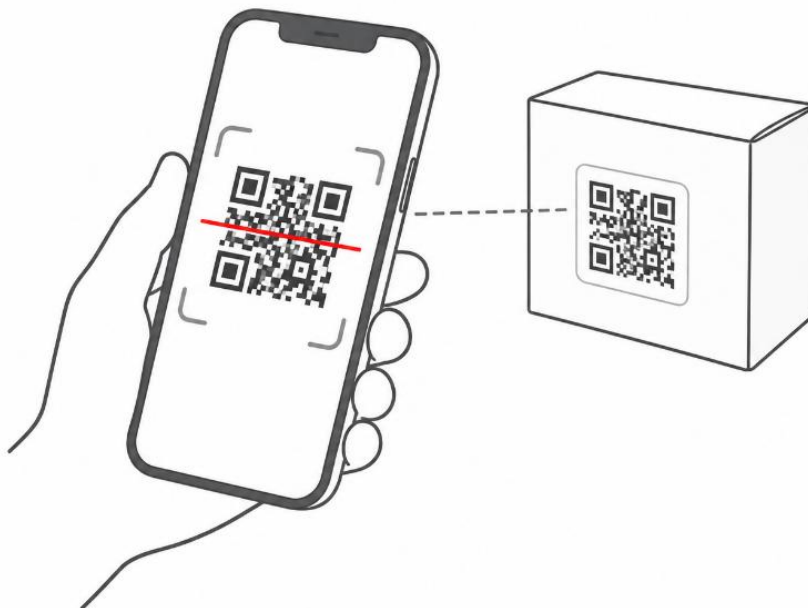


Мал.4. Сканування QR-коду

3. Відкрийте DIY-майстер і торкніться Далі, щоб почати додавання датчика як нового пристрою.

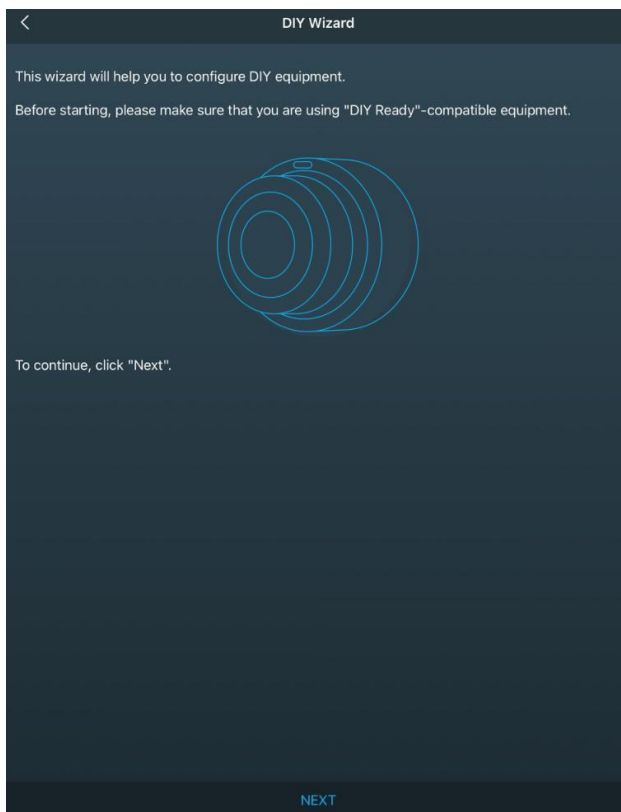


Мал.5. DIY-майстер – початковий екран

4. Виберіть хмарний обліковий запис (місцезнаходження), до якого буде додано датчик.

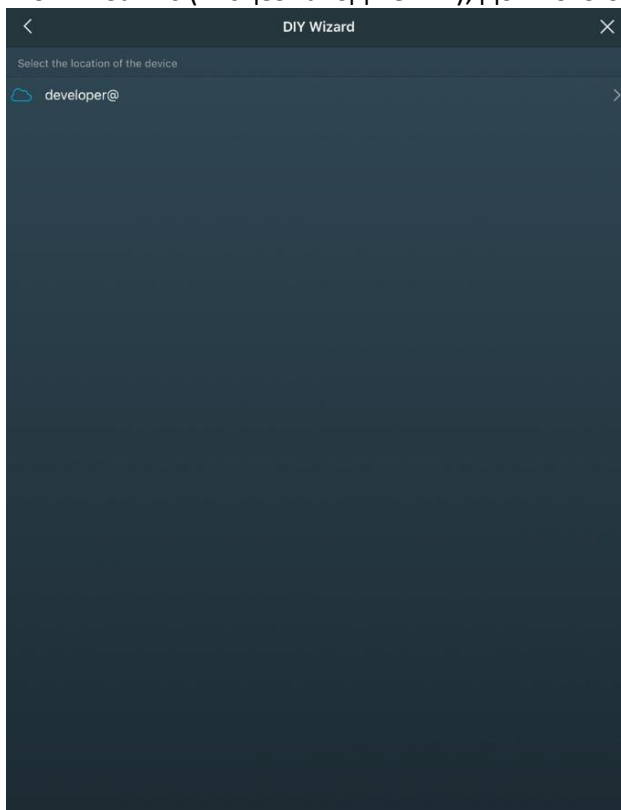


Мал.6. DIY-майстер – вибір розташування пристрою

5. Пристрій необхідно підключити через Smart хаб. Виберіть потрібний хаб Zigbee зі списку та торкніться Далі, щоб продовжити.

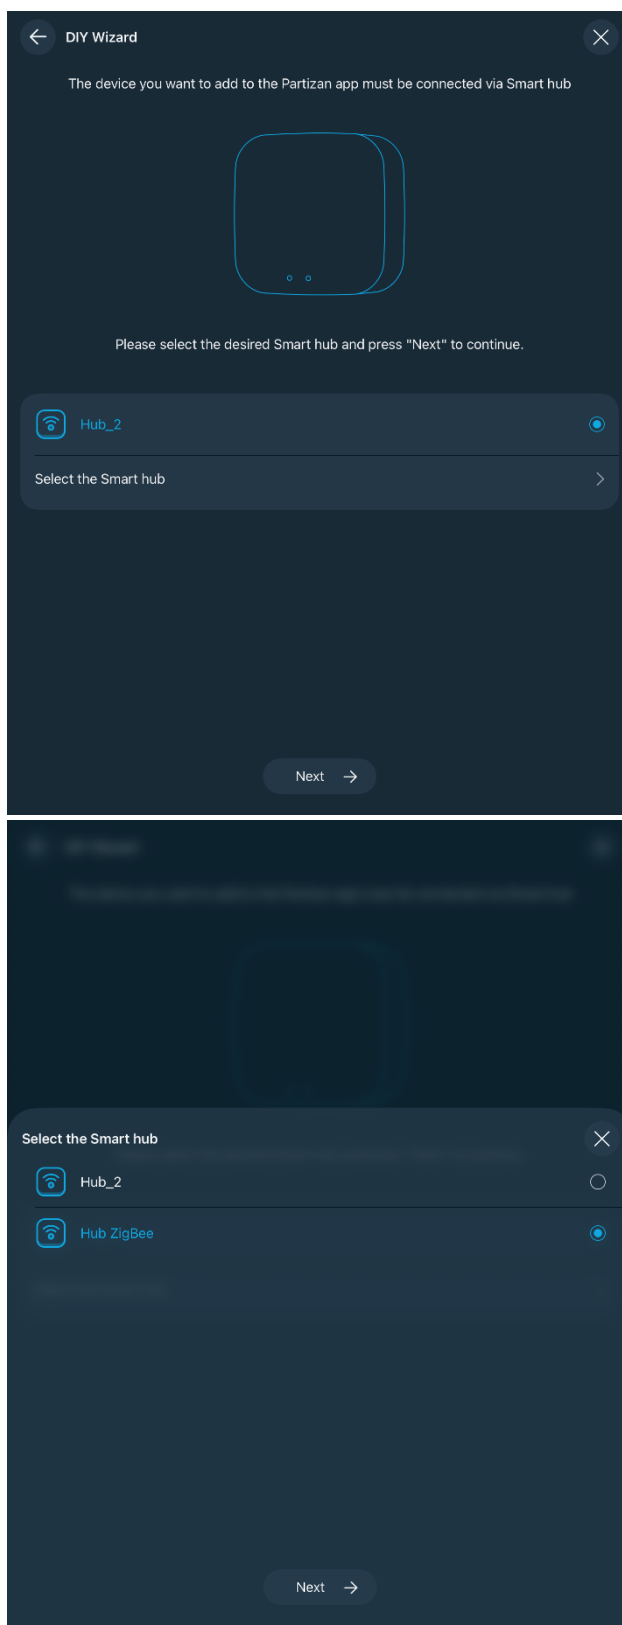


Мал.7. Вибір хаба Zigbee

6. Зачекайте, поки застосунок знайде пристрій і додасть його до хаба. Не від'єднуйте та не видаляйте пристрій під час цього процесу.

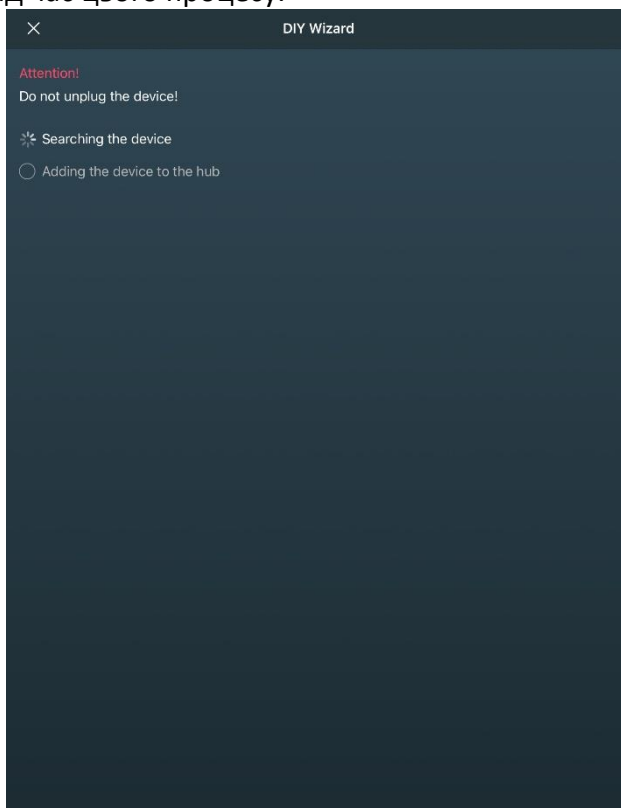


Мал.8. Додавання пристрою до хаба

7. Датчик тепер додано до застосунку. Якщо виявлено дим, на екрані стану відображається червона піктограма із символом диму та написом Виявлено дим.

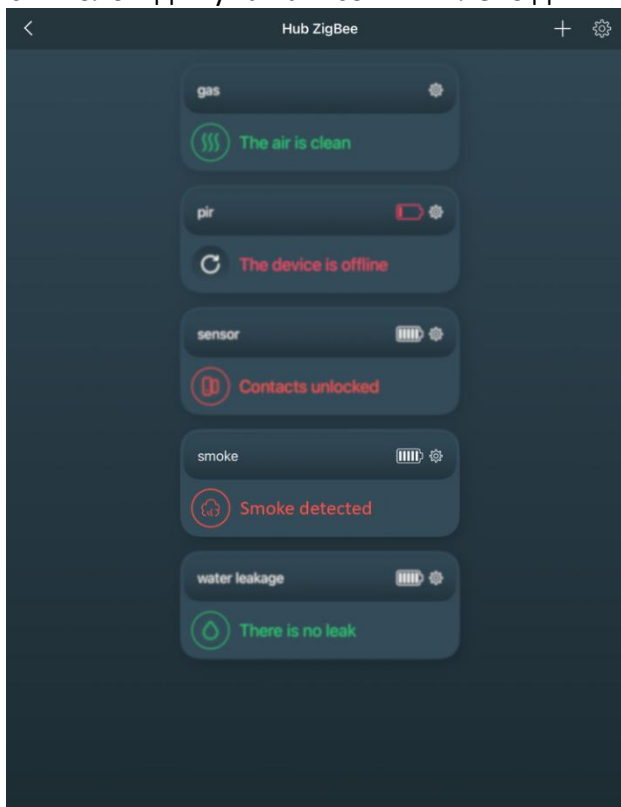

Мал.9. Екран стану датчика – виявлено дим


8. Коли дим не виявлено, на екрані стану відображається зелена піктограма із символом диму та написом Повітря чисте.

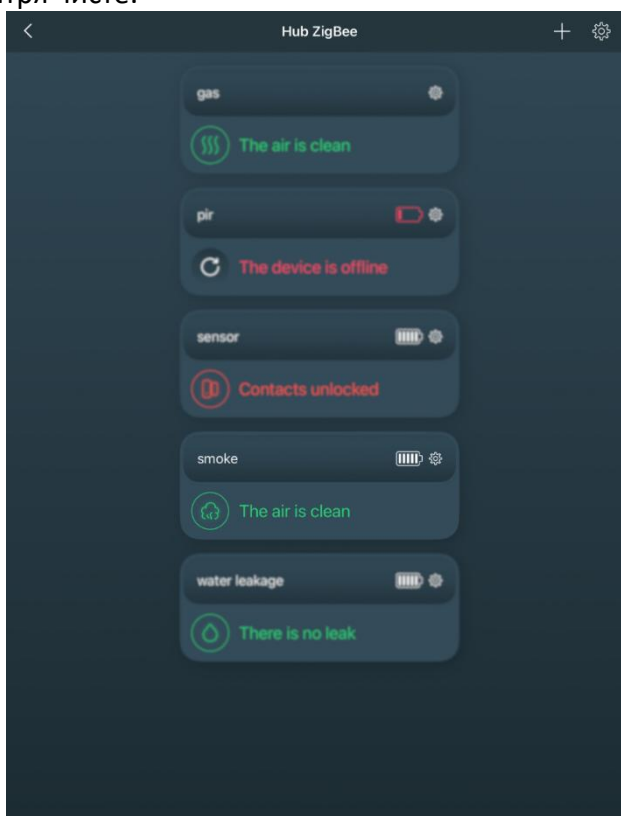

Мал.10. Екран стану датчика – повітря чисте


4. Налаштування

1. У списку пристроїв хаба торкніться значка шестерні (⚙️) поруч із датчиком, як показано, щоб відкрити параметри Підтримка та Налаштування пристрою.

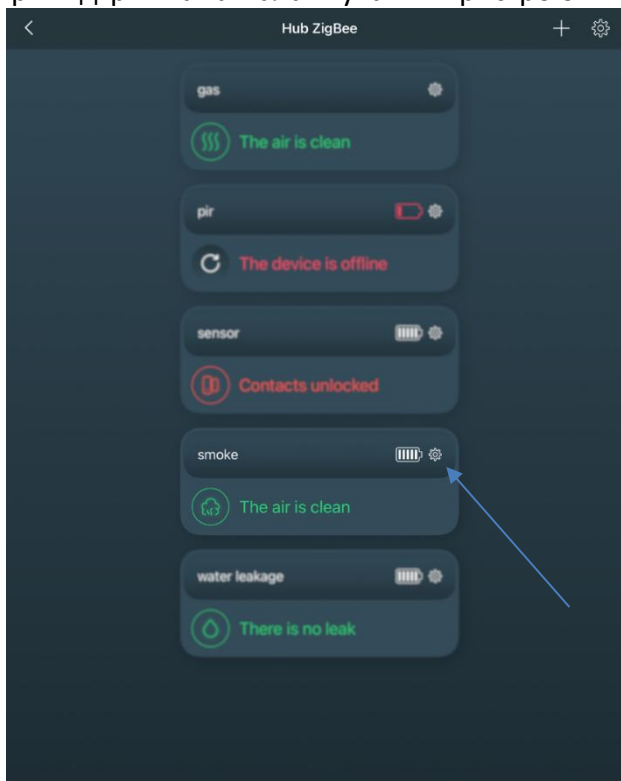


Мал.11. Екран датчика – меню Підтримка та Налаштування пристрою

2. Меню Налаштування пристрою надає доступ до Налаштувань підключення, Розкладу сповіщень, Спільного доступу, Оновлення прошивки та Видалення пристрою.

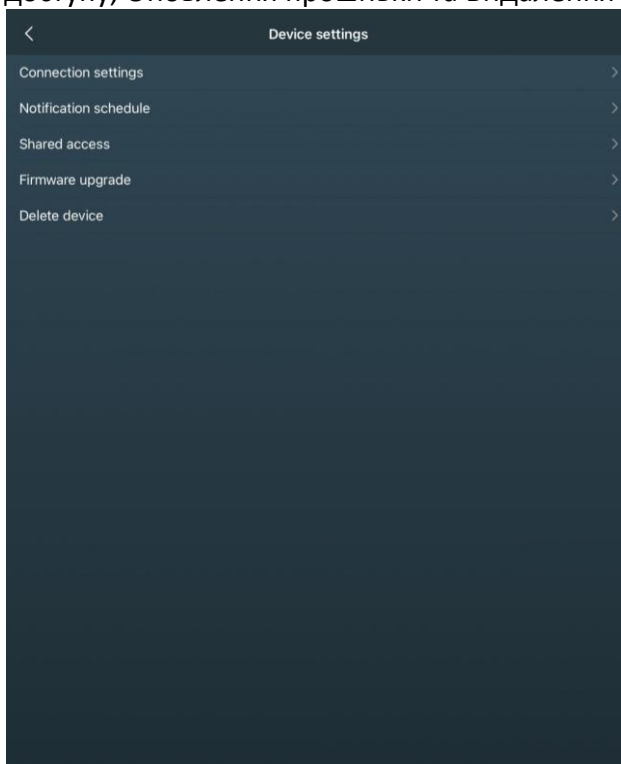


Мал.12. Меню налаштувань пристрою

3. У розділі Налаштування підключення перевірте або відредагуйте назву пристрою, папку та рядок підключення, потім торкніться Застосувати, щоб зберегти зміни.

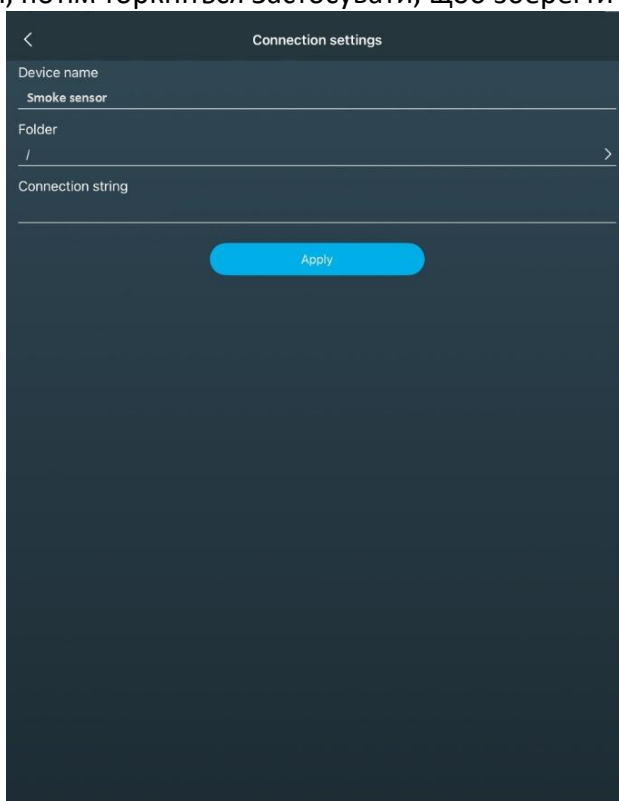


Мал.13. Налаштування підключення

4. У розділі Спільний доступ введіть адресу електронної пошти іншого користувача хмари та торкніться Зберегти, щоб надати йому доступ до пристрою.

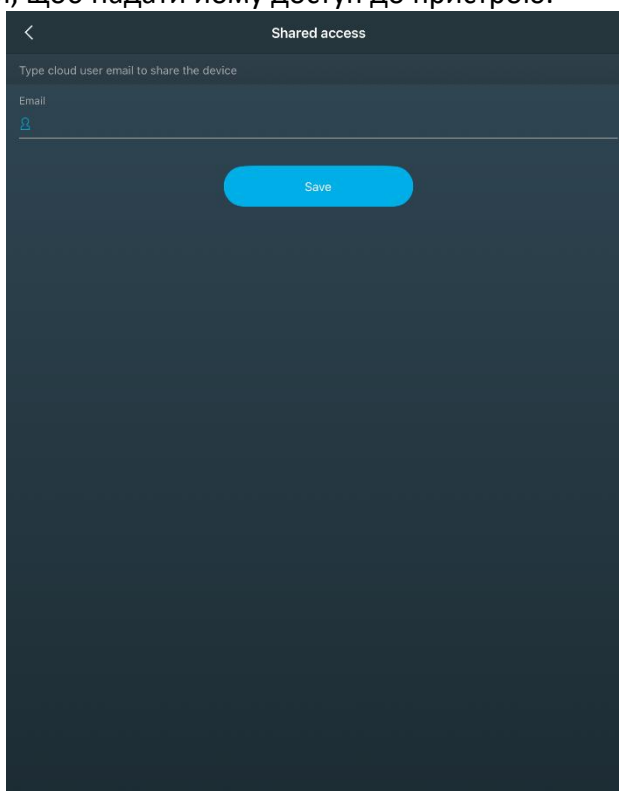

Мал.14. Спільний доступ


5. У розділі Розклад сповіщень виберіть дні тижня та встановіть активний часовий діапазон на 24-годинному циферблаті. Скористайтеся функцією Копіювати розклад, щоб застосувати той самий часовий діапазон до інших днів.

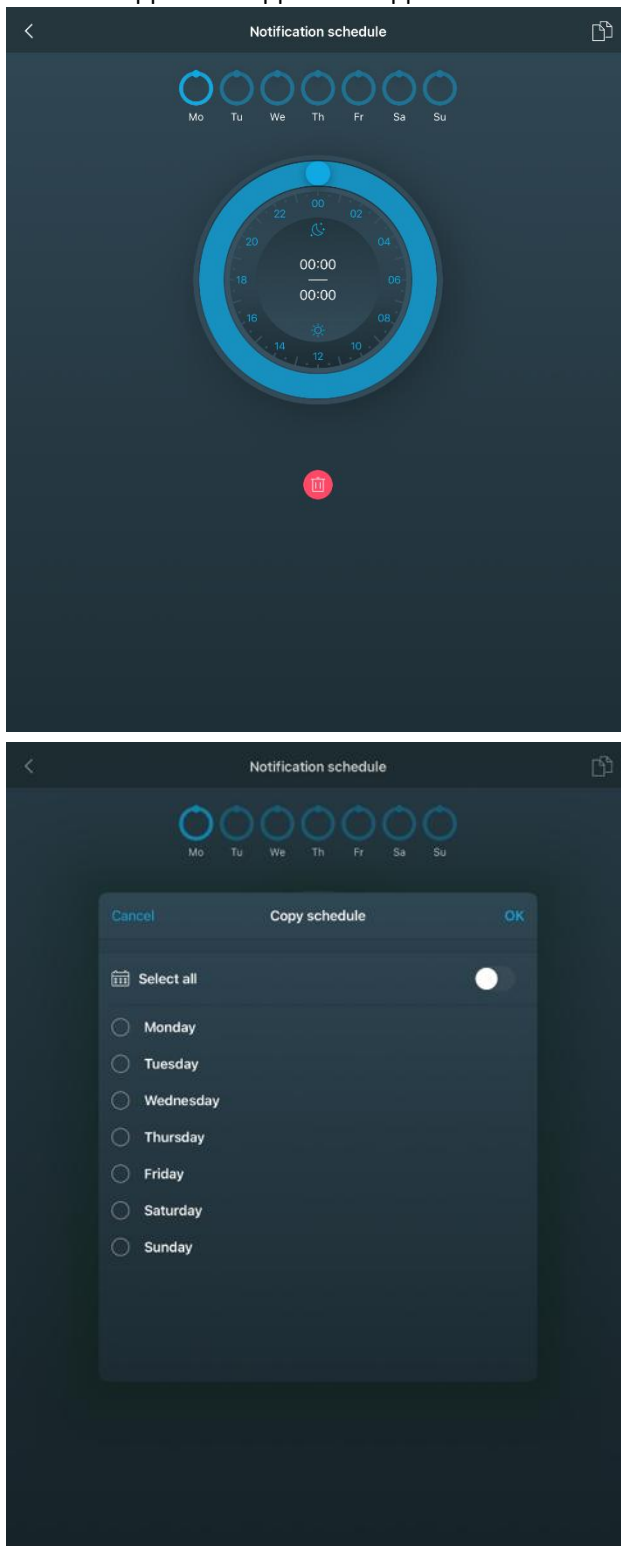

Мал.15. Розклад сповіщень і діалогове вікно копіювання розкладу


Усі пристрої Myers надсилають push-сповіщення в реальному часі на ваш телефон щоразу, коли щось відбувається, тому ви завжди в курсі подій, навіть перебуваючи поза домом.

6. У розділі Оновлення прошивки перевірте поточну версію хмарної прошивки та торкніться Оновлення прошивки, щоб встановити найновішу версію.

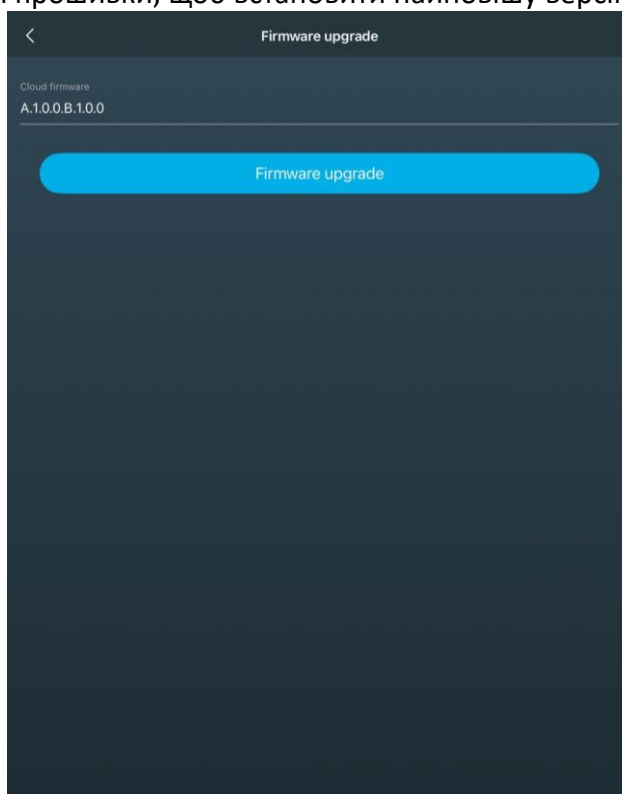


Мал.16. Оновлення прошивки

7. У розділі Підтримка перегляньте робочі години технічної підтримки. Увімкніть Надати інформацію про пристрій, щоб служба підтримки могла бачити модель пристрою, версію прошивки та базову діагностику в разі потреби.

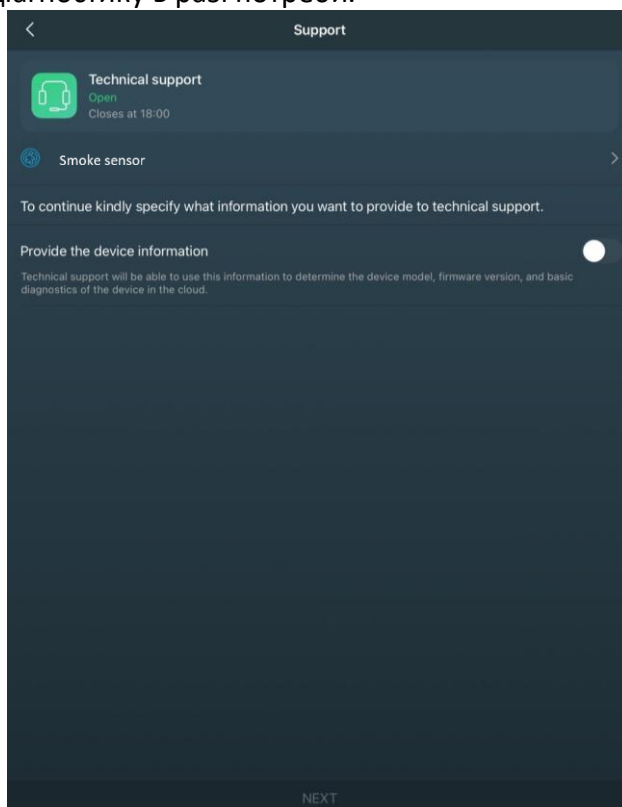

Мал.17. Підтримка

8. У розділі Видалення пристрою торкніться Видалити пристрій, щоб прибрати датчик із застосунку. Це остаточно видалить всі дані, пов'язані з пристроєм.

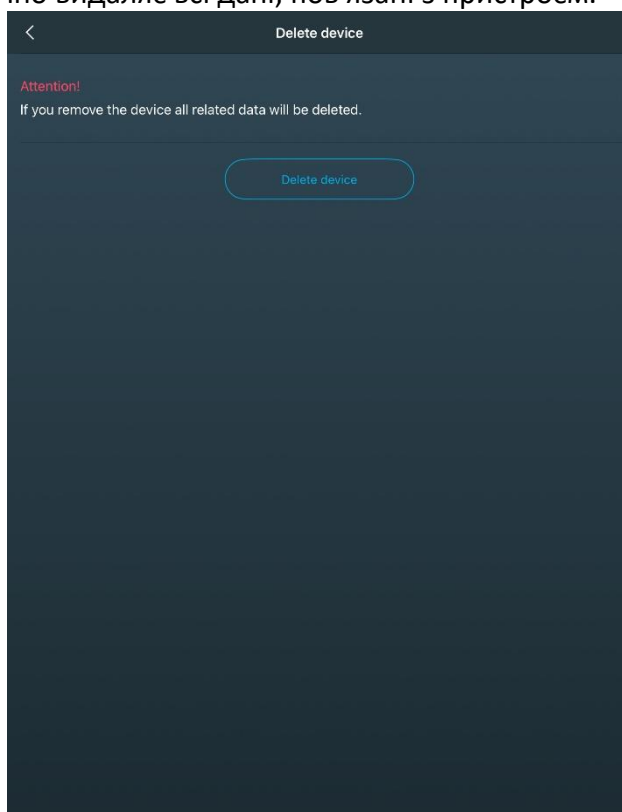

Мал.18. Видалення пристрою

5. Обслуговування та примітки з безпеки

Живлення: Використовуйте лише батареї типу, вказаного для цього пристрою, і замінійте обидві батареї одночасно. Вставляйте їх із правильною полярністю, як показано всередині відсіку для батарей. Не змішуйте старі та нові батареї або батареї різних типів.

Безпека батарей: Не розбирайте, не проколюйте, не розчавлюйте, не замикайте накоротко батареї та не піддавайте їх дії вогню, тепла чи прямого сонячного світла. Виймайте батареї, якщо датчик не використовувався протягом тривалого часу. Утилізуйте використані батареї відповідно до місцевих норм; не викидайте їх разом із побутовими відходами.

Встановлення: Встановіть датчик на стелі, в ідеалі в центрі кімнати чи коридору та щонайменше на відстані 30 см від стін, кутів і світильників, використовуючи двосторонній клейкий майданчик, що входить до комплекту, або відповідні гвинти. Встановіть детектор на кожному поверсі будинку та поза кожною зоною для сну. Уникайте кухонь, гаражів і ванних кімнат, де кухонні випари, пара чи вихлопні гази можуть спричинити хибні спрацювання, а також тримайте датчик подалі від вентиляційних отворів, вентиляторів і відкритих вікон, оскільки сильний потік повітря може завадити диму досягти датчика та затримати виявлення.

Умови експлуатації: Пристрій призначений лише для використання в приміщенні. Не піддавайте його впливу дощу, конденсату, високої вологості, пилу або температур поза межами діапазону, зазначеного в технічному описі продукту. Тримайте датчик подалі від прямого сонячного світла та джерел тепла.

Чищення: Протирайте пристрій лише м'якою сухою тканиною. Не використовуйте розчинники, абразивні засоби для чищення або аерозолі, і ніколи не занурюйте пристрій у воду.

Бездротове з'єднання: Тримайте датчик у надійному діапазоні дії сполученого хаба Zigbee і подалі від товстих стін, металевих поверхонь або основних джерел перешкод, щоб забезпечити своєчасну доставку сповіщень. Якщо датчик розташований далеко від хаба, розгляньте можливість додавання Zigbee повторювача або мережевого Zigbee пристрою між ними для розширення покриття. Своєчасно замінійте батарею, коли застосунок повідомляє про низький заряд батареї.

Обслуговування: Пристрій не містить деталей, які користувач може обслуговувати самостійно. Не намагайтеся самостійно відкривати або ремонтувати датчик, оскільки це може пошкодити його та анулювати гарантію. Якщо пристрій несправний, зверніться до служби підтримки Partizan, скориставшись контактними даними нижче. Оптичний датчик диму має обмежений термін служби, зазвичай приблизно 8-10 років; замінійте весь пристрій, коли застосунок вказує, що термін служби датчика закінчився, або після періоду, зазначеного в технічному описі продукту, навіть якщо він все ще здається робочим. Раз на кілька місяців обережно пропилюйте вентиляційні отвори на зовнішній стороні корпусу, щоб видалити пил, який може знизити чутливість або спричинити хибні спрацювання.

Тестування: Тестуйте датчик щонайменше раз на місяць за допомогою тестової кнопки або через застосунок, щоб підтвердити, що датчик, сигналізація та з'єднання Zigbee працюють правильно. Ніколи не тестуйте датчик відкритим вогнем або справжнім димом.

Обмеження: Цей датчик є додатковим пристроєм моніторингу і не замінює сертифіковану систему димової сигналізації для порятунку життя, якщо така вимагається місцевими будівельними нормами чи правилами. На нього не слід покладатися як на єдиний засіб

пожежного захисту в ситуаціях, коли невиявлення диму може призвести до травми, загибелі людей або серйозного пошкодження майна. Якщо спрацювала сигналізація, негайно евакуйуйтеся та не повертайтеся до будівлі, доки не буде підтверджено, що це безпечно.

Контакти:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot