

PIR-датчик руху Myers MSS-AK-PIR1

Посібник користувача



Зміст

1. Огляд продукту	3
2. Перше використання	4
3. Встановлення	5
4. Керування через застосунок	5
5. Обслуговування та примітки з безпеки	6
Контакти:	7

1. Огляд продукту




Мал.1. PIR-датчик руху Myers MSS-AK-PIR1

Myers MSS-AK-PIR1 — це бездротовий PIR-датчик руху (пасивний інфрачервоний), розроблений для виявлення руху в зоні охоплення та миттєвої передачі сигналу тривоги на сполучений хост сигналізації. Використовуючи технологію інфрачервоного виявлення, датчик розпізнає зміни теплової сигнатури, спричинені рухом людей або тварин, що робить його надійним рішенням для моніторингу кімнат, коридорів, входів та інших приміщень. Він охоплює кут виявлення 110° та дальність до 8 м з однієї точки монтажу. Як радіодатчик (RF), він не підключається безпосередньо до Wi-Fi або застосунку — його необхідно сполучити із сумісним хостом сигналізації, який, у свою чергу, підключається до застосунку та передає вам сповіщення від датчика.


2. Перше використання

1. Переведіть перемикач на задній частині датчика в положення «ON». Світлодіод на пристрої блимне один раз.

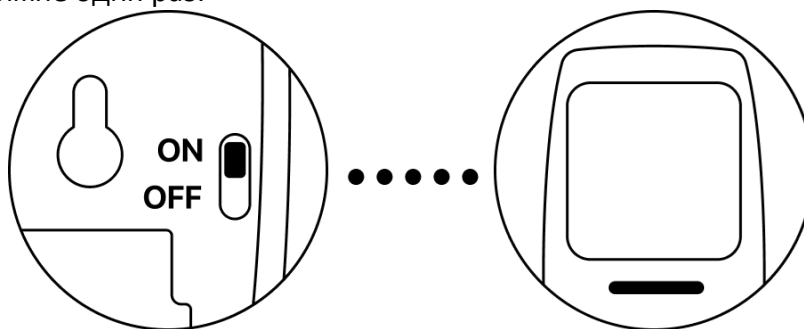

Мал.2. Увімкнення пристрою


2. Зробіть рух перед датчиком. Індикатор тривоги почне блимати.

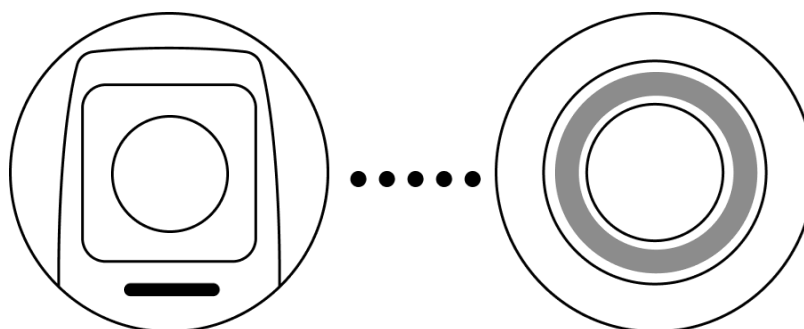

Мал.3. Тестування виявлення руху

3. Встановлення

Встановіть датчик на стіну, в ідеалі в кутку кімнати, на висоті, яка забезпечує чіткий, нічим не заслонений огляд контрольованої зони. Датчик охоплює кут виявлення 110° та дальність до 8 м, як показано нижче. Уникайте спрямування його безпосередньо на джерела тепла, вентиляційні отвори, радіатори, вікна, що зазнають прямого сонячного світла, або рухомі об'єкти, такі як штори чи стельові вентилятори, оскільки це може спричинити хибні спрацювання або пропущені виявлення.

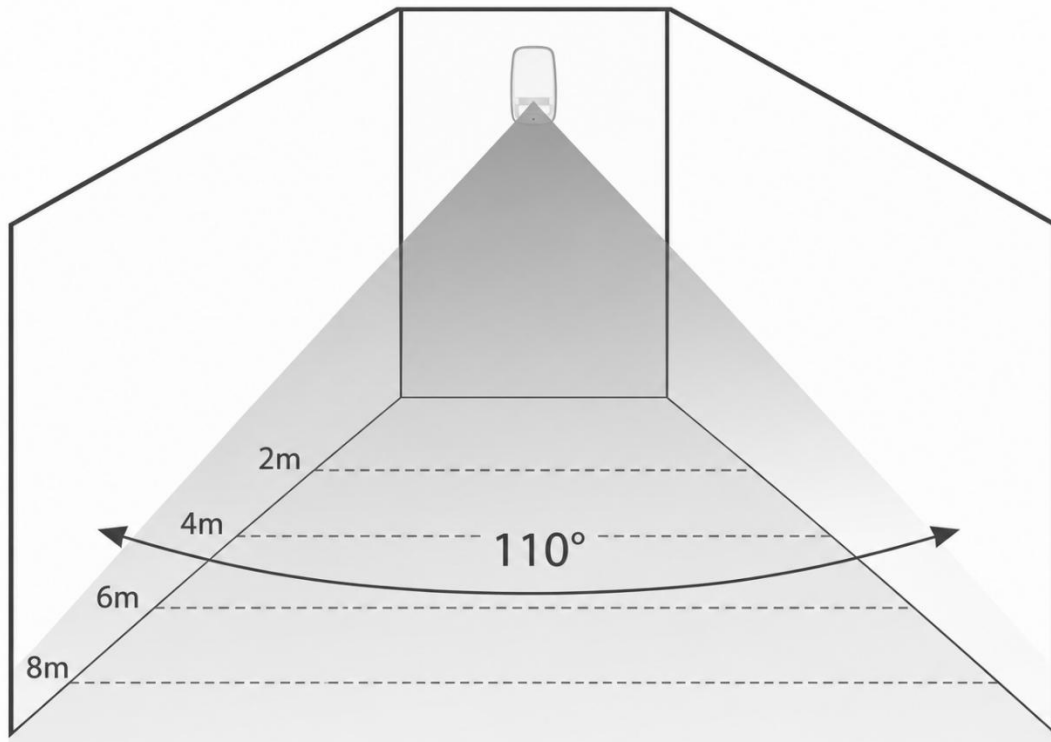

Мал.4. Кут виявлення та дальність охоплення

4. Керування через застосунок

Як бездротовий RF-датчик, MSS-AK-PIR1 не підключається безпосередньо до Wi-Fi або застосунку. Спочатку його необхідно сполучити із сумісним хостом сигналізації; хост підключається до застосунку через Wi-Fi та передає вам сповіщення від датчика.

Щоб сполучити датчик, переведіть хост сигналізації в режим додавання детектора (див. посібник хоста, як це зробити), а потім переведіть перемикач детектора в положення ON. Світлодіод засвітиться один раз, і детектор передасть свій бездротовий сигнал хосту. Після отримання сигналу хост подасть звуковий сигнал або голосове повідомлення, наприклад «Adding completed» (Додавання завершено), підтверджуючи успішне сполучення датчика.

Сповіщення про низький заряд батареї: Якщо світлодіод блимає під час звичайної роботи, батарея розряджається і її слід замінити.

5. Обслуговування та примітки з безпеки

Живлення: Використовуйте лише батареї типу, вказаного для цього пристрою, і замінійте обидві батареї одночасно. Вставляйте їх із правильною полярністю, як показано всередині відсіку для батарей. Не змішуйте старі та нові батареї або батареї різних типів.

Безпека батарей: Не розбирайте, не проколюйте, не розчавлюйте, не замикайте накоротко батареї та не піддавайте їх дії вогню, тепла чи прямого сонячного світла. Виймайте батареї, якщо датчик не використовувався протягом тривалого часу. Утилізуйте використані батареї відповідно до місцевих норм; не викидайте їх разом із побутовими відходами.

Встановлення: Закріпіть датчик за допомогою двостороннього клейкого майданчика, що входить до комплекту, на чистій, рівній та стабільній поверхні з вільним, нічим не заслоненим оглядом контрольованої зони. Уникайте спрямування датчика безпосередньо на джерела тепла, вентиляційні отвори, радіатори, вікна, що зазнають прямого сонячного світла, або рухомі об'єкти, такі як штори чи стельові вентилятори, оскільки це може спричинити хибні спрацювання або пропущені виявлення.

Умови експлуатації: Пристрій призначений лише для використання в приміщенні. Не піддавайте його впливу дощу, конденсату, високої вологості, пилу або температур поза межами діапазону, зазначеного в технічному описі продукту. Тримайте датчик подалі від прямого сонячного світла та джерел тепла.

Чищення: Протирайте пристрій лише м'якою сухою тканиною. Не використовуйте розчинники, абразивні засоби для чищення або аерозолі, і ніколи не занурюйте пристрій у воду.

Бездротове з'єднання: Тримайте датчик у межах номінальної радіодальності хоста сигналізації і подалі від товстих стін, металевих поверхонь або основних джерел перешкод, щоб забезпечити своєчасне надходження сигналів тривоги до хоста. Своєчасно замінійте батарею, якщо світлодіод вказує на попередження про низький заряд батареї.

Обслуговування: Пристрій не містить деталей, які користувач може обслуговувати самостійно. Не намагайтеся самостійно відкривати або ремонтувати датчик, оскільки це може пошкодити його та анулювати гарантію. Якщо пристрій несправний, зверніться до служби підтримки Partizan, скориставшись контактними даними нижче.

Обмеження: Цей датчик є додатковим аксесуаром безпеки і не є сертифікованою системою сигналізації для порятунку життя. На нього не слід покладатися як на єдиний засіб захисту в ситуаціях, коли невиявлення події може призвести до травми, загибелі людей або серйозного пошкодження майна.

Контакти:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot