

Магнітний датчик MSS-AK-MS1

Посібник користувача



Зміст

1. Огляд продукту	3
2. Перше використання	4
3. Встановлення	5
4. Керування через застосунок	5
5. Обслуговування та примітки з безпеки	6
Контакти:	7

1. Огляд продукту



Мал.1. Магнітний датчик MSS-AK-MS1


Магнітний датчик MSS-AK-MS1 — це бездротовий контакт для дверей і вікон, призначений для виявлення подій відкриття та закриття в реальному часі. Складається з двох компактних частин — блоку датчика та магніту — і подає сигнал тривоги щоразу, коли магнітний контакт розривається, що робить його ідеальним для моніторингу точок входу, таких як двері, вікна, шафи та ворота.

Як радіодатчик (RF), він не підключається безпосередньо до Wi-Fi або застосунку — його необхідно сполучити із сумісним хостом сигналізації, який, у свою чергу, підключається до застосунку та передає вам сповіщення від датчика. Низьке енергоспоживання забезпечує тривалий термін служби батареї, а компактний непримітний дизайн дозволяє непомітно розмістити датчик на більшості дверних і віконних рам.

MSS-AK-MS1 можна використовувати як окремий аксесуар безпеки або інтегрувати в ширшу систему розумного дому та сигналізації, забезпечуючи надійний захист від несанкціонованого доступу.


2. Перше використання

1. Зніміть захисну плівку та закрийте контакт датчика.

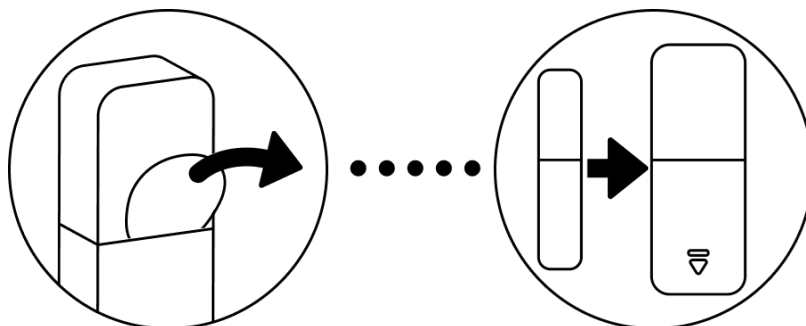

Мал.2. Увімкнення пристрою

2. Відкрийте контакт датчика. Індикатор тривоги почне блимати.

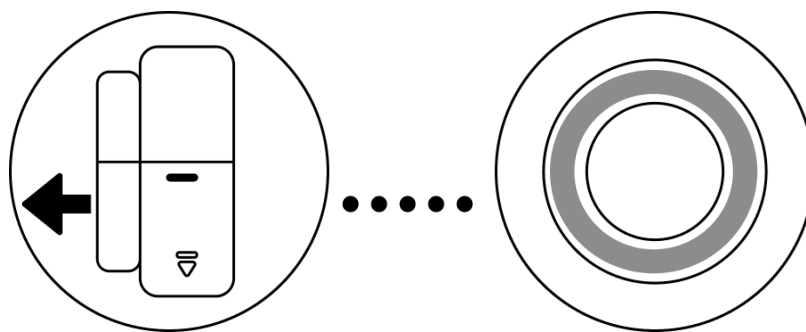

Мал.3. Тестування сигналу тривоги


3. Встановлення

Встановіть блок датчика на нерухомій рамі (рамі дверей або вікна), а магніт — на рухомій частині, вирівнявши їх так, щоб вони були спрямовані один на одного, як показано нижче, із зазором між ними менше 10 мм при закритих дверях або вікні.

Перед остаточним закріпленням деталей перевірте вирівнювання: відкрийте двері або вікно та переконайтеся, що індикатор датчика загоряється, що підтверджує успішне встановлення.

Якщо індикатор блимає під час спрацювання датчика, батарея розряджається і її слід якнайшвидше замінити.

Дальність бездротової передачі між датчиком і хостом сигналізації становить до 80 м у відкритих умовах без перешкод. Стіни, металеві поверхні та інші перешкоди зменшують цю дальність, тому перевірте потужність сигналу в передбачуваному місці монтажу перед остаточним встановленням. Уникайте монтажу на або поблизу металевих дверних і віконних рам, інших магнітів або джерел сильних електромагнітних перешкод, оскільки вони можуть додатково зменшити ефективну дальність і спричинити пропущені сповіщення.

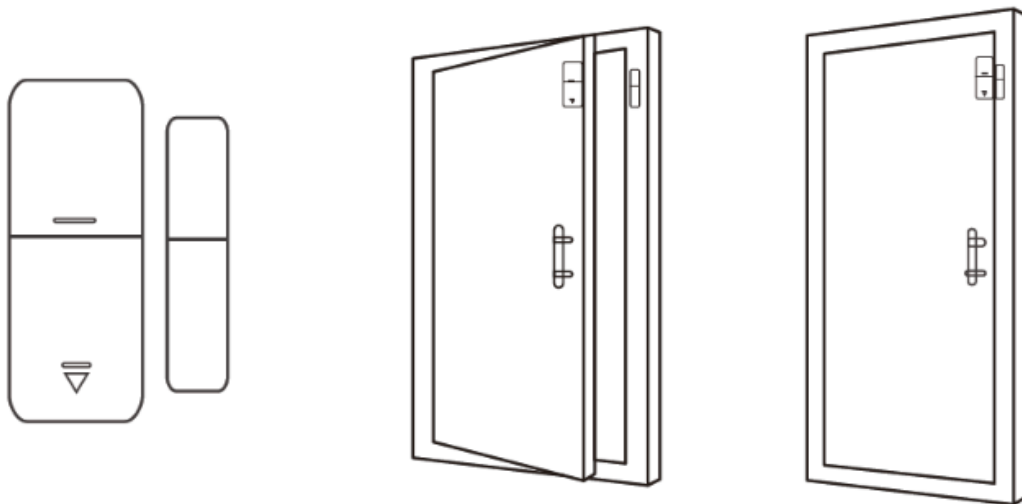

Мал.4. Спосіб встановлення

4. Керування через застосунок

Як бездротовий RF-датчик, MSS-AK-MS1 не підключається безпосередньо до Wi-Fi або застосунку. Спочатку його необхідно сполучити із сумісним хостом сигналізації; хост підключається до застосунку через Wi-Fi та передає вам сповіщення від датчика.

Щоб сполучити датчик, переведіть хост сигналізації в режим додавання детектора (див. посібник хоста, як це зробити), а потім переведіть перемикач детектора в положення ON. Світлодіод засвітиться один раз, і детектор передасть свій бездротовий сигнал хосту. Після отримання сигналу хост подасть звуковий сигнал або голосове повідомлення, наприклад «Adding completed» (Додавання завершено), підтверджуючи успішне сполучення датчика.

5. Обслуговування та примітки з безпеки

Живлення: Використовуйте лише батареї типу, вказаного для цього пристрою, і замінійте обидві батареї одночасно. Вставляйте їх із правильною полярністю, як показано всередині відсіку для батарей. Не змішуйте старі та нові батареї або батареї різних типів.

Безпека батарей: Не розбирайте, не проколюйте, не розчавлюйте, не замикайте накоротко батареї та не піддавайте їх дії вогню, тепла чи прямого сонячного світла. Виймайте батареї, якщо датчик не використовувався протягом тривалого часу. Утилізуйте використані батареї відповідно до місцевих норм; не викидайте їх разом із побутовими відходами.

Встановлення: Дивіться розділ Встановлення для отримання інструкцій з монтажу та інформації про дальність виявлення. Тримайте обидві частини на чистих, рівних, стабільних поверхнях і подалі від металевих поверхонь, інших магнітів або джерел сильних електромагнітних перешкод, оскільки вони можуть зменшити ефективну дальність і спричинити хибні або пропущені сповіщення.

Умови експлуатації: Пристрій призначений лише для використання в приміщенні. Не піддавайте його впливу дощу, конденсату, високої вологості, пилу або температур поза межами діапазону, зазначеного в технічному описі продукту. Тримайте датчик подалі від прямого сонячного світла та джерел тепла.

Чищення: Протирайте пристрій лише м'якою сухою тканиною. Не використовуйте розчинники, абразивні засоби для чищення або аерозолі, і ніколи не занурюйте пристрій у воду.

Бездротове з'єднання: Тримайте датчик у межах номінальної радіодальності хоста сигналізації (до 80 м у відкритих умовах без перешкод) і подалі від товстих стін, металевих поверхонь або основних джерел перешкод, щоб забезпечити своєчасне надходження сигналів тривоги до хоста. Своєчасно замінійте батарею, якщо індикатор вказує на попередження про низький заряд батареї.

Обслуговування: Пристрій не містить деталей, які користувач може обслуговувати самостійно. Не намагайтеся самостійно відкривати або ремонтувати датчик, оскільки це може пошкодити його та анулювати гарантію. Якщо пристрій несправний, зверніться до служби підтримки Partizan, скориставшись контактними даними нижче.

Обмеження: Цей датчик є додатковим аксесуаром безпеки і не є сертифікованою системою сигналізації для порятунку життя. На нього не слід покладатися як на єдиний засіб захисту в ситуаціях, коли невиявлення події може призвести до травми, загибелі людей або серйозного пошкодження майна.

Контакти:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot