

Kamera okienna

Instrukcja obsługi

*Myers*TM


Spis treści

1.	Opis urządzenia	3
1.1	Opis kamery	3
2.	Instalacja aplikacji i dodanie urządzenia	3
2.1	Instalacja aplikacji	3
2.2	Dodawanie urządzenia — tryb połączenia bezprzewodowego	3
2.3	Dodawanie urządzenia poprzez zeskanowanie kodu QR	5
3.	Funkcje i ustawienia	6
3.1	Przejdźcie do ustawień i ekranu głównego	6
3.2	Pomoc techniczna	9
4.	Ustawienia urządzenia	10
4.1	Ustawienia połączenia	10
4.2	Ustawienia urządzenia	11
4.3	Alarmy	11
4.4	Przechowywanie	14
4.5	Ustawienia wideo	14
4.7	Wspólny dostęp	15
4.8	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	15
4.9	Usuń urządzenie	16

Dziękujemy za wybór naszej inteligentnej kamery!

1. Opis urządzenia

1.1 Opis kamery

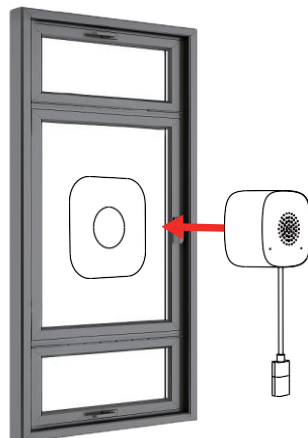

Rys.1.1

Opis komponentu:

Przycisk resetowania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk „reset” przez 5 sekund, aby zresetować urządzenie.

Zaleca się użycie szybkiej karty Micro TF o pojemności 8–256 GB; w przeciwnym razie urządzenie nie będzie mogło zapisywać nagrań, wyświetlać historii nagrań ani obsługiwać ważnych funkcji, takich jak aktualizacja oprogramowania sprzętowego.

2. Instalacja aplikacji i dodanie urządzenia


2.1 Instalacja aplikacji

1. Pobierz aplikację Partizan ze sklepu Play Market lub App Store albo zeskanuj kod QR znajdujący się na opakowaniu.
2. Otwórz aplikację Partizan, zarejestruj się lub zaloguj na swoje konto, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.


2.2 Dodawanie urządzenia — tryb połączenia bezprzewodowego

1. Upewnij się, że masz dostęp do stabilnej sieci Wi-Fi z połączeniem internetowym.
2. Podłącz aparat do zasilania i poczekaj, aż zakończy się uruchamianie.
3. Otwórz aplikację i kliknij przycisk „+” w prawym dolnym rogu.
4. Wybierz:
Dodaj urządzenie → Połączenia bezprzewodowe → Kamery → Inne kamery → Kamera WiFi Window


Add device → Wireless Connect → Cameras → Another cameras → Window WiFi Camera

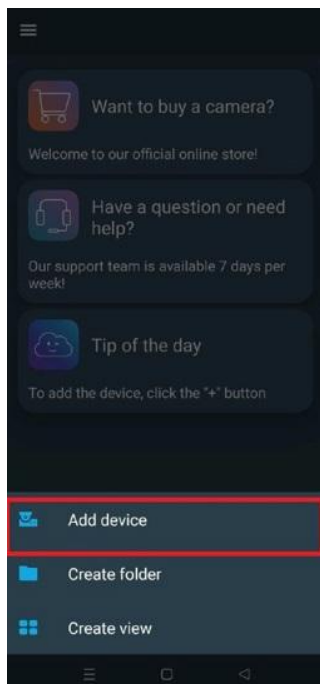

Rys.2.2.1

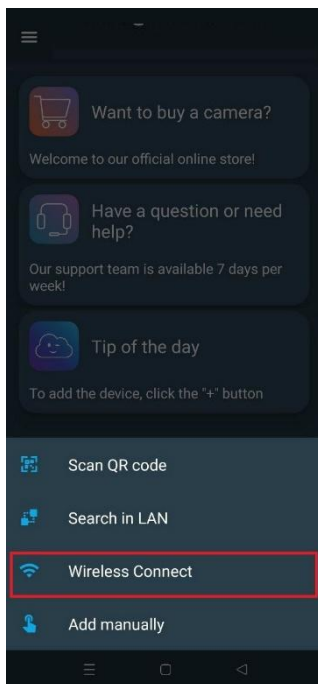


Rys.2.2.2

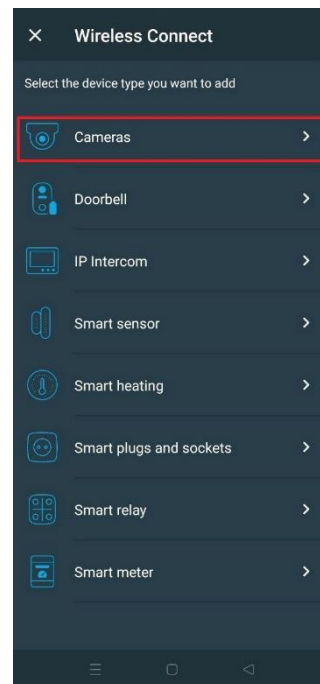

Rys.2.2.3



Rys.2.2.4

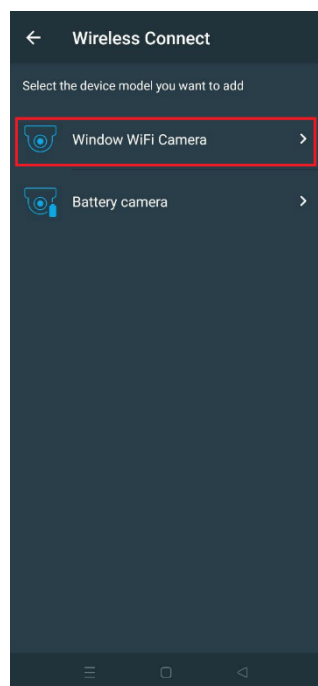


Rys.2.2.5

5. Kamera obsługuje wyłącznie sieć Wi-Fi 2,4 GHz.
6. Jeśli Twój telefon nie jest podłączony do sieci Wi-Fi, połącz się z siecią Wi-Fi, wpisując jej nazwę i hasło.
7. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.
8. Podaj nazwę nowego urządzenia oraz, opcjonalnie, nazwę folderu.



Rys.2.2.6

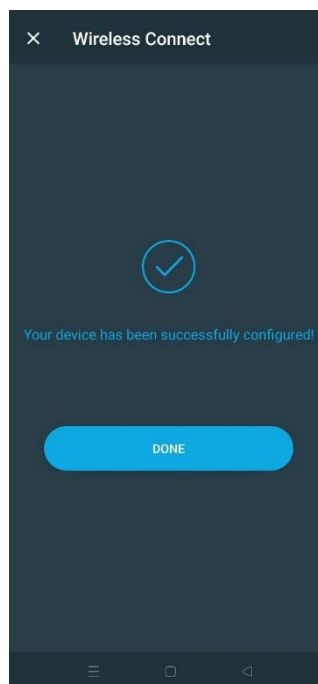

Rys.2.2.7


9. Po zakończeniu konfiguracji kliknij „Gotowe”.
10. Otworzy się lista Twoich urządzeń. Kliknięcie nazwy nowego urządzenia spowoduje otwarcie okna podglądu.

2.3 Dodawanie urządzenia poprzez zeskanowanie kodu QR


1. Podłącz kamerę do zasilania i poczekaj, aż zakończy się uruchamianie.
2. Zeskanuj kod QR znajdujący się na opakowaniu urządzenia i kliknij link.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji i wybierz swoje konto w chmurze.



Rys.2.3.1

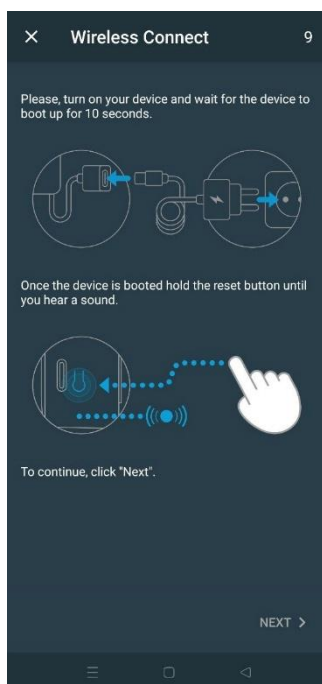

Rys.2.3.2

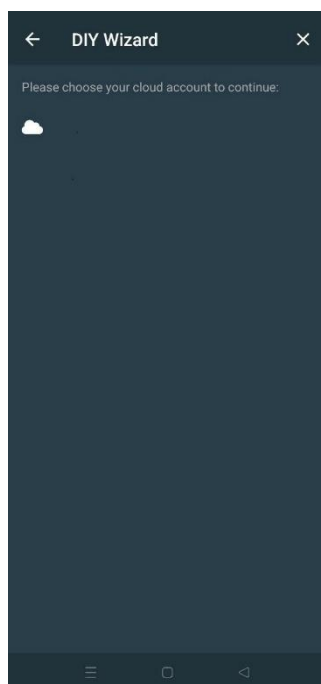

Rys.2.3.3



Rys.2.3.4


Jeśli telefon nie jest podłączony do sieci Wi-Fi, połącz się z siecią Wi-Fi, wprowadzając jej nazwę i hasło (obsługiwane jest wyłącznie Wi-Fi 2,4 GHz).

4. Poniższe czynności są całkowicie identyczne z punktami 7, 8, 9 i 10 poprzedniej sekcji.


3. Funkcje i ustawienia

3.1 Przejście do ustawień i ekranu głównego

Otwórz aplikację Partizan i znajdź swoje urządzenie w sekcji Konto w chmurze, podając nazwę swojego konta w chmurze.

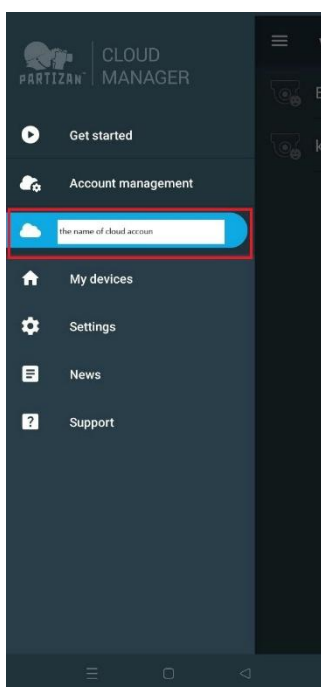


Rys.3.1.1

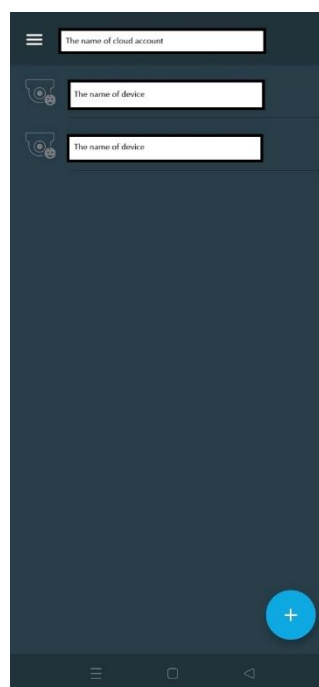

Rys.3.1.2

Kliknięcie wiersza z nazwą Twojego urządzenia spowoduje przejście do ekranu głównego.

Ekran główny

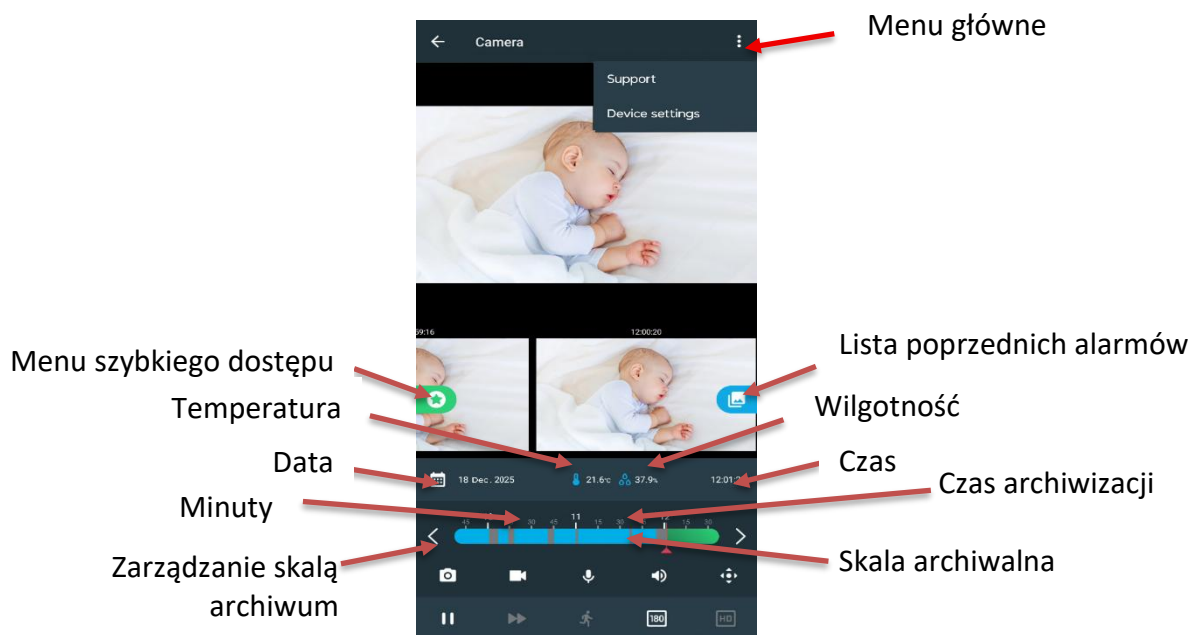

Rys.3.1.3

◆ Na osi czasu archiwum alarmy są zaznaczone na niebiesko.

Ikony na ekranie głównym:



Możliwość zrobienia zdjęcia aparatem.



Możliwość nagrywania filmów z kamery.



Ta funkcja umożliwia przesyłanie strumieniowe dźwięku z aplikacji bezpośrednio do aparatu. Użytkownik może mówić do telefonu, a dźwięk będzie odtwarzany przez głośnik aparatu.



Aparat będzie przysyłał dźwięk z mikrofonu do aplikacji.



Regulować położenie i powiększenie obrazu z kamery.



Przerwa.



Przyspieszone odtwarzanie archiwum przyspieszone odtwarzanie archiwum.



Zmiana rodzaju alarmów wyświetlanych na wadze.



Liczba minut na skali archiwum.




Przełączanie między strumieniem głównym a strumieniem pobocznym.



To urządzenie może nie obsługiwać niektórych funkcji.

Menu szybkiego dostępu

Dzięki menu szybkiemu użytkownicy mogą łatwo i szybko włączać lub wyłączać określone funkcje aparatu za pomocą ikon.

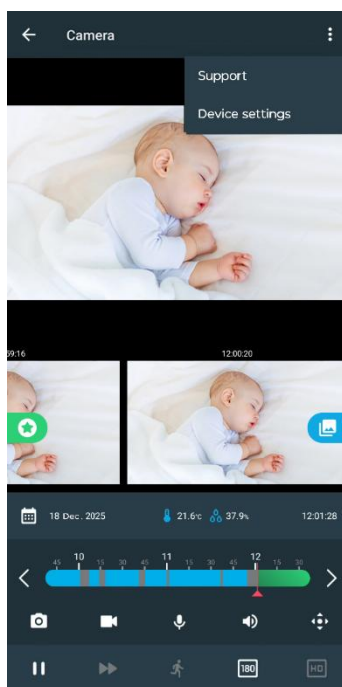

Rys.3.1.4



- włączyć lub wyłączyć lampkę aparatu



- włączyć lub wyłączyć kołysankę



- włącz lub wyłącz tryb prywatny



- włączyć lub wyłączyć dźwięk alarmu




To urządzenie może nie obsługiwać niektórych funkcji

Lista poprzednich alarmów

Klikając opcję „Lista poprzednich alarmów”, można wyświetlić listę i godziny alarmów, które wystąpiły wcześniej.


Klikając trzy kropki w prawym górnym rogu, można skontaktować się z pomocą techniczną lub przejść do ustawień kamery.

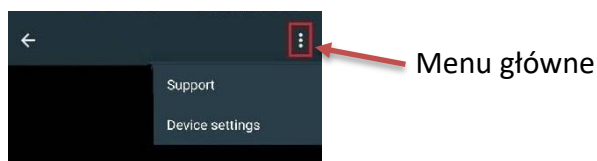

Rys.3.1.5

3.2 Pomoc techniczna


Wybierając pozycję menu „Pomoc techniczna”, możesz skontaktować się z działem pomocy technicznej za pośrednictwem komunikatorów WhatsApp, Viber lub Telegram.

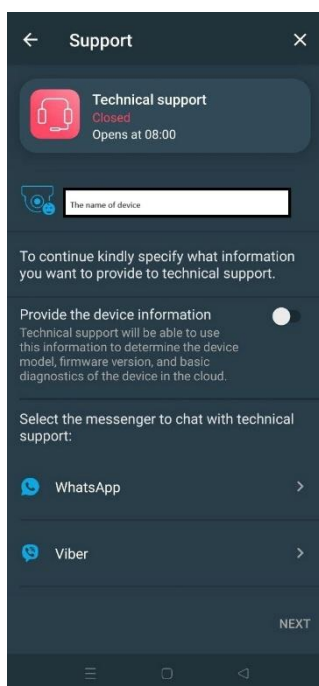

Rys.3.2

4. Ustawienia urządzenia


W sekcji „Ustawienia urządzenia” możesz skonfigurować urządzenie tak, aby korzystanie z niego było wygodne i praktyczne.

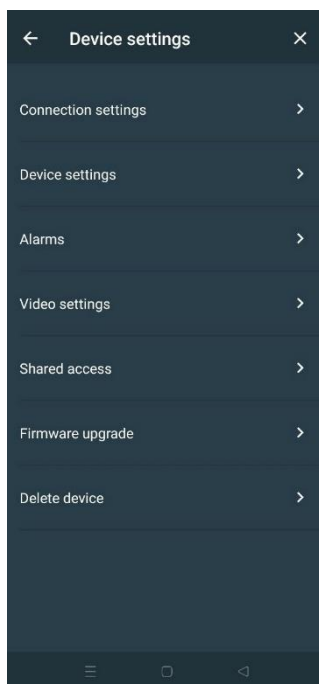

Rys.4

4.1 Ustawienia połączenia

W sekcji menu „Ustawienia połączenia” możesz zmienić nazwę urządzenia lub przenieść je do folderu.

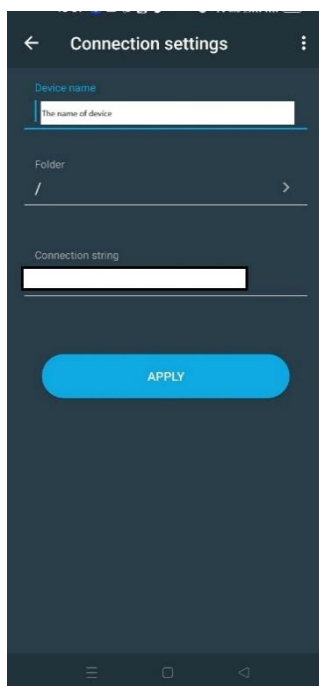


Rys.4.1

4.2 Ustawienia urządzenia

Funkcja „Ustawienia urządzenia” pozwala włączyć lub wyłączyć podświetlenie przycisków/stanu. Gdy funkcja jest włączona, czujnik światła jest podświetlony na niebiesko.

4.3 Alarmy


W sekcji „Alarmy” można ustawić warunki, których naruszenie spowoduje wysłanie powiadomienia na smartfon połączony z urządzeniem.

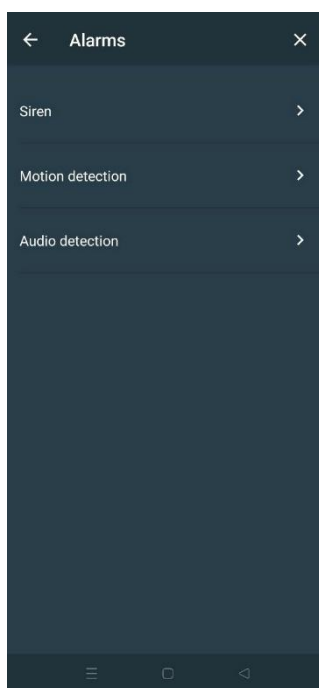

Rys.4.3.1

Syrena

W tej sekcji można ustawić głośność i czas trwania sygnału dźwiękowego

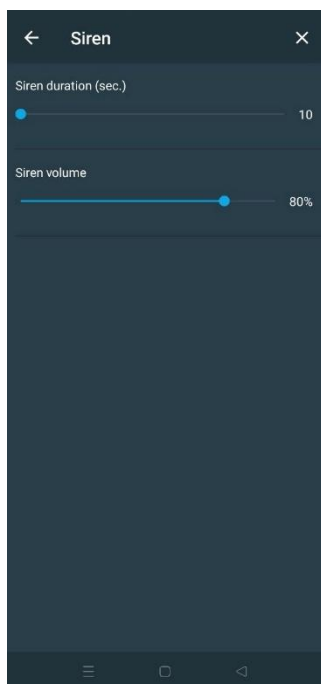

Rys.4.3.2

Wykrywanie ruchu


Czułość na ruch: W funkcji „Czułość na ruch” można ustawić czułość wykrywania ruchu: Niska, Średnia lub Wysoka.

Filtr wykrywania osób: Jeśli funkcja jest włączona, kamera będzie wysyłać powiadomienia tylko wtedy, gdy w obszarze monitorowania wykryje osoby.

Powiadomienia o wykryciu ruchu: Jeśli ta funkcja jest włączona, kamera będzie wysyłać powiadomienia wyłącznie w przypadku wykrycia ruchu w obszarze monitorowanym.

Wykrywacz samochodów: Jeśli funkcja jest włączona, kamera wyśle powiadomienie w przypadku wykrycia samochodu w obszarze monitorowania.

Syrena wykrywająca ruch: Jeśli funkcja jest włączona, kamera uruchomi syrenę po wykryciu ruchu.

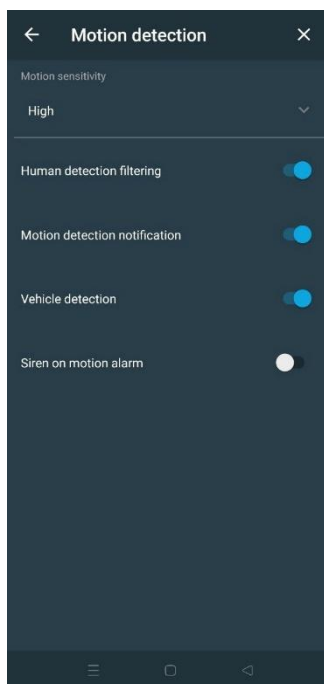


Rys.4.3.2

Wykrywanie dźwięku

Wykrywanie dźwięku: Jeśli funkcja jest włączona, kamera będzie wysyłać powiadomienia tylko wtedy, gdy w obszarze monitorowanym zostanie wykryty dźwięk.


Czułość: W funkcji „Czułość” można ustawić czułość wykrywania dźwięku: niższa lub wyższa

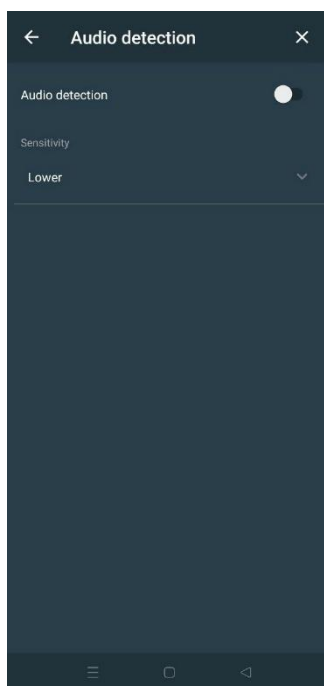

Rys.4.3.2

4.4 Przechowywanie

W sekcji „Pamięć” można sprawdzić całkowitą pojemność karty pamięci, ilość wolnego miejsca oraz, w razie potrzeby, sformatować ją.

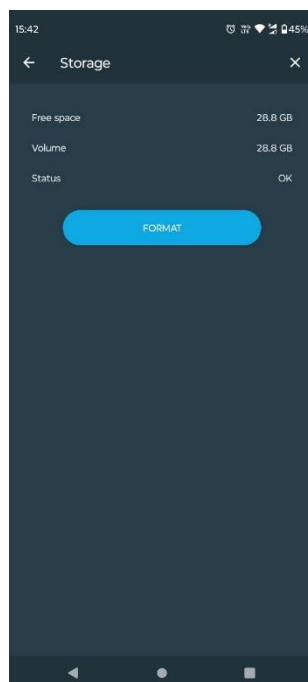

Rys.4.4


4.5 Ustawienia wideo

W sekcji „Ustawienia wideo” można odwrócić obraz, włączyć wyświetlanie czasu na nagraniu oraz skorzystać z funkcji szerokiego zakresu dynamicznego.

Odwróć obraz – obraz zostanie obrócony o 180°

Wyświetlanie daty i godziny na nagraniu – data i godzina zostaną wyświetlone na nagraniu


Szeroki zakres dynamiczny – czujnik jednocześnie odda szczegóły w najjaśniejszych i najciemniejszych obszarach ramy.

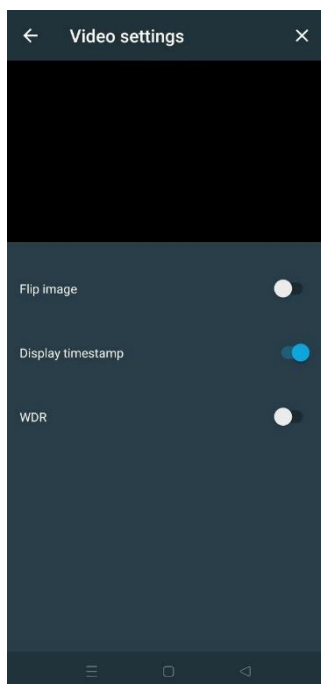

Rys.4.5

4.7 Wspólny dostęp


Korzystając z funkcji „Wspólny dostęp”, możesz przyznać dostęp do urządzenia innemu użytkownikowi aplikacji Partizan.

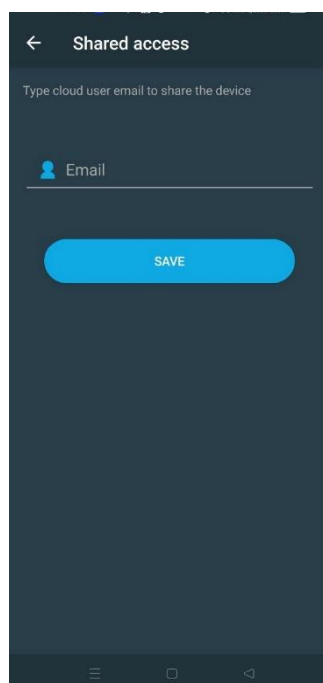

Rys.4.7

4.8 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego


Nasz zespół nieustannie pracuje nad ulepszaniem funkcjonalności naszych produktów. Oprogramowanie sprzętowe urządzenia można zaktualizować w sekcji „Aktualizacja oprogramowania sprzętowego”.

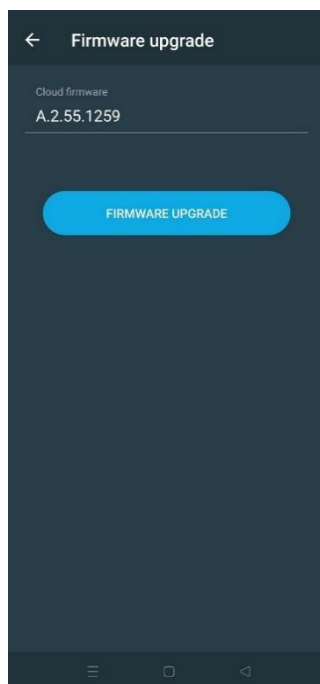


Rys.4.8

4.9 Usunąć urządzenie

Jeśli chcesz usunąć urządzenie, możesz to zrobić w sekcji „Usunąć urządzenie”.

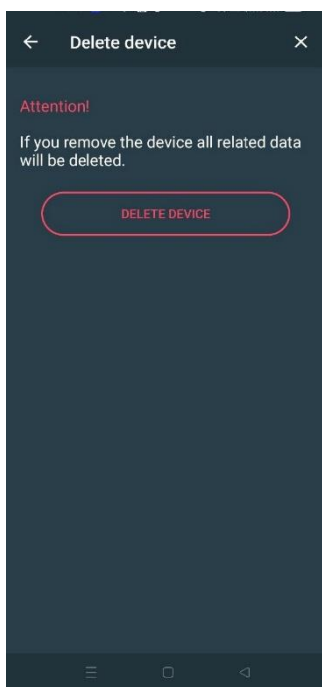

Rys.4.9.1

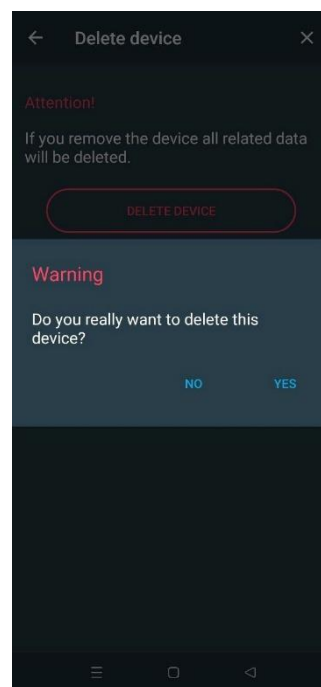

Rys.4.9.2