

Solar Light Camera

Uživatelská příručka



2026

Obsah

1. Přehled produktu	3
2. Začínáme	4
2.1. Přidání kamery v aplikaci Partizan.....	4
2.2. Nabídka Nastavení zařízení	4
3. Nastavení kamery	5
3.1. Nastavení připojení	5
3.2. Nastavení zařízení.....	6
3.3. Nastavení videa	7
3.4. Úložiště.....	8
4. Alarmy	9
4.1. Nastavení alarmů	9
4.2. Oblast detekce pohybu	10
4.3. Plán oznámení.....	11
5. Sdílení a údržba.....	12
5.1. Sdílený přístup.....	12
5.2. Aktualizace firmwaru	13
5.3. Smazání zařízení	14
Kontakty:	15

1. Přehled produktu



Obr.1. Solar Light Camera

Myers Solar Light Camera je IP kamera, která pracuje s platformou Partizan Cloud. Kamera se přidává k vašemu účtu Partizan Cloud a nastavuje se v mobilní aplikaci Partizan.

Aplikace sleduje stav baterie kamery a může vás upozornit, když klesne pod nastavenou úroveň. Při detekci pohybu se odesílají oznámení.

Hlavní funkce:

- Nastavení a správa v mobilní aplikaci Partizan
- Detekce pohybu s nastavitelnou citlivostí, konfigurovatelnou oblastí detekce a filtrováním detekce osob
- Oznámení o detekci pohybu podle týdenního plánu
- Alarm slabé baterie s nastavitelnou úrovní
- Záznam videoarchivu a správa úložiště
- Převrácení obrazu a zobrazení data/času v obraze videa
- Ovládání kontrolky stavu/tlačítka
- Sdílení kamery s dalšími uživateli Partizan Cloud prostřednictvím e-mailu
- Aktualizace firmwaru z aplikace

2. Začínáme

2.1. Přidání kamery v aplikaci Partizan

Přidejte kameru ke svému účtu Partizan Cloud v mobilní aplikaci Partizan:

1. Otevřete mobilní aplikaci Partizan (k dispozici na Google Play, v App Store a v Huawei AppGallery).
2. Přihlaste se ke svému účtu Partizan Cloud.
3. V mobilní aplikaci Partizan klepněte na „+“, zvolte „Přidat zařízení“ a naskenujte QR kód.

2.2. Nabídka Nastavení zařízení

Všechna nastavení kamery jsou v aplikaci seskupena v nabídce Nastavení zařízení.




Obr. 2. Nabídka Nastavení zařízení

Položka nabídky	Popis
Nastavení připojení	Název zařízení, složka a připojovací řetězec kamery.
Nastavení zařízení	Kontrolka stavu/tlačítka a záznam videoarchivu.
Alarmy	Slabá baterie, detekce pohybu a oznámení.
Nastavení videa	Převrácení obrazu a časové razítko v obraze videa.
Úložiště	Stav a formátování úložiště.
Sdílený přístup	Sdílení kamery s dalším uživatelem cloudu.
Aktualizace firmwaru	Verze a aktualizace firmwaru.
Smazat zařízení	Odebrání kamery včetně všech souvisejících dat.

3. Nastavení kamery

3.1. Nastavení připojení

Nastavte název kamery a složku, ve které se zobrazuje v aplikaci.

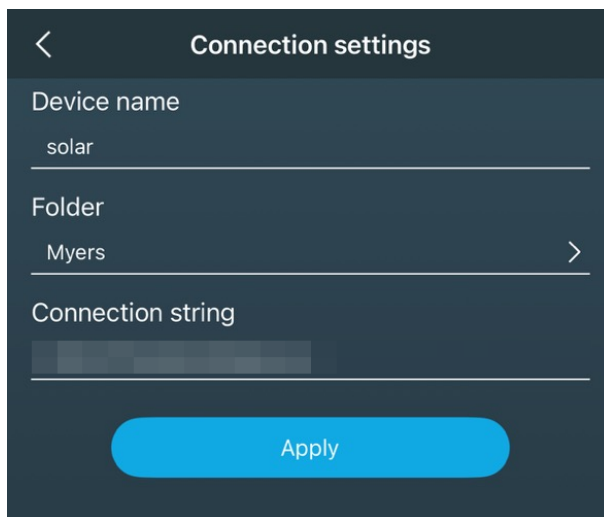


Obr. 3. Nastavení připojení

Nastavení	Popis
Název zařízení	Název kamery zobrazovaný v aplikaci.
Složka	Složka, ve které je kamera umístěna. Klepnutím na pole vyberete jinou složku.
Připojovací řetězec	Připojovací řetězec kamery.
Použít	Uloží změny.

3.2. Nastavení zařízení

Zapněte nebo vypněte kontrolku stavu/tlačítka a otevřete nastavení záznamu videoarchivu.

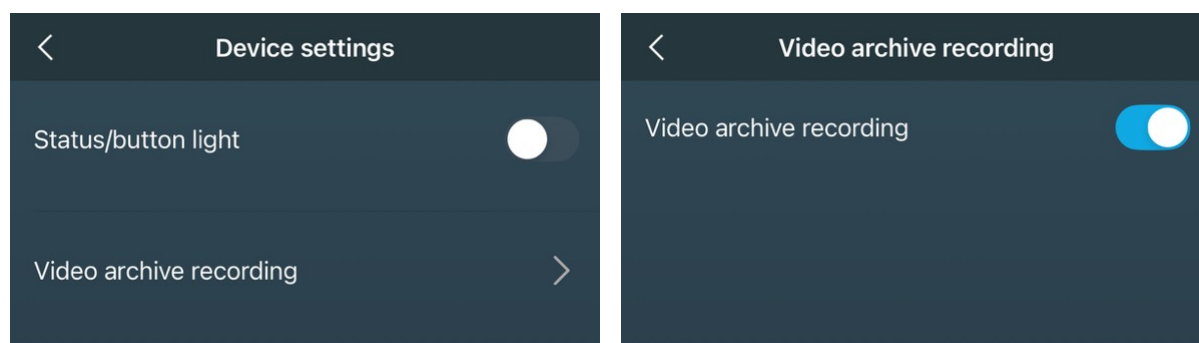


Obr. 4. Nastavení zařízení — kontrolka stavu/tlačítka a záznam videoarchivu

Nastavení	Popis
Kontrolka stavu/tlačítka	Zapíná nebo vypíná kontrolku stavu/tlačítka kamery.
Záznam videoarchivu	Otevře obrazovku Záznam videoarchivu. Přepínačem na této obrazovce zapnete nebo vypnete záznam videoarchivu.

3.3. Nastavení videa

Upravte zobrazení obrazu videa. Živý obraz v horní části obrazovky umožňuje zkontrolovat každou změnu.

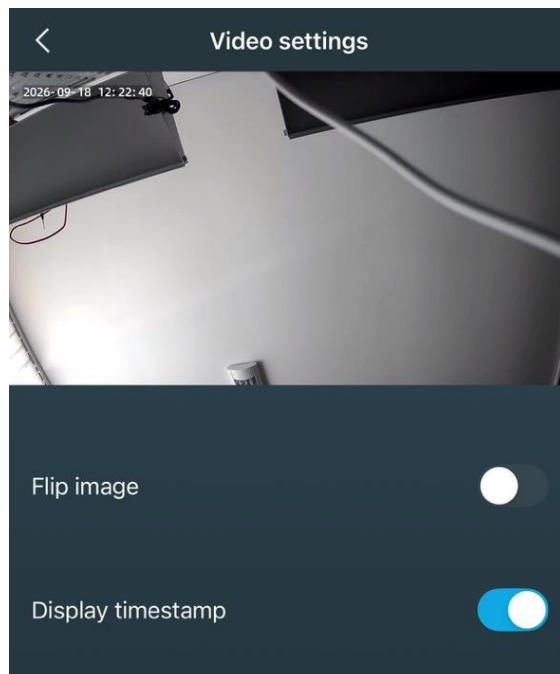


Obr. 5. Nastavení videa — převrácení obrazu a časové razítko

Nastavení	Popis
Převrátit obraz	Převrátí obraz. Slouží ke korekci orientace obrazu podle způsobu montáže kamery.
Zobrazit časové razítko	Zobrazí nebo skryje datum a čas v obraze videa.

3.4. Úložiště

Zobrazte stav úložiště kamery a naformátujte ho.

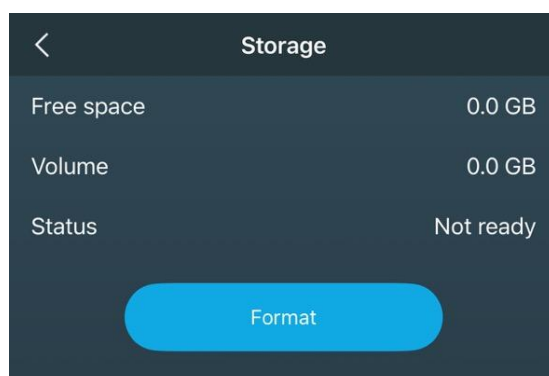

Obr. 6. Úložiště — volné místo, kapacita a stav


Nastavení	Popis
Volné místo	Volné místo v úložišti.
Kapacita	Celková kapacita úložiště.
Stav	Aktuální stav úložiště (například Nepřipraveno).
Formátovat	Naformátuje úložiště.

Poznámka: Formátováním se vymažou všechna data uložená v úložišti.

4. Alarmy

4.1. Nastavení alarmů

Nastavte úroveň slabé baterie a nakonfigurujte detekci pohybu a oznámení.

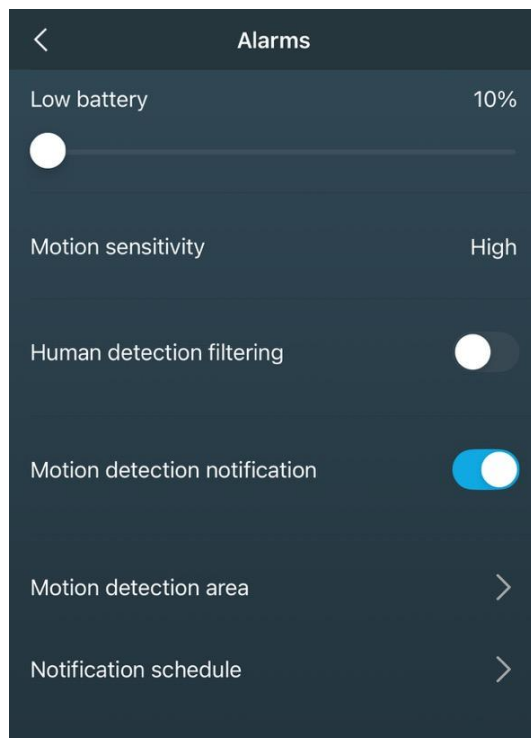


Obr. 7. Alarmy — slabá baterie, detekce pohybu a oznámení

Nastavení	Popis
Slabá baterie	Úroveň nabití baterie pro alarm slabé baterie. Nastavte ji posuvníkem; aktuální hodnota se zobrazuje vpravo (například 10%).
Citlivost pohybu	Citlivost detekce pohybu (například Vysoká). Klepnutím ji změníte.
Filtrování detekce osob	Zapíná nebo vypíná filtrování událostí pohybu pomocí detekce osob.
Oznámení o detekci pohybu	Zapíná nebo vypíná oznámení o detekovaném pohybu.
Oblast detekce pohybu	Otevře obrazovku pro nastavení oblasti detekce pohybu (viz 4.2).
Plán oznámení	Otevře obrazovku pro nastavení plánu oznámení (viz 4.3).

Poznámka: Vysoká citlivost může způsobovat falešné alarmy v důsledku změn osvětlení nebo stínů.

4.2. Oblast detekce pohybu

Obrazovka Oblast detekce pohybu zobrazuje živý obraz s rámečkem, který vymezuje zónu detekce pohybu. Přetažením modrých úchytů v rozích rámečku změníte velikost zóny.

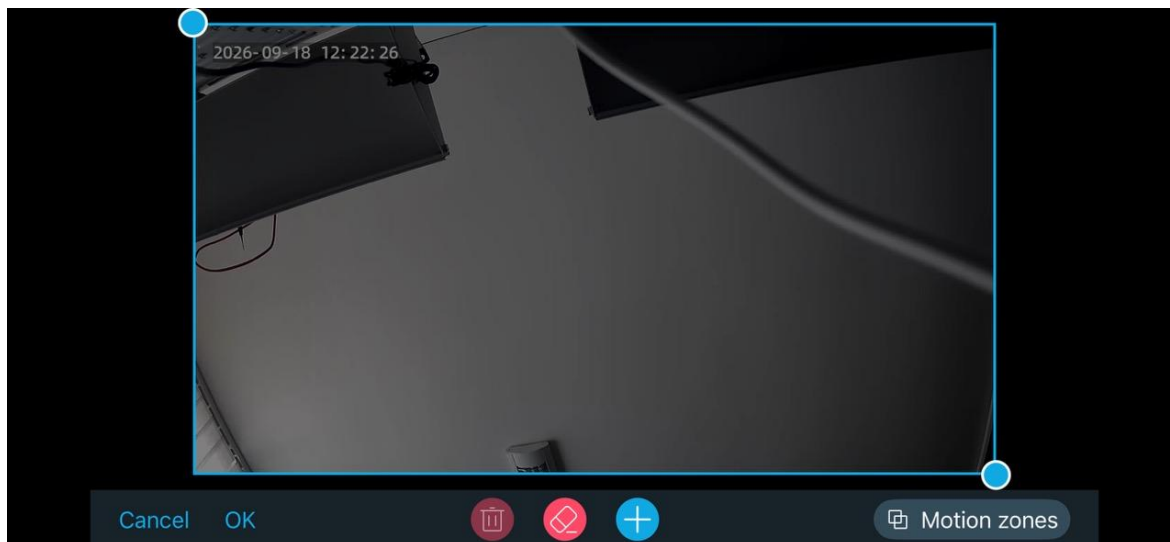


Obr. 8. Oblast detekce pohybu — úprava zón pohybu

Ovládací prvek	Popis
Zrušit	Zavře obrazovku bez uložení změn.
OK	Potvrdí změny.
Smazat (ikona koše)	Smaže vybranou zónu.
Ikona gumy	Vymaže všechny zóny.
Ikona plus (+)	Přidá novou zónu.

4.3. Plán oznámení

Nastavte dny a časy, kdy se odesílají oznámení o detekci pohybu. V horní části obrazovky vyberte den v týdnu (Po–Ne) a poté nastavte časový rozsah na 24hodinovém ciferníku.

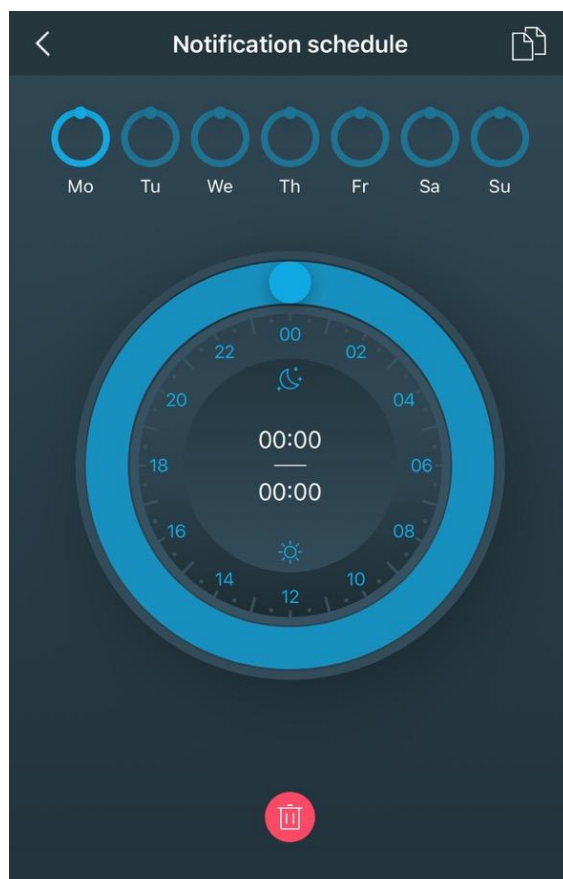

Obr. 9. Plán oznámení


Ovládací prvek	Popis
Výběr dne (Po–Ne)	Vybere den v týdnu, pro který plán platí.
24hodinový ciferník	Nastaví časový rozsah pro vybraný den. Čas začátku a konce se zobrazuje uprostřed ciferníku (v příkladu 00:00–00:00).
Ikona kopírování (vpravo nahoře)	Zkopíruje plán.
Ikona smazání (koš)	Smaže vybraný časový rozsah.

5. Sdílení a údržba

5.1. Sdílený přístup

Sdílejte kameru s dalším uživatelem Partizan Cloud:


1. V nabídce Nastavení zařízení otevřete Sdílený přístup.
2. Do pole E-mail zadejte e-mailovou adresu uživatele cloudu.
3. Klepněte na Uložit.

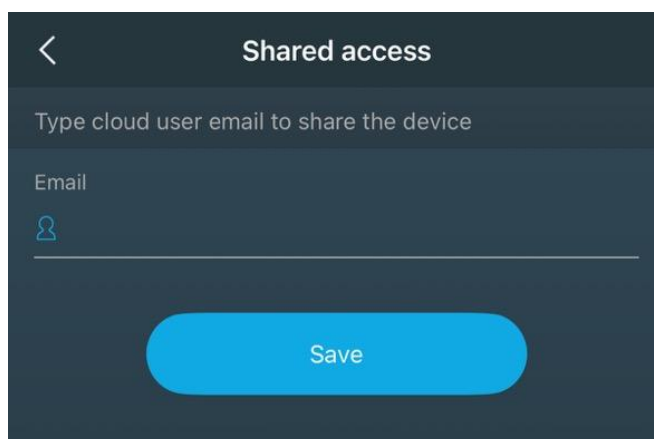

Obr. 10. Sdílený přístup

5.2. Aktualizace firmwaru

Udržujte kameru aktuální instalací nového firmwaru z aplikace. Pole Cloudový firmware zobrazuje verzi firmwaru. Je-li k dispozici aktualizace firmwaru, zobrazí se na obrazovce zpráva „K dispozici je aktualizace firmwaru!“. Klepnutím na Aktualizace firmwaru spustíte aktualizaci.

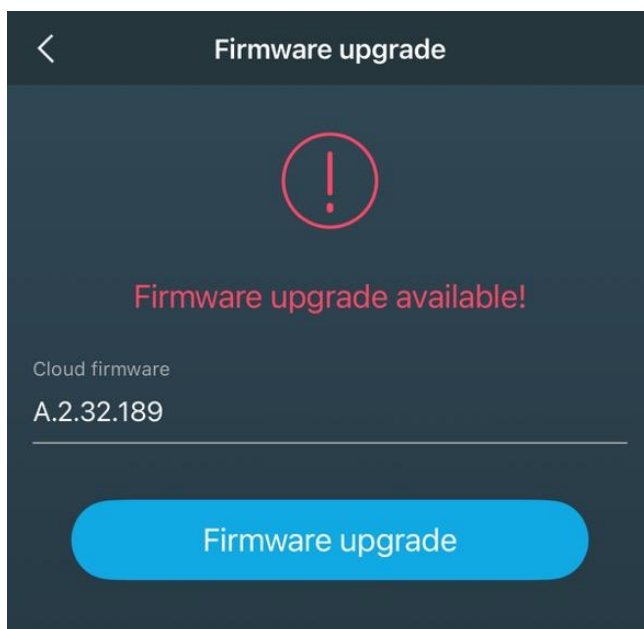


Obr. 11. Aktualizace firmwaru

Poznámka: Během aktualizace firmwaru kameru nevypínejte. Proces může trvat několik minut.

5.3. Smazání zařízení

Klepnutím na Smazat zařízení odeberete kameru z aplikace.

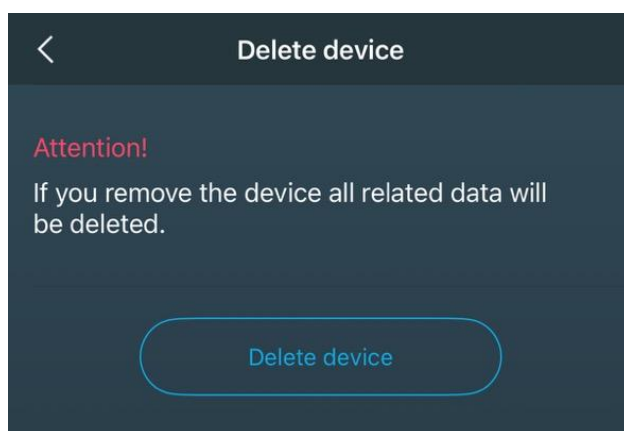

Obr. 12. Smazat zařízení

Poznámka: Pokud zařízení odeberete, budou smazána všechna související data.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot
