

Solar Light Camera

Manual de usuario



2026

Contenido

1. Descripción del producto.....	3
2. Primeros pasos.....	4
2.1. Añadir la cámara en la app Partizan.....	4
2.2. Menú Ajustes del dispositivo	4
3. Ajustes de la cámara	5
3.1. Ajustes de conexión	5
3.2. Ajustes del dispositivo.....	6
3.3. Ajustes de vídeo	7
3.4. Almacenamiento	8
4. Alarmas	9
4.1. Ajustes de alarmas	9
4.2. Área de detección de movimiento	10
4.3. Horario de notificaciones	11
5. Uso compartido y mantenimiento	12
5.1. Acceso compartido.....	12
5.2. Actualización de firmware.....	13
5.3. Eliminación del dispositivo.....	14
Contactos:	15

1. Descripción del producto



Fig.1. Solar Light Camera

La Myers Solar Light Camera es una cámara IP que funciona con la plataforma Partizan Cloud. La cámara se añade a su cuenta de Partizan Cloud y se configura desde la app móvil Partizan.

La app supervisa el nivel de batería de la cámara y puede avisarle cuando baja de un nivel establecido. Se envían notificaciones cuando se detecta movimiento.

Funciones principales:

- Configuración y gestión desde la app móvil Partizan
- Detección de movimiento con sensibilidad ajustable, área de detección configurable y filtrado por detección de personas
- Notificaciones de detección de movimiento según un horario semanal
- Alarma de batería baja con nivel ajustable
- Grabación de archivo de vídeo y gestión del almacenamiento
- Volteo de imagen y superposición de fecha/hora en la imagen de vídeo
- Control de la luz de estado/botón
- Uso compartido de la cámara con otros usuarios de Partizan Cloud por correo electrónico
- Actualización de firmware desde la app

2. Primeros pasos

2.1. Añadir la cámara en la app Partizan

Añada la cámara a su cuenta de Partizan Cloud en la app móvil Partizan:

1. Abra la app móvil Partizan (disponible en Google Play, App Store y Huawei AppGallery).
2. Inicie sesión en su cuenta de Partizan Cloud.
3. En la app móvil Partizan, pulse «+», elija «Añadir dispositivo» y escanee el código QR.

2.2. Menú Ajustes del dispositivo

Todos los ajustes de la cámara están agrupados en el menú Ajustes del dispositivo de la app.



Fig. 2. Menú Ajustes del dispositivo

Elemento del menú	Descripción
Ajustes de conexión	Nombre del dispositivo, carpeta y cadena de conexión de la cámara.
Ajustes del dispositivo	Luz de estado/botón y grabación de archivo de vídeo.
Alarmas	Batería baja, detección de movimiento y notificaciones.
Ajustes de vídeo	Volteo de imagen y marca de tiempo en la imagen de vídeo.
Almacenamiento	Estado y formateo del almacenamiento.
Acceso compartido	Uso compartido de la cámara con otro usuario de la nube.
Actualización de firmware	Versión y actualización del firmware.
Eliminar dispositivo	Eliminación de la cámara junto con todos los datos relacionados.

3. Ajustes de la cámara

3.1. Ajustes de conexión

Establezca el nombre de la cámara y la carpeta en la que se muestra en la app.

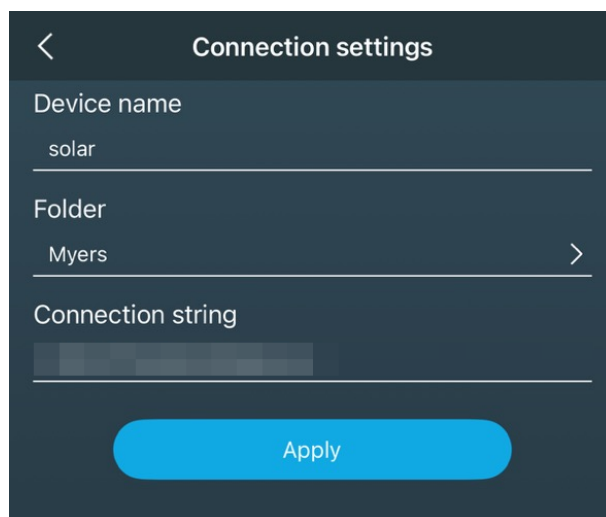


Fig. 3. Ajustes de conexión

Ajuste	Descripción
Nombre del dispositivo	El nombre de la cámara tal como se muestra en la app.
Carpeta	La carpeta en la que se encuentra la cámara. Pulse el campo para seleccionar otra carpeta.
Cadena de conexión	La cadena de conexión de la cámara.
Aplicar	Guarda los cambios.

3.2. Ajustes del dispositivo

Encienda o apague la luz de estado/botón y abra los ajustes de grabación de archivo de vídeo.

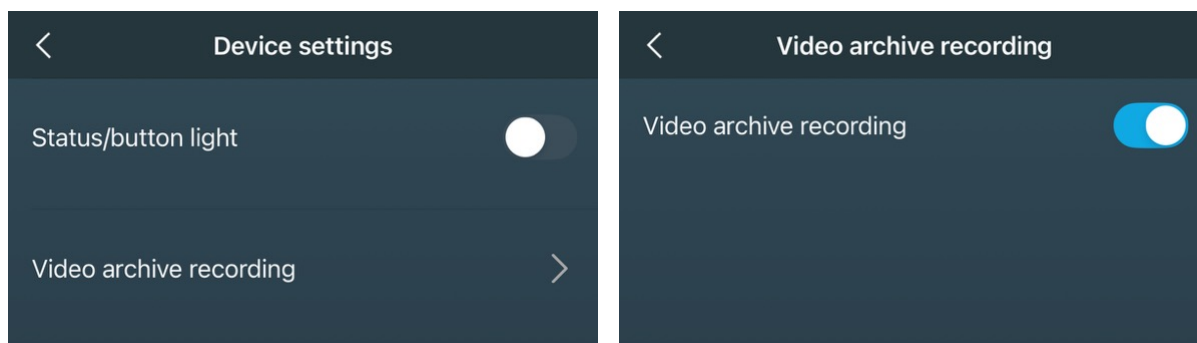


Fig. 4. Ajustes del dispositivo — luz de estado/botón y grabación de archivo de vídeo

Ajuste	Descripción
Luz de estado/botón	Enciende o apaga la luz de estado/botón de la cámara.
Grabación de archivo de vídeo	Abre la pantalla Grabación de archivo de vídeo. Utilice el interruptor de esa pantalla para activar o desactivar la grabación de archivo de vídeo.

3.3. Ajustes de vídeo

Ajuste cómo se muestra la imagen de vídeo. La imagen en directo de la parte superior de la pantalla le permite comprobar cada cambio.

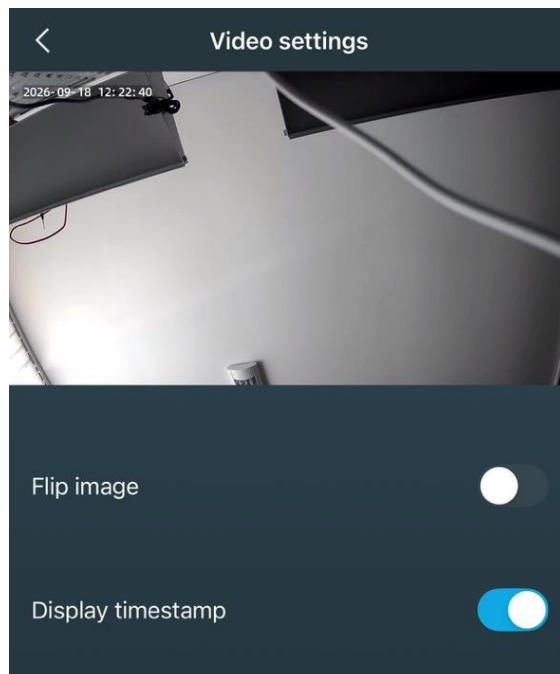


Fig. 5. Ajustes de vídeo — voltear imagen y marca de tiempo

Ajuste	Descripción
Voltear imagen	Voltea la imagen. Utilícelo para corregir la orientación de la imagen según cómo esté montada la cámara.
Mostrar marca de tiempo	Muestra u oculta la fecha y la hora en la imagen de vídeo.

3.4. Almacenamiento

Consulte el estado del almacenamiento de la cámara y formateélo.

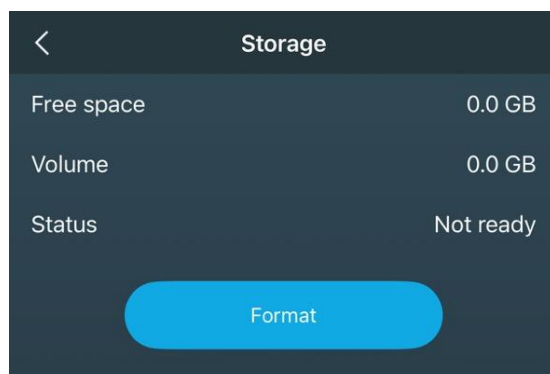


Fig. 6. Almacenamiento — espacio libre, capacidad y estado

Ajuste	Descripción
Espacio libre	El espacio libre del almacenamiento.
Capacidad	La capacidad total del almacenamiento.
Estado	El estado actual del almacenamiento (por ejemplo, No preparado).
Formatear	Formatea el almacenamiento.

Nota: El formateo borra todos los datos guardados en el almacenamiento.

4. Alarmas

4.1. Ajustes de alarmas

Establezca el nivel de batería baja y configure la detección de movimiento y las notificaciones.

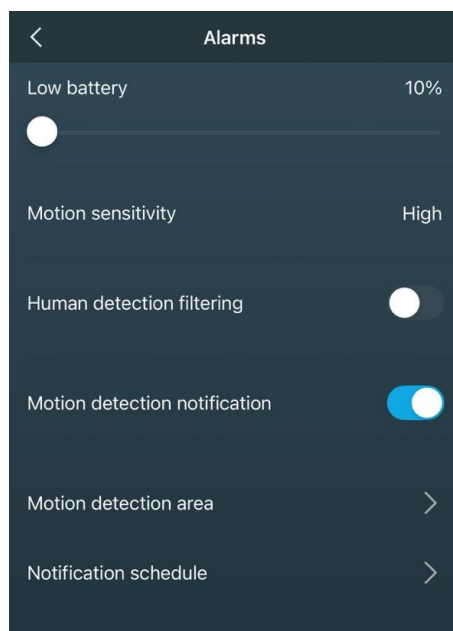


Fig. 7. Alarmas — batería baja, detección de movimiento y notificaciones

Ajuste	Descripción
Batería baja	El nivel de carga de la batería para la alarma de batería baja. Ajústelo con el control deslizante; el valor actual se muestra a la derecha (por ejemplo, 10%).
Sensibilidad de movimiento	La sensibilidad de la detección de movimiento (por ejemplo, Alta). Pulse para cambiarla.
Filtrado por detección de personas	Activa o desactiva el filtrado de eventos de movimiento por detección de personas.
Notificación de detección de movimiento	Activa o desactiva las notificaciones de movimiento detectado.
Área de detección de movimiento	Abre la pantalla para configurar el área de detección de movimiento (véase 4.2).
Horario de notificaciones	Abre la pantalla para configurar el horario de notificaciones (véase 4.3).

Nota: Una sensibilidad alta puede provocar falsas alarmas debido a cambios de iluminación o sombras.

4.2. Área de detección de movimiento

La pantalla Área de detección de movimiento muestra la imagen en directo con un marco que delimita la zona en la que se detecta movimiento. Arrastre los tiradores azules de las esquinas del marco para cambiar el tamaño de la zona.

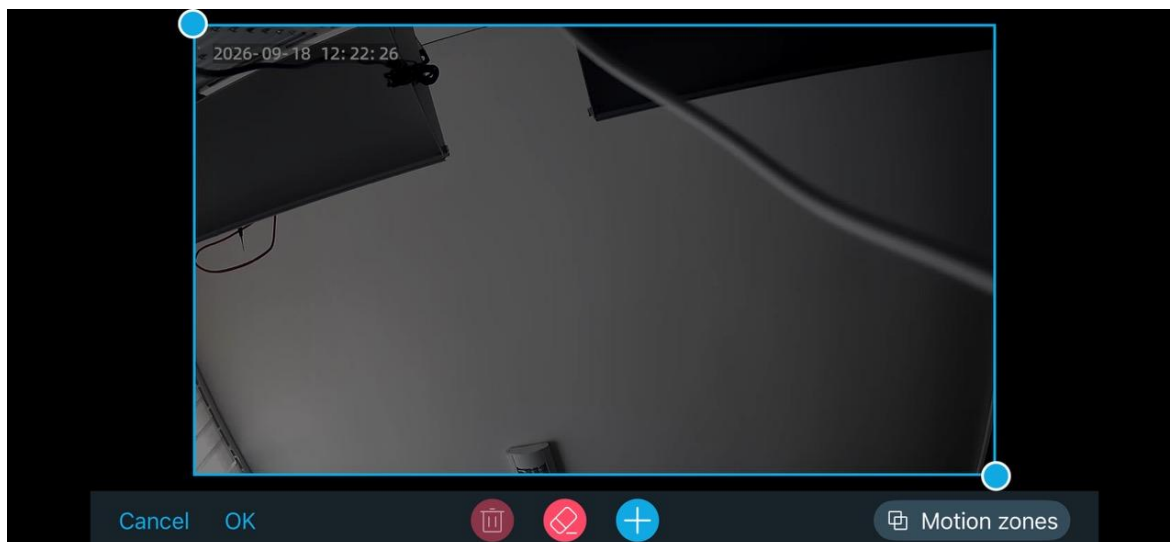


Fig. 8. Área de detección de movimiento — edición de las zonas de movimiento

Control	Descripción
Cancelar	Cierra la pantalla sin guardar los cambios.
OK	Confirma los cambios.
Eliminar (icono de papelera)	Elimina la zona seleccionada.
Icono de goma	Borra todas las zonas.
Icono más (+)	Añade una nueva zona.

4.3. Horario de notificaciones

Establezca los días y las horas en que se envían las notificaciones de detección de movimiento. Seleccione un día de la semana (Lu–Do) en la parte superior de la pantalla y, a continuación, ajuste el intervalo horario en el dial de 24 horas.

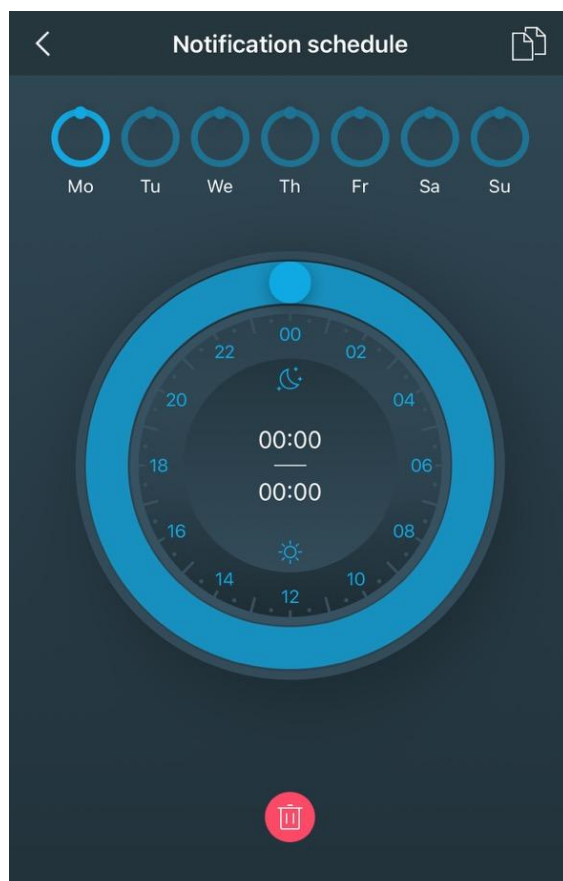


Fig. 9. Horario de notificaciones

Control	Descripción
Selector de día (Lu–Do)	Selecciona el día de la semana al que se aplica el horario.
Dial de 24 horas	Ajusta el intervalo horario para el día seleccionado. Las horas de inicio y fin se muestran en el centro del dial (00:00–00:00 en el ejemplo).
Icono de copiar (arriba a la derecha)	Copia el horario.
Icono de eliminar (papelera)	Elimina el intervalo horario seleccionado.

5. Uso compartido y mantenimiento

5.1. Acceso compartido

Comparta la cámara con otro usuario de Partizan Cloud:

1. Abra Acceso compartido en el menú Ajustes del dispositivo.
2. En el campo Correo electrónico, introduzca la dirección de correo electrónico del usuario de la nube.
3. Pulse Guardar.

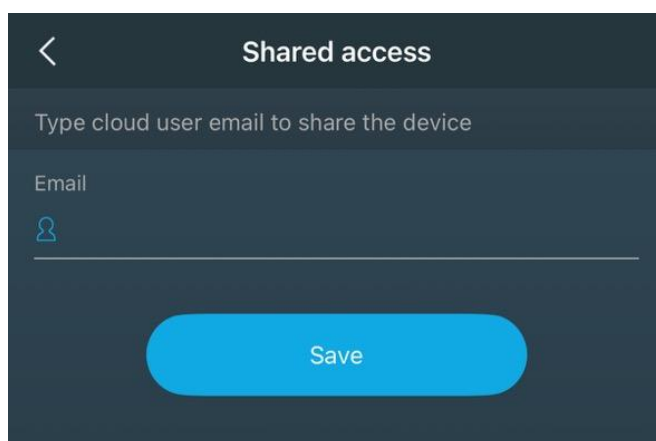


Fig. 10. Acceso compartido

5.2. Actualización de firmware

Mantenga la cámara actualizada instalando nuevo firmware desde la app. El campo Firmware en la nube muestra la versión del firmware. Cuando hay una actualización de firmware disponible, la pantalla muestra el mensaje «¡Actualización de firmware disponible!». Pulse Actualización de firmware para iniciar la actualización.

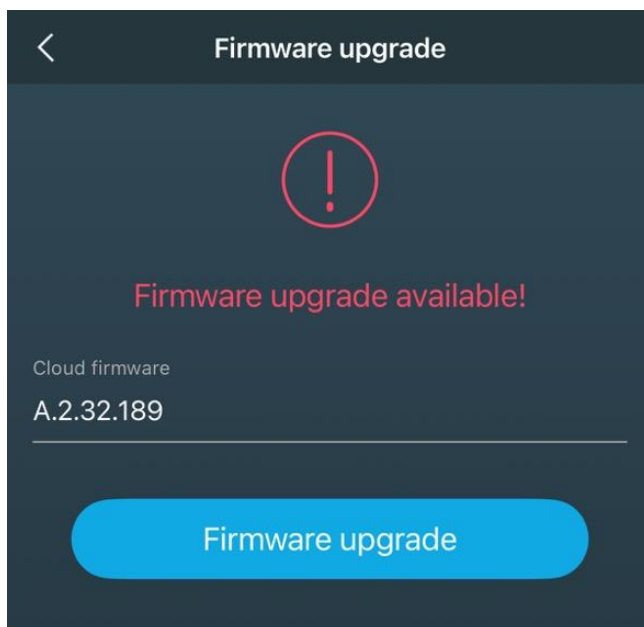


Fig. 11. Actualización de firmware

Nota: No apague la cámara mientras se actualiza el firmware. El proceso puede tardar unos minutos.

5.3. Eliminación del dispositivo

Pulse Eliminar dispositivo para quitar la cámara de la app.

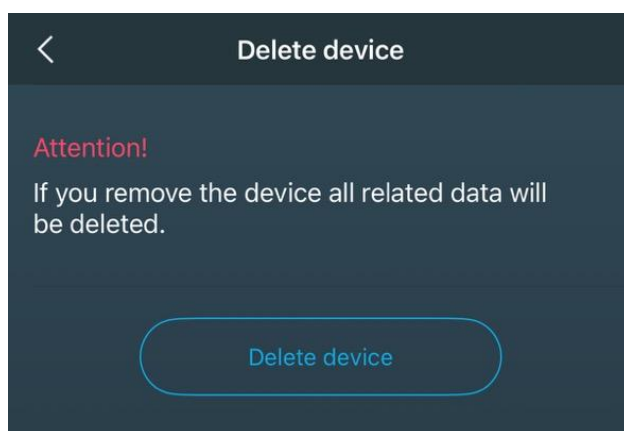


Fig. 12. Eliminar dispositivo

Nota: Si elimina el dispositivo, se borrarán todos los datos relacionados.

Contactos:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot