

Solar Light Camera

Manuale utente



2026

Indice

1. Panoramica del prodotto	3
2. Primi passi	4
2.1. Aggiunta della telecamera nell'app Partizan	4
2.2. Menu Impostazioni dispositivo	4
3. Impostazioni della telecamera	5
3.1. Impostazioni di connessione	5
3.2. Impostazioni dispositivo	6
3.3. Impostazioni video	7
3.4. Archiviazione	8
4. Allarmi	9
4.1. Impostazioni allarmi	9
4.2. Area di rilevamento movimento	10
4.3. Programmazione notifiche	11
5. Condivisione e manutenzione	12
5.1. Accesso condiviso	12
5.2. Aggiornamento firmware	13
5.3. Eliminazione del dispositivo	14
Contatti:	15

1. Panoramica del prodotto



Fig.1. Solar Light Camera

La Myers Solar Light Camera è una telecamera IP che funziona con la piattaforma Partizan Cloud. La telecamera viene aggiunta al proprio account Partizan Cloud e configurata dall'app mobile Partizan.

L'app monitora il livello della batteria della telecamera e può avvisare quando scende sotto un livello impostato. Le notifiche vengono inviate quando viene rilevato un movimento.

Caratteristiche principali:

- Configurazione e gestione dall'app mobile Partizan
- Rilevamento del movimento con sensibilità regolabile, area di rilevamento configurabile e filtro di rilevamento persone
- Notifiche di rilevamento movimento secondo una programmazione settimanale
- Allarme batteria scarica con livello regolabile
- Registrazione dell'archivio video e gestione dell'archiviazione
- Capovolgimento dell'immagine e sovrimpressioni di data/ora sull'immagine video
- Controllo della luce di stato/pulsante
- Condivisione della telecamera con altri utenti Partizan Cloud tramite email
- Aggiornamento firmware dall'app

2. Primi passi

2.1. Aggiunta della telecamera nell'app Partizan

Aggiungere la telecamera al proprio account Partizan Cloud nell'app mobile Partizan:

1. Aprire l'app mobile Partizan (disponibile su Google Play, App Store e Huawei AppGallery).
2. Accedere al proprio account Partizan Cloud.
3. Nell'app Partizan, toccare «+», scegliere «Aggiungi dispositivo» e scansionare il codice QR.

2.2. Menu Impostazioni dispositivo

Tutte le impostazioni della telecamera sono raggruppate nel menu Impostazioni dispositivo dell'app.



Fig. 2. Menu Impostazioni dispositivo

Voce di menu	Descrizione
Impostazioni di connessione	Nome dispositivo, cartella e stringa di connessione della telecamera.
Impostazioni dispositivo	Luce di stato/pulsante e registrazione dell'archivio video.
Allarmi	Batteria scarica, rilevamento movimento e notifiche.
Impostazioni video	Capovolgimento dell'immagine e timestamp sull'immagine video.
Archiviazione	Stato e formattazione dell'archiviazione.
Accesso condiviso	Condivisione della telecamera con un altro utente cloud.
Aggiornamento firmware	Versione e aggiornamento del firmware.
Elimina dispositivo	Rimozione della telecamera insieme a tutti i dati correlati.

3. Impostazioni della telecamera

3.1. Impostazioni di connessione

Impostare il nome della telecamera e la cartella in cui viene visualizzata nell'app.

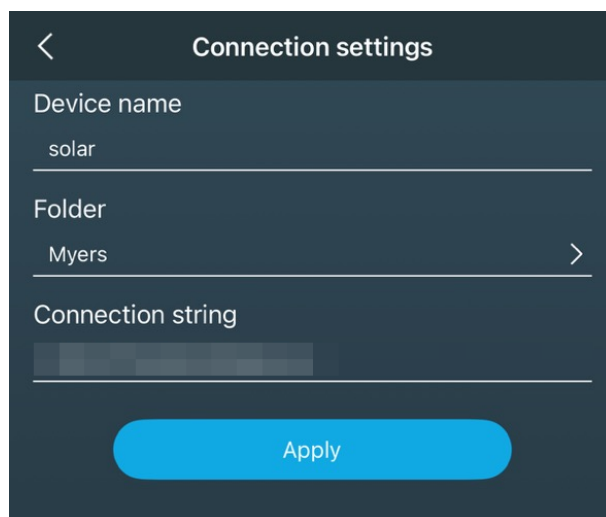


Fig. 3. Impostazioni di connessione

Impostazione	Descrizione
Nome dispositivo	Il nome della telecamera come viene visualizzato nell'app.
Cartella	La cartella in cui si trova la telecamera. Toccare il campo per selezionare un'altra cartella.
Stringa di connessione	La stringa di connessione della telecamera.
Applica	Salva le modifiche.

3.2. Impostazioni dispositivo

Accendere o spegnere la luce di stato/pulsante e aprire le impostazioni di registrazione dell'archivio video.

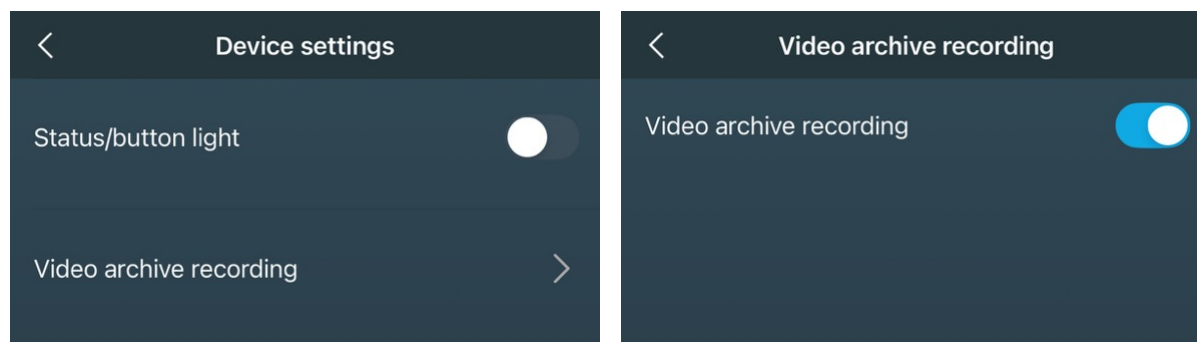


Fig. 4. Impostazioni dispositivo — luce di stato/pulsante e registrazione dell'archivio video

Impostazione	Descrizione
Luce di stato/pulsante	Accende o spegne la luce di stato/pulsante della telecamera.
Registrazione archivio video	Apri la schermata Registrazione archivio video. Usare l'interruttore in quella schermata per attivare o disattivare la registrazione dell'archivio video.

3.3. Impostazioni video

Regolare la visualizzazione dell'immagine video. L'immagine dal vivo nella parte superiore della schermata consente di verificare ogni modifica.

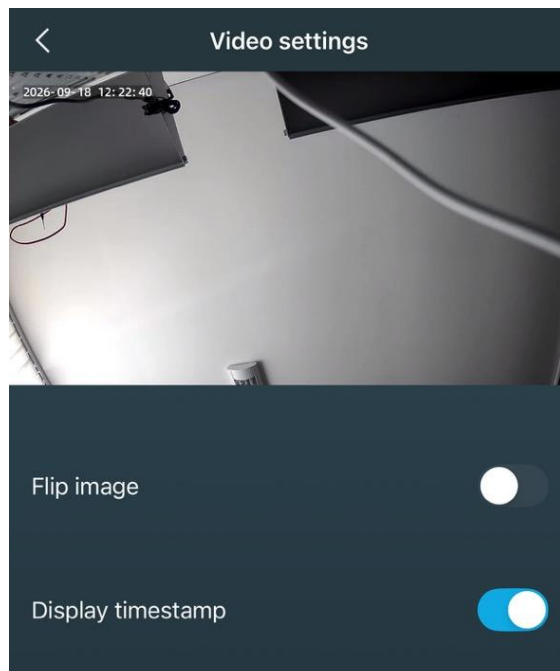


Fig. 5. Impostazioni video — capovolgi immagine e timestamp

Impostazione	Descrizione
Capovolgi immagine	Capovolge l'immagine. Usarla per correggere l'orientamento dell'immagine in base a come è montata la telecamera.
Mostra timestamp	Mostra o nasconde data e ora sull'immagine video.

3.4. Archiviazione

Visualizzare lo stato dell'archiviazione della telecamera e formattarla.

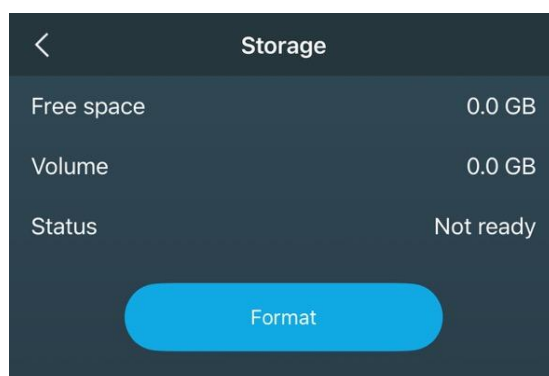


Fig. 6. Archiviazione — spazio libero, capacità e stato

Impostazione	Descrizione
Spazio libero	Lo spazio libero dell'archiviazione.
Capacità	La capacità totale dell'archiviazione.
Stato	Lo stato attuale dell'archiviazione (ad esempio, Non pronto).
Formatta	Formatta l'archiviazione.

Nota: La formattazione cancella tutti i dati salvati nell'archiviazione.

4. Allarmi

4.1. Impostazioni allarmi

Impostare il livello di batteria scarica e configurare il rilevamento del movimento e le notifiche.

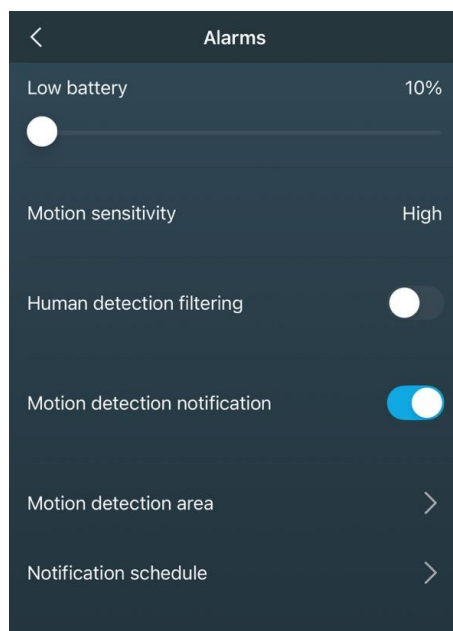


Fig. 7. Allarmi — batteria scarica, rilevamento movimento e notifiche

Impostazione	Descrizione
Batteria scarica	Il livello di carica della batteria per l'allarme di batteria scarica. Impostarlo con il cursore; il valore attuale è indicato a destra (ad esempio, 10%).
Sensibilità al movimento	La sensibilità del rilevamento del movimento (ad esempio, Alta). Toccare per modificarla.
Filtro rilevamento persone	Attiva o disattiva il filtraggio degli eventi di movimento tramite rilevamento persone.
Notifica di rilevamento movimento	Attiva o disattiva le notifiche sui movimenti rilevati.
Area di rilevamento movimento	Apri la schermata per impostare l'area di rilevamento movimento (vedere 4.2).
Programmazione notifiche	Apri la schermata per impostare la programmazione delle notifiche (vedere 4.3).

Nota: Una sensibilità elevata può causare falsi allarmi dovuti a variazioni di luce o ombre.

4.2. Area di rilevamento movimento

La schermata Area di rilevamento movimento mostra l'immagine dal vivo con una cornice che delimita la zona in cui viene rilevato il movimento. Trascinare le maniglie blu agli angoli della cornice per modificare le dimensioni della zona.

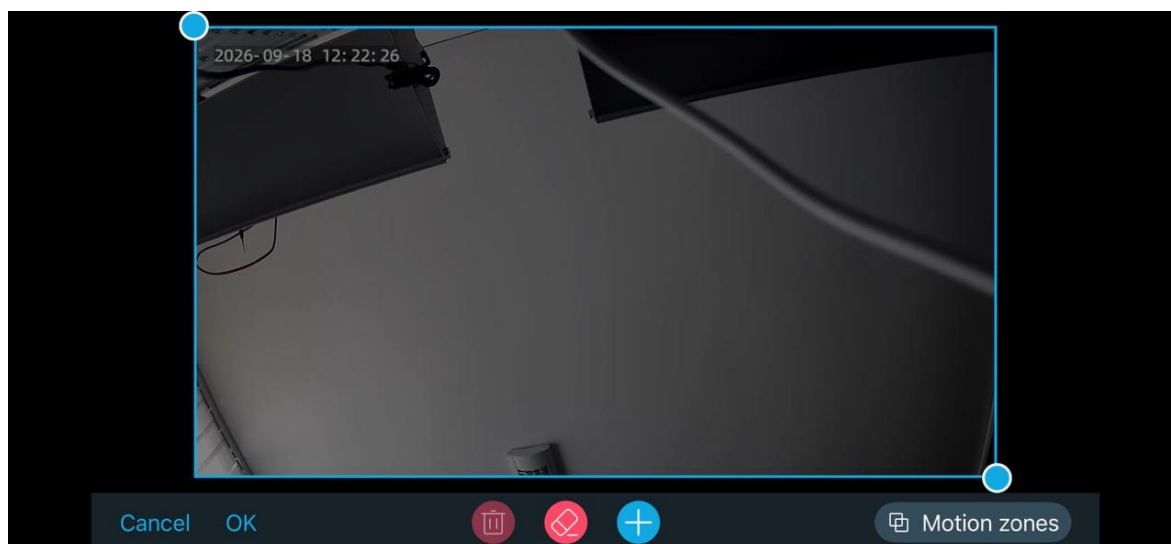


Fig. 8. Area di rilevamento movimento — modifica delle zone di movimento

Comando	Descrizione
Annulla	Chiude la schermata senza salvare le modifiche.
OK	Conferma le modifiche.
Elimina (icona cestino)	Elimina la zona selezionata.
Icona gomma	Cancella tutte le zone.
Icona più (+)	Aggiunge una nuova zona.

4.3. Programmazione notifiche

Impostare i giorni e gli orari in cui vengono inviate le notifiche di rilevamento movimento. Selezionare un giorno della settimana (Lu–Do) nella parte superiore della schermata, quindi impostare la fascia oraria sul quadrante a 24 ore.

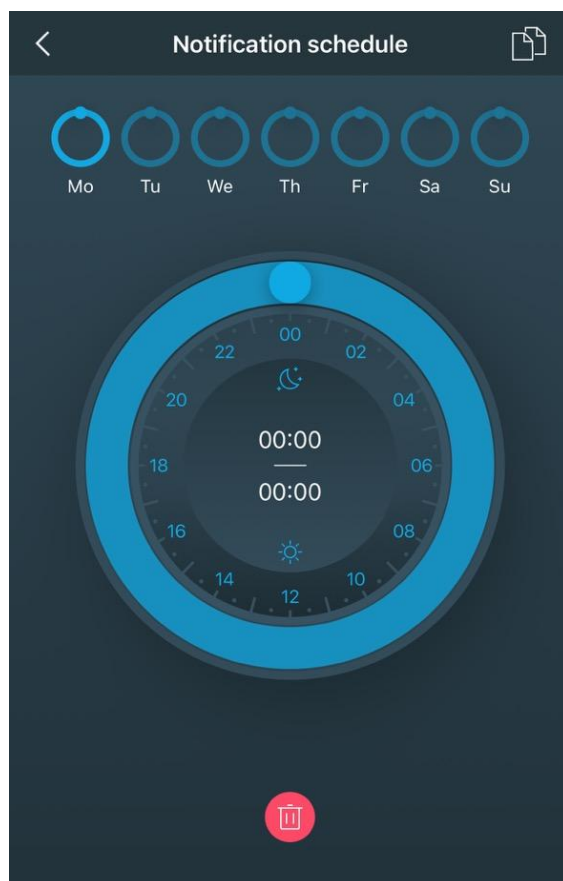


Fig. 9. Programmazione notifiche

Comando	Descrizione
Selettore del giorno (Lu–Do)	Seleziona il giorno della settimana a cui si applica la programmazione.
Quadrante a 24 ore	Imposta la fascia oraria per il giorno selezionato. Gli orari di inizio e fine sono indicati al centro del quadrante (00:00–00:00 nell'esempio).
Icona copia (in alto a destra)	Copia la programmazione.
Icona elimina (cestino)	Elimina la fascia oraria selezionata.

5. Condivisione e manutenzione

5.1. Accesso condiviso

Condividere la telecamera con un altro utente Partizan Cloud:

1. Aprire Accesso condiviso nel menu Impostazioni dispositivo.
2. Nel campo Email, inserire l'indirizzo email dell'utente cloud.
3. Toccare Salva.

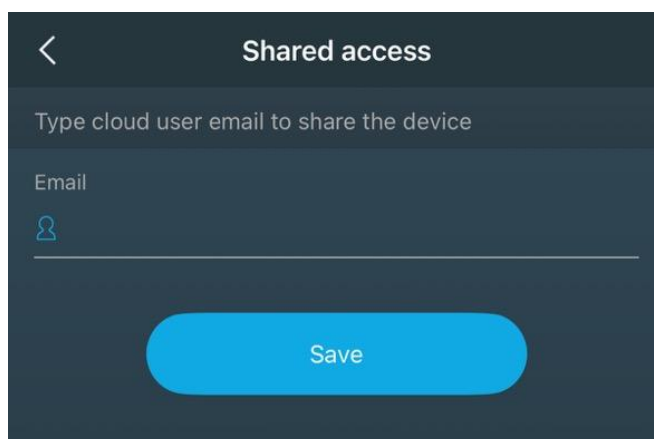


Fig. 10. Accesso condiviso

5.2. Aggiornamento firmware

Mantenere la telecamera aggiornata installando il nuovo firmware dall'app. Il campo Firmware cloud mostra la versione del firmware. Quando è disponibile un aggiornamento, sulla schermata compare il messaggio «Aggiornamento firmware disponibile!». Toccare Aggiornamento firmware per avviare l'aggiornamento.



Fig. 11. Aggiornamento firmware

Nota: Non spegnere la telecamera durante l'aggiornamento del firmware. Il processo può richiedere alcuni minuti.

5.3. Eliminazione del dispositivo

Toccare Elimina dispositivo per rimuovere la telecamera dall'app.

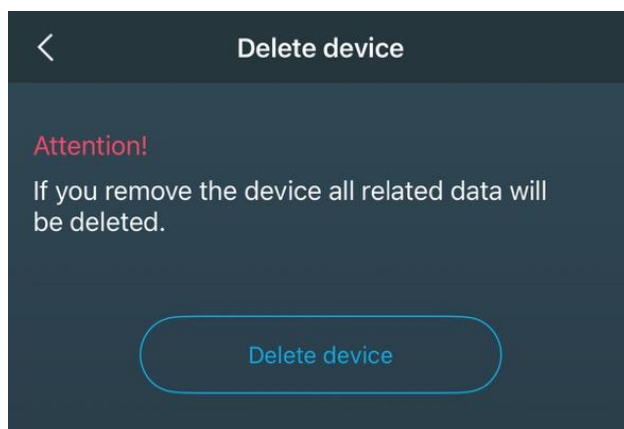


Fig. 12. Elimina dispositivo

Nota: Se si rimuove il dispositivo, tutti i dati correlati verranno eliminati.

Contatti:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot