

Magnetický senzor MSS-MS3-WF

Uživatelská příručka



Obsah

1. Přehled produktu	3
2. První použití.....	4
3. Ovládání přes aplikaci	5
4. Nastavení.....	10
5. Údržba a bezpečnostní upozornění	15
Kontakty:.....	16

1. Přehled produktu



Obr.1. Magnetický senzor MSS-MS3-WF


Magnetický senzor MSS-MS3-WF je bezdrátový kontakt pro dveře a okna určený k detekci otevření a zavření v reálném čase. Skládá se ze dvou kompaktních částí — senzorové jednotky a magnetu — a spustí upozornění vždy, když je magnetický kontakt přerušen, což jej předurčuje k monitorování vstupních bodů, jako jsou dveře, okna, skříně a brány.

Díky Wi-Fi připojení senzor přenáší aktualizace stavu přímo do připojené aplikace bez nutnosti dalšího hubu, což umožňuje rychlou a flexibilní instalaci. Nízká spotřeba energie zajišťuje dlouhou výdrž baterie, zatímco kompaktní a nenápadný design umožňuje diskrétní umístění na většině dveřních a okenních rámců.

MSS-MS3-WF lze používat jako samostatné bezpečnostní příslušenství nebo jej integrovat do širšího systému chytré domácnosti a zabezpečení, čímž poskytuje spolehlivou ochranu proti neoprávněnému přístupu.


2. První použití

1. Zatlačte montážní držák nahoru a vyjměte jej, poté vložte baterii. Vložte baterii do přihrádky na baterie a umístěte ji podle obrázků uvnitř přihrádky. Po vložení obou baterií kontrolky trvale svítí a poté zhasnou.

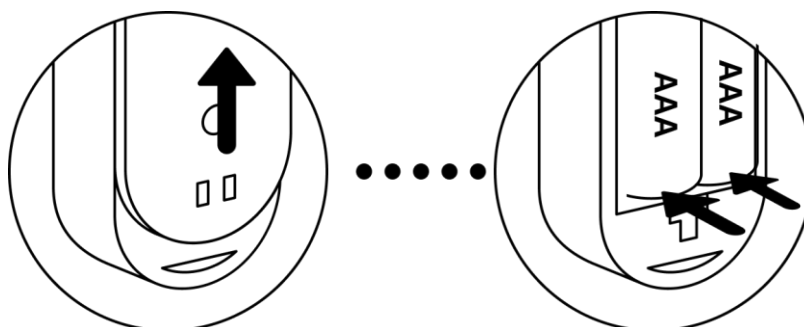

Obr.2. Sejmутí montážního držáku a vložení baterií

2. Pokud LED kontrolka neblinká, vezměte klip ze sady a podržte tlačítko na spodní straně zařízení stisknuté po dobu 10 sekund, abyste zařízení resetovali.

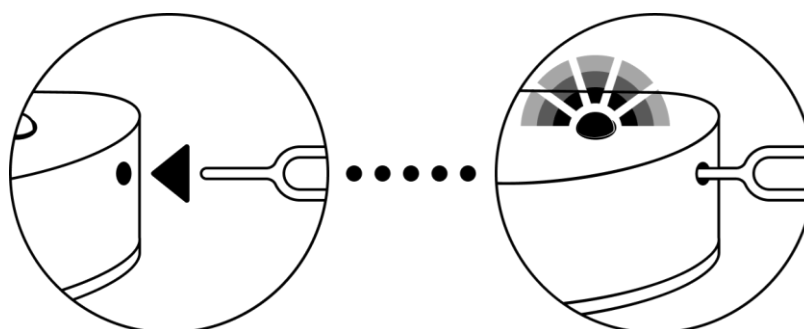

Obr.3. Reset senzoru pomocí špendlíku


3. Ovládání přes aplikaci

1. Stáhněte nebo otevřete mobilní aplikaci Partizan (dostupná na Google Play, App Store, Huawei AppGallery).

Mobilní aplikaci Partizan si můžete stáhnout pomocí odkazu níže.


<https://my.partizancloud.com/mobile>

2. Naskenujte QR kód na krabici zařízení a otevřete stránku zařízení v aplikaci Partizan.

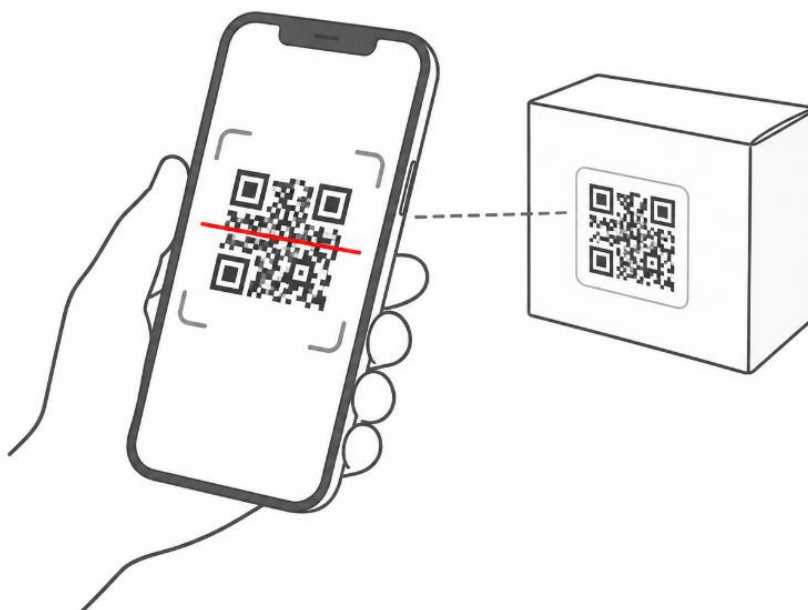


Obr.4. Skenování QR kódu

- Otevřete Průvodce DIY a klepnutím na Další zahajte přidávání senzoru jako nového zařízení.

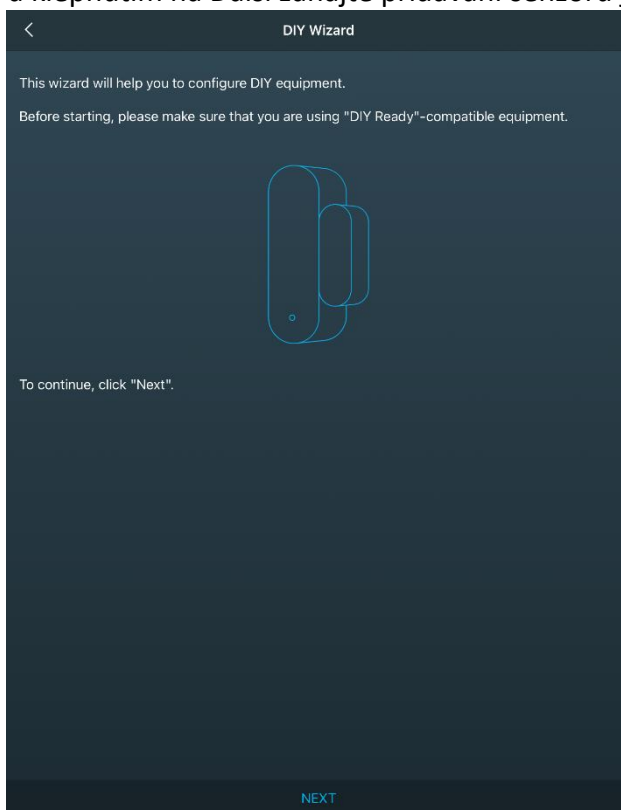


Obr.5. Průvodce DIY – úvodní obrazovka

- Vyberte síť Wi-Fi 2,4GHz, kterou bude senzor používat, zadejte heslo sítě a poté klepněte na Další. Bezdrátové senzory nepodporují standard 5GHz.

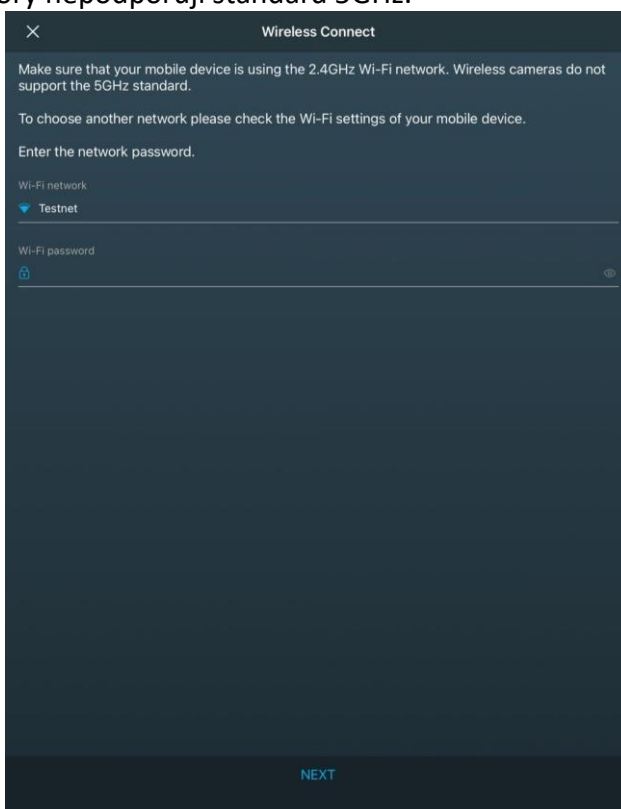


Obr.6. Bezdrátové připojení – síť Wi-Fi a heslo

5. Vyberte cloudový účet (lokalitu), do kterého bude senzor přidán.

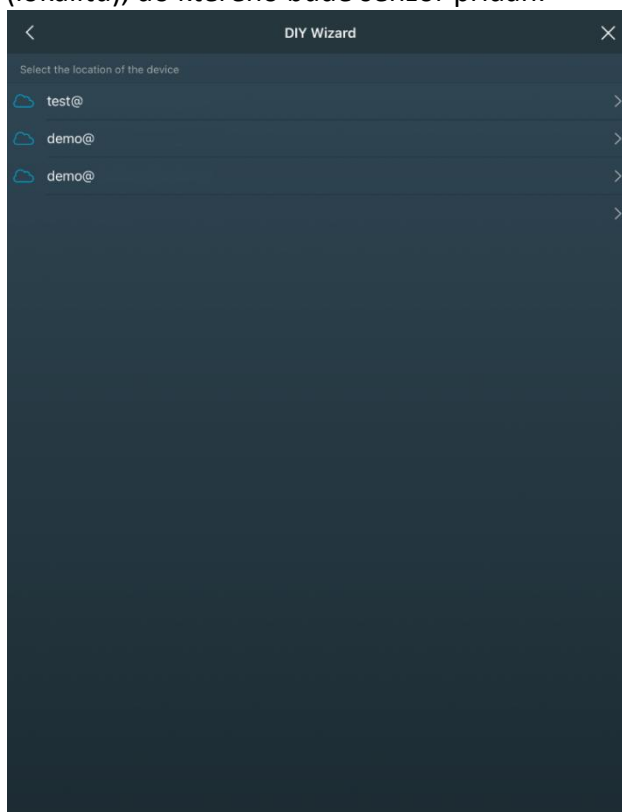


Obr.7. Průvodce DIY – výběr umístění zařízení

6. Počkejte, dokud se aplikace nepřipojí k senzoru a nenakonfiguruje jej ve vybrané síti Wi-Fi.

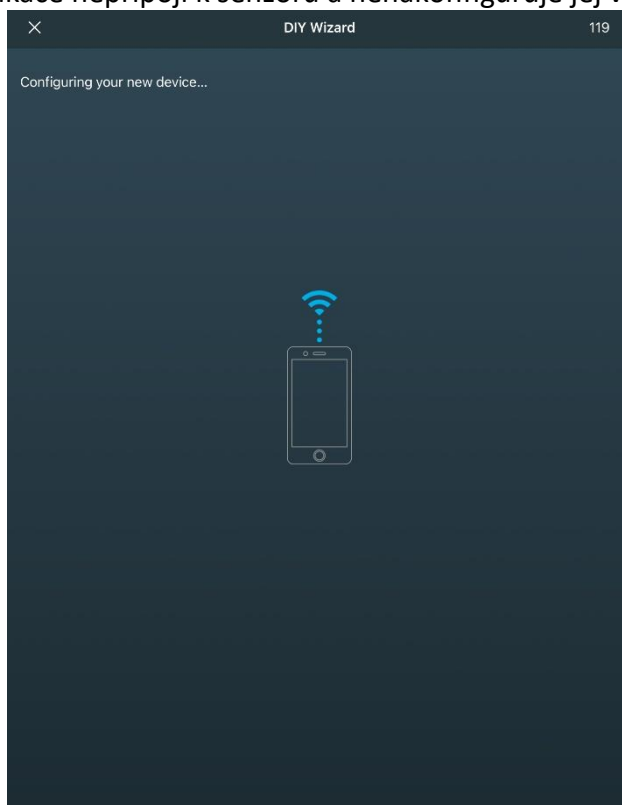


Obr.8. Konfigurace nového zařízení

7. Po dokončení konfigurace klepnutím na Hotovo dokončete přidání senzoru.

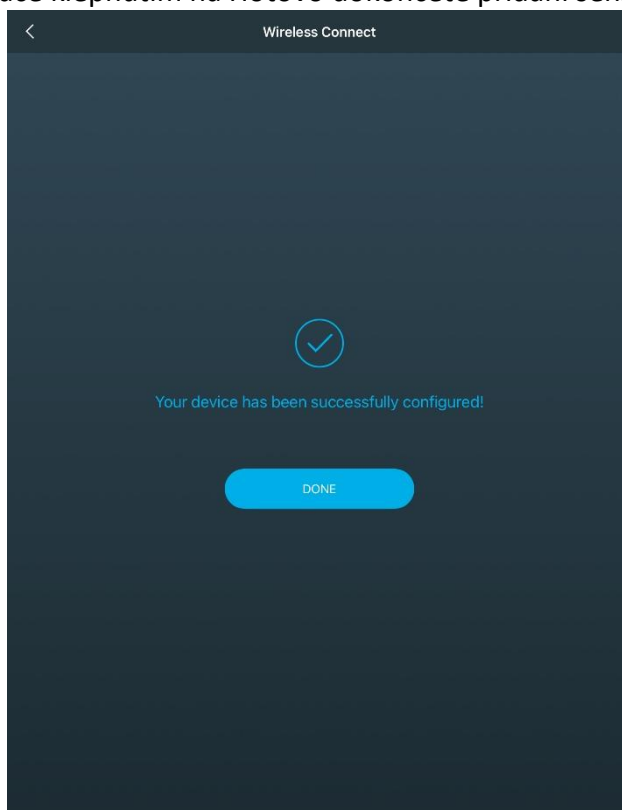


Obr.9. Bezdrátové připojení – konfigurace dokončena

8. Senzor je nyní přidán do aplikace. Když je magnetický kontakt otevřený (dveře nebo okno pootevřené), na obrazovce stavu se zobrazí červená ikona s popiskem Kontakty odemčeny.

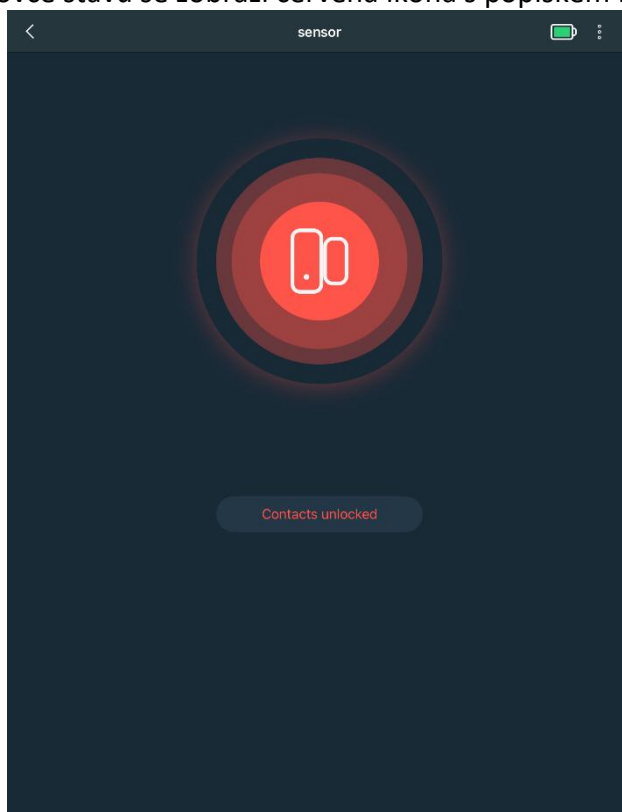

Obr.10. Obrazovka stavu senzoru – kontakty odemčeny


9. Když je magnetický kontakt zavřený (dveře nebo okno zavřené), na obrazovce stavu se zobrazí zelená ikona s popiskem Kontakty zamčeny.

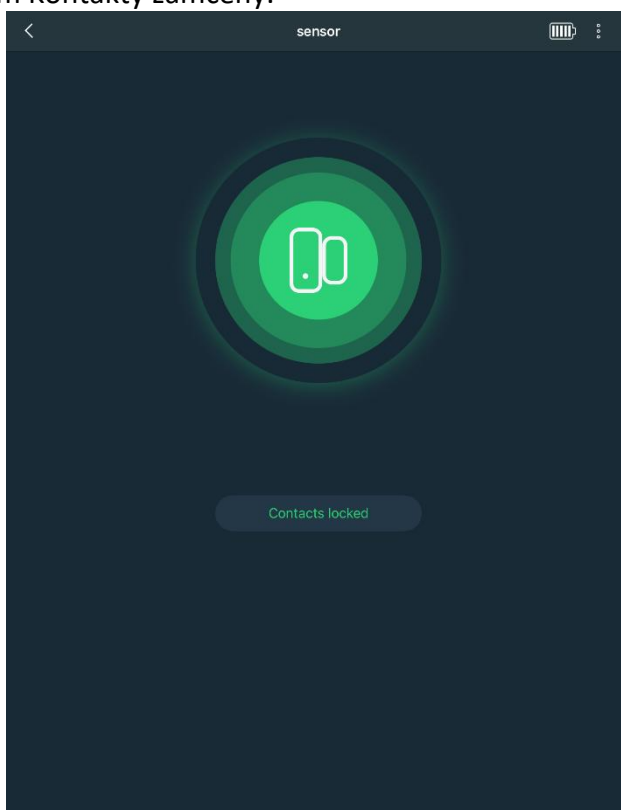

Obr.11. Obrazovka stavu senzoru – kontakty zamčeny


4. Nastavení

1. Na obrazovce stavu senzoru klepněte na ikonu nabídky se třemi tečkami (⋮) v pravém horním rohu, jak je znázorněno, čímž otevřete možnosti Podpora a Nastavení zařízení.

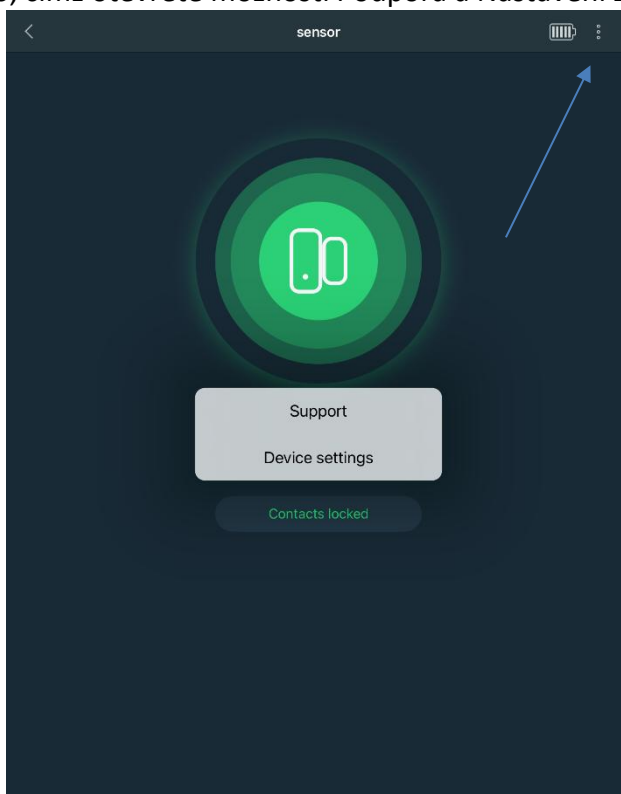


Obr.12. Obrazovka senzoru – nabídka Podpora a Nastavení zařízení

2. Nabídka Nastavení zařízení poskytuje přístup k položkám Nastavení připojení, Plán oznámení, Sdílený přístup, Aktualizace firmwaru a Odstranit zařízení.

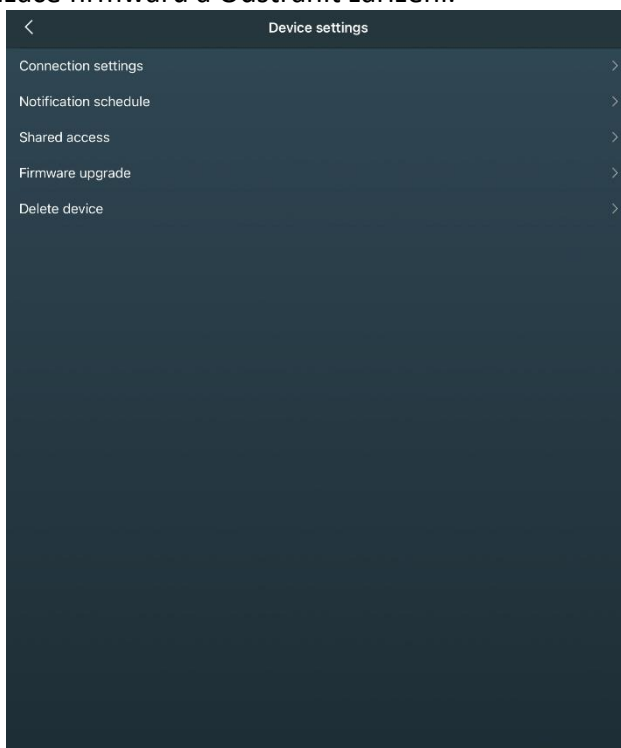


Obr.13. Nabídka nastavení zařízení

3. V Nastavení připojení zkontrolujte nebo upravte název zařízení, složku a připojovací řetězec, poté klepnutím na Použít uložte změny.

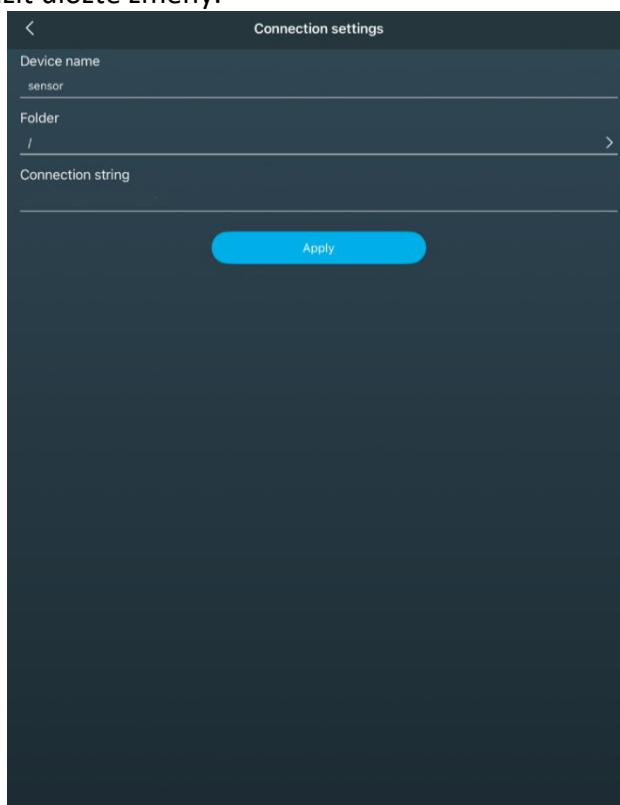


Obr.14. Nastavení připojení

4. Ve Sdíleném přístupu zadejte e-mailovou adresu jiného uživatele cloudu a klepnutím na Uložit mu udělte přístup k zařízení.

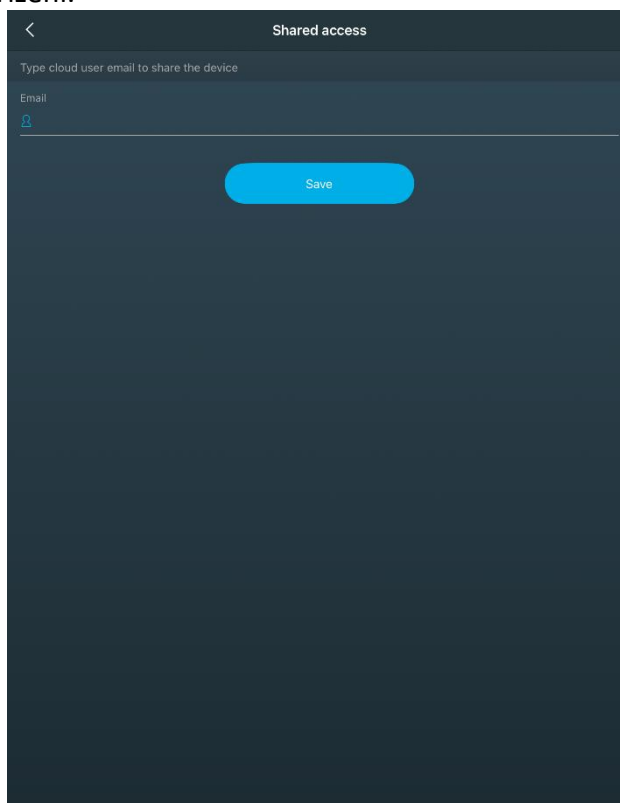

Obr.15. Sdílený přístup


5. V Plánu oznámení vyberte dny v týdnu a nastavte aktivní časové rozmezí na 24hodinovém ciferníku. Pomocí volby Kopírovat plán použijte stejné časové rozmezí i pro ostatní dny.

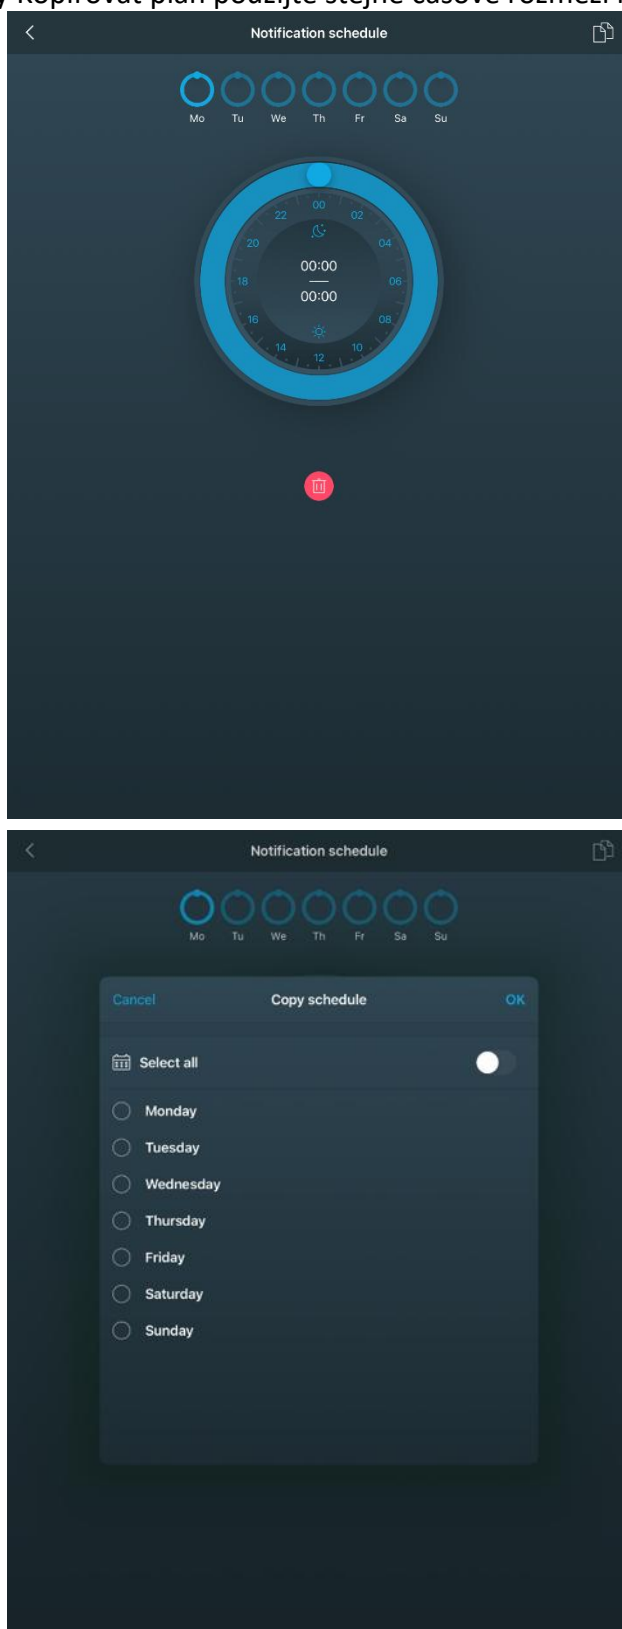

Obr.16. Plán oznámení a dialogové okno kopírování plánu


Všechna zařízení Myers odesílají push oznámení v reálném čase do vašeho telefonu, kdykoli něco nastane, takže jste vždy informováni, i když nejste doma.

6. V Aktualizaci firmwaru zkontrolujte aktuální verzi cloudového firmwaru a klepnutím na Aktualizace firmwaru nainstalujte nejnovější verzi.

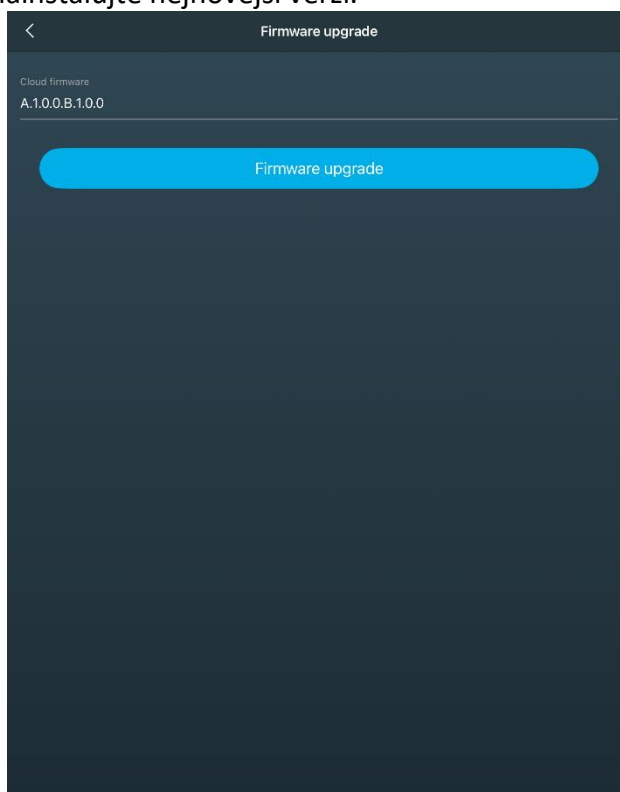


Obr.17. Aktualizace firmwaru

7. V Podpoře si prohlédněte provozní dobu technické podpory. Zapněte možnost Poskytnout informace o zařízení, aby podpora mohla v případě potřeby vidět model zařízení, verzi firmwaru a základní diagnostiku.

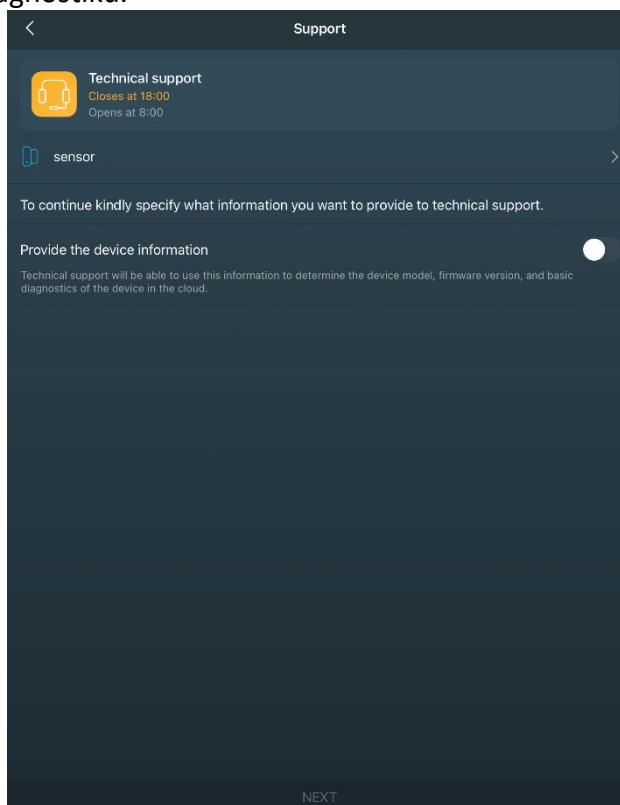

Obr.18. Podpora

8. V nabídce Odstranit zařízení klepněte na Odstranit zařízení, čímž senzor odeberete z aplikace. Tímto se trvale odstraní veškerá data spojená se zařízením.

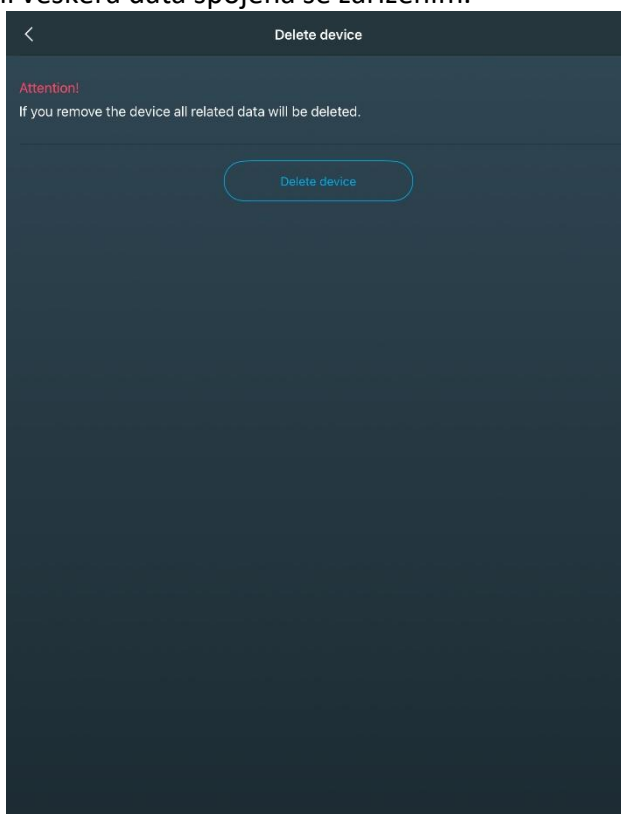

Obr.19. Odstranit zařízení

5. Údržba a bezpečnostní upozornění

Napájení: Používejte pouze baterie typu určeného pro toto zařízení a obě baterie vyměňujte současně. Vkládejte je se správnou polaritou podle značení uvnitř přihrádky na baterie. Nekombinujte staré a nové baterie ani baterie různých typů.

Bezpečnost baterií: Baterie nerozebírejte, nepropichujte, nedrťte, nezkratujte ani nevystavujte ohni, teplu nebo přímému slunečnímu záření. Pokud senzor nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy; nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu.

Instalace: Namontujte senzorovou jednotku a magnet na čisté, rovné a stabilní povrchy tak, aby mezera mezi nimi při zavřených dveřích nebo okně zůstala v rozsahu detekce stanoveném výrobcem. Neinstalujte senzor v blízkosti kovových povrchů, jiných magnetů nebo zdrojů silného elektromagnetického rušení, protože by to mohlo způsobit falešné nebo zmeškané výstrahy.

Provozní prostředí: Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití. Nevystavujte jej dešti, kondenzaci, vysoké vlhkosti, prachu ani teplotám mimo rozsah uvedený v technickém listu produktu. Udržujte senzor mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla.

Čištění: Zařízení otírejte pouze měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní čisticí prostředky ani spreje, a nikdy zařízení neponořujte do vody.

Bezdrátové připojení: Udržujte senzor ve spolehlivém dosahu sítě Wi-Fi 2,4GHz použité při nastavení a mimo silné stěny nebo hlavní zdroje rušení, aby bylo zajištěno doručování výstrah bez zpoždění. Baterii včas vyměňte, jakmile aplikace nahlásí upozornění na nízký stav baterie.

Servis: Zařízení neobsahuje žádné díly opravitelné uživatelem. Nepokoušejte se senzor sami otevírat ani opravovat, mohlo by dojít k jeho poškození a zániku záruky. Pokud je zařízení vadné, kontaktujte podporu Partizan pomocí níže uvedených údajů.

Omezení: Tento senzor je doplňkovým bezpečnostním příslušenstvím a není certifikovaným systémem záchrany života. Neměl by být jediným prostředkem ochrany v situacích, kdy by nezachycení události mohlo vést ke zranění, ztrátě života nebo vážné škodě na majetku.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot