

Czujnik magnetyczny MSS-MS3-WF

Instrukcja obsługi



Spis treści

1. Opis produktu.....	3
2. Pierwsze użycie	4
3. Sterowanie z aplikacji	5
4. Ustawienia.....	10
5. Konserwacja i uwagi dotyczące bezpieczeństwa	15
Kontakty:.....	16

1. Opis produktu



Rys.1. Czujnik magnetyczny MSS-MS3-WF


Czujnik magnetyczny MSS-MS3-WF to bezprzewodowy kontraktron do drzwi i okien, zaprojektowany do wykrywania w czasie rzeczywistym zdarzeń otwarcia i zamknięcia. Składa się z dwóch kompaktowych elementów — jednostki czujnika i magnesu — i uruchamia alert za każdym razem, gdy kontakt magnetyczny zostanie przerwany, co czyni go idealnym do monitorowania punktów wejścia, takich jak drzwi, okna, szafki i bramy.

Dzięki łączności Wi-Fi czujnik przesyła aktualizacje stanu bezpośrednio do połączonej aplikacji bez konieczności stosowania dodatkowego huba, co umożliwia szybką i elastyczną instalację. Niskie zużycie energii zapewnia długą żywotność baterii, a kompaktowa, dyskretna konstrukcja pozwala na niepozorne umieszczenie na większości ram drzwiowych i okiennych.

MSS-MS3-WF może być używany jako samodzielne akcesorium zabezpieczające lub zintegrowany z szerszym systemem inteligentnego domu i alarmu, zapewniając niezawodną ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.


2. Pierwsze użycie

1. Popchnij uchwyt montażowy do góry i wyjmij go, a następnie włóż baterię. Umieść baterię w komorze baterii i ułóż ją zgodnie z grafiką znajdującą się wewnątrz komory. Po włożeniu obu baterii wskaźniki świetlne świecą się nieprzerwanie, a następnie gasną.

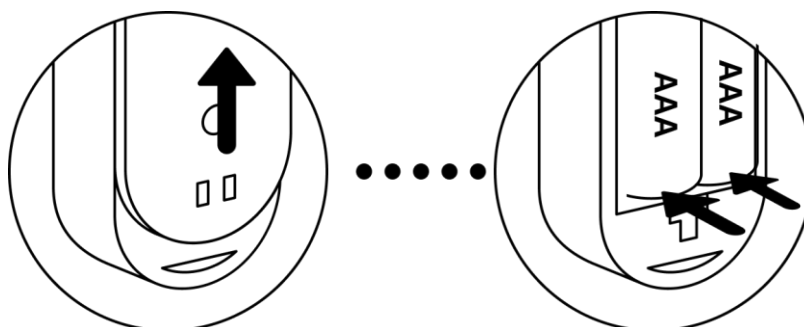

Rys.2. Zdejmowanie uchwyty montażowego i wkładanie baterii


2. Jeśli wskaźnik LED nie miga, weź klips z zestawu i przytrzymaj przycisk na spodzie urządzenia przez 10 sekund, aby zresetować urządzenie.

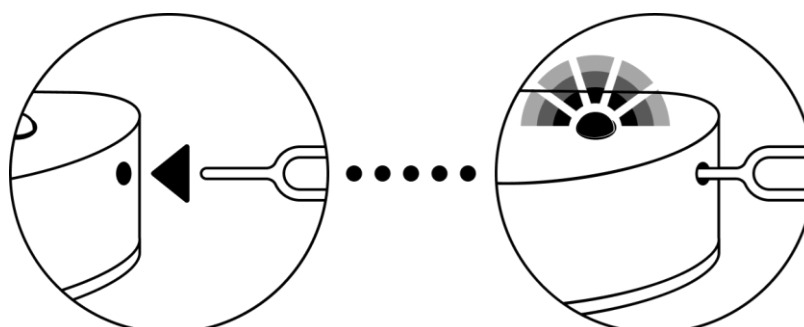

Rys.3. Resetowanie czujnika za pomocą szpilki


3. Sterowanie z aplikacji

1. Pobierz lub otwórz aplikację mobilną Partizan (dostępna w Google Play, App Store, Huawei AppGallery).
Aplikację mobilną Partizan można pobrać za pomocą poniższego linku.
<https://my.partizancloud.com/mobile>
2. Zeskanuj kod QR na opakowaniu urządzenia, aby otworzyć stronę urządzenia w aplikacji Partizan.

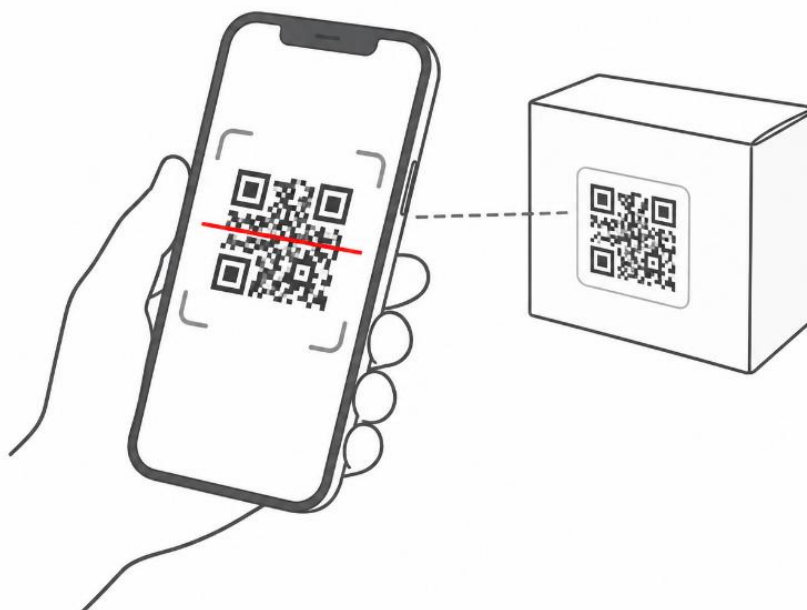


Rys.4. Skanowanie kodu QR

3. Otwórz Kreator DIY i dotknij Dalej, aby rozpocząć dodawanie czujnika jako nowego urządzenia.

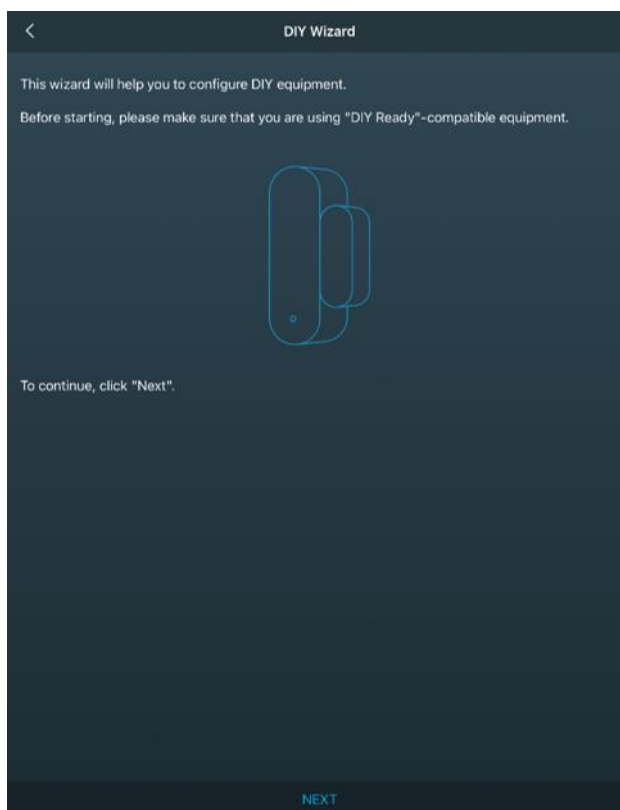


Rys.5. Kreator DIY – ekran startowy

4. Wybierz sieć Wi-Fi 2,4GHz, z której będzie korzystać czujnik, i wprowadź hasło sieciowe, a następnie dotknij Dalej. Czujniki bezprzewodowe nie obsługują standardu 5GHz.

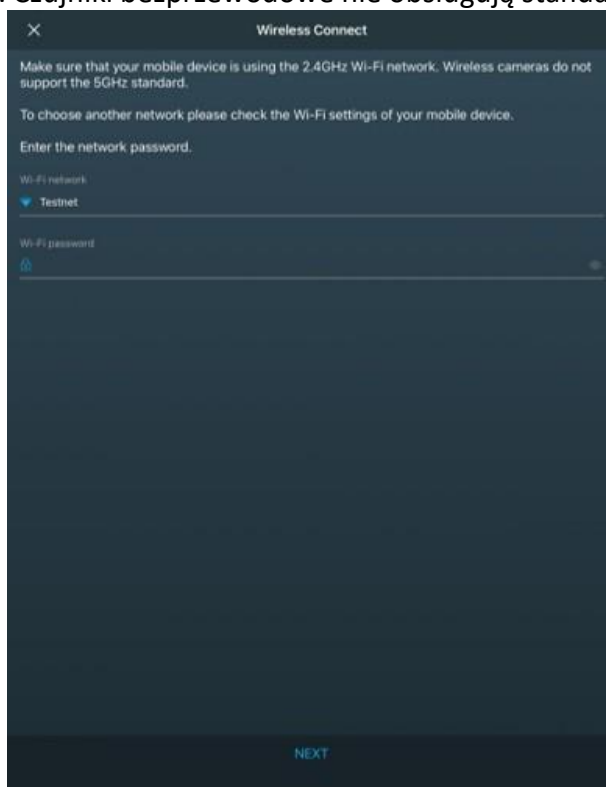

Rys.6. Połączenie bezprzewodowe – sieć Wi-Fi i hasło

5. Wybierz konto w chmurze (lokalizację), do którego czujnik zostanie dodany.

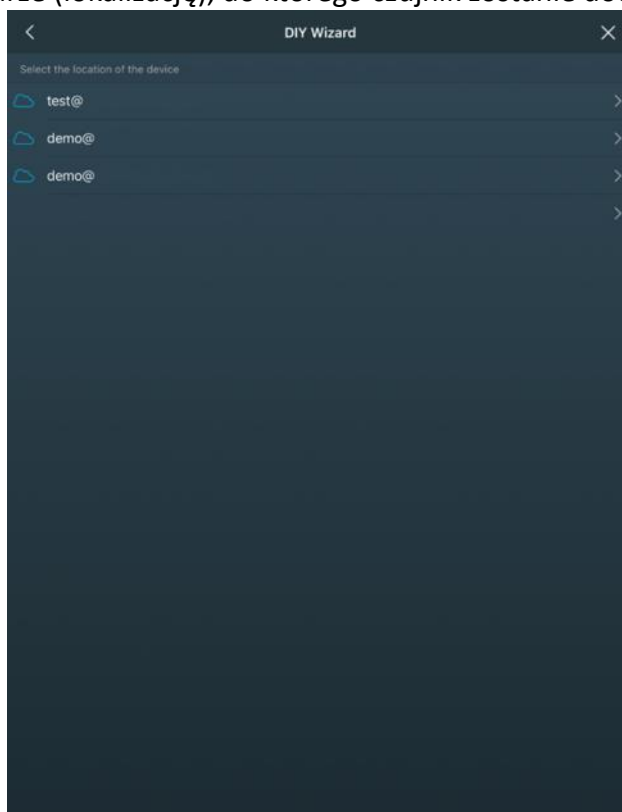


Rys.7. Kreator DIY – wybór lokalizacji urządzenia

6. Poczekaaj, aż aplikacja połączy się z czujnikiem i skonfiguruje go w wybranej sieci Wi-Fi.




Rys.8. Konfigurowanie nowego urządzenia

7. Po zakończeniu konfiguracji dotknij Gotowe, aby zakończyć dodawanie czujnika.

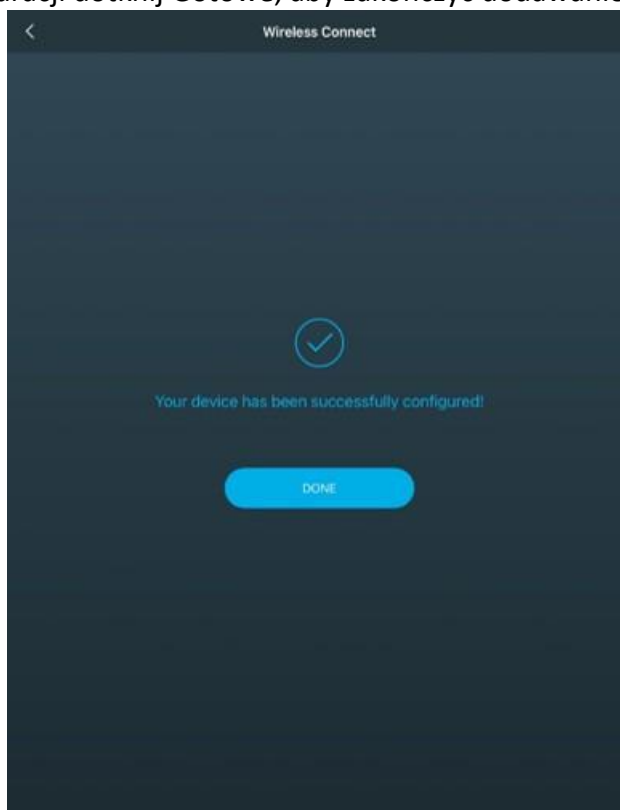


Rys.9. Połączenie bezprzewodowe – konfiguracja zakończona

8. Czujnik jest teraz dodany do aplikacji. Gdy kontakt magnetyczny jest otwarty (drzwi lub okno uchylone), ekran stanu wyświetla czerwoną ikonę z etykietą Kontakty odblokowane.

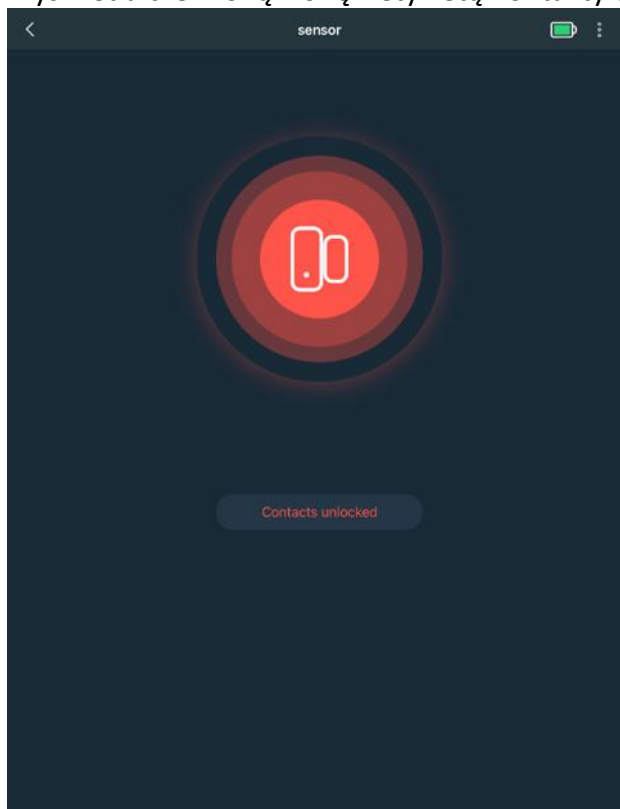

Rys.10. Ekran stanu czujnika – kontakty odblokowane


9. Gdy kontakt magnetyczny jest zamknięty (drzwi lub okno zamknięte), ekran stanu wyświetla zieloną ikonę z etykietą Kontakty zablokowane.

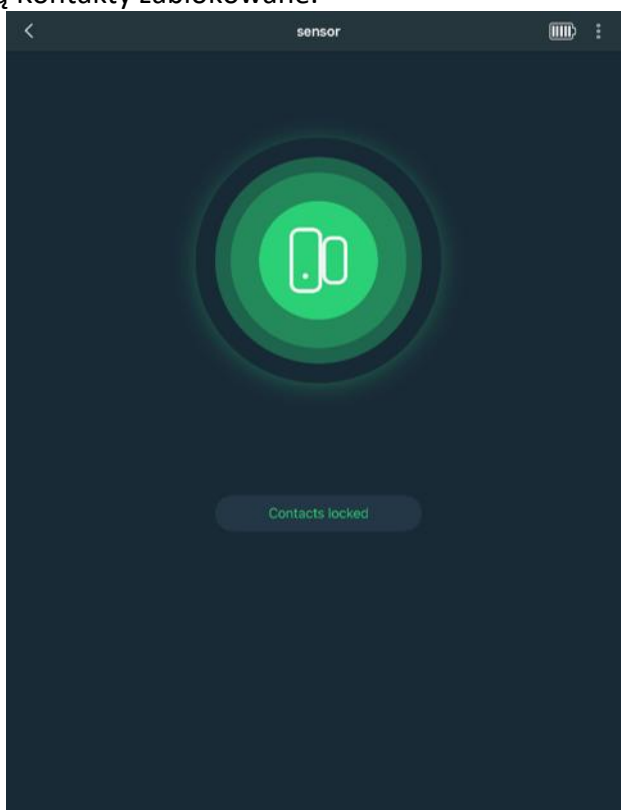

Rys.11. Ekran stanu czujnika – kontakty zablokowane


4. Ustawienia

1. Na ekranie stanu czujnika dotknij ikony menu z trzema kropkami (⋮) w prawym górnym rogu, jak pokazano, aby otworzyć opcje Wsparcie i Ustawienia urządzenia.

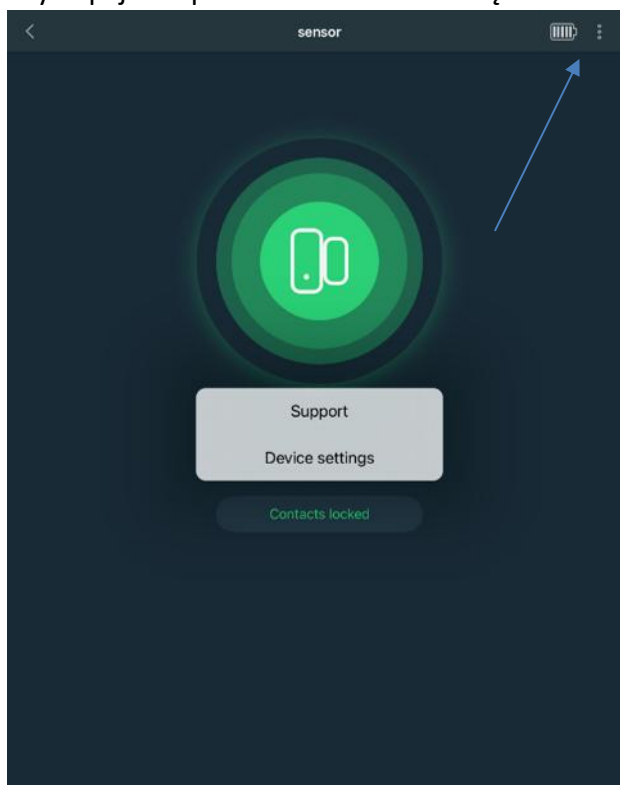


Rys.12. Ekran czujnika – menu Wsparcie i Ustawienia urządzenia

2. Menu Ustawienia urządzenia zapewnia dostęp do Ustawień połączenia, Harmonogramu powiadomień, Dostępu współdzielonego, Aktualizacji oprogramowania układowego oraz Usuwania urządzenia.

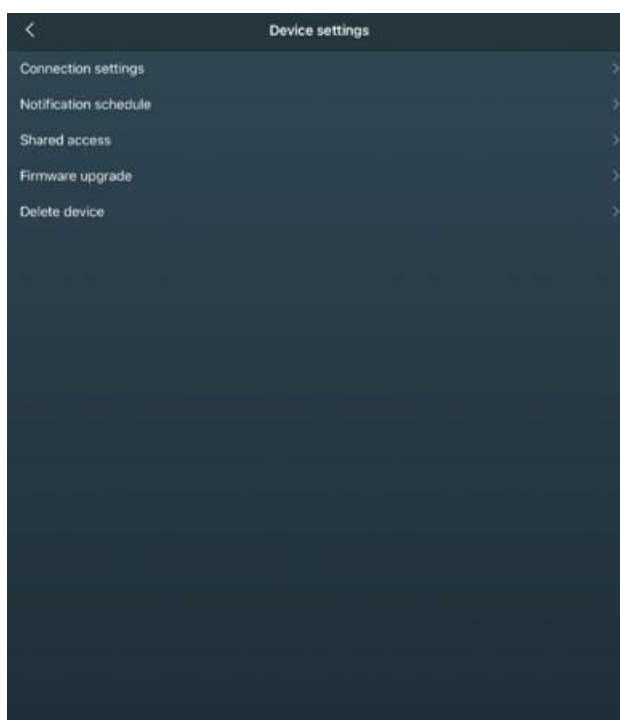


Rys.13. Menu ustawień urządzenia

3. W sekcji Ustawienia połączenia sprawdź lub edytuj nazwę urządzenia, folder i ciąg połączenia, a następnie dotknij Zastosuj, aby zapisać zmiany.

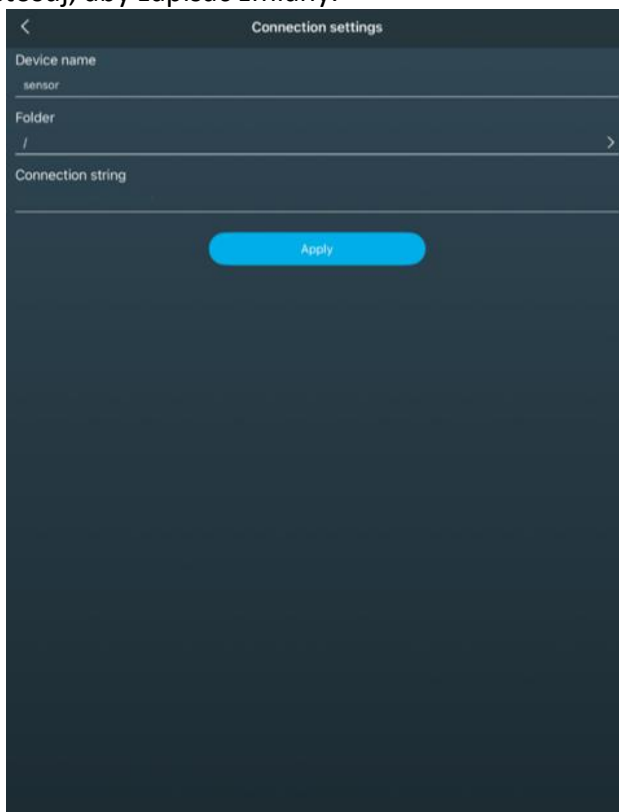


Rys.14. Ustawienia połączenia

4. W sekcji Dostęp współdzielony wprowadź adres e-mail innego użytkownika chmury i dotknij Zapisz, aby przyznać mu dostęp do urządzenia.

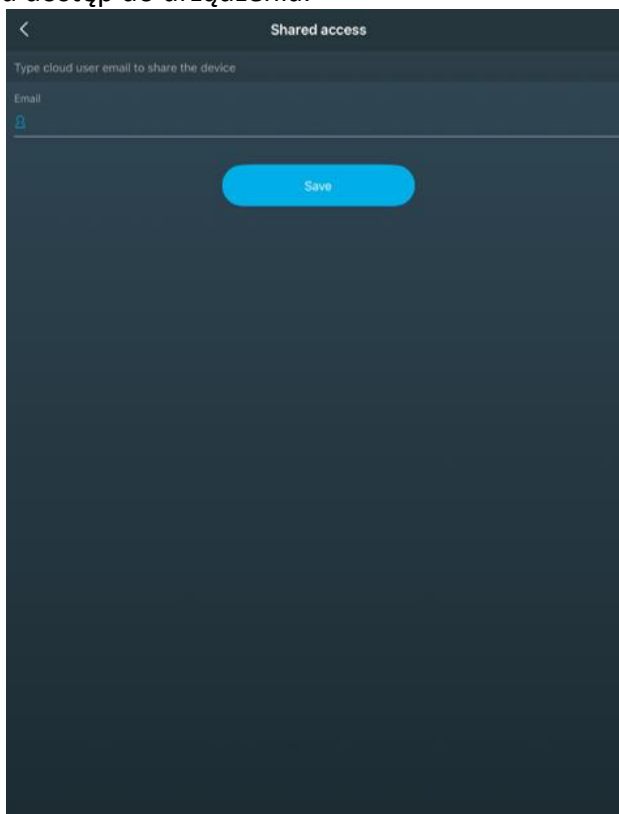

Rys.15. Dostęp współdzielony


5. W sekcji Harmonogram powiadomień wybierz dni tygodnia i ustaw aktywny przedział czasowy na tarczy 24-godzinnej. Użyj opcji Kopiuj harmonogram, aby zastosować ten sam przedział czasowy do innych dni.

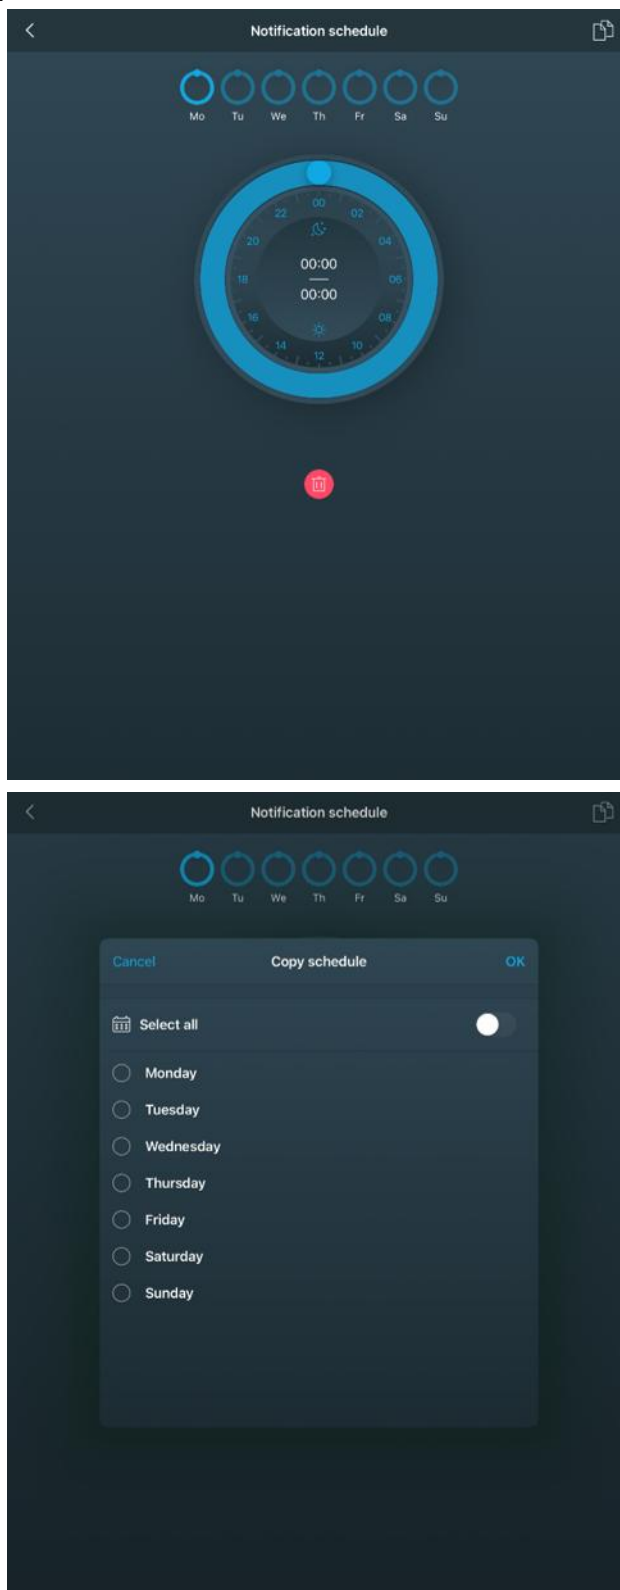

Rys.16. Harmonogram powiadomień i okno kopiowania harmonogramu


Wszystkie urządzenia Myers wysyłają powiadomienie push w czasie rzeczywistym na Twój telefon za każdym razem, gdy coś się wydarzy, dzięki czemu jesteś zawsze na bieżąco, nawet gdy nie ma Cię w domu.

6. W sekcji Aktualizacja oprogramowania układowego sprawdź bieżącą wersję oprogramowania w chmurze i dotknij Aktualizacja oprogramowania układowego, aby zainstalować najnowszą wersję.

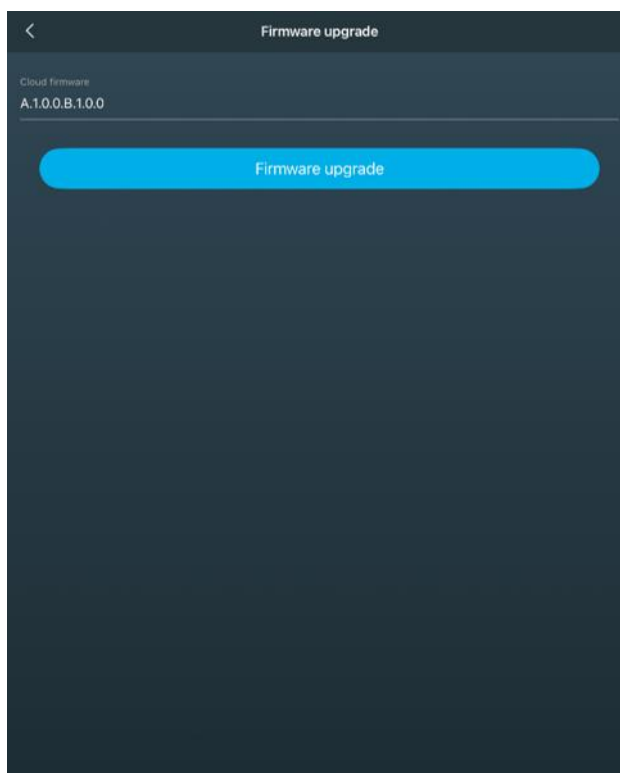


Rys.17. Aktualizacja oprogramowania układowego

7. W sekcji Wsparcie sprawdź godziny pracy pomocy technicznej. Włącz opcję Udostępnij informacje o urządzeniu, aby pomoc techniczna mogła w razie potrzeby zobaczyć model urządzenia, wersję oprogramowania układowego i podstawową diagnostykę.

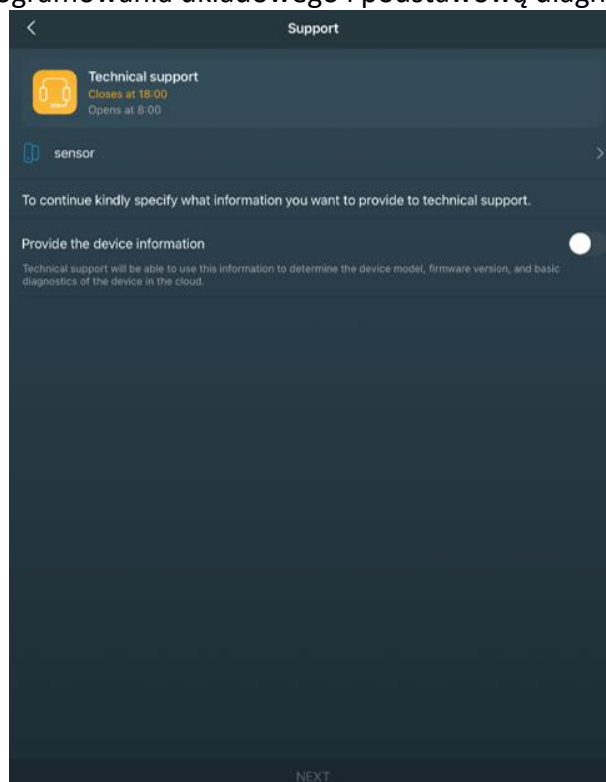

Rys.18. Wsparcie

8. W sekcji Usuwanie urządzenia dotknij Usuń urządzenie, aby usunąć czujnik z aplikacji. Powoduje to trwałe usunięcie wszystkich danych powiązanych z urządzeniem.

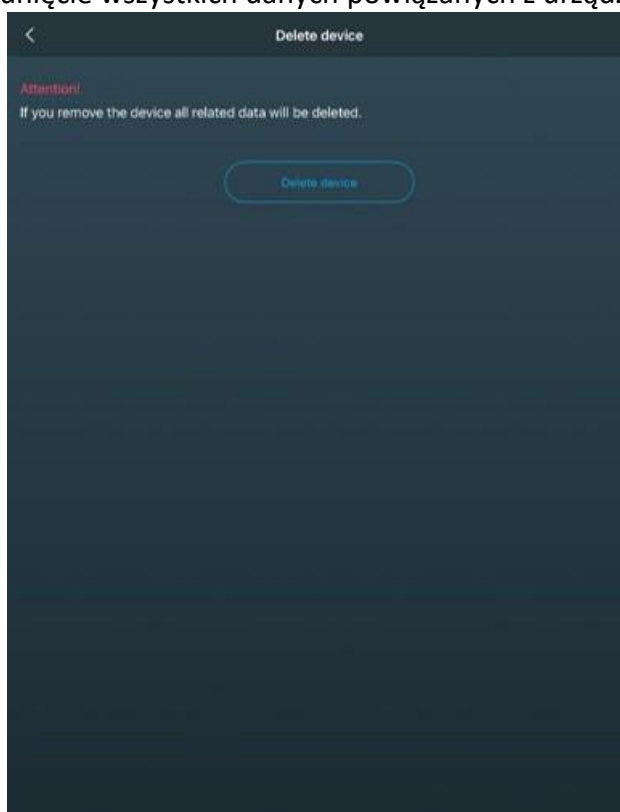

Rys.19. Usuwanie urządzenia

5. Konserwacja i uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Zasilanie: Używaj wyłącznie baterii typu określonego dla tego urządzenia i wymieniaj obie baterie jednocześnie. Wkładaj je zgodnie z prawidłową biegunowością, jak pokazano wewnątrz komory baterii. Nie mieszaj starych i nowych baterii ani baterii różnych typów.

Bezpieczeństwo baterii: Nie demontuj, nie przekłuwaj, nie zgniataj, nie zwieraj baterii ani nie wystawiaj ich na działanie ognia, ciepła lub bezpośredniego światła słonecznego. Wyjmij baterie, jeśli czujnik nie będzie używany przez dłuższy czas. Zużyte baterie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami; nie wyrzucaj ich razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Instalacja: Zamontuj jednostkę czujnika i magnes na czystych, płaskich, stabilnych powierzchniach, tak aby odstęp między nimi mieścił się w zakresie wykrywania określonym przez producenta, gdy drzwi lub okno są zamknięte. Unikaj instalowania czujnika w pobliżu powierzchni metalowych, innych magnesów lub źródeł silnych zakłóceń elektromagnetycznych, ponieważ może to powodować fałszywe lub pominięte alerty.

Środowisko pracy: Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie wystawiaj go na działanie deszczu, kondensacji, wysokiej wilgotności, kurzu ani temperatur wykraczających poza zakres podany w karcie katalogowej produktu. Trzymaj czujnik z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.

Czyszczenie: Przecieraj urządzenie wyłącznie miękką, suchą ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników, środków ściernych ani aerozoli, i nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

Połączenie bezprzewodowe: Utrzymuj czujnik w niezawodnym zasięgu sieci Wi-Fi 2,4GHz używanej podczas konfiguracji oraz z dala od grubych ścian lub głównych źródeł zakłóceń, aby zapewnić dostarczanie alertów bez opóźnień. Wymień baterię niezwłocznie, gdy aplikacja zgłosi ostrzeżenie o niskim poziomie baterii.

Serwisowanie: Urządzenie nie zawiera części, które użytkownik może samodzielnie naprawiać. Nie próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać czujnika, ponieważ może to go uszkodzić i unieważnić gwarancję. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, skontaktuj się z pomocą techniczną Partizan, korzystając z poniższych danych.

Ograniczenia: Ten czujnik jest dodatkowym akcesorium zabezpieczającym i nie jest certyfikowanym systemem alarmowym ratującym życie. Nie należy polegać na nim jako jedynym środku ochrony w sytuacjach, w których niewykrycie zdarzenia mogłoby skutkować obrażeniami, utratą życia lub poważnymi szkodami materialnymi.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot