

# Магнітний датчик MSS-MS2-ZB

## Посібник користувача



## Зміст

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 1. Огляд продукту .....                       | 3  |
| 2. Перше використання .....                   | 4  |
| 3. Керування через застосунок .....           | 5  |
| 4. Налаштування .....                         | 10 |
| 5. Обслуговування та примітки з безпеки ..... | 15 |
| Контакти: .....                               | 16 |

## 1. Огляд продукту



Мал.1. Магнітний датчик MSS-MS2-ZB


Магнітний датчик MSS-MS2-ZB — це бездротовий контакт для дверей і вікон, призначений для виявлення подій відкриття та закриття в реальному часі. Складається з двох компактних частин — блоку датчика та магніту — і подає сигнал тривоги щоразу, коли магнітний контакт розривається, що робить його ідеальним для моніторингу точок входу, таких як двері, вікна, шафи та ворота.

Завдяки підтримці Zigbee датчик передає оновлення стану на сумісний хаб Myers Smart, який ретранслює їх до підключеного застосунку, що дозволяє швидко та надійно встановити пристрій як частину ширшої мережі Zigbee. Низьке енергоспоживання забезпечує тривалий термін служби батареї, а компактний непомітний дизайн дозволяє непомітно розмістити датчик на більшості дверних і віконних рам.

MSS-MS2-ZB можна використовувати як окремий аксесуар безпеки або інтегрувати в ширшу систему розумного дому та сигналізації, забезпечуючи надійний захист від несанкціонованого доступу.


## 2. Перше використання

1. Штовхніть монтажний кронштейн вгору та вийміть його, потім вставте батарею. Помістіть батарею у відсік для батарей і розташуйте її відповідно до зображень усередині відсіку. Після встановлення обох батарей індикатори горітимуть постійно, а потім вимкнуться.

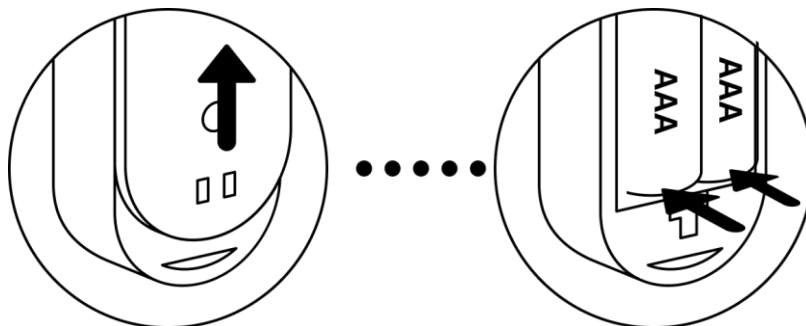

Мал.2. Знімання монтажної кронштейна та встановлення батарей


2. Якщо світлодіодний індикатор не блимає, візьміть скріпку з комплекту та утримуйте кнопку на нижній частині пристрою протягом 10 секунд, щоб виконати скидання.

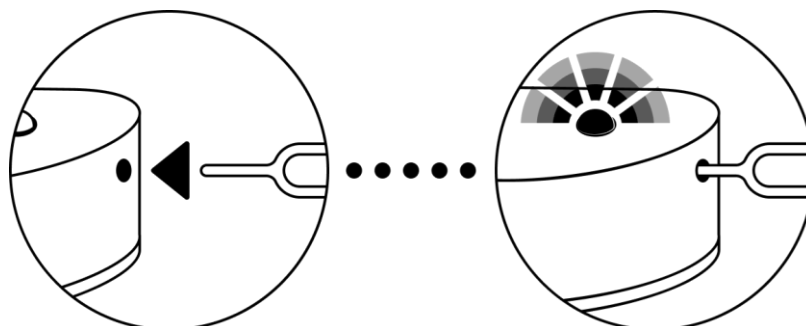

Мал.3. Скидання налаштувань датчика за допомогою шпильки


### 3. Керування через застосунок

1. Завантажте або відкрийте мобільний застосунок Partizan (доступний у Google Play, App Store, Huawei AppGallery).  
Мобільний застосунок Partizan можна завантажити за посиланням нижче.  
<https://my.partizancloud.com/mobile>
2. Відскануйте QR-код на коробці пристрою, щоб відкрити сторінку пристрою в застосунку Partizan.

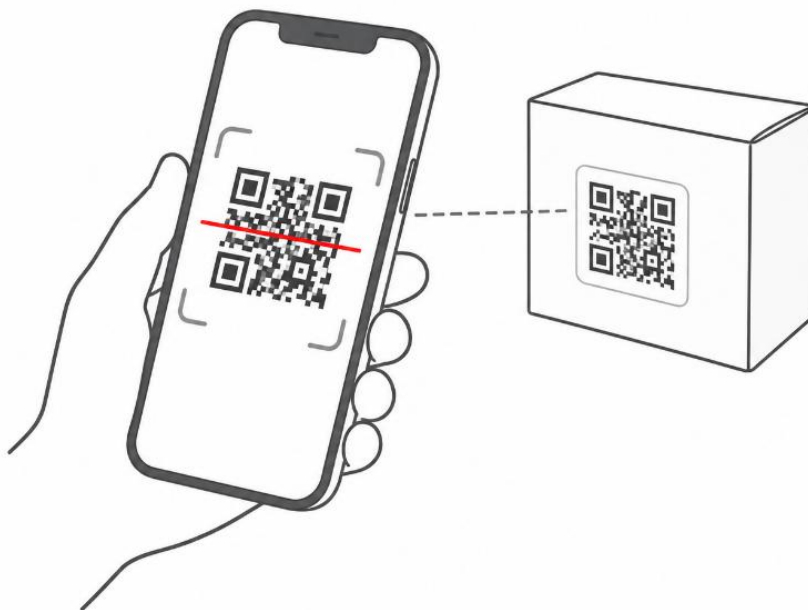


Мал.4. Сканування QR-коду

3. Відкрийте DIY-майстер і торкніться Далі, щоб почати додавання датчика як нового пристрою.

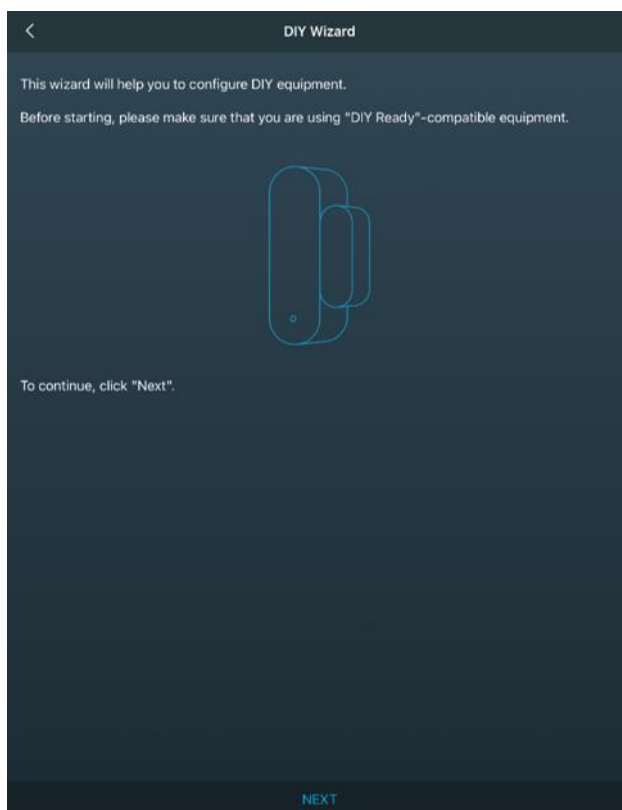


Мал.5. DIY-майстер – початковий екран

4. Виберіть хмарний обліковий запис (місцезнаходження), до якого буде додано датчик.

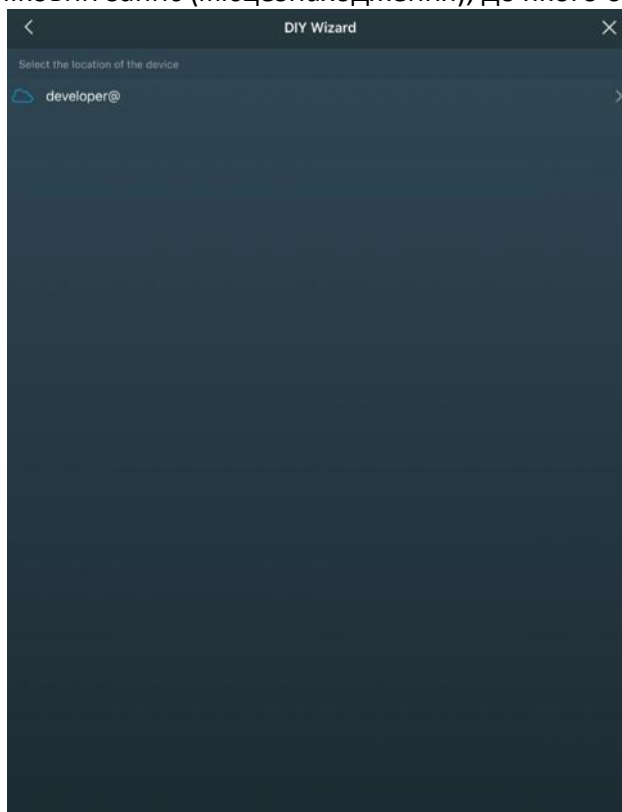


Мал.6. DIY-майстер – вибір розташування пристрою

5. Пристрій необхідно підключити через хаб Myers Smart. Виберіть потрібний хаб Zigbee зі списку та торкніться Далі, щоб продовжити.

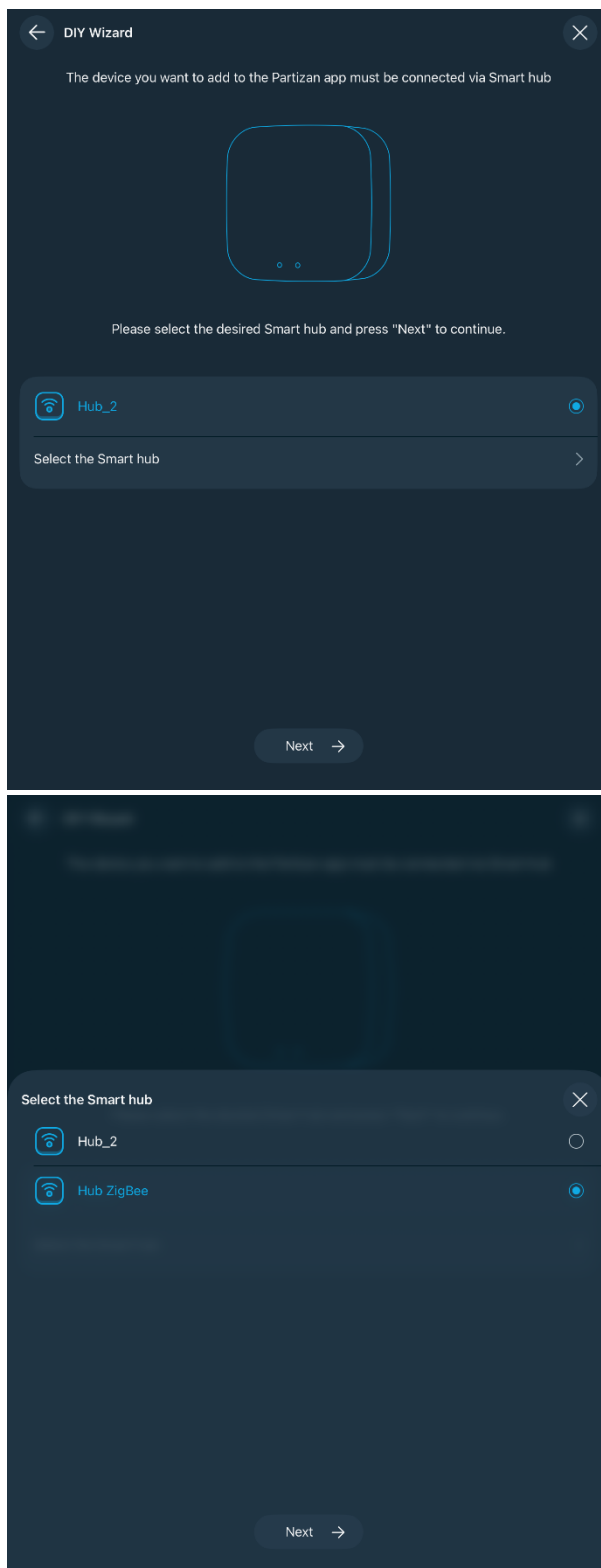


Мал.7. Вибір хабу Myers Smart

6. Після завершення налаштування торкніться Готово, щоб завершити додавання датчика.

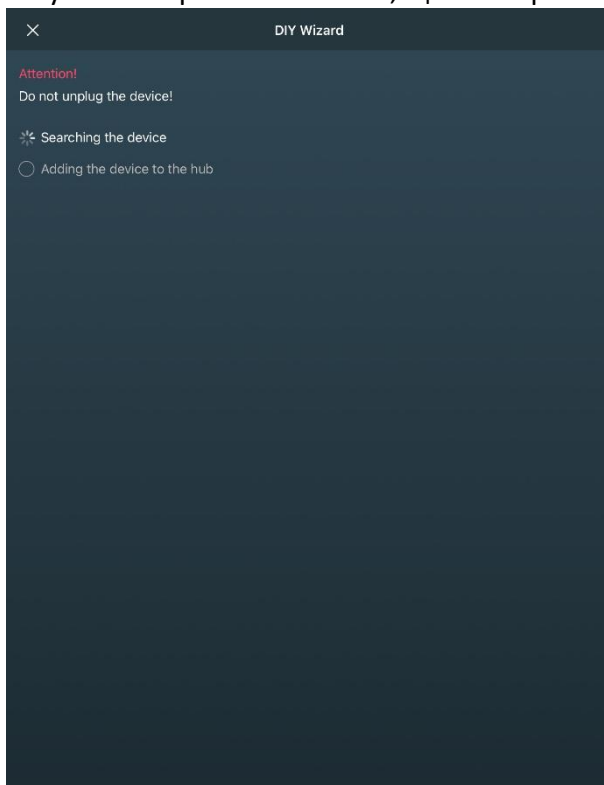


Мал.8. Бездротове підключення – налаштування завершено

7. Датчик тепер додано до застосунку. Коли магнітний контакт розімкнутий (двері або вікно прочинені), на екрані стану відображається червона піктограма з написом Контакти розблоковано.

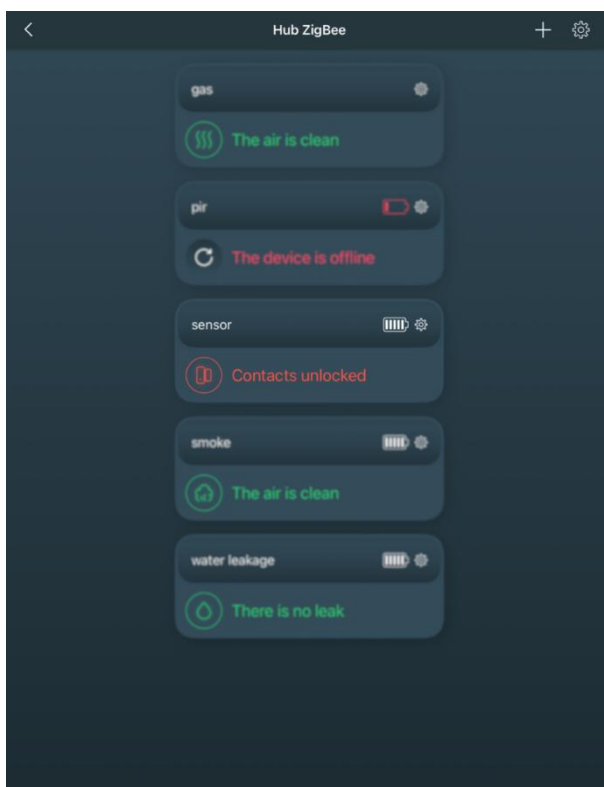

Мал.9. Екран стану датчика – контакти розблоковано


8. Коли магнітний контакт замкнутий (двері або вікно зачинені), на екрані стану відображається зелена піктограма з написом Контакти заблоковано.

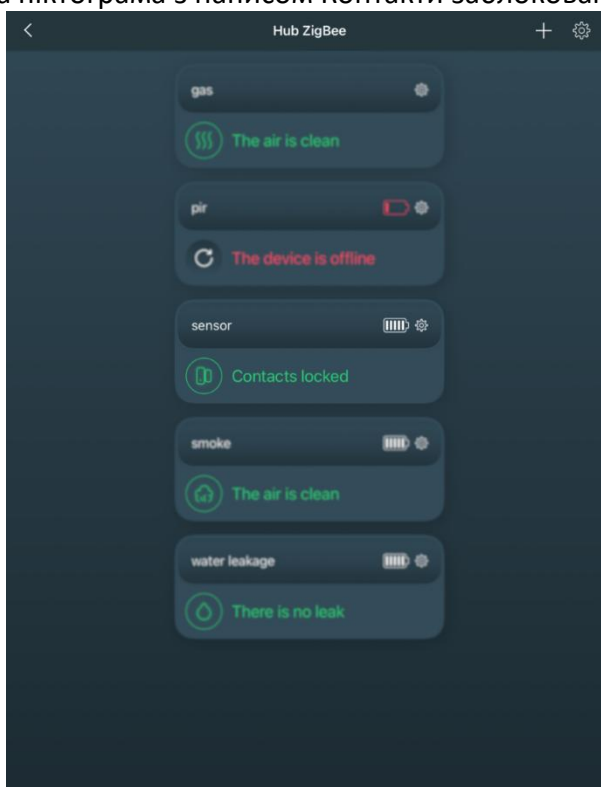

Мал.10. Екран стану датчика – контакти заблоковано

## 4. Налаштування

1. У списку пристроїв хату торкніться значка шестерні (⚙️) поруч із датчиком, як показано, щоб відкрити параметри Підтримка та Налаштування пристрою.

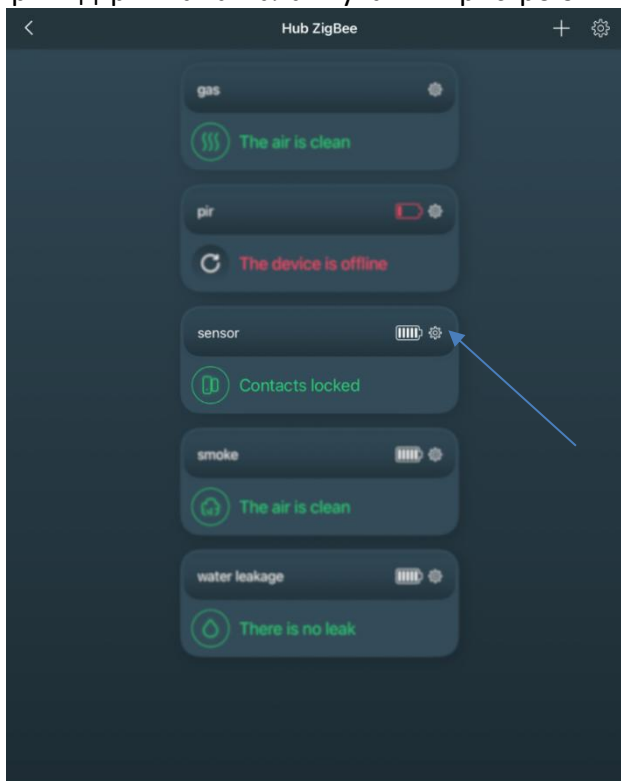


Мал.11. Екран датчика – меню Підтримка та Налаштування пристрою

2. Меню Налаштування пристрою надає доступ до Налаштувань підключення, Розкладу сповіщень, Спільного доступу, Оновлення прошивки та Видалення пристрою.




Мал.12. Меню налаштувань пристрою

3. У розділі Налаштування підключення перевірте або відредагуйте назву пристрою, папку та рядок підключення, потім торкніться Застосувати, щоб зберегти зміни.

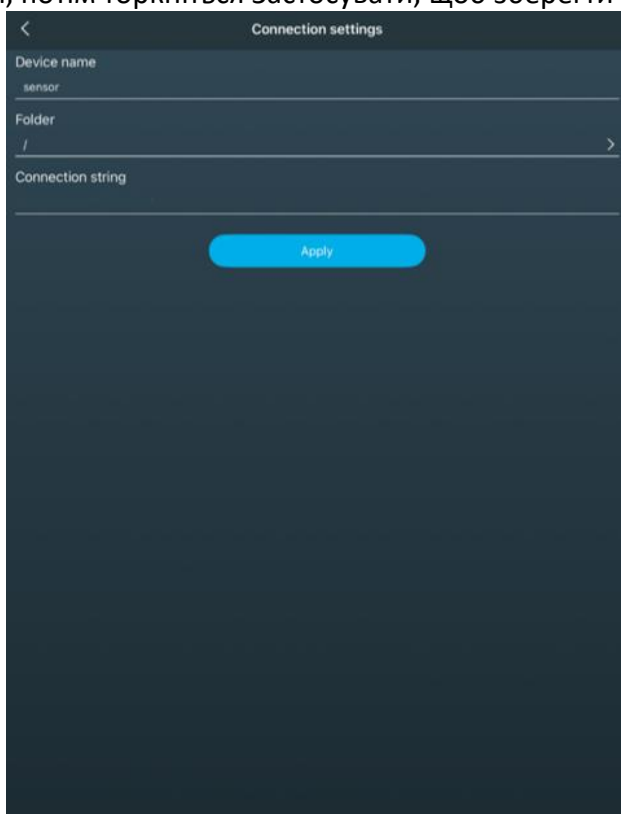


Мал.13. Налаштування підключення

4. У розділі Спільний доступ введіть адресу електронної пошти іншого користувача хмари та торкніться Зберегти, щоб надати йому доступ до пристрою.

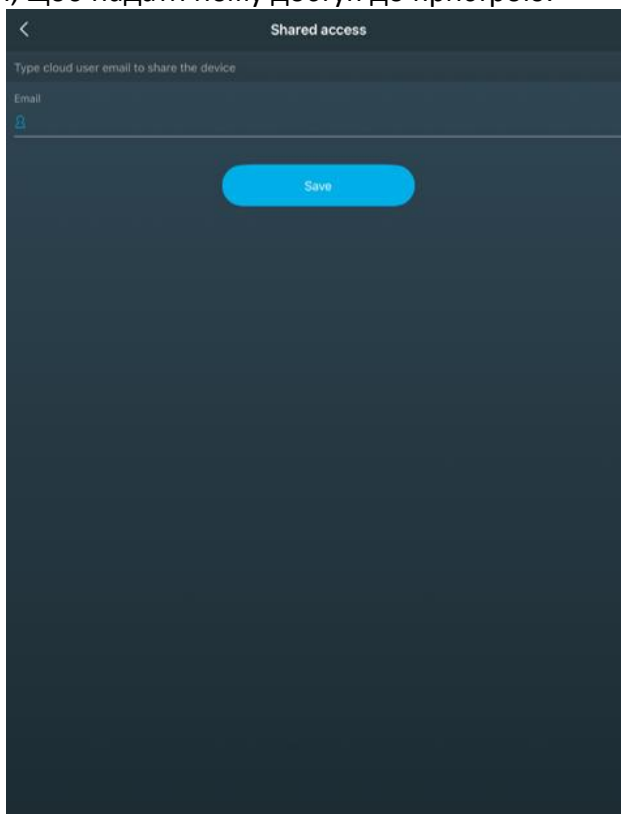

Мал.14. Спільний доступ


5. У розділі Розклад сповіщень виберіть дні тижня та встановіть активний часовий діапазон на 24-годинному циферблаті. Скористайтеся функцією Копіювати розклад, щоб застосувати той самий часовий діапазон до інших днів.

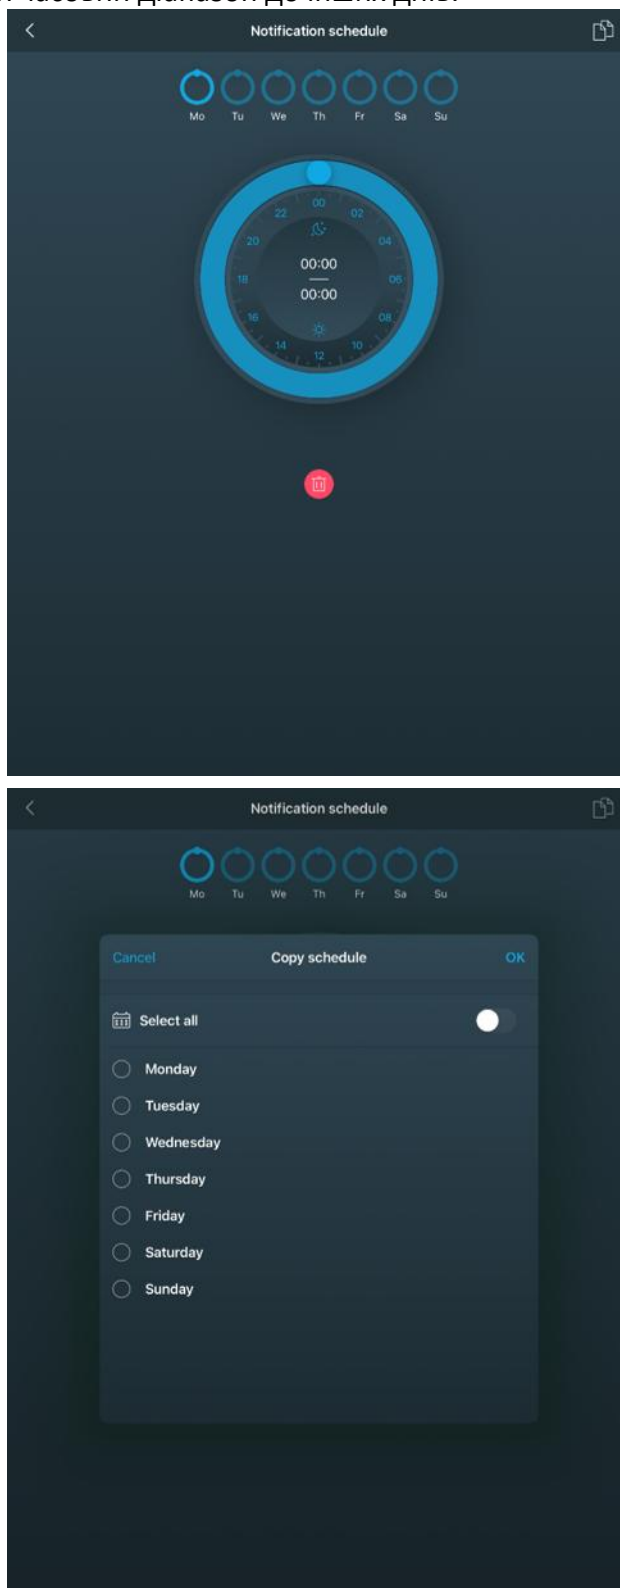

Мал.15. Розклад сповіщень і діалогове вікно копіювання розкладу


Усі пристрої Myers надсилають push-сповіщення в реальному часі на ваш телефон щоразу, коли щось відбувається, тому ви завжди в курсі, навіть перебуваючи поза домом.

6. У розділі Оновлення прошивки перевірте поточну версію хмарної прошивки та торкніться Оновлення прошивки, щоб встановити найновішу версію.

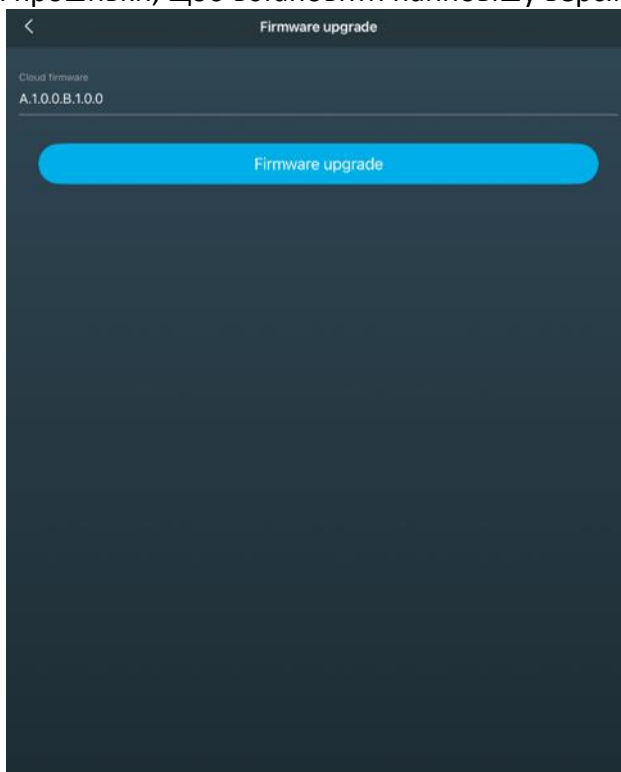


Мал.16. Оновлення прошивки

7. У розділі Підтримка перегляньте робочі години технічної підтримки. Увімкніть Надати інформацію про пристрій, щоб служба підтримки могла бачити модель пристрою, версію прошивки та базову діагностику в разі потреби.

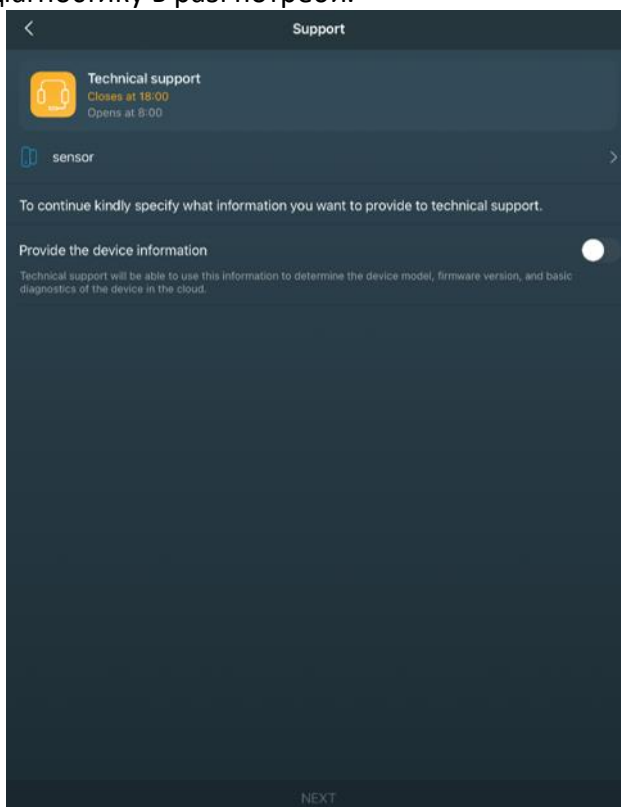

Мал.17. Підтримка

8. У розділі Видалення пристрою торкніться Видалити пристрій, щоб прибрати датчик із застосунку. Це остаточно видаляє всі дані, пов'язані з пристроєм.

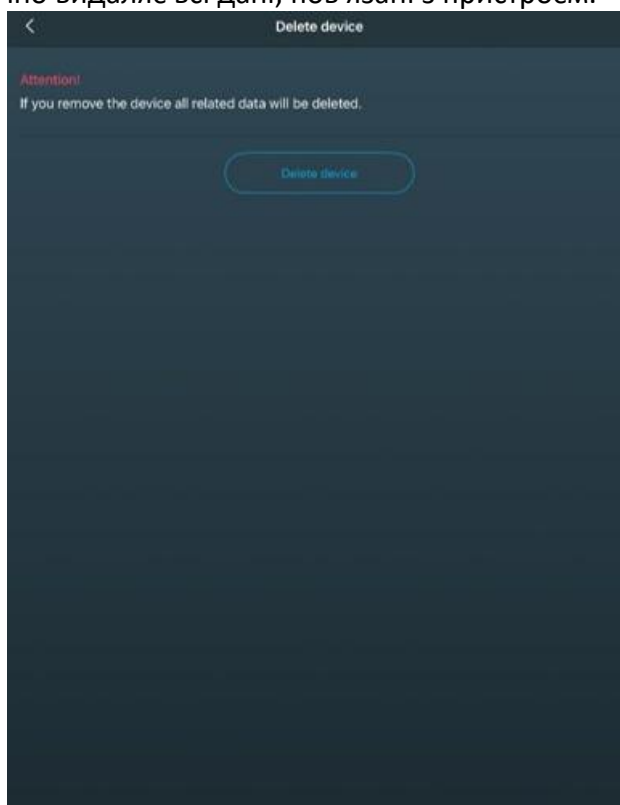

Мал.18. Видалення пристрою

## 5. Обслуговування та примітки з безпеки

**Живлення:** Використовуйте лише батареї типу, вказаного для цього пристрою, і замінійте обидві батареї одночасно. Вставляйте їх із правильною полярністю, як показано всередині відсіку для батарей. Не змішуйте старі та нові батареї або батареї різних типів.

**Безпека батарей:** Не розбирайте, не проколюйте, не розчавлюйте, не замикайте накоротко батареї та не піддавайте їх дії вогню, тепла чи прямого сонячного світла. Виймайте батареї, якщо датчик не використовувався протягом тривалого часу. Утилізуйте використані батареї відповідно до місцевих норм; не викидайте їх разом із побутовими відходами.

**Встановлення:** Встановлюйте блок датчика та магніт на чистих, рівних, стабільних поверхнях так, щоб зазор між ними залишався в межах діапазону виявлення, визначеного виробником, коли двері або вікно зачинені. Уникайте встановлення датчика поблизу металевих поверхонь, інших магнітів або джерел сильних електромагнітних перешкод, оскільки це може спричинити хибні або пропущені сповіщення.

**Умови експлуатації:** Пристрій призначений лише для використання в приміщенні. Не піддавайте його впливу дощу, конденсату, високої вологості, пилу або температур поза межами діапазону, зазначеного в технічному описі продукту. Тримайте датчик подалі від прямого сонячного світла та джерел тепла.

**Чищення:** Протирайте пристрій лише м'якою сухою тканиною. Не використовуйте розчинники, абразивні засоби для чищення або аерозолі, і ніколи не занурюйте пристрій у воду.

**Бездротове з'єднання:** Тримайте датчик у надійному діапазоні дії спареного хабу Zigbee і подалі від товстих стін, металевих поверхонь або основних джерел перешкод, щоб забезпечити своєчасну доставку сповіщень. Якщо датчик знаходиться далеко від хабу, розгляньте можливість додавання ретранслятора Zigbee або мережевого пристрою Zigbee між ними для розширення покриття. Своєчасно замінійте батарею, коли застосунок повідомляє про низький заряд батареї.

**Обслуговування:** Пристрій не містить деталей, які користувач може обслуговувати самостійно. Не намагайтеся самостійно відкривати або ремонтувати датчик, оскільки це може пошкодити його та анулювати гарантію. Якщо пристрій несправний, зверніться до служби підтримки Partizan, скориставшись контактними даними нижче.

**Обмеження:** Цей датчик є додатковим аксесуаром безпеки і не є сертифікованою системою сигналізації для порятунку життя. На нього не слід покладатися як на єдиний засіб захисту в ситуаціях, коли невиявлення події може призвести до травми, загибелі людей або серйозного пошкодження майна.

## **Контакти:**

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: [support@partizan.global](mailto:support@partizan.global)

Telegram: [https://t.me/PartizanSupport\\_bot](https://t.me/PartizanSupport_bot)