

PIR detektor pohybu Myers MSS-PIR1-ZB

Uživatelská příručka



Obsah

1. Přehled produktu	3
2. První použití.....	4
3. Ovládání přes aplikaci	5
4. Nastavení.....	10
5. Údržba a bezpečnostní upozornění	15
Kontakty:.....	16

1. Přehled produktu



Obr.1. PIR detektor pohybu Myers MSS-PIR1-ZB


Myers MSS-PIR1-ZB je bezdrátový PIR (pasivní infračervený) detektor pohybu určený k detekci pohybu ve své snímací oblasti a k okamžitému odeslání upozornění do připojené aplikace. Pomocí infračervené detekční technologie senzor rozpoznává změny tepelné signatury způsobené pohybujícími se lidmi nebo zvířaty, což z něj činí spolehlivou volbu pro sledování místností, chodeb, vstupů a dalších vnitřních prostor.

Díky Zigbee konektivitě senzor komunikuje s kompatibilním Myers Smart hubem, který přeposílá aktualizace stavu do aplikace, což umožňuje rychlé a spolehlivé nastavení jako součást širší sítě Zigbee. Kompaktní, nenápadný design je vhodný jak pro montáž na stěnu, tak na strop, zatímco nízká spotřeba energie zajišťuje delší výdrž baterie mezi jednotlivými výměnami.

MSS-PIR1-ZB lze používat jako samostatný detektor pohybu nebo jej integrovat do širšího systému chytré domácnosti a zabezpečení, čímž poskytuje upozornění v reálném čase kdykoli je v chráněné oblasti zaznamenána aktivita.


2. První použití

1. Otevřete kryt zařízení. Vložte 2 baterie (AAA 1,5V) do přihrádky na baterie a umístěte je podle obrázků uvnitř přihrádky. Po vložení obou baterií kontrolky trvale svítí a poté zhasnou.

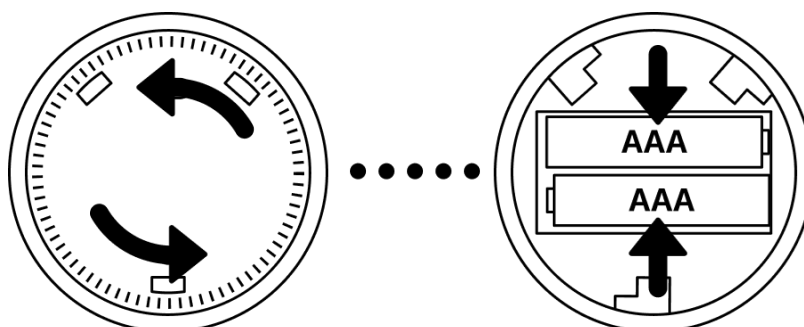

Obr.2. Sejmутí montážního držáku a vložení baterií

2. Pokud LED kontrolka nebliká, vezměte klip ze sady a podržte tlačítko na spodní straně zařízení stisknuté po dobu 10 sekund, abyste zařízení resetovali.

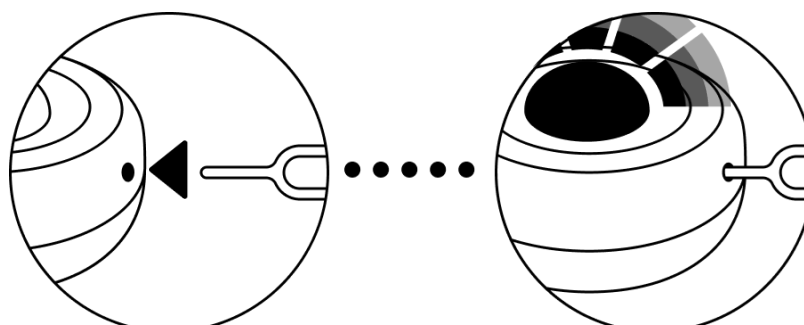

Obr.3. Reset senzoru pomocí špendlíku


3. Ovládání přes aplikaci

1. Stáhněte nebo otevřete mobilní aplikaci Partizan (dostupná na Google Play, App Store, Huawei AppGallery).

Mobilní aplikaci Partizan lze stáhnout pomocí níže uvedeného odkazu.


<https://my.partizancloud.com/mobile>

2. Naskenujte QR kód na krabici zařízení a otevřete stránku zařízení v aplikaci Partizan.

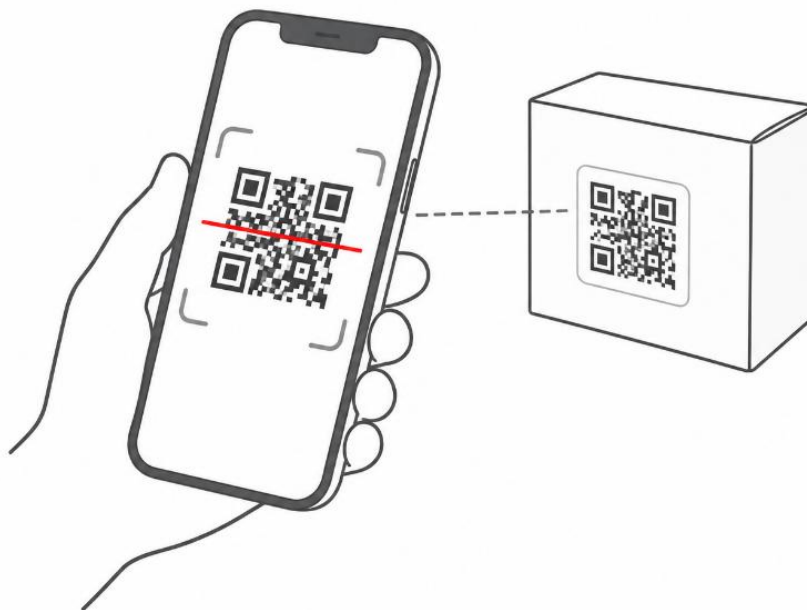


Obr.4. Skenování QR kódu

- Otevřete Průvodce DIY a klepnutím na Další zahajte přidávání senzoru jako nového zařízení.

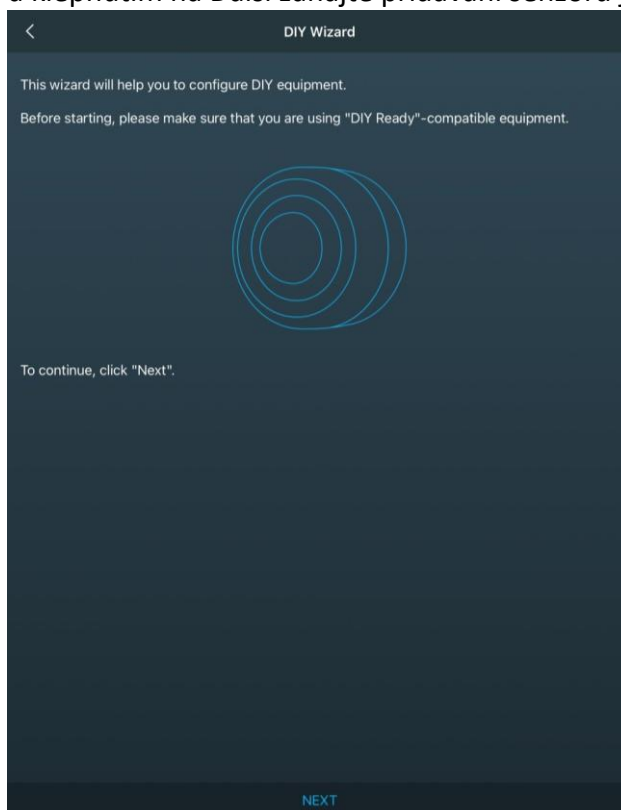


Obr.5. Průvodce DIY – úvodní obrazovka

- Vyberte cloudový účet (lokalitu), do kterého bude senzor přidán.

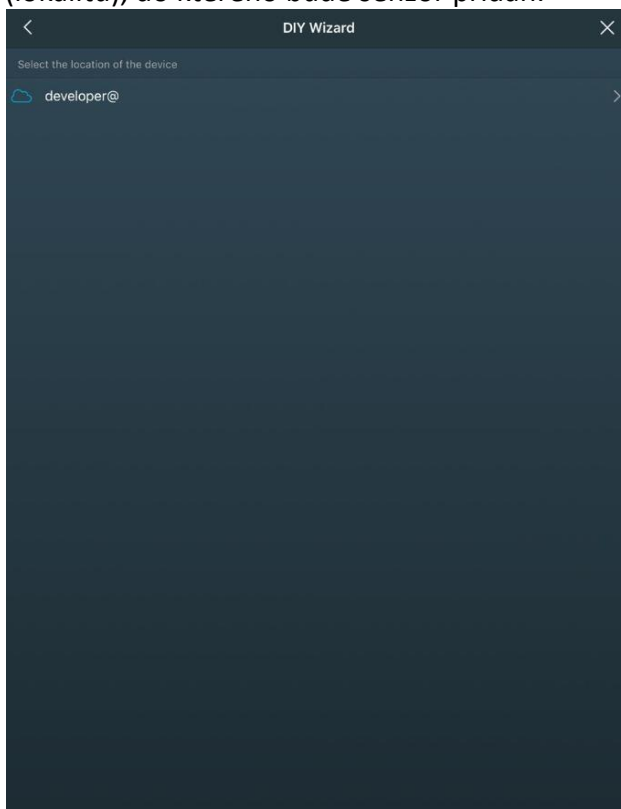


Obr.6. Průvodce DIY – výběr umístění zařízení

5. Zařízení musí být připojeno prostřednictvím Smart hubu. Vyberte požadovaný Zigbee hub ze seznamu a klepnutím na Další pokračujte.

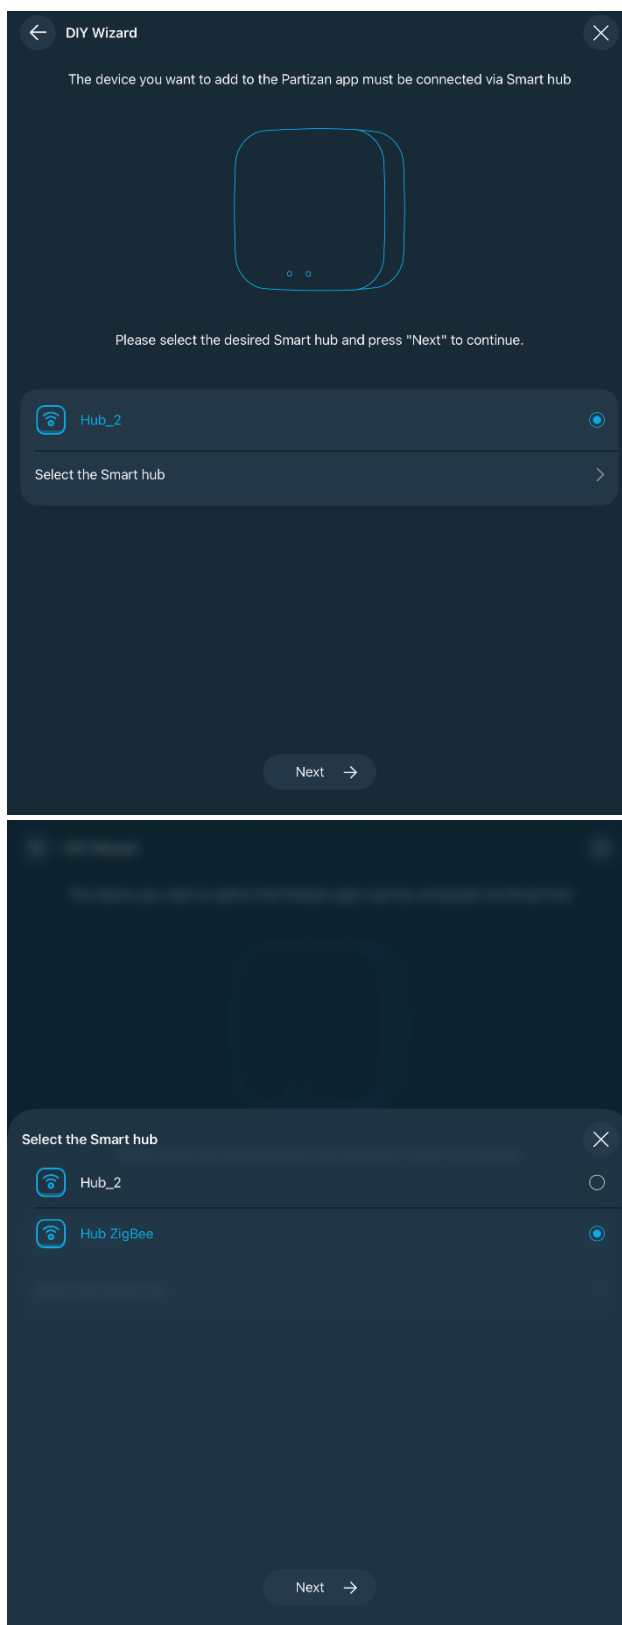


Obr.7. Výběr Zigbee hubu

- Počkejte, dokud aplikace nevyhledá zařízení a nepřidá je do hubu. Během tohoto procesu zařízení neodpojujte ani neodstraňujte.

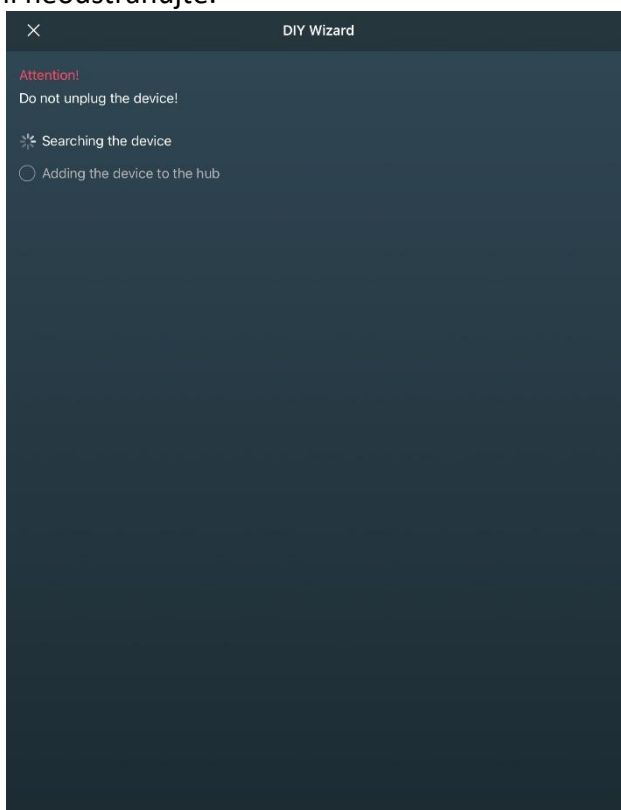


Obr.8. Přidání zařízení do hubu

- Senzor je nyní přidán do aplikace. Když je v snímací oblasti zaznamenán pohyb, na obrazovce stavu se zobrazí červená ikona s popiskem Pohyb detekován.

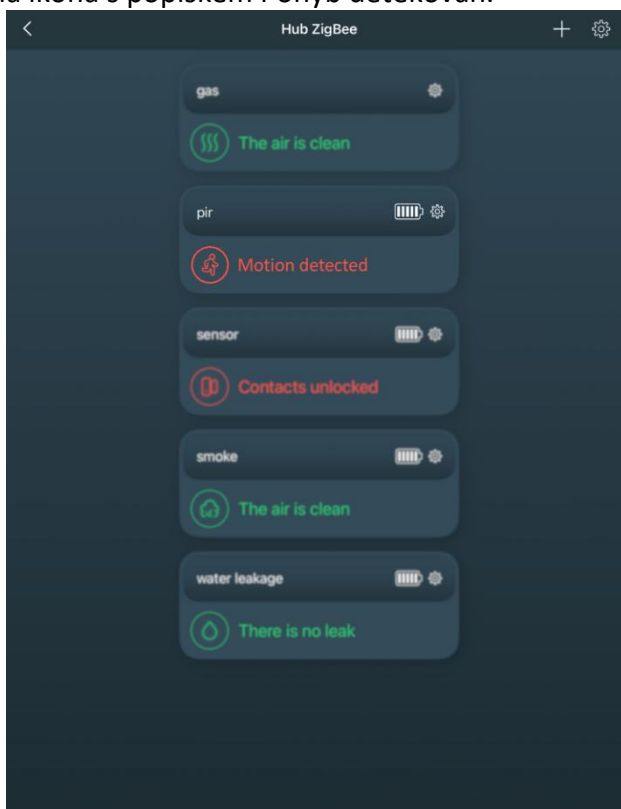

Obr.9. Obrazovka stavu senzoru – pohyb detekován


8. Když není zaznamenán žádný pohyb, na obrazovce stavu se zobrazí zelená ikona s popiskem Žádný pohyb.

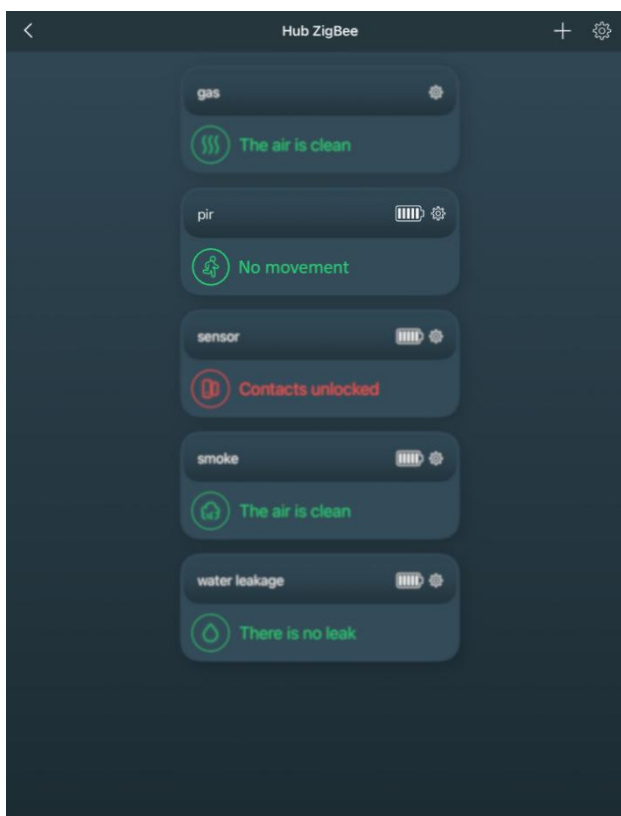

Obr.10. Obrazovka stavu senzoru – žádný pohyb


4. Nastavení

1. V seznamu zařízení hubu klepněte na ikonu ozubeného kolečka (⚙️) vedle senzoru, jak je znázorněno, čímž otevřete možnosti Podpora a Nastavení zařízení.

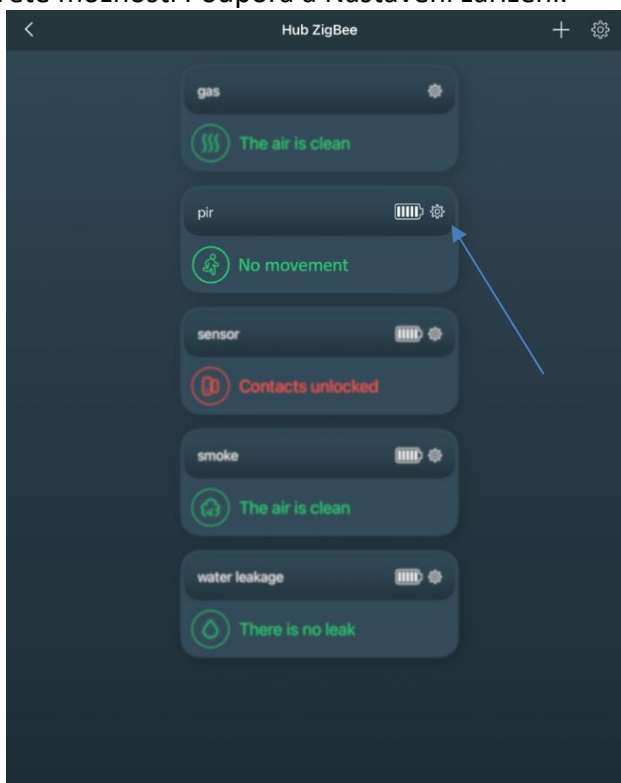


Obr.11. Obrazovka senzoru – nabídka Podpora a Nastavení zařízení

2. Nabídka Nastavení zařízení poskytuje přístup k položkám Nastavení připojení, Plán oznámení, Sdílený přístup, Aktualizace firmwaru a Odstranit zařízení.

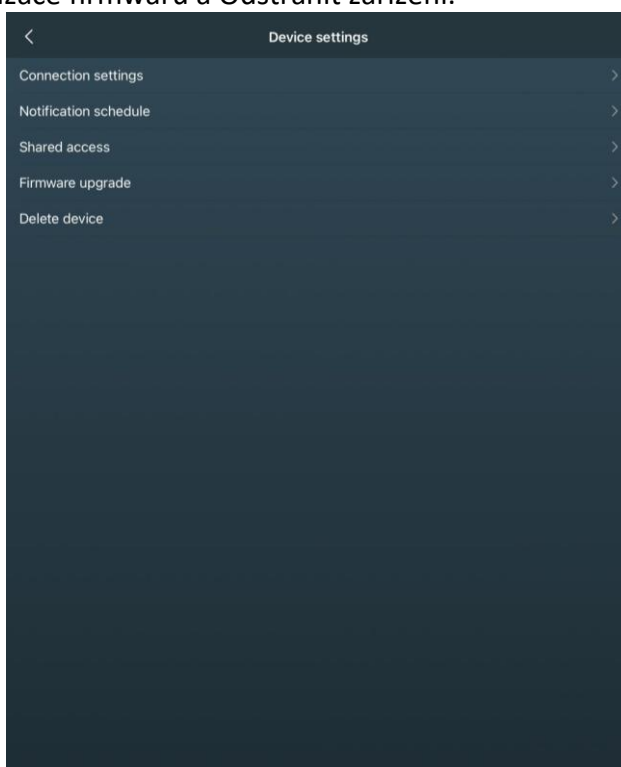


Obr.12. Nabídka nastavení zařízení

3. V Nastavení připojení zkontrolujte nebo upravte název zařízení, složku a připojovací řetězec, poté klepnutím na Použít uložte změny.

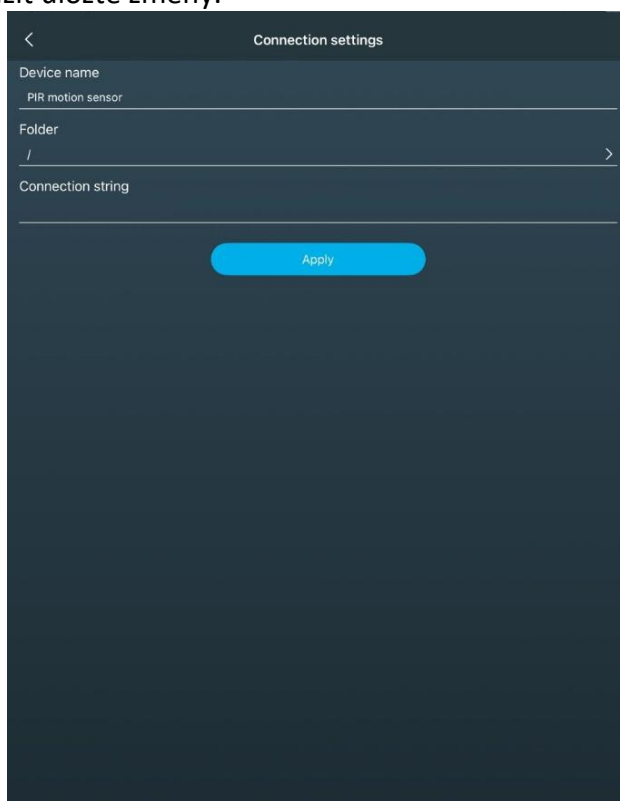


Obr.13. Nastavení připojení

4. Ve Sdíleném přístupu zadejte e-mailovou adresu jiného uživatele cloudu a klepnutím na Uložit mu udělte přístup k zařízení.

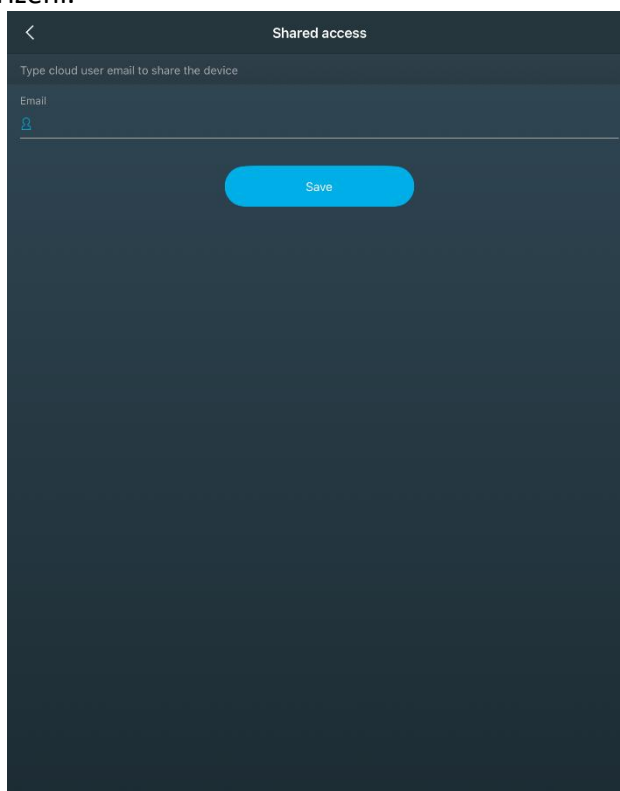

Obr.14. Sdílený přístup


5. V Plánu oznámení vyberte dny v týdnu a nastavte aktivní časové rozmezí na 24hodinovém ciferníku. Pomocí volby Kopírovat plán použijte stejné časové rozmezí i pro ostatní dny.

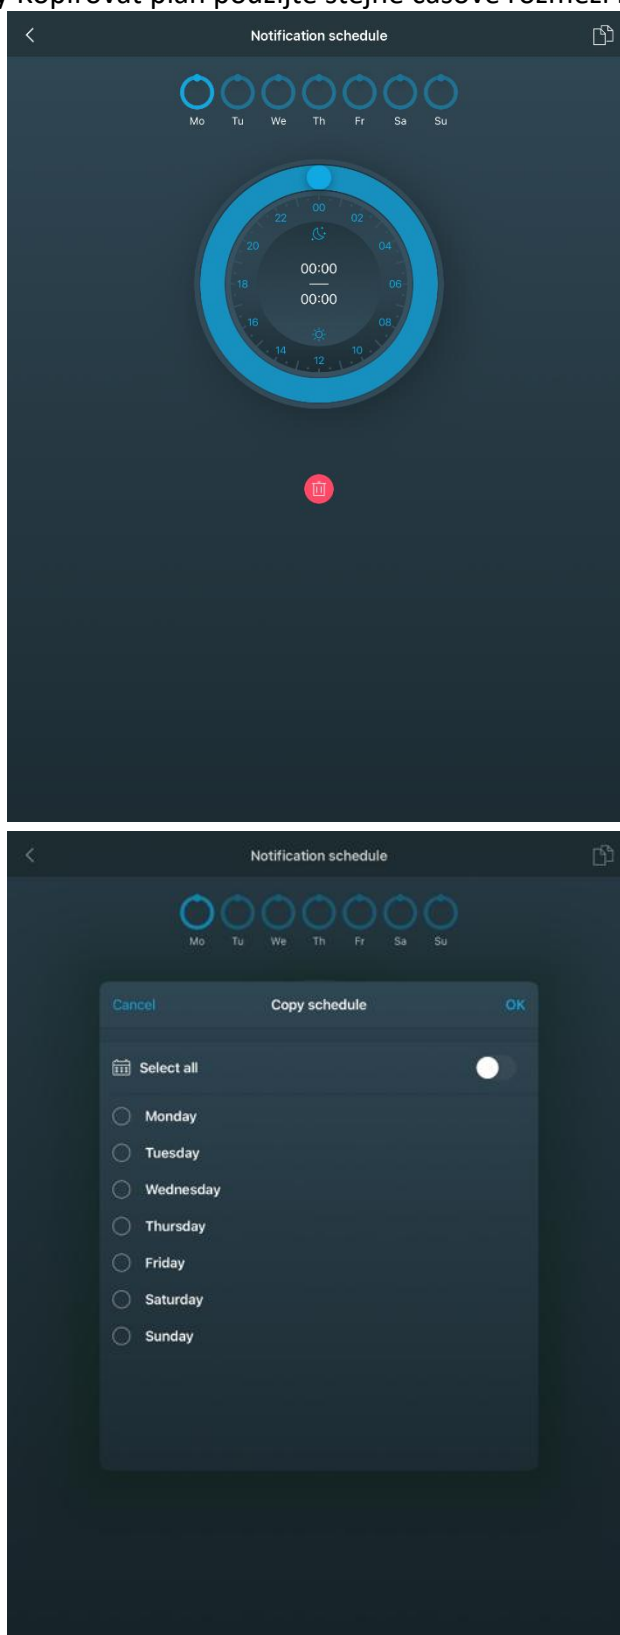

Obr.15. Plán oznámení a dialogové okno kopírování plánu


Všechna zařízení Myers odesílají push oznámení v reálném čase do vašeho telefonu, kdykoli se něco stane, takže jste vždy informováni, i když nejste doma.

6. V Aktualizaci firmwaru zkontrolujte aktuální verzi cloudového firmwaru a klepnutím na Aktualizace firmwaru nainstalujte nejnovější verzi.

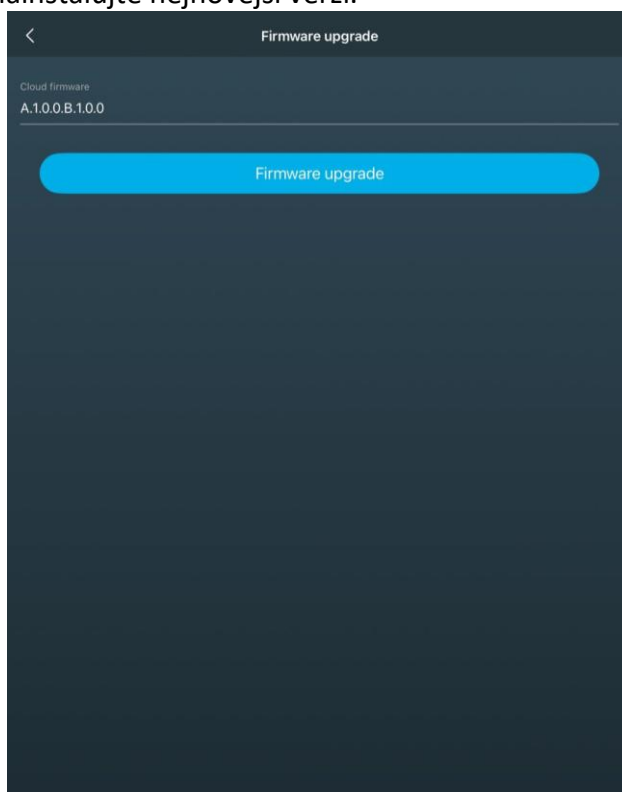


Obr.16. Aktualizace firmwaru

7. V Podpoře si prohlédněte provozní dobu technické podpory. Zapněte možnost Poskytnout informace o zařízení, aby podpora mohla v případě potřeby vidět model zařízení, verzi firmwaru a základní diagnostiku.

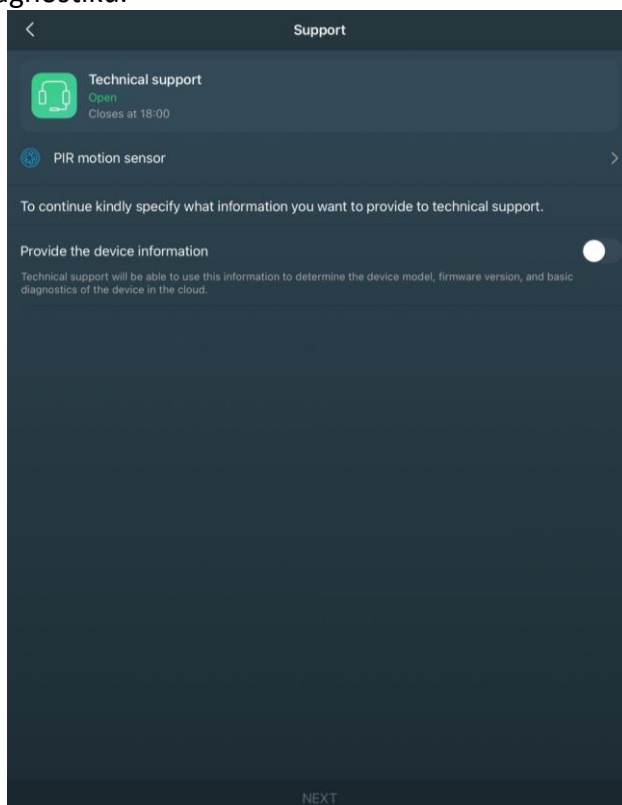

Obr.17. Podpora

8. V nabídce Odstranit zařízení klepněte na Odstranit zařízení, čímž senzor odeberete z aplikace. Tímto se trvale odstraní veškerá data spojená se zařízením.

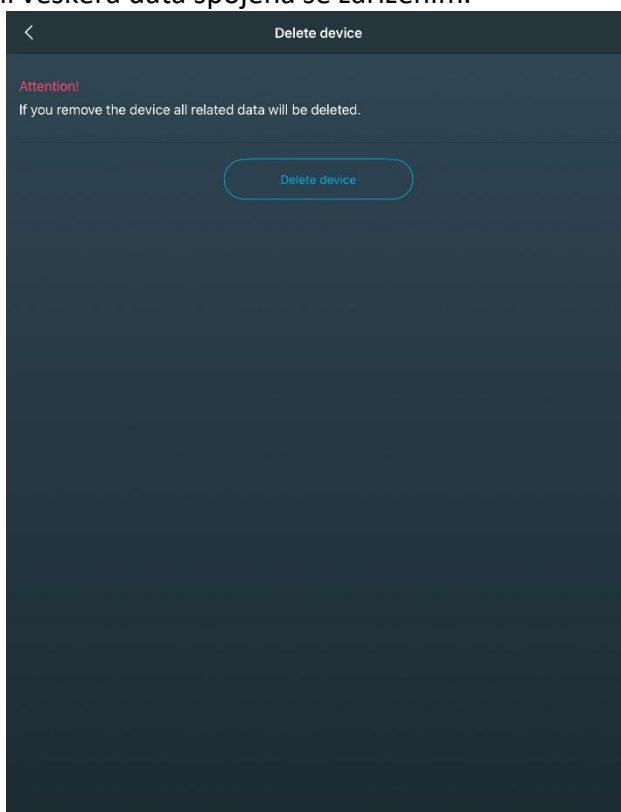

Obr.18. Odstranit zařízení

5. Údržba a bezpečnostní upozornění

Napájení: Používejte pouze baterie typu určeného pro toto zařízení a obě baterie vyměňujte současně. Vkládejte je se správnou polaritou podle značení uvnitř přihrádky na baterie. Nekombinujte staré a nové baterie ani baterie různých typů.

Bezpečnost baterií: Baterie nerozebírejte, nepropichujte, nedrťte, nezkratujte ani nevystavujte ohni, teple nebo přímému slunečnímu záření. Pokud senzor nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy; nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu.

Instalace: Namontujte senzor pomocí oboustranné lepicí podložky obsažené v sadě na čistý, rovný a stabilní povrch s volným, ničím nezastíněným výhledem na sledovanou oblast. Nemiřte senzorem přímo na zdroje tepla, ventilační otvory, radiátory, okna vystavená přímému slunečnímu záření ani na pohyblivé předměty, jako jsou závěsy nebo stropní ventilátory, protože by to mohlo způsobit falešné výstrahy nebo zmeškané detekce.

Provozní prostředí: Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití. Nevystavujte jej dešti, kondenzaci, vysoké vlhkosti, prachu ani teplotám mimo rozsah uvedený v technickém listu produktu. Udržujte senzor mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla.

Čištění: Zařízení otírejte pouze měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní čisticí prostředky ani spreje, a nikdy zařízení neponořujte do vody.

Bezdrátové připojení: Udržujte senzor ve spolehlivém dosahu spárovaného Zigbee hubu a mimo silné stěny, kovové povrchy nebo hlavní zdroje rušení, aby bylo zajištěno doručování výstrah bez zpoždění. Pokud je senzor daleko od hubu, zvažte přidání Zigbee repeateru nebo síťově napájeného Zigbee zařízení mezi nimi pro rozšíření pokrytí. Baterii včas vyměňte, jakmile aplikace nahlásí upozornění na nízký stav baterie.

Servis: Zařízení neobsahuje žádné díly opravitelné uživatelem. Nepokoušejte se senzor sami otevírat ani opravovat, mohlo by dojít k jeho poškození a zániku záruky. Pokud je zařízení vadné, kontaktujte podporu Partizan pomocí níže uvedených údajů.

Omezení: Tento senzor je doplňkovým bezpečnostním příslušenstvím a není certifikovaným systémem záchrany života. Neměl by být jediným prostředkem ochrany v situacích, kdy by nezachycení události mohlo vést ke zranění, ztrátě života nebo vážné škodě na majetku.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot