

# PIR-датчик руху Myers MSS-PIR1-ZB

## Посібник користувача



## Зміст

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 1. Огляд продукту .....                       | 3  |
| 2. Перше використання .....                   | 4  |
| 3. Керування через застосунок .....           | 5  |
| 4. Налаштування .....                         | 10 |
| 5. Обслуговування та примітки з безпеки ..... | 15 |
| Контакти: .....                               | 16 |

## 1. Огляд продукту



Мал.1. PIR-датчик руху Myers MSS-PIR1-ZB


Myers MSS-PIR1-ZB — це бездротовий PIR-датчик руху (пасивний інфрачервоний), розроблений для виявлення руху в зоні охоплення та миттєвого надсилання сповіщень до підключеного застосунку. Використовуючи технологію інфрачервоного виявлення, датчик розпізнає зміни теплової сигнатури, спричинені рухом людей або тварин, що робить його надійним рішенням для моніторингу кімнат, коридорів, входів та інших приміщень.

Завдяки підтримці Zigbee датчик взаємодіє із сумісним хабом Myers Smart, який ретранслює оновлення стану до застосунку, що дозволяє швидко та надійно налаштувати пристрій як частину ширшої мережі Zigbee. Компактний, непомітний дизайн підходить як для настінного, так і для стельового монтажу, а низьке енергоспоживання забезпечує тривалу роботу від батареї між замінами.

MSS-PIR1-ZB можна використовувати як окремий детектор руху або інтегрувати в ширшу систему розумного дому та безпеки, забезпечуючи сповіщення в реальному часі щоразу, коли в захищеній зоні виявлено активність.


## 2. Перше використання

1. Відкрийте корпус пристрою. Вставте 2 батареї (AAA 1,5V) у відсік для батарей і розташуйте їх відповідно до зображень усередині відсіку. Після встановлення обох батарей індикатори горітимуть постійно, а потім вимкнуться.

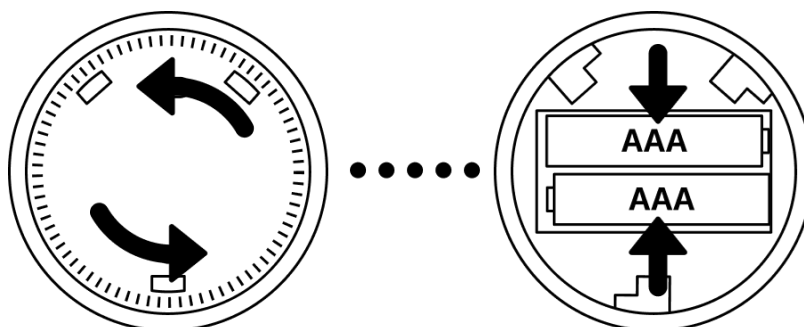

Мал.2. Знімання монтажного кронштейна та встановлення батарей


2. Якщо світлодіодний індикатор не блимає, візьміть скріпку з комплекту та утримуйте кнопку на нижній частині пристрою протягом 10 секунд, щоб виконати скидання.

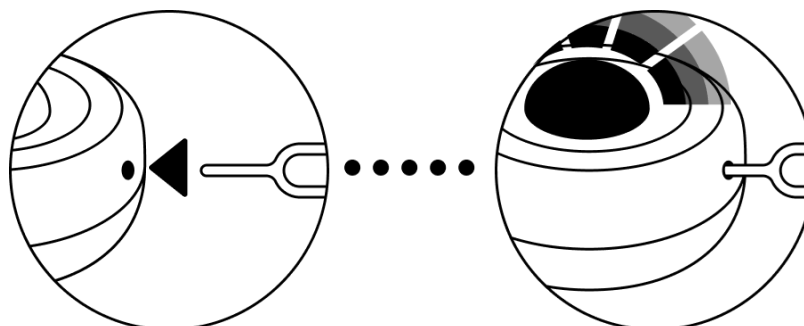

Мал.3. Скидання налаштувань датчика за допомогою шпильки


### 3. Керування через застосунок

1. Завантажте або відкрийте мобільний застосунок Partizan (доступний у Google Play, App Store, Huawei AppGallery).  
Мобільний застосунок Partizan можна завантажити за посиланням нижче.  
<https://my.partizancloud.com/mobile>
2. Відскануйте QR-код на коробці пристрою, щоб відкрити сторінку пристрою в застосунку Partizan.

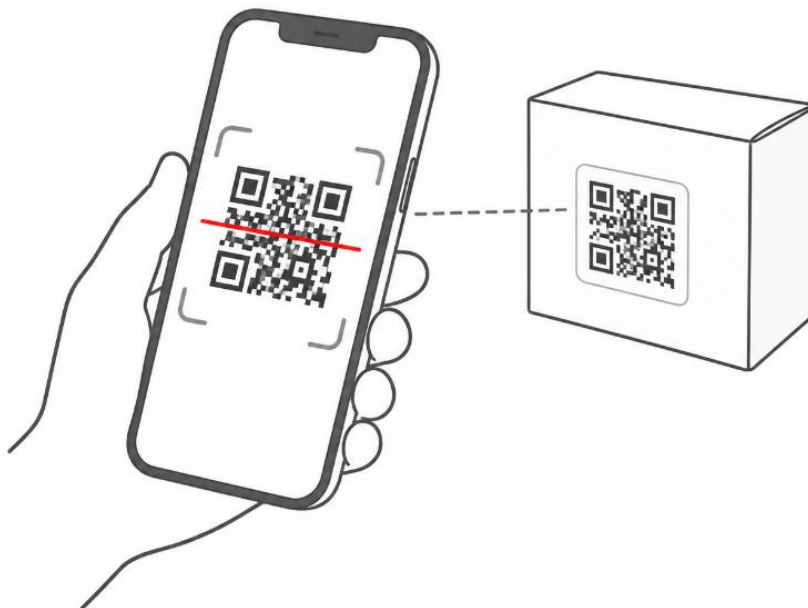


Мал.4. Сканування QR-коду

3. Відкрийте DIY-майстер і торкніться Далі, щоб почати додавання датчика як нового пристрою.

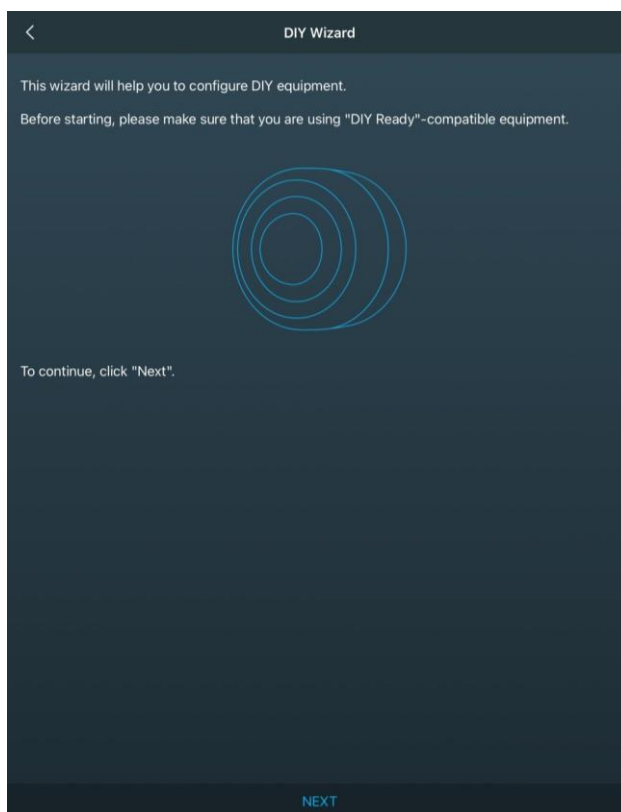


Мал.5. DIY-майстер – початковий екран

4. Виберіть хмарний обліковий запис (місцезнаходження), до якого буде додано датчик.

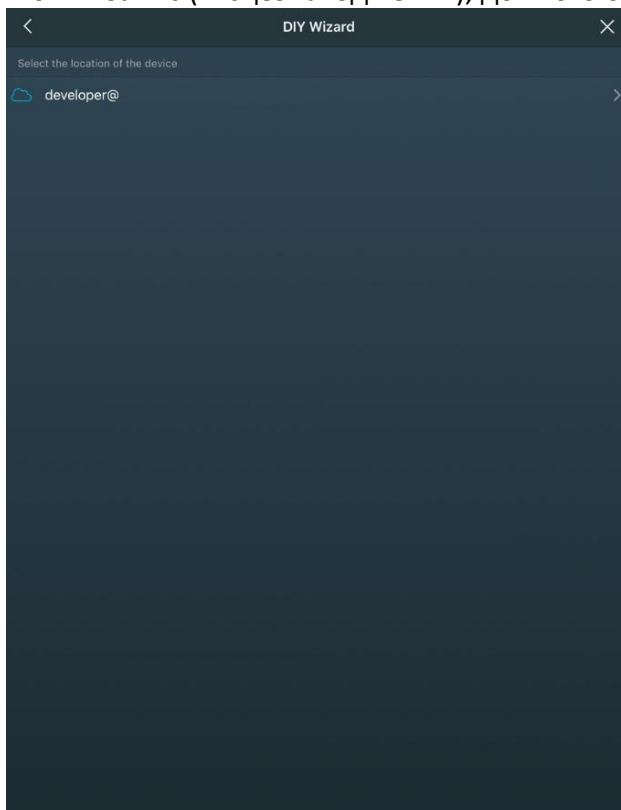


Мал.6. DIY-майстер – вибір розташування пристрою

5. Пристрій необхідно підключити через Smart хаб. Виберіть потрібний хаб Zigbee зі списку та торкніться Далі, щоб продовжити.

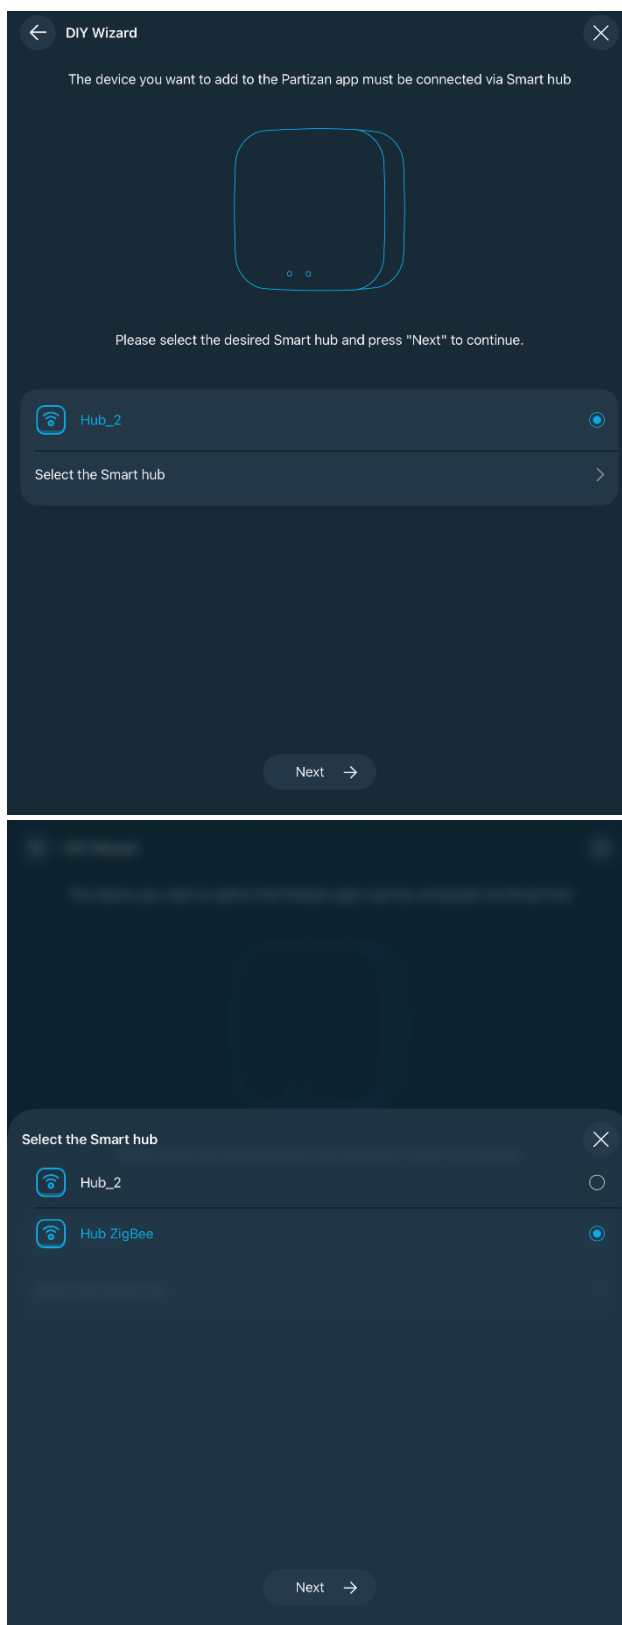


Мал.7. Вибір хабу Zigbee

6. Зачекайте, поки застосунок знайде пристрій і додасть його до хабу. Не від'єднуйте і не знімайте пристрій під час цього процесу.

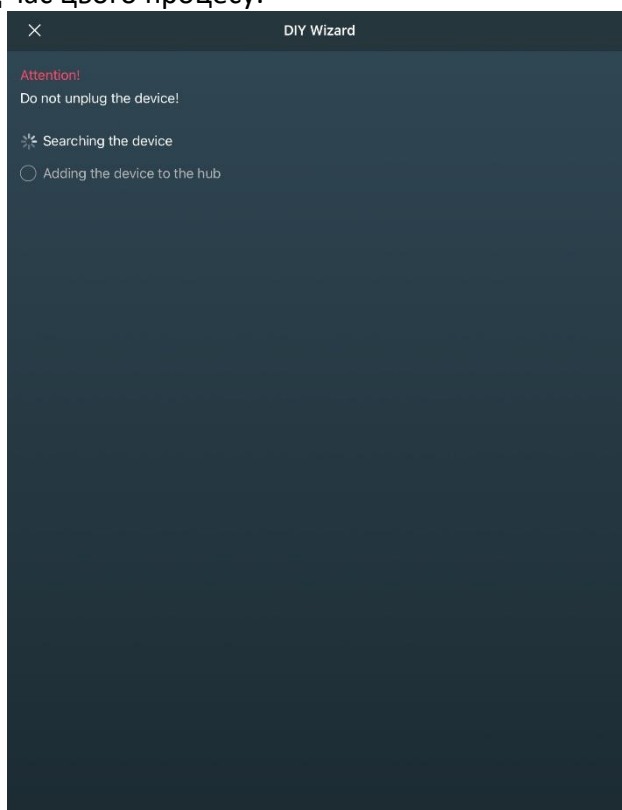


Мал.8. Додавання пристрою до хабу

7. Датчик тепер додано до застосунку. Коли в зоні охоплення виявлено рух, на екрані стану відображається червона піктограма з написом Рух виявлено.

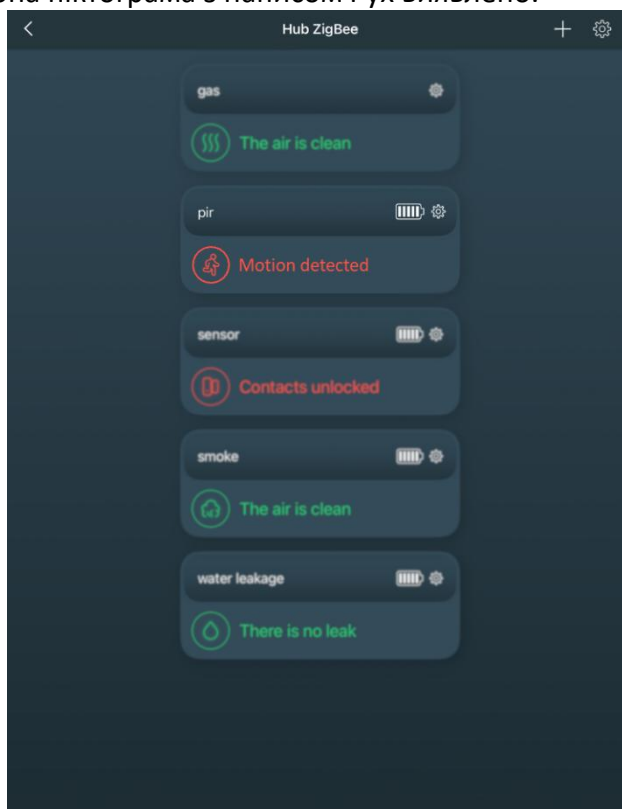

Мал.9. Екран стану датчика – рух виявлено


8. Коли рух не виявлено, на екрані стану відображається зелена піктограма з написом Немає руху.

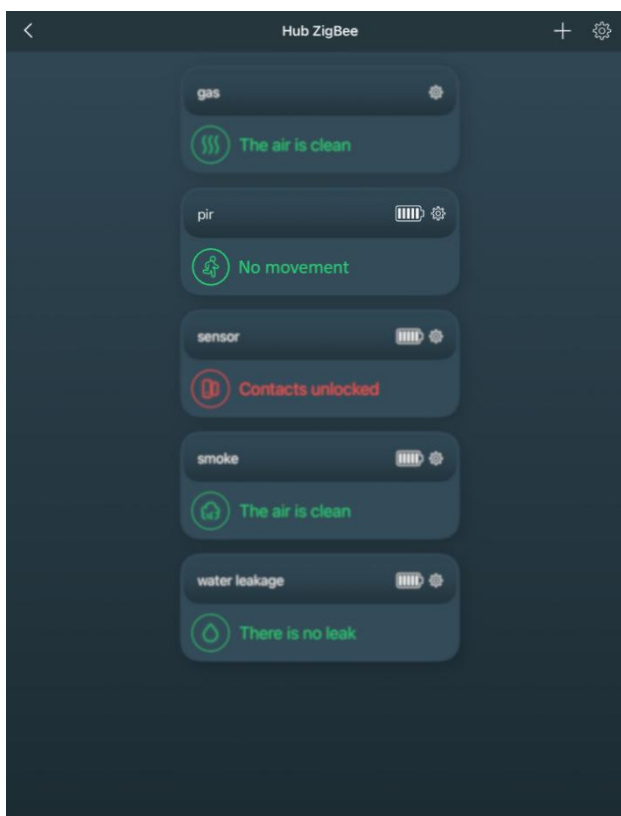

Мал.10. Екран стану датчика – немає руху


## 4. Налаштування

1. У списку пристроїв хату торкніться значка шестерні (⚙️) поруч із датчиком, як показано, щоб відкрити параметри Підтримка та Налаштування пристрою.

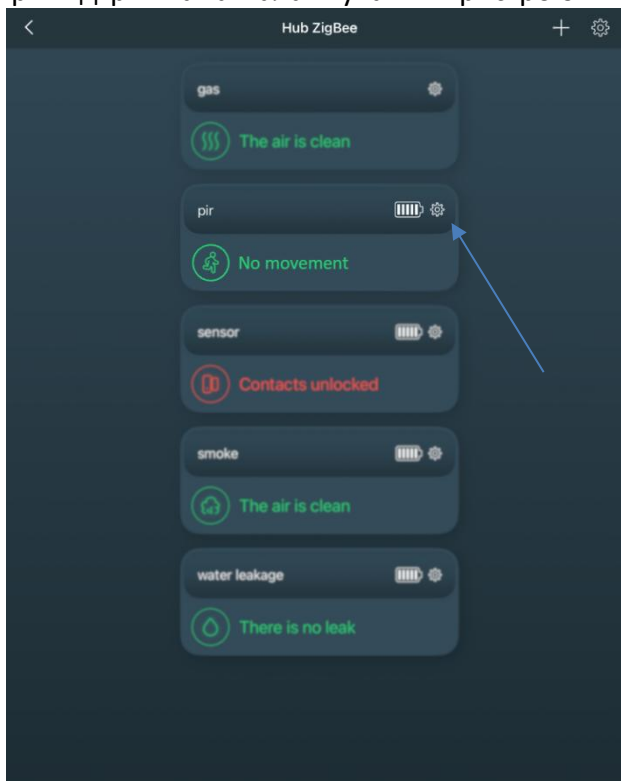


Мал.11. Екран датчика – меню Підтримка та Налаштування пристрою

2. Меню Налаштування пристрою надає доступ до Налаштувань підключення, Розкладу сповіщень, Спільного доступу, Оновлення прошивки та Видалення пристрою.

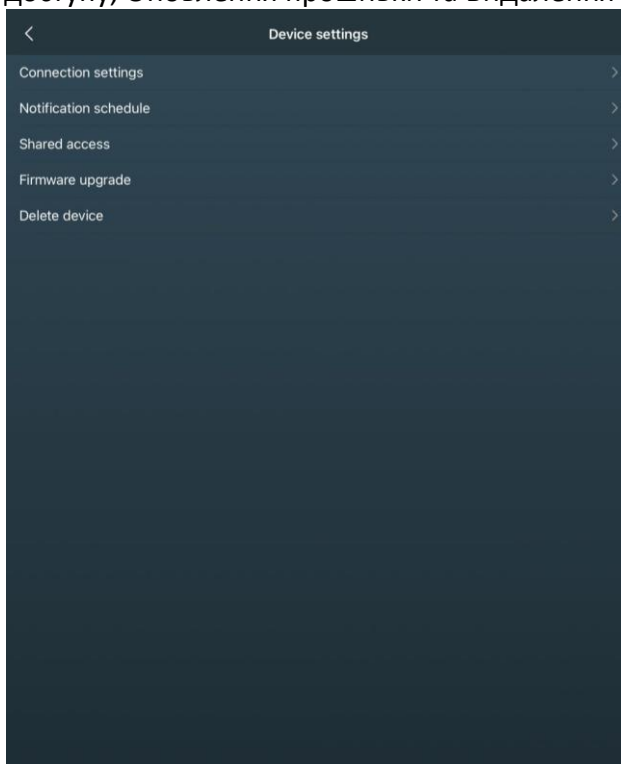


Мал.12. Меню налаштувань пристрою

3. У розділі Налаштування підключення перевірте або відредагуйте назву пристрою, папку та рядок підключення, потім торкніться Застосувати, щоб зберегти зміни.

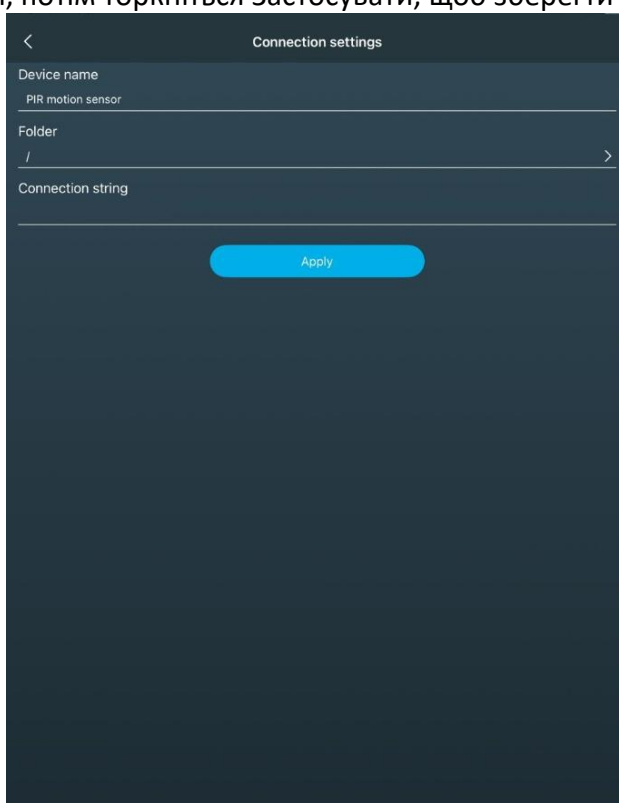


Мал.13. Налаштування підключення

4. У розділі Спільний доступ введіть адресу електронної пошти іншого користувача хмари та торкніться Зберегти, щоб надати йому доступ до пристрою.

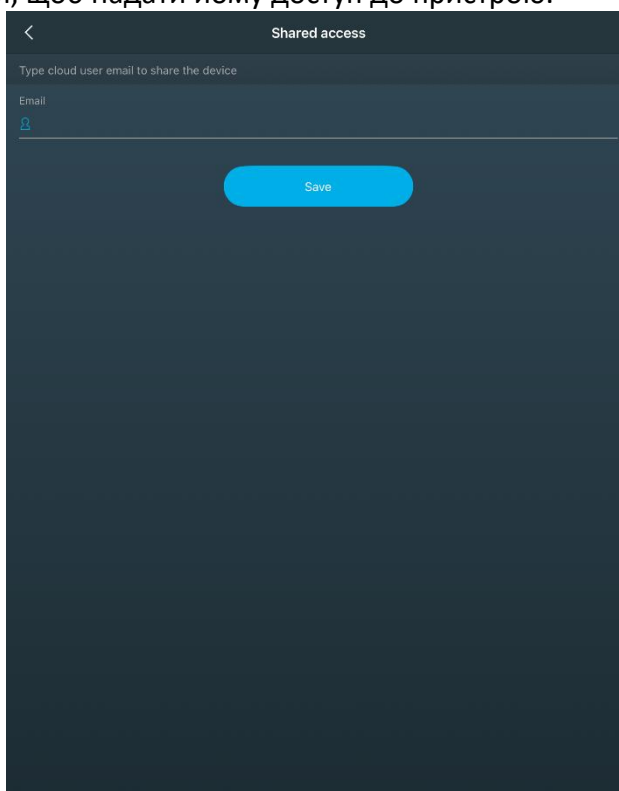

Мал.14. Спільний доступ


5. У розділі Розклад сповіщень виберіть дні тижня та встановіть активний часовий діапазон на 24-годинному циферблаті. Скористайтесь функцією Копіювати розклад, щоб застосувати той самий часовий діапазон до інших днів.

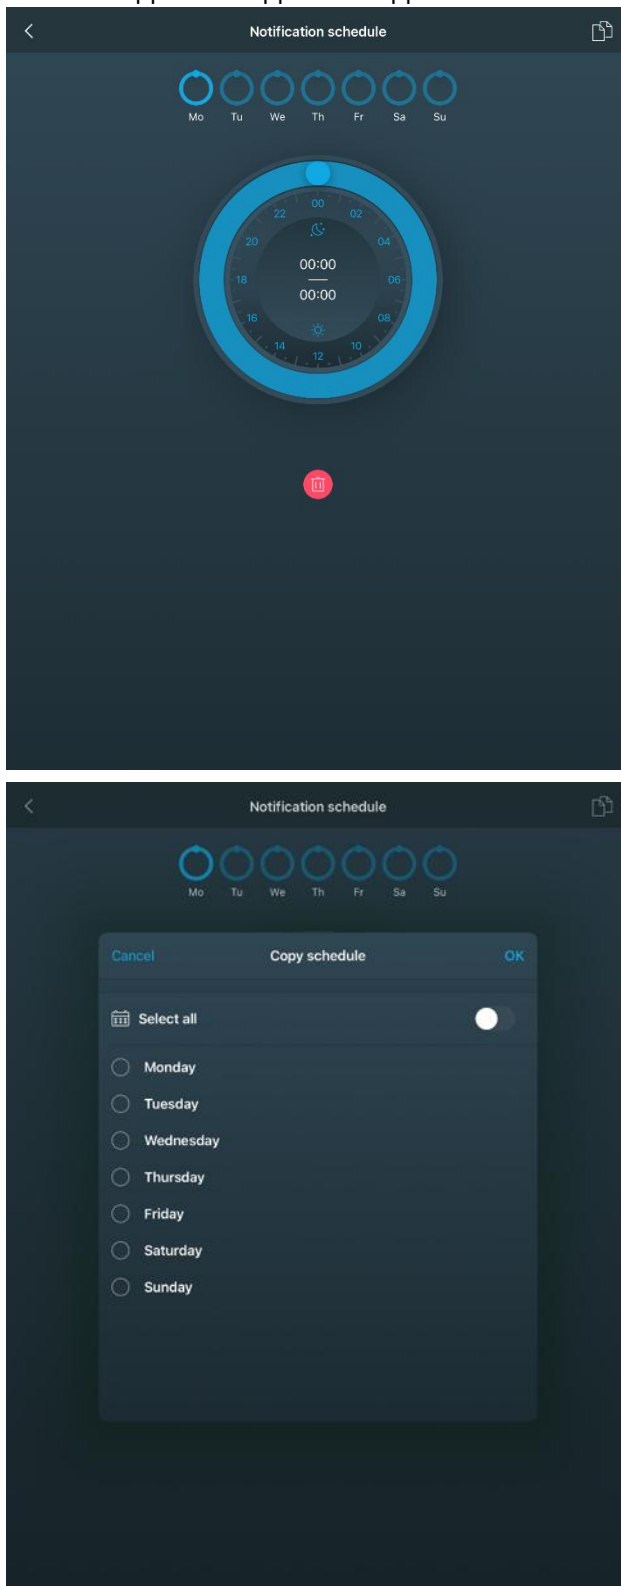

Мал.15. Розклад сповіщень і діалогове вікно копіювання розкладу


Усі пристрої Myers надсилають push-сповіщення в реальному часі на ваш телефон щоразу, коли щось відбувається, тому ви завжди в курсі, навіть перебуваючи поза домом.

6. У розділі Оновлення прошивки перевірте поточну версію хмарної прошивки та торкніться Оновлення прошивки, щоб встановити найновішу версію.

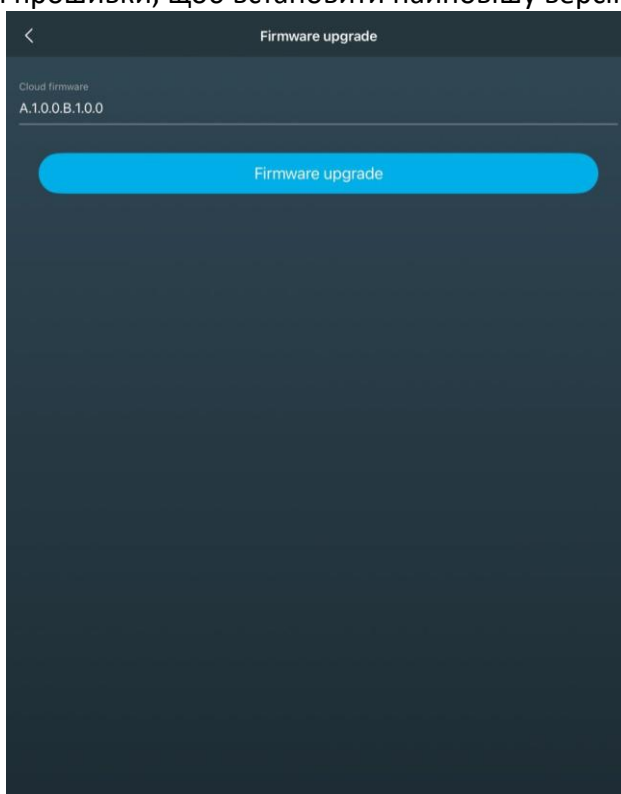


Мал.16. Оновлення прошивки

7. У розділі Підтримка перегляньте робочі години технічної підтримки. Увімкніть Надати інформацію про пристрій, щоб служба підтримки могла бачити модель пристрою, версію прошивки та базову діагностику в разі потреби.

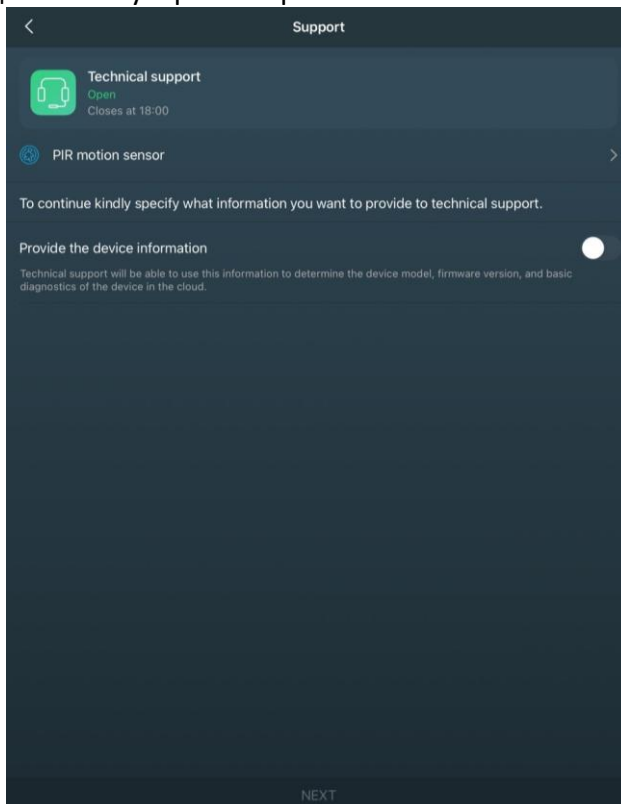

Мал.17. Підтримка

8. У розділі Видалення пристрою торкніться Видалити пристрій, щоб прибрати датчик із застосунку. Це остаточно видалить всі дані, пов'язані з пристроєм.

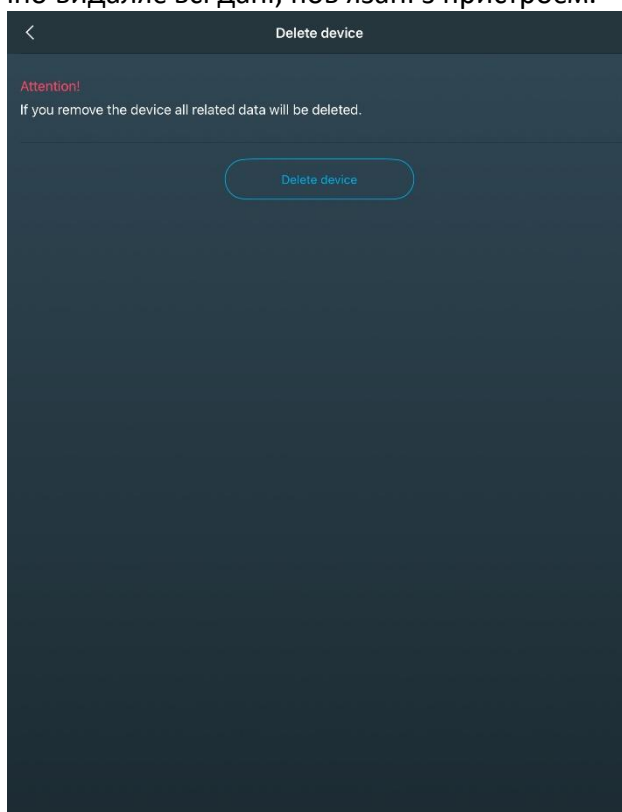

Мал.18. Видалення пристрою

## 5. Обслуговування та примітки з безпеки

**Живлення:** Використовуйте лише батареї типу, вказаного для цього пристрою, і замінійте обидві батареї одночасно. Вставляйте їх із правильною полярністю, як показано всередині відсіку для батарей. Не змішуйте старі та нові батареї або батареї різних типів.

**Безпека батарей:** Не розбирайте, не проколюйте, не розчавлюйте, не замикайте накоротко батареї та не піддавайте їх дії вогню, тепла чи прямого сонячного світла. Виймайте батареї, якщо датчик не використовувався протягом тривалого часу. Утилізуйте використані батареї відповідно до місцевих норм; не викидайте їх разом із побутовими відходами.

**Встановлення:** Закріпіть датчик за допомогою двостороннього клейкого майданчика, що входить до комплекту, на чистій, рівній та стабільній поверхні з вільним, нічим не заслоненим оглядом контрольованої зони. Уникайте спрямування датчика безпосередньо на джерела тепла, вентиляційні отвори, радіатори, вікна, що зазнають прямого сонячного світла, або рухомі об'єкти, такі як штори чи стельові вентилятори, оскільки це може спричинити хибні спрацювання або пропущені виявлення.

**Умови експлуатації:** Пристрій призначений лише для використання в приміщенні. Не піддавайте його впливу дощу, конденсату, високої вологості, пилу або температур поза межами діапазону, зазначеного в технічному описі продукту. Тримайте датчик подалі від прямого сонячного світла та джерел тепла.

**Чищення:** Протирайте пристрій лише м'якою сухою тканиною. Не використовуйте розчинники, абразивні засоби для чищення або аерозолі, і ніколи не занурюйте пристрій у воду.

**Бездротове з'єднання:** Тримайте датчик у надійному діапазоні дії спареного хабу Zigbee і подалі від товстих стін, металевих поверхонь або основних джерел перешкод, щоб забезпечити своєчасну доставку сповіщень. Якщо датчик знаходиться далеко від хабу, розгляньте можливість додавання ретранслятора Zigbee або мережевого пристрою Zigbee між ними для розширення покриття. Своєчасно замінійте батарею, коли застосунок повідомляє про низький заряд батареї.

**Обслуговування:** Пристрій не містить деталей, які користувач може обслуговувати самостійно. Не намагайтеся самостійно відкривати або ремонтувати датчик, оскільки це може пошкодити його та анулювати гарантію. Якщо пристрій несправний, зверніться до служби підтримки Partizan, скориставшись контактними даними нижче.

**Обмеження:** Цей датчик є додатковим аксесуаром безпеки і не є сертифікованою системою сигналізації для порятунку життя. На нього не слід покладатися як на єдиний засіб захисту в ситуаціях, коли невиявлення події може призвести до травми, загибелі людей або серйозного пошкодження майна.

## **Контакти:**

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: [support@partizan.global](mailto:support@partizan.global)

Telegram: [https://t.me/PartizanSupport\\_bot](https://t.me/PartizanSupport_bot)