

Detektor kouře MSS-SD1-WF

Uživatelská příručka



Obsah

1. Přehled produktu	3
2. První použití.....	4
3. Ovládání přes aplikaci	5
4. Nastavení.....	10
5. Údržba a bezpečnostní upozornění	15
Kontakty:.....	16

1. Přehled produktu



Obr.1. Detektor kouře MSS-SD1-WF


Myers MSS-SD1-WF je Wi-Fi detektor kouře určený k ochraně vaší domácnosti před rizikem požáru. Pomocí vysoce citlivého optického (fotoelektrického) senzoru nepřetržitě monitoruje vzduch na přítomnost kouřových částic a jakmile je zjištěn kouř, okamžitě spustí hlasitý zvukový alarm a vizuální upozornění v aplikaci, čímž vám poskytne včasné varování k reakci.

Díky vestavěné Wi-Fi konektivitě odesílá detektor upozornění v reálném čase přímo do připojené aplikace, takže vás o riziku požáru informuje i v době, kdy nejste doma. Jeho kompaktní design s možností montáže na strop usnadňuje instalaci v ložnicích, obývacích pokojích, chodbách a dalších vnitřních prostorách, zatímco nízká spotřeba energie zajišťuje delší výdrž baterie mezi jednotlivými výměnami.

MSS-SD1-WF lze používat jako samostatný detektor kouře nebo jej integrovat do širšího systému chytré domácnosti a zabezpečení, čímž poskytuje upozornění v reálném čase a pomáhá předcházet vážným rizikům spojeným s požárem.


2. První použití

1. Otevřete kryt zařízení. Vložte 2 baterie (AAA 1,5V) do přihrádky na baterie a umístěte je podle obrázků uvnitř přihrádky. Po vložení obou baterií kontrolky trvale svítí a poté zhasnou.

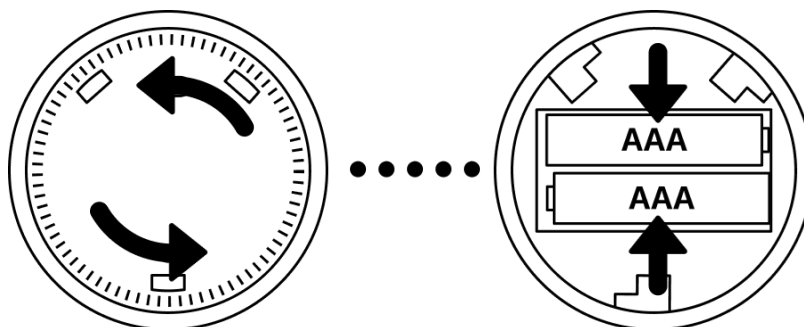

Obr.2. Sejmутí montážního držáku a vložení baterií

2. Pokud LED kontrolka nebliká, vezměte klip ze sady a podržte tlačítko na spodní straně zařízení stisknuté po dobu 10 sekund, abyste zařízení resetovali.

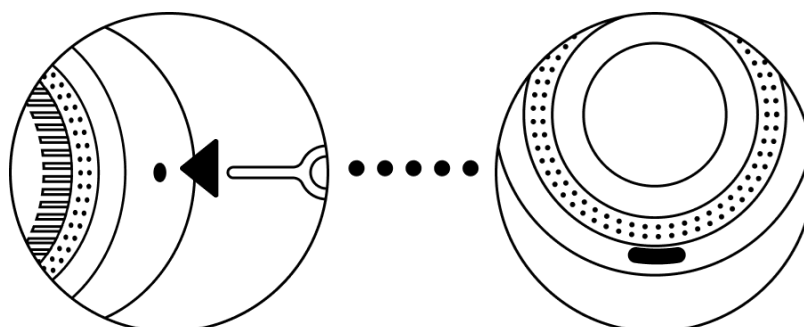

Obr.3. Reset senzoru pomocí špendlíku


3. Ovládání přes aplikaci

1. Stáhněte nebo otevřete mobilní aplikaci Partizan (dostupná na Google Play, App Store, Huawei AppGallery).

Mobilní aplikaci Partizan lze stáhnout pomocí níže uvedeného odkazu.


<https://my.partizancloud.com/mobile>

2. Naskenujte QR kód na krabici zařízení a otevřete stránku zařízení v aplikaci Partizan.

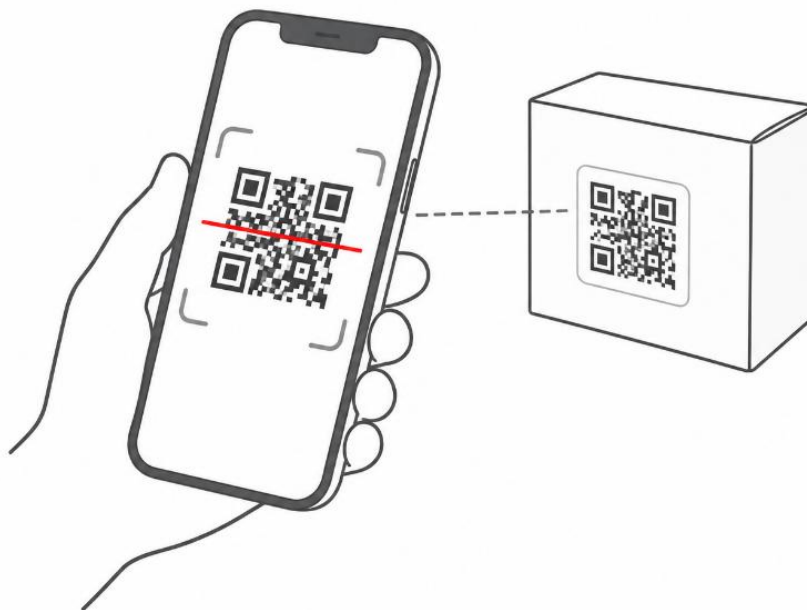


Obr.4. Skenování QR kódu

- Otevřete Průvodce DIY a klepnutím na Další zahajte přidávání senzoru jako nového zařízení.

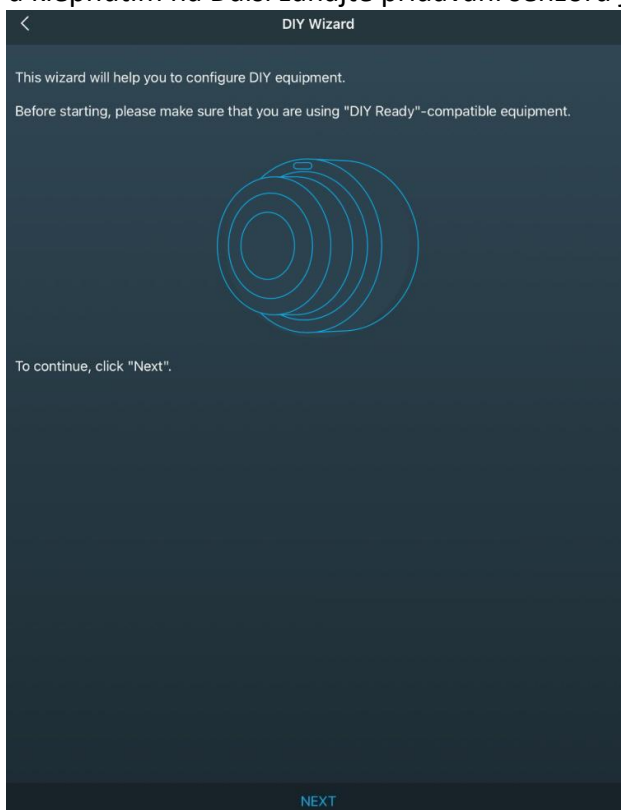


Obr.5. Průvodce DIY – úvodní obrazovka

- Vyberte síť Wi-Fi 2,4GHz, kterou bude senzor používat, zadejte heslo sítě a poté klepněte na Další. Bezdrátové senzory nepodporují standard 5GHz.

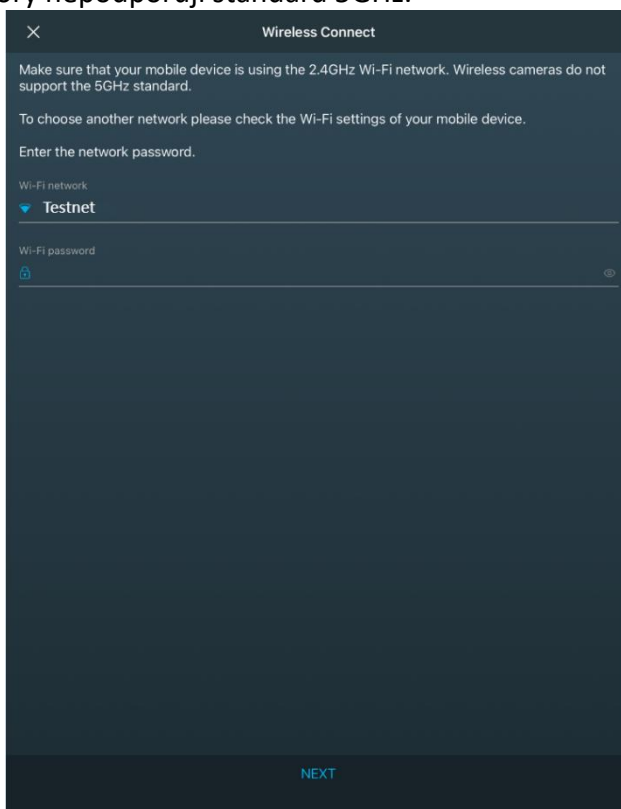


Obr.6. Bezdrátové připojení – síť Wi-Fi a heslo

5. Vyberte cloudový účet (lokalitu), do kterého bude senzor přidán.

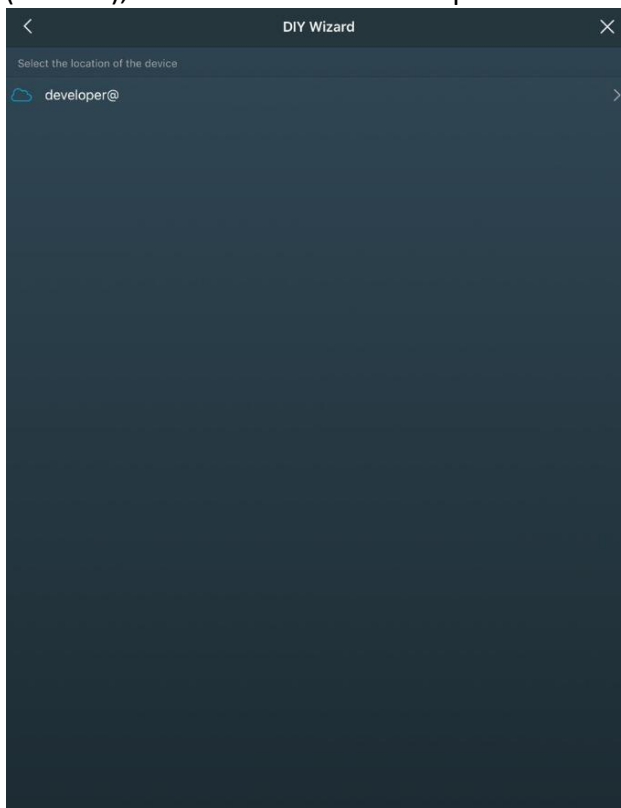


Obr.7. Průvodce DIY – výběr umístění zařízení

6. Počkejte, dokud se aplikace nepřipojí k senzoru a nenakonfiguruje jej ve vybrané síti Wi-Fi.

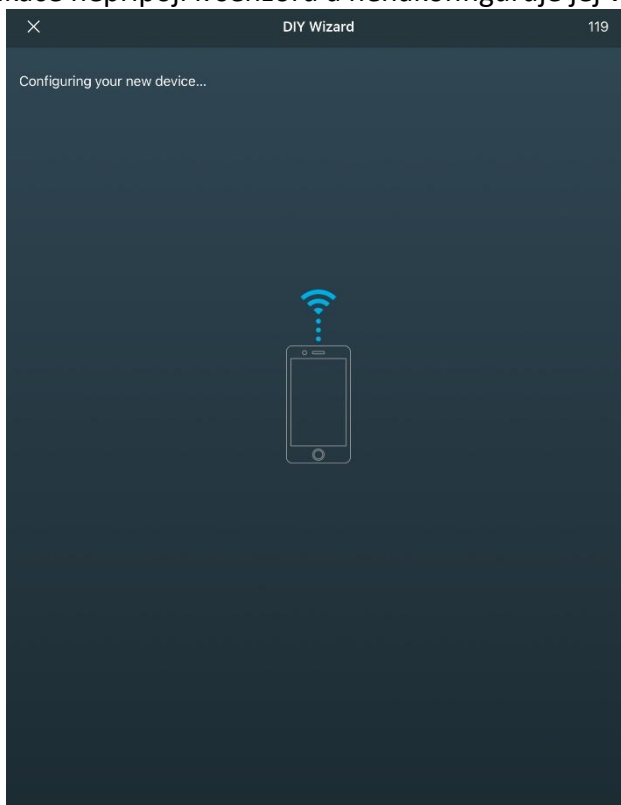


Obr.8. Konfigurace nového zařízení

7. Po dokončení konfigurace klepnutím na Hotovo dokončete přidání senzoru.

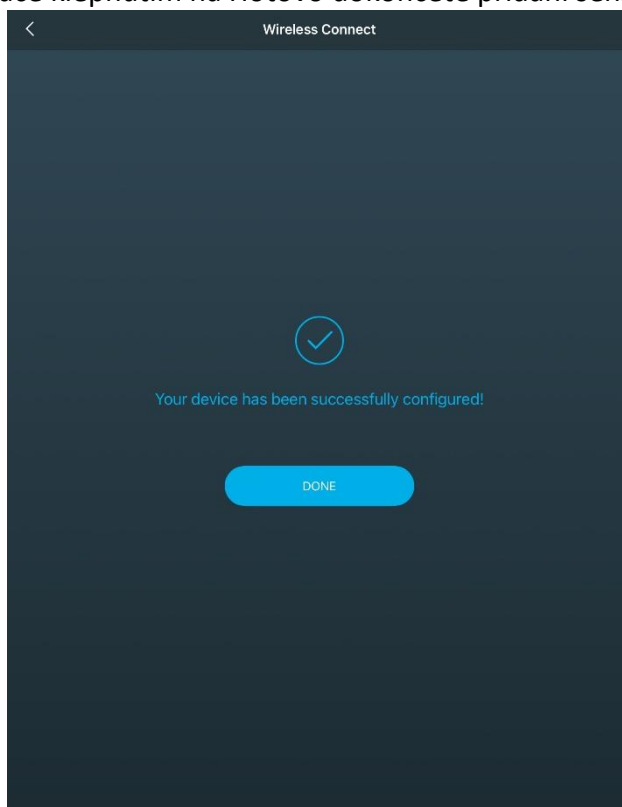


Obr.9. Bezdrátové připojení – konfigurace dokončena

8. Senzor je nyní přidán do aplikace. Pokud je zjištěn kouř, na obrazovce stavu se zobrazí červená ikona se symbolem kouře a popiskem Zjištěn kouř.

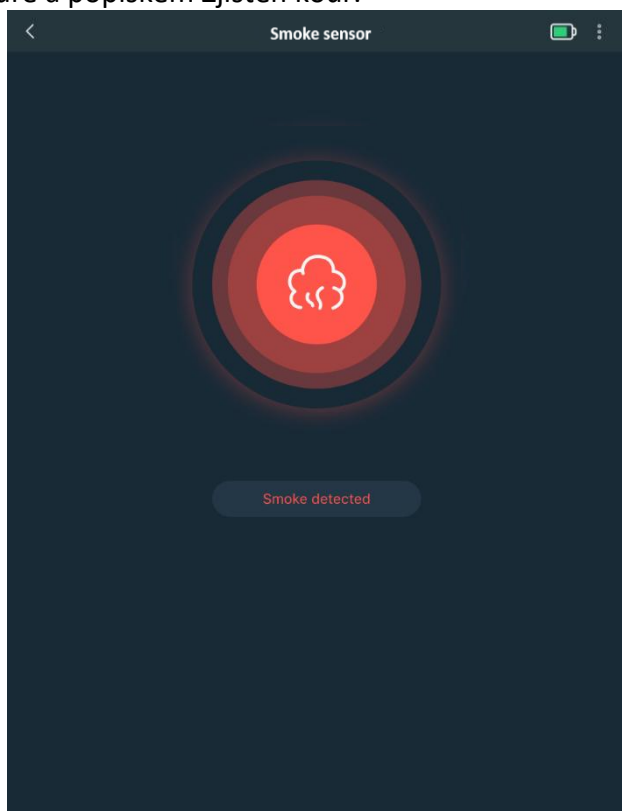

Obr.10. Obrazovka stavu senzoru – zjištěn kouř


9. Pokud není zjištěn žádný kouř, na obrazovce stavu se zobrazí zelená ikona se symbolem kouře a popiskem Vzduch je čistý.

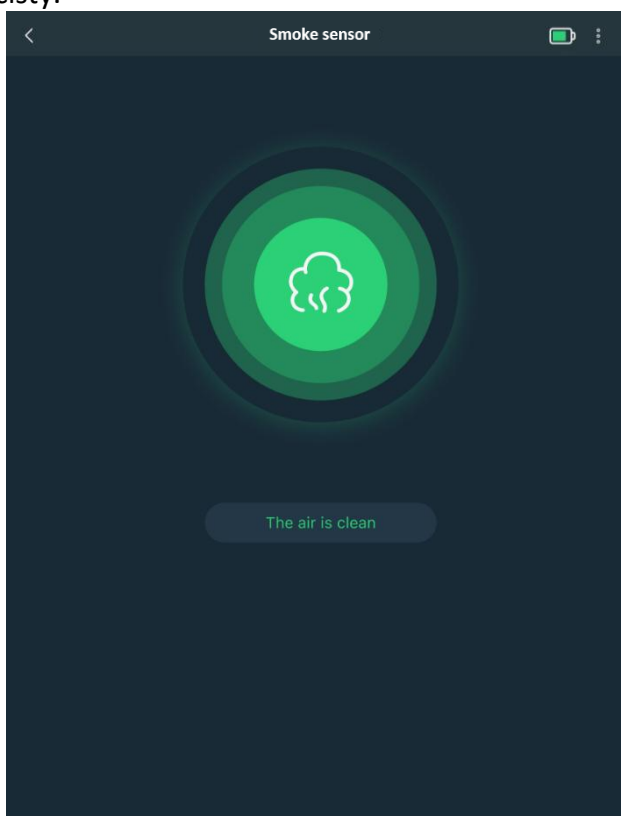

Obr.11. Obrazovka stavu senzoru – vzduch je čistý


4. Nastavení

1. Na obrazovce stavu senzoru klepněte na ikonu nabídky se třemi tečkami (:) v pravém horním rohu, jak je znázorněno, čímž otevřete možnosti Podpora a Nastavení zařízení.

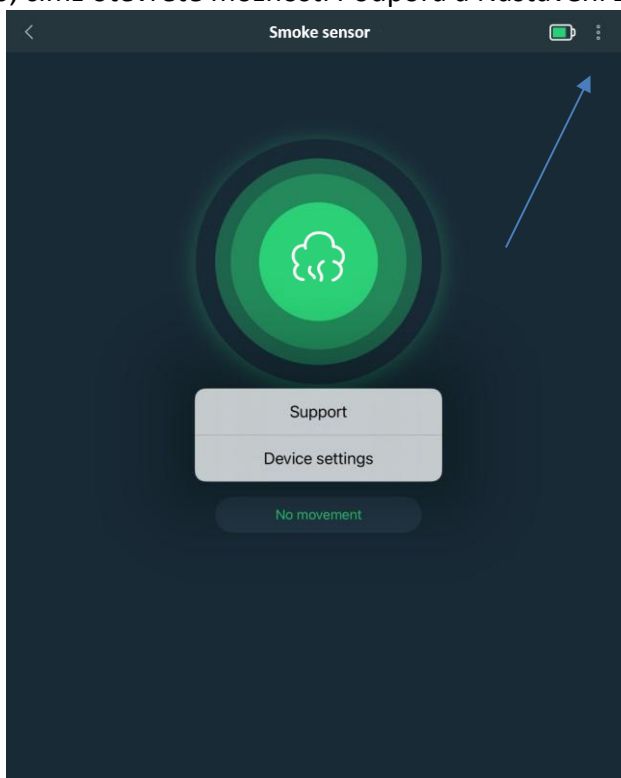


Obr.12. Obrazovka senzoru – nabídka Podpora a Nastavení zařízení

2. Nabídka Nastavení zařízení poskytuje přístup k položkám Nastavení připojení, Plán oznámení, Sdílený přístup, Aktualizace firmwaru a Odstranit zařízení.

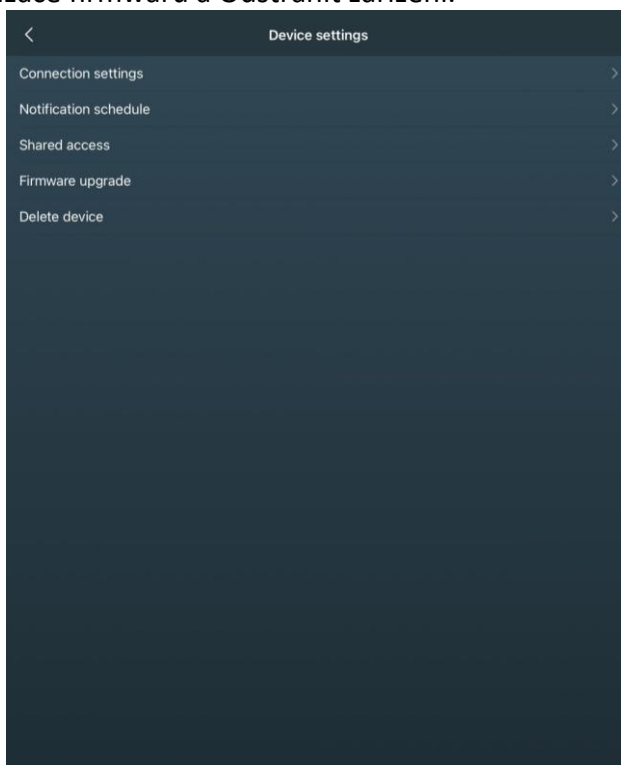


Obr.13. Nabídka nastavení zařízení

3. V Nastavení připojení zkontrolujte nebo upravte název zařízení, složku a připojovací řetězec, poté klepnutím na Použít uložte změny.

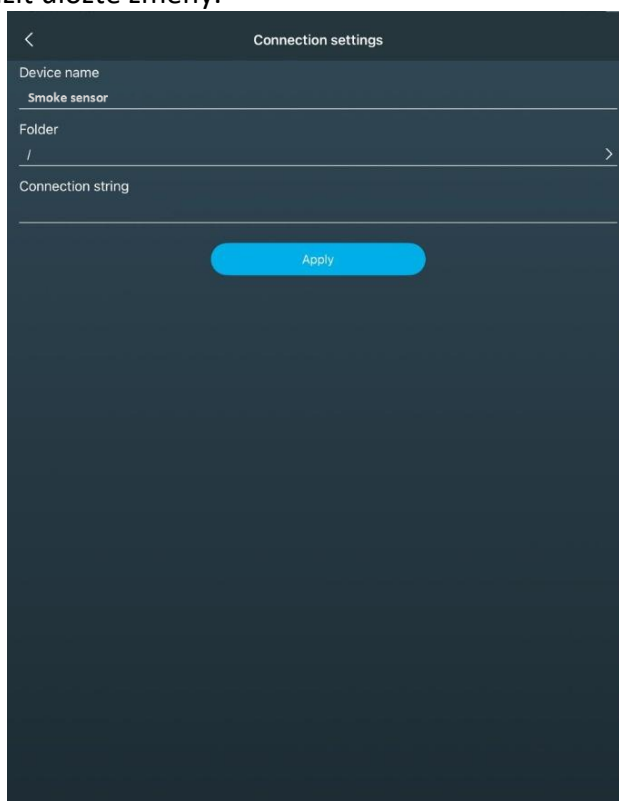


Obr.14. Nastavení připojení

4. Ve Sdíleném přístupu zadejte e-mailovou adresu jiného uživatele cloudu a klepnutím na Uložit mu udělte přístup k zařízení.

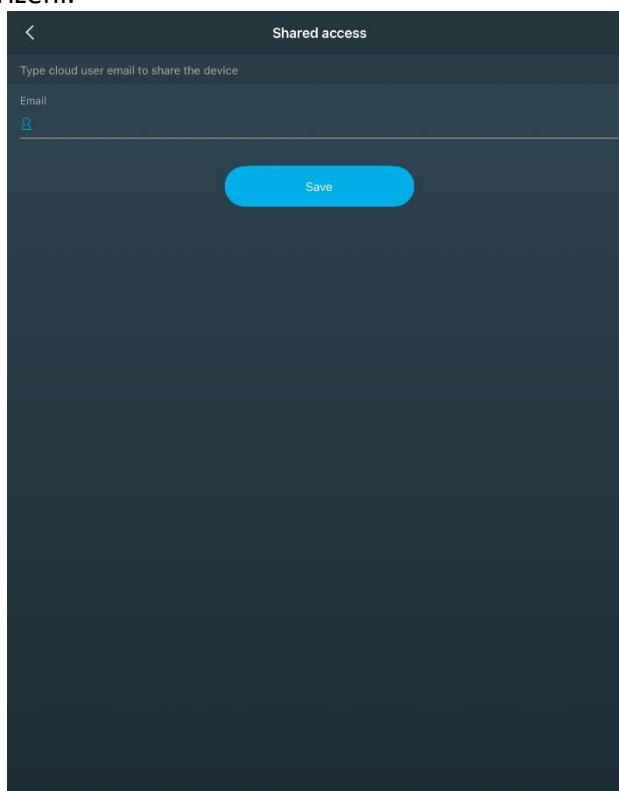

Obr.15. Sdílený přístup


5. V Plánu oznámení vyberte dny v týdnu a nastavte aktivní časové rozmezí na 24hodinovém ciferníku. Pomocí volby Kopírovat plán použijte stejné časové rozmezí i pro ostatní dny.

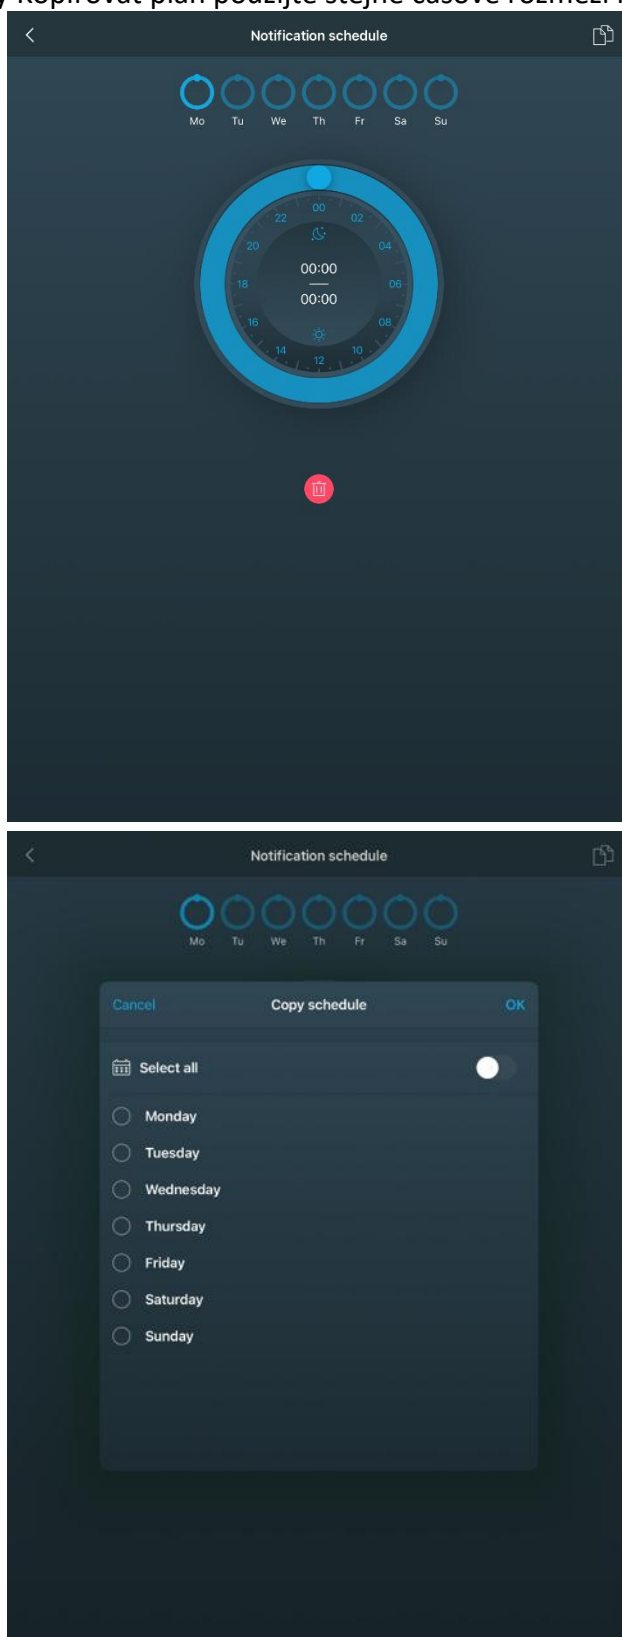

Obr.16. Plán oznámení a dialogové okno kopírování plánu


Všechna zařízení Myers odesílají push oznámení v reálném čase do vašeho telefonu, kdykoli něco nastane, takže jste vždy informováni, i když nejste doma.

6. V Aktualizaci firmwaru zkontrolujte aktuální verzi cloudového firmwaru a klepnutím na Aktualizace firmwaru nainstalujte nejnovější verzi.

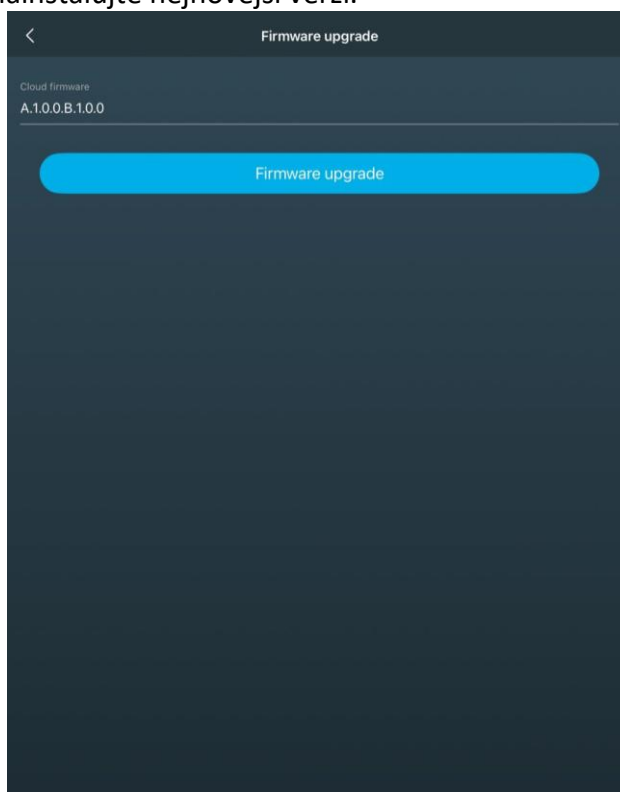


Obr.17. Aktualizace firmwaru

7. V Podpoře si prohlédněte provozní dobu technické podpory. Zapněte možnost Poskytnout informace o zařízení, aby podpora mohla v případě potřeby vidět model zařízení, verzi firmwaru a základní diagnostiku.

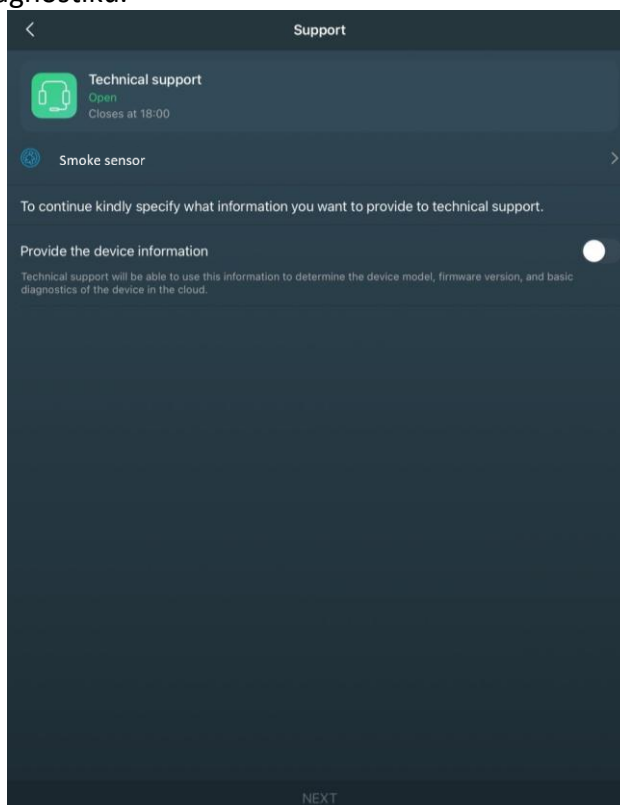

Obr.18. Podpora

8. V nabídce Odstranit zařízení klepněte na Odstranit zařízení, čímž senzor odeberete z aplikace. Tímto se trvale odstraní veškerá data spojená se zařízením.

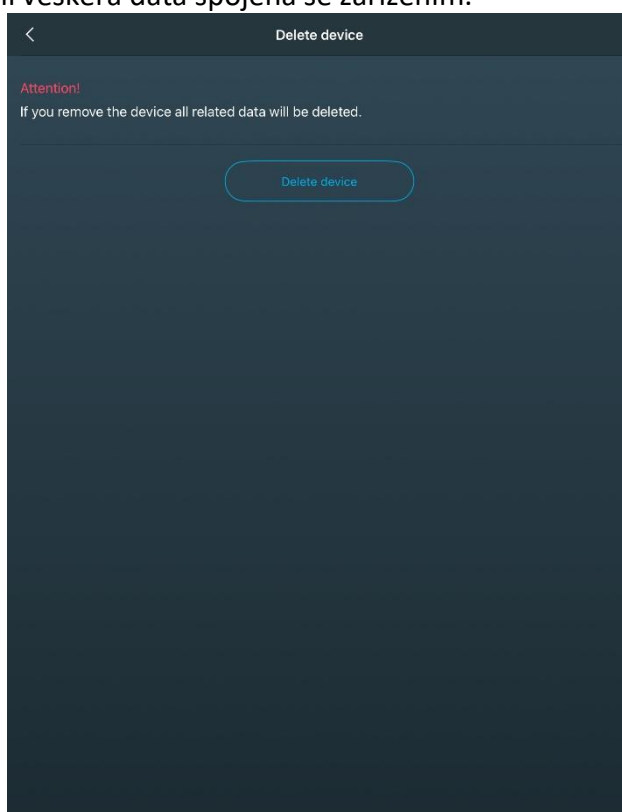

Obr.19. Odstranit zařízení

5. Údržba a bezpečnostní upozornění

Napájení: Používejte pouze baterie typu určeného pro toto zařízení a obě baterie vyměňujte současně. Vkládejte je se správnou polaritou podle značení uvnitř přihrádky na baterie. Nekombinujte staré a nové baterie ani baterie různých typů.

Bezpečnost baterií: Baterie nerozebírejte, nepropichujte, nedrťte, nezkratujte ani nevystavujte ohni, teplu nebo přímému slunečnímu záření. Pokud senzor nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy; nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu.

Instalace: Namontujte senzor na strop, ideálně uprostřed místnosti nebo chodby a alespoň 30 cm od stěn, rohů a svítidel, pomocí oboustranné lepicí podložky obsažené v sadě nebo vhodných šroubů. Nainstalujte detektor na každé podlaží domu a mimo každou spací zónu. Vyhněte se kuchyním, garážím a koupelnám, kde mohou kuchyňské výpary, pára nebo výfukové plyny způsobit falešné poplachy, a udržujte senzor mimo dosah větracích otvorů, ventilátorů a otevřených oken, protože silné proudění vzduchu může zabránit dosažení kouře k senzoru a zpozdit detekci.

Provozní prostředí: Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití. Nevystavujte jej dešti, kondenzaci, vysoké vlhkosti, prachu ani teplotám mimo rozsah uvedený v technickém listu produktu. Udržujte senzor mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla.

Čištění: Zařízení otírejte pouze měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní čisticí prostředky ani spreje, a nikdy zařízení neponořujte do vody.

Bezdrátové připojení: Udržujte senzor ve spolehlivém dosahu sítě Wi-Fi 2,4GHz použité při nastavení a mimo silné stěny nebo hlavní zdroje rušení, aby bylo zajištěno doručování výstrah bez zpoždění. Baterii včas vyměňte, jakmile aplikace nahlásí upozornění na nízký stav baterie.

Servis: Zařízení neobsahuje žádné díly opravitelné uživatelem. Nepokoušejte se senzor sami otevírat ani opravovat, mohlo by dojít k jeho poškození a zániku záruky. Pokud je zařízení vadné, kontaktujte podporu Partizan pomocí níže uvedených údajů. Optický senzor kouře má omezenou životnost, obvykle přibližně 8-10 let; vyměňte celé zařízení, jakmile aplikace signalizuje, že platnost senzoru vypršela, nebo po uplynutí doby uvedené v technickém listu produktu, i když se zdá, že stále funguje. Každých několik měsíců jemně vysajte ventilační otvory na vnější straně krytu, abyste odstranili prach, který by mohl snížit citlivost nebo způsobit falešné poplachy.

Testování: Testujte detektor alespoň jednou měsíčně pomocí testovacího tlačítka nebo prostřednictvím aplikace, abyste potvrdili, že senzor, alarm a připojení Wi-Fi fungují správně. Nikdy netestujte senzor otevřeným ohněm ani skutečným kouřem.

Omezení: Tento senzor je doplňkovým monitorovacím zařízením a nenahrazuje certifikovaný záchranný detektor kouře tam, kde je vyžadován místními stavebními předpisy nebo nařízeními. Neměl by být jediným prostředkem požární ochrany v situacích, kdy by nezachycení kouře mohlo vést ke zranění, ztrátě života nebo vážné škodě na majetku. Pokud se alarm spustí, okamžitě opusťte budovu a nevracejte se do ní, dokud nebude potvrzeno, že je bezpečná.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot