

Rilevatore di fumo MSS-SD1-ZB

Manuale utente



Sommario

1. Panoramica del prodotto	3
2. Primo utilizzo	4
3. Controllo tramite app	5
4. Impostazioni	10
5. Manutenzione e note di sicurezza	15
Contatti:	16

1. Panoramica del prodotto



Fig.1. Rilevatore di fumo MSS-SD1-ZB

Il Myers MSS-SD1-ZB è un rilevatore di fumo Zigbee progettato per proteggere la vostra casa dal rischio di incendio. Grazie a un sensore ottico (fotoelettrico) ad alta sensibilità, monitora costantemente l'aria alla ricerca di particelle di fumo e attiva immediatamente un forte allarme acustico e un avviso visivo nell'app non appena viene rilevato del fumo, dandovi un preavviso tempestivo per reagire.

Dotato di connettività Zigbee, il rilevatore invia avvisi in tempo reale a un hub Zigbee compatibile, che li inoltra all'app collegata, così potete essere avvisati di un rischio di incendio anche quando siete fuori casa. Il design compatto, montabile a soffitto, ne facilita l'installazione in camere da letto, soggiorni, corridoi e altri spazi interni, mentre il basso consumo energetico garantisce una maggiore autonomia della batteria tra una sostituzione e l'altra.

Il MSS-SD1-ZB può essere utilizzato come rilevatore di fumo autonomo oppure integrato in un sistema più ampio di smart home e sicurezza, fornendo notifiche in tempo reale e contribuendo a prevenire i gravi rischi associati a un incendio.

2. Primo utilizzo

1. Aprire il vano del dispositivo. Inserire 2 batterie (AAA 1,5V) nel vano batteria e posizionarle secondo le indicazioni grafiche presenti al suo interno. Dopo aver inserito entrambe le batterie, le spie luminose rimangono accese e poi si spengono.

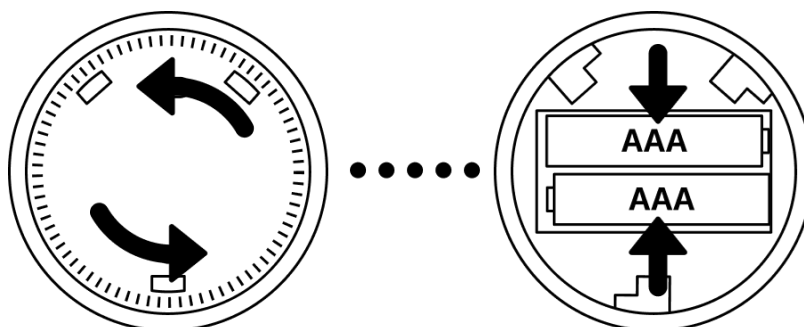


Fig.2. Rimozione della staffa di montaggio e inserimento delle batterie

2. Se l'indicatore LED non lampeggia, prendere la clip inclusa nel kit e tenere premuto per 10 secondi il pulsante sul fondo del dispositivo per eseguire il reset.

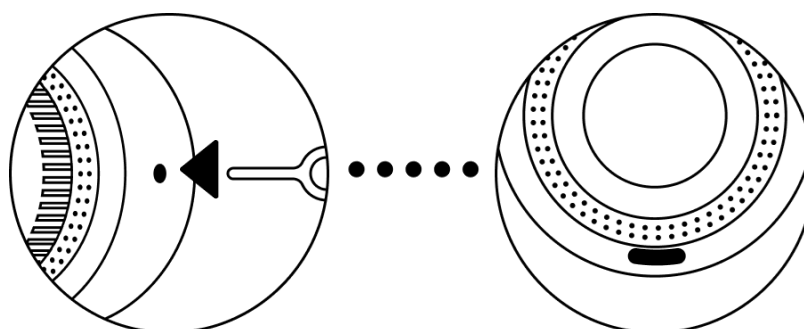


Fig.3. Reset del sensore con il pin

3. Controllo tramite app

1. Scaricare o aprire l'app mobile Partizan (disponibile su Google Play, App Store, Huawei AppGallery).

L'app mobile Partizan può essere scaricata tramite il link seguente.

<https://my.partizancloud.com/mobile>

2. Scansionare il codice QR sulla confezione del dispositivo per aprire la pagina del dispositivo nell'app Partizan.

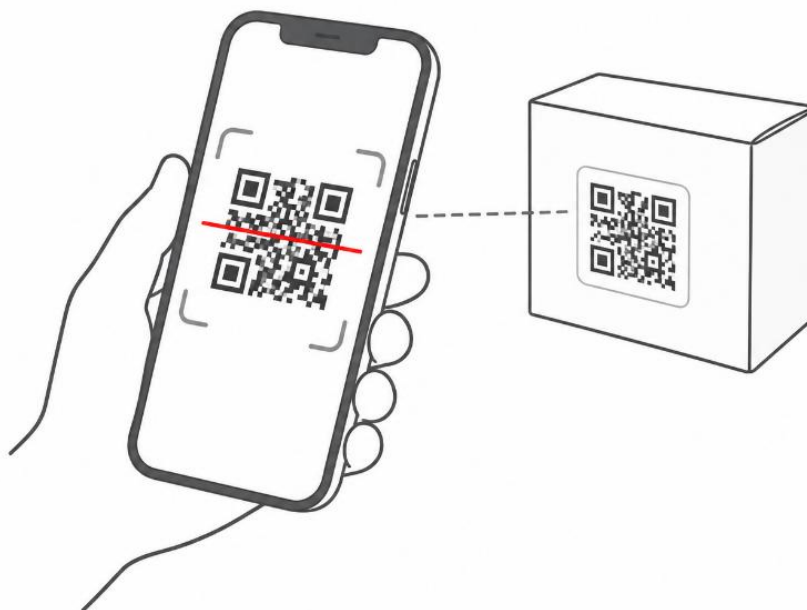


Fig.4. Scansione del codice QR

3. Aprire la Procedura guidata DIY e toccare Avanti per iniziare ad aggiungere il sensore come nuovo dispositivo.

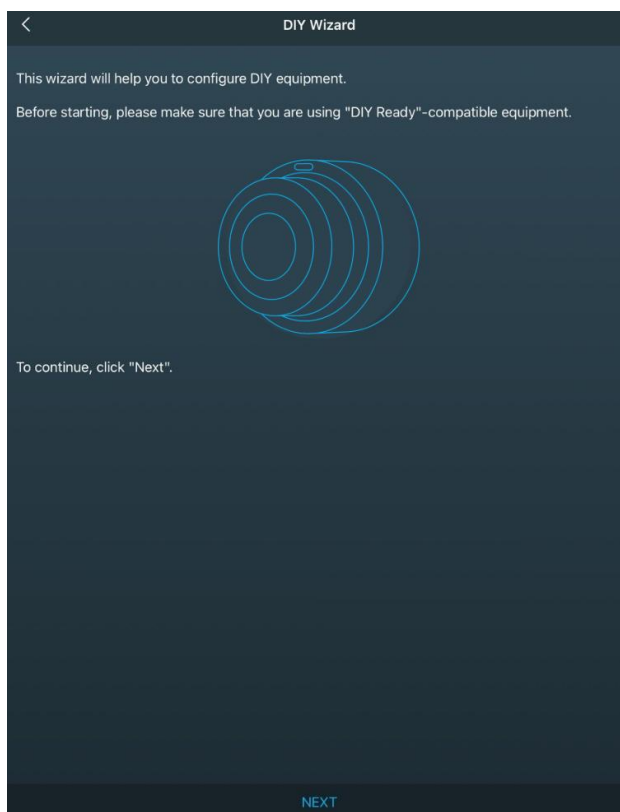


Fig.5. Procedura guidata DIY – schermata iniziale

4. Selezionare l'account cloud (posizione) a cui verrà aggiunto il sensore.

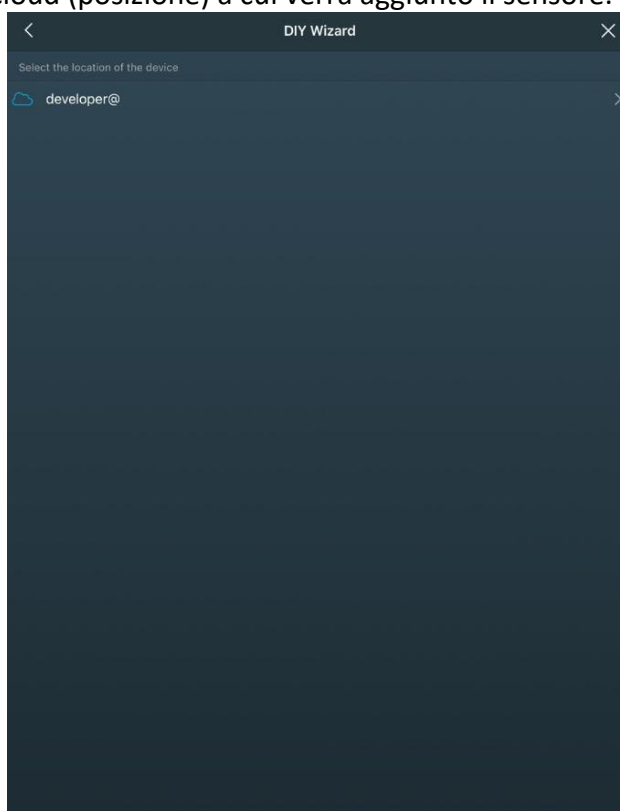


Fig.6. Procedura guidata DIY – selezione della posizione del dispositivo

5. Il dispositivo deve essere collegato tramite un hub Smart. Selezionare l'hub Zigbee desiderato dall'elenco e toccare Avanti per continuare.

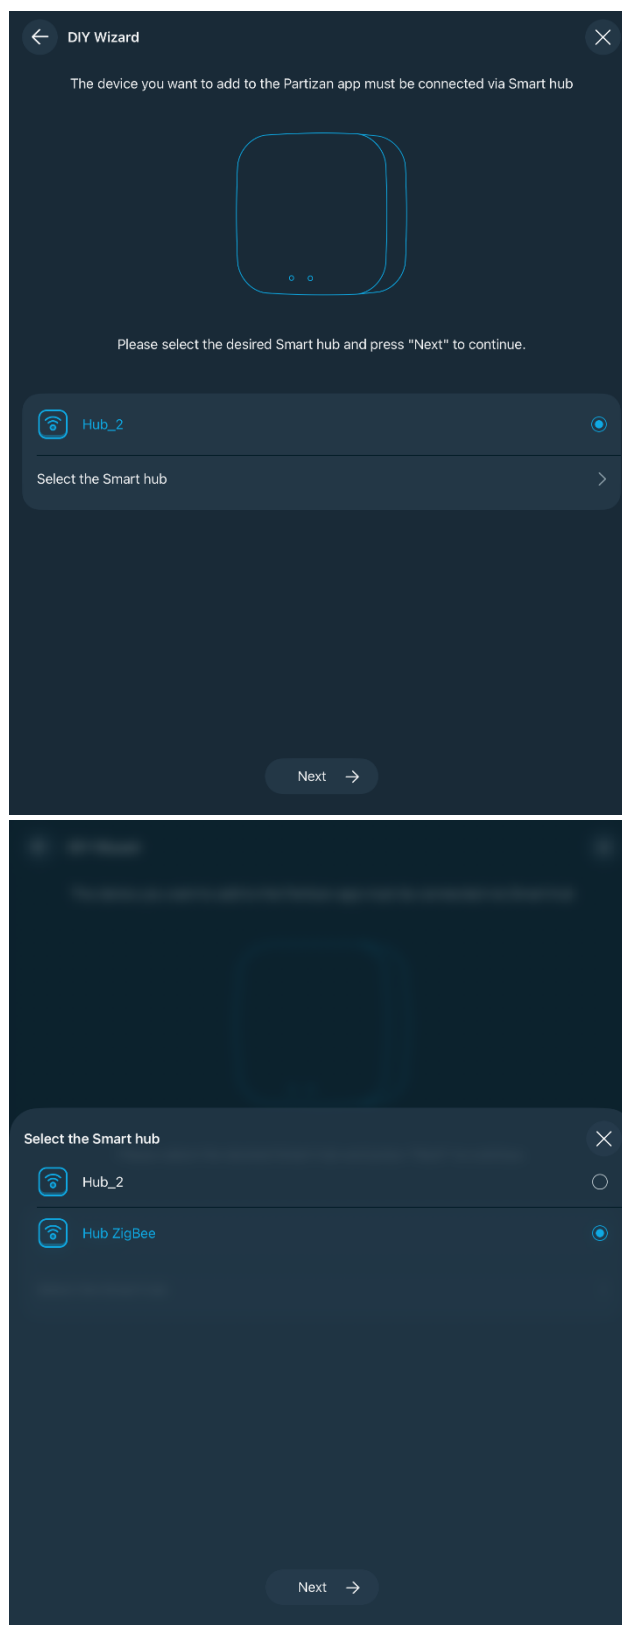


Fig.7. Selezione dell'hub Zigbee

6. Attendere mentre l'app cerca il dispositivo e lo aggiunge all'hub. Non scollegare né rimuovere il dispositivo durante questo processo.

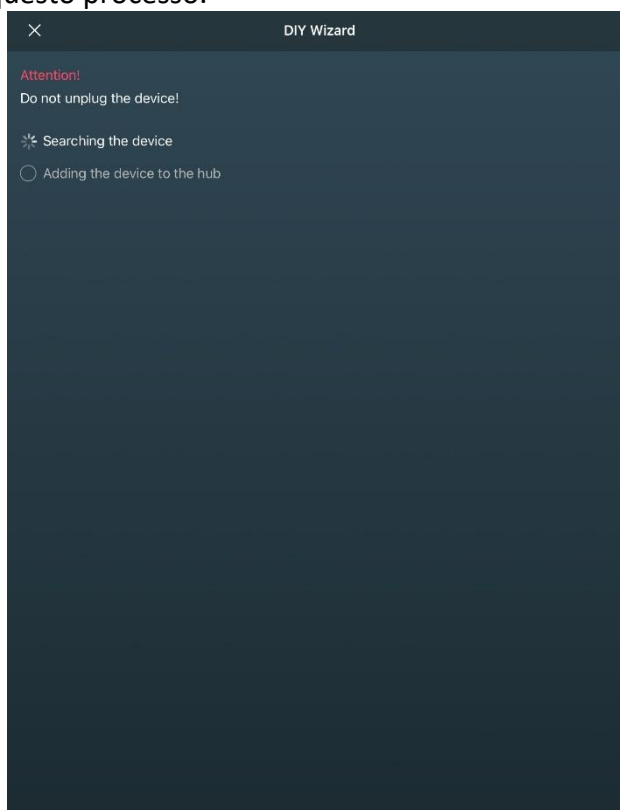


Fig.8. Aggiunta del dispositivo all'hub

7. Il sensore è ora aggiunto all'app. Se viene rilevato del fumo, la schermata di stato mostra un'icona rossa con un simbolo di fumo e l'etichetta Fumo rilevato.

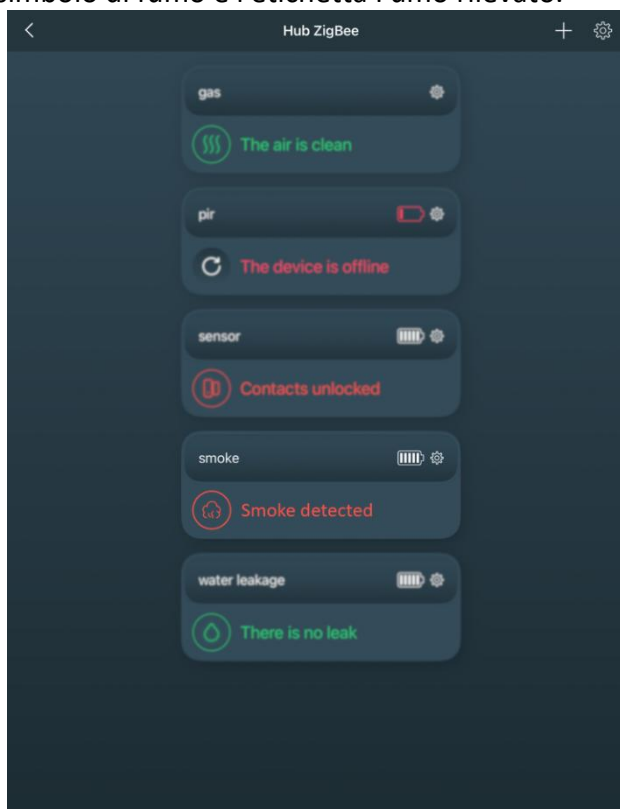


Fig.9. Schermata di stato del sensore – fumo rilevato

8. Quando non viene rilevato fumo, la schermata di stato mostra un'icona verde con un simbolo di fumo e l'etichetta L'aria è pulita.

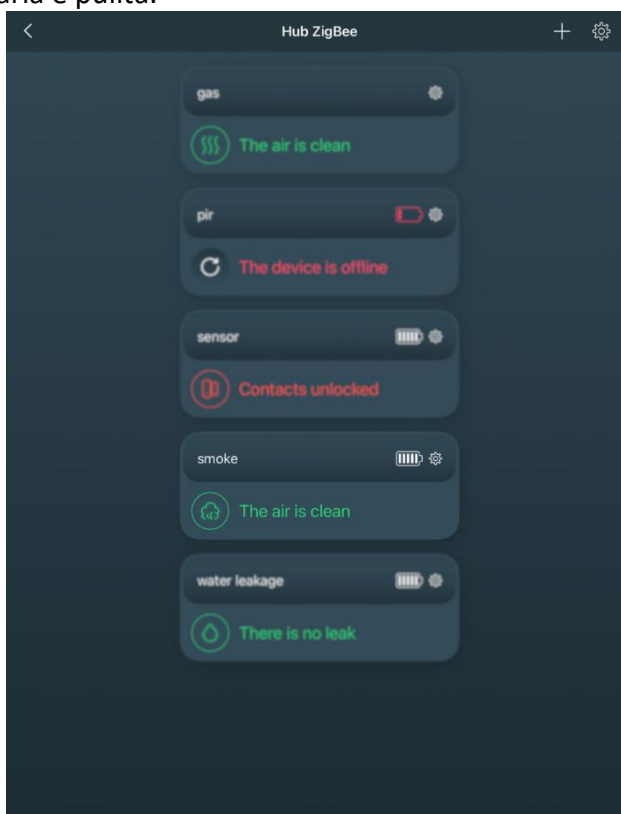


Fig.10. Schermata di stato del sensore – aria pulita

4. Impostazioni

1. Nell'elenco dei dispositivi dell'hub, toccare l'icona a forma di ingranaggio (⚙️) accanto al sensore, come mostrato, per aprire le opzioni Supporto e Impostazioni dispositivo.

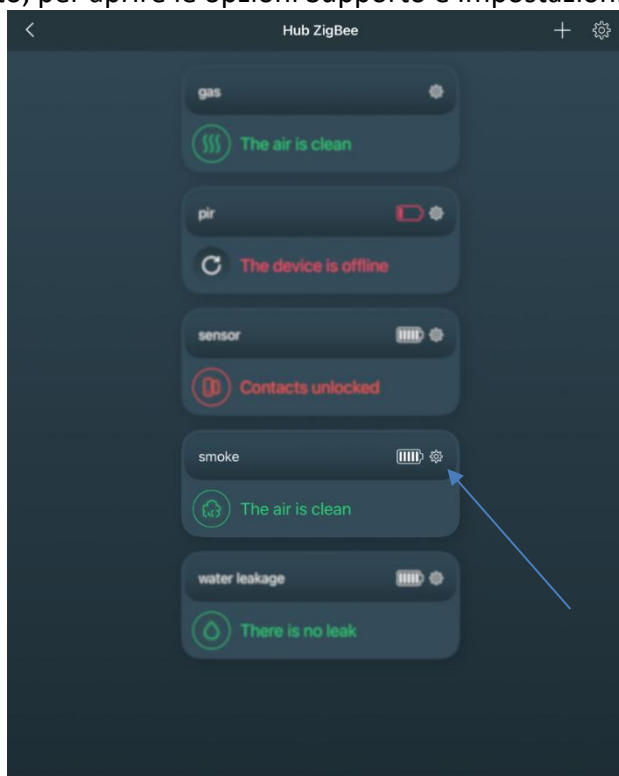


Fig.11. Schermata del sensore – menu Supporto e Impostazioni dispositivo

2. Il menu Impostazioni dispositivo consente di accedere a Impostazioni di connessione, Programmazione notifiche, Accesso condiviso, Aggiornamento firmware ed Elimina dispositivo.

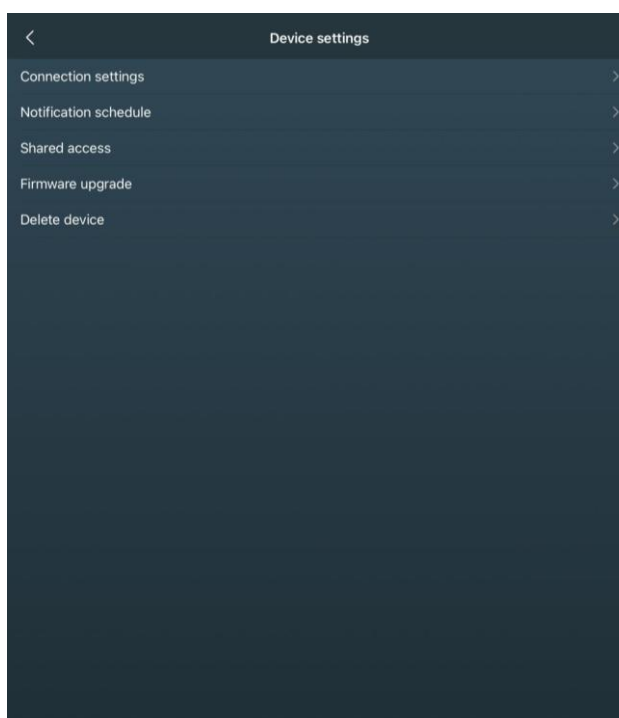


Fig.12. Menu Impostazioni dispositivo

3. In Impostazioni di connessione, controllare o modificare il nome del dispositivo, la cartella e la stringa di connessione, quindi toccare Applica per salvare le modifiche.

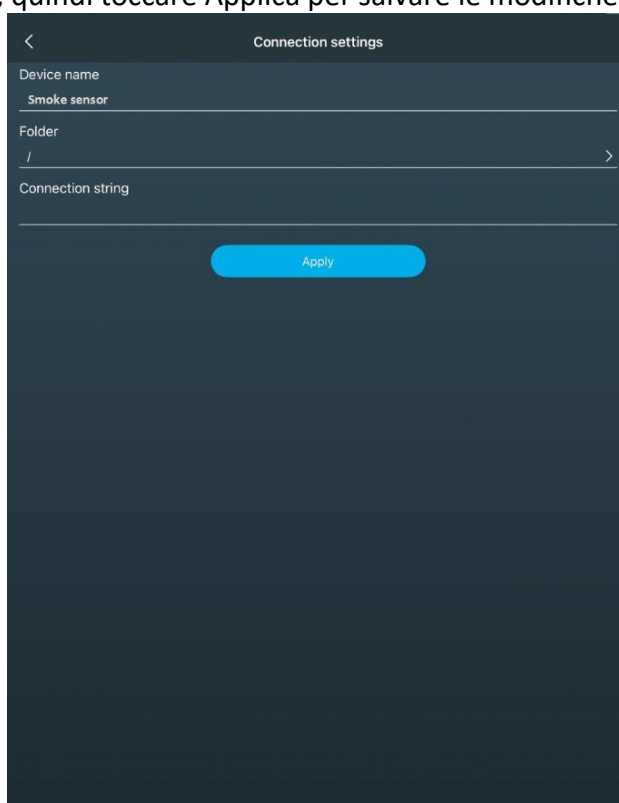


Fig.13. Impostazioni di connessione

4. In Accesso condiviso, inserire l'indirizzo email di un altro utente cloud e toccare Salva per concedergli l'accesso al dispositivo.

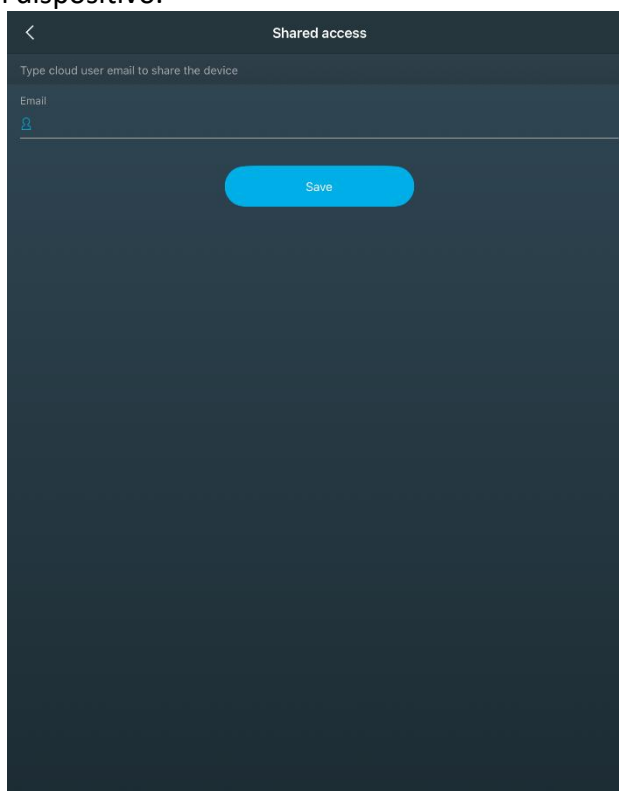


Fig.14. Accesso condiviso

5. In Programmazione notifiche, selezionare i giorni della settimana e impostare l'intervallo di tempo attivo sul quadrante delle 24 ore. Utilizzare Copia programmazione per applicare lo stesso intervallo di tempo ad altri giorni.

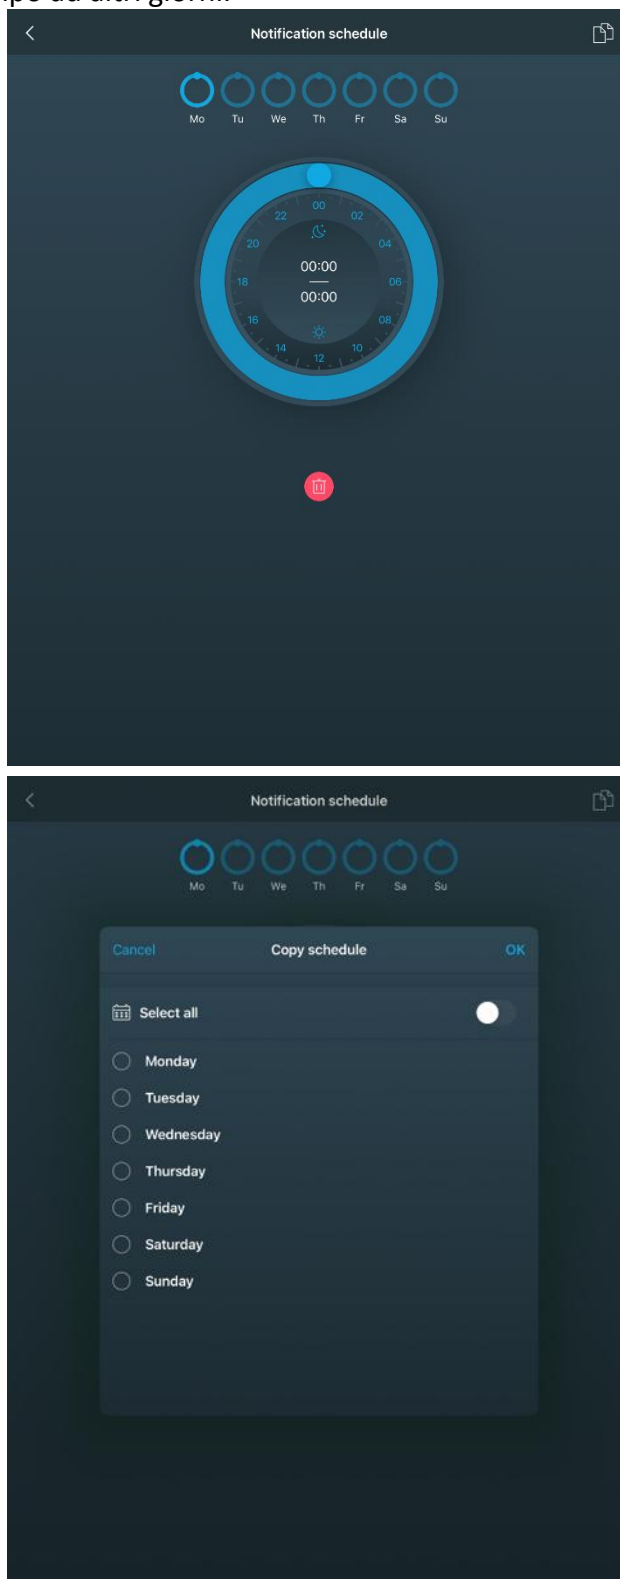


Fig.15. Programmazione notifiche e finestra di copia della programmazione

Tutti i dispositivi Myers inviano una notifica push in tempo reale al telefono ogni volta che accade qualcosa, così sei sempre informato anche quando sei fuori casa.

6. In Aggiornamento firmware, controllare la versione firmware cloud corrente e toccare Aggiornamento firmware per installare la versione più recente.

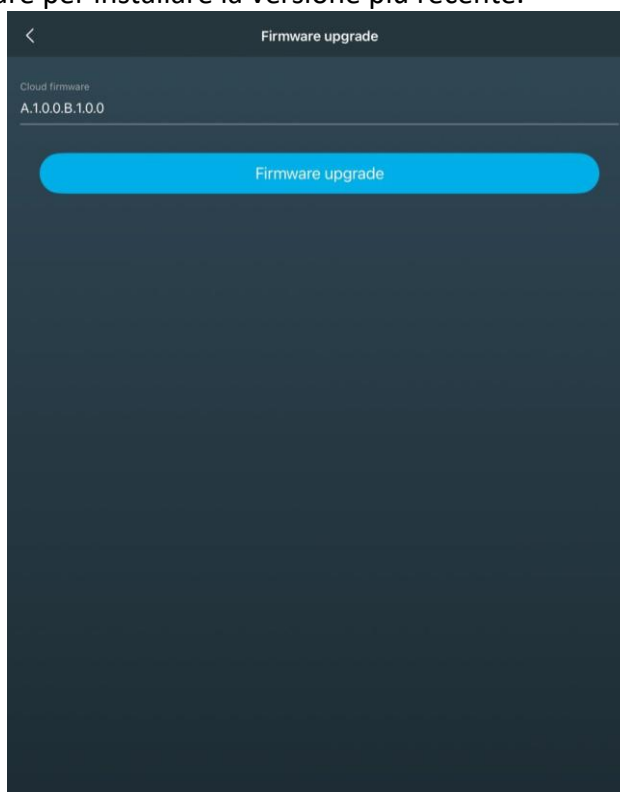


Fig.16. Aggiornamento firmware

7. In Supporto, consultare gli orari di lavoro dell'assistenza tecnica. Attivare Fornisci informazioni sul dispositivo in modo che l'assistenza possa visualizzare, se necessario, il modello del dispositivo, la versione del firmware e diagnostiche di base.

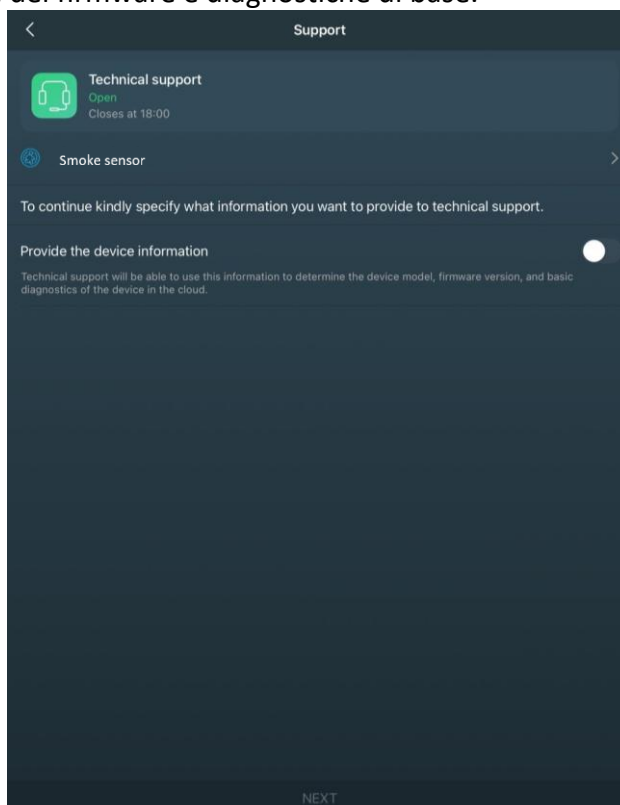


Fig.17. Supporto

8. In Elimina dispositivo, toccare Elimina dispositivo per rimuovere il sensore dall'app. Questa operazione elimina definitivamente tutti i dati associati al dispositivo.

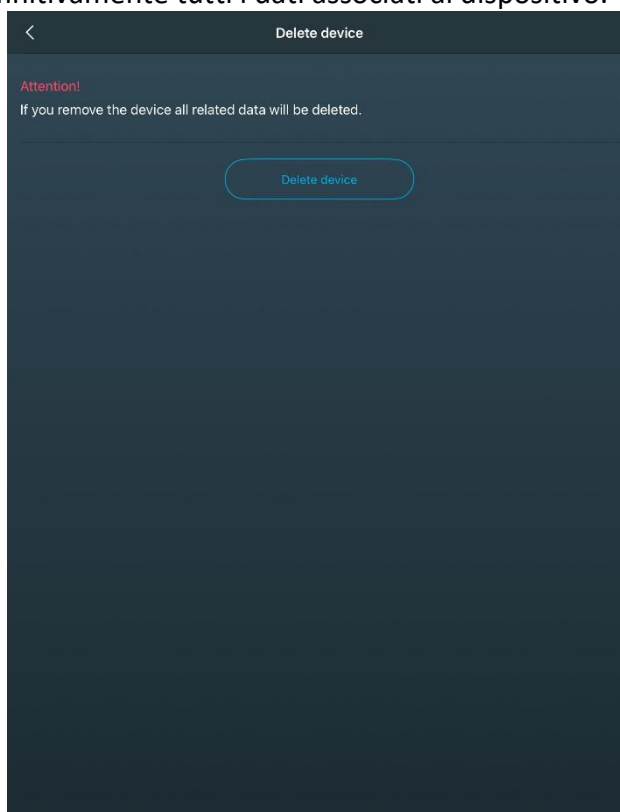


Fig.18. Elimina dispositivo

5. Manutenzione e note di sicurezza

Alimentazione: Utilizzare esclusivamente batterie del tipo specificato per questo dispositivo e sostituire entrambe le batterie contemporaneamente. Inserirle rispettando la polarità corretta, come indicato all'interno del vano batteria. Non mescolare batterie vecchie e nuove né batterie di tipo diverso.

Sicurezza delle batterie: Non smontare, forare, schiacciare, cortocircuitare o esporre le batterie a fuoco, calore o luce solare diretta. Rimuovere le batterie se il sensore non verrà utilizzato per un periodo prolungato. Smaltire le batterie usate in conformità con le normative locali; non smaltirle insieme ai normali rifiuti domestici.

Installazione: Montare il sensore sul soffitto, idealmente al centro della stanza o del corridoio e ad almeno 30 cm da pareti, angoli e apparecchi di illuminazione, utilizzando il cuscinetto adesivo biadesivo incluso nel kit o viti adeguate. Installare un rilevatore su ogni piano dell'abitazione e fuori da ogni zona notte. Evitare cucine, garage e bagni dove i fumi di cottura, il vapore o i gas di scarico possono provocare falsi allarmi, e tenere il sensore lontano da bocchette di ventilazione, ventole e finestre aperte, poiché un forte flusso d'aria può impedire al fumo di raggiungere il sensore e ritardare il rilevamento.

Ambiente operativo: Il dispositivo è progettato esclusivamente per uso interno. Non esporlo a pioggia, condensa, umidità elevata, polvere o temperature al di fuori dell'intervallo indicato nella scheda tecnica del prodotto. Tenere il sensore lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.

Pulizia: Pulire il dispositivo solo con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare solventi, detergenti abrasivi o spray aerosol, e non immergere mai il dispositivo in acqua.

Connessione wireless: Mantenere il sensore entro il raggio affidabile del proprio hub Zigbee abbinato e lontano da pareti spesse, superfici metalliche o importanti fonti di interferenza, per garantire che gli avvisi vengano recapitati senza ritardi. Se il sensore è lontano dall'hub, prendere in considerazione l'aggiunta di un ripetitore Zigbee o di un dispositivo Zigbee alimentato dalla rete elettrica tra i due per estendere la copertura. Sostituire tempestivamente la batteria quando l'app segnala un avviso di batteria scarica.

Assistenza: Il dispositivo non contiene parti riparabili dall'utente. Non tentare di aprire o riparare il sensore autonomamente, poiché ciò potrebbe danneggiarlo e invalidare la garanzia. Se il dispositivo è difettoso, contattare l'assistenza Partizan utilizzando i recapiti indicati di seguito. Il sensore ottico di fumo ha una durata di servizio limitata, generalmente di circa 8-10 anni; sostituire l'intero dispositivo quando l'app indica che il sensore è scaduto o dopo il periodo indicato nella scheda tecnica del prodotto, anche se sembra ancora funzionare. Aspirare delicatamente le prese d'aria sull'esterno dell'involucro ogni pochi mesi per rimuovere la polvere che potrebbe ridurre la sensibilità o causare falsi allarmi.

Test: Testare il rilevatore almeno una volta al mese utilizzando il pulsante di test o tramite l'app per confermare che il sensore, l'allarme e la connessione Zigbee funzionino correttamente. Non testare mai il sensore con una fiamma libera o fumo reale.

Limitazioni: Questo sensore è un dispositivo di monitoraggio supplementare e non sostituisce un allarme antincendio certificato per la sicurezza della vita laddove richiesto dai codici edilizi o dalle normative locali. Non deve essere considerato l'unico mezzo di protezione antincendio in situazioni in cui il mancato rilevamento del fumo potrebbe provocare lesioni, perdita di vite umane o gravi danni materiali. Se l'allarme suona, evacuare immediatamente e non rientrare nell'edificio finché non è confermata la sicurezza.

Contatti:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot