

Кнопка тривоги MSS-EB1-ZB

Посібник користувача



Зміст

1. Огляд продукту	3
2. Перше використання	4
3. Керування через застосунок	5
4. Налаштування	10
5. Обслуговування та примітки з безпеки	15
Контакти:	16

1. Огляд продукту



Мал.1. Кнопка тривоги MSS-EB1-ZB


Myers MSS-EB1-ZB — це Zigbee кнопка тривоги, розроблена для того, щоб дозволити вам покликати на допомогу натисканням єдиної кнопки SOS. Носима або портативна, вона надсилає негайне сповіщення до підключеного застосунку в момент натискання, повідомляючи вас або ваші визначені контакти про надзвичайну ситуацію, щоб допомогу можна було організувати якомога швидше.

Завдяки підтримці Zigbee кнопка надсилає сповіщення в реальному часі на сумісний хаб Zigbee, який передає їх до підключеного застосунку, тому вашу надзвичайну ситуацію можна помітити навіть перебуваючи поза домом. Компактний, легкий дизайн полегшує носіння з собою, прикріплення до одягу або носіння на шнурку, а низьке енергоспоживання забезпечує тривалу роботу від батареї між заряджаннями.

MSS-EB1-ZB можна використовувати як окрему тривожну кнопку або інтегрувати в ширшу систему розумного дому та безпеки, забезпечуючи сповіщення в реальному часі та допомагаючи швидко отримати допомогу в надзвичайній ситуації.

2. Перше використання


1. Візьміть скріпку з комплекту та утримуйте кнопку на нижній частині пристрою протягом 5 секунд, щоб виконати скидання.

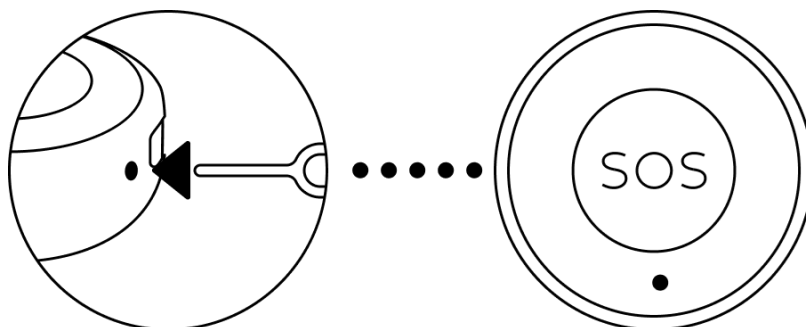

Мал.2. Скидання налаштувань пристрою за допомогою шпильки


3. Керування через застосунок

1. Завантажте або відкрийте мобільний застосунок Partizan (доступний у Google Play, App Store, Huawei AppGallery).
Мобільний застосунок Partizan можна завантажити за посиланням нижче.
<https://my.partizancloud.com/mobile>
2. Відскануйте QR-код на коробці пристрою, щоб відкрити сторінку пристрою в застосунку Partizan.

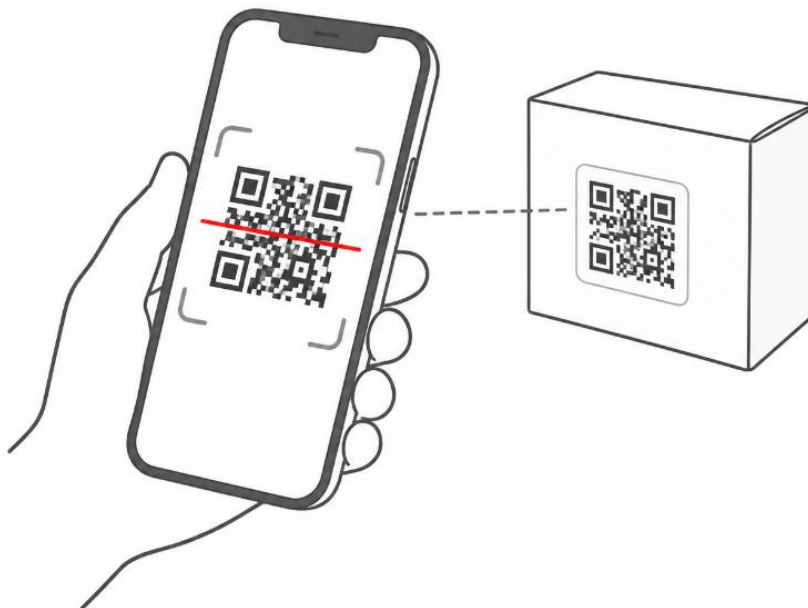


Мал.3. Сканування QR-коду

2. Відкрийте DIY-майстер і торкніться Далі, щоб почати додавання кнопки як нового пристрою.

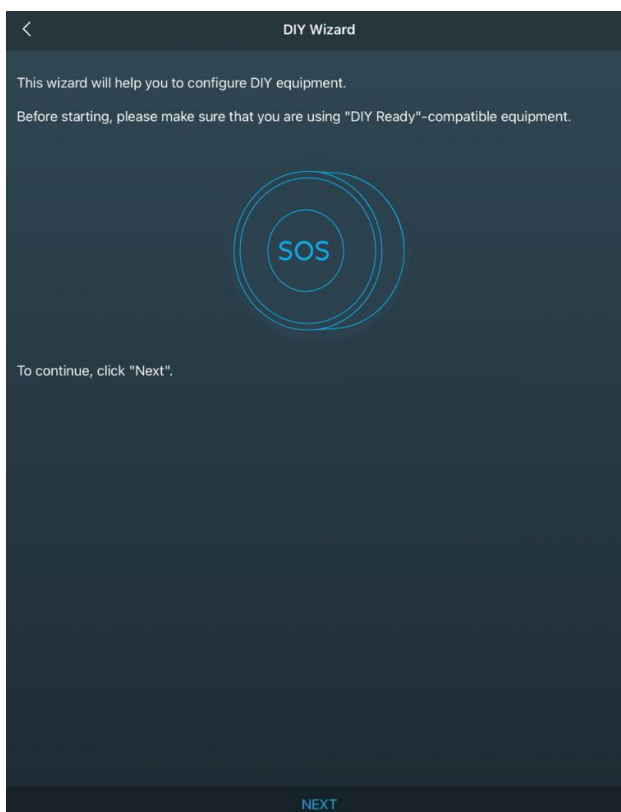


Мал.4. DIY-майстер – початковий екран

3. Виберіть хмарний обліковий запис (місцезнаходження), до якого буде додано кнопку.

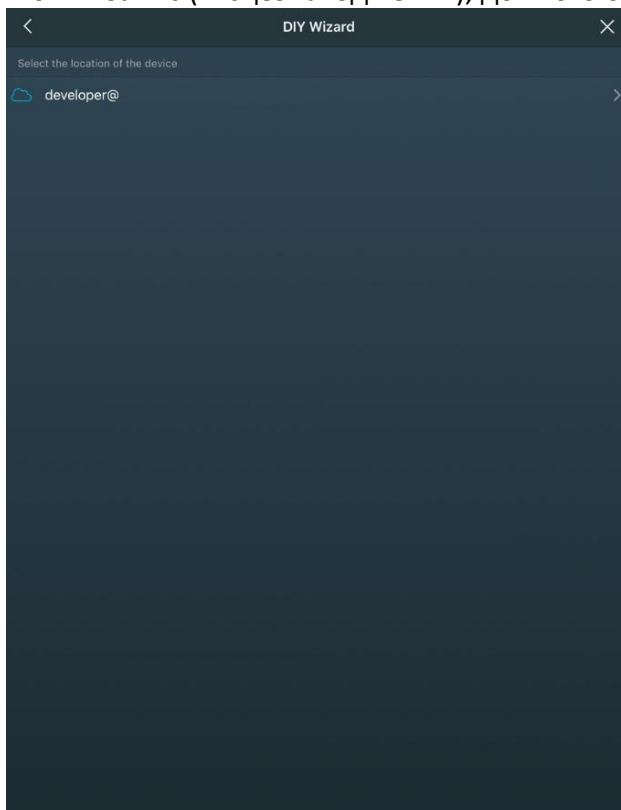


Мал.5. DIY-майстер – вибір розташування пристрою

4. Пристрій необхідно підключити через Smart хаб. Виберіть потрібний хаб Zigbee зі списку та торкніться Далі, щоб продовжити.

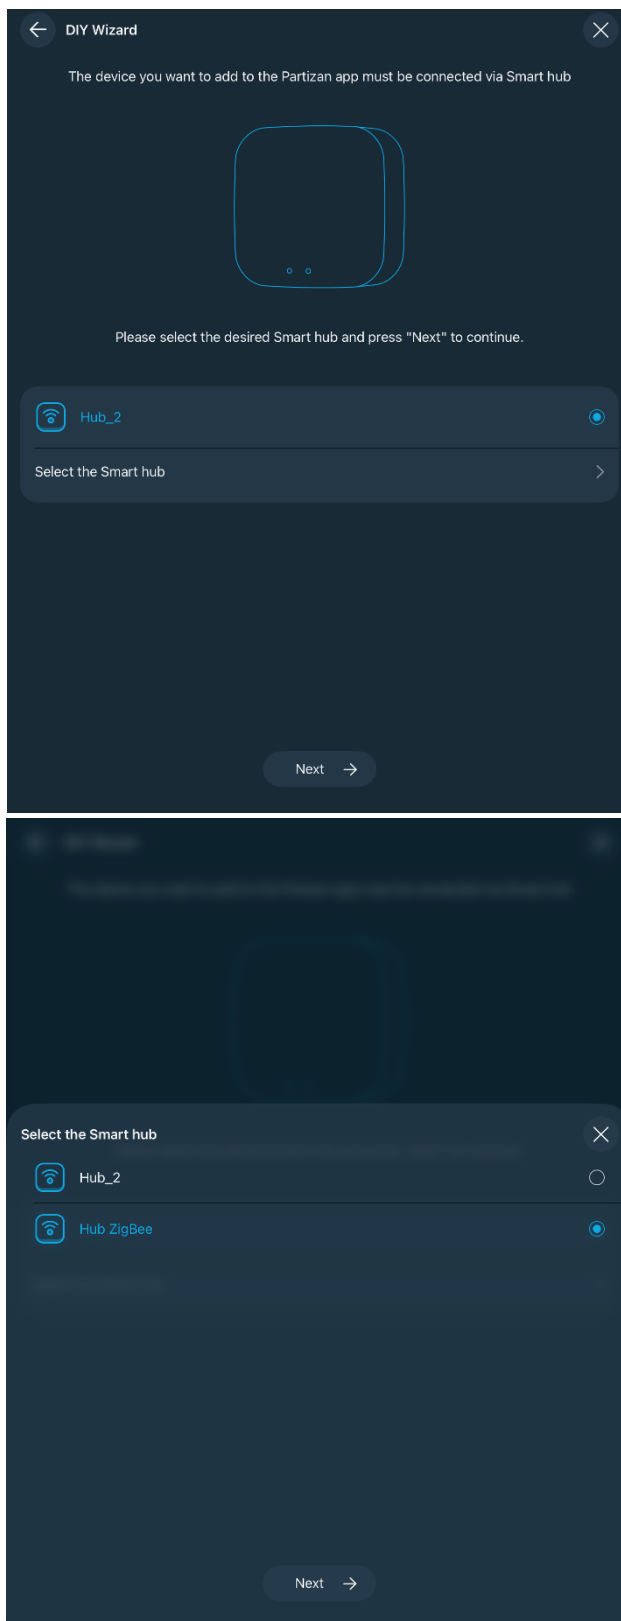


Мал.6. Вибір хаба Zigbee

5. Зачекайте, поки застосунок знайде пристрій і додасть його до хаба. Не від'єднуйте та не видаляйте пристрій під час цього процесу.

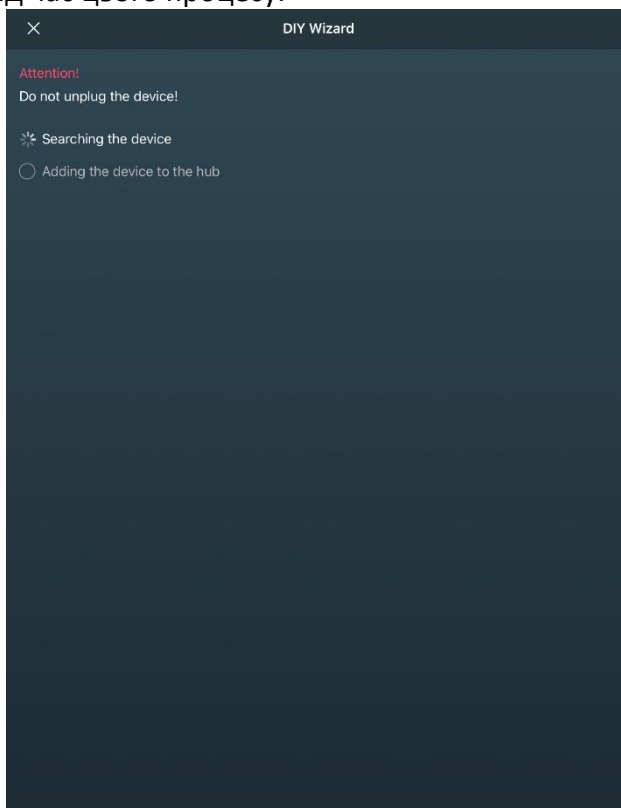


Мал.7. Додавання пристрою до хаба

6. Кнопка тепер додана до застосунку. Коли її натиснуто, на екрані стану відображається червона піктограма із символом SOS та написом Тривога!!!

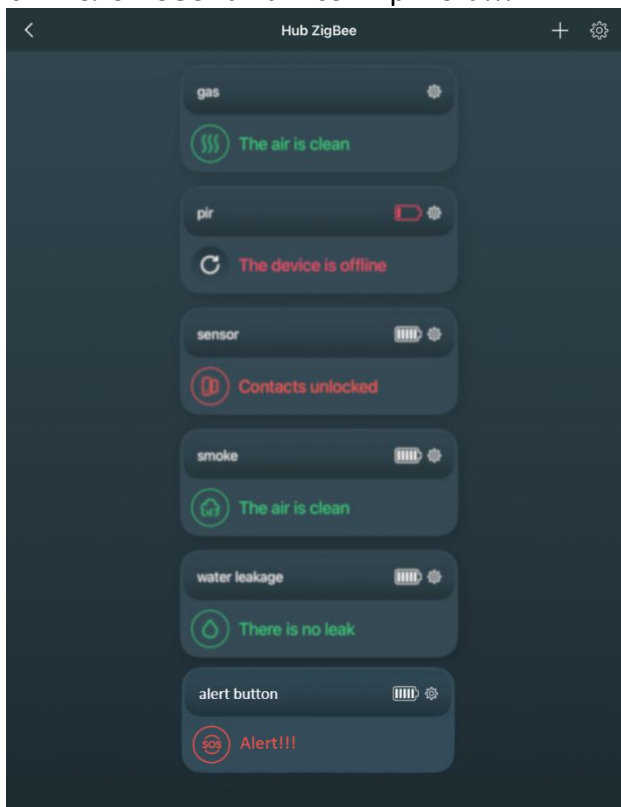

Мал.8. Екран стану кнопки – тривога


7. Коли кнопку не натиснуто, або після скасування тривоги, на екрані стану відображається зелена піктограма із символом SOS та написом Все гаразд.

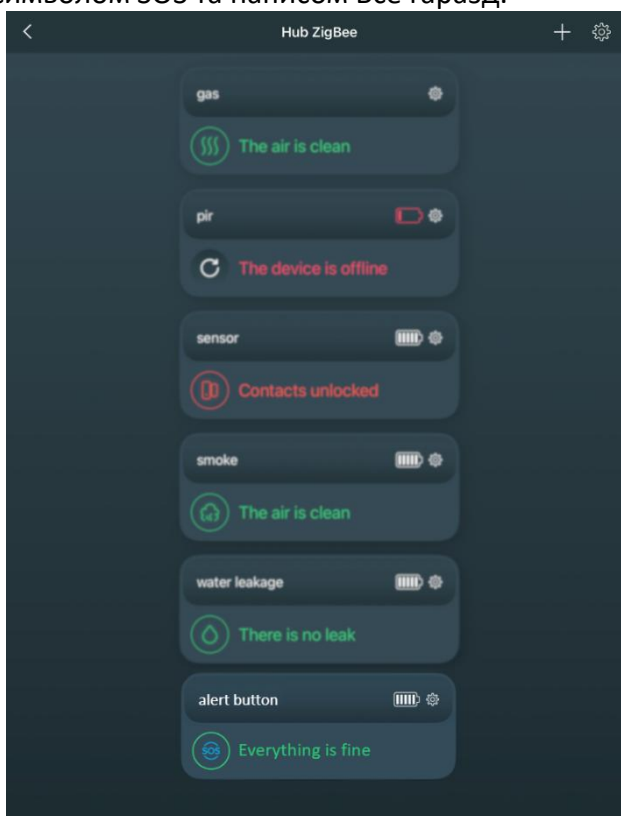

Мал.9. Екран стану кнопки – все гаразд


4. Налаштування

- У списку пристроїв хаба торкніться значка шестерні (⚙️) поруч із кнопкою, як показано, щоб відкрити параметри Підтримка та Налаштування пристрою.

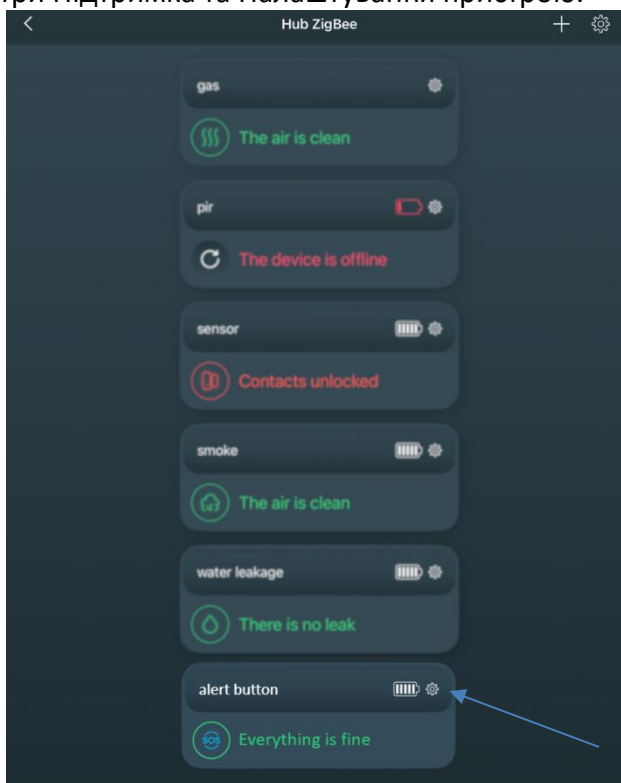


Мал.10. Екран кнопки – меню Підтримка та Налаштування пристрою

- Меню Налаштування пристрою надає доступ до Налаштувань підключення, Розкладу сповіщень, Спільного доступу, Оновлення прошивки та Видалення пристрою.

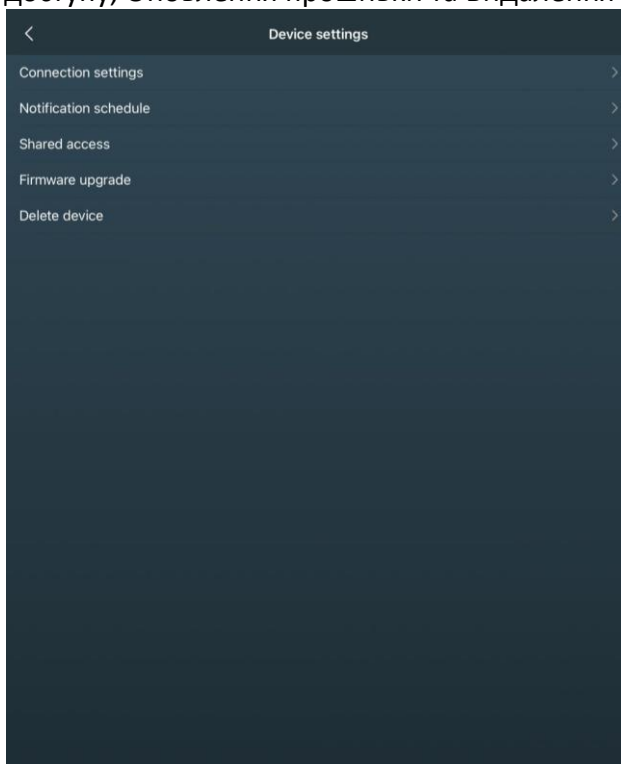


Мал.11. Меню налаштувань пристрою

3. У розділі Налаштування підключення перевірте або відредагуйте назву пристрою, папку та рядок підключення, потім торкніться Застосувати, щоб зберегти зміни.

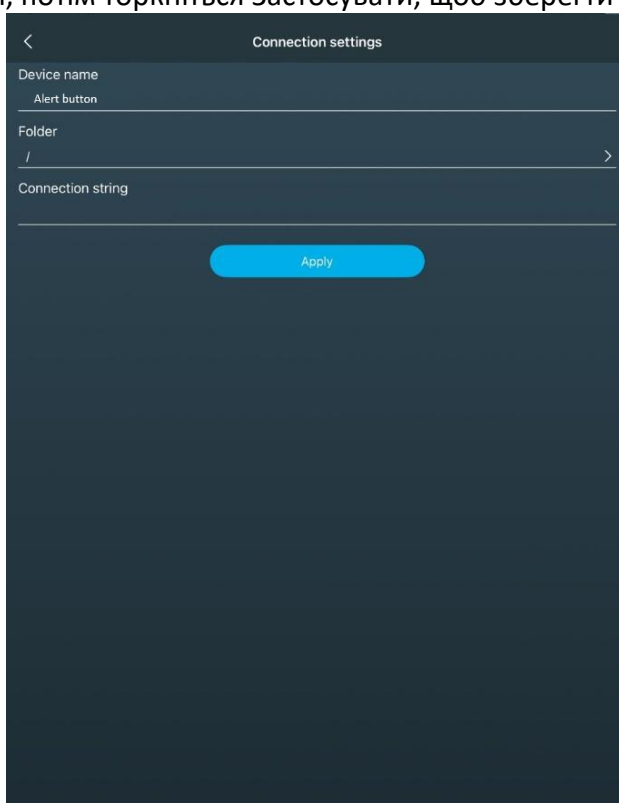


Мал.12. Налаштування підключення

4. У розділі Спільний доступ введіть адресу електронної пошти іншого користувача хмари та торкніться Зберегти, щоб надати йому доступ до пристрою.

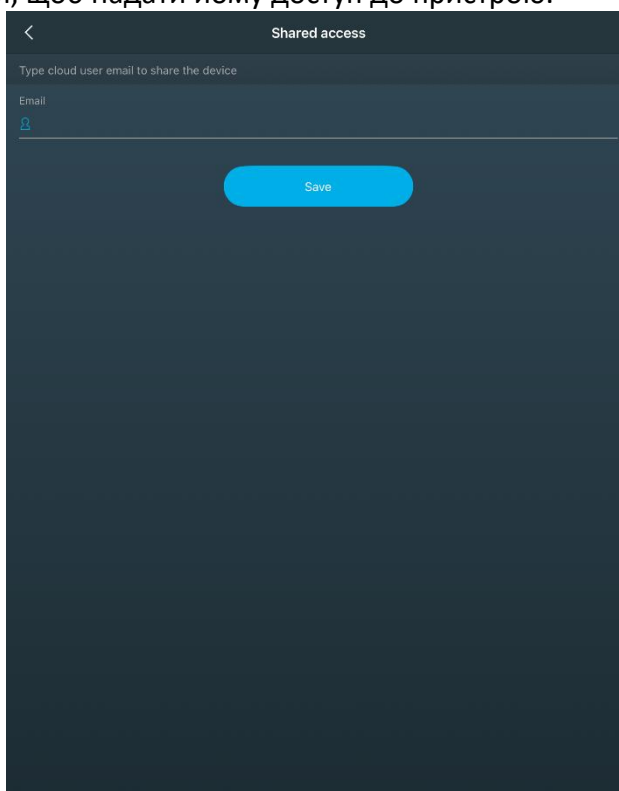

Мал.13. Спільний доступ


5. У розділі Розклад сповіщень виберіть дні тижня та встановіть активний часовий діапазон на 24-годинному циферблаті. Скористайтеся функцією Копіювати розклад, щоб застосувати той самий часовий діапазон до інших днів.

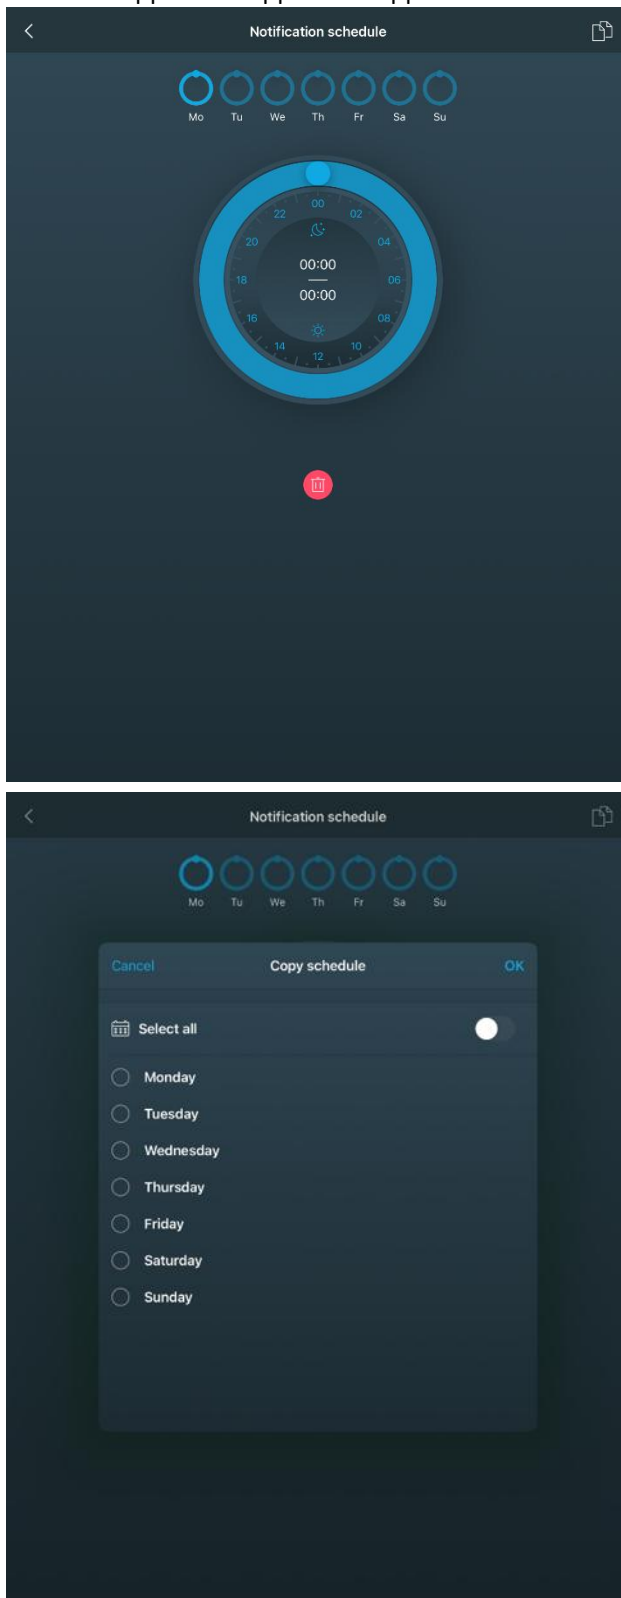

Мал.14. Розклад сповіщень і діалогове вікно копіювання розкладу


Усі пристрої Myers надсилають push-сповіщення в реальному часі на ваш телефон щоразу, коли щось відбувається, тому ви завжди в курсі подій, навіть перебуваючи поза домом.

6. У розділі Оновлення прошивки перевірте поточну версію хмарної прошивки та торкніться Оновлення прошивки, щоб встановити найновішу версію.

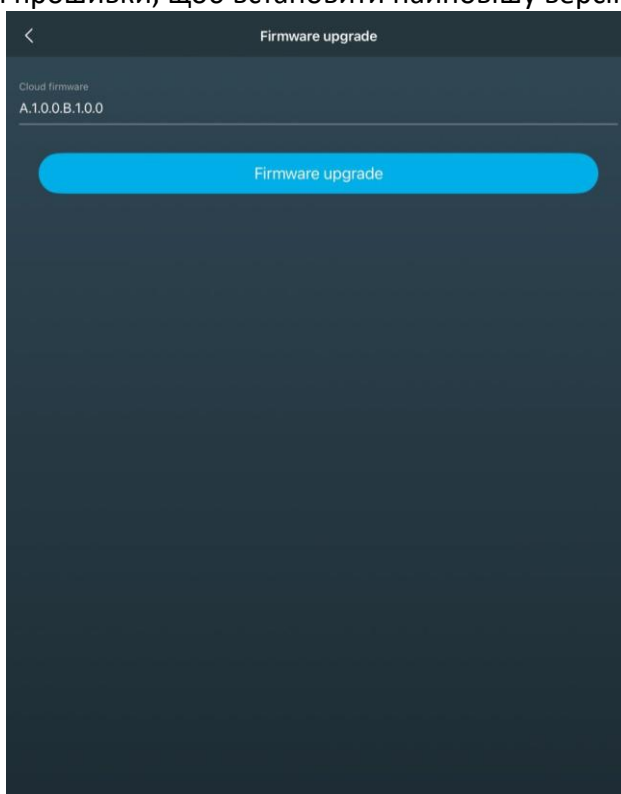


Мал.15. Оновлення прошивки

7. У розділі Підтримка перегляньте робочі години технічної підтримки. Увімкніть Надати інформацію про пристрій, щоб служба підтримки могла бачити модель пристрою, версію прошивки та базову діагностику в разі потреби.

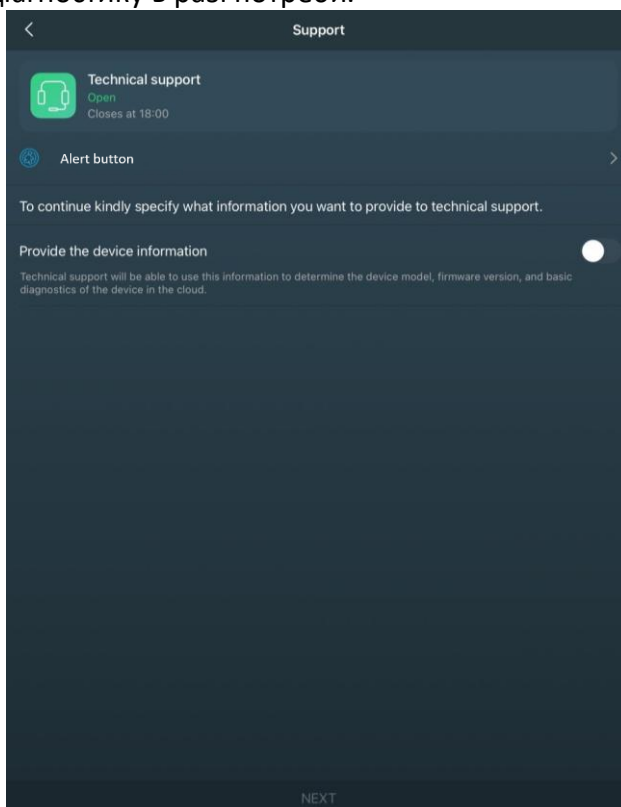

Мал.16. Підтримка

8. У розділі Видалення пристрою торкніться Видалити пристрій, щоб прибрати кнопку із застосунку. Це остаточно видаляє всі дані, пов'язані з пристроєм.

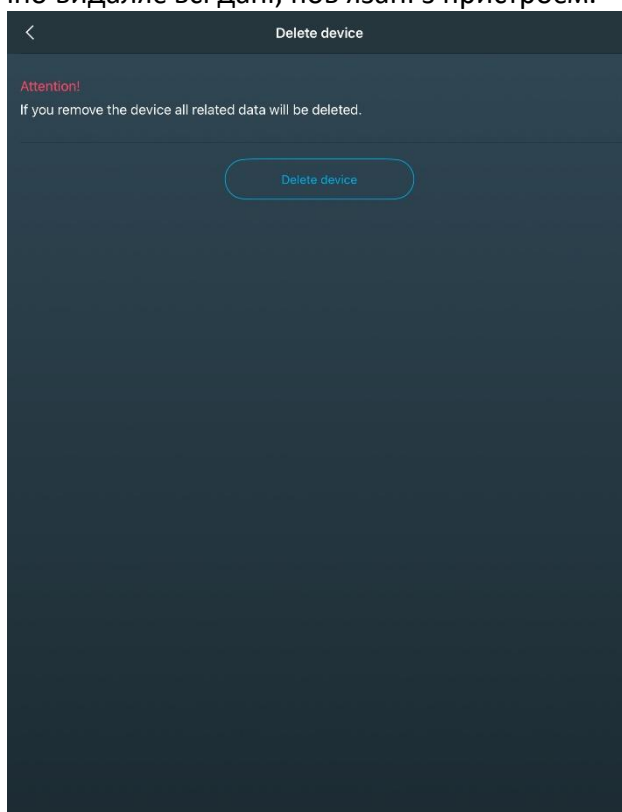

Мал.17. Видалення пристрою

5. Обслуговування та примітки з безпеки

Живлення: Пристрій має вбудовану акумуляторну батарею. Заряджайте його за допомогою наданого кабелю USB-C та стандартного USB-адаптера живлення. Використовуйте лише наданий кабель або сумісну заміну, щоб уникнути пошкодження батареї.

Безпека батареї: Не розбирайте, не проколюйте, не розчавлюйте, не замикайте накоротко пристрій та не піддавайте його дії вогню, тепла чи прямого сонячного світла, оскільки це може пошкодити внутрішню батарею. Не заряджайте пристрій без нагляду протягом тривалого часу і припиніть використання, якщо корпус здувся, нагрівся або пошкоджений. Утилізуйте пристрій відповідно до місцевих норм щодо електронних відходів; не викидайте його разом із побутовими відходами.

Встановлення: Цей пристрій розроблений для носіння при собі. Прикріпіть його до одягу, приєднайте до наданого шнурка або тримайте завжди напoxваті, щоб його можна було швидко натиснути в надзвичайній ситуації. Переконайтеся, що він залишається в зоні дії сполученого хаба Zigbee, щоб тривога завжди досягала застосунку.

Умови експлуатації: Пристрій призначений лише для використання в приміщенні. Не піддавайте його впливу дощу, конденсату, високої вологості, пилу або температур поза межами діапазону, зазначеного в технічному описі продукту. Тримайте пристрій подалі від прямого сонячного світла та джерел тепла.

Чищення: Протирайте пристрій лише м'якою сухою тканиною. Не використовуйте розчинники, абразивні засоби для чищення або аерозолі, і ніколи не занурюйте пристрій у воду.

Бездротове з'єднання: Тримайте пристрій у надійному діапазоні дії сполученого хаба Zigbee і подалі від товстих стін, металевих поверхонь або основних джерел перешкод, щоб забезпечити своєчасну доставку сповіщень. Якщо пристрій розташований далеко від хаба, розгляньте можливість додавання Zigbee повторювача або мережевого Zigbee пристрою між ними для розширення покриття. Своєчасно заряджайте пристрій, коли застосунок повідомляє про низький заряд батареї.

Обслуговування: Пристрій не містить деталей, які користувач може обслуговувати самостійно. Не намагайтеся самостійно відкривати або ремонтувати його, оскільки це може пошкодити пристрій та анулювати гарантію. Якщо пристрій несправний, зверніться до служби підтримки Partizan, скориставшись контактними даними нижче. Як і у всіх акумуляторних батареях, ємність поступово зменшуватиметься з використанням; якщо батарея більше не тримає корисний заряд після звичайного заряджання, зверніться до служби підтримки щодо заміни.

Тестування: Натискайте кнопку щонайменше раз на місяць, попередньо повідомляючи всіх сповіщених осіб, що це лише тест, щоб підтвердити, що кнопка, сповіщення застосунку та з'єднання Zigbee працюють правильно. Потім очистіть тестове сповіщення в застосунку.

Обмеження: Ця кнопка є додатковим комунікаційним пристроєм, і її ефективність залежить від справного з'єднання Zigbee з хабом, сповіщень застосунку та наявності людини, здатної відреагувати. Вона не замінює прямий виклик аварійних служб і не повинна бути єдиним засобом отримання допомоги в загрозливій для життя ситуації. Переконайтеся, що принаймні один контакт тримає сповіщення застосунку увімкненими та регулярно перевіряє застосунок.

Контакти:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot