

Detektor CO MSS-CO1-WF

Uživatelská příručka



Obsah

1. Přehled produktu	3
2. První použití.....	4
3. Ovládání přes aplikaci	5
4. Nastavení.....	11
5. Údržba a bezpečnostní upozornění	16
Kontakty:.....	17

1. Přehled produktu



Obr.1. Detektor CO MSS-CO1-WF


Myers MSS-CO1-WF je Wi-Fi detektor oxidu uhelnatého (CO) určený k ochraně vaší domácnosti před rizikem otravy CO. Pomocí vysoce přesného elektrochemického senzoru nepřetržitě monitoruje okolní vzduch a v případě, že koncentrace oxidu uhelnatého dosáhne nebezpečné úrovně, okamžitě spustí zvukový a vizuální alarm, díky čemuž máte čas prostor vyvětrat a v případě potřeby jej opustit.

Díky vestavěné Wi-Fi konektivitě odesílá detektor upozornění v reálném čase přímo do připojené aplikace, takže vás o úniku CO informuje i v době, kdy nejste doma. Jeho kompaktní design s možností montáže na stěnu nebo strop usnadňuje instalaci v ložnicích, obývacích pokojích, kuchyních, garážích a v blízkosti spalovacích spotřebičů, jako jsou kotle a plynové ohřívače.

Oxid uhelnatý je bezbarvý, bez zápachu a vysoce toxický plyn, který může vznikat v důsledku poruchy topných systémů, ucpaných komínů nebo spalovacích spotřebičů. MSS-CO1-WF poskytuje nepřetržité a spolehlivé sledování, které vám poskytuje včasné varování a klid, a pomáhá tak předcházet vážným zdravotním rizikům spojeným s expozicí CO.


2. První použití

1. Otevřete kryt zařízení. Vložte 2 baterie (AAA 1,5V) do přihrádky na baterie a umístěte je podle obrázků uvnitř přihrádky.

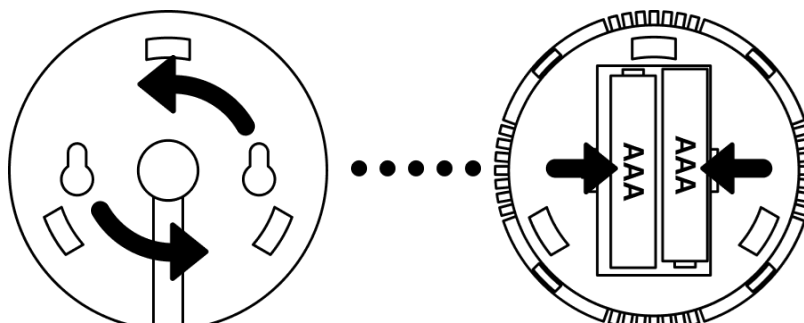


Obr.2. Sejmутí montážního držáku a vložení baterií

2. Počkejte, až se zařízení spustí, což poznáte podle zhasnutí modrého bočního světla.

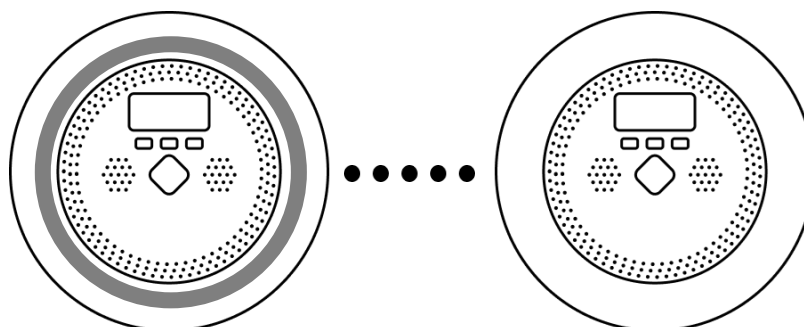

Obr.3. Spouštění zařízení

3. Vezměte klip ze sady a podržte tlačítko na boční straně zařízení stisknuté po dobu 10 sekund, abyste zařízení resetovali.

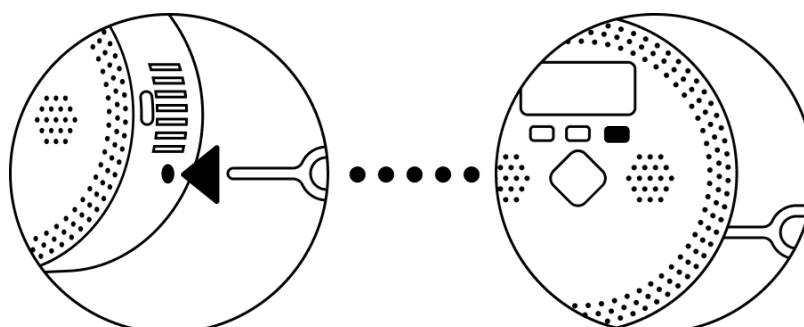

Obr.4. Reset senzoru pomocí špendlíku


3. Ovládání přes aplikaci

1. Stáhněte nebo otevřete mobilní aplikaci Partizan (dostupná na Google Play, App Store, Huawei AppGallery).

Mobilní aplikaci Partizan lze stáhnout pomocí níže uvedeného odkazu.


<https://my.partizancloud.com/mobile>

2. Naskenujte QR kód na krabici zařízení a otevřete stránku zařízení v aplikaci Partizan.

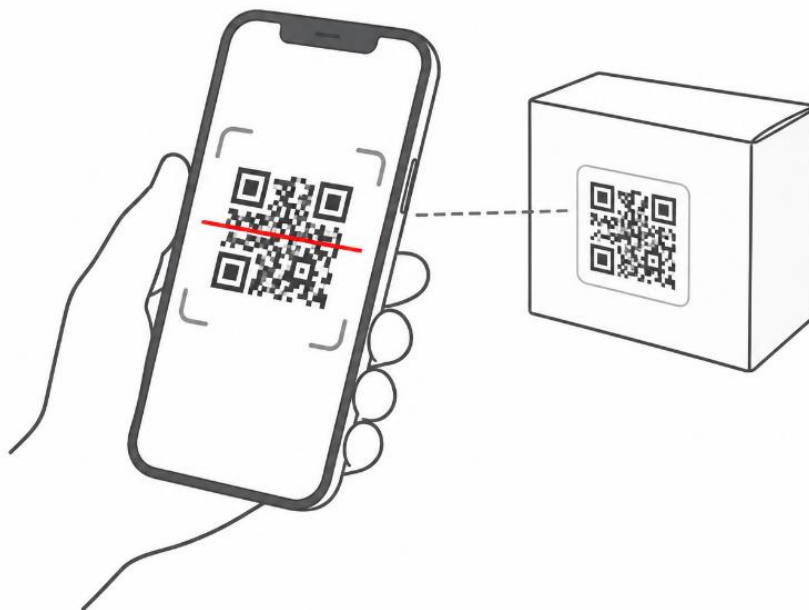


Obr.5. Skenování QR kódu

- Otevřete Průvodce DIY a klepnutím na Další zahajte přidávání senzoru jako nového zařízení.

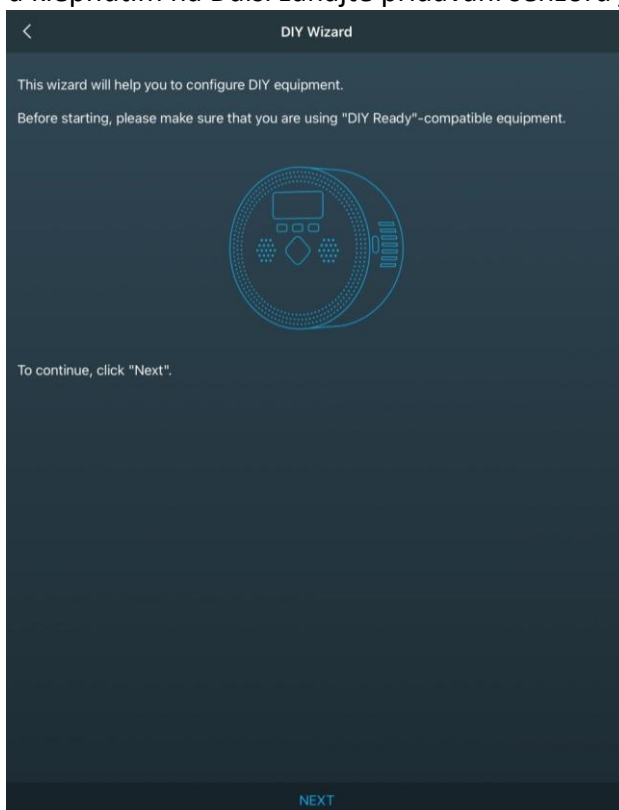


Obr.6. Průvodce DIY – úvodní obrazovka

- Vyberte síť Wi-Fi 2,4GHz, kterou bude senzor používat, zadejte heslo sítě a poté klepněte na Další. Bezdrátové senzory nepodporují standard 5GHz.

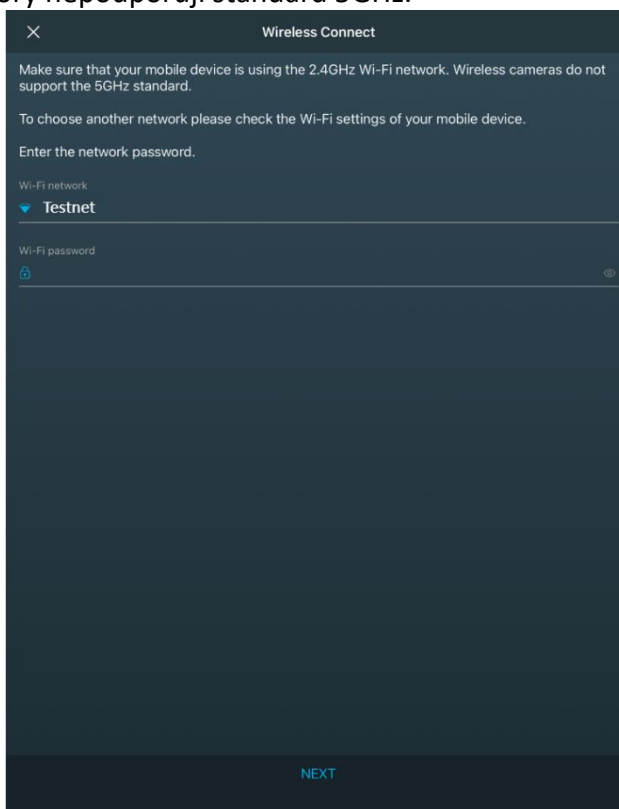


Obr.7. Bezdrátové připojení – síť Wi-Fi a heslo

5. Vyberte cloudový účet (lokalitu), do kterého bude senzor přidán.

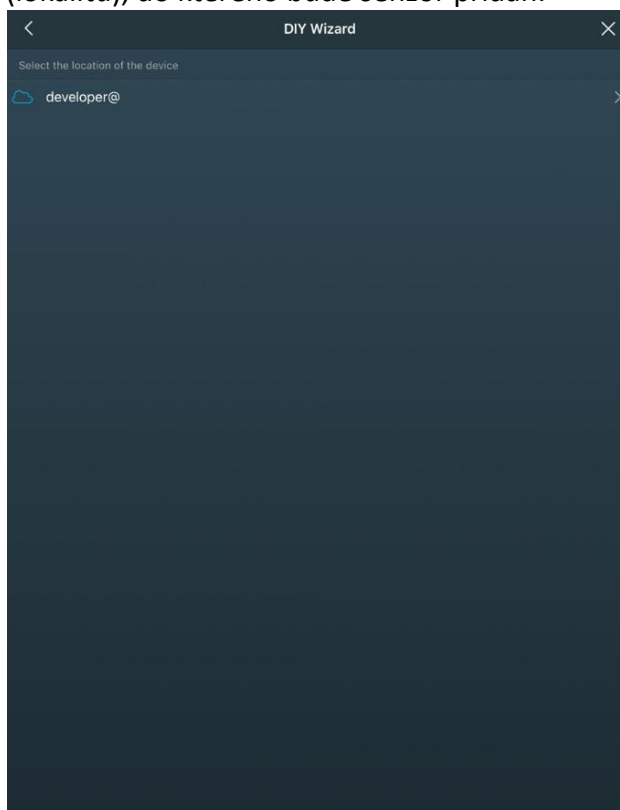


Obr.8. Průvodce DIY – výběr umístění zařízení

6. Počkejte, dokud se aplikace nepřipojí k senzoru a nenakonfiguruje jej ve vybrané síti Wi-Fi.

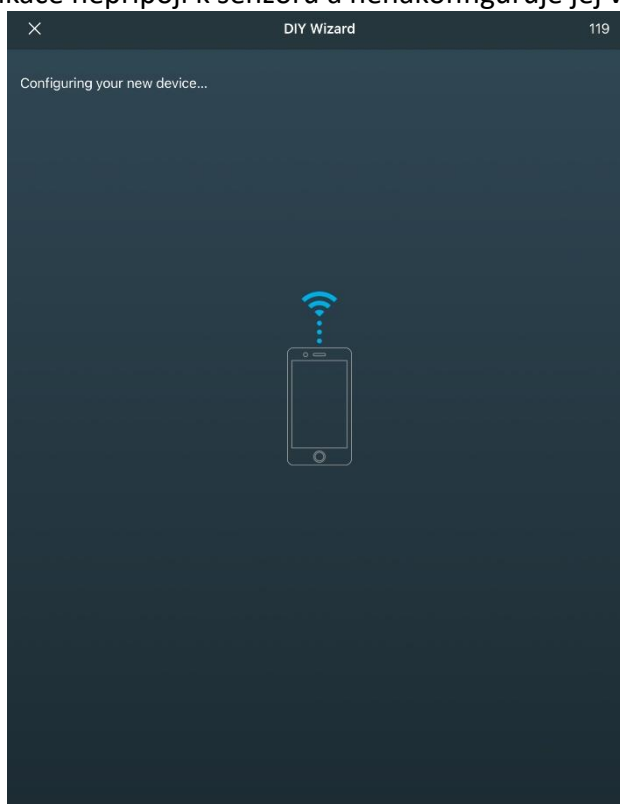


Obr.9. Konfigurace nového zařízení

7. Po dokončení konfigurace klepnutím na Hotovo dokončete přidání senzoru.

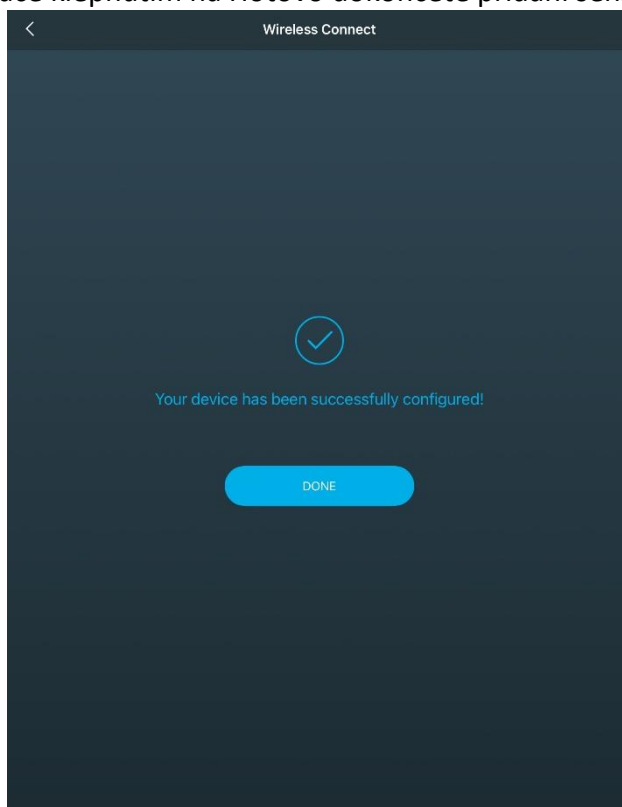


Obr.10. Bezdrátové připojení – konfigurace dokončena

8. Senzor je nyní přidán do aplikace. Pokud zařízení zjistí poruchu, například problém s napájením, na obrazovce stavu se zobrazí červená ikona s vykřičníkem a popiskem Porucha napájení.

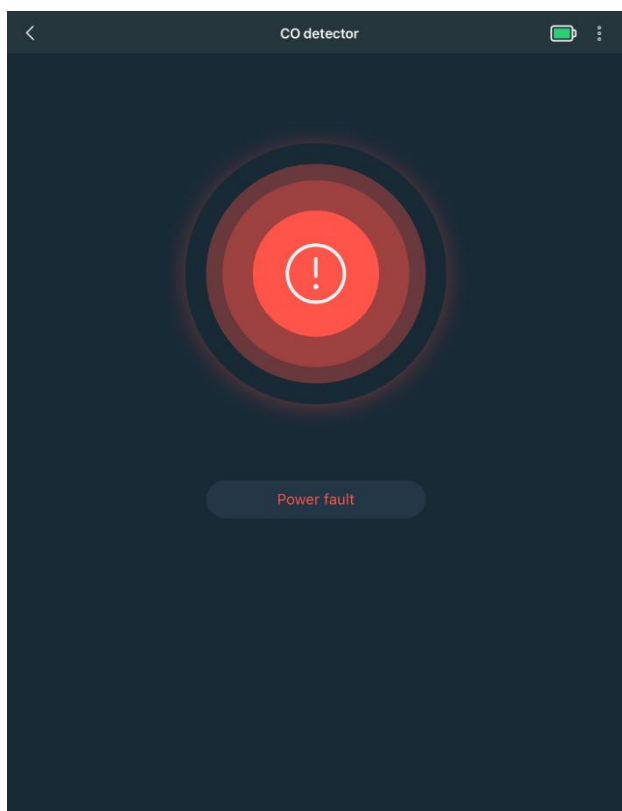


Obr.11. Obrazovka stavu senzoru – porucha napájení

9. Pokud je zjištěna vysoká koncentrace oxidu uhelnatého, na obrazovce stavu se zobrazí červená ikona se symbolem CO, popiskem Zjištěn CO a naměřenou úrovní.

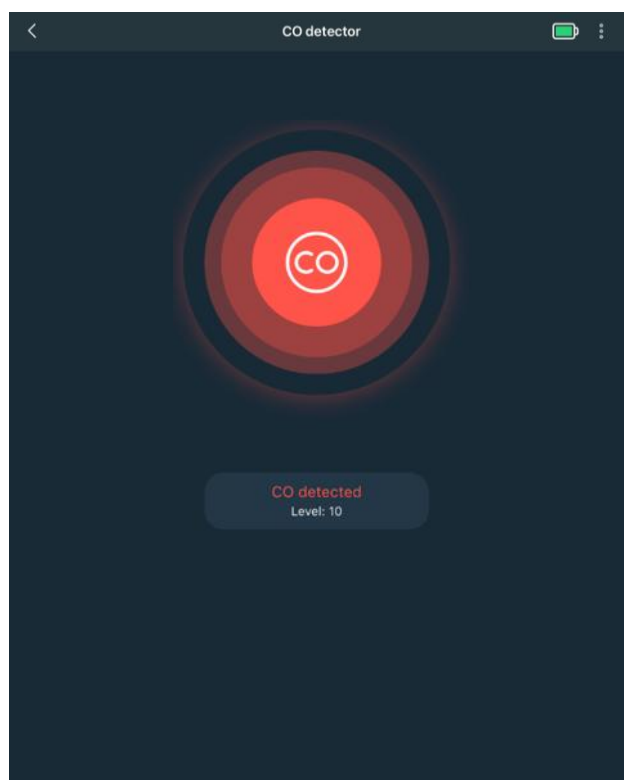


Obr.12. Obrazovka stavu senzoru – zjištěn CO, vysoká úroveň

10. Při střední koncentraci se ikona změní na oranžovou a obrazovka zobrazí nižší naměřenou úroveň, například Úroveň: 6.

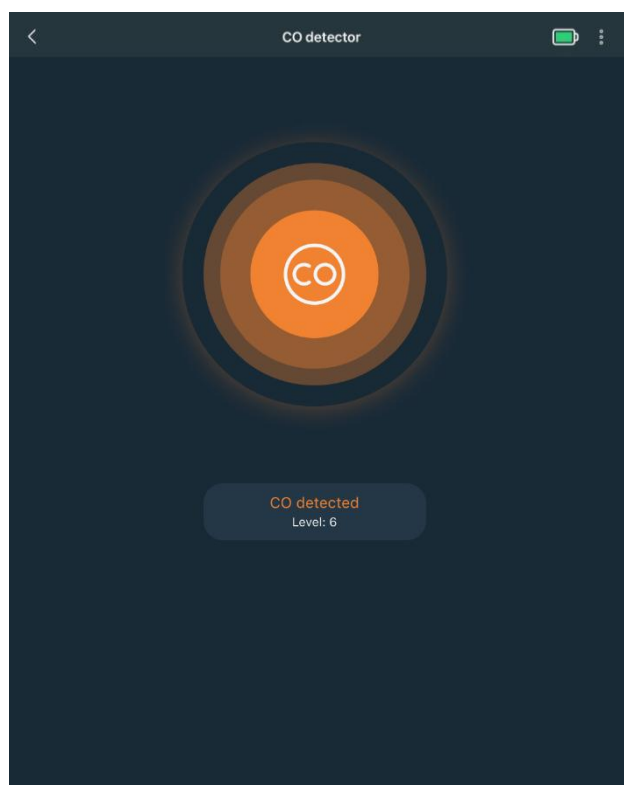


Obr.13. Obrazovka stavu senzoru – zjištěn CO, střední úroveň

11. Při nízké koncentraci se ikona změní na žlutou a obrazovka zobrazí nejnižší naměřenou úroveň, například Úroveň: 2.

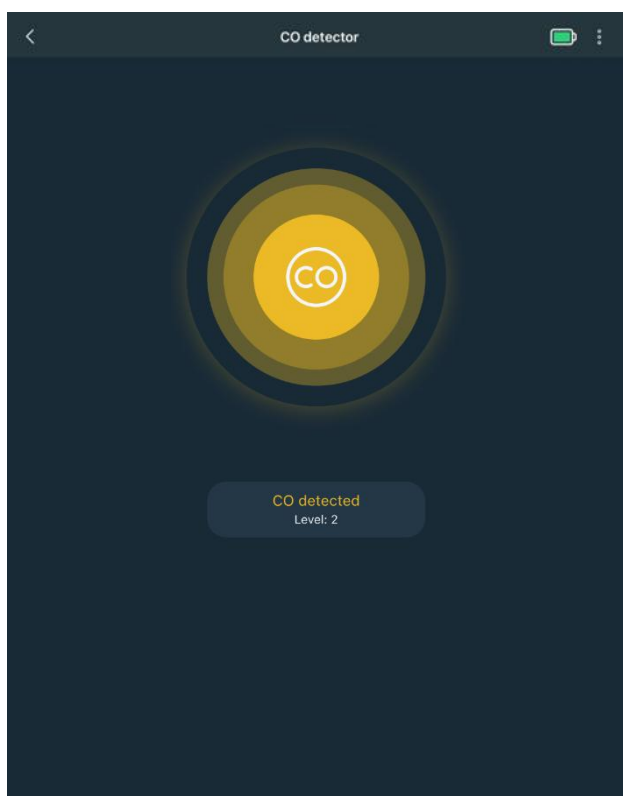

Obr.14. Obrazovka stavu senzoru – zjištěn CO, nízká úroveň


12. Pokud není zjištěn žádný oxid uhelnatý, na obrazovce stavu se zobrazí zelená ikona se symbolem CO a popiskem Vzduch je čistý.

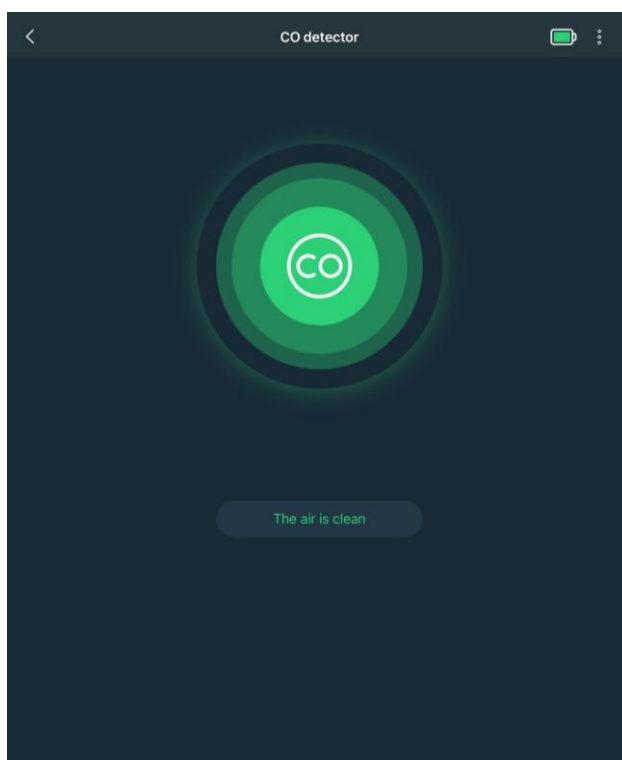

Obr.15. Obrazovka stavu senzoru – vzduch je čistý


4. Nastavení

1. Na obrazovce stavu senzoru klepněte na ikonu nabídky se třemi tečkami (:) v pravém horním rohu, jak je znázorněno, čímž otevřete možnosti Podpora a Nastavení zařízení.

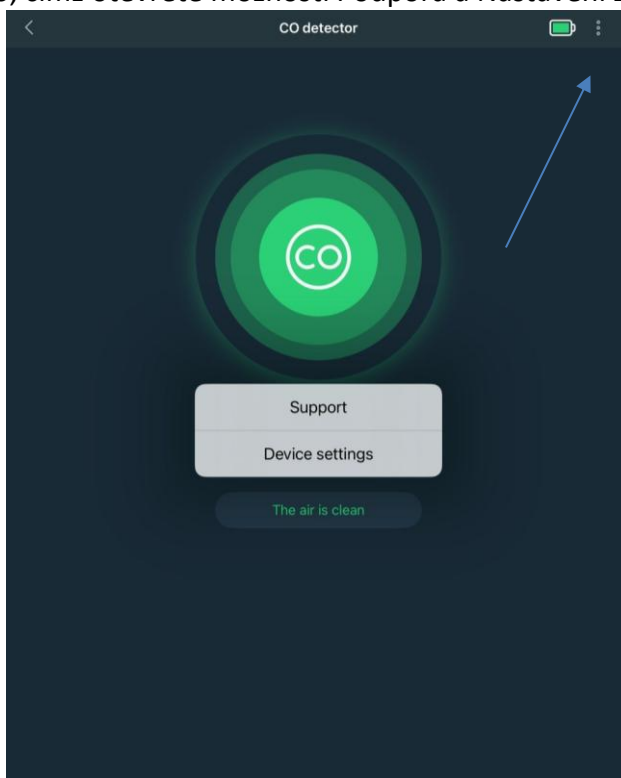


Obr.16. Obrazovka senzoru – nabídka Podpora a Nastavení zařízení

2. Nabídka Nastavení zařízení poskytuje přístup k položkám Nastavení připojení, Plán oznámení, Sdílený přístup, Aktualizace firmwaru a Odstranit zařízení.

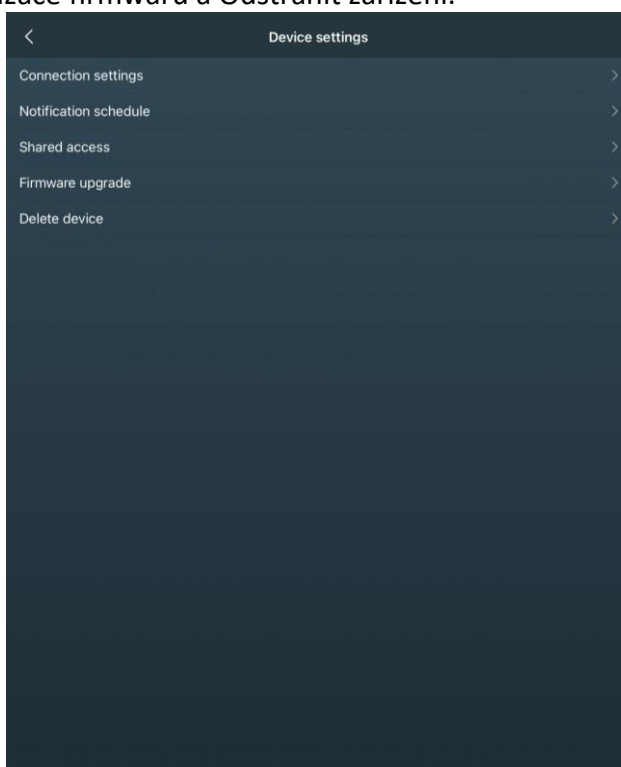


Obr.17. Nabídka nastavení zařízení

3. V Nastavení připojení zkontrolujte nebo upravte název zařízení, složku a připojovací řetězec, poté klepnutím na Použít uložte změny.

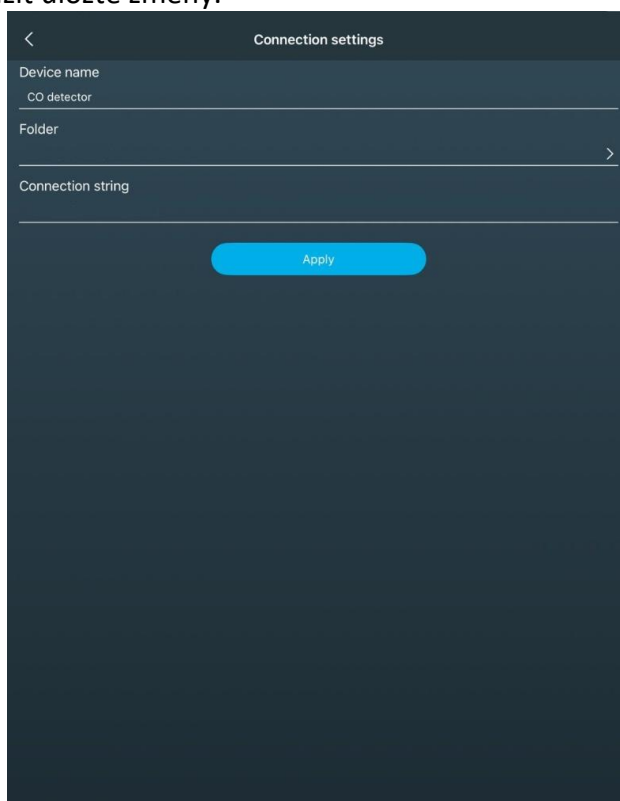


Obr.18. Nastavení připojení

4. Ve Sdíleném přístupu zadejte e-mailovou adresu jiného uživatele cloudu a klepnutím na Uložit mu udělte přístup k zařízení.

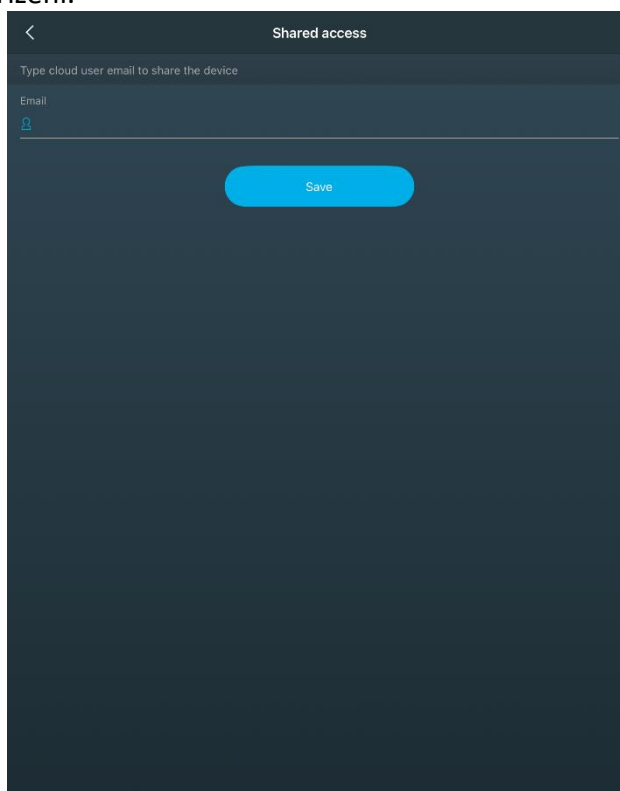

Obr.19. Sdílený přístup


5. V Plánu oznámení vyberte dny v týdnu a nastavte aktivní časové rozmezí na 24hodinovém ciferníku. Pomocí volby Kopírovat plán použijte stejné časové rozmezí i pro ostatní dny.

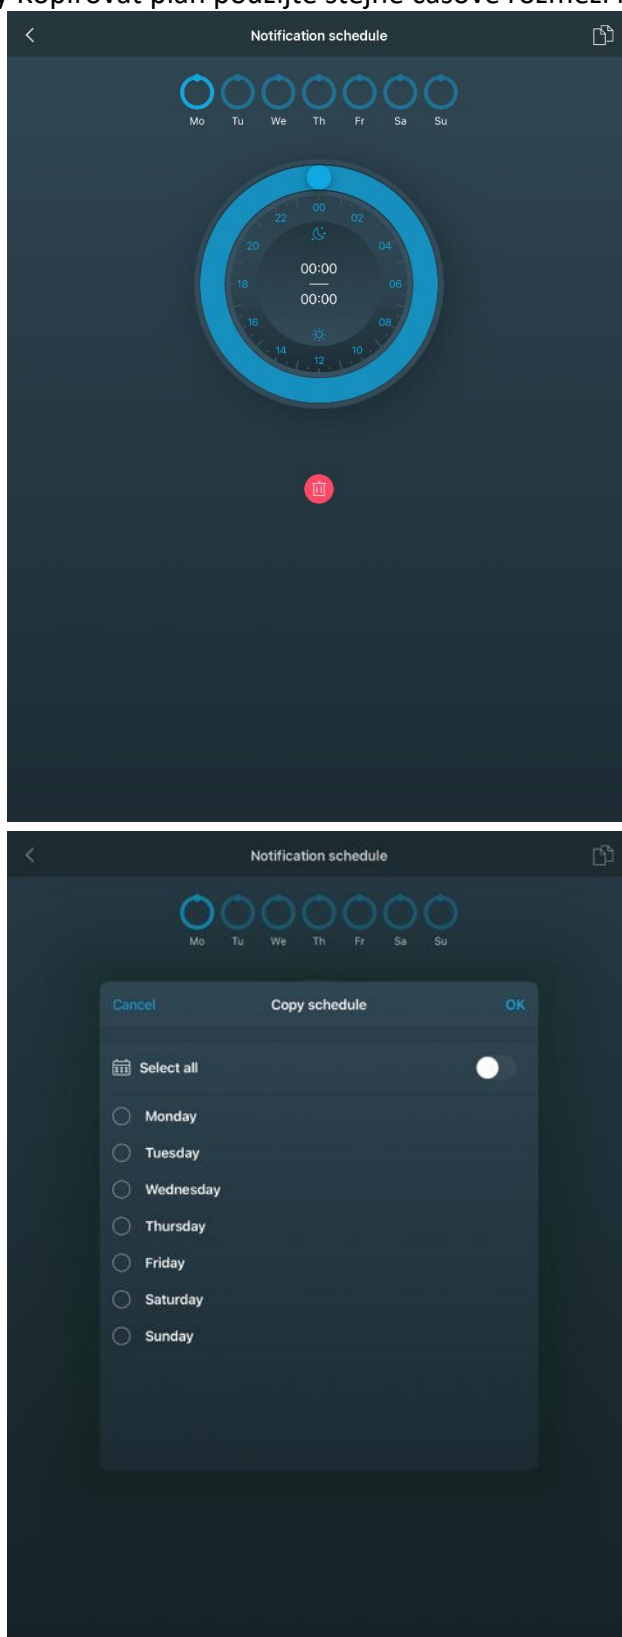

Obr.20. Plán oznámení a dialogové okno kopírování plánu


Všechna zařízení Myers odesílají push oznámení v reálném čase do vašeho telefonu, kdykoli něco nastane, takže jste vždy informováni, i když nejste doma.

6. V Aktualizaci firmwaru zkontrolujte aktuální verzi cloudového firmwaru a klepnutím na Aktualizace firmwaru nainstalujte nejnovější verzi.

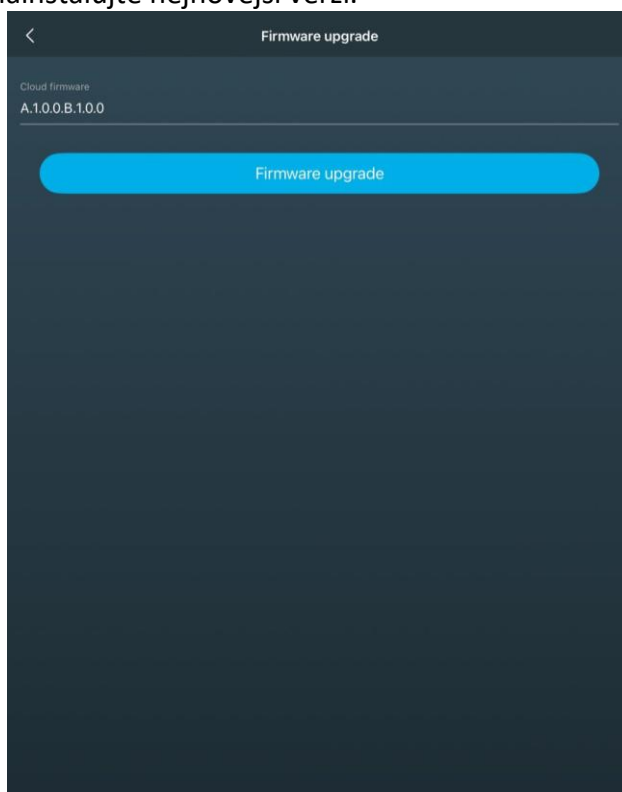


Obr.21. Aktualizace firmwaru

7. V Podpoře si prohlédněte provozní dobu technické podpory. Zapněte možnost Poskytnout informace o zařízení, aby podpora mohla v případě potřeby vidět model zařízení, verzi firmwaru a základní diagnostiku.

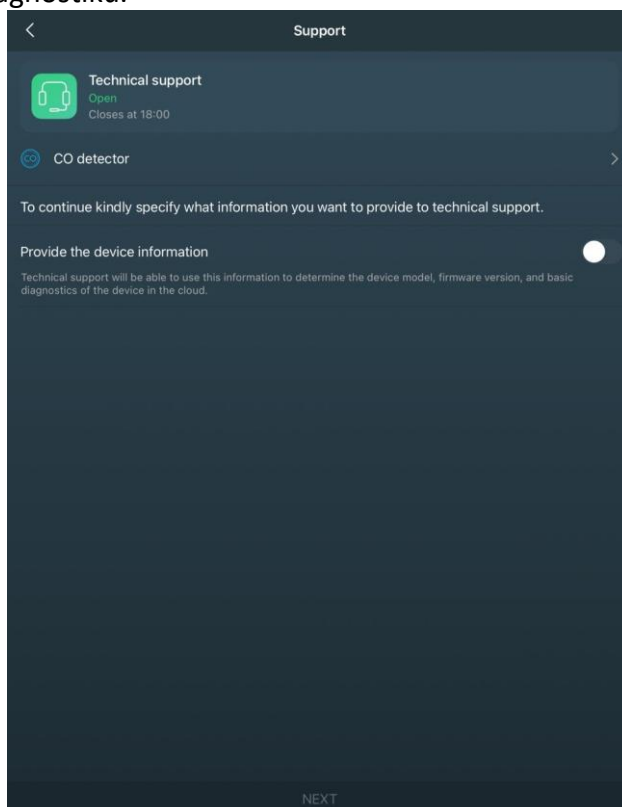

Obr.22. Podpora

8. V nabídce Odstranit zařízení klepněte na Odstranit zařízení, čímž senzor odeberete z aplikace. Tímto se trvale odstraní veškerá data spojená se zařízením.

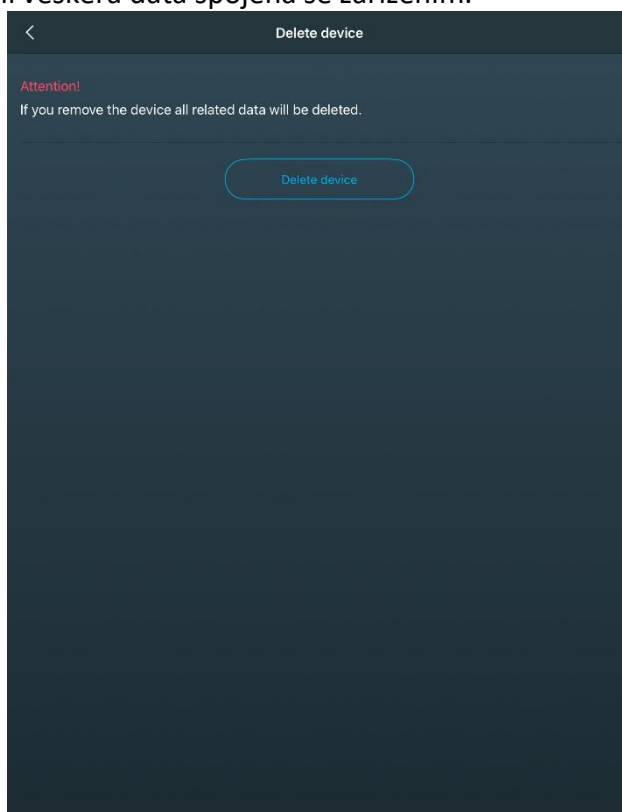

Obr.23. Odstranit zařízení

5. Údržba a bezpečnostní upozornění

Napájení: Používejte pouze baterie typu určeného pro toto zařízení a obě baterie vyměňujte současně. Vkládejte je se správnou polaritou podle značení uvnitř přihrádky na baterie. Nekombinujte staré a nové baterie ani baterie různých typů.

Bezpečnost baterií: Baterie nerozebírejte, nepropichujte, nedrťte, nezkratujte ani nevystavujte ohni, teplu nebo přímému slunečnímu záření. Pokud senzor nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy; nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu.

Instalace: Namontujte senzor na stěnu nebo strop ve výšce dýchání (obvykle přibližně 1,5 m nad podlahou), v každé místnosti se spalovacím spotřebičem a v blízkosti míst na spaní, pomocí oboustranné lepicí podložky obsažené v sadě nebo vhodných šroubů. Instalujte jej alespoň 1–3 m od spalovacích spotřebičů, jako jsou kotle, plynové ohřívače a kamna, aby nedocházelo k falešným poplachům způsobeným běžnými zápalnými výpary. Vyhněte se kuchyním, koupelnám a dalším místům s vysokou vlhkostí nebo párou a udržujte senzor mimo přímý proud vzduchu z dveří, oken nebo větracích otvorů, protože průvan může vzorek zředit a zpoždit detekci.

Provozní prostředí: Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití. Nevystavujte jej dešti, kondenzaci, vysoké vlhkosti, prachu ani teplotám mimo rozsah uvedený v technickém listu produktu. Udržujte senzor mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla.

Čištění: Zařízení otírejte pouze měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní čisticí prostředky ani spreje, a nikdy zařízení neponořujte do vody.

Bezdrátové připojení: Udržujte senzor ve spolehlivém dosahu sítě Wi-Fi 2,4GHz použité při nastavení a mimo silné stěny nebo hlavní zdroje rušení, aby bylo zajištěno doručování výstrah bez zpoždění. Baterii včas vyměňte, jakmile aplikace nahlásí upozornění na nízký stav baterie.

Servis: Zařízení neobsahuje žádné díly opravitelné uživatelem. Nepokoušejte se senzor sami otevírat ani opravovat, mohlo by dojít k jeho poškození a zániku záruky. Pokud je zařízení vadné, kontaktujte podporu Partizan pomocí níže uvedených údajů. Elektrochemický senzor CO má omezenou životnost, obvykle přibližně 5-7 let; vyměňte celé zařízení, jakmile aplikace signalizuje, že platnost senzoru vypršela, nebo po uplynutí doby uvedené v technickém listu produktu, i když se zdá, že stále funguje.

Testování: Testujte detektor alespoň jednou měsíčně pomocí testovacího tlačítka nebo prostřednictvím aplikace, abyste potvrdili, že senzor, alarm a připojení Wi-Fi fungují správně. K testování senzoru nikdy nepoužívejte otevřený oheň ani výfukové plyny vozidla.

Omezení: Tento senzor je doplňkovým monitorovacím zařízením a nenahrazuje certifikovaný záchranný CO alarm tam, kde je vyžadován místními stavebními předpisy nebo nařízeními. Neměl by být jediným prostředkem ochrany v situacích, kdy by nezachycení nebezpečné koncentrace CO mohlo vést ke zranění, ztrátě života nebo vážné škodě na majetku. Pokud máte podezření na únik CO, okamžitě prostor vyvětrejte, opusťte jej a před řešením problému se zařízením kontaktujte záchranné služby.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot