

MSS-CO1-WF CO-Melder

Bedienungsanleitung



Inhalt

1. Produktübersicht.....	3
2. Erste Verwendung.....	4
3. App-Steuerung	5
4. Einstellungen	11
5. Wartung und Sicherheitshinweise	16
Kontakte:.....	17

1. Produktübersicht



Abb.1. MSS-CO1-WF CO-Melder

Der Myers MSS-CO1-WF ist ein WLAN-Kohlenmonoxid-(CO)-Melder, der Ihr Zuhause vor dem Risiko einer CO-Vergiftung schützen soll. Mithilfe eines hochpräzisen elektrochemischen Sensors überwacht er kontinuierlich die Umgebungsluft und löst sofort einen akustischen und optischen Alarm aus, wenn die Kohlenmonoxidkonzentration ein gefährliches Niveau erreicht, sodass Sie Zeit haben, den Bereich zu lüften und bei Bedarf zu evakuieren.

Dank integrierter WLAN-Verbindung sendet der Melder Echtzeit-Warnungen direkt an die verbundene App, sodass Sie auch dann über ein CO-Leck informiert werden, wenn Sie nicht zu Hause sind. Sein kompaktes, wand- oder deckenmontierbares Design erleichtert die Installation in Schlafzimmern, Wohnzimmern, Küchen, Garagen und in der Nähe von Verbrennungsgeräten wie Heizkesseln und Gasheizungen.

Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, hochgiftiges Gas, das durch defekte Heizsysteme, verstopfte Abgasrohre oder Verbrennungsgeräte entstehen kann. Der MSS-CO1-WF bietet eine kontinuierliche, zuverlässige Überwachung, die Ihnen eine frühzeitige Warnung und Sicherheit gibt und dabei hilft, die ernsthaften Gesundheitsrisiken einer CO-Belastung zu vermeiden.

2. Erste Verwendung

1. Öffnen Sie das Gehäuse des Geräts. Legen Sie 2 Batterien (AAA 1,5V) in das Batteriefach ein und richten Sie sie gemäß der Abbildung im Batteriefach aus.

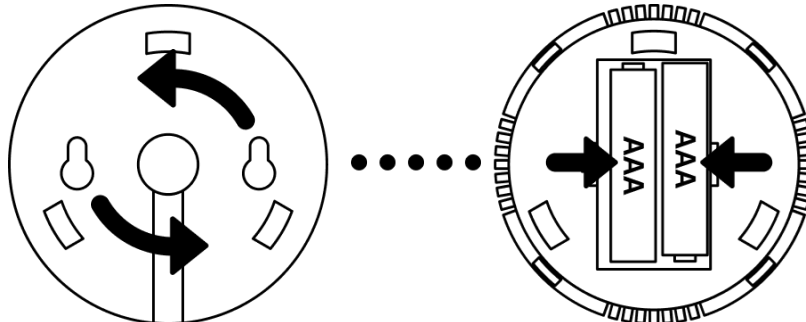


Abb.2. Entfernen der Montagehalterung und Einlegen der Batterien

2. Warten Sie, bis das Gerät hochgefahren ist, wenn das blaue Seitenlicht erlischt.

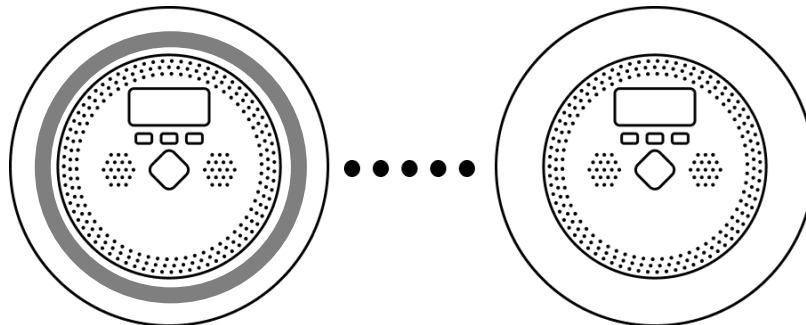


Abb.3. Hochfahren des Geräts

3. Nehmen Sie den Clip aus dem Set und halten Sie die Taste an der Seite des Geräts 10 Sekunden lang gedrückt, um es zurückzusetzen.

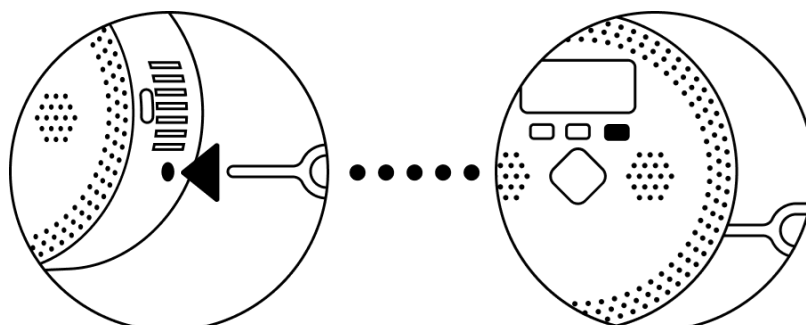


Abb.4. Zurücksetzen des Sensors mit dem Stift

3. App-Steuerung

1. Laden Sie die Partizan-App herunter oder öffnen Sie sie (verfügbar bei Google Play, App Store, Huawei AppGallery).
Die Partizan-App kann über den folgenden Link heruntergeladen werden.
<https://my.partizancloud.com/mobile>
2. Scannen Sie den QR-Code auf der Geräteverpackung, um die Geräteseite in der Partizan-App zu öffnen.

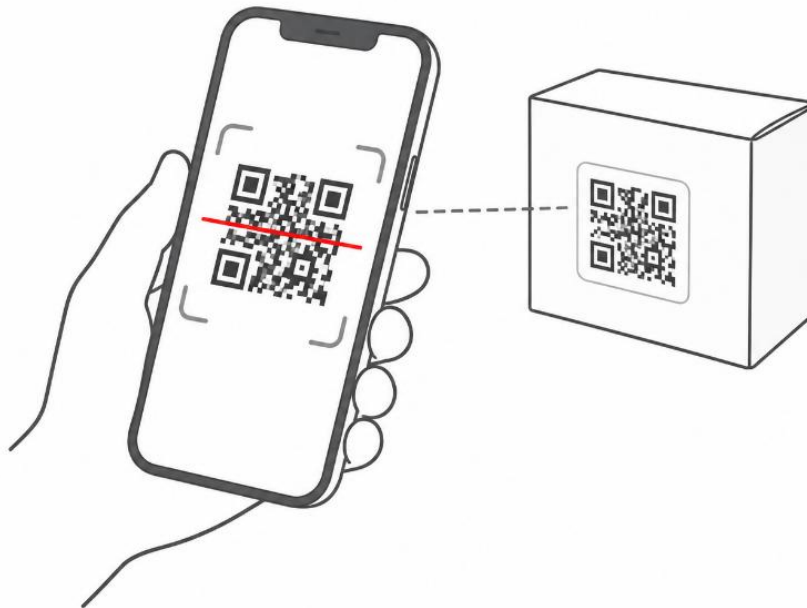


Abb.5. QR-Code-Scan

3. Öffnen Sie den DIY-Assistenten und tippen Sie auf Weiter, um den Sensor als neues Gerät hinzuzufügen.

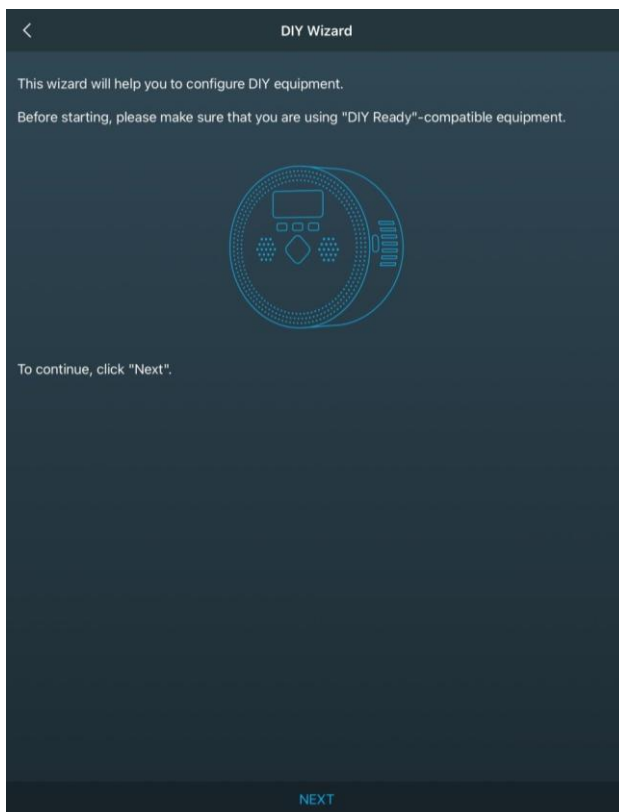


Abb.6. DIY-Assistent – Startbildschirm

4. Wählen Sie das 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk aus, das der Sensor verwenden soll, geben Sie das Netzwerkpasswort ein und tippen Sie dann auf Weiter. Kabellose Sensoren unterstützen den 5-GHz-Standard nicht.

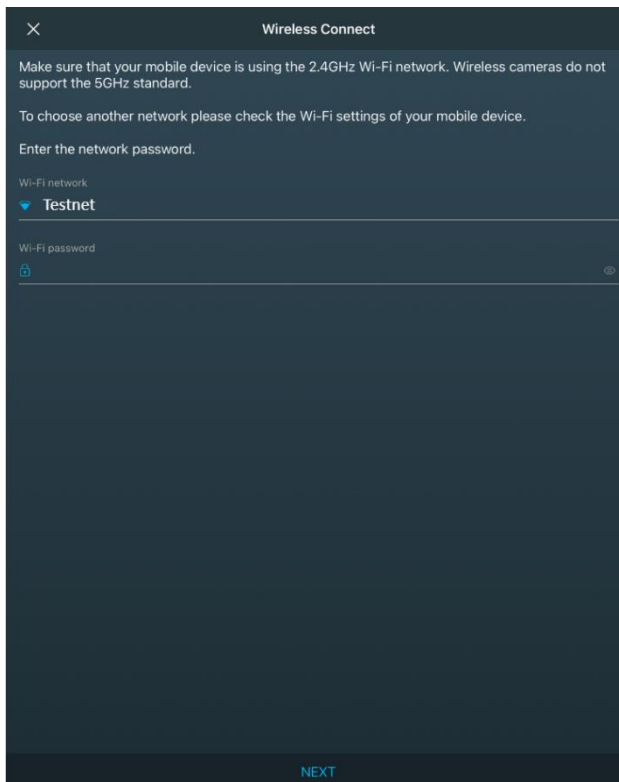


Abb.7. Kabellose Verbindung – WLAN-Netzwerk und Passwort

5. Wählen Sie das Cloud-Konto (den Standort) aus, dem der Sensor hinzugefügt werden soll.

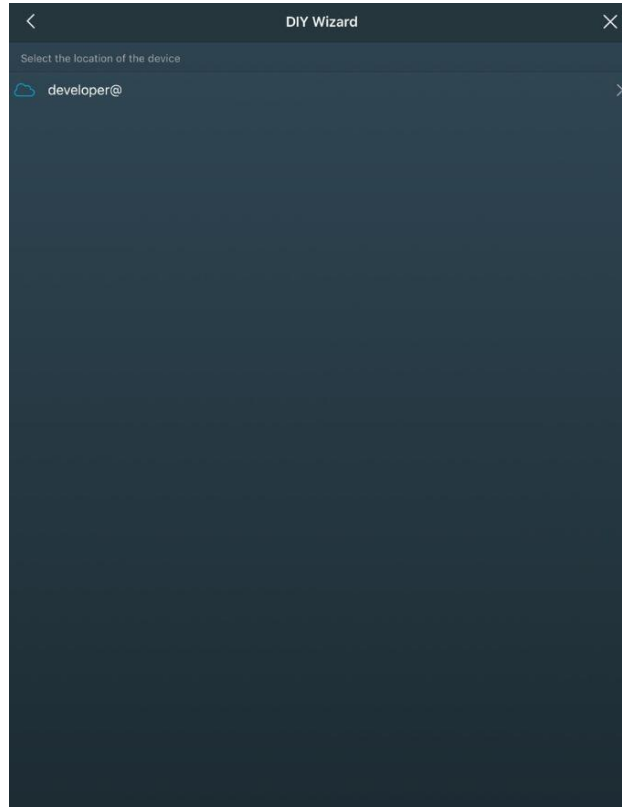


Abb.8. DIY-Assistent – Gerätestandort auswählen

6. Warten Sie, während die App eine Verbindung zum Sensor herstellt und ihn im ausgewählten WLAN-Netzwerk konfiguriert.

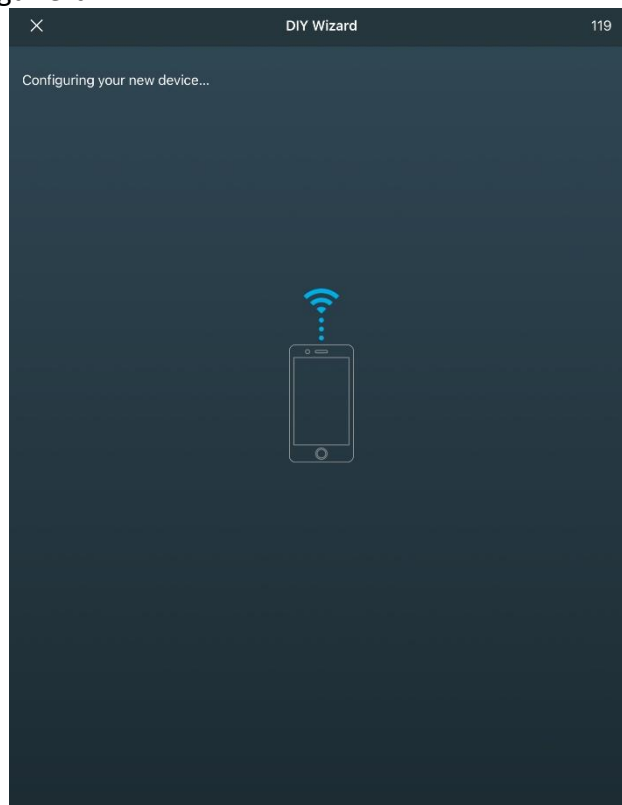


Abb.9. Konfiguration des neuen Geräts

7. Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, tippen Sie auf Fertig, um das Hinzufügen des Sensors abzuschließen.

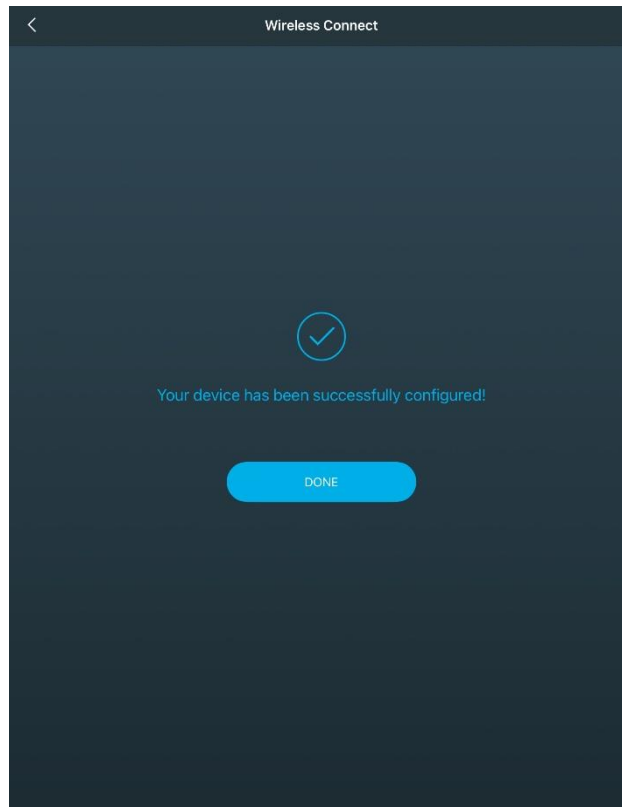


Abb.10. Kabellose Verbindung – Konfiguration abgeschlossen

8. Der Sensor ist nun in der App hinzugefügt. Wenn das Gerät einen Fehler erkennt, zum Beispiel ein Problem mit der Stromversorgung, zeigt der Statusbildschirm ein rotes Symbol mit einem Ausrufezeichen und der Bezeichnung Stromversorgungsfehler.

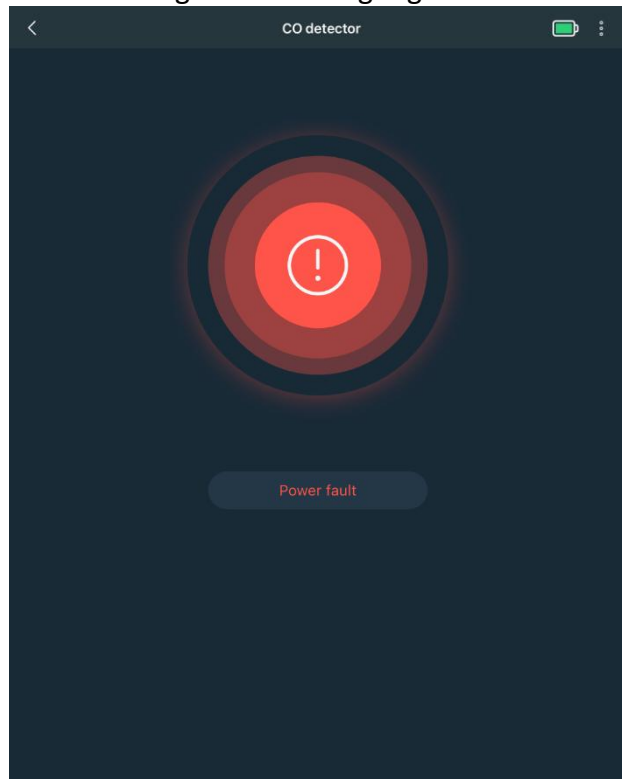


Abb.11. Sensor-Statusbildschirm – Stromversorgungsfehler

9. Wird eine hohe Kohlenmonoxidkonzentration festgestellt, zeigt der Statusbildschirm ein rotes Symbol mit dem CO-Symbol, der Bezeichnung CO erkannt und dem gemessenen Wert, zum Beispiel Stufe: 10.

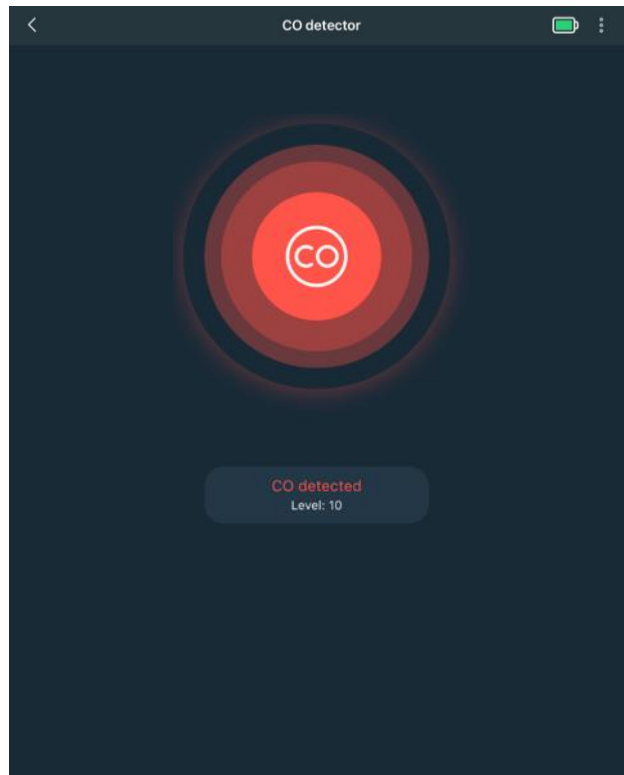


Abb.12. Sensor-Statusbildschirm – CO erkannt, hohe Stufe

10. Bei mittlerer Konzentration wird das Symbol orange und der Bildschirm zeigt einen niedrigeren gemessenen Wert an, zum Beispiel Stufe: 6.

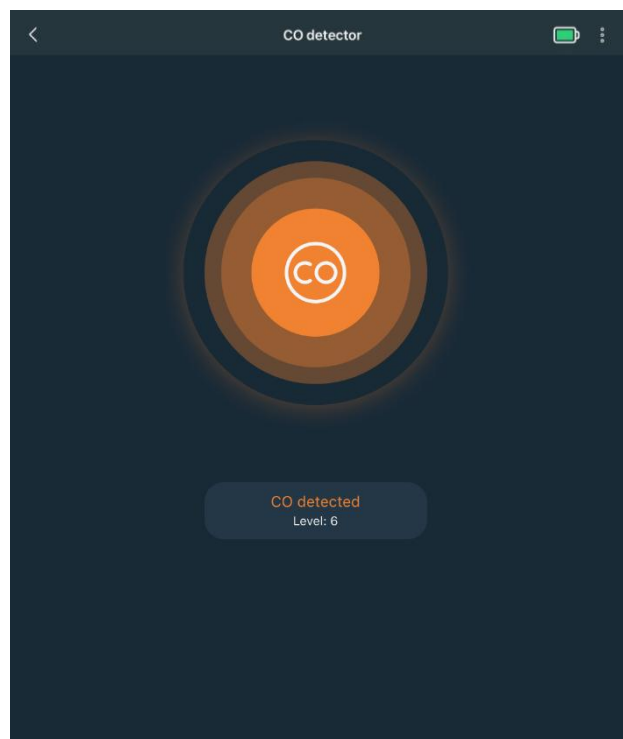


Abb.13. Sensor-Statusbildschirm – CO erkannt, mittlere Stufe

11. Bei niedriger Konzentration wird das Symbol gelb und der Bildschirm zeigt den niedrigsten gemessenen Wert an, zum Beispiel Stufe: 2.

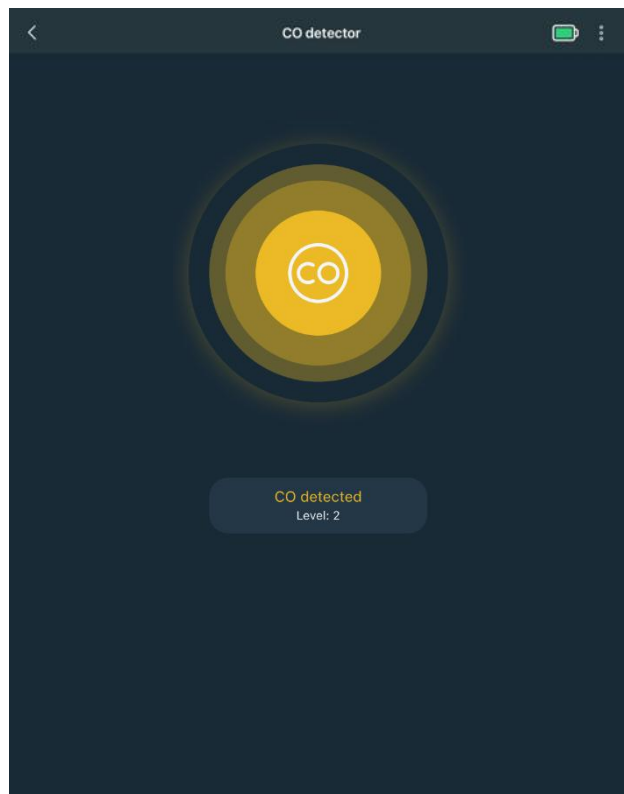


Abb.14. Sensor-Statusbildschirm – CO erkannt, niedrige Stufe

12. Wenn kein Kohlenmonoxid erkannt wird, zeigt der Statusbildschirm ein grünes Symbol mit dem CO-Symbol und der Bezeichnung Die Luft ist sauber.

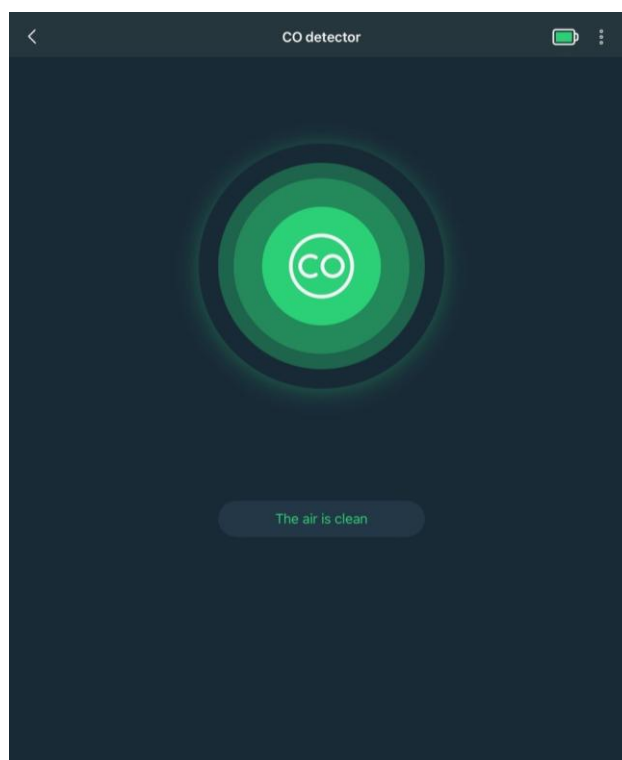


Abb.15. Sensor-Statusbildschirm – Luft ist sauber

4. Einstellungen

1. Tippen Sie auf dem Statusbildschirm des Sensors wie gezeigt oben rechts auf das Drei-Punkte-Menüsymbol (:), um die Optionen Support und Geräteeinstellungen zu öffnen.

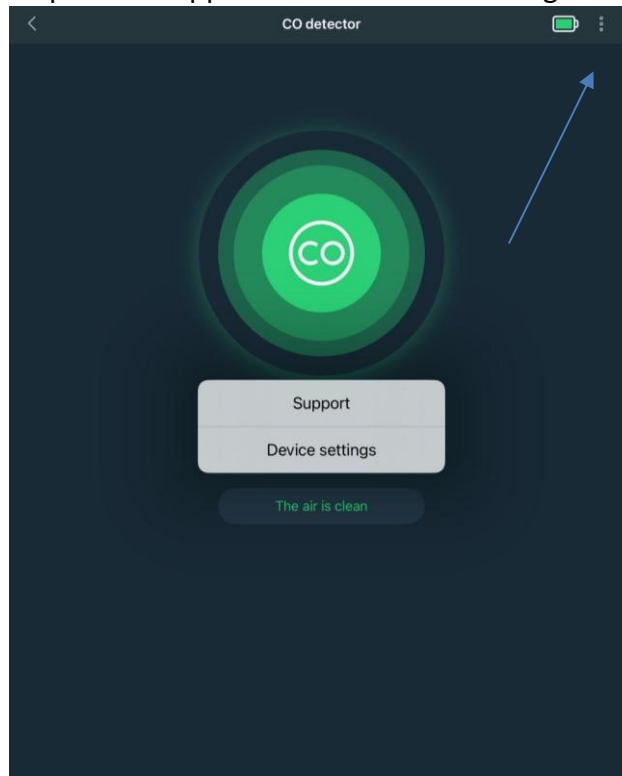


Abb.16. Sensorbildschirm – Menü Support und Geräteeinstellungen

2. Das Menü Geräteeinstellungen bietet Zugriff auf Verbindungseinstellungen, Benachrichtigungszeitplan, Freigegebener Zugriff, Firmware-Aktualisierung und Gerät löschen.

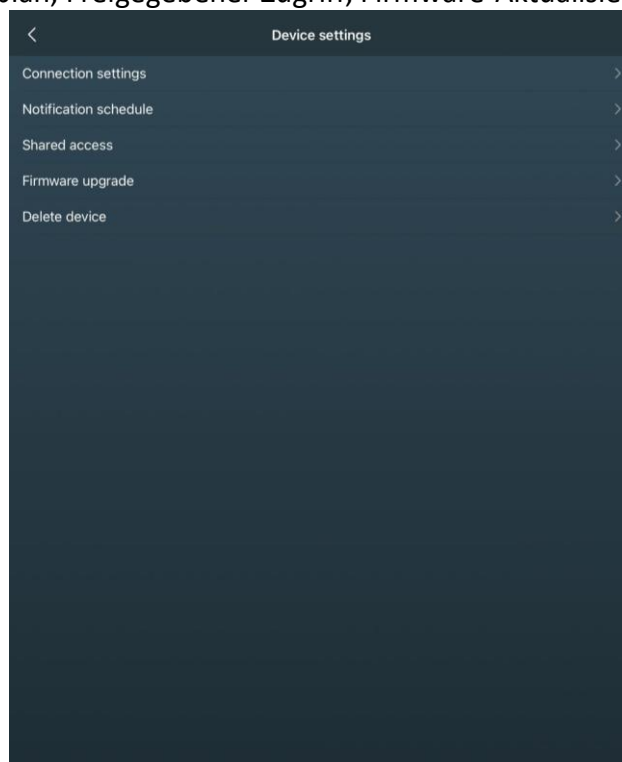


Abb.17. Menü Geräteeinstellungen

3. Überprüfen oder bearbeiten Sie unter Verbindungseinstellungen den Gerätenamen, den Ordner und die Verbindungszeichenfolge, und tippen Sie dann auf Anwenden, um die Änderungen zu speichern.

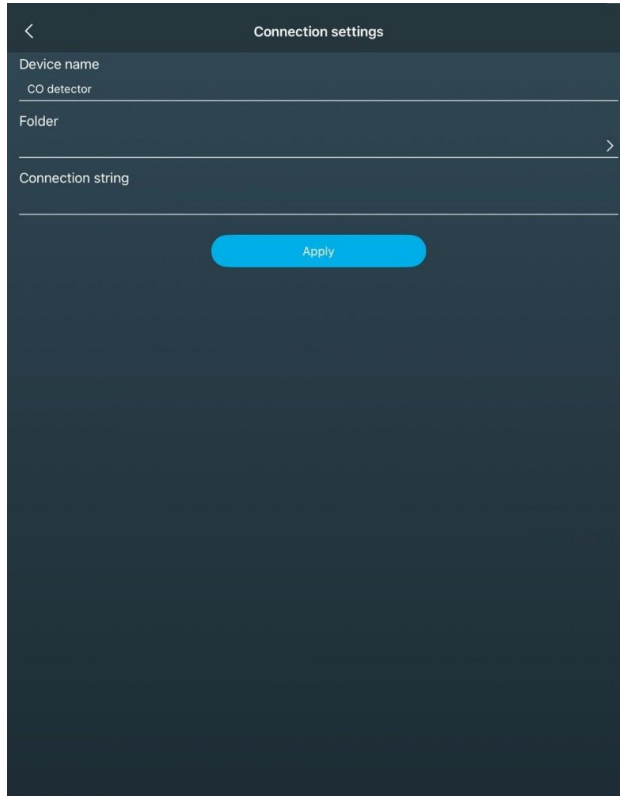


Abb.18. Verbindungseinstellungen

4. Geben Sie unter Freigegebener Zugriff die E-Mail-Adresse eines anderen Cloud-Benutzers ein und tippen Sie auf Speichern, um ihm Zugriff auf das Gerät zu gewähren.

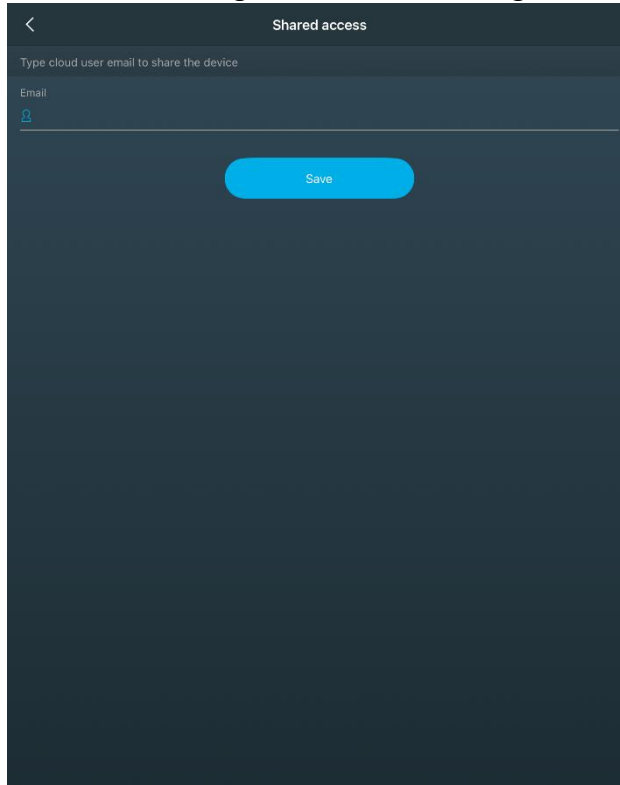


Abb.19. Freigegebener Zugriff

5. Wählen Sie unter Benachrichtigungszeitplan die Wochentage aus und legen Sie den aktiven Zeitbereich auf der 24-Stunden-Skala fest. Verwenden Sie Zeitplan kopieren, um denselben Zeitbereich auf andere Tage anzuwenden.

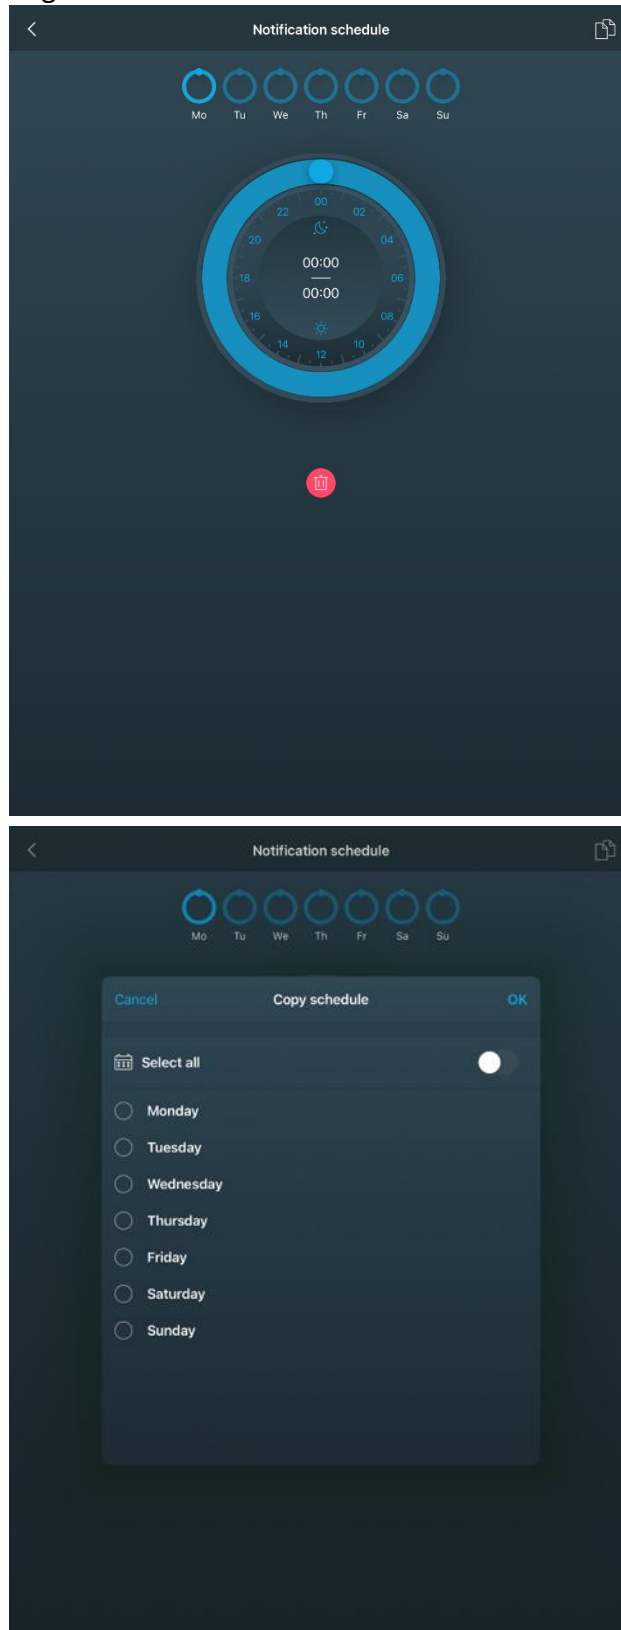


Abb.20. Benachrichtigungszeitplan und Dialogfeld zum Kopieren des Zeitplans

Alle Myers-Geräte senden bei jedem Ereignis eine Push-Benachrichtigung in Echtzeit an Ihr Telefon, sodass Sie auch dann informiert sind, wenn Sie nicht zu Hause sind.

6. Überprüfen Sie unter Firmware-Aktualisierung die aktuelle Cloud-Firmware-Version und tippen Sie auf Firmware-Aktualisierung, um die neueste Version zu installieren.

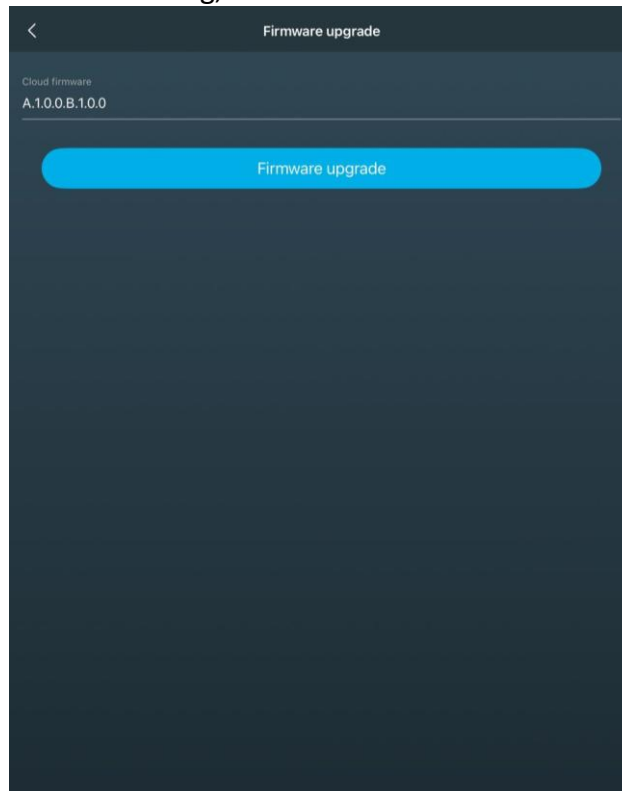


Abb.21. Firmware-Aktualisierung

7. Überprüfen Sie unter Support die Arbeitszeiten des technischen Supports. Aktivieren Sie Geräteinformationen bereitstellen, damit der Support bei Bedarf das Gerätemodell, die Firmware-Version und grundlegende Diagnosedaten einsehen kann.

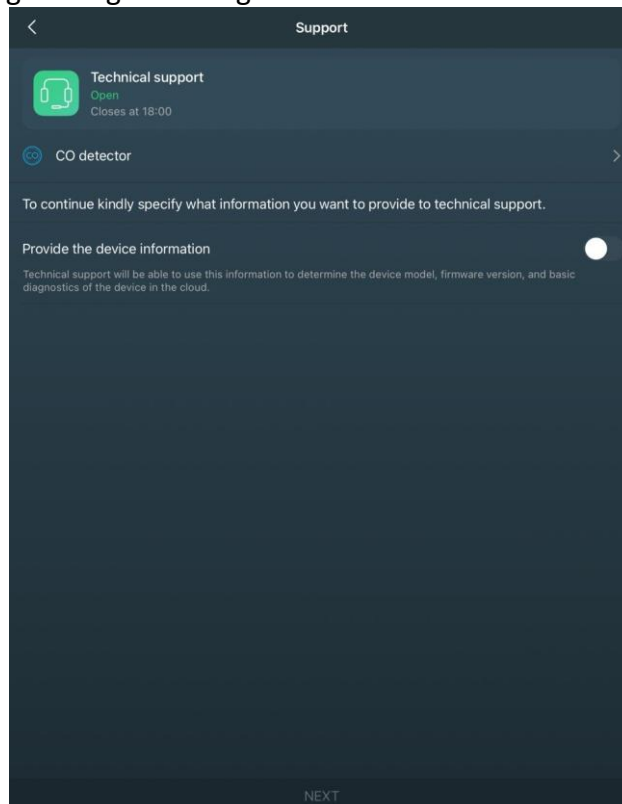


Abb.22. Support

8. Tippen Sie unter Gerät löschen auf Gerät löschen, um den Sensor aus der App zu entfernen. Dadurch werden alle mit dem Gerät verknüpften Daten dauerhaft gelöscht.

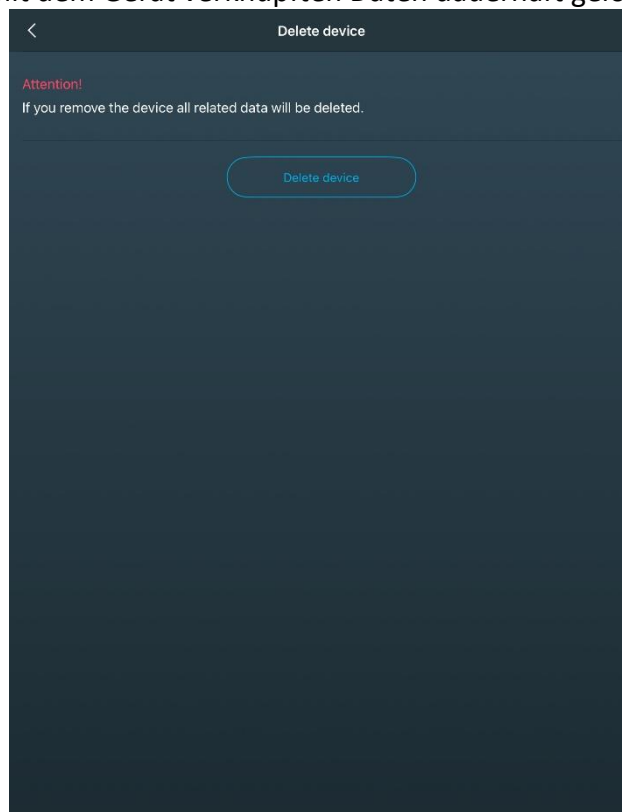


Abb.23. Gerät löschen

5. Wartung und Sicherheitshinweise

Stromversorgung: Verwenden Sie ausschließlich Batterien des für dieses Gerät angegebenen Typs und tauschen Sie beide Batterien gleichzeitig aus. Legen Sie sie mit der richtigen Polarität ein, wie im Batteriefach angegeben. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs.

Batteriesicherheit: Batterien nicht zerlegen, durchstechen, zerdrücken, kurzschließen oder Feuer, Hitze oder direktem Sonnenlicht aussetzen. Entfernen Sie die Batterien, wenn der Sensor längere Zeit nicht verwendet wird. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften; entsorgen Sie sie nicht über den Hausmüll.

Installation: Montieren Sie den Sensor an einer Wand oder Decke in Atemhöhe (in der Regel etwa 1,5 m über dem Boden), in jedem Raum mit einem Verbrennungsgerät und in der Nähe von Schlafbereichen, und verwenden Sie dazu das im Set enthaltene doppelseitige Klebepad oder geeignete Schrauben. Installieren Sie ihn mindestens 1–3 m von Verbrennungsgeräten wie Heizkesseln, Gasheizungen und Öfen entfernt, um Fehlalarme durch normale Zündgase zu vermeiden. Vermeiden Sie Küchen, Badezimmer und andere Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Dampf, und halten Sie den Sensor von direktem Luftzug durch Türen, Fenster oder Lüftungsöffnungen fern, da Zugluft die Probe verdünnen und die Erkennung verzögern kann.

Betriebsumgebung: Das Gerät ist ausschließlich für den Innenbereich konzipiert. Setzen Sie es keinem Regen, Kondenswasser, hoher Luftfeuchtigkeit, Staub oder Temperaturen außerhalb des im Produktdatenblatt angegebenen Bereichs aus. Halten Sie den Sensor von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen fern.

Kabellose Verbindung: Halten Sie den Sensor in zuverlässiger Reichweite des während der Einrichtung verwendeten 2,4-GHz-WLAN-Netzwerks und fern von dicken Wänden oder größeren Störquellen, um eine verzögerungsfreie Zustellung von Warnungen sicherzustellen. Tauschen Sie die Batterie umgehend aus, sobald die App eine Warnung wegen niedrigem Batteriestand meldet.

Wartung: Das Gerät enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile. Versuchen Sie nicht, den Sensor selbst zu öffnen oder zu reparieren, da dies das Gerät beschädigen und die Garantie erlöschen lassen kann. Wenden Sie sich bei einem defekten Gerät an den Partizan-Support unter den unten angegebenen Kontaktdaten. Der elektrochemische CO-Sensor hat eine begrenzte Lebensdauer von in der Regel etwa 5–7 Jahren; ersetzen Sie das gesamte Gerät, wenn die App anzeigt, dass der Sensor abgelaufen ist, oder nach dem im Produktdatenblatt angegebenen Zeitraum, auch wenn es noch funktionsfähig erscheint.

Testen: Testen Sie den Melder mindestens einmal im Monat mit der Testtaste oder über die App, um sicherzustellen, dass Sensor, Alarm und WLAN-Verbindung ordnungsgemäß funktionieren. Verwenden Sie niemals offenes Feuer oder Fahrzeugabgase, um den Sensor zu testen.

Einschränkungen: Dieser Sensor ist ein ergänzendes Überwachungsgerät und kein Ersatz für einen zertifizierten lebensrettenden CO-Melder, sofern ein solcher nach örtlichen Bauvorschriften oder Vorschriften erforderlich ist. Er sollte nicht als alleiniges Schutzmittel in Situationen verwendet werden, in denen das Nichterkennen einer gefährlichen CO-Konzentration zu Verletzungen, Todesfällen oder schweren Sachschäden führen könnte. Wenn Sie ein CO-Leck vermuten, lüften Sie den Bereich sofort, evakuieren Sie ihn und kontaktieren Sie den Notdienst, bevor Sie das Gerät überprüfen.

Kontakte:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot