

Detector de CO MSS-CO1-WF

Manual de usuario



Contenido

1. Descripción general del producto.....	3
2. Primer uso	4
3. Control desde la app	5
4. Configuración	11
5. Mantenimiento y notas de seguridad	16
Contactos:	17

1. Descripción general del producto



Fig.1. Detector de CO MSS-CO1-WF

El Myers MSS-CO1-WF es un detector de monóxido de carbono (CO) con Wi-Fi diseñado para proteger su hogar frente al riesgo de intoxicación por CO. Mediante un sensor electroquímico de alta precisión, monitoriza continuamente el aire ambiente y activa de inmediato una alarma sonora y visual si los niveles de monóxido de carbono alcanzan una concentración peligrosa, dándole tiempo para ventilar la zona y evacuar si es necesario.

Gracias a su conectividad Wi-Fi integrada, el detector envía alertas en tiempo real directamente a la app conectada, de modo que puede recibir una notificación de una fuga de CO incluso cuando no está en casa. Su diseño compacto, apto para montaje en pared o techo, facilita su instalación en dormitorios, salones, cocinas, garajes y cerca de aparatos de combustión como calderas y calentadores de gas.

El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro y altamente tóxico que puede producirse por sistemas de calefacción defectuosos, conductos de humo obstruidos o aparatos de combustión. El MSS-CO1-WF ofrece una monitorización continua y fiable que le proporciona una alerta temprana y tranquilidad, ayudando a prevenir los graves riesgos para la salud asociados a la exposición al CO.

2. Primer uso

1. Abra la carcasa del dispositivo. Inserte 2 baterías (AAA 1,5V) en el compartimento y colóquelas según los gráficos del compartimento de baterías.

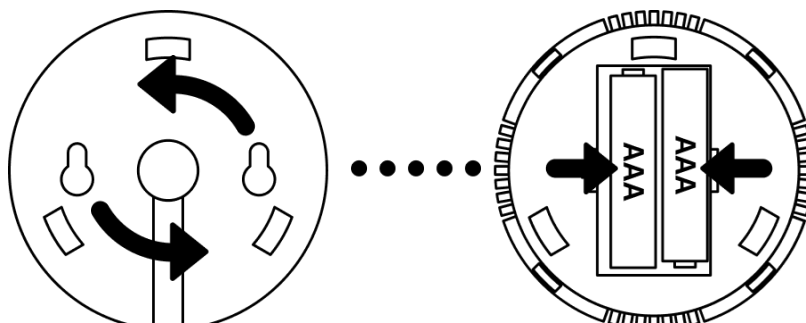


Fig.2. Retirar el soporte de montaje e insertar las baterías

2. Espere a que el dispositivo se inicie cuando se apague la luz lateral azul.

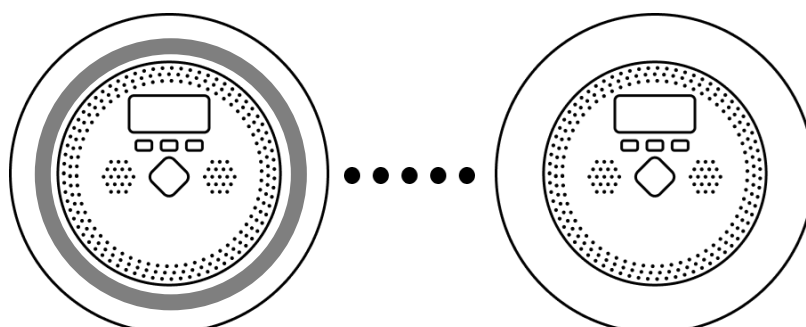


Fig.3. Inicio del dispositivo

3. Tome el clip incluido en el kit y mantenga presionado el botón situado en el lateral del dispositivo durante 10 segundos para reiniciarlo.

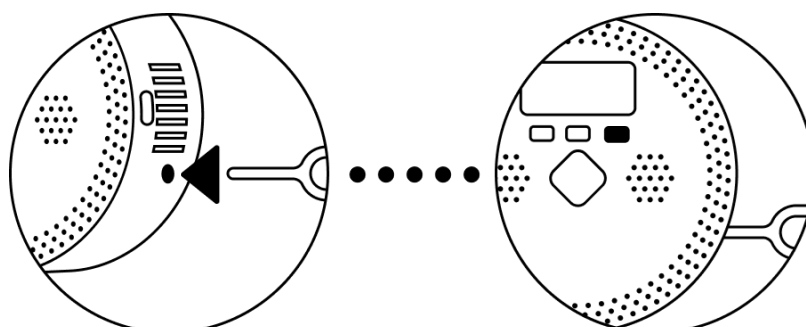


Fig.4. Restablecimiento del sensor con el pin

3. Control desde la app

1. Descargue o abra la aplicación móvil Partizan (disponible en Google Play, App Store, Huawei AppGallery).

La aplicación móvil Partizan se puede descargar a través del siguiente enlace.

<https://my.partizancloud.com/mobile>

2. Escanee el código QR de la caja del dispositivo para abrir la página del dispositivo en la app Partizan.

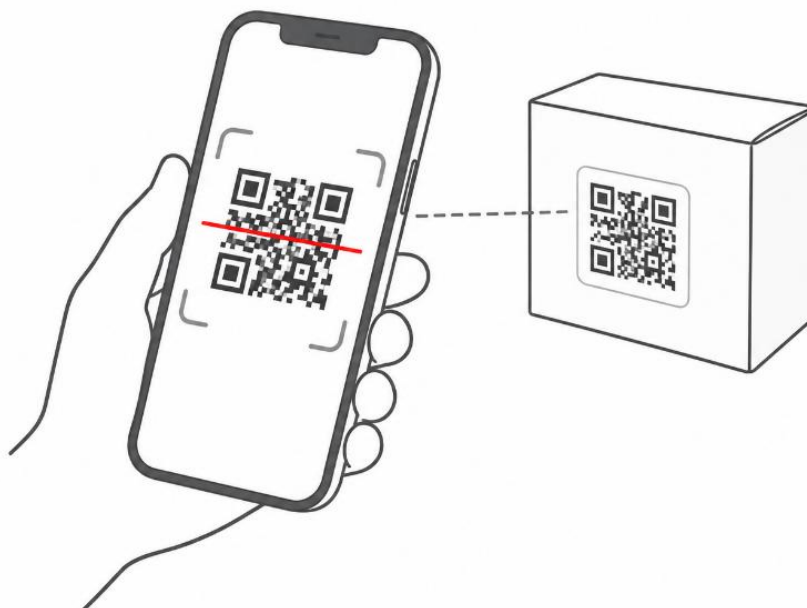


Fig.5. Escaneo del código QR

3. Abra el Asistente DIY y toque Siguiente para empezar a añadir el sensor como nuevo dispositivo.

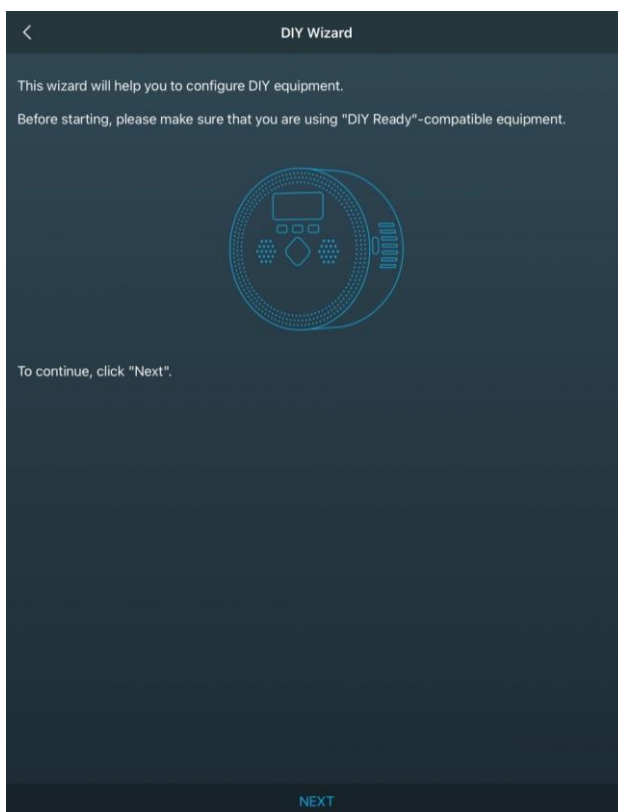


Fig.6. Asistente DIY – pantalla de inicio

4. Seleccione la red Wi-Fi de 2,4GHz que utilizará el sensor e introduzca la contraseña de la red, luego toque Siguiente. Los sensores inalámbricos no admiten el estándar de 5GHz.

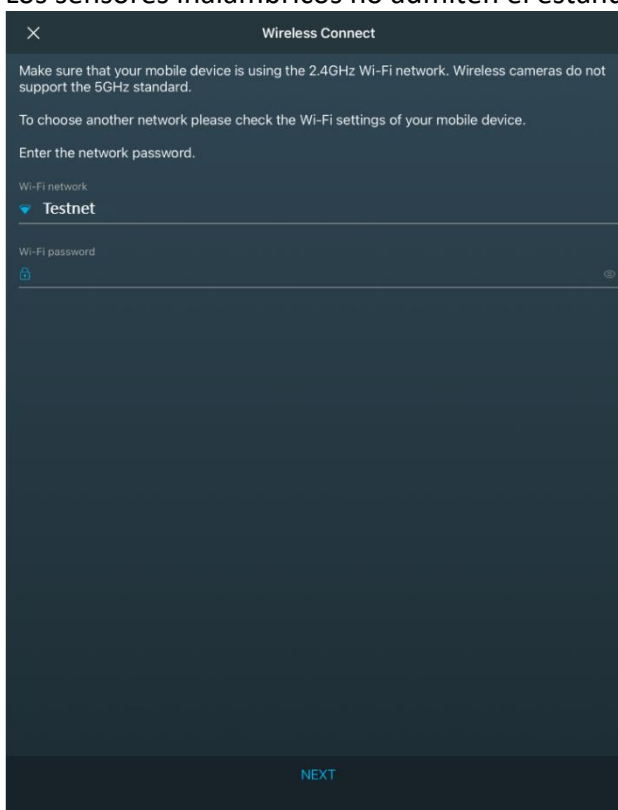


Fig.7. Conexión inalámbrica – red Wi-Fi y contraseña

5. Seleccione la cuenta en la nube (ubicación) a la que se añadirá el sensor.

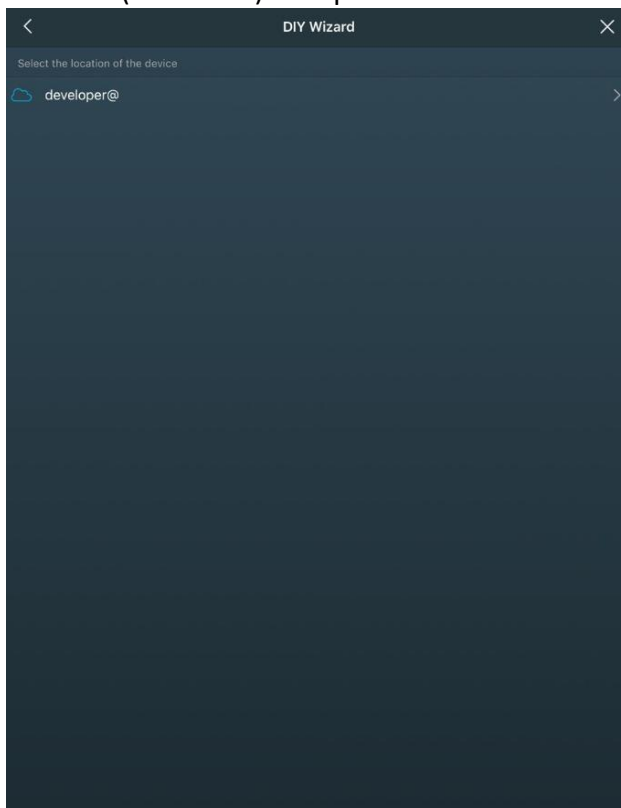


Fig.8. Asistente DIY – seleccionar ubicación del dispositivo

6. Espere mientras la app se conecta al sensor y lo configura en la red Wi-Fi seleccionada.

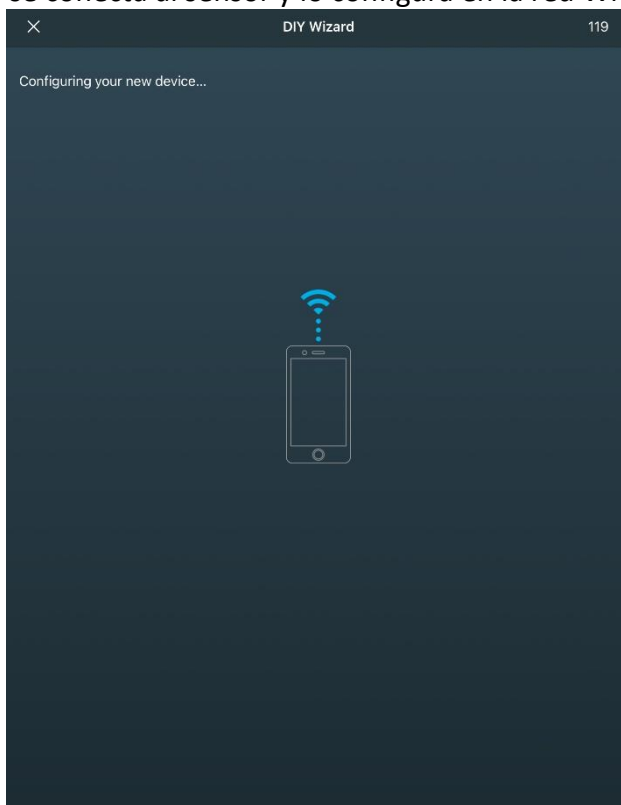


Fig.9. Configuración del nuevo dispositivo

7. Una vez completada la configuración, toque Listo para finalizar la incorporación del sensor.

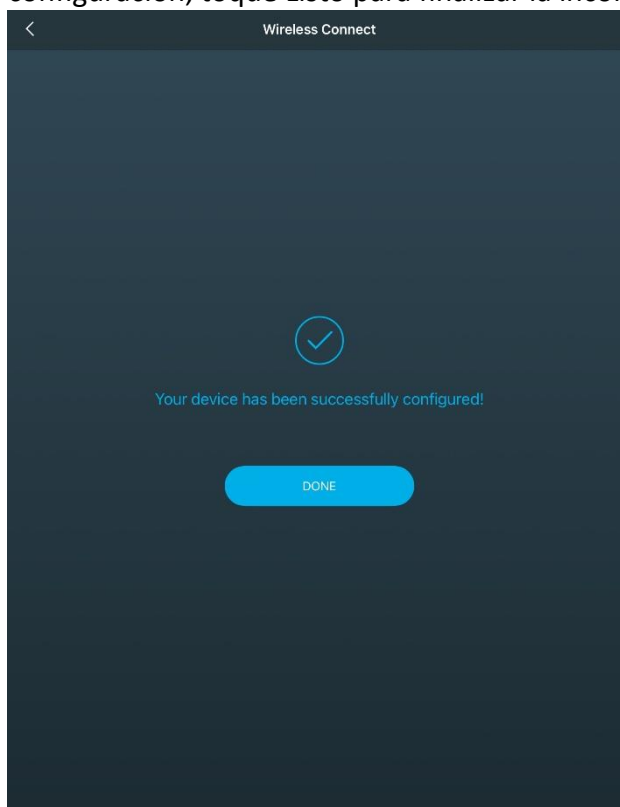


Fig.10. Conexión inalámbrica – configuración completada

8. El sensor ya está añadido a la app. Si el dispositivo detecta un fallo, por ejemplo un problema de alimentación, la pantalla de estado muestra un icono rojo con un signo de exclamación y la etiqueta Fallo de alimentación.

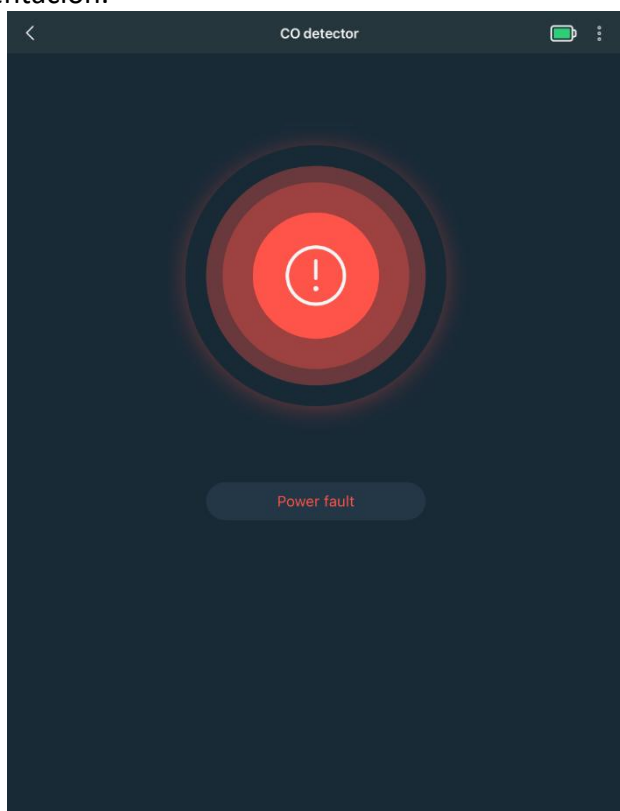


Fig.11. Pantalla de estado del sensor – fallo de alimentación

9. Si se detecta una concentración alta de monóxido de carbono, la pantalla de estado muestra un icono rojo con el símbolo de CO, la etiqueta CO detectado y el nivel medido, por ejemplo Nivel: 10.

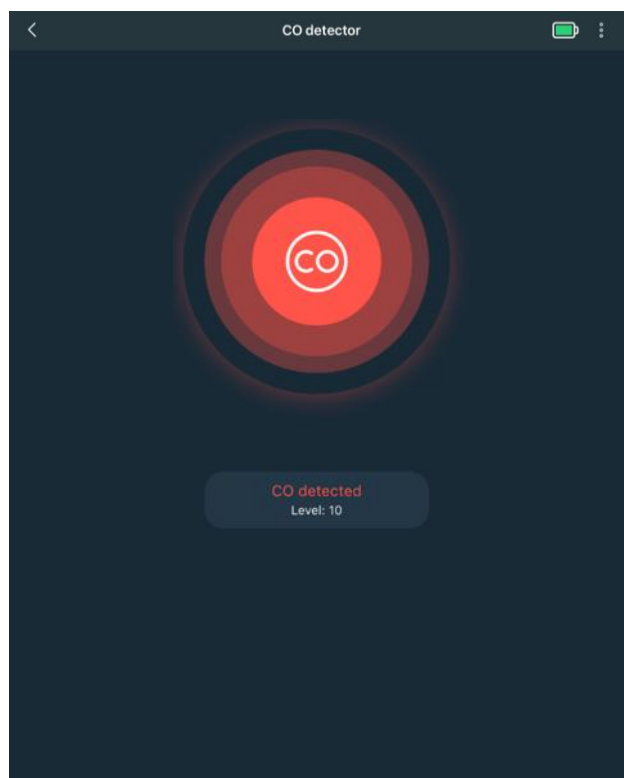


Fig.12. Pantalla de estado del sensor – CO detectado, nivel alto

10. A una concentración media, el icono se vuelve naranja y la pantalla muestra un nivel medido más bajo, por ejemplo Nivel: 6.

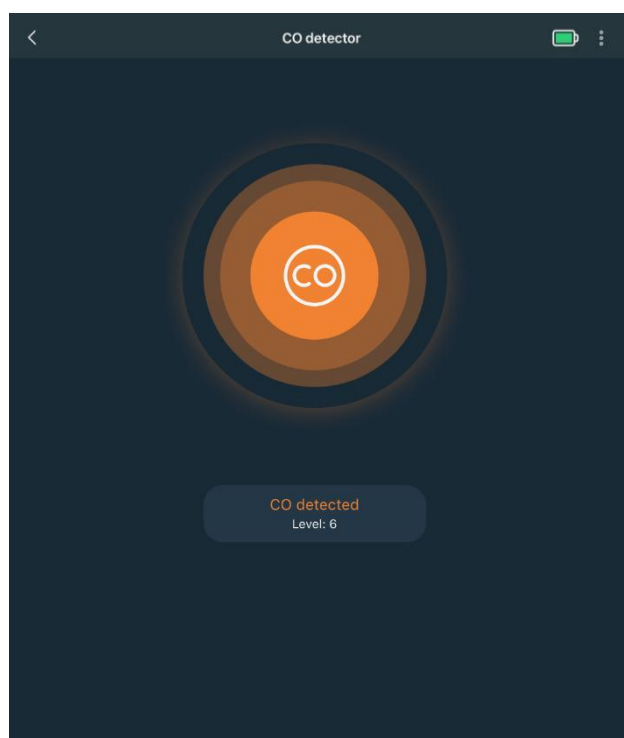


Fig.13. Pantalla de estado del sensor – CO detectado, nivel medio

11. A una concentración baja, el icono se vuelve amarillo y la pantalla muestra el nivel medido más bajo, por ejemplo Nivel: 2.

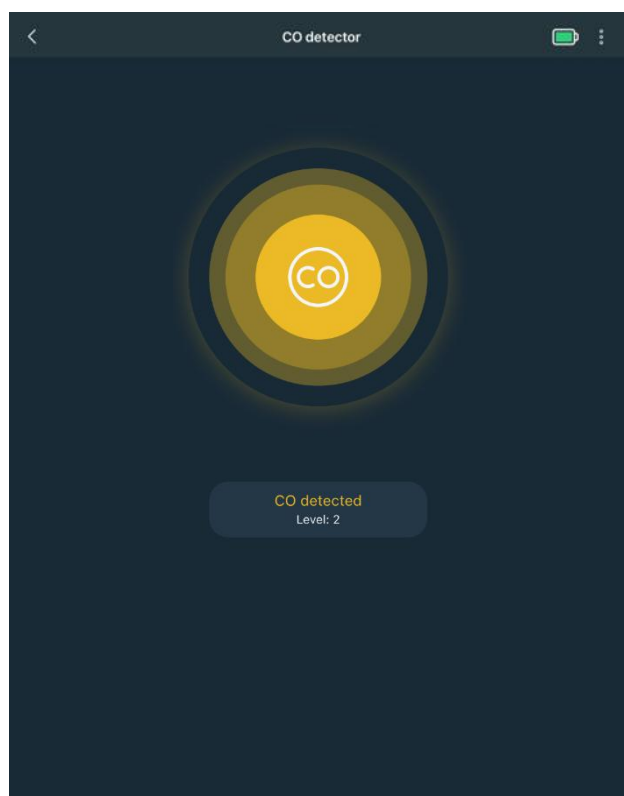


Fig.14. Pantalla de estado del sensor – CO detectado, nivel bajo

12. Cuando no se detecta monóxido de carbono, la pantalla de estado muestra un icono verde con el símbolo de CO y la etiqueta El aire está limpio.

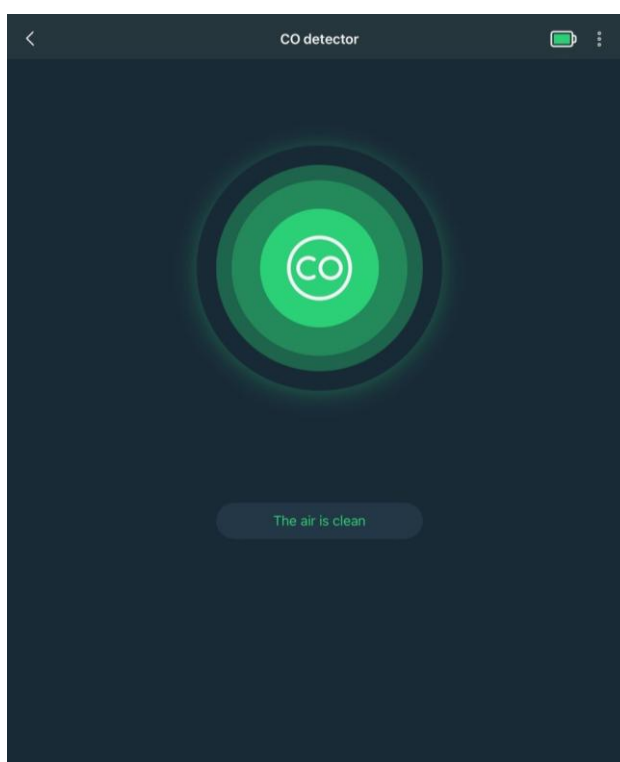


Fig.15. Pantalla de estado del sensor – aire limpio

4. Configuración

1. En la pantalla de estado del sensor, toque el icono de menú de tres puntos (⋮) en la esquina superior derecha, como se muestra, para abrir las opciones de Soporte y Configuración del dispositivo.

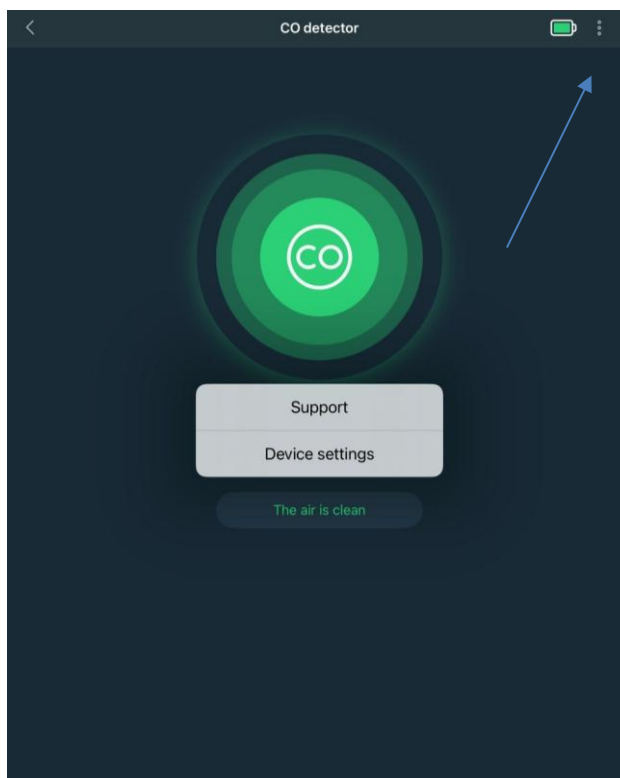


Fig.16. Pantalla del sensor – menú de Soporte y Configuración del dispositivo

2. El menú Configuración del dispositivo da acceso a Configuración de conexión, Horario de notificaciones, Acceso compartido, Actualización de firmware y Eliminar dispositivo.

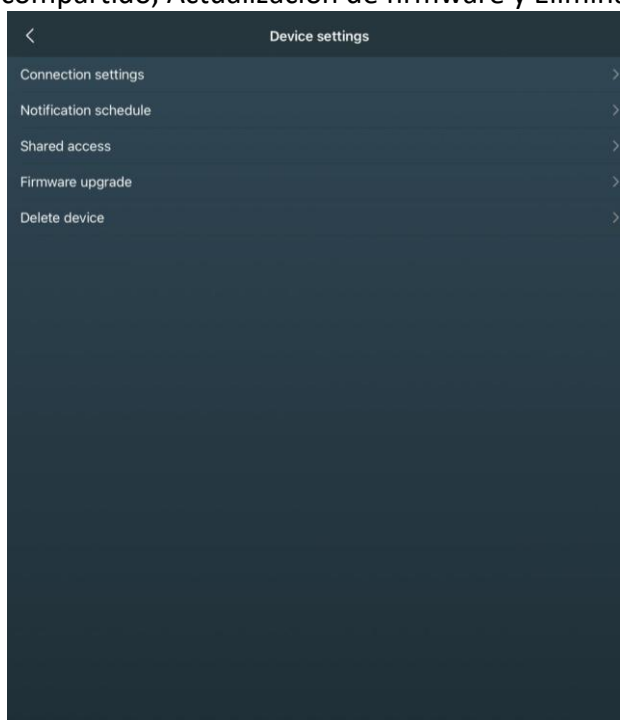


Fig.17. Menú de configuración del dispositivo

3. En Configuración de conexión, compruebe o edite el nombre del dispositivo, la carpeta y la cadena de conexión, y luego toque Aplicar para guardar los cambios.

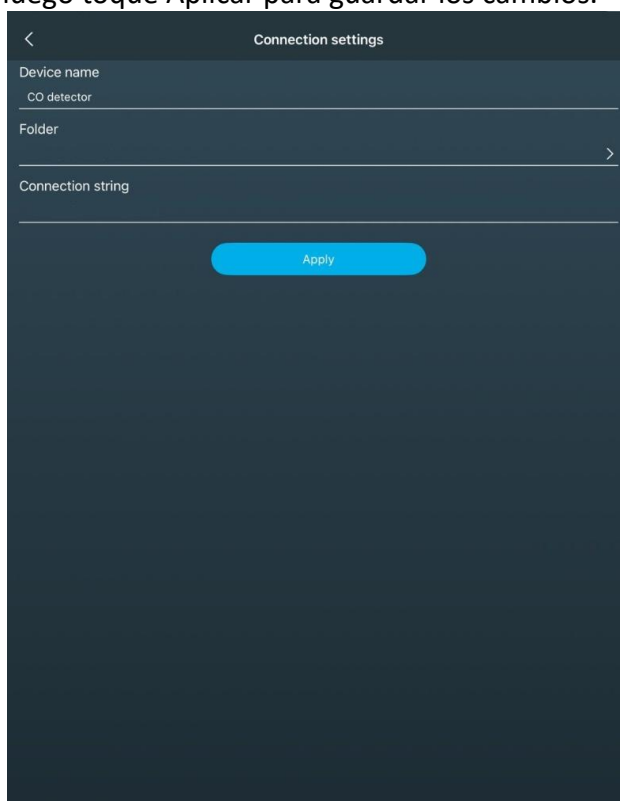


Fig.18. Configuración de conexión

4. En Acceso compartido, introduzca la dirección de correo electrónico de otro usuario de la nube y toque Guardar para darle acceso al dispositivo.

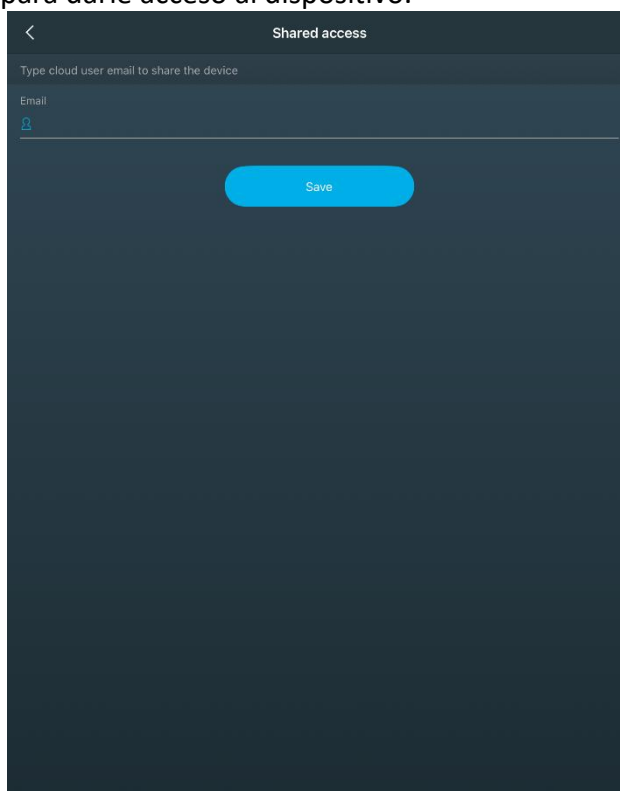


Fig.19. Acceso compartido

5. En Horario de notificaciones, seleccione los días de la semana y establezca el rango horario activo en el reloj de 24 horas. Use Copiar horario para aplicar el mismo rango horario a otros días.

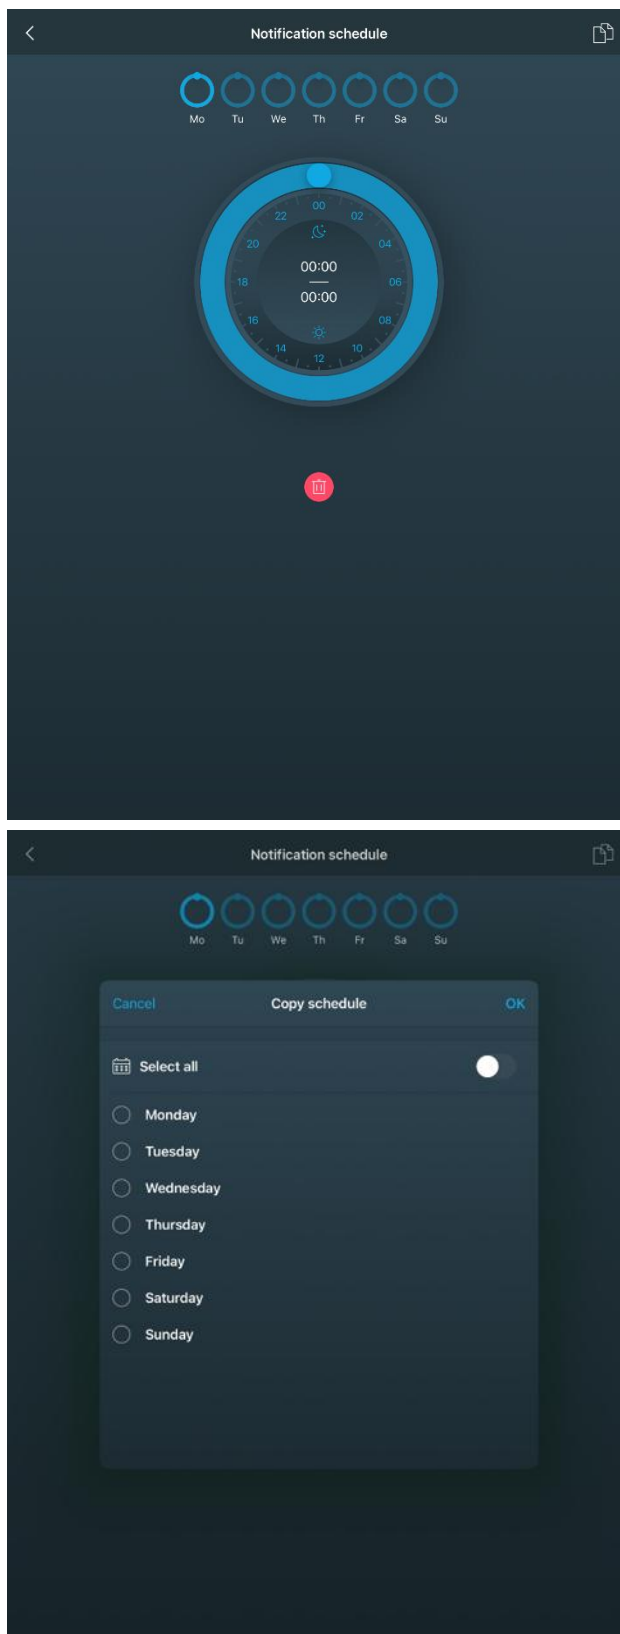


Fig.20. Horario de notificaciones y diálogo de copia de horario

Todos los dispositivos Myers envían una notificación push en tiempo real a tu teléfono cada vez que ocurre algo, para que estés siempre informado incluso cuando no estés en casa.

6. En Actualización de firmware, compruebe la versión actual del firmware en la nube y toque Actualización de firmware para instalar la versión más reciente.

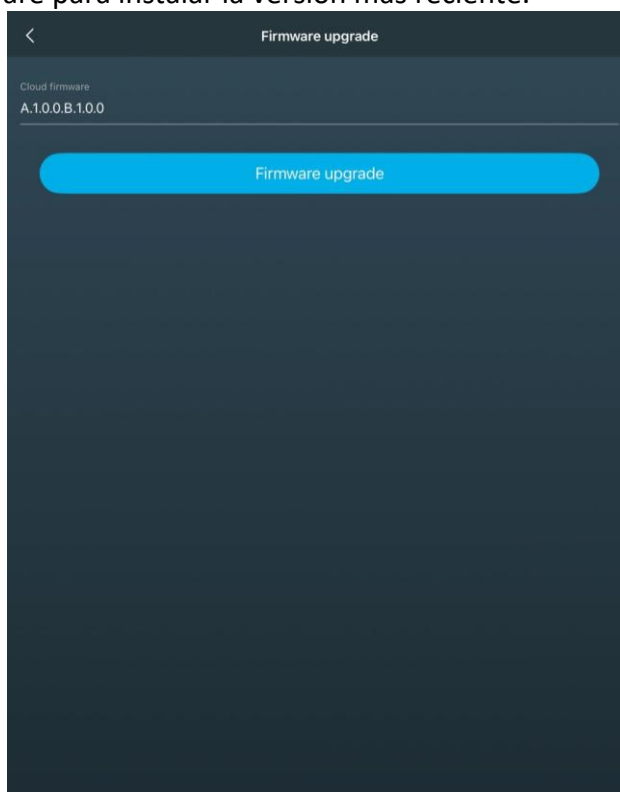


Fig.21. Actualización de firmware

7. En Soporte, consulte el horario de atención del soporte técnico. Active Proporcionar información del dispositivo para que el soporte pueda ver el modelo del dispositivo, la versión del firmware y datos de diagnóstico básicos si es necesario.

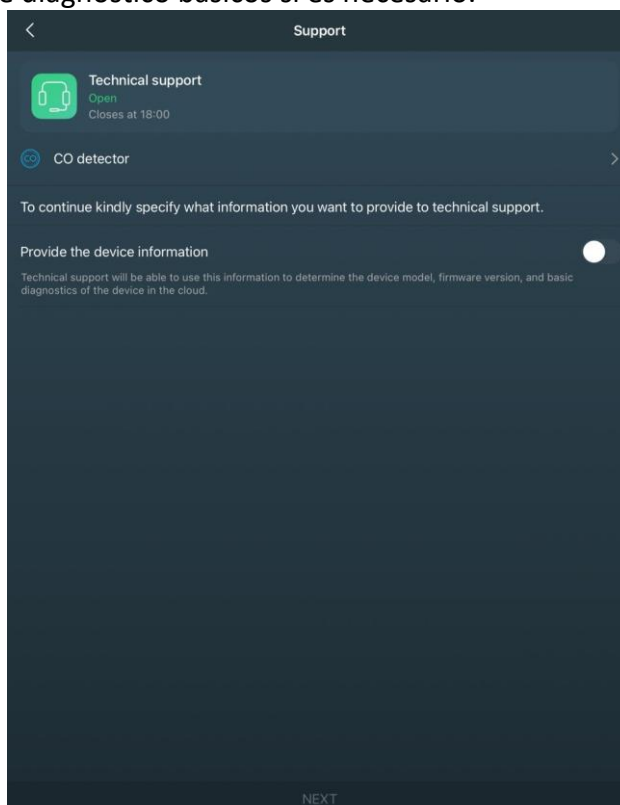


Fig.22. Soporte

8. En Eliminar dispositivo, toque Eliminar dispositivo para quitar el sensor de la app. Esto elimina permanentemente todos los datos asociados al dispositivo.

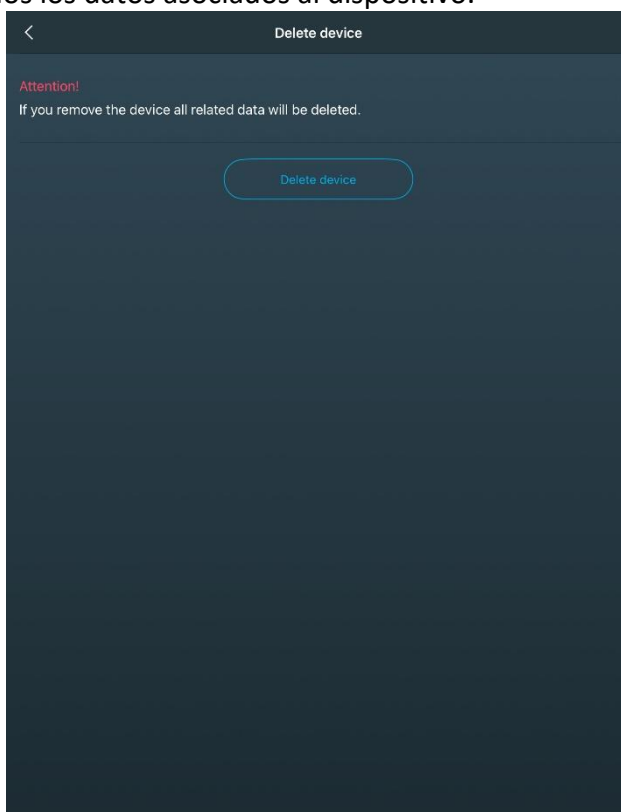


Fig.23. Eliminar dispositivo

5. Mantenimiento y notas de seguridad

Alimentación: Utilice únicamente baterías del tipo especificado para este dispositivo y sustituya ambas baterías al mismo tiempo. Insértelas con la polaridad correcta, como se indica dentro del compartimento de baterías. No mezcle baterías nuevas y usadas, ni baterías de distintos tipos.

Seguridad de las baterías: No desmonte, perforo, aplaste, cortocircuite ni exponga las baterías al fuego, al calor ni a la luz solar directa. Retire las baterías si el sensor no se va a utilizar durante un periodo prolongado. Deseche las baterías usadas conforme a la normativa local; no las deseche junto con la basura doméstica general.

Instalación: Monte el sensor en una pared o techo a la altura de respiración (normalmente unos 1,5 m sobre el suelo), en todas las habitaciones con un aparato de combustión y cerca de las zonas de descanso, utilizando la almohadilla adhesiva de doble cara incluida en el kit o tornillos adecuados. Instálelo al menos a 1-3 m de distancia de aparatos de combustión como calderas, calentadores de gas y estufas para evitar falsas alarmas provocadas por los gases normales de ignición. Evite cocinas, baños y otras zonas con humedad o vapor elevados, y mantenga el sensor alejado de corrientes de aire directas de puertas, ventanas o rejillas de ventilación, ya que las corrientes pueden diluir la muestra y retrasar la detección.

Entorno de funcionamiento: El dispositivo está diseñado únicamente para uso en interiores. No lo exponga a lluvia, condensación, humedad elevada, polvo o temperaturas fuera del rango indicado en la ficha técnica del producto. Mantenga el sensor alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor.

Limpieza: Limpie el dispositivo únicamente con un paño suave y seco. No utilice disolventes, limpiadores abrasivos ni aerosoles, y nunca sumerja el dispositivo en agua.

Conexión inalámbrica: Mantenga el sensor dentro del alcance fiable de la red Wi-Fi de 2,4GHz utilizada durante la configuración, y alejado de paredes gruesas o fuentes importantes de interferencia, para garantizar que las alertas se entreguen sin demora. Sustituya la batería con prontitud cuando la app indique un aviso de batería baja.

Mantenimiento: El dispositivo no contiene piezas reparables por el usuario. No intente abrir ni reparar el sensor usted mismo, ya que podría dañarlo y anular la garantía. Si el dispositivo presenta algún fallo, póngase en contacto con el soporte de Partizan utilizando los datos indicados a continuación. El sensor electroquímico de CO tiene una vida útil limitada, normalmente de unos 5-7 años; sustituya todo el dispositivo cuando la app indique que el sensor ha caducado o después del periodo indicado en la ficha técnica del producto, incluso si parece seguir funcionando.

Pruebas: Pruebe el detector al menos una vez al mes utilizando el botón de prueba o a través de la app para confirmar que el sensor, la alarma y la conexión Wi-Fi funcionan correctamente. Nunca utilice llama abierta ni gases de escape de vehículos para probar el sensor.

Limitaciones: Este sensor es un dispositivo de monitorización complementario y no sustituye a una alarma de CO certificada para la seguridad de la vida cuando así lo exijan los códigos o normativas locales de construcción. No debe considerarse como el único medio de protección en situaciones en las que no detectar una concentración peligrosa de CO pueda provocar lesiones, pérdida de vidas o daños materiales graves. Si sospecha de una fuga de CO, ventile la zona de inmediato, evacúe y contacte con los servicios de emergencia antes de intentar solucionar el problema del dispositivo.

Contactos:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot