

Detektor plynu MSS-GD1-WF

Uživatelská příručka



Obsah

1. Přehled produktu	3
2. První použití.....	4
3. Ovládání přes aplikaci	5
4. Nastavení.....	11
5. Údržba a bezpečnostní upozornění	16
Kontakty:.....	17

1. Přehled produktu



Obr.1. Detektor plynu MSS-GD1-WF


Myers MSS-GD1-WF je Wi-Fi detektor hořlavého plynu určený k ochraně vaší domácnosti před rizikem úniku plynu. Pomocí vysoce citlivého plynového senzoru nepřetržitě monitoruje okolní vzduch na přítomnost zemního plynu (metanu) a LPG a v případě, že koncentrace plynu dosáhne nebezpečné úrovně, okamžitě spustí zvukový a vizuální alarm, díky čemuž máte čas prostor vyvětrat a v případě potřeby jej opustit.

Díky vestavěné Wi-Fi konektivitě odesílá detektor upozornění v reálném čase přímo do připojené aplikace, takže vás o úniku plynu informuje i v době, kdy nejste doma. Zapojuje se přímo do standardní zásuvky, bez baterií k výměně, což usnadňuje instalaci v kuchyních, technických místnostech, garážích a v blízkosti plynových spotřebičů, jako jsou sporáky, kotle a plynové ohřívače.

Zemní plyn a LPG jsou hořlavé plyny, které se mohou hromadit v důsledku netěsného potrubí, nezapáleného hořáku nebo vadného připojení spotřebiče, což představuje vážné riziko požáru a výbuchu. MSS-GD1-WF poskytuje nepřetržité a spolehlivé sledování, které vám poskytuje včasné varování a klid, a pomáhá tak předcházet vážným rizikům spojeným s únikem plynu.


2. První použití

1. Zapojte zařízení přímo do zásuvky. Počkejte na jedno pípnutí potvrzující, že se zařízení zapnulo.

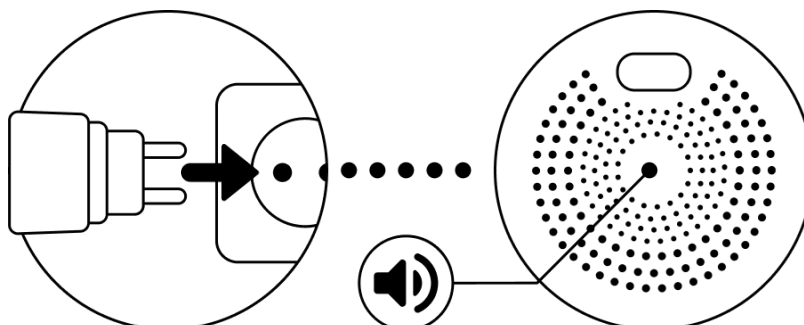

Obr.2. Zapojení zařízení

2. Vezměte klip ze sady a podržte resetovací tlačítko stisknuté po dobu 10 sekund, abyste senzor resetovali. Dvě pípnutí potvrzují reset.

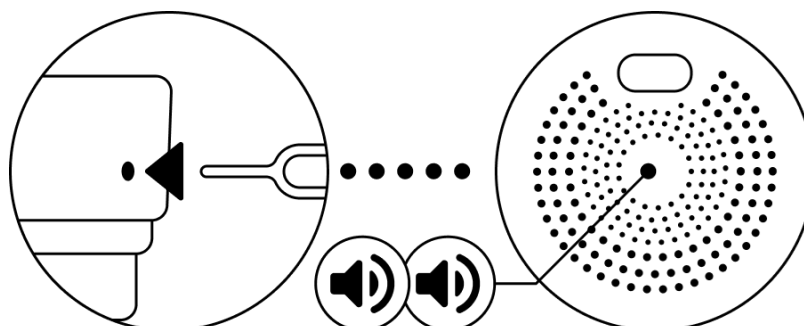

Obr.3. Reset senzoru pomocí špendlíku


3. Ovládání přes aplikaci

1. Stáhněte nebo otevřete mobilní aplikaci Partizan (dostupná na Google Play, App Store, Huawei AppGallery).

Mobilní aplikaci Partizan lze stáhnout pomocí níže uvedeného odkazu.


<https://my.partizancloud.com/mobile>

2. Naskenujte QR kód na krabici zařízení a otevřete stránku zařízení v aplikaci Partizan.

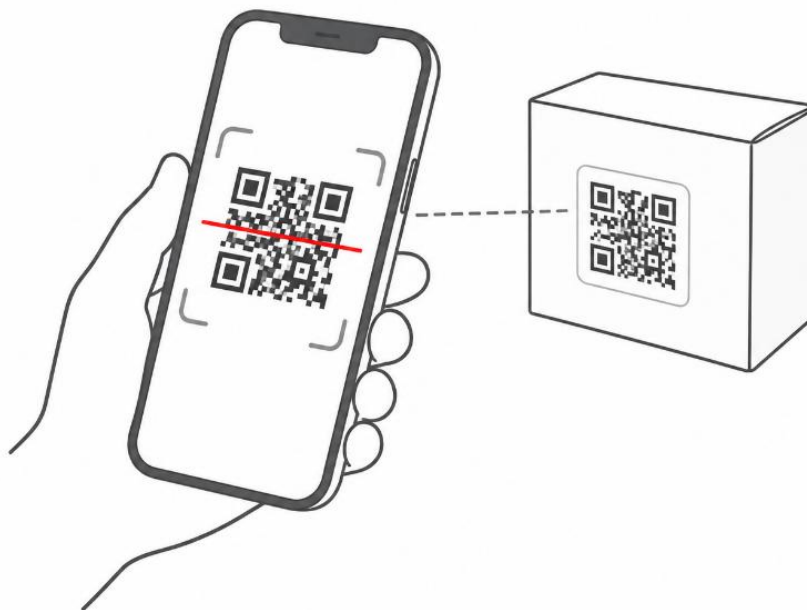


Obr.4. Skenování QR kódu

- Otevřete Průvodce DIY a klepnutím na Další zahajte přidávání senzoru jako nového zařízení.

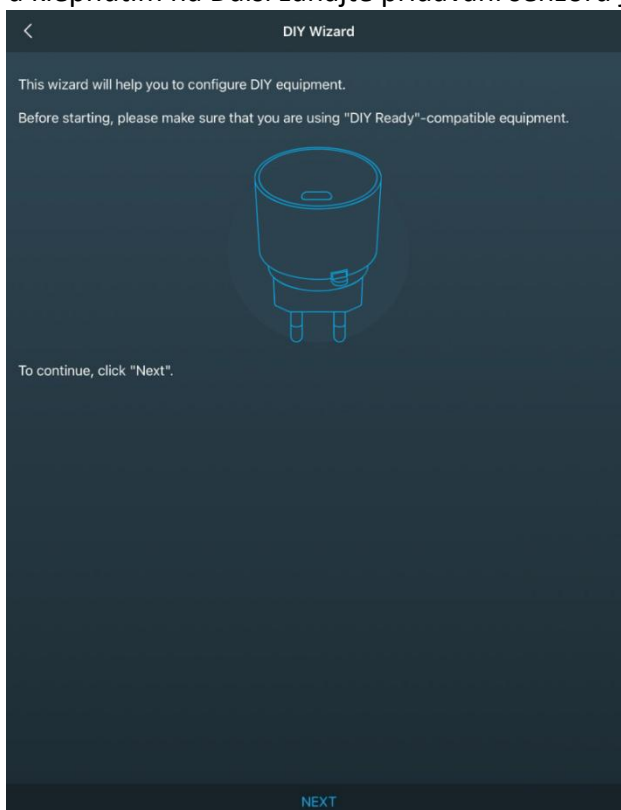


Obr.5. Průvodce DIY – úvodní obrazovka

- Vyberte síť Wi-Fi 2,4GHz, kterou bude senzor používat, zadejte heslo sítě a poté klepněte na Další. Bezdrátové senzory nepodporují standard 5GHz.

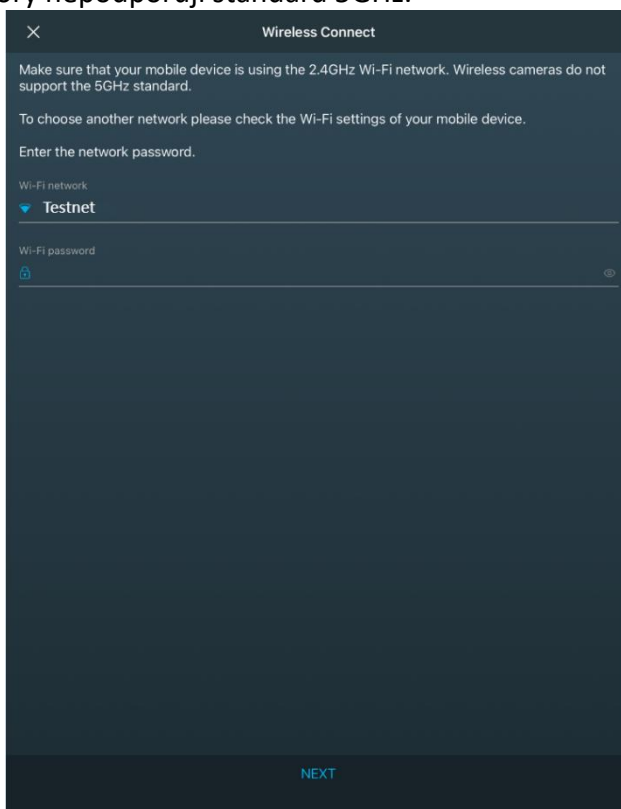


Obr.6. Bezdrátové připojení – síť Wi-Fi a heslo

5. Vyberte cloudový účet (lokalitu), do kterého bude senzor přidán.

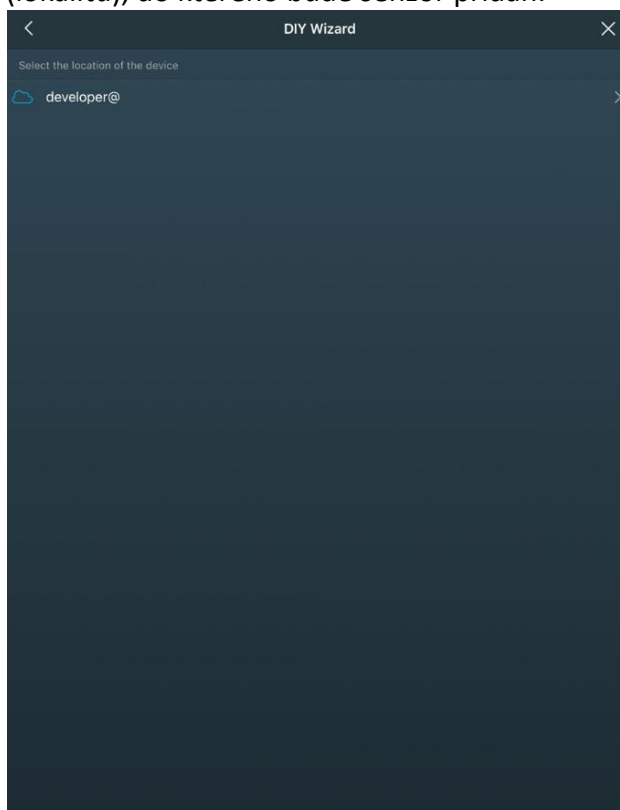


Obr.7. Průvodce DIY – výběr umístění zařízení

6. Počkejte, dokud se aplikace nepřipojí k senzoru a nenakonfiguruje jej ve vybrané síti Wi-Fi.

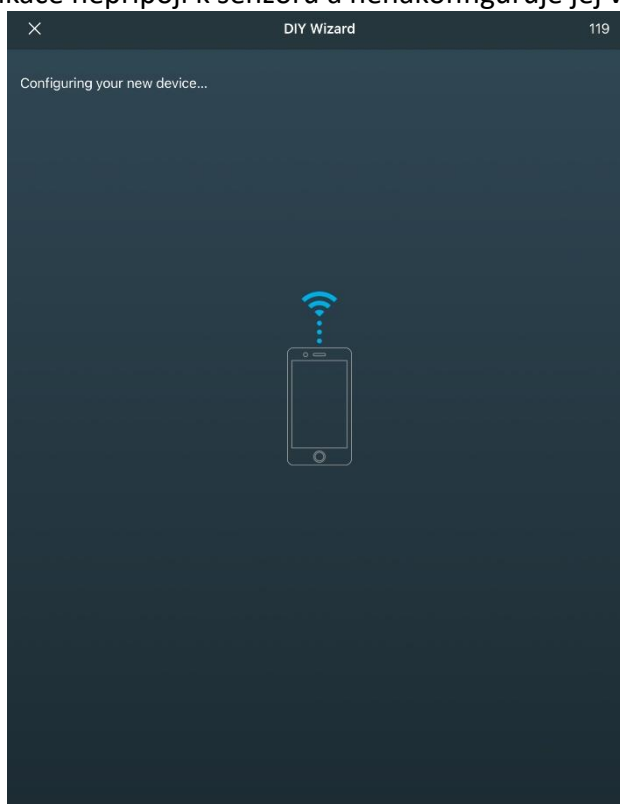


Obr.8. Konfigurace nového zařízení

7. Po dokončení konfigurace klepnutím na Hotovo dokončete přidání senzoru.

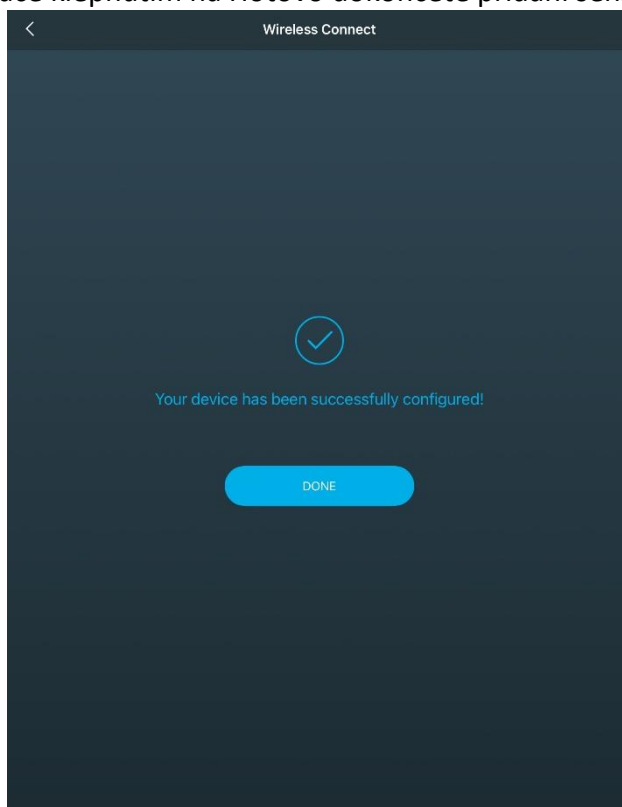


Obr.9. Bezdrátové připojení – konfigurace dokončena

8. Pokud je zjištěna vysoká koncentrace plynu, na obrazovce stavu se zobrazí červená ikona se symbolem plynu, popiskem Zjištěn plyn a naměřenou úrovní, například Úroveň: 10. Klepnutím na ikonu ztlumení pod hodnotou vypnete nebo znovu zapnete zvukový alarm.

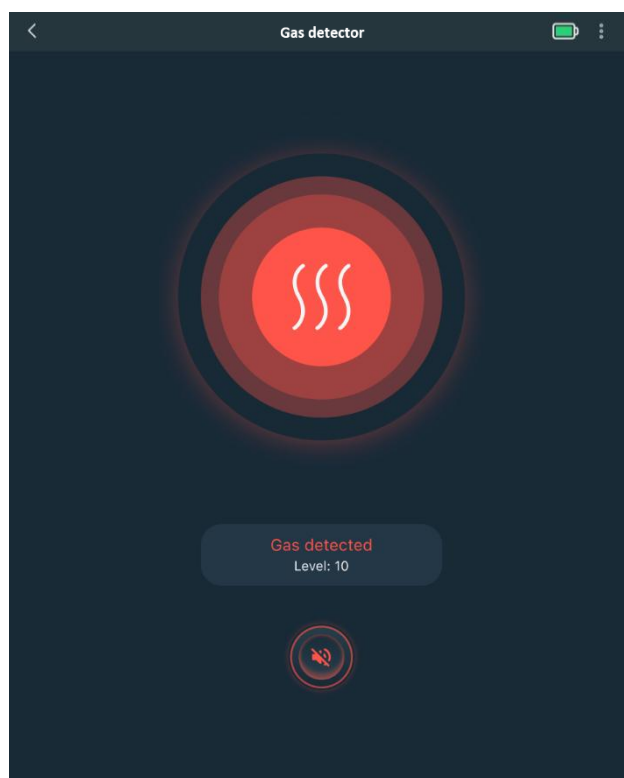


Obr.10. Obrazovka stavu senzoru – zjištěn plyn, vysoká úroveň

9. Při střední koncentraci se ikona změní na oranžovou a obrazovka zobrazí nižší naměřenou úroveň, například Úroveň: 6.

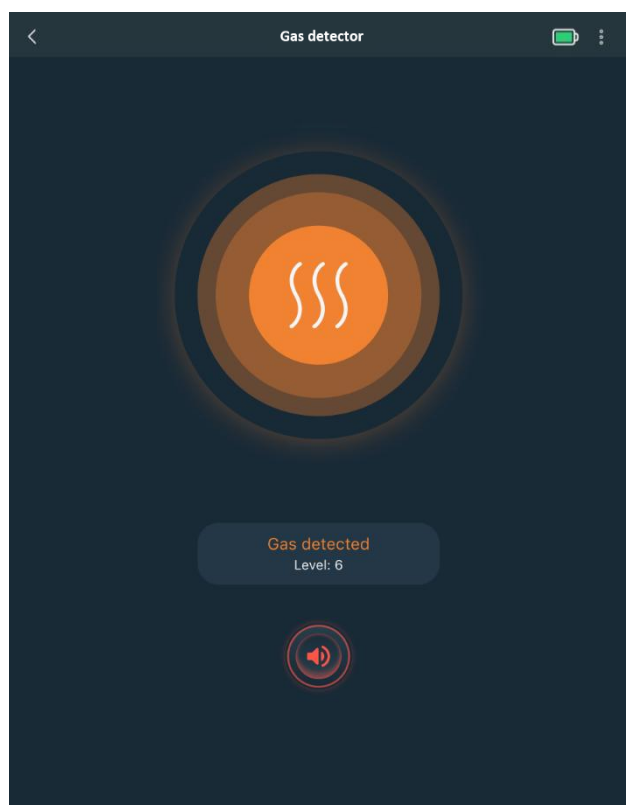


Obr.11. Obrazovka stavu senzoru – zjištěn plyn, střední úroveň

10. Při nízké koncentraci se ikona změní na žlutou a obrazovka zobrazí nejnižší naměřenou úroveň, například Úroveň: 2.

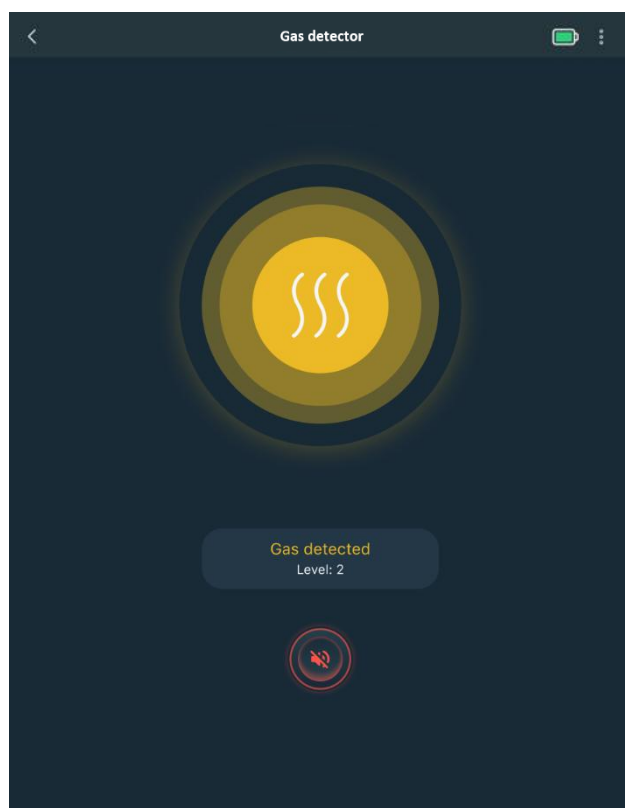

Obr.12. Obrazovka stavu senzoru – zjištěn plyn, nízká úroveň


11. Pokud není zjištěn žádný plyn, na obrazovce stavu se zobrazí zelená ikona se symbolem plynu a popiskem Vzduch je čistý.

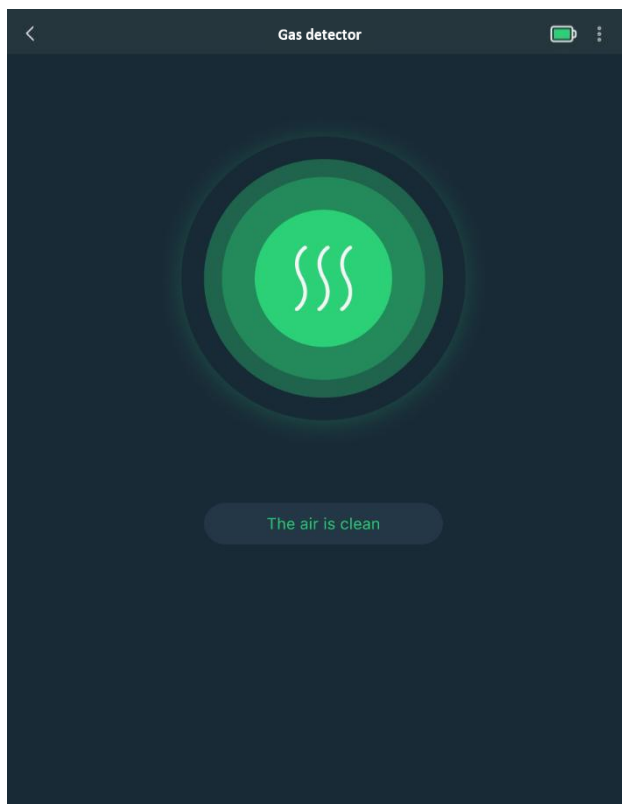

Obr.13. Obrazovka stavu senzoru – vzduch je čistý


4. Nastavení

1. Na obrazovce stavu senzoru klepněte na ikonu nabídky se třemi tečkami (:) v pravém horním rohu, jak je znázorněno, čímž otevřete možnosti Podpora a Nastavení zařízení.

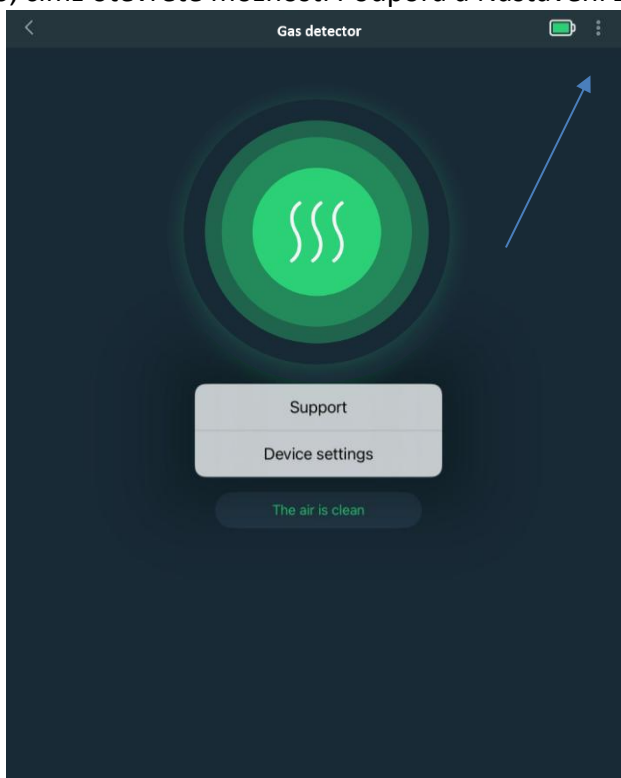


Obr.14. Obrazovka senzoru – nabídka Podpora a Nastavení zařízení

2. Nabídka Nastavení zařízení poskytuje přístup k položkám Nastavení připojení, Plán oznámení, Sdílený přístup, Aktualizace firmwaru a Odstranit zařízení.

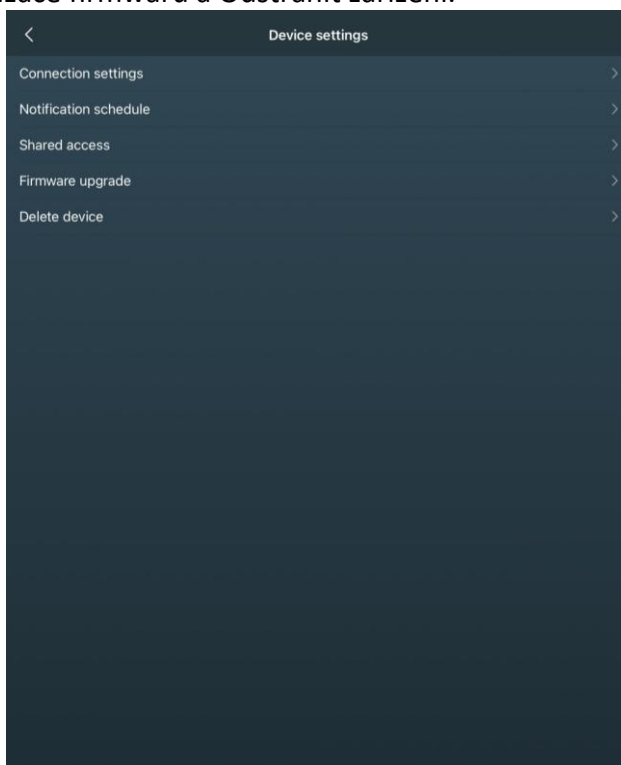


Obr.15. Nabídka nastavení zařízení

3. V Nastavení připojení zkontrolujte nebo upravte název zařízení, složku a připojovací řetězec, poté klepnutím na Použít uložte změny.

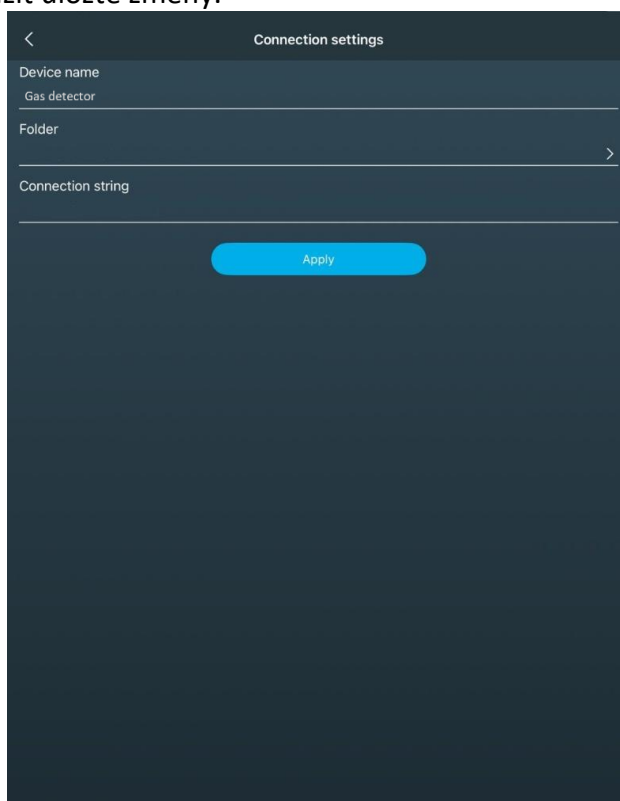


Obr.16. Nastavení připojení

4. Ve Sdíleném přístupu zadejte e-mailovou adresu jiného uživatele cloudu a klepnutím na Uložit mu udělte přístup k zařízení.

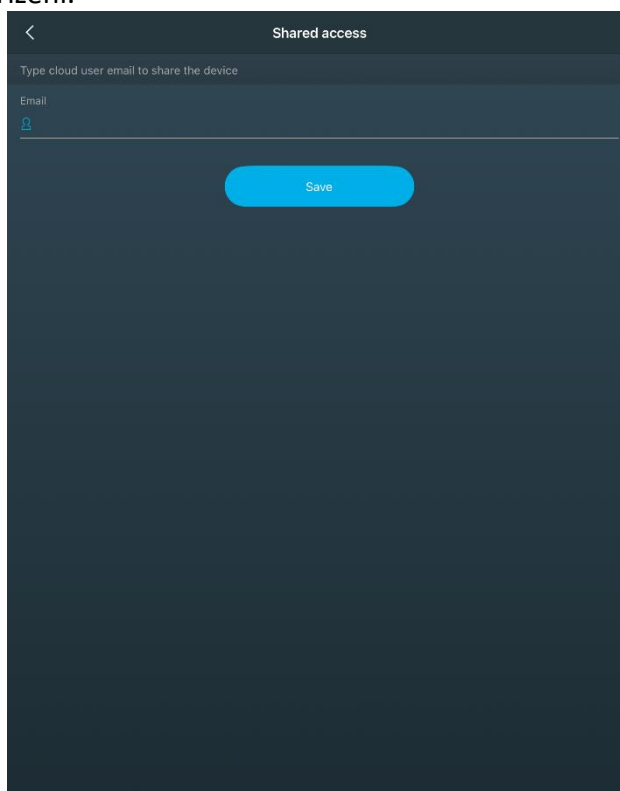

Obr.17. Sdílený přístup


5. V Plánu oznámení vyberte dny v týdnu a nastavte aktivní časové rozmezí na 24hodinovém ciferníku. Pomocí volby Kopírovat plán použijte stejné časové rozmezí i pro ostatní dny.

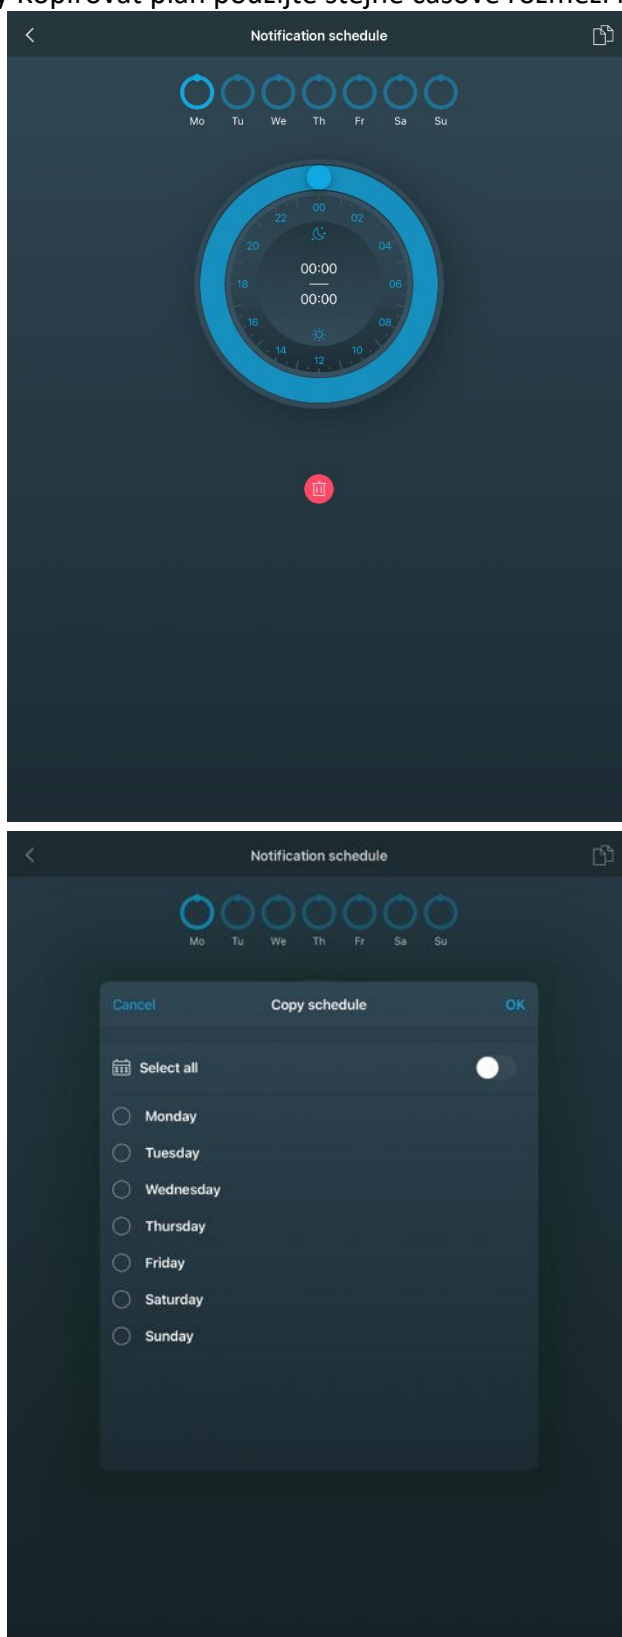

Obr.18. Plán oznámení a dialogové okno kopírování plánu


Všechna zařízení Myers odesílají push oznámení v reálném čase do vašeho telefonu, kdykoli něco nastane, takže jste vždy informováni, i když nejste doma.

6. V Aktualizaci firmwaru zkontrolujte aktuální verzi cloudového firmwaru a klepnutím na Aktualizace firmwaru nainstalujte nejnovější verzi.

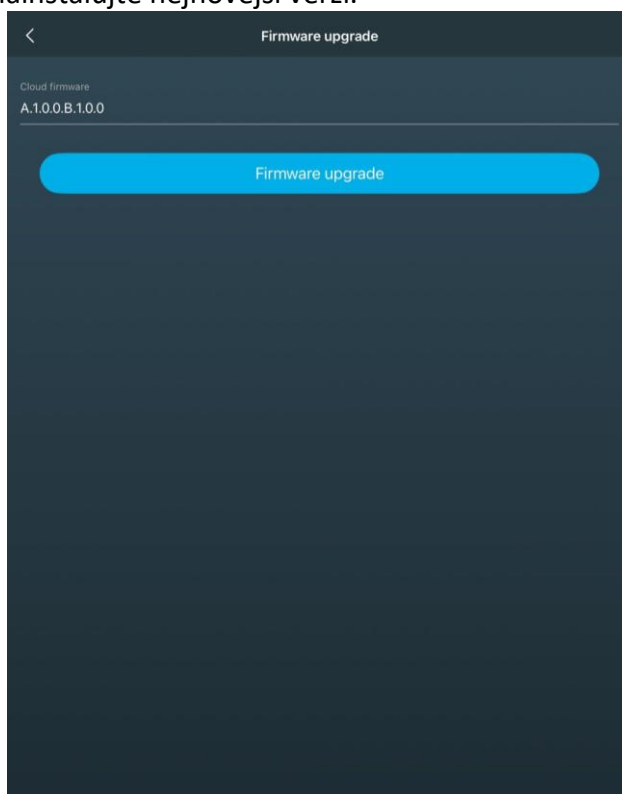


Obr.19. Aktualizace firmwaru

7. V Podpoře si prohlédněte provozní dobu technické podpory. Zapněte možnost Poskytnout informace o zařízení, aby podpora mohla v případě potřeby vidět model zařízení, verzi firmwaru a základní diagnostiku.

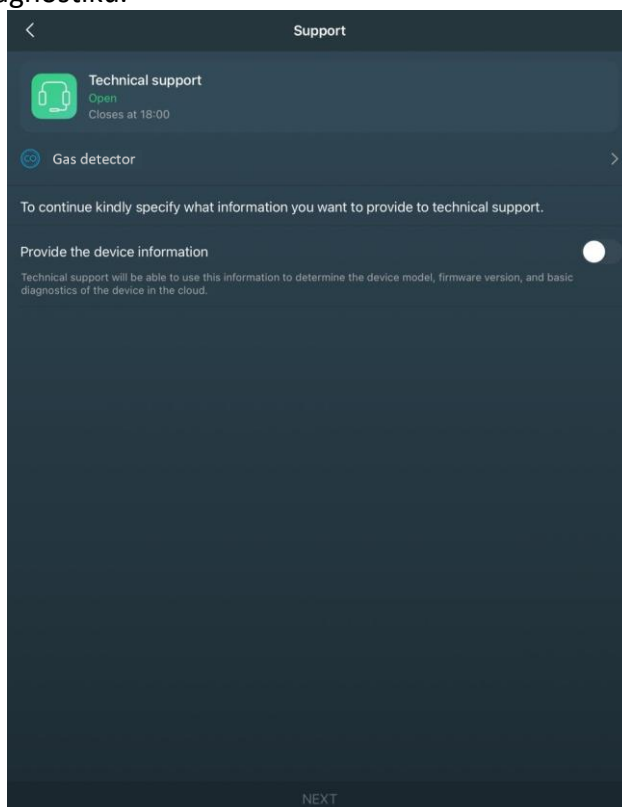

Obr.20. Podpora

8. V nabídce Odstranit zařízení klepněte na Odstranit zařízení, čímž senzor odeberete z aplikace. Tímto se trvale odstraní veškerá data spojená se zařízením.

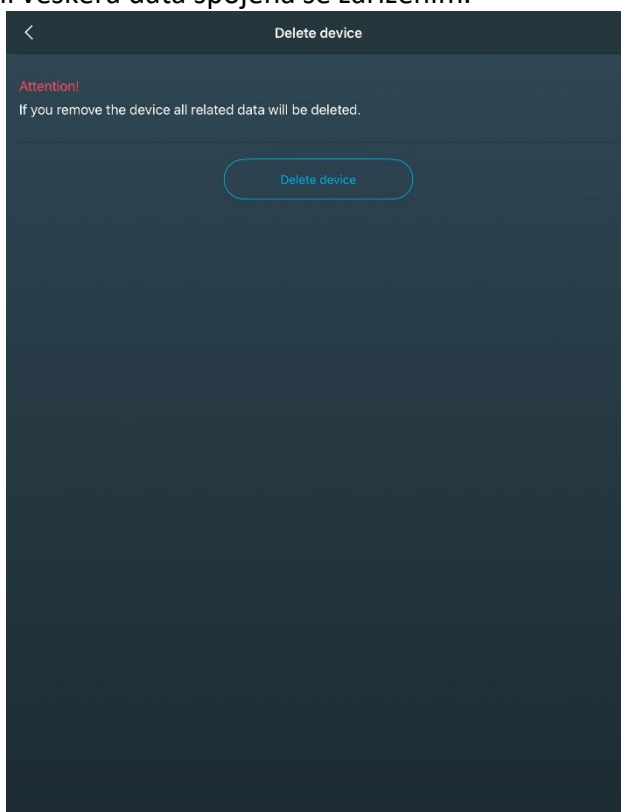

Obr.21. Odstranit zařízení

5. Údržba a bezpečnostní upozornění

Napájení: Zařízení je napájeno přímo ze sítě prostřednictvím vestavěné zástrčky; nemá vyměnitelné baterie. Zapojte jej přímo do zásuvky. Nepoužívejte prodlužovací kabely, rozdvojky ani spínané zásuvky, které by mohly být náhodně vypnuty, a ujistěte se, že zásuvka zůstává snadno přístupná, aby bylo možné zařízení v případě potřeby rychle odpojit.

Instalace: Nainstalujte zařízení zapojením do zásuvky v blízkosti plynových spotřebičů, jako jsou sporáky, kotle a plynové ohříváče, ideálně do 1–3 m od spotřebiče a nejvýše přibližně 30 cm pod úrovní stropu pro zemní plyn (který je lehčí než vzduch) nebo poblíž úrovně podlahy pro LPG (který je těžší než vzduch); typ plynu detekovaný tímto modelem zjistíte v technickém listu produktu. Vyhněte se zásuvkám v koupelnách nebo místech s vysokou vlhkostí či párou a udržujte zařízení mimo silný průvan, odsávací ventilátory nebo otevřená okna, které by mohly rozptýlit plyn od senzoru a zpozdít detekci.

Provozní prostředí: Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití. Nevystavujte jej dešti, kondenzaci, vysoké vlhkosti, prachu ani teplotám mimo rozsah uvedený v technickém listu produktu. Udržujte senzor mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla.

Čištění: Zařízení otírejte pouze měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní čisticí prostředky ani spreje, a nikdy zařízení neponořujte do vody.

Bezdrátové připojení: Udržujte senzor ve spolehlivém dosahu sítě Wi-Fi 2,4GHz použité při nastavení a mimo silné stěny nebo hlavní zdroje rušení, aby bylo zajištěno doručování výstrah bez zpoždění.

Servis: Zařízení neobsahuje žádné díly opravitelné uživatelem. Nepokoušejte se senzor sami otevírat ani opravovat, mohlo by dojít k jeho poškození a zániku záruky. Pokud je zařízení vadné, kontaktujte podporu Partizan pomocí níže uvedených údajů. Plynový senzor má omezenou životnost, obvykle přibližně 5-7 let; vyměňte celé zařízení, jakmile aplikace signalizuje, že platnost senzoru vypršela, nebo po uplynutí doby uvedené v technickém listu produktu, i když se zdá, že stále funguje.

Testování: Testujte detektor alespoň jednou měsíčně pomocí testovacího tlačítka nebo prostřednictvím aplikace, abyste potvrdili, že senzor, alarm a připojení Wi-Fi fungují správně. K testování senzoru nikdy nepoužívejte otevřený oheň ani výfukové plyny vozidla.

Omezení: Tento senzor je doplňkovým monitorovacím zařízením a nenahrazuje certifikovaný záchranný plynový alarm tam, kde je vyžadován místními stavebními předpisy nebo nařízeními. Neměl by být jediným prostředkem ochrany v situacích, kdy by nezachycení nebezpečné koncentrace plynu mohlo vést ke zranění, ztrátě života nebo vážné škodě na majetku. Pokud máte podezření na únik plynu, nepoužívejte žádné elektrické spínače, okamžitě prostor vyvětrejte, opusťte jej a před řešením problému se zařízením kontaktujte záchranné služby.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot