

Датчик газу MSS-GD1-WF

Посібник користувача



Зміст

1. Огляд продукту	3
2. Перше використання	4
3. Керування через застосунок	5
4. Налаштування	11
5. Обслуговування та примітки з безпеки	16
Контакти:	17

1. Огляд продукту



Мал.1. Датчик газу MSS-GD1-WF


Myers MSS-GD1-WF — це Wi-Fi датчик горючого газу, розроблений для захисту вашого дому від ризику витоку газу. Використовуючи високочутливий газовий сенсор, він безперервно контролює навколишнє повітря на наявність природного газу (метану) та LPG і негайно вмикає звукову й візуальну сигналізацію, якщо концентрація газу досягає небезпечного рівня, даючи вам час провітрити приміщення та за потреби евакуюватися.

Завдяки вбудованій підтримці Wi-Fi датчик надсилає сповіщення в реальному часі безпосередньо до підключеного застосунку, тому ви можете отримати повідомлення про витік газу навіть перебуваючи поза домом. Він підключається безпосередньо до стандартної розетки, без батарей для заміни, що полегшує встановлення на кухнях, у підсобних приміщеннях, гаражах та поблизу газових приладів, таких як плити, котли й газові обігрівачі.

Природний газ і LPG — це горючі гази, які можуть накопичуватися через нещільну трубу, незапалений палик або несправне під'єднання приладу, створюючи серйозну загрозу пожежі та вибуху. MSS-GD1-WF забезпечує безперервний, надійний моніторинг, даючи вам раннє попередження та спокій, допомагаючи запобігти серйозним ризикам, пов'язаним із витоком газу.


2. Перше використання

1. Підключіть пристрій безпосередньо до розетки. Зачекайте на один сигнал, що підтверджує увімкнення пристрою.

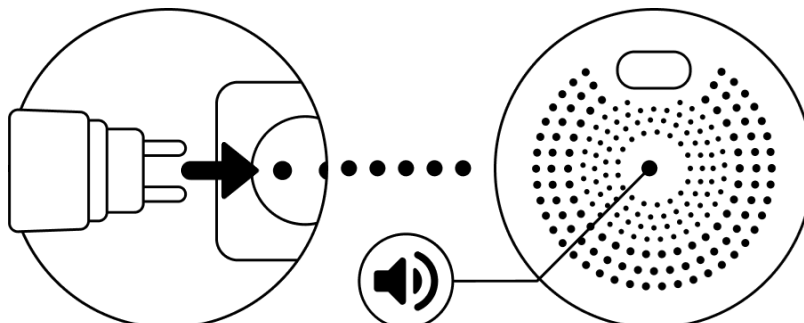

Мал.2. Підключення пристрою


2. Візьміть скріпку з комплекту та утримуйте кнопку скидання протягом 10 секунд, щоб скинути налаштування датчика. Два сигнали підтверджують скидання.

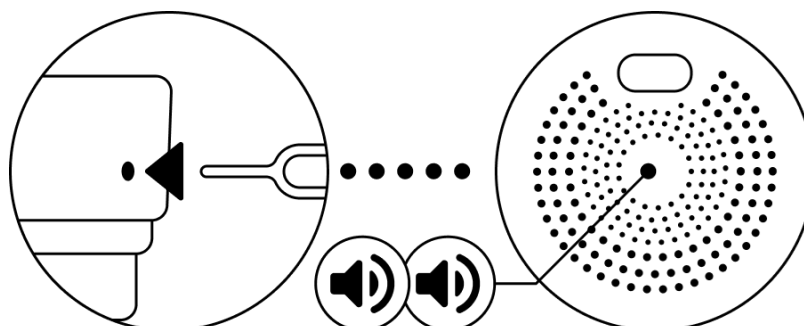

Мал.3. Скидання налаштувань датчика за допомогою шпильки


3. Керування через застосунок

1. Завантажте або відкрийте мобільний застосунок Partizan (доступний у Google Play, App Store, Huawei AppGallery).
Мобільний застосунок Partizan можна завантажити за посиланням нижче.
<https://my.partizancloud.com/mobile>
2. Відскануйте QR-код на коробці пристрою, щоб відкрити сторінку пристрою в застосунку Partizan.

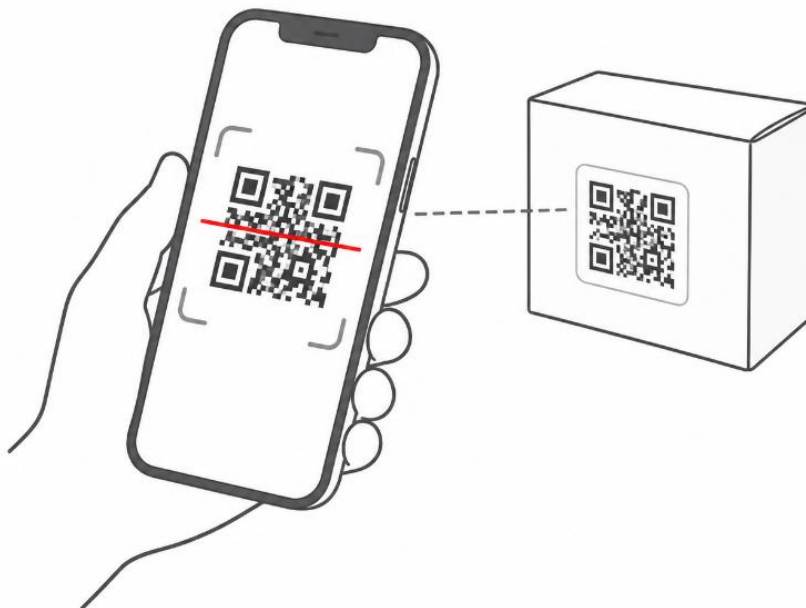


Мал.4. Сканування QR-коду

3. Відкрийте DIY-майстер і торкніться Далі, щоб почати додавання датчика як нового пристрою.

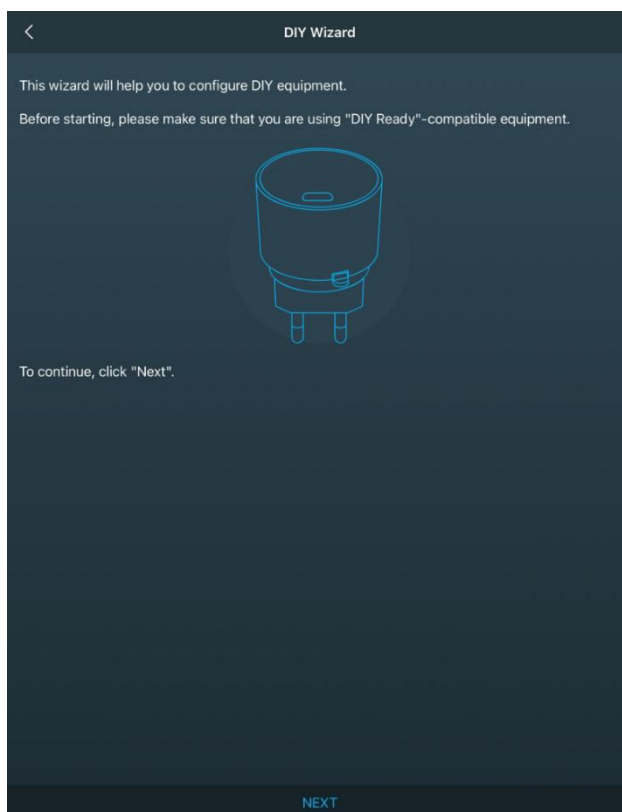


Мал.5. DIY-майстер – початковий екран

4. Виберіть мережу Wi-Fi 2,4 ГГц, яку використовуватиме датчик, і введіть пароль мережі, потім торкніться Далі. Бездротові датчики не підтримують стандарт 5 ГГц.

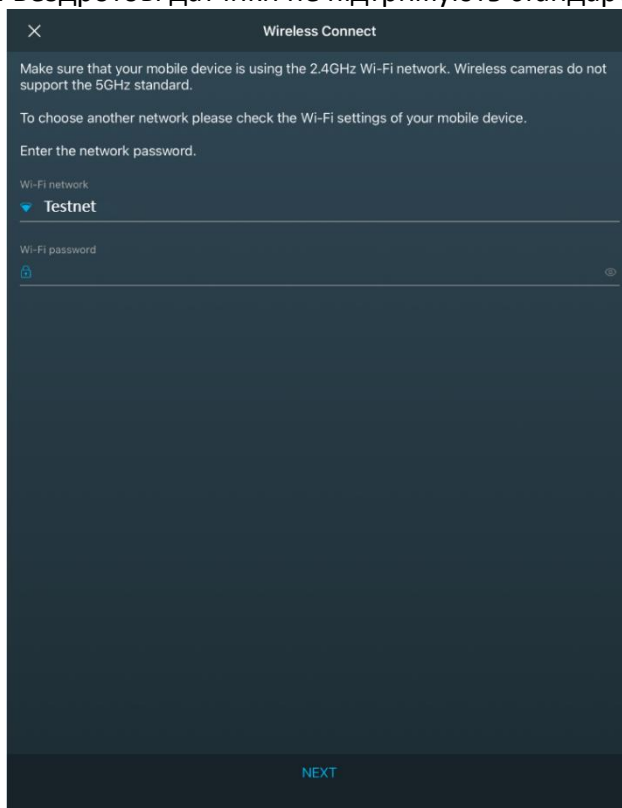


Мал.6. Бездротове підключення – мережа Wi-Fi та пароль

5. Виберіть хмарний обліковий запис (місцезнаходження), до якого буде додано датчик.

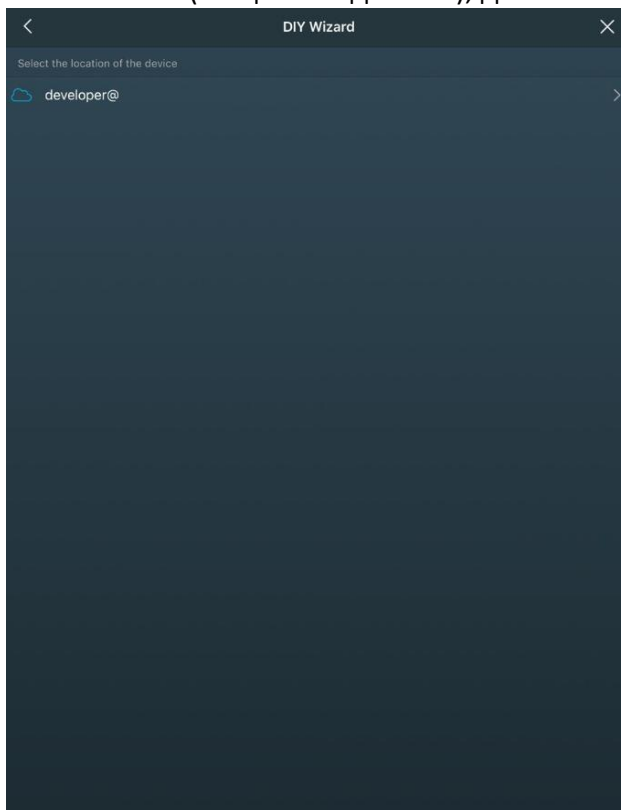


Мал.7. DIY-майстер – вибір розташування пристрою

6. Зачекайте, поки застосунок підключиться до датчика та налаштує його в обраній мережі Wi-Fi.

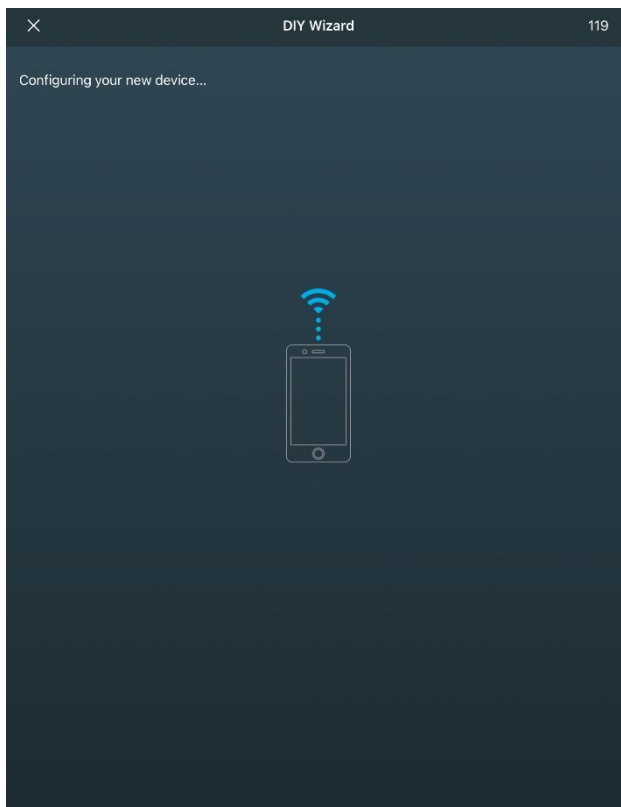


Мал.8. Налаштування нового пристрою

7. Після завершення налаштування торкніться Готово, щоб завершити додавання датчика.

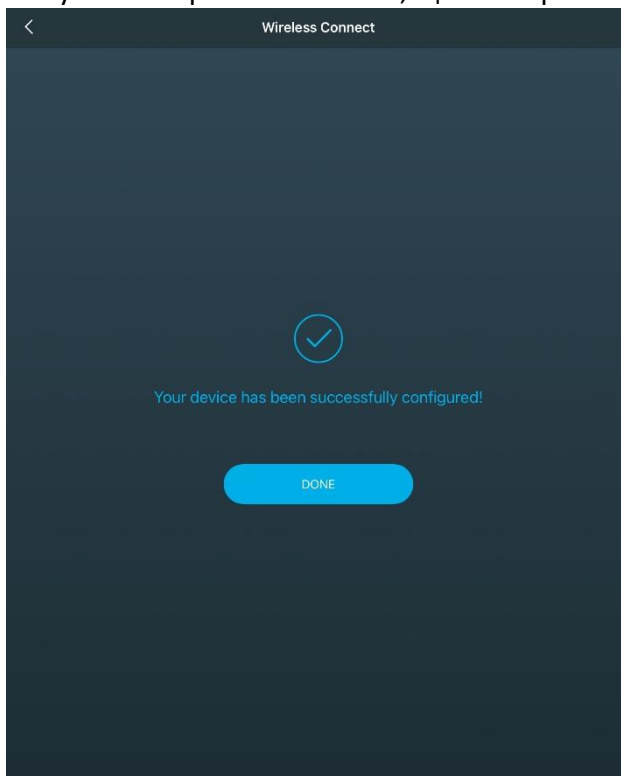


Мал.9. Бездротове підключення – налаштування завершено

8. Якщо виявлено високу концентрацію газу, на екрані стану відображається червона піктограма із символом газу, написом Виявлено газ та виміряним рівнем, наприклад Рівень: 10. Торкніться значка вимкнення звуку під показником, щоб вимкнути або знову увімкнути звукову сигналізацію.

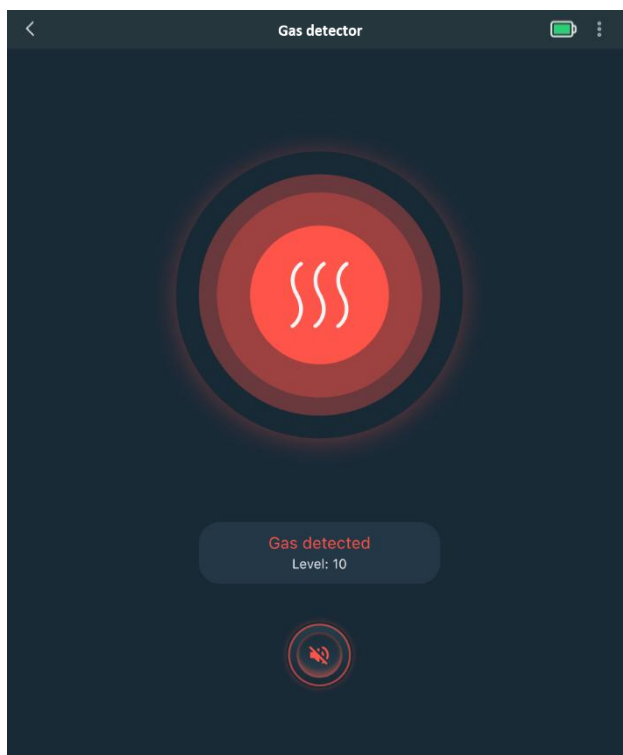


Мал.10. Екран стану датчика – виявлено газ, високий рівень

9. При середній концентрації піктограма стає оранжевою, а на екрані відображається нижчий виміряний рівень, наприклад Рівень: 6.

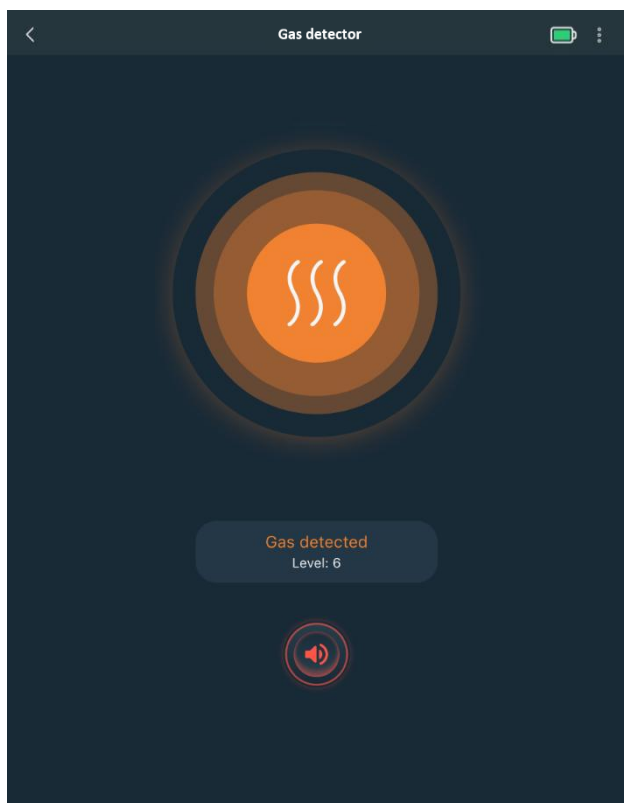


Мал.11. Екран стану датчика – виявлено газ, середній рівень

10. При низькій концентрації піктограма стає жовтою, а на екрані відображається найнижчий виміряний рівень, наприклад Рівень: 2.

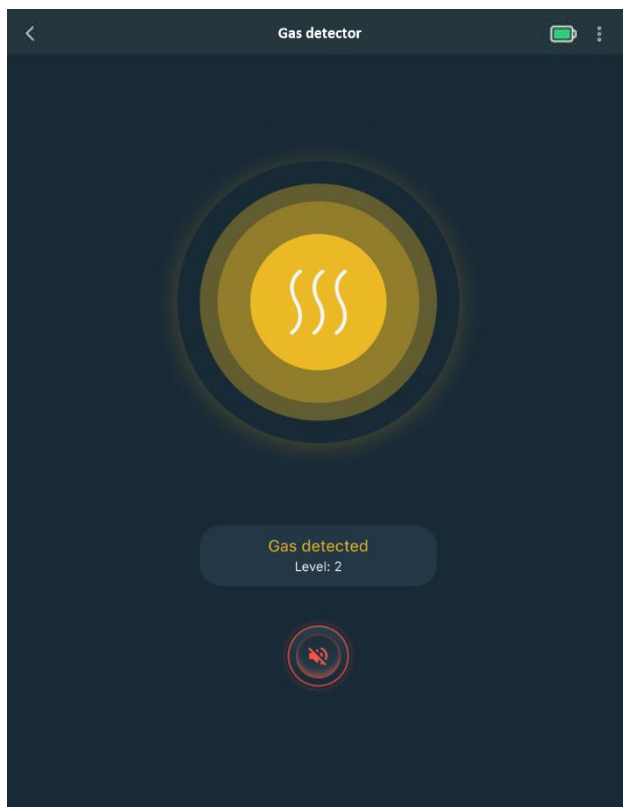

Мал.12. Екран стану датчика – виявлено газ, низький рівень


11. Коли газ не виявлено, на екрані стану відображається зелена піктограма із символом газу та написом Повітря чисте.

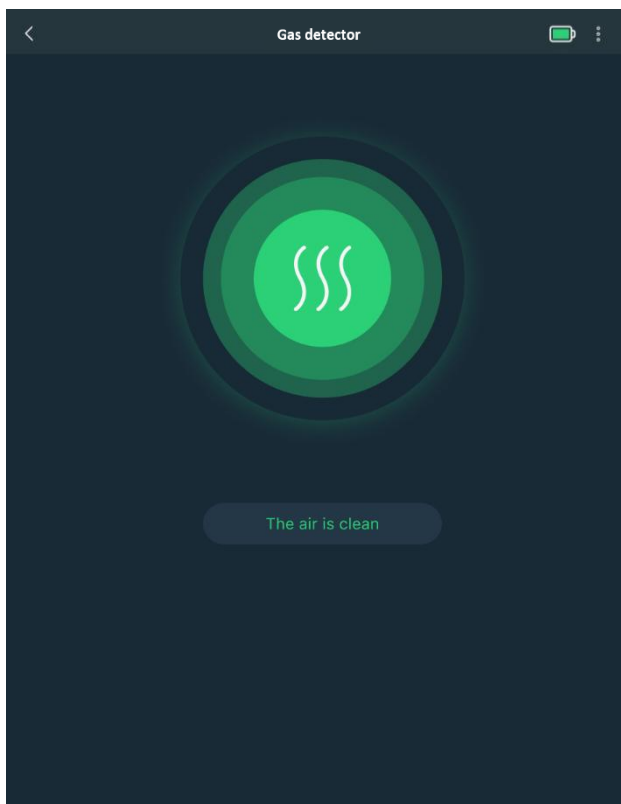

Мал.13. Екран стану датчика – повітря чисте


4. Налаштування

1. На екрані стану датчика торкніться значка меню з трьома крапками (:) у верхньому правому куті, як показано, щоб відкрити параметри Підтримка та Налаштування пристрою.

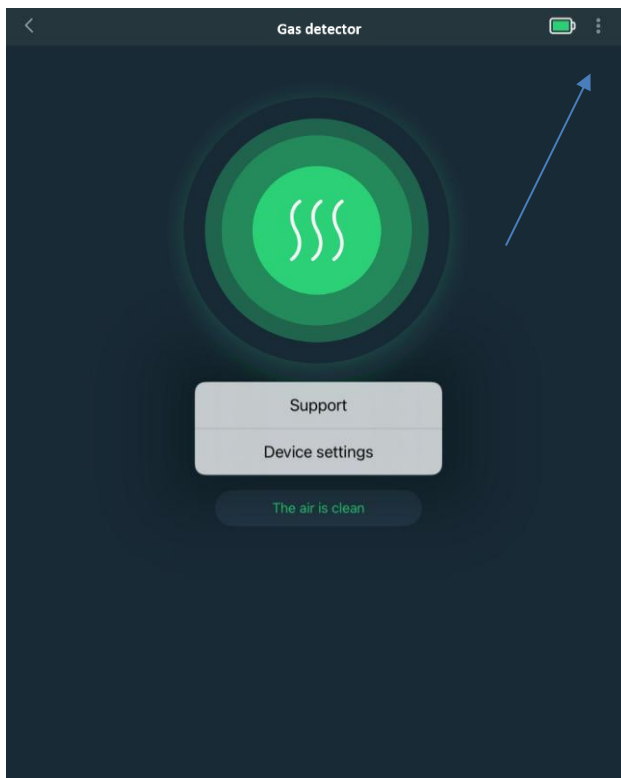


Мал.14. Екран датчика – меню Підтримка та Налаштування пристрою

2. Меню Налаштування пристрою надає доступ до Налаштувань підключення, Розкладу сповіщень, Спільного доступу, Оновлення прошивки та Видалення пристрою.

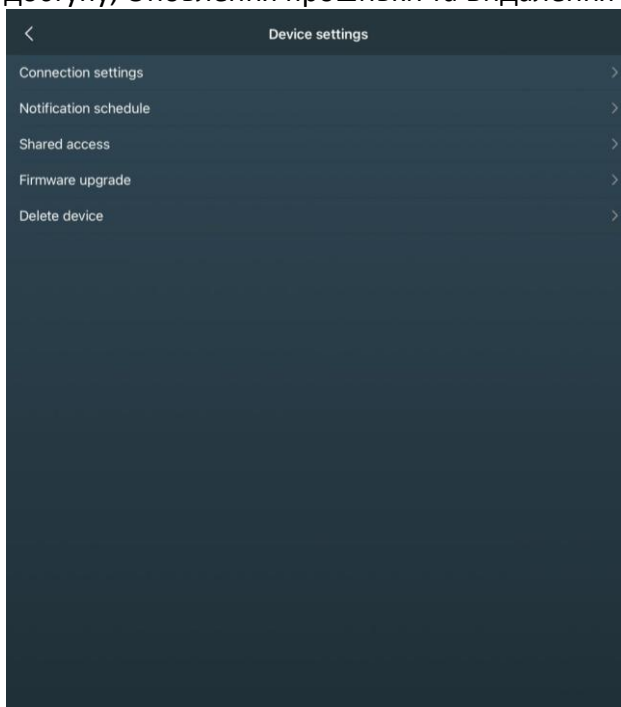


Мал.15. Меню налаштувань пристрою

3. У розділі Налаштування підключення перевірте або відредагуйте назву пристрою, папку та рядок підключення, потім торкніться Застосувати, щоб зберегти зміни.

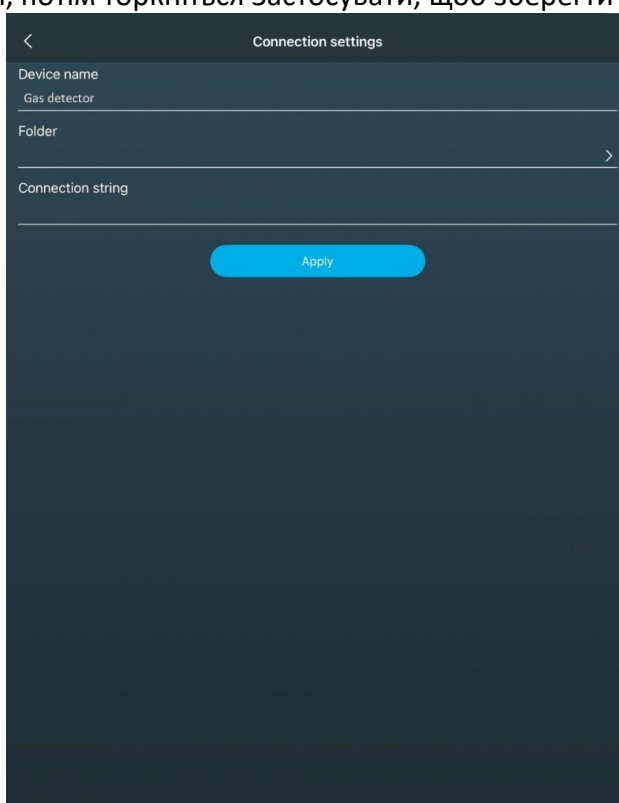


Мал.16. Налаштування підключення

4. У розділі Спільний доступ введіть адресу електронної пошти іншого користувача хмари та торкніться Зберегти, щоб надати йому доступ до пристрою.

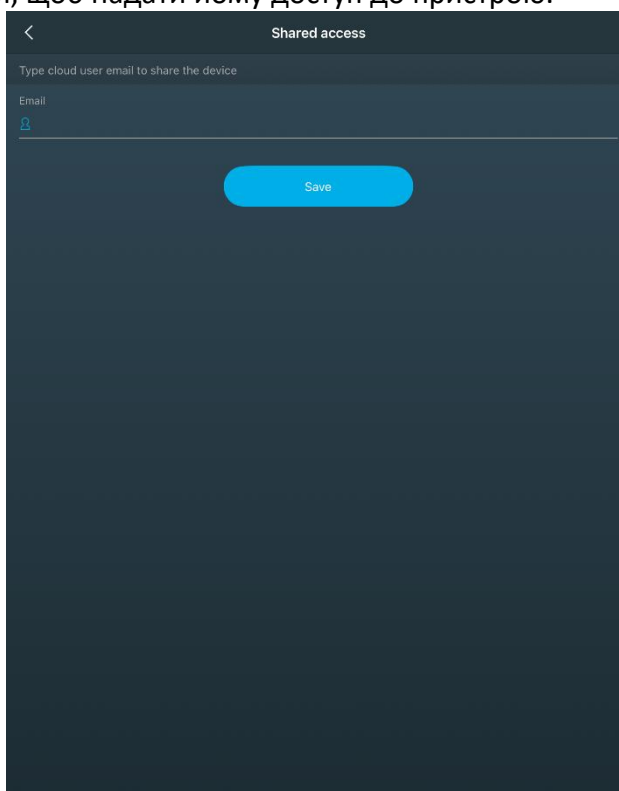

Мал.17. Спільний доступ


5. У розділі Розклад сповіщень виберіть дні тижня та встановіть активний часовий діапазон на 24-годинному циферблаті. Скористайтесь функцією Копіювати розклад, щоб застосувати той самий часовий діапазон до інших днів.

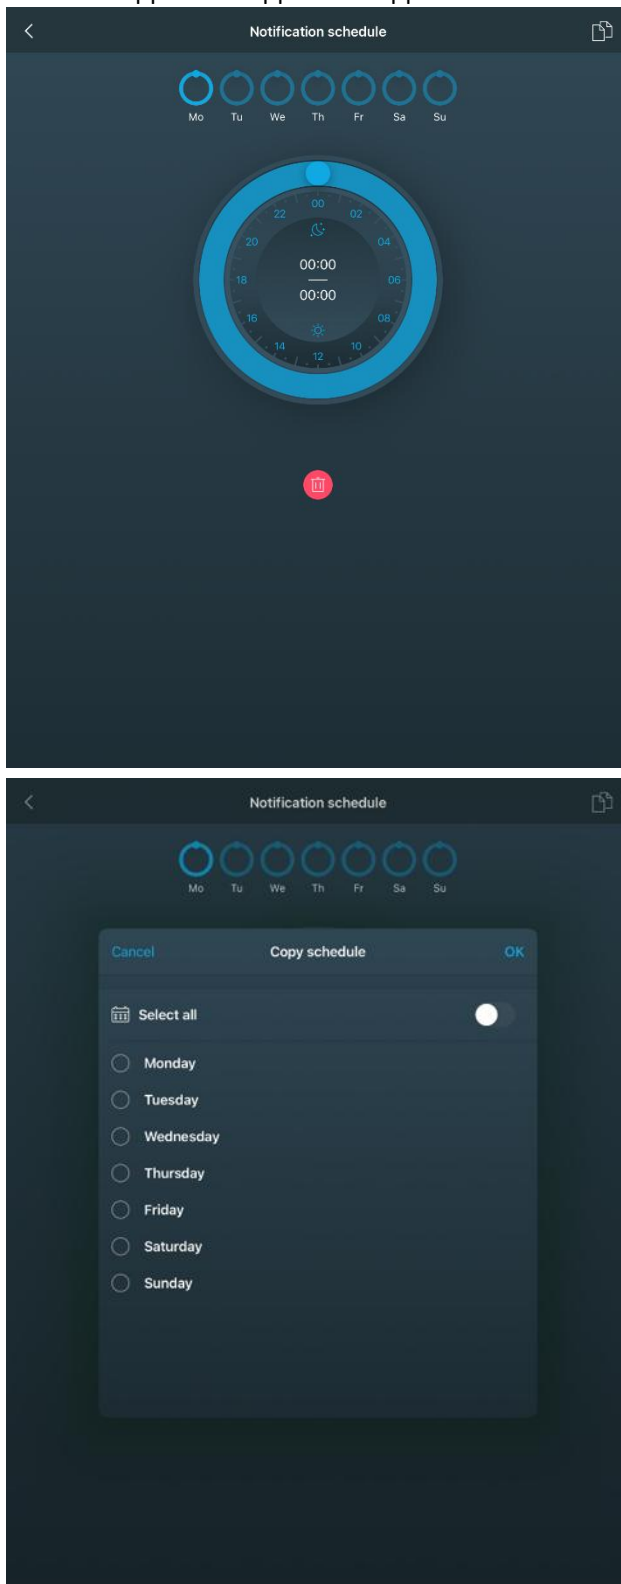

Мал.18. Розклад сповіщень і діалогове вікно копіювання розкладу


Усі пристрої Myers надсилають push-сповіщення у режимі реального часу на ваш телефон щоразу, коли щось відбувається, тож ви завжди в курсі подій, навіть коли вас немає вдома.

6. У розділі Оновлення прошивки перевірте поточну версію хмарної прошивки та торкніться Оновлення прошивки, щоб встановити найновішу версію.

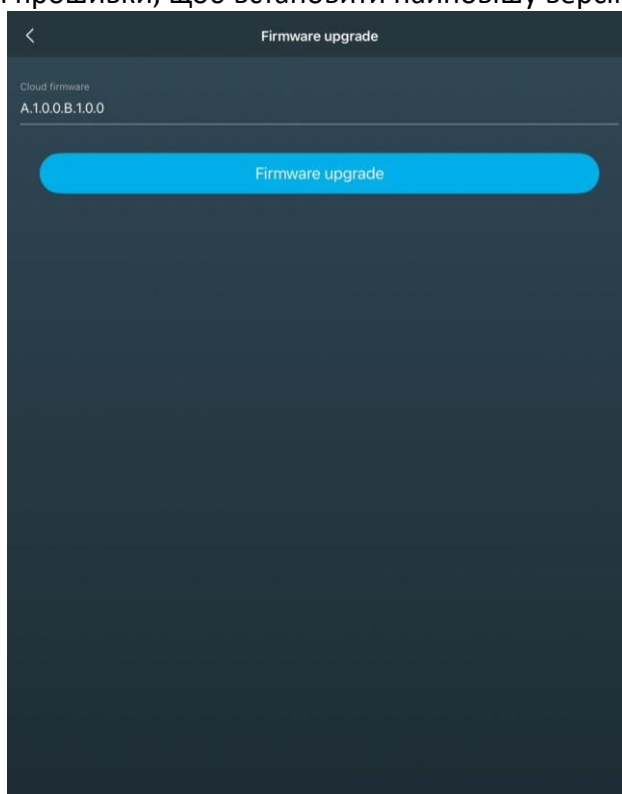


Мал.19. Оновлення прошивки

7. У розділі Підтримка перегляньте робочі години технічної підтримки. Увімкніть Надати інформацію про пристрій, щоб служба підтримки могла бачити модель пристрою, версію прошивки та базову діагностику в разі потреби.

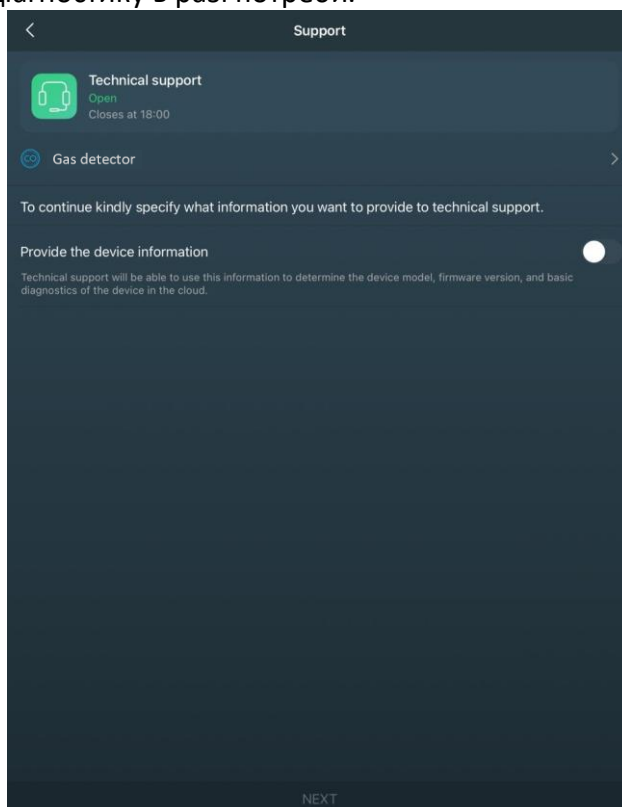

Мал.20. Підтримка

8. У розділі Видалення пристрою торкніться Видалити пристрій, щоб прибрати датчик із застосунку. Це остаточно видалить всі дані, пов'язані з пристроєм.

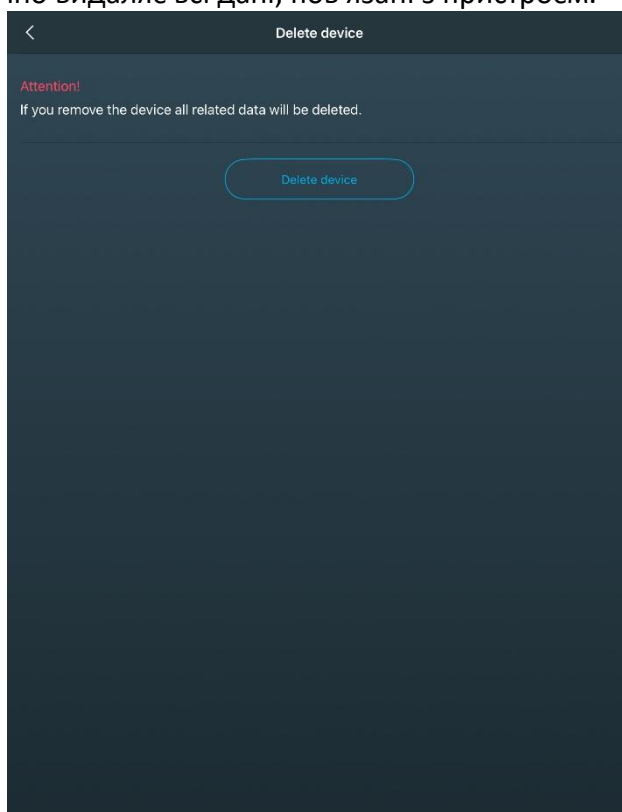

Мал.21. Видалення пристрою

5. Обслуговування та примітки з безпеки

Живлення: Пристрій живиться безпосередньо від мережі через вбудовану вилку; він не має змінних батарей. Підключайте його безпосередньо до розетки. Не використовуйте подовжувачі, розгалужувачі або розетки з вимикачем, які можуть бути випадково вимкнені, і переконайтеся, що розетка залишається легкодоступною, щоб пристрій можна було швидко від'єднати за потреби.

Встановлення: Встановіть пристрій, підключивши його до розетки поблизу газових приладів, таких як плити, котли й газові обігрівачі, в ідеалі в межах 1-3 м від приладу і не більше приблизно 30 см нижче рівня стелі для природного газу (який легший за повітря) або поблизу рівня підлоги для LPG (який важчий за повітря); перевірте технічний опис продукту, щоб дізнатися тип газу, який виявляє ця модель. Уникайте розеток у ванних кімнатах або місцях з високою вологістю чи паром, а також тримайте пристрій подалі від сильних протягів, витяжних вентиляторів або відкритих вікон, які можуть розсіювати газ від датчика і затримувати виявлення.

Умови експлуатації: Пристрій призначений лише для використання в приміщенні. Не піддавайте його впливу дощу, конденсату, високої вологості, пилу або температур поза межами діапазону, зазначеного в технічному описі продукту. Тримайте датчик подалі від прямого сонячного світла та джерел тепла.

Чищення: Протирайте пристрій лише м'якою сухою тканиною. Не використовуйте розчинники, абразивні засоби для чищення або аерозолі, і ніколи не занурюйте пристрій у воду.

Бездротове з'єднання: Тримайте датчик у надійному діапазоні дії мережі Wi-Fi 2,4 ГГц, яка використовувалася під час налаштування, і подалі від товстих стін або основних джерел перешкод, щоб забезпечити своєчасну доставку сповіщень.

Обслуговування: Пристрій не містить деталей, які користувач може обслуговувати самостійно. Не намагайтеся самостійно відкривати або ремонтувати датчик, оскільки це може пошкодити його та анулювати гарантію. Якщо пристрій несправний, зверніться до служби підтримки Partizan, скориставшись контактними даними нижче. Газовий сенсор має обмежений термін служби, зазвичай приблизно 5-7 років; замінійте весь пристрій, коли застосунок вказує, що термін служби сенсора закінчився, або після періоду, зазначеного в технічному описі продукту, навіть якщо він все ще здається робочим.

Тестування: Тестуйте датчик щонайменше раз на місяць за допомогою тестової кнопки або через застосунок, щоб підтвердити, що датчик, сигналізація та з'єднання Wi-Fi працюють правильно. Ніколи не використовуйте відкритий вогонь або вихлопні гази автомобіля для тестування датчика.

Обмеження: Цей датчик є додатковим пристроєм моніторингу і не замінює сертифіковану систему газової сигналізації для порятунку життя, якщо така вимагається місцевими будівельними нормами чи правилами. На нього не слід покладатися як на єдиний засіб захисту в ситуаціях, коли невиявлення небезпечної концентрації газу може призвести до травми, загибелі людей або серйозного пошкодження майна. Якщо ви підозрюєте витік газу, не вмикайте жодних електричних вимикачів, негайно провітріть приміщення, евакуйуйтеся та зверніться до аварійних служб, перш ніж усувати несправність пристрою.

Контакти:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot