

Czujnik gazu MSS-GD1-ZB

Instrukcja obsługi



Spis treści

1. Opis produktu.....	3
2. Pierwsze użycie	4
3. Sterowanie z aplikacji	5
4. Ustawienia.....	11
5. Konserwacja i uwagi dotyczące bezpieczeństwa	16
Kontakty:.....	17

1. Opis produktu



Rys.1. Czujnik gazu MSS-GD1-ZB


Myers MSS-GD1-ZB to czujnik gazu palnego z Zigbee, zaprojektowany w celu ochrony domu przed ryzykiem wycieku gazu. Wykorzystując wysokoczuły czujnik gazu, stale monitoruje powietrze otoczenia pod kątem gazu ziemnego (metanu) i LPG oraz natychmiast uruchamia alarm dźwiękowy i świetlny, gdy stężenie gazu osiągnie niebezpieczny poziom, dając czas na przewietrzenie pomieszczenia i ewakuację w razie potrzeby.

Dzięki łączności Zigbee czujnik wysyła powiadomienia w czasie rzeczywistym do kompatybilnego huba Zigbee, który przekazuje je do połączonej aplikacji, dzięki czemu można otrzymać informację o wycieku gazu nawet będąc poza domem. Podłącza się bezpośrednio do standardowego gniazdka, bez baterii do wymiany, co ułatwia instalację w kuchniach, pomieszczeniach gospodarczych, garażach oraz w pobliżu urządzeń gazowych, takich jak kucharki, kotły i podgrzewacze gazowe.

Gaz ziemny i LPG to gazy palne, które mogą się gromadzić w wyniku nieszczelnej rury, niezapalonego palnika lub wadliwego podłączenia urządzenia, stwarzając poważne zagrożenie pożarem i wybuchem. MSS-GD1-ZB zapewnia ciągły i niezawodny monitoring, dając wczesne ostrzeżenie i spokój ducha, pomagając zapobiegać poważnym zagrożeniom związanym z wyciekami gazu.


2. Pierwsze użycie

1. Podłącz urządzenie bezpośrednio do gniazdka. Poczekaj na pojedynczy sygnał dźwiękowy potwierdzający włączenie urządzenia.

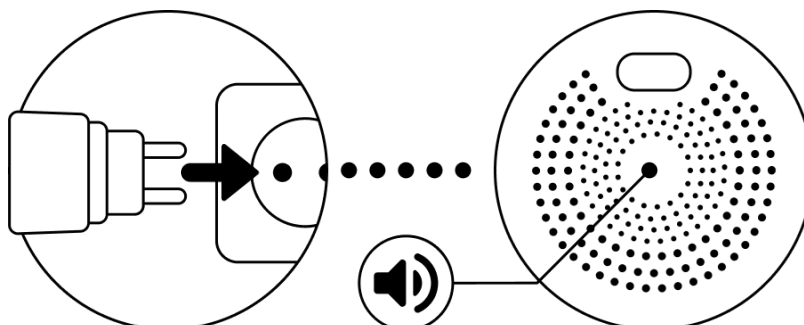

Rys.2. Podłączanie urządzenia

2. Weź klips z zestawu i przytrzymaj przycisk resetowania przez 10 sekund, aby zresetować czujnik. Dwa sygnały dźwiękowe potwierdzają reset.

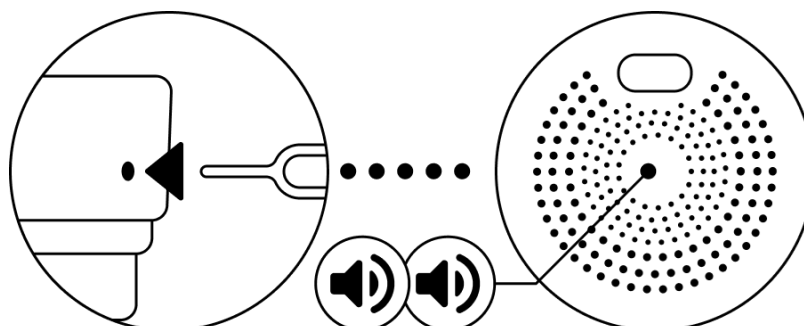

Rys.3. Resetowanie czujnika za pomocą szpilki


3. Sterowanie z aplikacji

1. Pobierz lub otwórz aplikację mobilną Partizan (dostępna w Google Play, App Store, Huawei AppGallery).

Aplikację mobilną Partizan można pobrać za pomocą poniższego linku.


<https://my.partizancloud.com/mobile>

2. Zeskanuj kod QR na opakowaniu urządzenia, aby otworzyć stronę urządzenia w aplikacji Partizan.

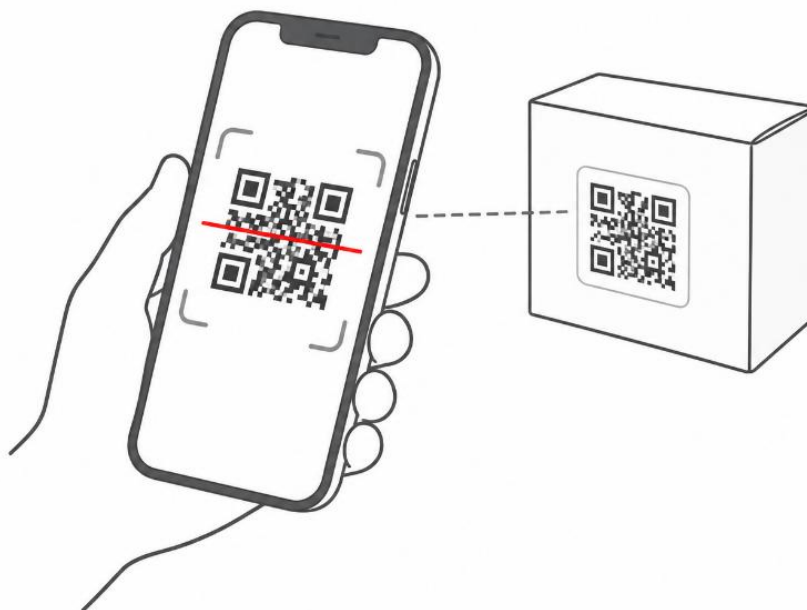


Rys.4. Skanowanie kodu QR

3. Otwórz Kreator DIY i dotknij Dalej, aby rozpocząć dodawanie czujnika jako nowego urządzenia.

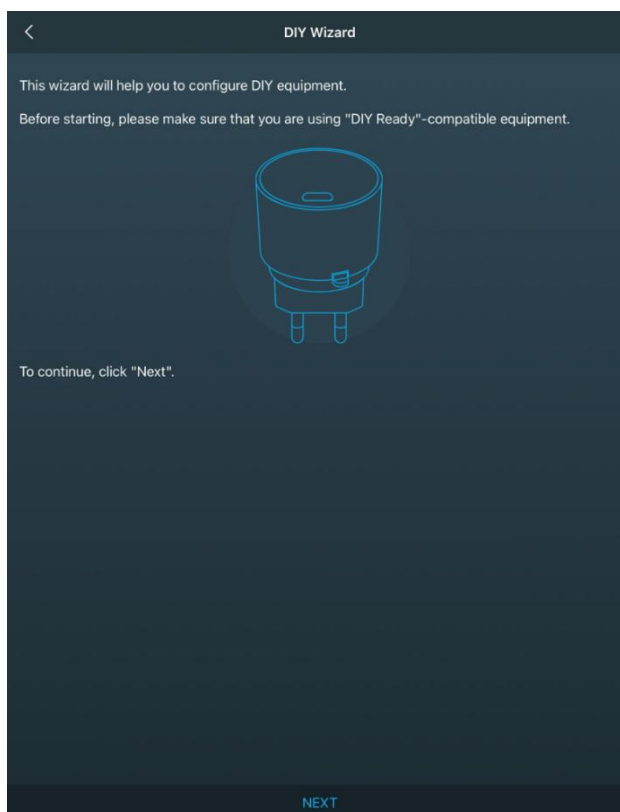


Rys.5. Kreator DIY – ekran startowy

4. Wybierz konto w chmurze (lokalizację), do którego czujnik zostanie dodany.

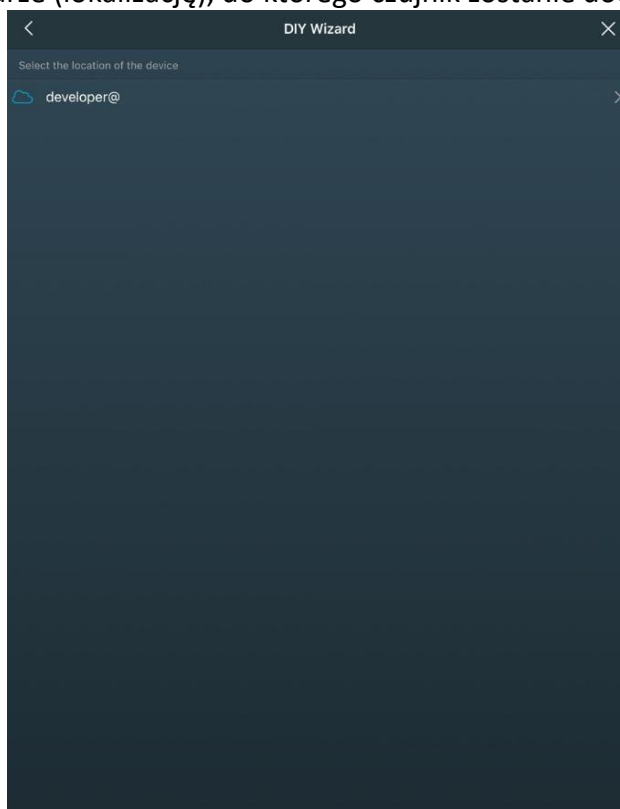


Rys.6. Kreator DIY – wybór lokalizacji urządzenia

5. Urządzenie musi być połączone za pośrednictwem huba Smart. Wybierz odpowiedni hub Zigbee z listy i dotknij Dalej, aby kontynuować.

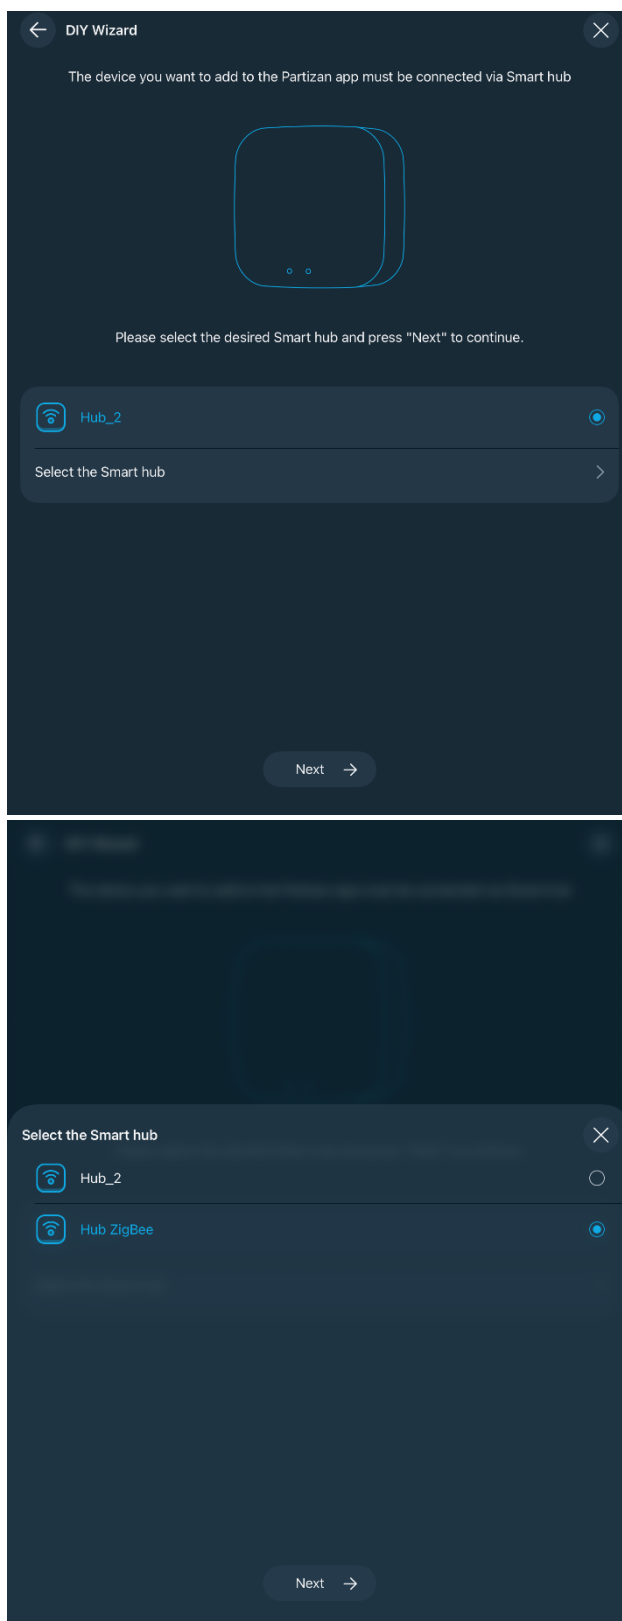


Rys.7. Wybór huba Zigbee

6. Poczekaj, aż aplikacja wyszuka urządzenie i doda je do huba. Nie odłączaj ani nie usuwaj urządzenia podczas tego procesu.

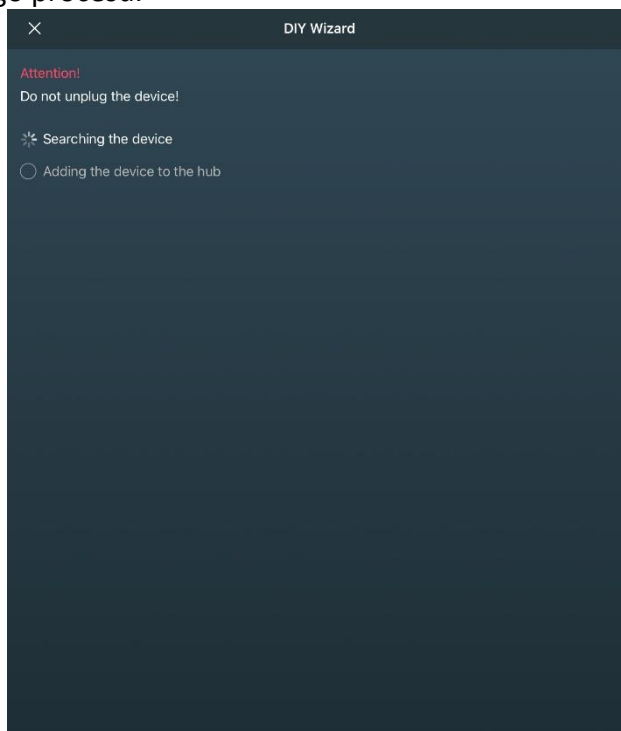


Rys.8. Dodawanie urządzenia do huba

7. Jeśli wykryte zostanie wysokie stężenie gazu, wpis urządzenia na liście huba wyświetla czerwoną ikonę wyciszenia oraz zmierzony poziom, na przykład Poziom: 10. Dotknij ikony, aby wyciszyć lub ponownie włączyć alarm dźwiękowy.

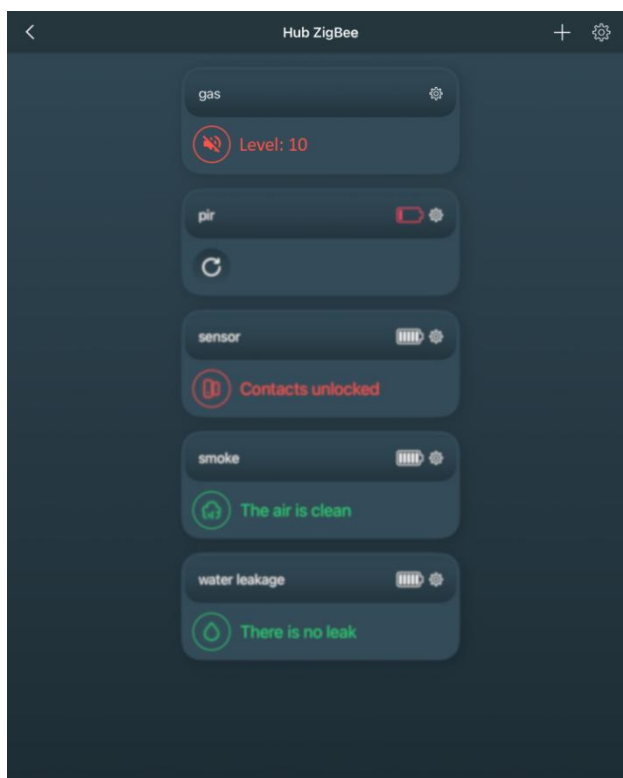


Rys.9. Ekran stanu czujnika – Wykryto gaz, wysoki poziom

8. Przy średnim stężeniu ikona zmienia się na pomarańczową, a ekran pokazuje niższy zmierzony poziom, na przykład Poziom: 6.

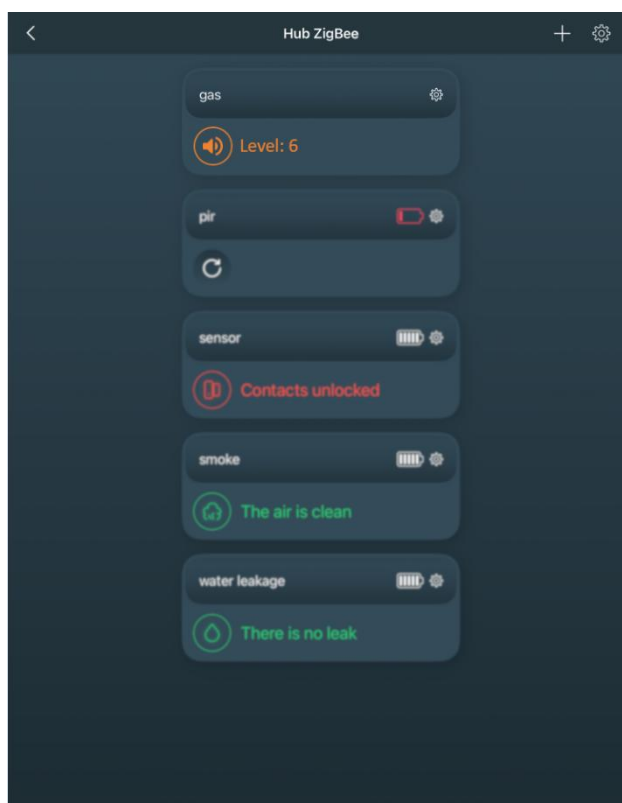


Rys.10. Ekran stanu czujnika – Wykryto gaz, średni poziom

9. Przy niskim stężeniu ikona zmienia się na żółtą, a ekran pokazuje najniższy zmierzony poziom, na przykład Poziom: 2.

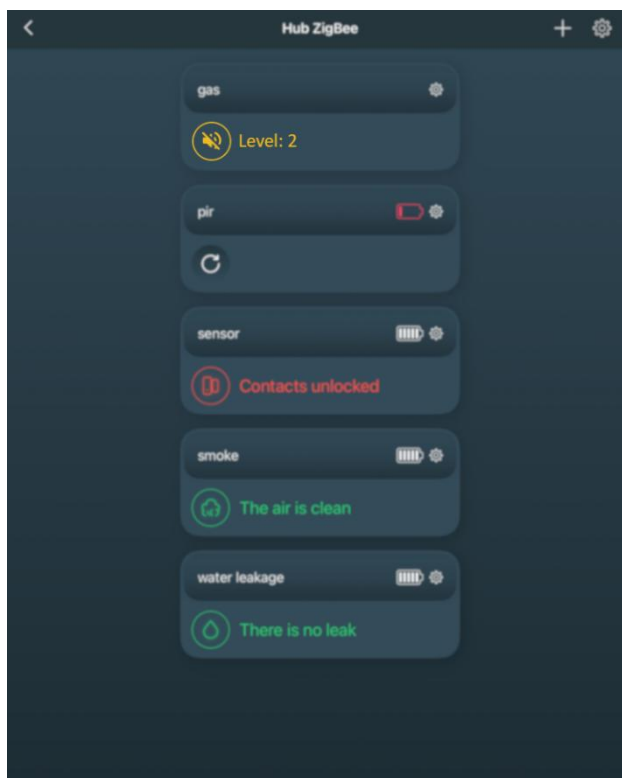

Rys.11. Ekran stanu czujnika – Wykryto gaz, niski poziom


10. Gdy nie wykryto gazu, ekran stanu wyświetla zieloną ikonę z symbolem gazu oraz etykietą Powietrze jest czyste.

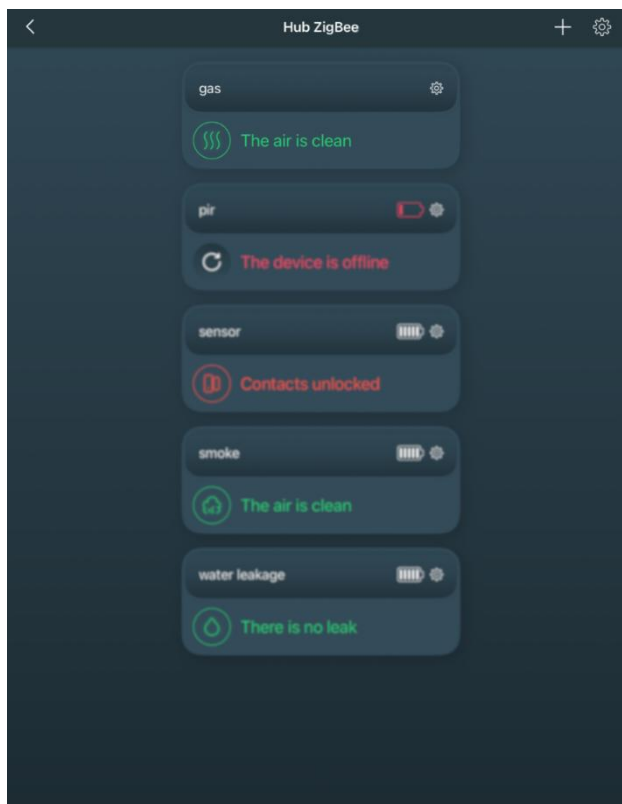

Rys.12. Ekran stanu czujnika – powietrze czyste


4. Ustawienia

1. Na liście urządzeń huba dotknij ikony koła zębatego (⚙️) obok czujnika, jak pokazano, aby otworzyć opcje Wsparcie i Ustawienia urządzenia.

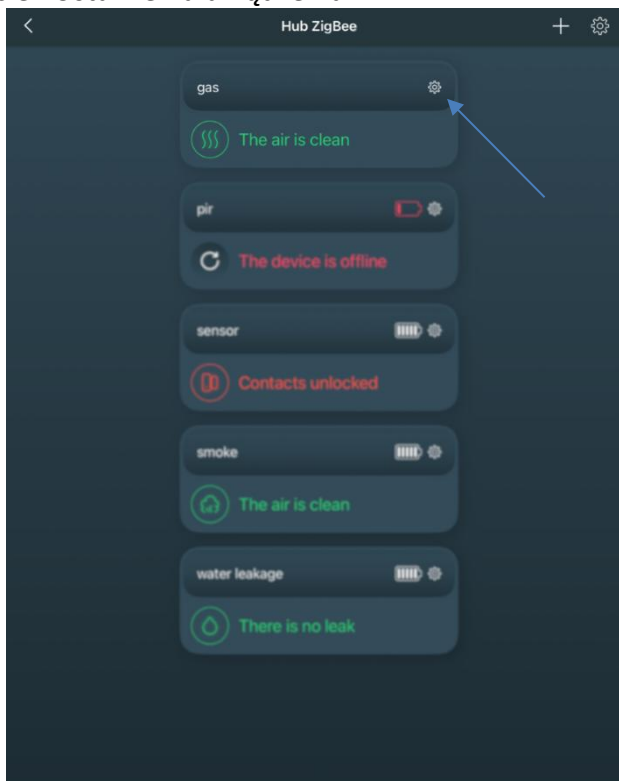


Rys.13. Ekran czujnika – menu Wsparcie i Ustawienia urządzenia

2. Menu Ustawienia urządzenia zapewnia dostęp do Ustawień połączenia, Harmonogramu powiadomień, Dostępu współdzielonego, Aktualizacji oprogramowania układowego oraz Usuwania urządzenia.

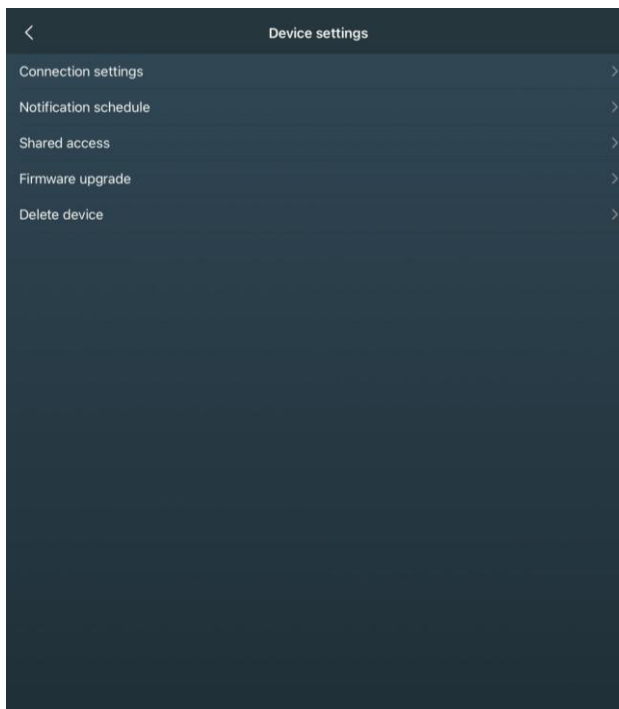


Rys.14. Menu ustawień urządzenia

3. W sekcji Ustawienia połączenia sprawdź lub edytuj nazwę urządzenia, folder i ciąg połączenia, a następnie dotknij Zastosuj, aby zapisać zmiany.

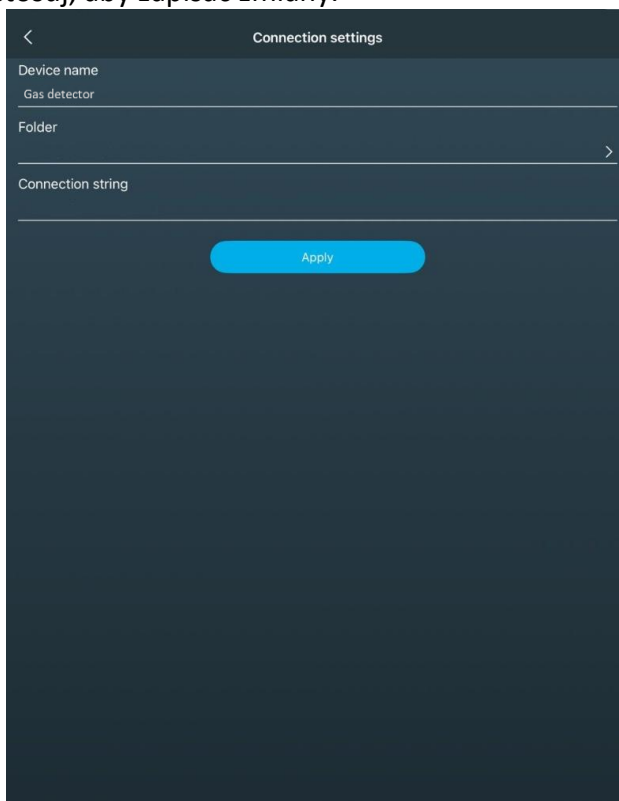


Rys.15. Ustawienia połączenia

4. W sekcji Dostęp współdzielony wprowadź adres e-mail innego użytkownika chmury i dotknij Zapisz, aby przyznać mu dostęp do urządzenia.

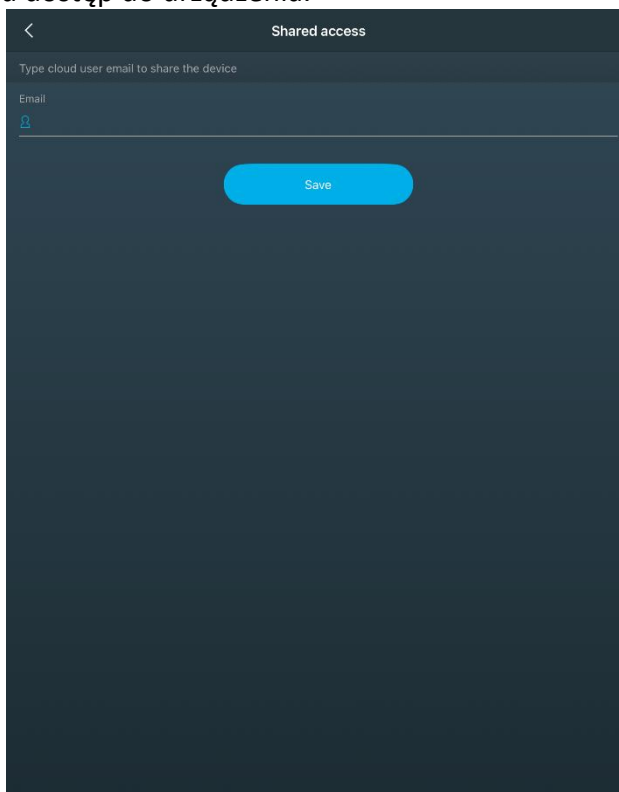

Rys.16. Dostęp współdzielony


5. W sekcji Harmonogram powiadomień wybierz dni tygodnia i ustaw aktywny przedział czasowy na tarczy 24-godzinnej. Użyj opcji Kopiuj harmonogram, aby zastosować ten sam przedział czasowy do innych dni.

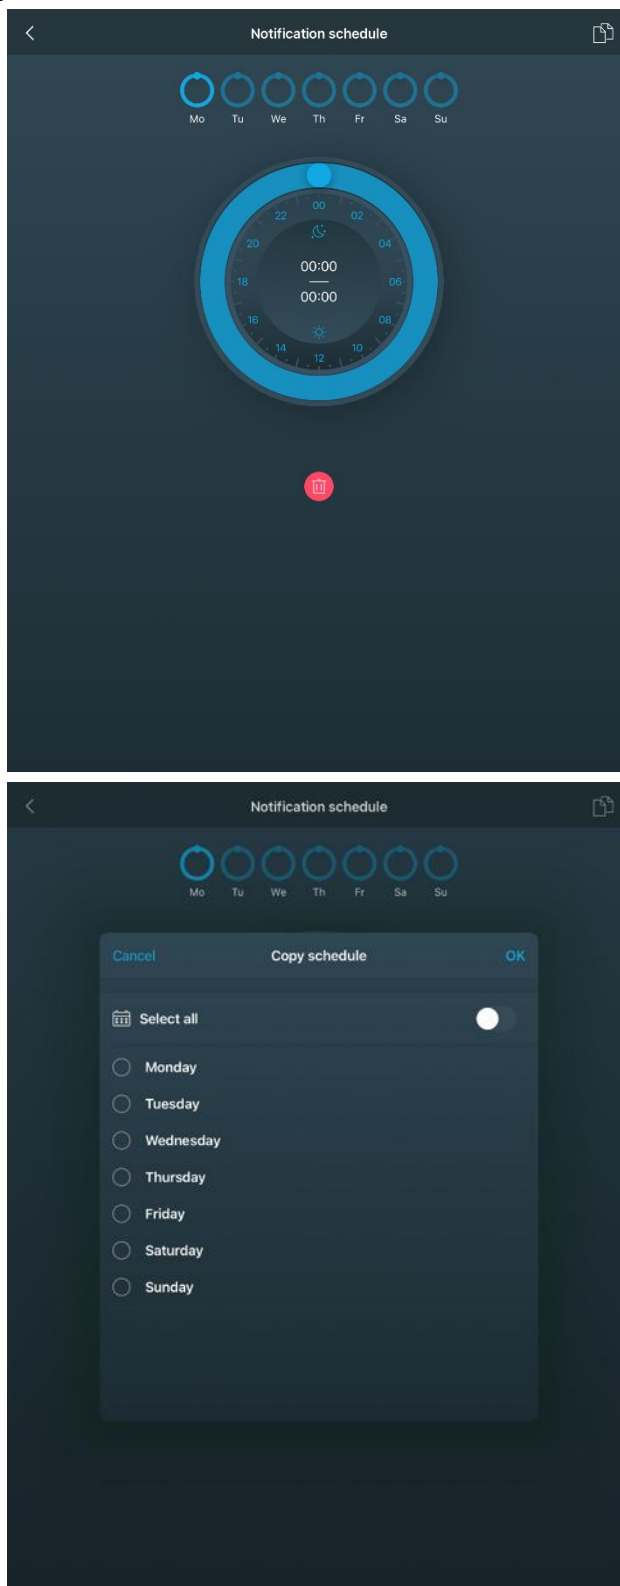

Rys.17. Harmonogram powiadomień i okno kopiowania harmonogramu


Wszystkie urządzenia Myers wysyłają powiadomienie push w czasie rzeczywistym na telefon za każdym razem, gdy coś się dzieje, dzięki czemu jesteś zawsze poinformowany, nawet będąc poza domem.

6. W sekcji Aktualizacja oprogramowania układowego sprawdź bieżącą wersję oprogramowania w chmurze i dotknij Aktualizacja oprogramowania układowego, aby zainstalować najnowszą wersję.

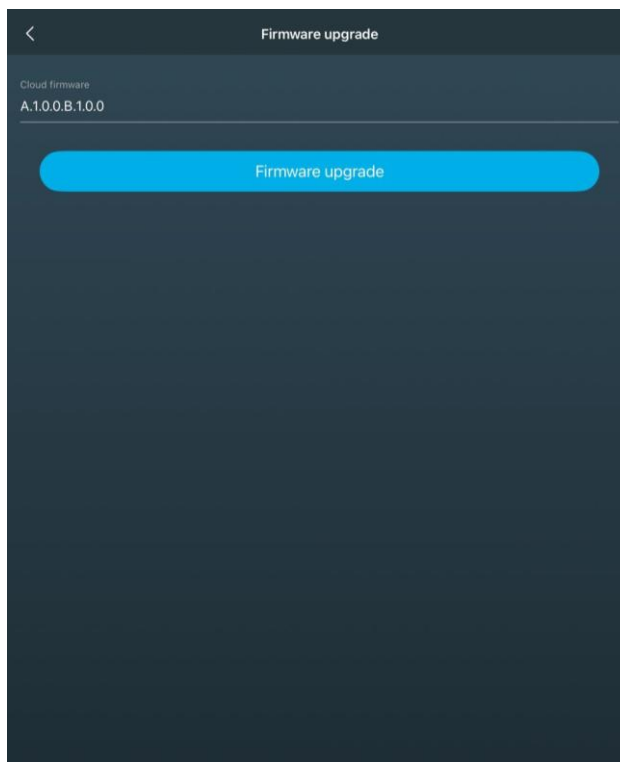


Rys.18. Aktualizacja oprogramowania układowego

7. W sekcji Wsparcie sprawdź godziny pracy pomocy technicznej. Włącz opcję Udostępnij informacje o urządzeniu, aby pomoc techniczna mogła w razie potrzeby zobaczyć model urządzenia, wersję oprogramowania układowego i podstawową diagnostykę.

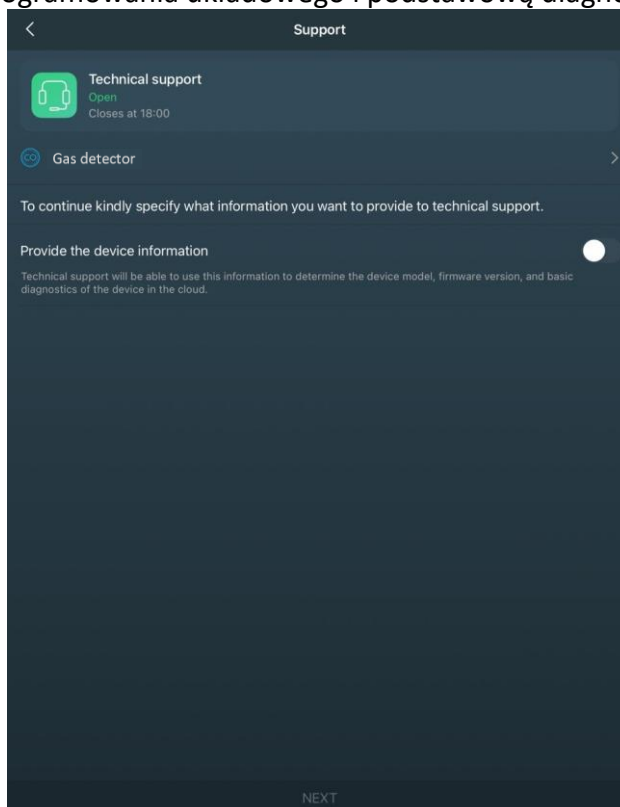

Rys.19. Wsparcie

8. W sekcji Usuwanie urządzenia dotknij Usuń urządzenie, aby usunąć czujnik z aplikacji. Powoduje to trwałe usunięcie wszystkich danych powiązanych z urządzeniem.

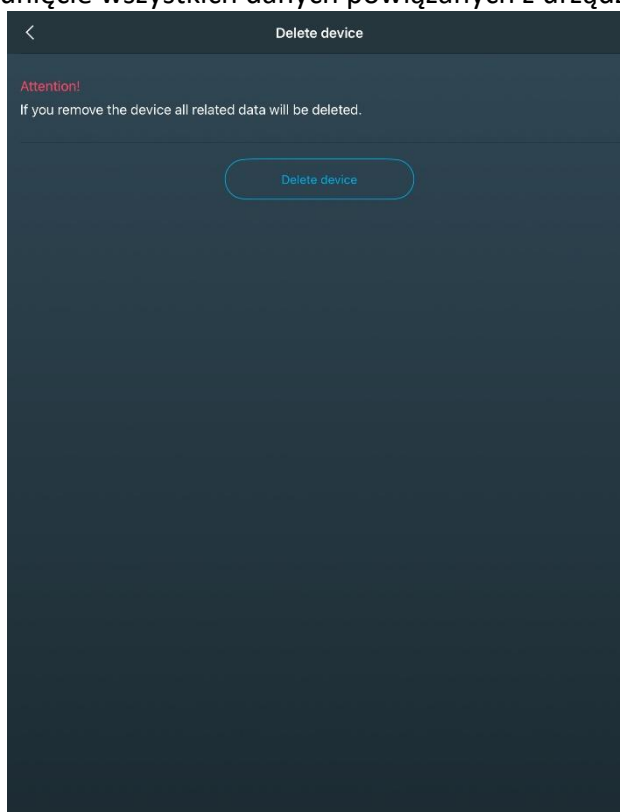

Rys.20. Usuwanie urządzenia

5. Konserwacja i uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Zasilanie: Urządzenie jest zasilane bezpośrednio z sieci elektrycznej za pomocą wbudowanej wtyczki; nie posiada wymiennych baterii. Podłącz je bezpośrednio do gniazdka. Nie używaj przedłużaczy, rozgałęźników ani gniazdek z wyłącznikiem, które mogłyby zostać przypadkowo wyłączone, i upewnij się, że gniazdko pozostaje łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko odłączyć urządzenie.

Instalacja: Zainstaluj urządzenie, podłączając je do gniazdka w pobliżu urządzeń gazowych, takich jak kuchenki, kotły i podgrzewacze gazowe, najlepiej w odległości 1-3 m od urządzenia i nie więcej niż około 30 cm poniżej poziomu sufitu w przypadku gazu ziemnego (który jest lżejszy od powietrza) lub blisko poziomu podłogi w przypadku LPG (który jest cięższy od powietrza); sprawdź kartę katalogową produktu, aby dowiedzieć się, jaki rodzaj gazu wykrywa ten model. Unikaj gniazdek w łazienkach lub miejscach o wysokiej wilgotności lub parze, a także trzymaj urządzenie z dala od silnych przeciągów, wentylatorów wyciągowych lub otwartych okien, które mogłyby rozproszyć gaz z dala od czujnika i opóźnić wykrycie.

Środowisko pracy: Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie wystawiaj go na działanie deszczu, kondensacji, wysokiej wilgotności, kurzu ani temperatur wykraczających poza zakres podany w karcie katalogowej produktu. Trzymaj czujnik z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.

Czyszczenie: Przecieraj urządzenie wyłącznie miękką, suchą ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników, środków ściernych ani aerozoli, i nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

Połączenie bezprzewodowe: Utrzymuj urządzenie w niezawodnym zasięgu sparowanego huba Zigbee oraz z dala od grubych ścian, powierzchni metalowych lub głównych źródeł zakłóceń, aby zapewnić dostarczanie alertów bez opóźnień. Jeśli urządzenie znajduje się daleko od huba, rozważ dodanie repeatera Zigbee lub zasilanego z sieci urządzenia Zigbee pomiędzy nimi, aby zwiększyć zasięg.

Serwisowanie: Urządzenie nie zawiera części, które użytkownik może samodzielnie naprawiać. Nie próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać czujnika, ponieważ może to go uszkodzić i unieważnić gwarancję. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, skontaktuj się z pomocą techniczną Partizan, korzystając z poniższych danych. Czujnik gazu ma ograniczoną żywotność, zazwyczaj około 5-7 lat; wymień całe urządzenie, gdy aplikacja wskaże, że czujnik wygaśł, lub po upływie okresu podanego w karcie katalogowej produktu, nawet jeśli nadal wydaje się działać.

Testowanie: Testuj czujnik co najmniej raz w miesiącu za pomocą przycisku testowego lub aplikacji, aby potwierdzić, że czujnik, alarm i połączenie Zigbee działają prawidłowo. Nigdy nie używaj otwartego ognia ani spalin pojazdu do testowania czujnika.

Ograniczenia: Ten czujnik jest dodatkowym urządzeniem monitorującym i nie zastępuje certyfikowanego alarmu gazowego ratującego życie tam, gdzie jest to wymagane przez lokalne przepisy budowlane. Nie należy polegać na nim jako jedynym środku ochrony w sytuacjach, w których niewykrycie niebezpiecznego stężenia gazu mogłoby skutkować obrażeniami, utratą życia lub poważnymi szkodami materialnymi. W przypadku podejrzenia wycieku gazu nie uruchamiaj żadnych przełączników elektrycznych, natychmiast przewietrz pomieszczenie, ewakuuj się i skontaktuj się ze służbami ratunkowymi przed podjęciem próby naprawy urządzenia.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot