

MSS-WLD1-WF Wasserleckage-Detektor

Bedienungsanleitung



Inhalt

1. Produktübersicht.....	3
2. Erste Verwendung.....	4
3. App-Steuerung	5
4. Einstellungen	10
5. Wartung und Sicherheitshinweise	15
Kontakte:.....	17

1. Produktübersicht



Abb.1. MSS-WLD1-WF Wasserleckage-Detektor

Der Myers MSS-WLD1-WF ist ein WLAN-Wasserleckage-Detektor, der Ihr Zuhause vor dem Risiko von Wasserschäden schützen soll. Mithilfe eines Paares Sensorkontakte an seiner Unterseite überwacht er kontinuierlich auf stehendes Wasser oder Feuchtigkeit und löst sofort einen lauten akustischen Alarm sowie eine visuelle Warnung in der App aus, sobald ein Leck erkannt wird, sodass Sie frühzeitig reagieren können, bevor ein ernsthafter Schaden entsteht.

Dank integrierter WLAN-Verbindung sendet der Detektor Echtzeit-Warnungen direkt an die verbundene App, sodass Sie auch dann über ein Leck informiert werden, wenn Sie nicht zu Hause sind. Sein kompaktes, flaches Design lässt sich leicht auf dem Boden unter Waschbecken, Waschmaschinen, Warmwasserbereitern, Geschirrspülern und anderen leckanfälligen Geräten platzieren, während der geringe Stromverbrauch eine längere Akkulaufzeit zwischen den Batteriewechseln gewährleistet.

Der MSS-WLD1-WF kann als eigenständiger Leckalarm verwendet oder in ein umfassenderes Smart-Home- und Sicherheitssystem integriert werden, wobei er Echtzeit-Benachrichtigungen liefert und dazu beiträgt, die ernsthaften Risiken eines Wasserschadens zu vermeiden.

2. Erste Verwendung

1. Öffnen Sie das Gehäuse des Geräts. Legen Sie 2 Batterien (AAA 1,5V) in das Batteriefach ein und richten Sie sie gemäß der Abbildung im Batteriefach aus.

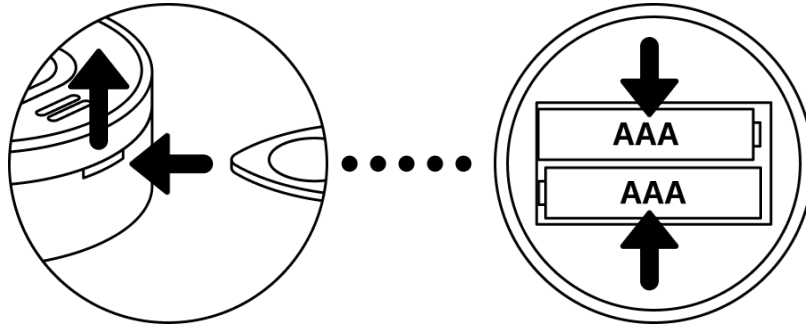


Abb.2. Entfernen der Montagehalterung und Einlegen der Batterien

2. Wenn die LED-Anzeige nicht blinkt, halten Sie die Taste an der Rückseite des Geräts 10 Sekunden lang gedrückt, um es zurückzusetzen.

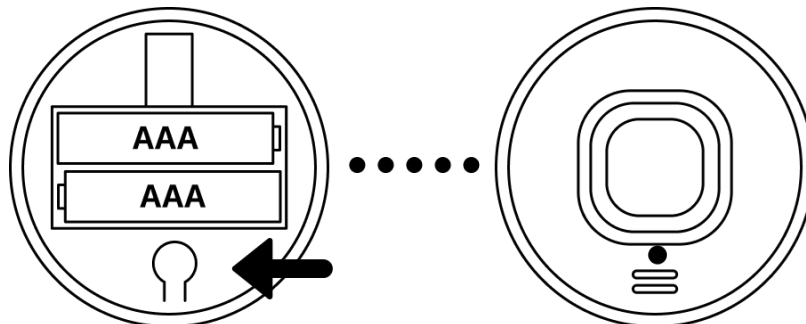


Abb.3. Zurücksetzen des Sensors mit dem Stift

3. App-Steuerung

1. Laden Sie die Partizan-App herunter oder öffnen Sie sie (verfügbar bei Google Play, App Store, Huawei AppGallery).
Die Partizan-App kann über den folgenden Link heruntergeladen werden.
<https://my.partizancloud.com/mobile>
2. Scannen Sie den QR-Code auf der Geräteverpackung, um die Geräteseite in der Partizan-App zu öffnen.

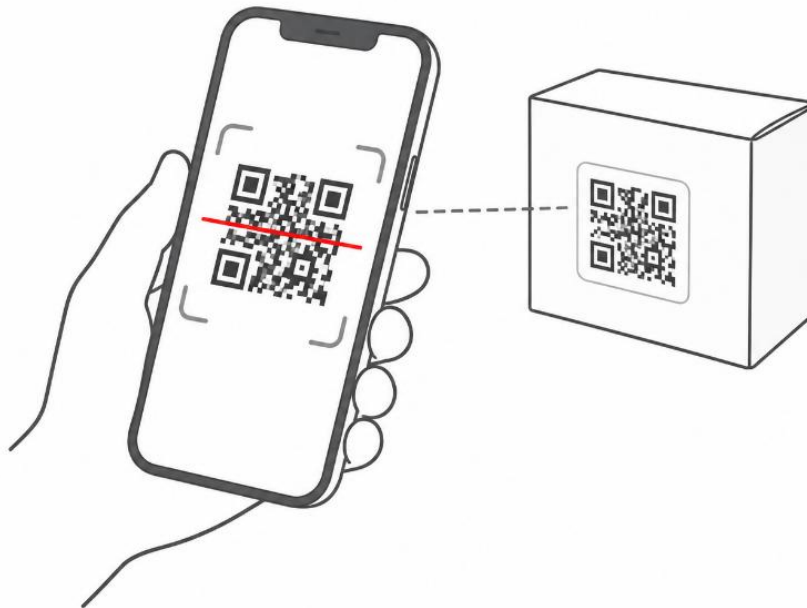


Abb.4. QR-Code-Scan

3. Öffnen Sie den DIY-Assistenten und tippen Sie auf Weiter, um den Sensor als neues Gerät hinzuzufügen.

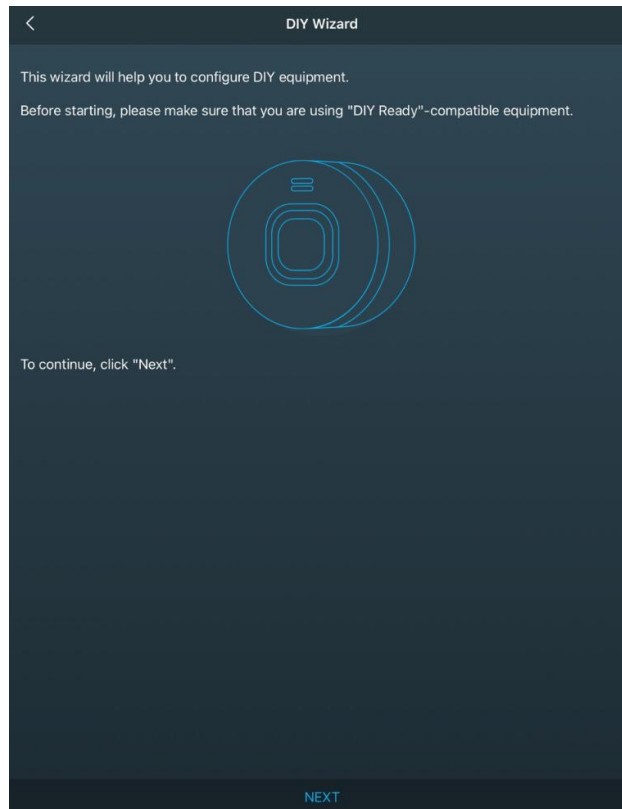


Abb.5. DIY-Assistent – Startbildschirm

4. Wählen Sie das 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk aus, das der Sensor verwenden soll, geben Sie das Netzwerkpasswort ein und tippen Sie dann auf Weiter. Kabellose Sensoren unterstützen den 5-GHz-Standard nicht.

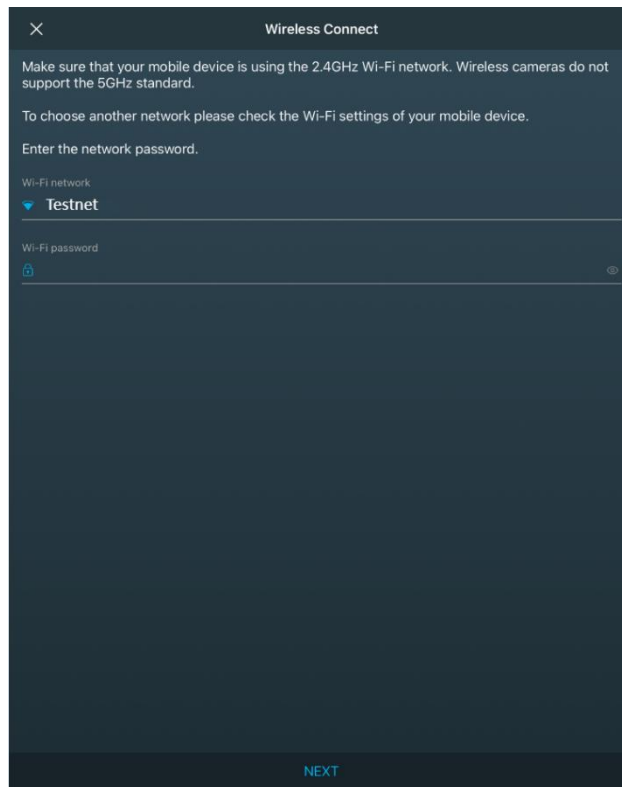


Abb.6. Kabellose Verbindung – WLAN-Netzwerk und Passwort

5. Wählen Sie das Cloud-Konto (den Standort) aus, dem der Sensor hinzugefügt werden soll.

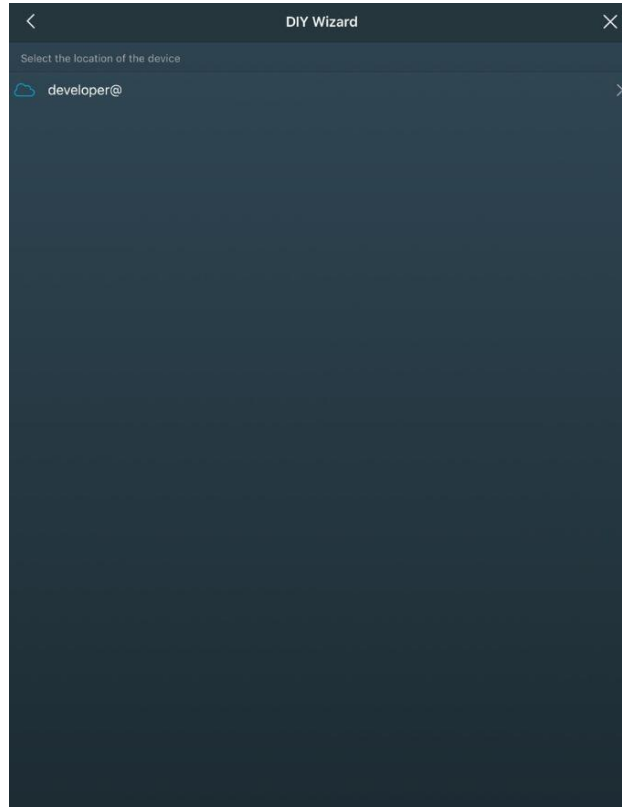


Abb.7. DIY-Assistent – Gerätestandort auswählen

6. Warten Sie, während die App eine Verbindung zum Sensor herstellt und ihn im ausgewählten WLAN-Netzwerk konfiguriert.

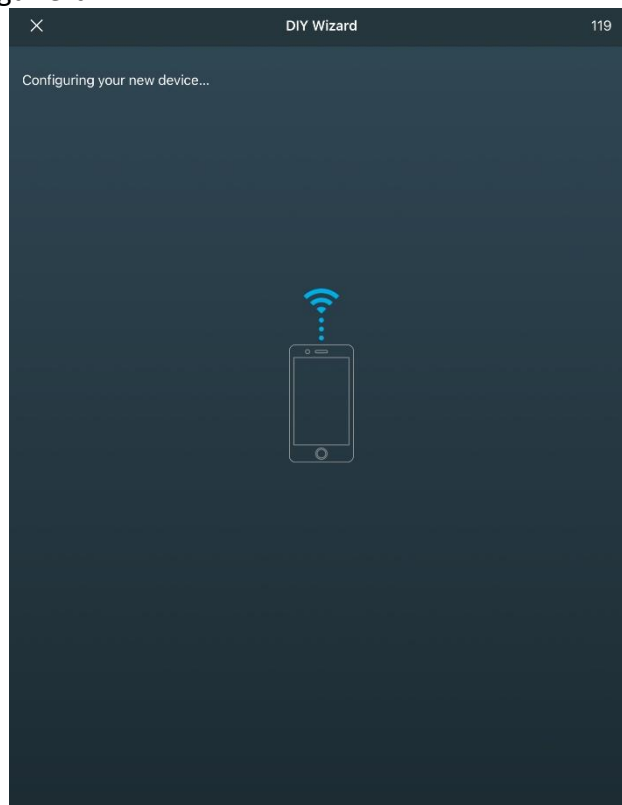


Abb.8. Konfiguration des neuen Geräts

7. Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, tippen Sie auf Fertig, um das Hinzufügen des Sensors abzuschließen.

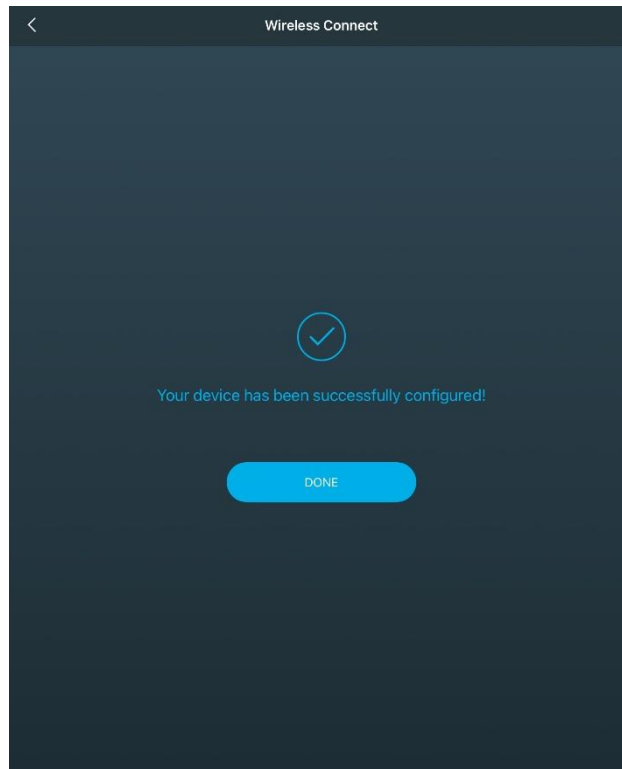


Abb.9. Kabellose Verbindung – Konfiguration abgeschlossen

8. Der Sensor ist nun in der App hinzugefügt. Wird ein Leck erkannt, zeigt der Statusbildschirm ein rotes Symbol mit einem Wassertropfen-Symbol und der Bezeichnung Leck erkannt. Tippen Sie auf das Stummschalt-Symbol unter der Anzeige, um den akustischen Alarm stumm zu schalten oder wieder zu aktivieren.

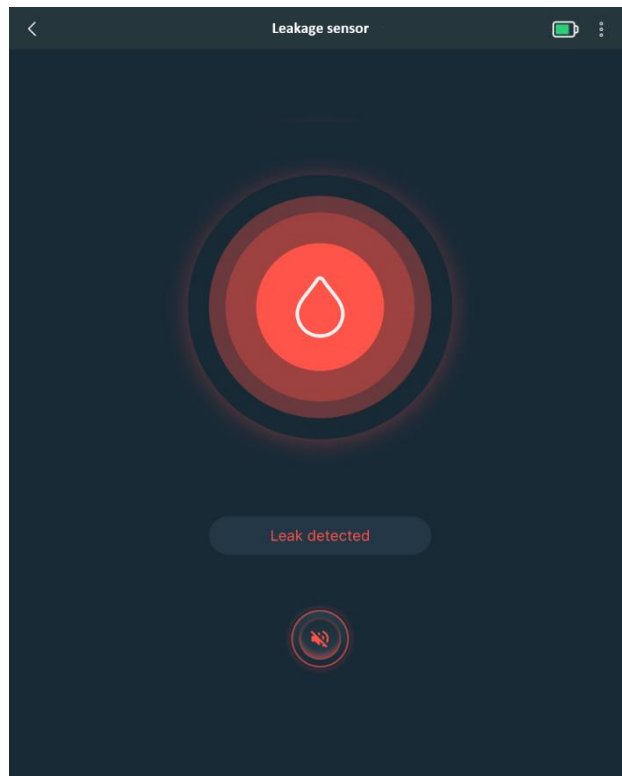


Abb.10. Sensor-Statusbildschirm – Leck erkannt

9. Wenn kein Leck erkannt wird, zeigt der Statusbildschirm ein grünes Symbol mit einem Wassertropfen-Symbol und der Bezeichnung Kein Leck vorhanden.

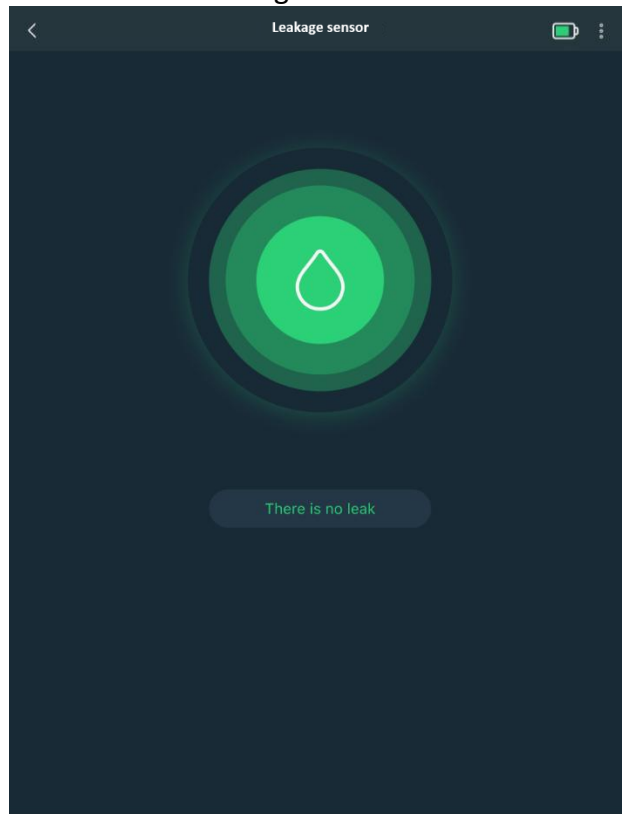


Abb.11. Sensor-Statusbildschirm – kein Leck

4. Einstellungen

1. Tippen Sie auf dem Statusbildschirm des Sensors wie gezeigt oben rechts auf das Drei-Punkte-Menüsymbol (:), um die Optionen Support und Geräteeinstellungen zu öffnen.

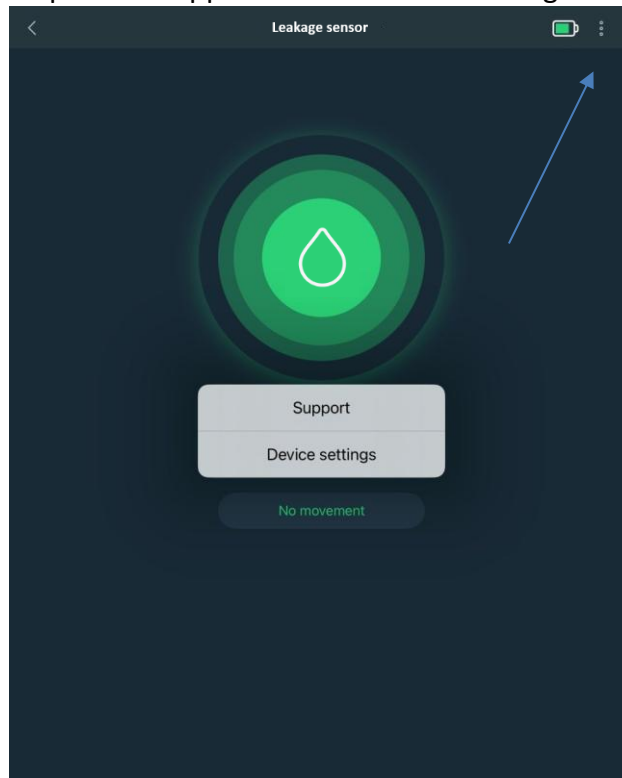


Abb.12. Sensorbildschirm – Menü Support und Geräteeinstellungen

2. Das Menü Geräteeinstellungen bietet Zugriff auf Verbindungseinstellungen, Benachrichtigungszeitplan, Freigegebener Zugriff, Firmware-Aktualisierung und Gerät löschen.

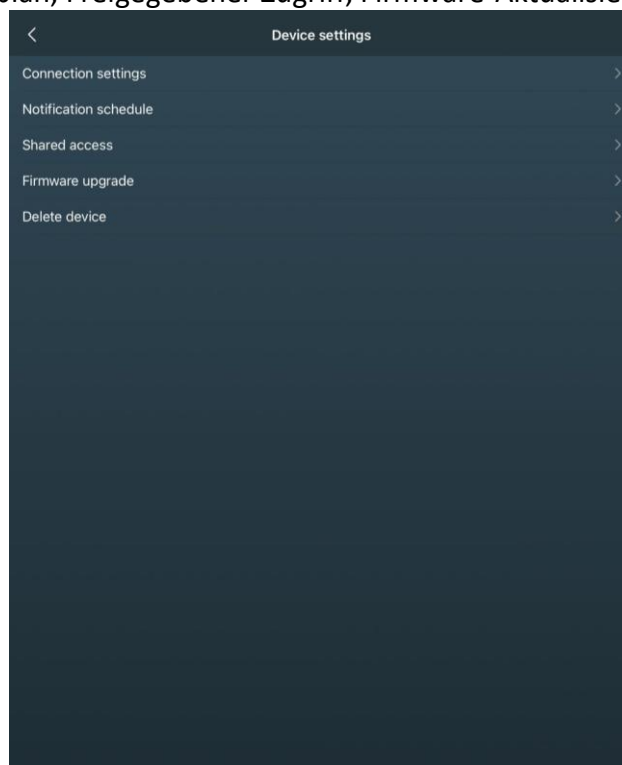


Abb.13. Menü Geräteeinstellungen

3. Überprüfen oder bearbeiten Sie unter Verbindungseinstellungen den Gerätenamen, den Ordner und die Verbindungszeichenfolge, und tippen Sie dann auf Anwenden, um die Änderungen zu speichern.

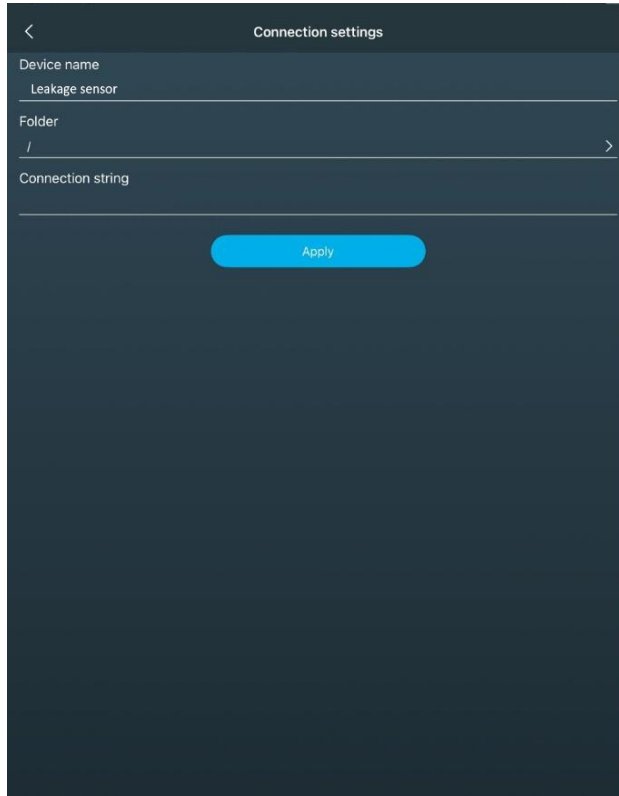


Abb.14. Verbindungseinstellungen

4. Geben Sie unter Freigegebener Zugriff die E-Mail-Adresse eines anderen Cloud-Benutzers ein und tippen Sie auf Speichern, um ihm Zugriff auf das Gerät zu gewähren.

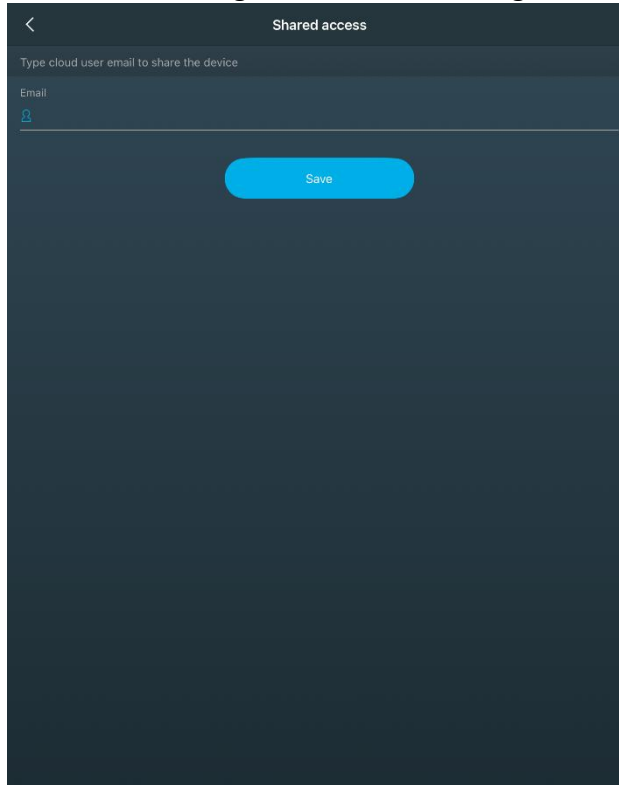


Abb.15. Freigegebener Zugriff

5. Wählen Sie unter Benachrichtigungszeitplan die Wochentage aus und legen Sie den aktiven Zeitbereich auf der 24-Stunden-Skala fest. Verwenden Sie Zeitplan kopieren, um denselben Zeitbereich auf andere Tage anzuwenden.

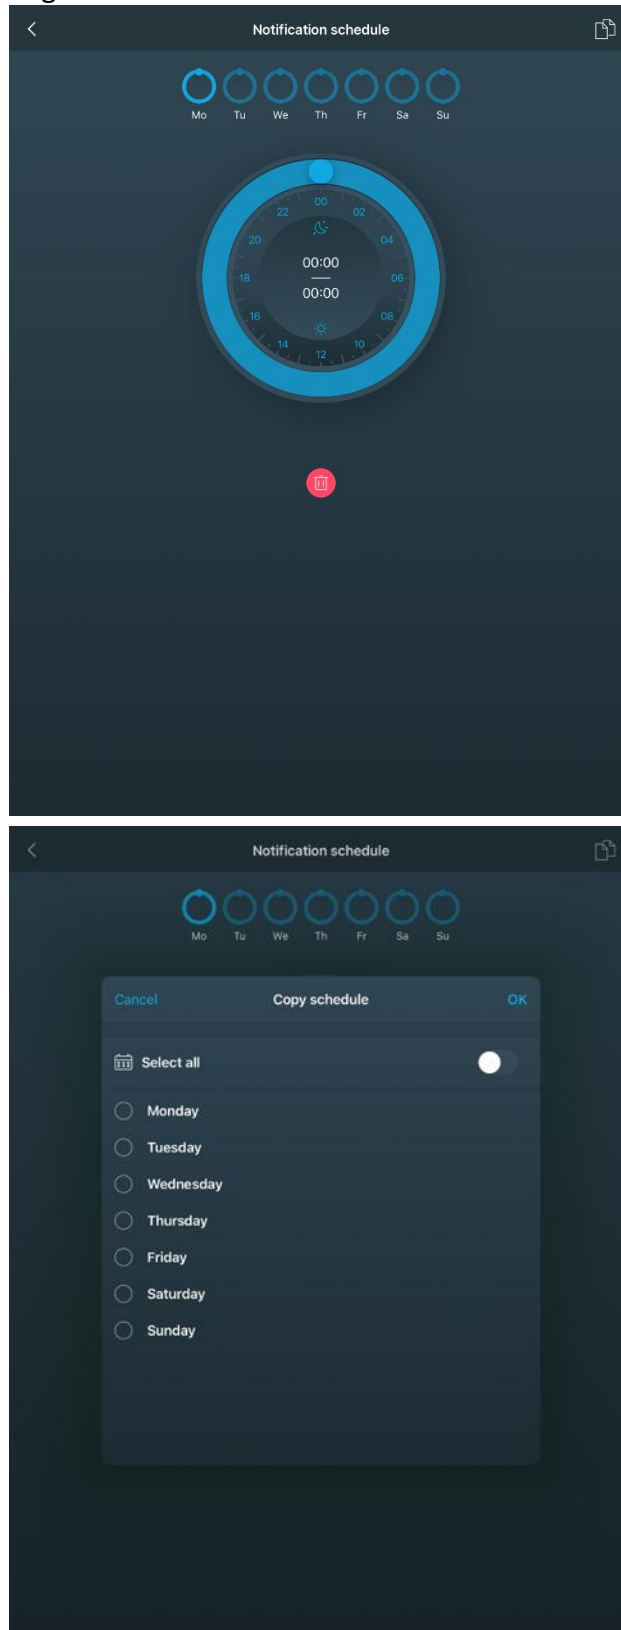


Abb.16. Benachrichtigungszeitplan und Dialogfeld zum Kopieren des Zeitplans

Alle Myers-Geräte senden bei jedem Ereignis eine Push-Benachrichtigung in Echtzeit an Ihr Telefon, sodass Sie auch dann informiert sind, wenn Sie nicht zu Hause sind.

6. Überprüfen Sie unter Firmware-Aktualisierung die aktuelle Cloud-Firmware-Version und tippen Sie auf Firmware-Aktualisierung, um die neueste Version zu installieren.

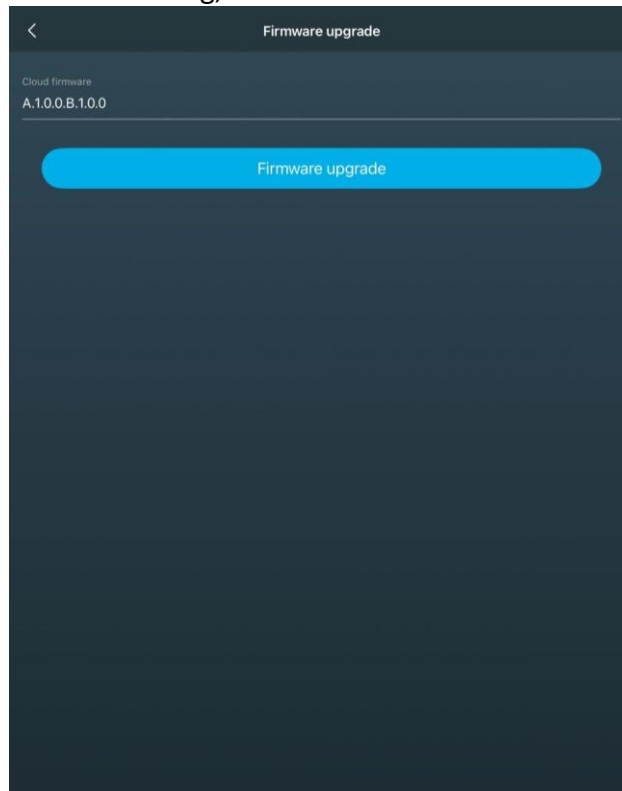


Abb.17. Firmware-Aktualisierung

7. Überprüfen Sie unter Support die Arbeitszeiten des technischen Supports. Aktivieren Sie Geräteinformationen bereitstellen, damit der Support bei Bedarf das Gerätemodell, die Firmware-Version und grundlegende Diagnosedaten einsehen kann.

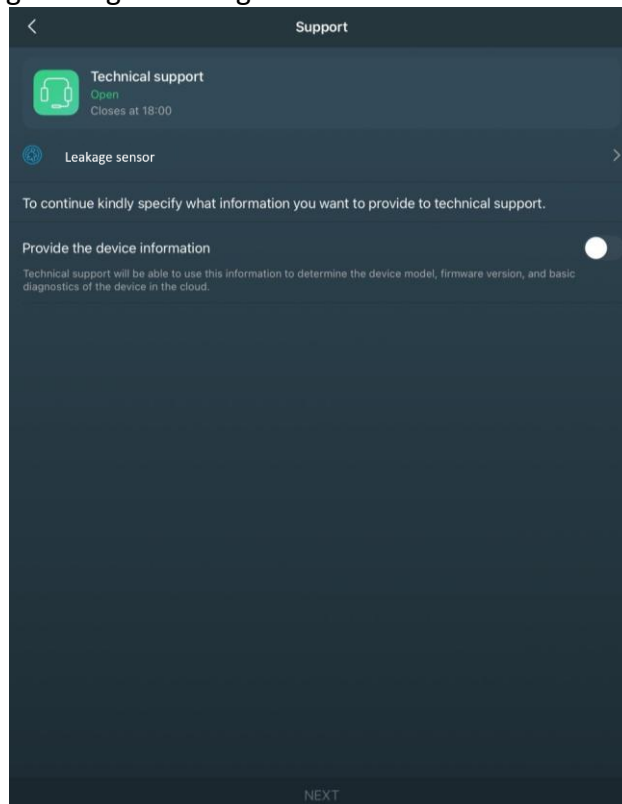


Abb.18. Support

8. Tippen Sie unter Gerät löschen auf Gerät löschen, um den Sensor aus der App zu entfernen. Dadurch werden alle mit dem Gerät verknüpften Daten dauerhaft gelöscht.

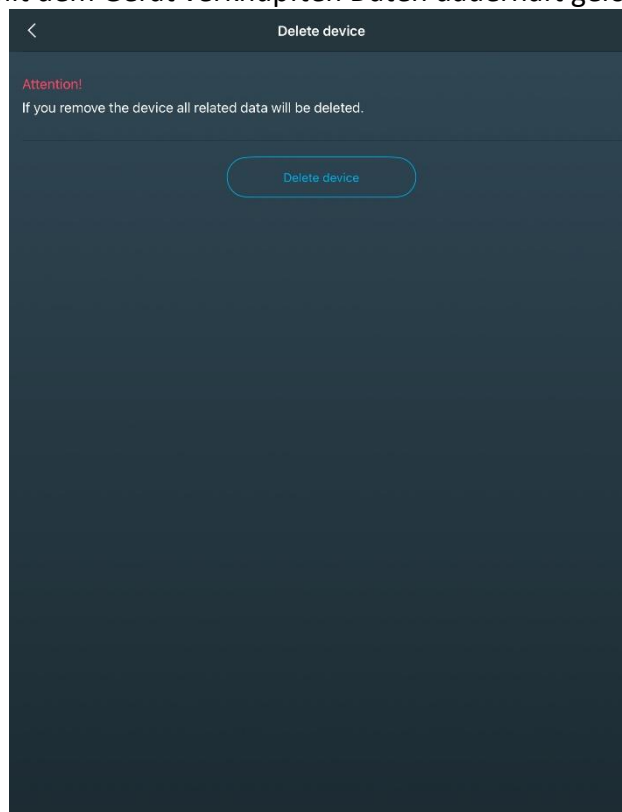


Abb.19. Gerät löschen

5. Wartung und Sicherheitshinweise

Stromversorgung: Verwenden Sie ausschließlich Batterien des für dieses Gerät angegebenen Typs und tauschen Sie beide Batterien gleichzeitig aus. Legen Sie sie mit der richtigen Polarität ein, wie im Batteriefach angegeben. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs.

Batteriesicherheit: Batterien nicht zerlegen, durchstechen, zerdrücken, kurzschließen oder Feuer, Hitze oder direktem Sonnenlicht aussetzen. Entfernen Sie die Batterien, wenn der Sensor längere Zeit nicht verwendet wird. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften; entsorgen Sie sie nicht über den Hausmüll.

Installation: Legen Sie das Gerät flach auf den Boden, am tiefsten Punkt des zu überwachenden Bereichs, sodass seine Sensorkontakte mit sich ansammelndem Wasser in Berührung kommen. Ideale Standorte sind unter Waschbecken, Waschmaschinen, Geschirrspülern, Warmwasserbereitern sowie in der Nähe von Tauchpumpen oder Heizkörpern. Legen Sie es nicht direkt auf eine weiche oder saugfähige Oberfläche wie einen Teppich, und vermeiden Sie Standorte, an denen es dauerhaft bespritzt oder untergetaucht werden könnte, da es sich um einen Leckdetektor und kein vollständig wasserdichtes Gerät handelt.

Betriebsumgebung: Das Gerät ist ausschließlich für den Innenbereich konzipiert. Setzen Sie es keinem Regen, Kondenswasser, hoher Luftfeuchtigkeit, Staub oder Temperaturen außerhalb des im Produktdatenblatt angegebenen Bereichs aus. Halten Sie den Sensor von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen fern.

Reinigung: Wischen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder Sprühreiniger, und tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.

Kabellose Verbindung: Halten Sie den Sensor in zuverlässiger Reichweite des während der Einrichtung verwendeten 2,4-GHz-WLAN-Netzwerks und fern von dicken Wänden oder größeren Störquellen, um eine verzögerungsfreie Zustellung von Warnungen sicherzustellen. Tauschen Sie die Batterie umgehend aus, sobald die App eine Warnung wegen niedrigem Batteriestand meldet.

Wartung: Das Gerät enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile. Versuchen Sie nicht, den Sensor selbst zu öffnen oder zu reparieren, da dies das Gerät beschädigen und die Garantie erlöschen lassen kann. Wenden Sie sich bei einem defekten Gerät an den Partizan-Support unter den unten angegebenen Kontaktdaten. Halten Sie die Sensorkontakte an der Unterseite des Geräts sauber und frei von Staub, Kalkablagerungen oder Korrosion, da Ablagerungen eine zuverlässige Leckerkennung verhindern können; wischen Sie sie bei Bedarf vorsichtig mit einem trockenen Tuch ab. Ersetzen Sie das gesamte Gerät, wenn die App anzeigt, dass der Sensor abgelaufen ist, oder nach dem im Produktdatenblatt angegebenen Zeitraum, auch wenn es noch funktionsfähig erscheint.

Testen: Testen Sie den Detektor mindestens einmal im Monat mit der Testtaste oder über die App, um sicherzustellen, dass Sensor, Alarm und WLAN-Verbindung ordnungsgemäß funktionieren. Sie können die Erkennung auch testen, indem Sie beide Kontakte gleichzeitig mit einem feuchten Finger oder ein paar Tropfen Wasser berühren und die Kontakte anschließend gründlich trocknen.

Einschränkungen: Dieser Sensor ist ein ergänzendes Überwachungsgerät und stoppt oder behebt ein Leck nicht selbst. Er sollte nicht als alleiniges Schutzmittel gegen Wasserschäden in Situationen verwendet werden, in denen das Nichterkennen eines Lecks zu schweren Sachschäden führen könnte. Wenn der Alarm ertönt, schalten Sie die betreffende Wasserversorgung ab, sofern dies

gefährlos möglich ist, und überprüfen Sie den Bereich umgehend, da eine verzögerte Reaktion einen Schaden durch ein anhaltendes Leck möglicherweise nicht verhindert.

Kontakte:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot