

Rilevatore di perdite d'acqua MSS-WLD1-WF

Manuale utente



Sommario

1. Panoramica del prodotto	3
2. Primo utilizzo	4
3. Controllo tramite app	5
4. Impostazioni	10
5. Manutenzione e note di sicurezza	15
Contatti:	16

1. Panoramica del prodotto



Fig.1. Rilevatore di perdite d'acqua MSS-WLD1-WF

Il Myers MSS-WLD1-WF è un rilevatore Wi-Fi di perdite d'acqua progettato per proteggere la vostra casa dal rischio di danni causati dall'acqua. Grazie a una coppia di sonde sensibili sulla base, monitora costantemente la presenza di acqua stagnante o umidità e attiva immediatamente un forte allarme acustico e un avviso visivo nell'app non appena viene rilevata una perdita, dandovi un preavviso tempestivo per agire prima che si verifichino danni gravi.

Dotato di connettività Wi-Fi integrata, il rilevatore invia avvisi in tempo reale direttamente all'app collegata, così potete essere avvisati di una perdita anche quando siete fuori casa. Il design compatto e a basso profilo ne facilita il posizionamento sul pavimento sotto lavelli, lavatrici, scaldabagni, lavastoviglie e altri elettrodomestici soggetti a perdite, mentre il basso consumo energetico garantisce una maggiore autonomia della batteria tra una sostituzione e l'altra.

Il MSS-WLD1-WF può essere utilizzato come allarme di perdita autonomo oppure integrato in un sistema più ampio di smart home e sicurezza, fornendo notifiche in tempo reale e contribuendo a prevenire i gravi rischi associati ai danni causati dall'acqua.

2. Primo utilizzo

1. Aprire il vano del dispositivo. Inserire 2 batterie (AAA 1,5V) nel vano batteria e posizionarle secondo le indicazioni grafiche presenti al suo interno.

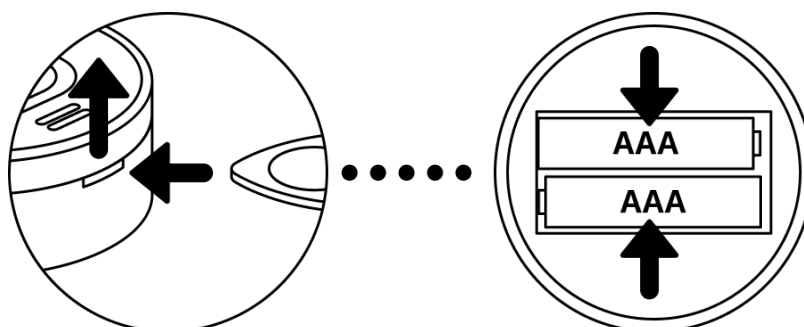


Fig.2. Rimozione della staffa di montaggio e inserimento delle batterie

2. Se l'indicatore LED non lampeggia, tenere premuto il pulsante sul retro del dispositivo per 10 secondi per eseguire il reset.

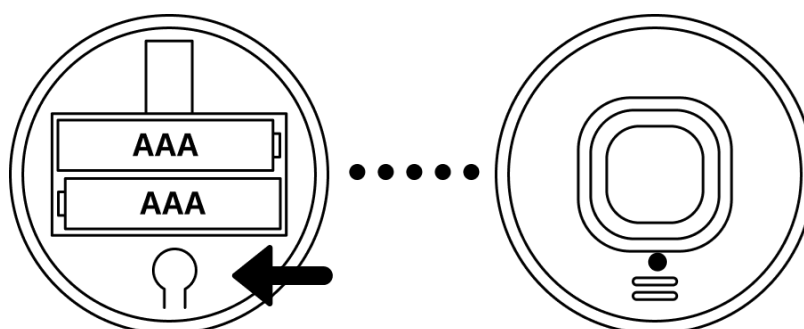


Fig.3. Reset del sensore con il pin

3. Controllo tramite app

1. Scaricare o aprire l'app mobile Partizan (disponibile su Google Play, App Store, Huawei AppGallery).

L'app mobile Partizan può essere scaricata tramite il link seguente.

<https://my.partizancloud.com/mobile>

2. Scansionare il codice QR sulla confezione del dispositivo per aprire la pagina del dispositivo nell'app Partizan.

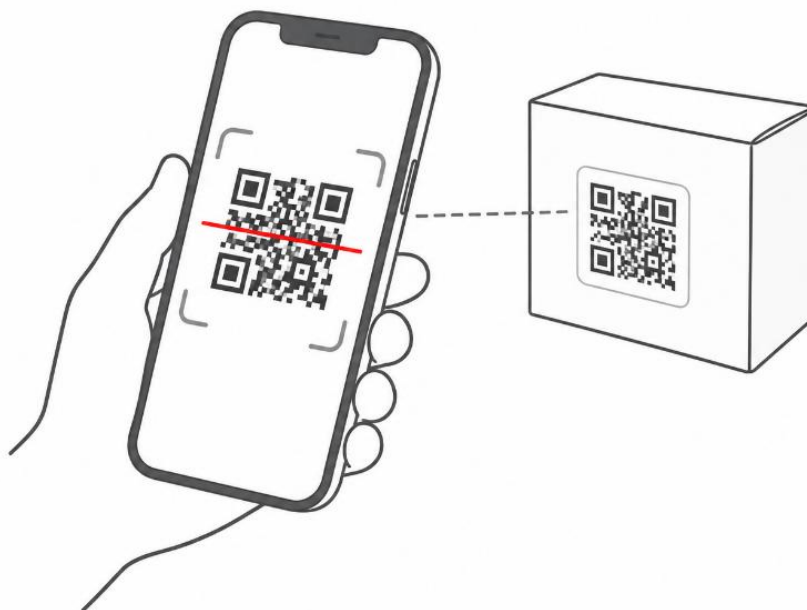


Fig.4. Scansione del codice QR

3. Aprire la Procedura guidata DIY e toccare Avanti per iniziare ad aggiungere il sensore come nuovo dispositivo.

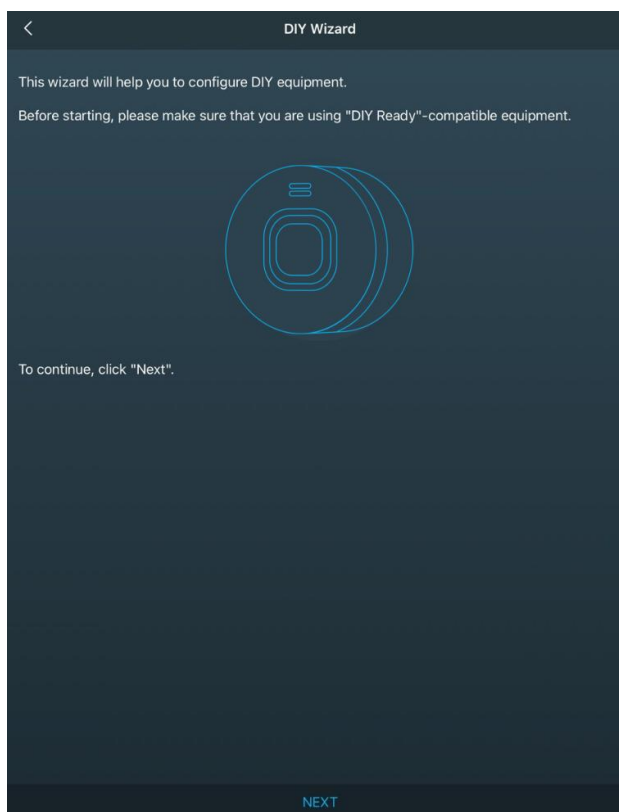


Fig.5. Procedura guidata DIY – schermata iniziale

4. Selezionare la rete Wi-Fi a 2,4GHz che il sensore utilizzerà e inserire la password della rete, quindi toccare Avanti. I sensori wireless non supportano lo standard a 5GHz.

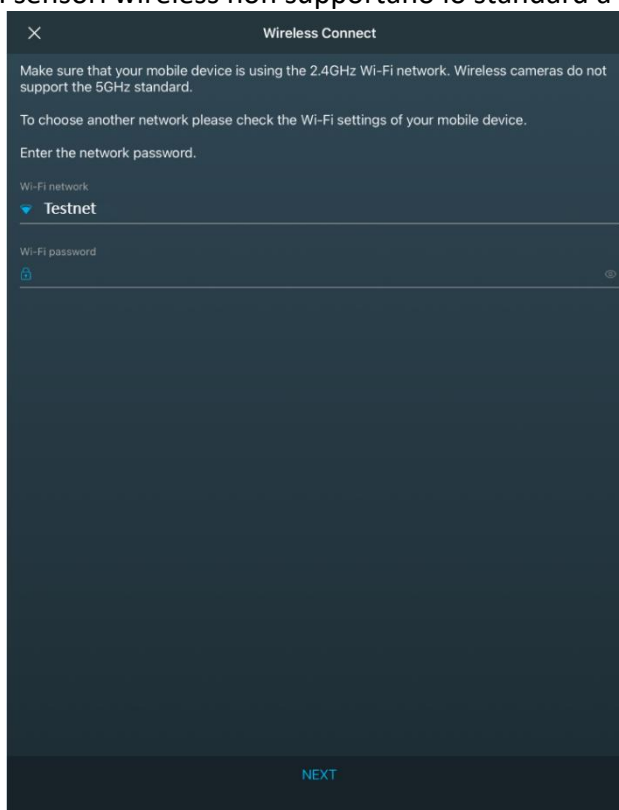


Fig.6. Connessione wireless – rete Wi-Fi e password

5. Selezionare l'account cloud (posizione) a cui verrà aggiunto il sensore.

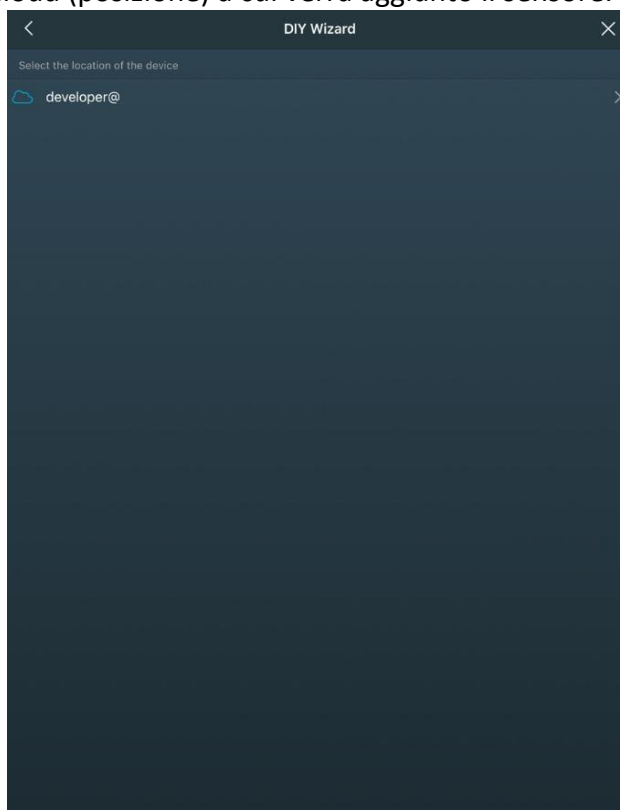


Fig.7. Procedura guidata DIY – selezione della posizione del dispositivo

6. Attendere mentre l'app si connette al sensore e lo configura sulla rete Wi-Fi selezionata.

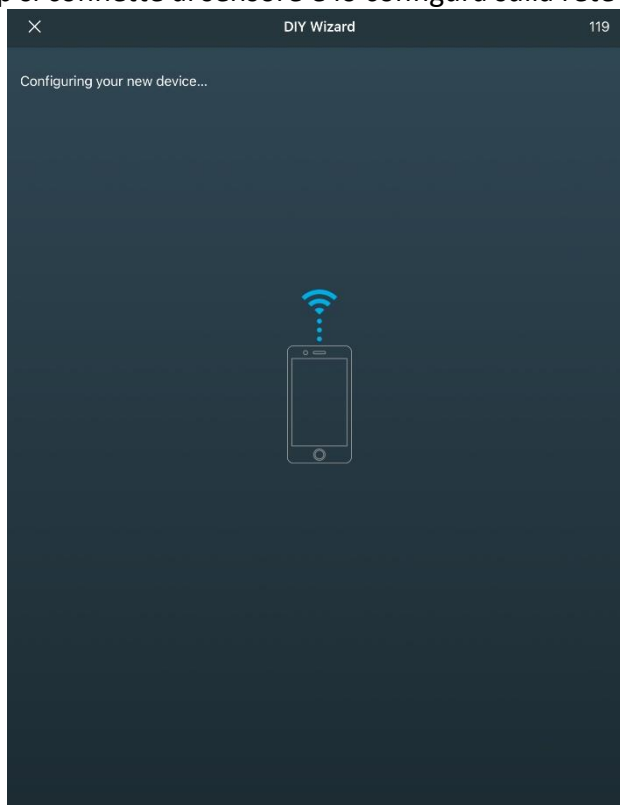


Fig.8. Configurazione del nuovo dispositivo

7. Una volta completata la configurazione, toccare Fine per terminare l'aggiunta del sensore.

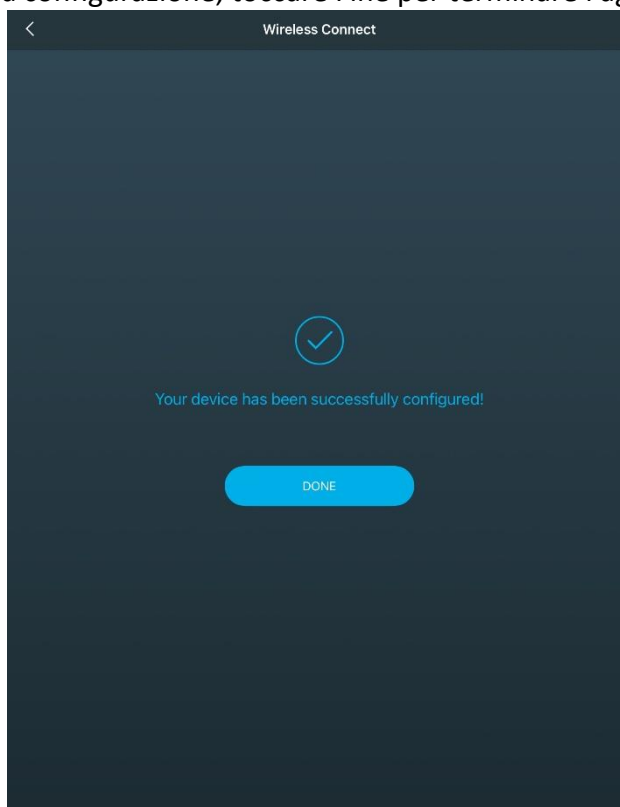


Fig.9. Connessione wireless – configurazione completata

8. Il sensore è ora aggiunto all'app. Se viene rilevata una perdita, la schermata di stato mostra un'icona rossa con un simbolo di goccia d'acqua e l'etichetta Perdita rilevata. Toccare l'icona di silenziamento sotto la lettura per silenziare o riattivare l'allarme acustico.

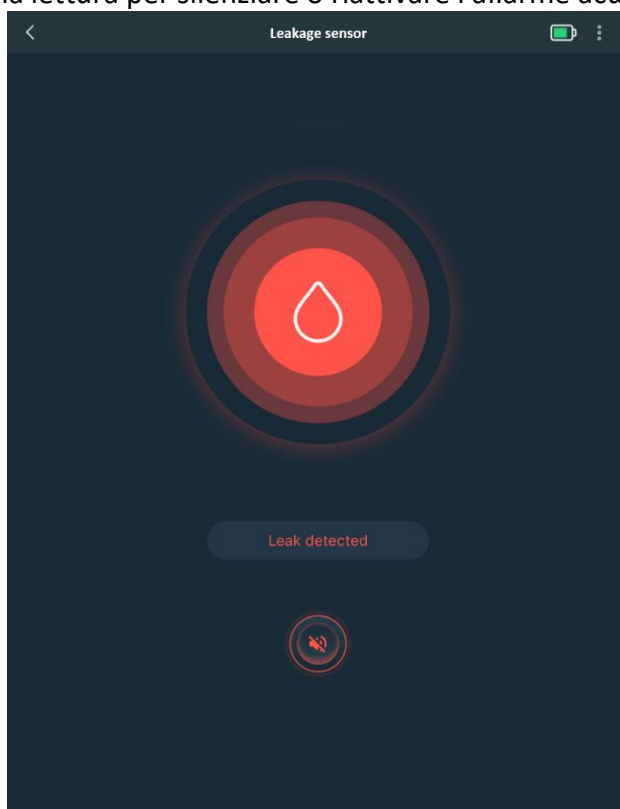


Fig.10. Schermata di stato del sensore – perdita rilevata

9. Quando non viene rilevata alcuna perdita, la schermata di stato mostra un'icona verde con un simbolo di goccia d'acqua e l'etichetta Nessuna perdita.

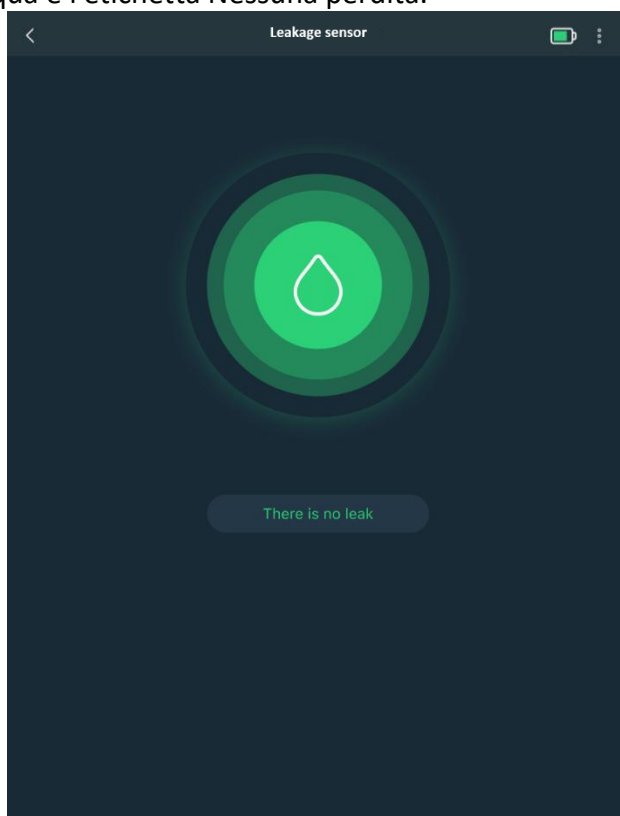


Fig.11. Schermata di stato del sensore – nessuna perdita

4. Impostazioni

1. Nella schermata di stato del sensore, toccare l'icona del menu a tre puntini (⋮) nell'angolo in alto a destra, come mostrato, per aprire le opzioni Supporto e Impostazioni dispositivo.

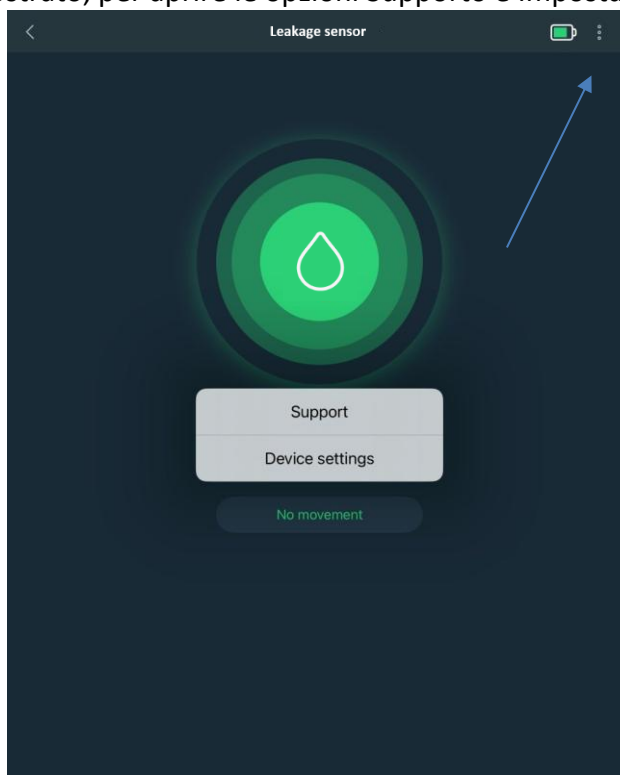


Fig.12. Schermata del sensore – menu Supporto e Impostazioni dispositivo

2. Il menu Impostazioni dispositivo consente di accedere a Impostazioni di connessione, Programmazione notifiche, Accesso condiviso, Aggiornamento firmware ed Elimina dispositivo.

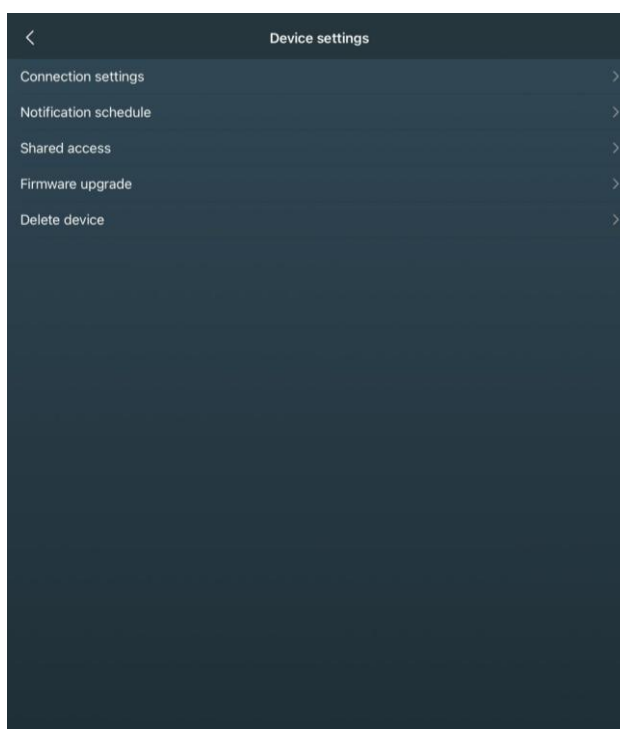


Fig.13. Menu Impostazioni dispositivo

3. In Impostazioni di connessione, controllare o modificare il nome del dispositivo, la cartella e la stringa di connessione, quindi toccare Applica per salvare le modifiche.

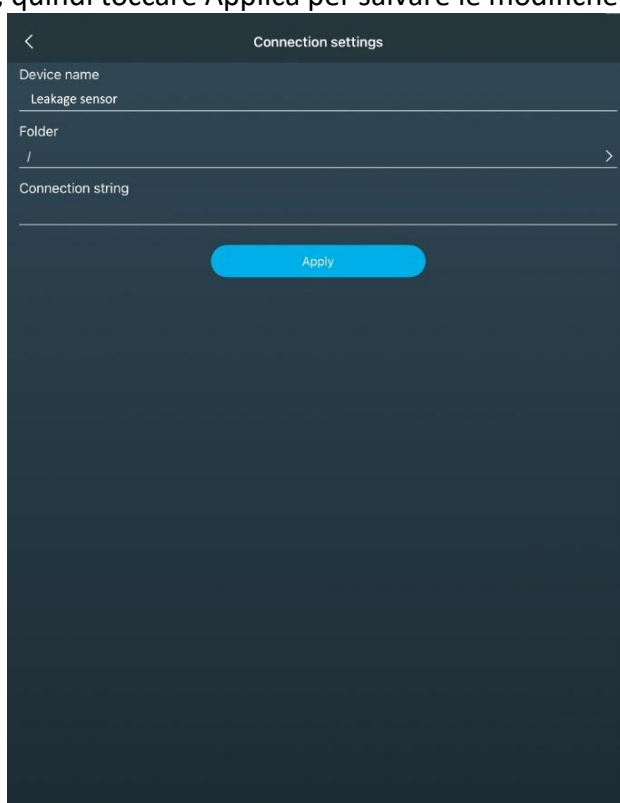


Fig.14. Impostazioni di connessione

4. In Accesso condiviso, inserire l'indirizzo email di un altro utente cloud e toccare Salva per concedergli l'accesso al dispositivo.

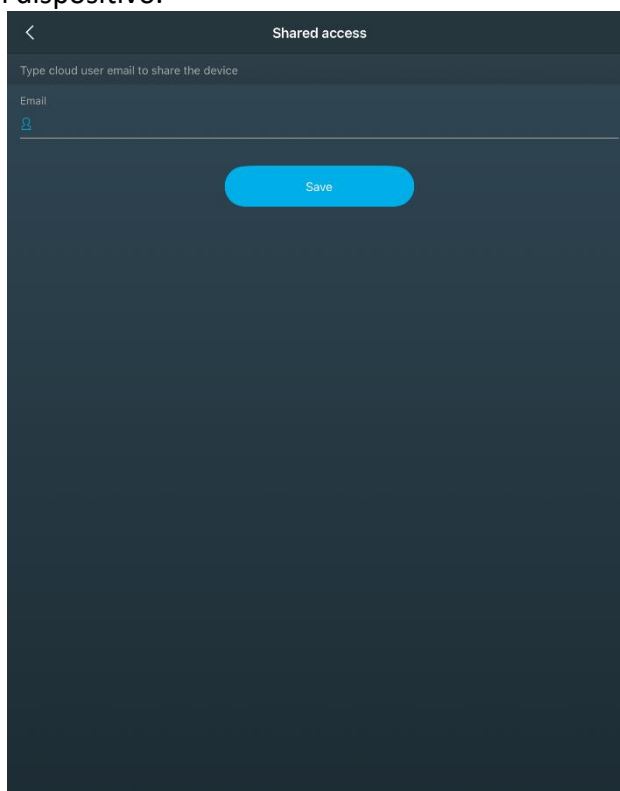


Fig.15. Accesso condiviso

5. In Programmazione notifiche, selezionare i giorni della settimana e impostare l'intervallo di tempo attivo sul quadrante delle 24 ore. Utilizzare Copia programmazione per applicare lo stesso intervallo di tempo ad altri giorni.

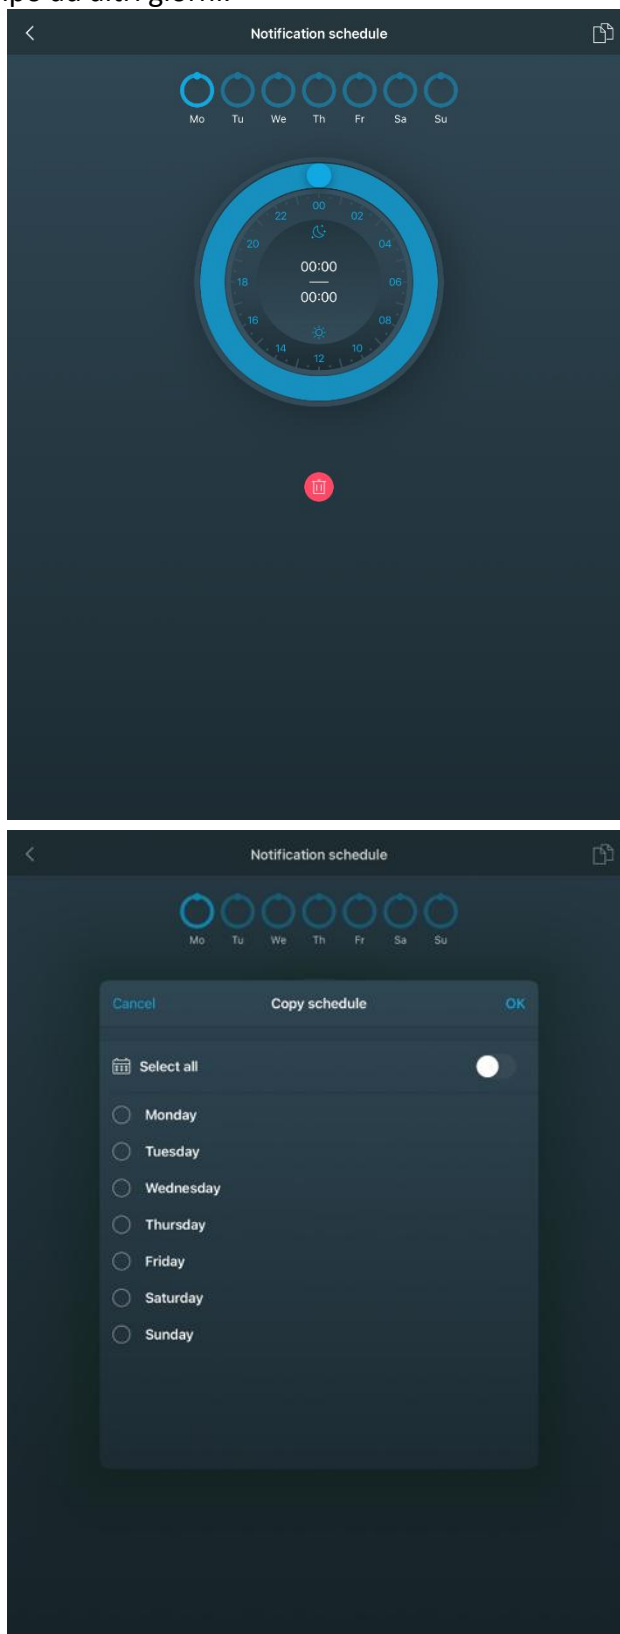


Fig.16. Programmazione notifiche e finestra di copia della programmazione

Tutti i dispositivi Myers inviano una notifica push in tempo reale al tuo telefono ogni volta che accade qualcosa, così sei sempre informato anche quando sei fuori casa.

6. In Aggiornamento firmware, controllare la versione firmware cloud corrente e toccare Aggiornamento firmware per installare la versione più recente.

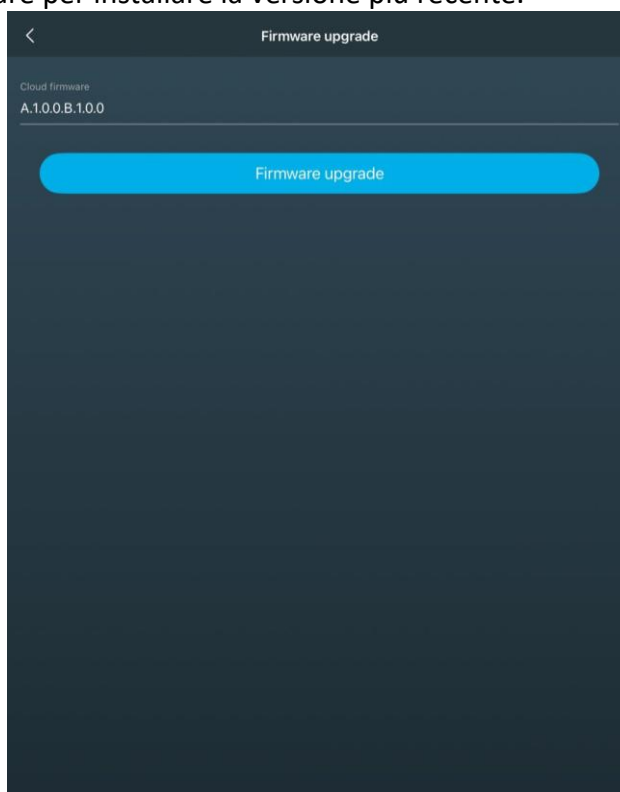


Fig.17. Aggiornamento firmware

7. In Supporto, consultare gli orari di lavoro dell'assistenza tecnica. Attivare Fornisci informazioni sul dispositivo in modo che l'assistenza possa visualizzare, se necessario, il modello del dispositivo, la versione del firmware e diagnostiche di base.

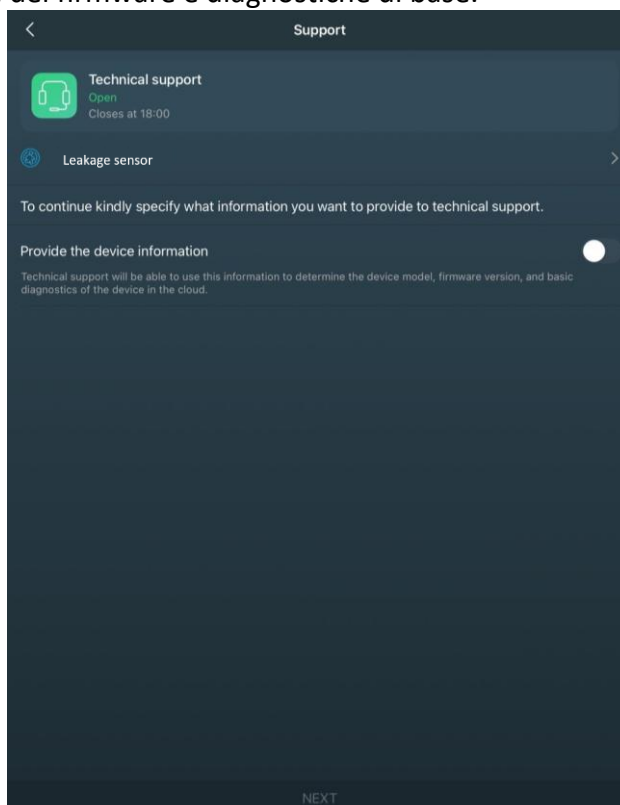


Fig.18. Supporto

8. In Elimina dispositivo, toccare Elimina dispositivo per rimuovere il sensore dall'app. Questa operazione elimina definitivamente tutti i dati associati al dispositivo.

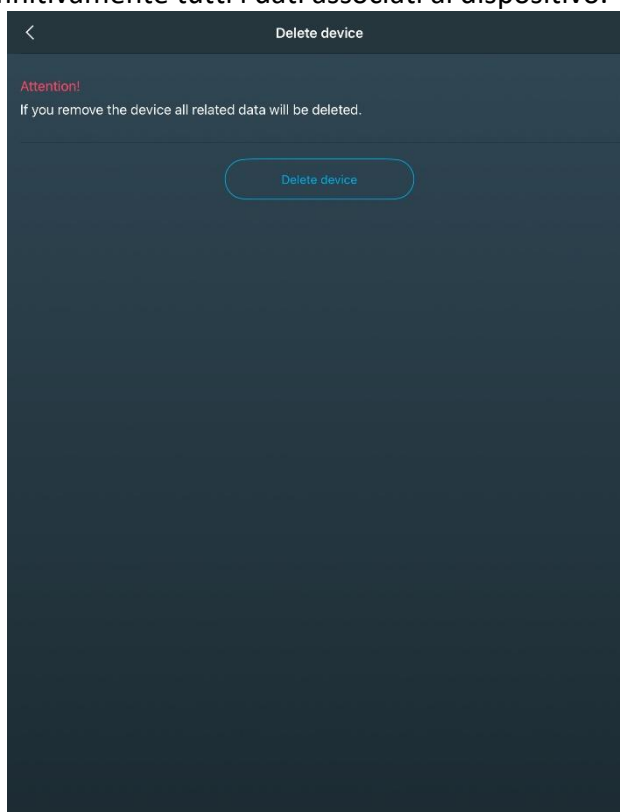


Fig.19. Elimina dispositivo

5. Manutenzione e note di sicurezza

Alimentazione: Utilizzare esclusivamente batterie del tipo specificato per questo dispositivo e sostituire entrambe le batterie contemporaneamente. Inserirle rispettando la polarità corretta, come indicato all'interno del vano batteria. Non mescolare batterie vecchie e nuove né batterie di tipo diverso.

Sicurezza delle batterie: Non smontare, forare, schiacciare, cortocircuitare o esporre le batterie a fuoco, calore o luce solare diretta. Rimuovere le batterie se il sensore non verrà utilizzato per un periodo prolungato. Smaltire le batterie usate in conformità con le normative locali; non smaltirle insieme ai normali rifiuti domestici.

Installazione: Posizionare il dispositivo in piano sul pavimento, nel punto più basso dell'area da monitorare, in modo che le sonde sensibili entrino in contatto con eventuali ristagni d'acqua. Le posizioni ideali includono sotto lavelli, lavatrici, lavastoviglie, scaldabagni e vicino a pompe di sentina o radiatori. Non posizionarlo direttamente su una superficie morbida o assorbente come un tappeto, ed evitare luoghi in cui potrebbe essere continuamente spruzzato o sommerso, poiché si tratta di un rilevatore di perdite e non di un dispositivo completamente sommergibile.

Ambiente operativo: Il dispositivo è progettato esclusivamente per uso interno. Non esporlo a pioggia, condensa, umidità elevata, polvere o temperature al di fuori dell'intervallo indicato nella scheda tecnica del prodotto. Tenere il sensore lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.

Pulizia: Pulire il dispositivo solo con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare solventi, detergenti abrasivi o spray aerosol, e non immergere mai il dispositivo in acqua.

Connessione wireless: Mantenere il sensore entro il raggio affidabile della rete Wi-Fi a 2,4GHz utilizzata durante la configurazione e lontano da pareti spesse o da importanti fonti di interferenza, per garantire che gli avvisi vengano recapitati senza ritardi. Sostituire tempestivamente la batteria quando l'app segnala un avviso di batteria scarica.

Assistenza: Il dispositivo non contiene parti riparabili dall'utente. Non tentare di aprire o riparare il sensore autonomamente, poiché ciò potrebbe danneggiarlo e invalidare la garanzia. Se il dispositivo è difettoso, contattare l'assistenza Partizan utilizzando i recapiti indicati di seguito. Mantenere le sonde sensibili sul lato inferiore del dispositivo pulite e prive di polvere, calcare o corrosione, poiché un accumulo può compromettere l'affidabilità del rilevamento delle perdite; pulirle delicatamente con un panno asciutto se necessario. Sostituire l'intero dispositivo quando l'app indica che il sensore è scaduto o dopo il periodo indicato nella scheda tecnica del prodotto, anche se sembra ancora funzionare.

Test: Testare il rilevatore almeno una volta al mese utilizzando il pulsante di test o tramite l'app per confermare che il sensore, l'allarme e la connessione Wi-Fi funzionino correttamente. È possibile testare il rilevamento anche toccando entrambe le sonde contemporaneamente con un dito bagnato o alcune gocce d'acqua, per poi asciugare accuratamente le sonde.

Limitazioni: Questo sensore è un dispositivo di monitoraggio supplementare e non arresta né ripara una perdita da solo. Non deve essere considerato l'unico mezzo di protezione contro i danni causati dall'acqua in situazioni in cui il mancato rilevamento di una perdita potrebbe provocare gravi danni materiali. Se l'allarme suona, chiudere l'alimentazione idrica interessata se è possibile farlo in sicurezza, e controllare tempestivamente la zona, poiché una risposta ritardata potrebbe non prevenire danni causati da una perdita in corso.

Contatti:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot