

Czujnik wycieku wody MSS-WLD1-WF

Instrukcja obsługi



Spis treści

1. Opis produktu.....	3
2. Pierwsze użycie	4
3. Sterowanie z aplikacji	5
4. Ustawienia.....	10
5. Konserwacja i uwagi dotyczące bezpieczeństwa	15
Kontakty:.....	16

1. Opis produktu



Rys.1. Czujnik wycieku wody MSS-WLD1-WF


Myers MSS-WLD1-WF to czujnik wycieku wody z Wi-Fi, zaprojektowany w celu ochrony domu przed ryzykiem szkód wodnych. Wykorzystując parę sond wykrywających na swojej podstawie, stale monitoruje obecność stojącej wody lub wilgoci i natychmiast uruchamia głośny alarm dźwiękowy oraz wizualne ostrzeżenie w aplikacji, gdy tylko wykryje wyciek, dając wczesne ostrzeżenie umożliwiające reakcję, zanim dojdzie do poważnych szkód.

Dzięki wbudowanej łączności Wi-Fi czujnik wysyła powiadomienia w czasie rzeczywistym bezpośrednio do połączonej aplikacji, dzięki czemu można otrzymać informację o wycieku nawet będąc poza domem. Kompaktowa, niska konstrukcja ułatwia umieszczenie go na podłodze pod zlewami, pralkami, podgrzewaczami wody, zmywarkami i innymi urządzeniami narażonymi na wycieki, a niskie zużycie energii zapewnia dłuższą żywotność baterii między wymianami.

MSS-WLD1-WF może być używany jako samodzielny alarm wycieku lub zintegrowany z szerszym systemem inteligentnego domu i zabezpieczeń, zapewniając powiadomienia w czasie rzeczywistym i pomagając zapobiegać poważnym zagrożeniom związanym ze szkodami wodnymi.


2. Pierwsze użycie

1. Otwórz obudowę urządzenia. Włóż 2 baterie (AAA 1,5V) do komory baterii i umieść je zgodnie z grafiką znajdującą się wewnątrz komory.

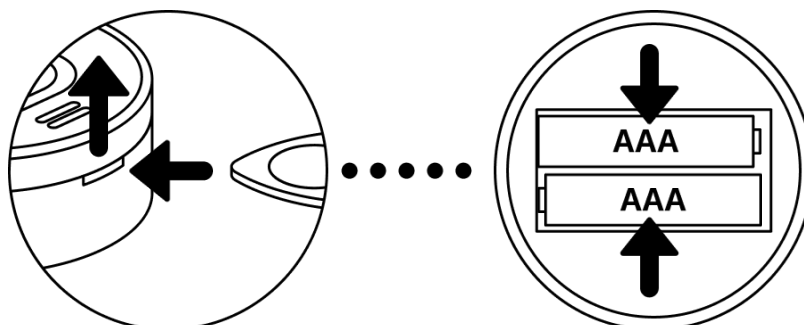

Rys.2. Zdejmowanie uchwyty montażowego i wkładanie baterii

2. Jeśli wskaźnik LED nie miga, przytrzymaj przycisk z tyłu urządzenia przez 10 sekund, aby zresetować urządzenie.

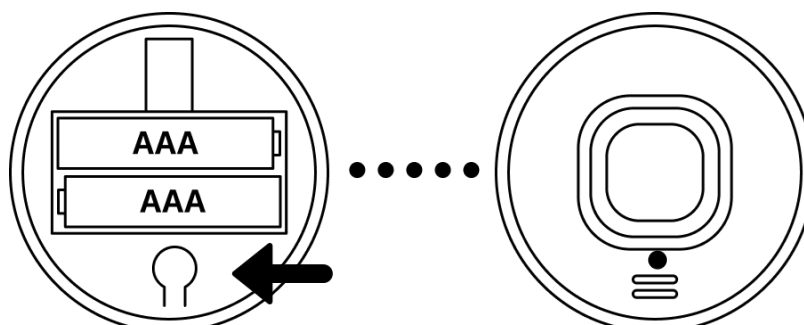

Rys.3. Resetowanie czujnika za pomocą szpilki


3. Sterowanie z aplikacji

1. Pobierz lub otwórz aplikację mobilną Partizan (dostępna w Google Play, App Store, Huawei AppGallery).

Aplikację mobilną Partizan można pobrać za pomocą poniższego linku.


<https://my.partizancloud.com/mobile>

2. Zeskanuj kod QR na opakowaniu urządzenia, aby otworzyć stronę urządzenia w aplikacji Partizan.

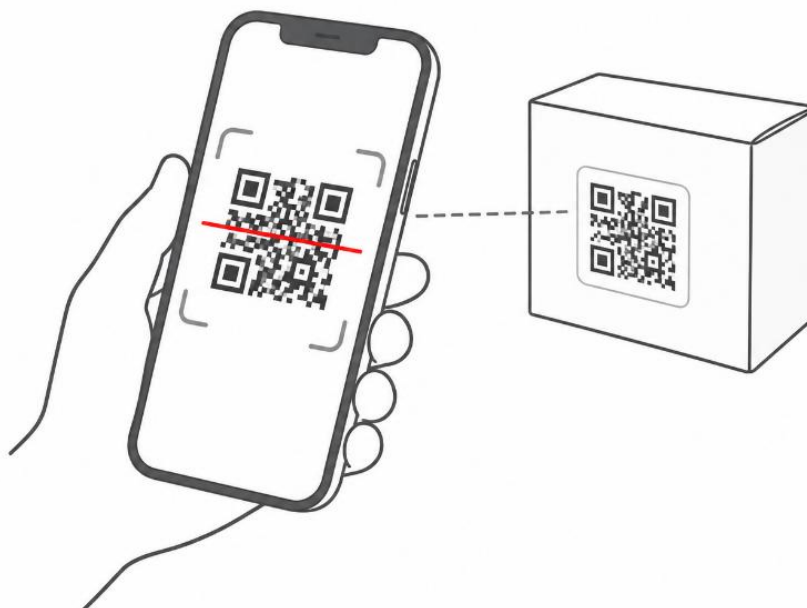


Rys.4. Skanowanie kodu QR

3. Otwórz Kreator DIY i dotknij Dalej, aby rozpocząć dodawanie czujnika jako nowego urządzenia.

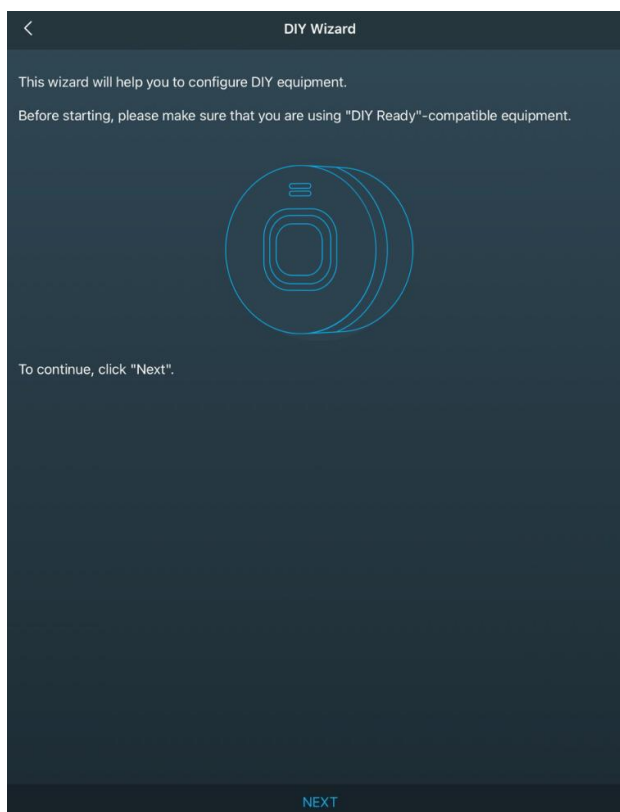


Rys.5. Kreator DIY – ekran startowy

4. Wybierz sieć Wi-Fi 2,4GHz, z której będzie korzystać czujnik, i wprowadź hasło sieciowe, a następnie dotknij Dalej. Czujniki bezprzewodowe nie obsługują standardu 5GHz.

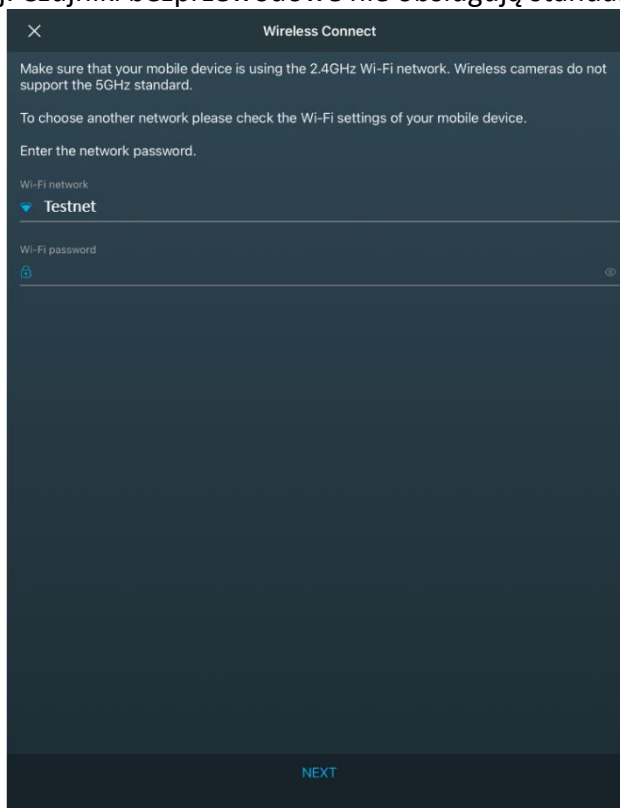


Rys.6. Połączenie bezprzewodowe – sieć Wi-Fi i hasło

5. Wybierz konto w chmurze (lokalizację), do którego czujnik zostanie dodany.

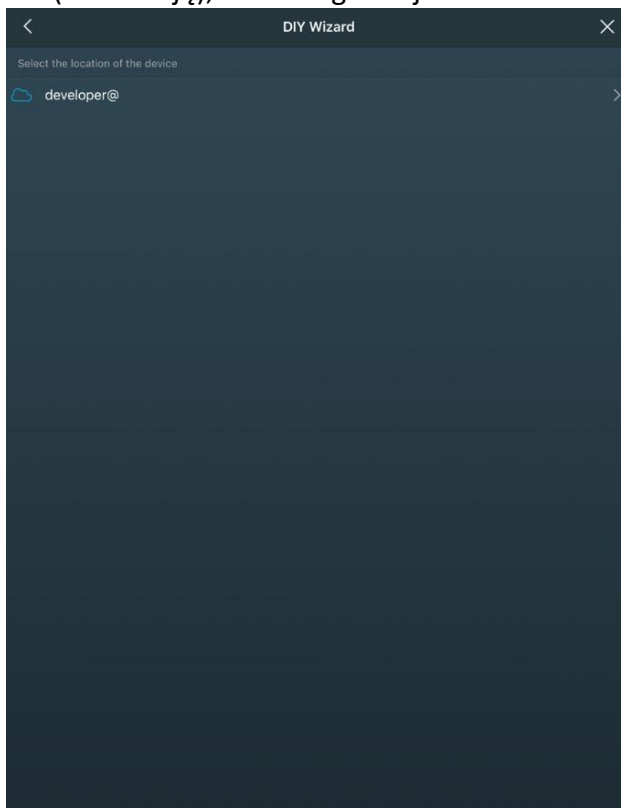


Rys.7. Kreator DIY – wybór lokalizacji urządzenia

6. Poczekaj, aż aplikacja połączy się z czujnikiem i skonfiguruje go w wybranej sieci Wi-Fi.

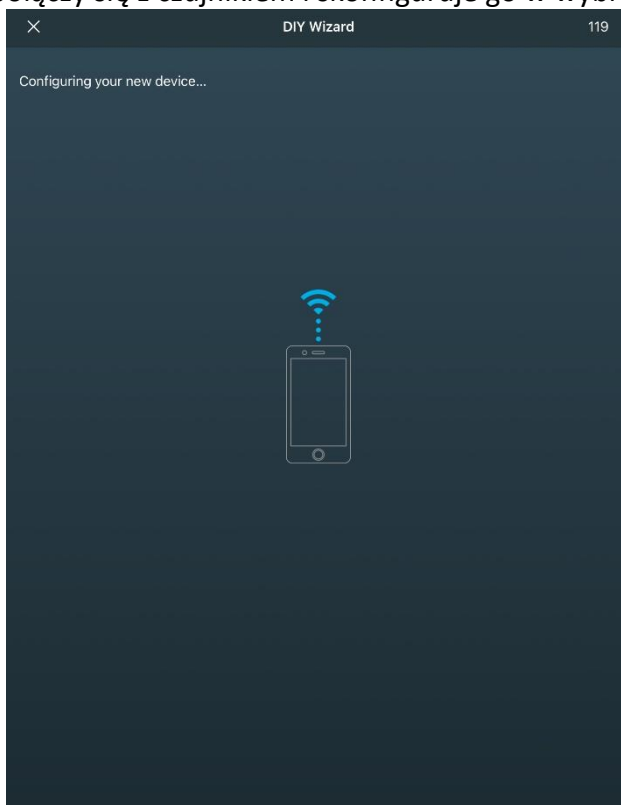


Rys.8. Konfigurowanie nowego urządzenia

7. Po zakończeniu konfiguracji dotknij Gotowe, aby zakończyć dodawanie czujnika.

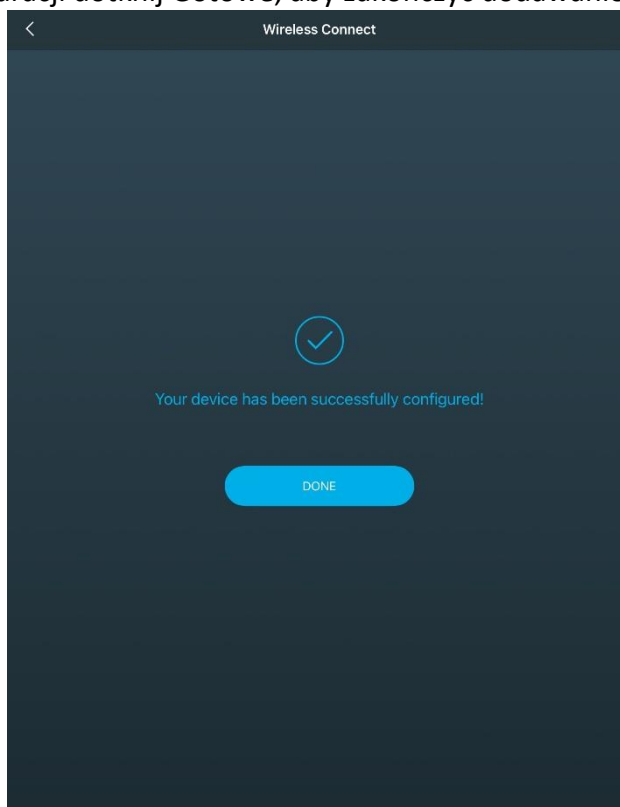


Rys.9. Połączenie bezprzewodowe – konfiguracja zakończona

8. Czujnik jest teraz dodany do aplikacji. Jeśli wykryto zostanie wyciek, ekran stanu wyświetla czerwoną ikonę z symbolem kropli wody oraz etykietą Wykryto wyciek. Dotknij ikony wyciszenia poniżej odczytu, aby wyciszyć lub ponownie włączyć alarm dźwiękowy.

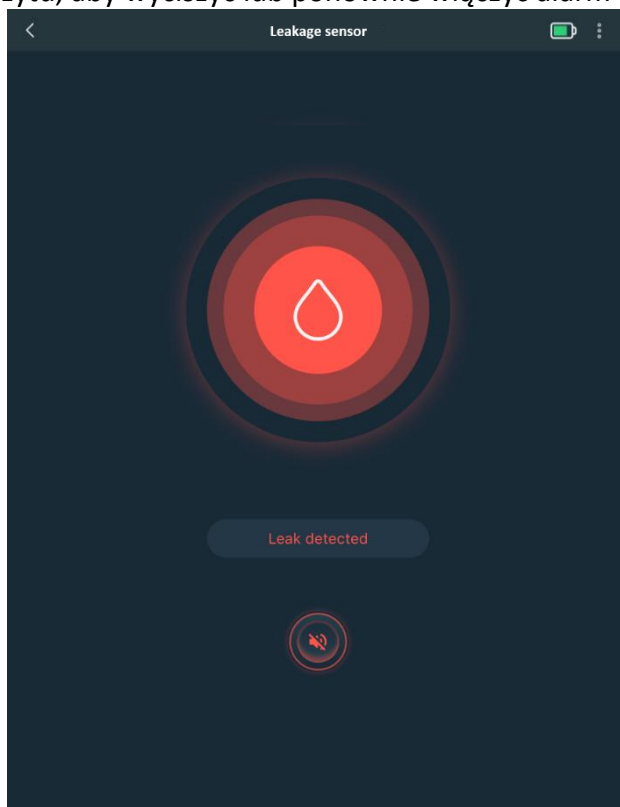

Rys.10. Ekran stanu czujnika – wykryto wyciek


9. Gdy nie wykryto żadnego wycieku, ekran stanu wyświetla zieloną ikonę z symbolem kropli wody oraz etykietą Brak wycieku.

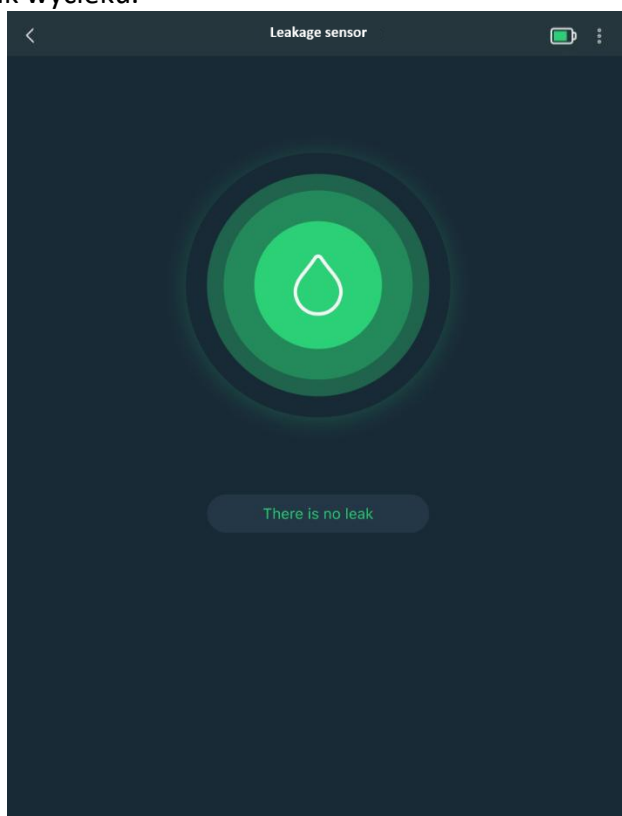

Rys.11. Ekran stanu czujnika – brak wycieku


4. Ustawienia

1. Na ekranie stanu czujnika dotknij ikony menu z trzema kropkami (⋮) w prawym górnym rogu, jak pokazano, aby otworzyć opcje Wsparcie i Ustawienia urządzenia.

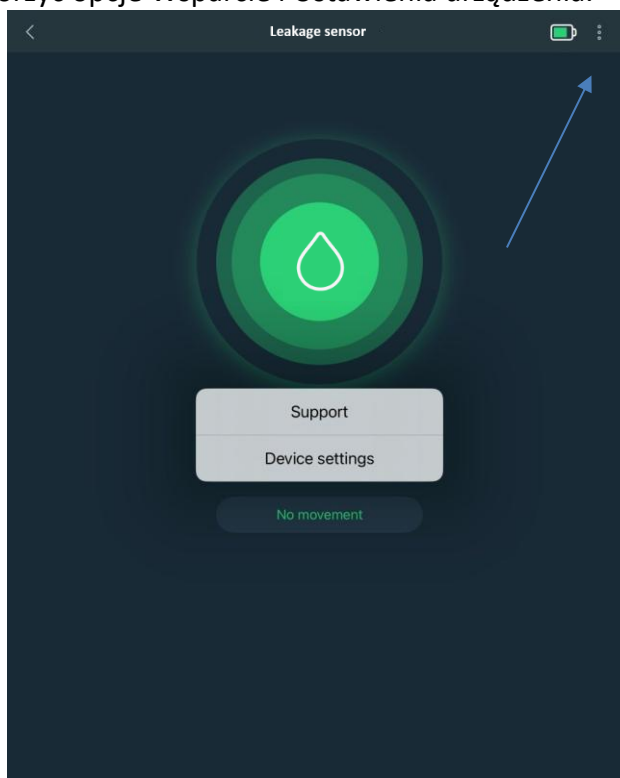


Rys.12. Ekran czujnika – menu Wsparcie i Ustawienia urządzenia

2. Menu Ustawienia urządzenia zapewnia dostęp do Ustawień połączenia, Harmonogramu powiadomień, Dostępu współdzielonego, Aktualizacji oprogramowania układowego oraz Usuwania urządzenia.

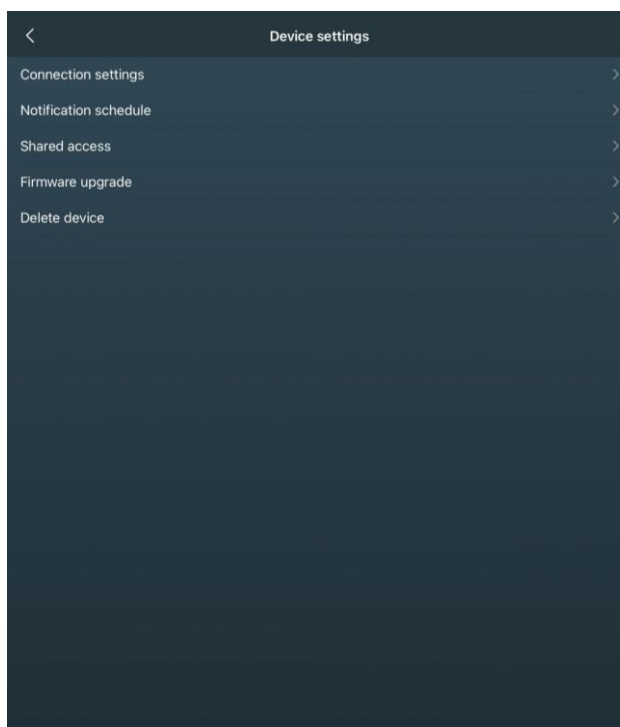


Rys.13. Menu ustawień urządzenia

3. W sekcji Ustawienia połączenia sprawdź lub edytuj nazwę urządzenia, folder i ciąg połączenia, a następnie dotknij Zastosuj, aby zapisać zmiany.

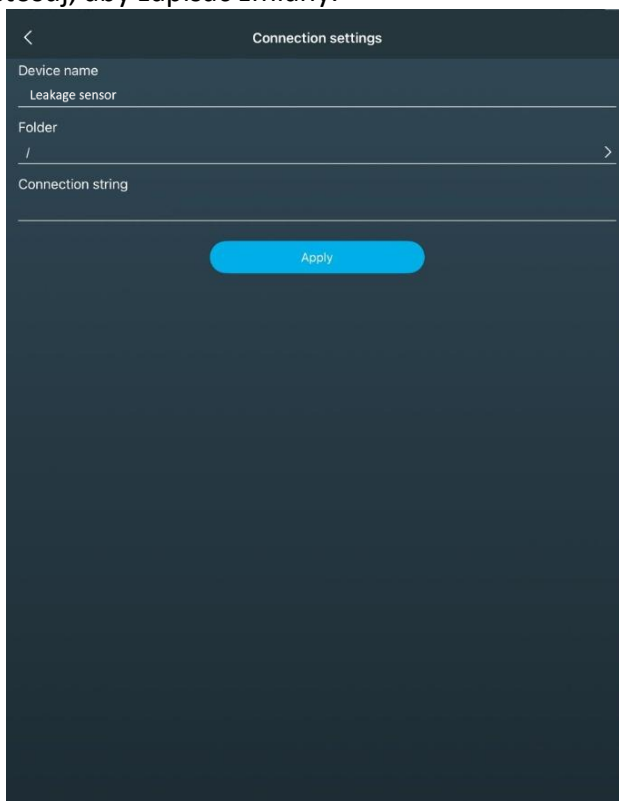


Rys.14. Ustawienia połączenia

4. W sekcji Dostęp współdzielony wprowadź adres e-mail innego użytkownika chmury i dotknij Zapisz, aby przyznać mu dostęp do urządzenia.

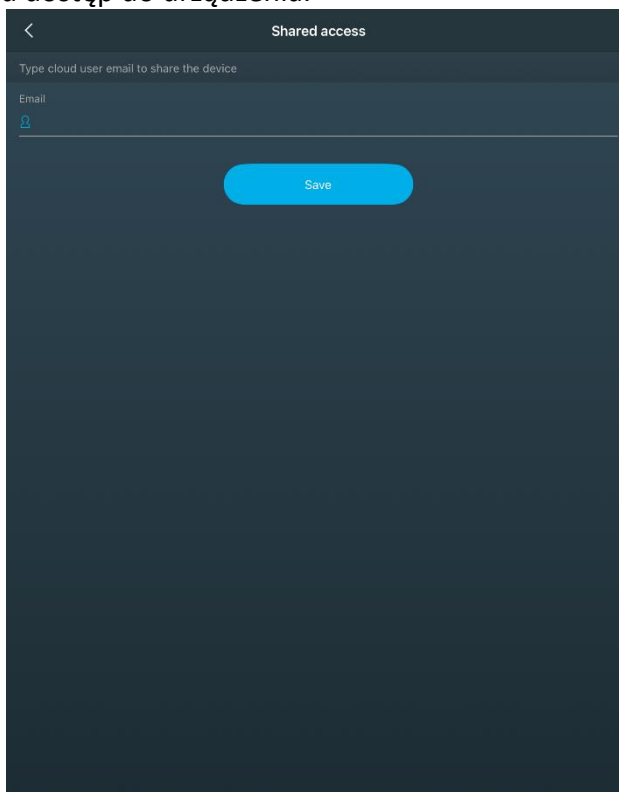

Rys.15. Dostęp współdzielony


5. W sekcji Harmonogram powiadomień wybierz dni tygodnia i ustaw aktywny przedział czasowy na tarczy 24-godzinnej. Użyj opcji Kopiuj harmonogram, aby zastosować ten sam przedział czasowy do innych dni.

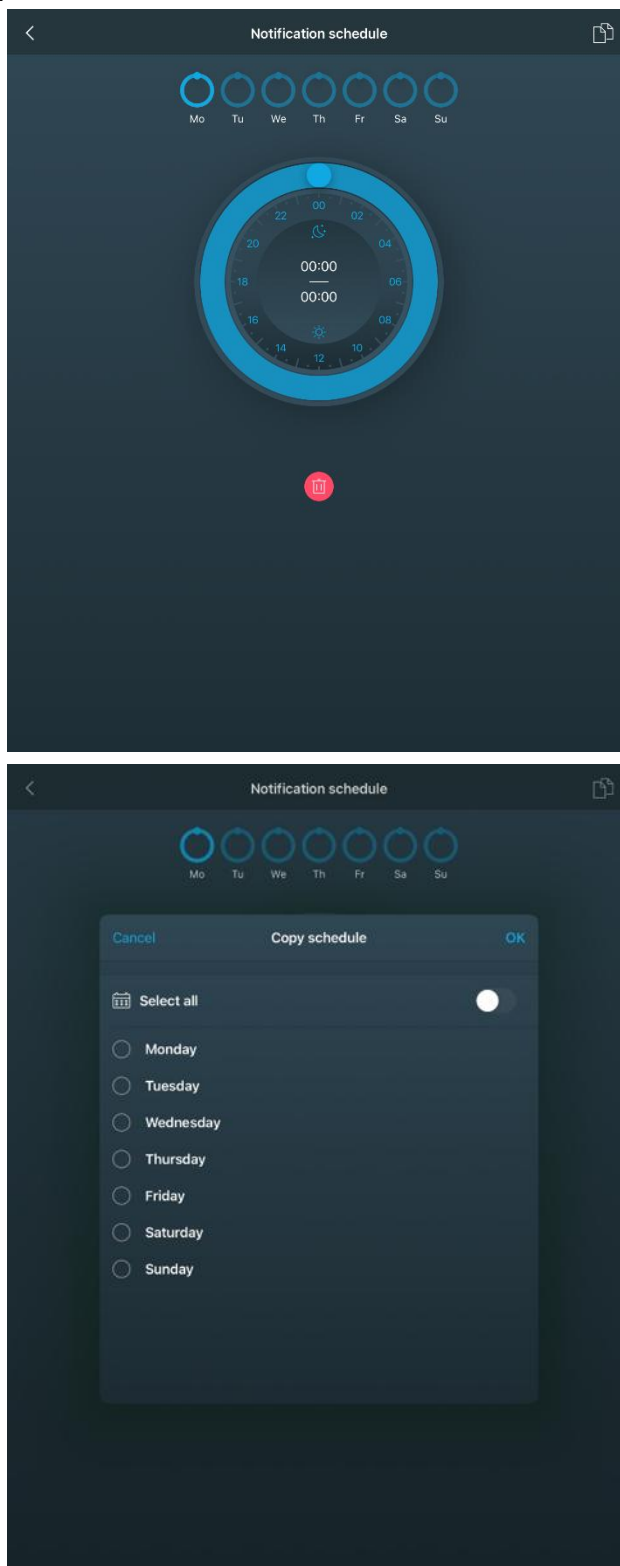

Rys.16. Harmonogram powiadomień i okno kopiowania harmonogramu


Wszystkie urządzenia Myers wysyłają powiadomienie push w czasie rzeczywistym na Twój telefon za każdym razem, gdy coś się wydarzy, dzięki czemu jesteś zawsze na bieżąco, nawet gdy nie ma Cię w domu.

6. W sekcji Aktualizacja oprogramowania układowego sprawdź bieżącą wersję oprogramowania w chmurze i dotknij Aktualizacja oprogramowania układowego, aby zainstalować najnowszą wersję.

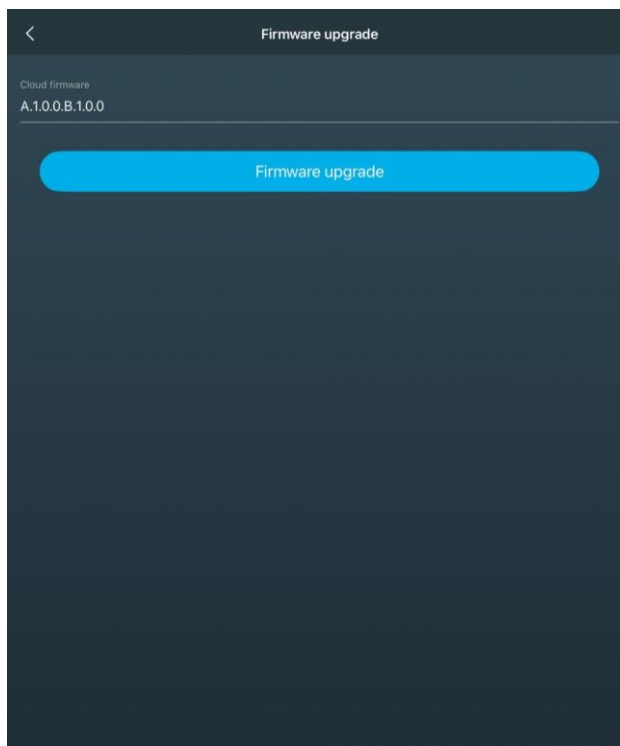


Rys.17. Aktualizacja oprogramowania układowego

7. W sekcji Wsparcie sprawdź godziny pracy pomocy technicznej. Włącz opcję Udostępnij informacje o urządzeniu, aby pomoc techniczna mogła w razie potrzeby zobaczyć model urządzenia, wersję oprogramowania układowego i podstawową diagnostykę.

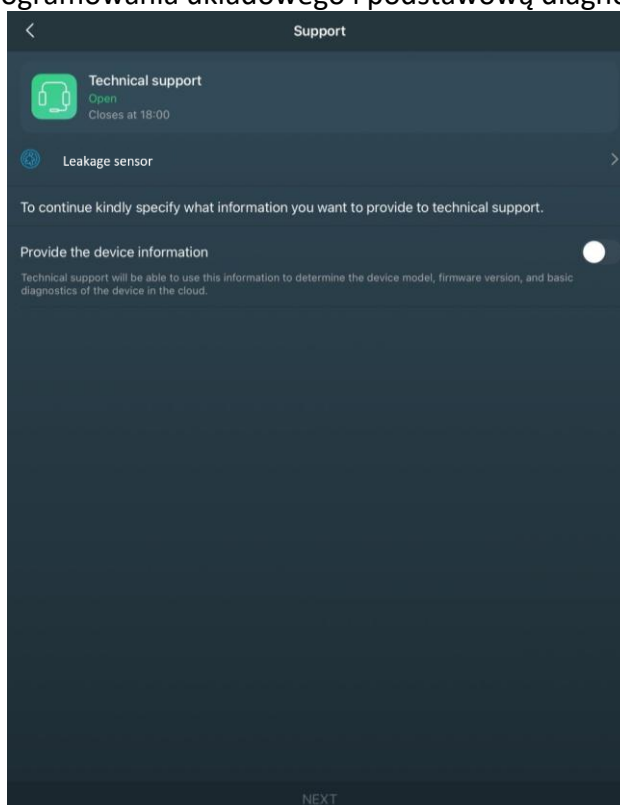

Rys.18. Wsparcie

8. W sekcji Usuwanie urządzenia dotknij Usuń urządzenie, aby usunąć czujnik z aplikacji. Powoduje to trwałe usunięcie wszystkich danych powiązanych z urządzeniem.

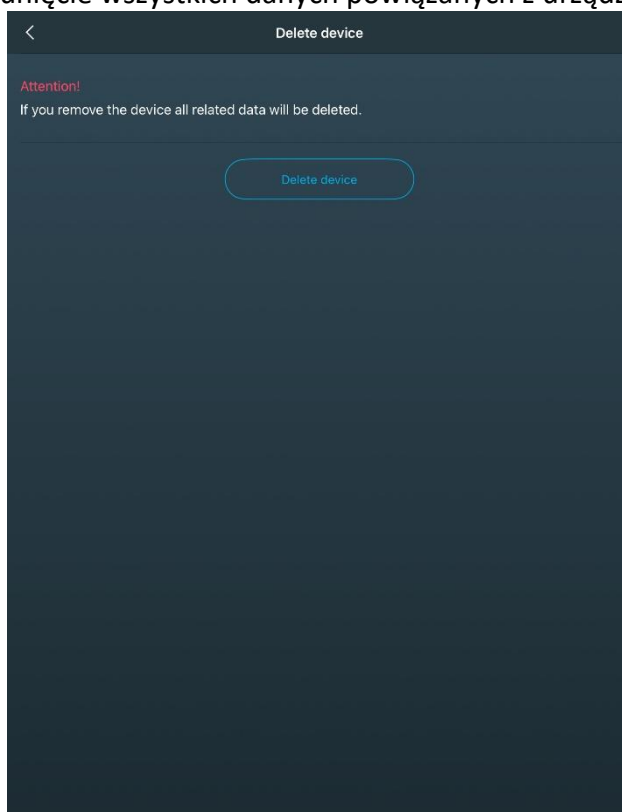

Rys.19. Usuwanie urządzenia

5. Konserwacja i uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Zasilanie: Używaj wyłącznie baterii typu określonego dla tego urządzenia i wymieniaj obie baterie jednocześnie. Wkładaj je zgodnie z prawidłową biegunowością, jak pokazano wewnątrz komory baterii. Nie mieszaj starych i nowych baterii ani baterii różnych typów.

Bezpieczeństwo baterii: Nie demontuj, nie przekłuwaj, nie zgniataj, nie zwieraj baterii ani nie wystawiaj ich na działanie ognia, ciepła lub bezpośredniego światła słonecznego. Wyjmij baterie, jeśli czujnik nie będzie używany przez dłuższy czas. Zużyte baterie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami; nie wyrzucaj ich razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Instalacja: Umieść urządzenie płasko na podłodze, w najniższym punkcie monitorowanego obszaru, tak aby jego sondy wykrywające miały kontakt z gromadzącą się wodą. Idealne lokalizacje obejmują miejsca pod zlewami, pralkami, zmywarkami, podgrzewaczami wody oraz w pobliżu pomp zatapialnych lub grzejników. Nie umieszczaj go bezpośrednio na miękkiej lub chłonnej powierzchni, takiej jak dywan, i unikaj miejsc, w których mógłby być stale zachlapywany lub zanurzony, ponieważ jest to czujnik wycieku, a nie urządzenie w pełni wodoszczelne.

Środowisko pracy: Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie wystawiaj go na działanie deszczu, kondensacji, wysokiej wilgotności, kurzu ani temperatur wykraczających poza zakres podany w karcie katalogowej produktu. Trzymaj czujnik z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.

Czyszczenie: Przecieraj urządzenie wyłącznie miękką, suchą ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników, środków ściernych ani aerozoli, i nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

Połączenie bezprzewodowe: Utrzymuj czujnik w niezawodnym zasięgu sieci Wi-Fi 2,4GHz używanej podczas konfiguracji oraz z dala od grubych ścian lub głównych źródeł zakłóceń, aby zapewnić dostarczanie alertów bez opóźnień. Wymień baterię niezwłocznie, gdy aplikacja zgłosi ostrzeżenie o niskim poziomie baterii.

Serwisowanie: Urządzenie nie zawiera części, które użytkownik może samodzielnie naprawiać. Nie próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać czujnika, ponieważ może to go uszkodzić i unieważnić gwarancję. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, skontaktuj się z pomocą techniczną Partizan, korzystając z poniższych danych. Utrzymuj sondy wykrywające na spodniej stronie urządzenia w czystości, wolne od kurzu, kamienia lub korozji, ponieważ ich nagromadzenie może uniemożliwić niezawodne wykrywanie wycieków; w razie potrzeby delikatnie przetrzyj je suchą ściereczką. Wymień całe urządzenie, gdy aplikacja wskaże, że czujnik wygaś, lub po upływie okresu podanego w karcie katalogowej produktu, nawet jeśli nadal wydaje się działać.

Testowanie: Testuj czujnik co najmniej raz w miesiącu za pomocą przycisku testowego lub aplikacji, aby potwierdzić, że czujnik, alarm i połączenie Wi-Fi działają prawidłowo. Możesz również przetestować wykrywanie, dotykając obu sond jednocześnie mokrym palcem lub kilkoma kroplami wody, a następnie dokładnie osuszając sondy.

Ograniczenia: Ten czujnik jest dodatkowym urządzeniem monitorującym i sam nie zatrzymuje ani nie naprawia wycieku. Nie należy polegać na nim jako jedynym środku ochrony przed szkodami wodnymi w sytuacjach, w których niewykrycie wycieku mogłoby skutkować poważnymi szkodami materialnymi. Jeśli alarm się uruchomi, odetnij odpowiednie zasilanie wody, jeśli można to zrobić bezpiecznie, i niezwłocznie sprawdź obszar, ponieważ opóźniona reakcja może nie zapobiec szkodom spowodowanym trwającym wyciekiem.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot