

Датчик протікання води MSS-WLD1-WF

Посібник користувача



Зміст

1. Огляд продукту	3
2. Перше використання	4
3. Керування через застосунок	5
4. Налаштування	10
5. Обслуговування та примітки з безпеки	15
Контакти:	17

1. Огляд продукту



Мал.1. Датчик протікання води MSS-WLD1-WF


Myers MSS-WLD1-WF — це Wi-Fi датчик протікання води, розроблений для захисту вашого дому від ризику пошкодження водою. Використовуючи пару вимірювальних щупів на своїй основі, він безперервно контролює наявність застоюної води або вологи та негайно вмикає гучну звукову сигналізацію й візуальне попередження в застосунку, щойно виявлено протікання, даючи вам раннє попередження для дій до того, як станеться серйозне пошкодження.

Завдяки вбудованій підтримці Wi-Fi датчик надсилає сповіщення в реальному часі безпосередньо до підключеного застосунку, тому ви можете отримати повідомлення про протікання навіть перебуваючи поза домом. Компактний, низькопрофільний дизайн полегшує розміщення на підлозі під раковинами, пральними машинами, водонагрівачами, посудомийними машинами та іншими приладами, схильними до протікань, а низьке енергоспоживання забезпечує тривалу роботу від батареї між замінами.

MSS-WLD1-WF можна використовувати як окрему сигналізацію протікання або інтегрувати в ширшу систему розумного дому та безпеки, забезпечуючи сповіщення в реальному часі та допомагаючи запобігти серйозним ризикам, пов'язаним із пошкодженням водою.


2. Перше використання

1. Відкрийте корпус пристрою. Вставте 2 батареї (AAA 1,5V) у відсік для батарей і розташуйте їх відповідно до зображень усередині відсіку.

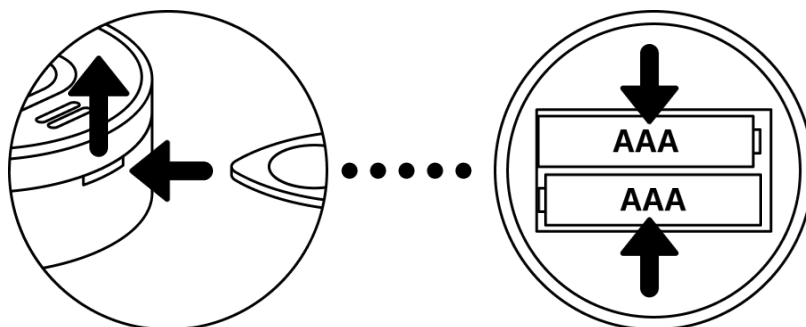

Мал.2. Знімання монтажного кронштейна та встановлення батарей


2. Якщо світлодіодний індикатор не блимає, утримуйте кнопку на задній частині пристрою протягом 10 секунд, щоб виконати скидання.

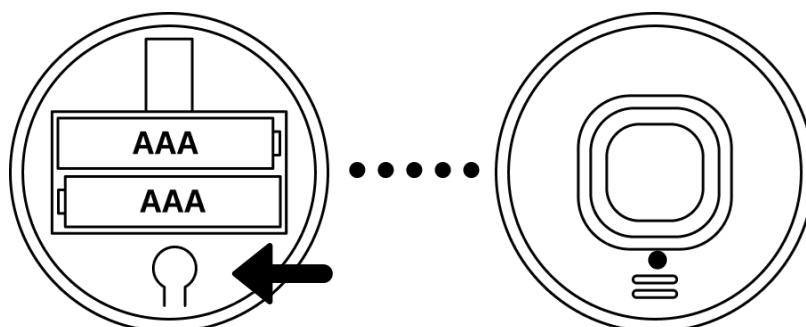

Мал.3. Скидання налаштувань датчика за допомогою шпильки


3. Керування через застосунок

1. Завантажте або відкрийте мобільний застосунок Partizan (доступний у Google Play, App Store, Huawei AppGallery).
Мобільний застосунок Partizan можна завантажити за посиланням нижче.
<https://my.partizancloud.com/mobile>
2. Відскануйте QR-код на коробці пристрою, щоб відкрити сторінку пристрою в застосунку Partizan.

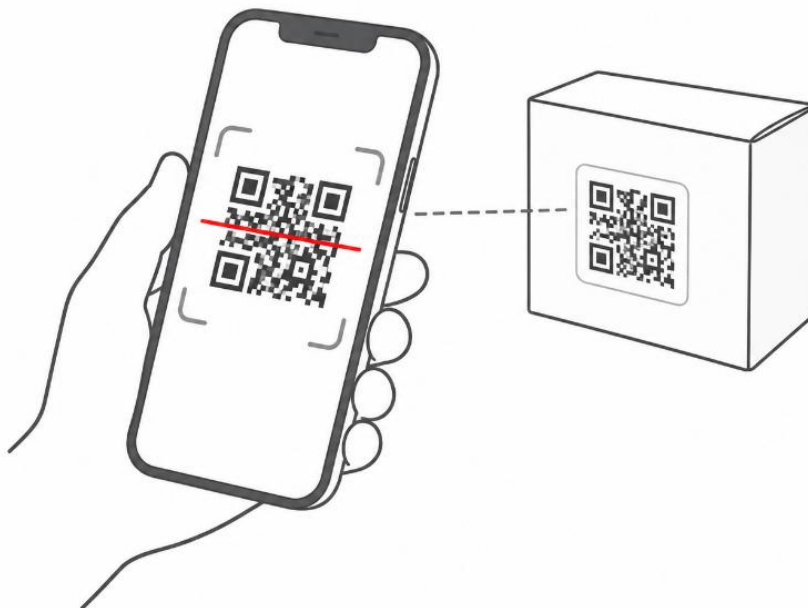


Мал.4. Сканування QR-коду

3. Відкрийте DIY-майстер і торкніться Далі, щоб почати додавання датчика як нового пристрою.

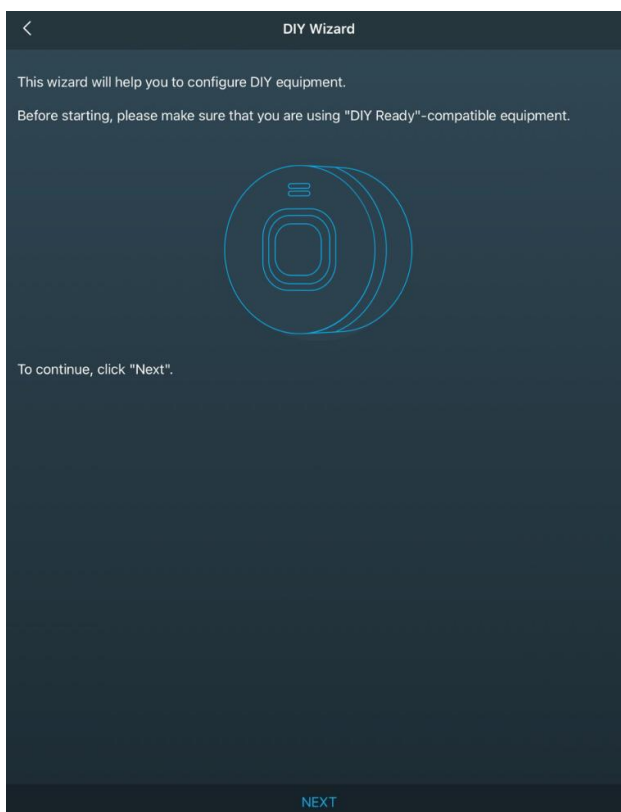


Мал.5. DIY-майстер – початковий екран

4. Виберіть мережу Wi-Fi 2,4 ГГц, яку використовуватиме датчик, і введіть пароль мережі, потім торкніться Далі. Бездротові датчики не підтримують стандарт 5 ГГц.

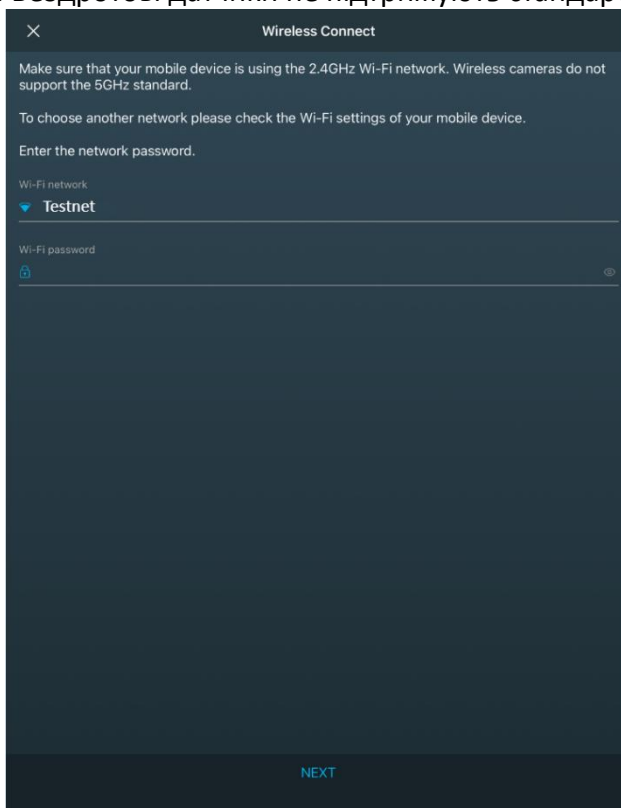


Мал.6. Бездротове підключення – мережа Wi-Fi та пароль

5. Виберіть хмарний обліковий запис (місцезнаходження), до якого буде додано датчик.

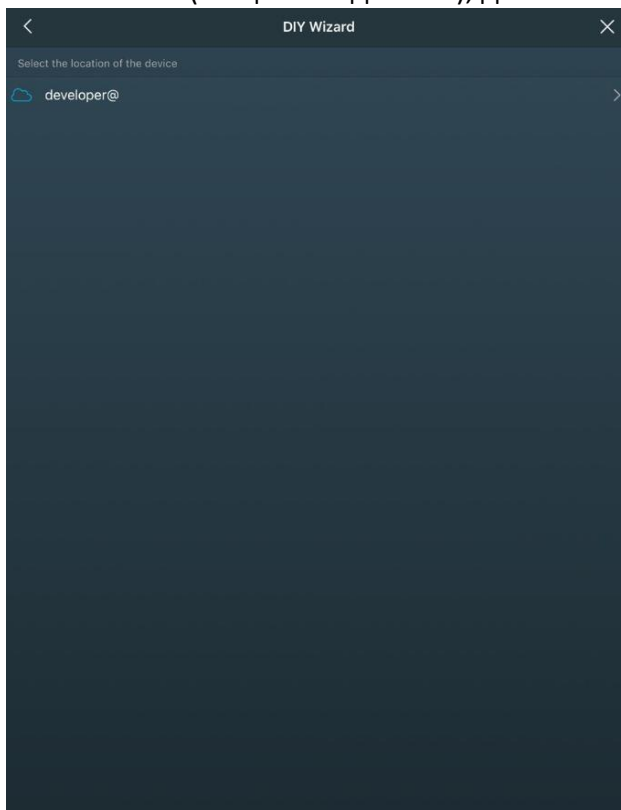


Мал.7. DIY-майстер – вибір розташування пристрою

6. Зачекайте, поки застосунок підключиться до датчика та налаштує його в обраній мережі Wi-Fi.

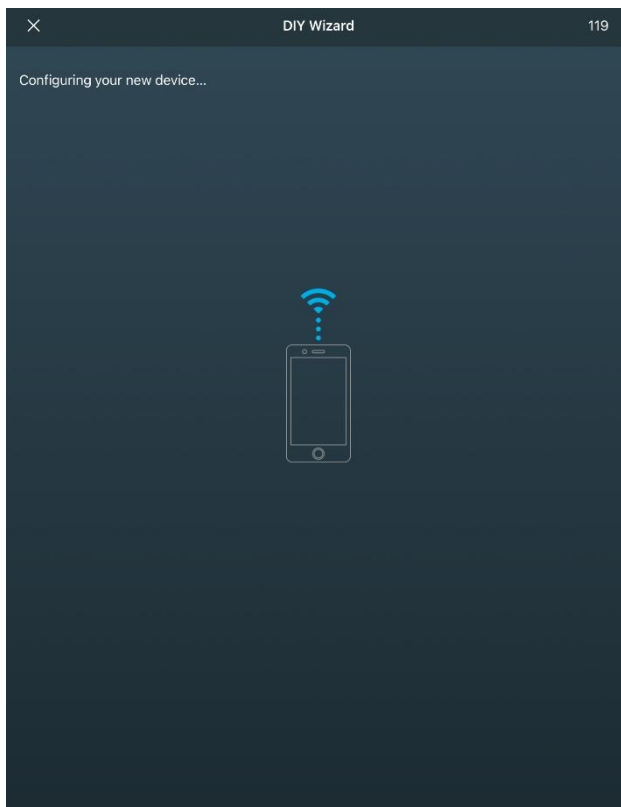


Мал.8. Налаштування нового пристрою

7. Після завершення налаштування торкніться Готово, щоб завершити додавання датчика.

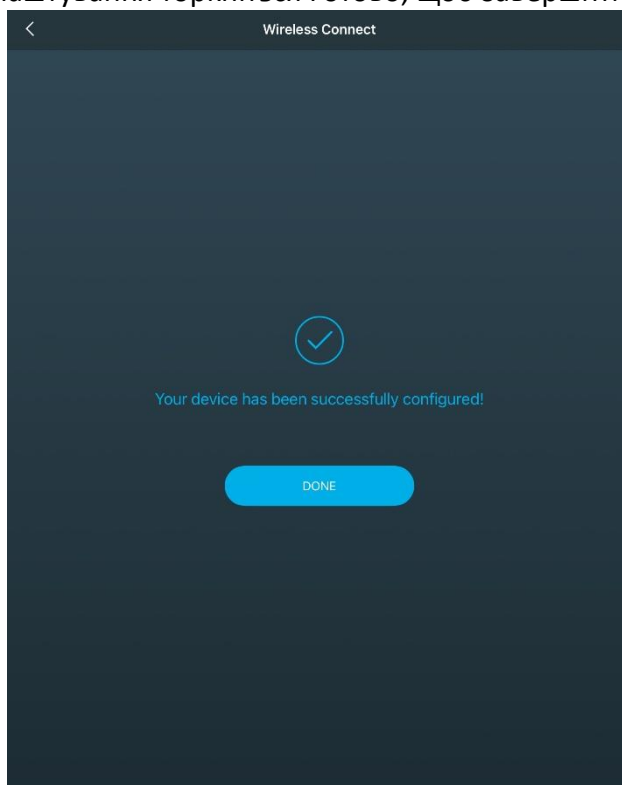


Мал.9. Бездротове підключення – налаштування завершено

8. Датчик тепер додано до застосунку. Якщо виявлено протікання, на екрані стану відображається червона піктограма із символом краплі води та написом Виявлено протікання. Торкніться значка вимкнення звуку під показником, щоб вимкнути або знову увімкнути звукову сигналізацію.

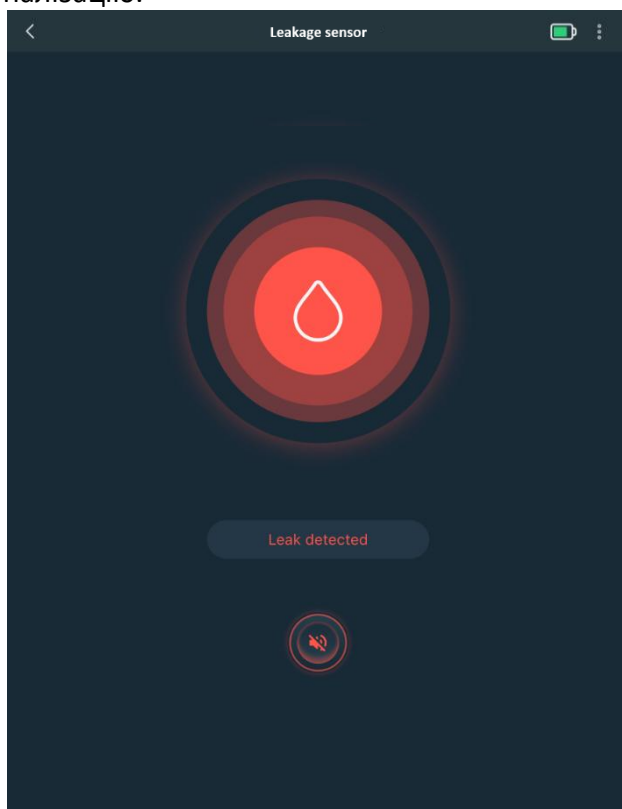

Мал.10. Екран стану датчика – виявлено протікання


9. Коли протікання не виявлено, на екрані стану відображається зелена піктограма із символом краплі води та написом Протікання відсутнє.

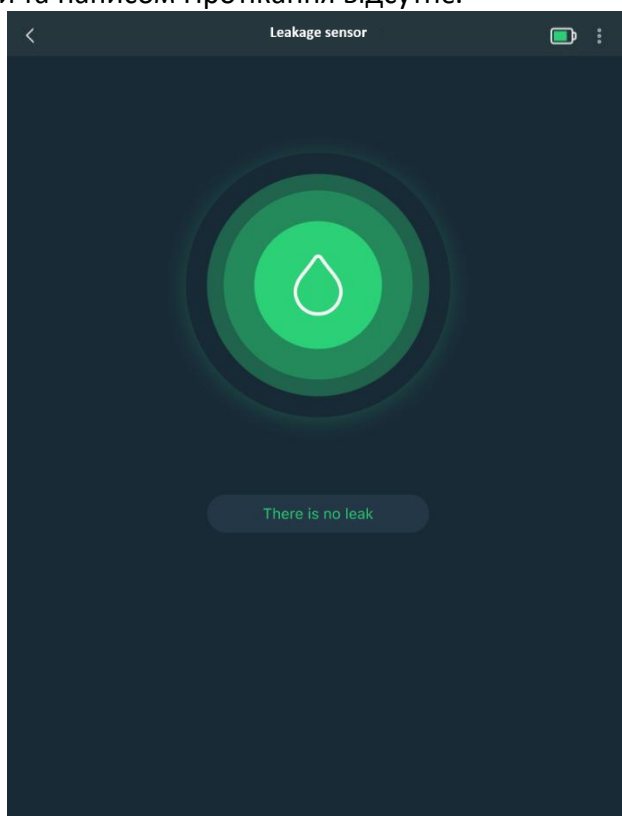

Мал.11. Екран стану датчика – протікання відсутнє


4. Налаштування

1. На екрані стану датчика торкніться значка меню з трьома крапками (⋮) у верхньому правому куті, як показано, щоб відкрити параметри Підтримка та Налаштування пристрою.

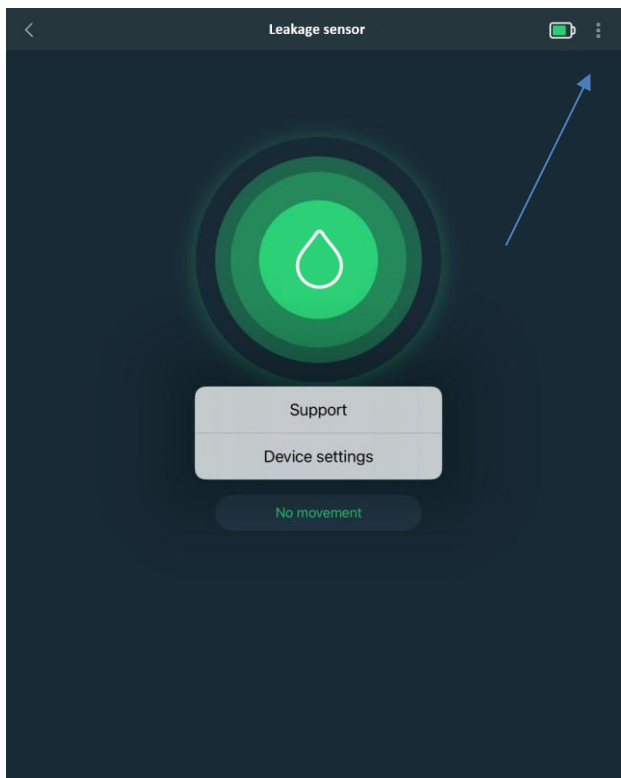


Мал.12. Екран датчика – меню Підтримка та Налаштування пристрою

2. Меню Налаштування пристрою надає доступ до Налаштувань підключення, Розкладу сповіщень, Спільного доступу, Оновлення прошивки та Видалення пристрою.

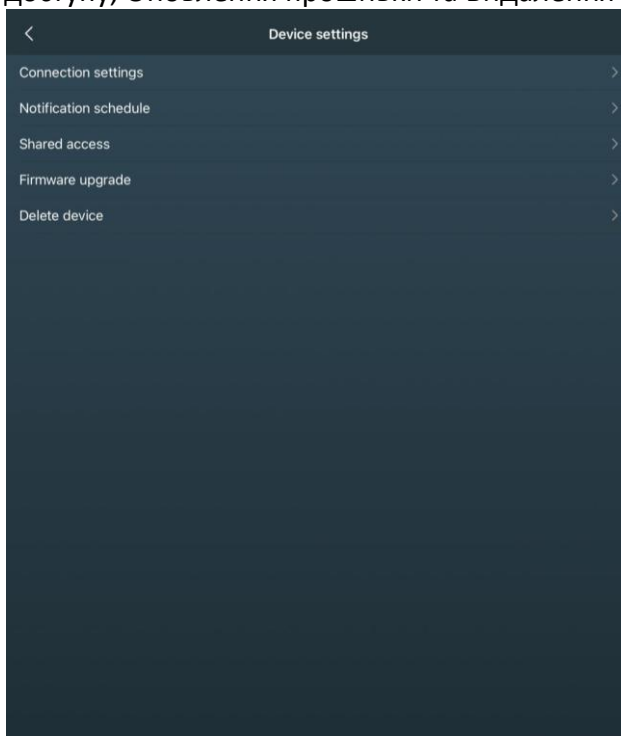


Мал.13. Меню налаштувань пристрою

3. У розділі Налаштування підключення перевірте або відредагуйте назву пристрою, папку та рядок підключення, потім торкніться Застосувати, щоб зберегти зміни.

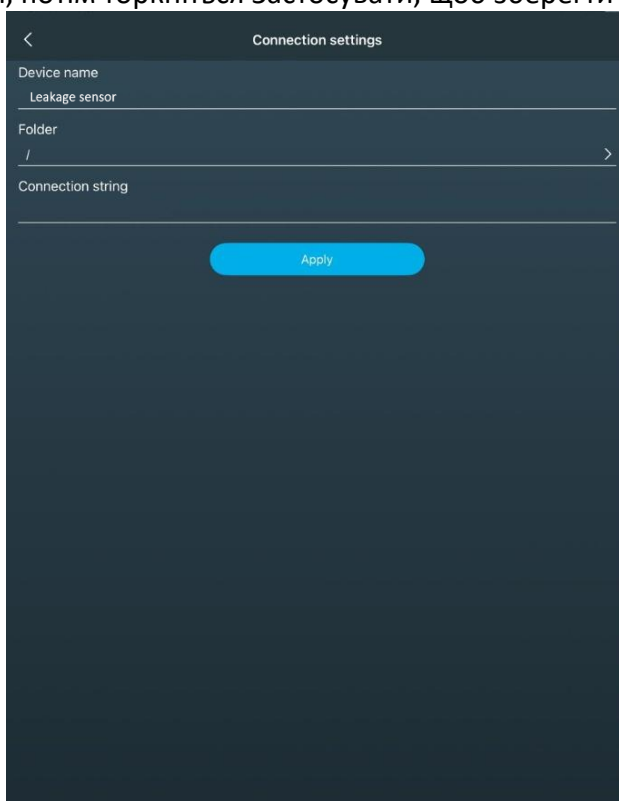


Мал.14. Налаштування підключення

4. У розділі Спільний доступ введіть адресу електронної пошти іншого користувача хмари та торкніться Зберегти, щоб надати йому доступ до пристрою.

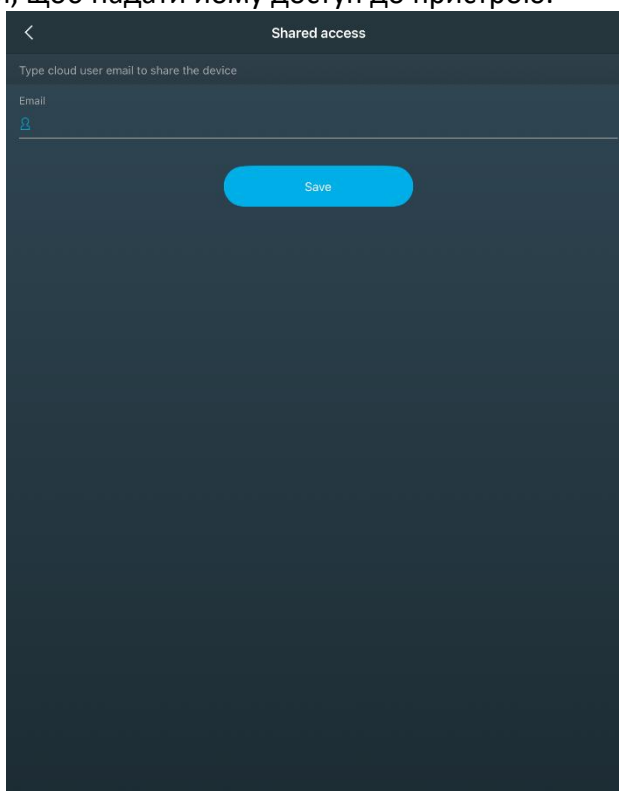

Мал.15. Спільний доступ


5. У розділі Розклад сповіщень виберіть дні тижня та встановіть активний часовий діапазон на 24-годинному циферблаті. Скористайтесь функцією Копіювати розклад, щоб застосувати той самий часовий діапазон до інших днів.

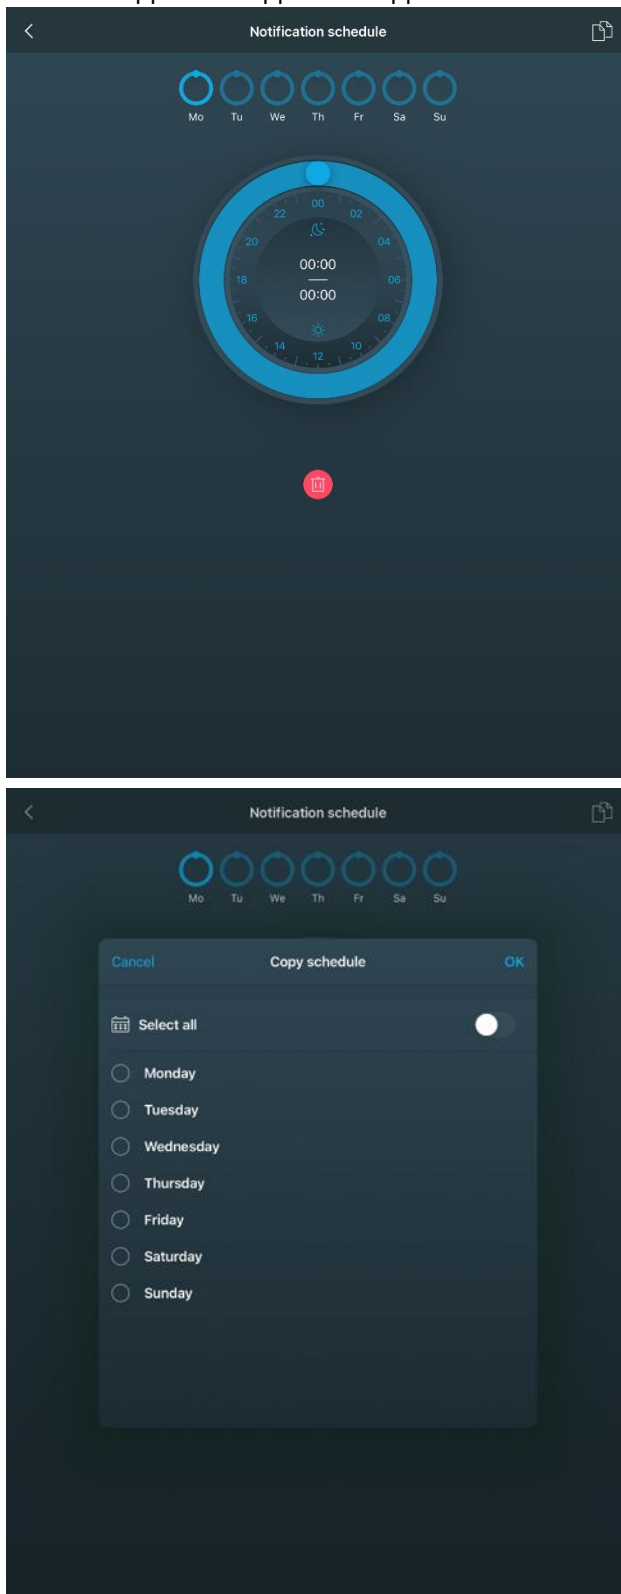

Мал.16. Розклад сповіщень і діалогове вікно копіювання розкладу


Усі пристрої Myers надсилають push-сповіщення у режимі реального часу на ваш телефон щоразу, коли щось відбувається, тож ви завжди в курсі подій, навіть коли вас немає вдома.

6. У розділі Оновлення прошивки перевірте поточну версію хмарної прошивки та торкніться Оновлення прошивки, щоб встановити найновішу версію.

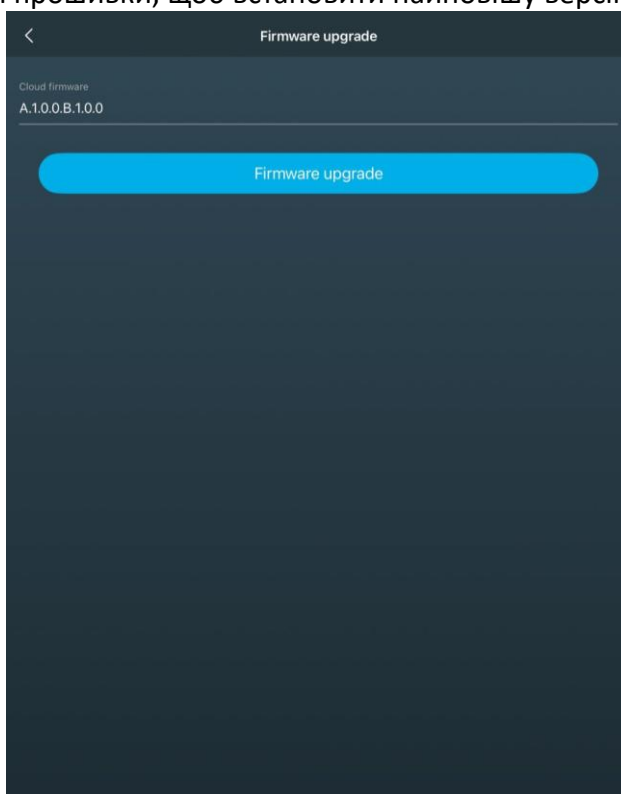


Мал.17. Оновлення прошивки

7. У розділі Підтримка перегляньте робочі години технічної підтримки. Увімкніть Надати інформацію про пристрій, щоб служба підтримки могла бачити модель пристрою, версію прошивки та базову діагностику в разі потреби.

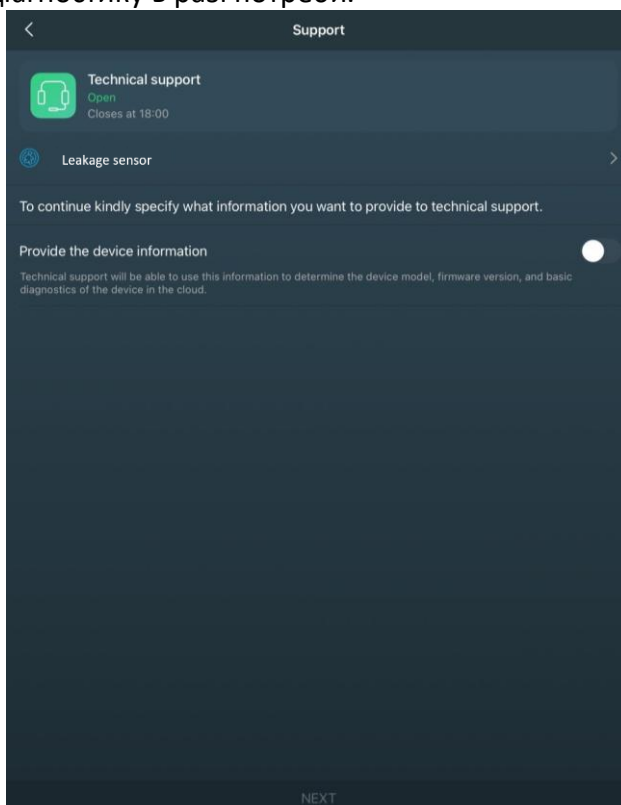

Мал.18. Підтримка

8. У розділі Видалення пристрою торкніться Видалити пристрій, щоб прибрати датчик із застосунку. Це остаточно видалить всі дані, пов'язані з пристроєм.

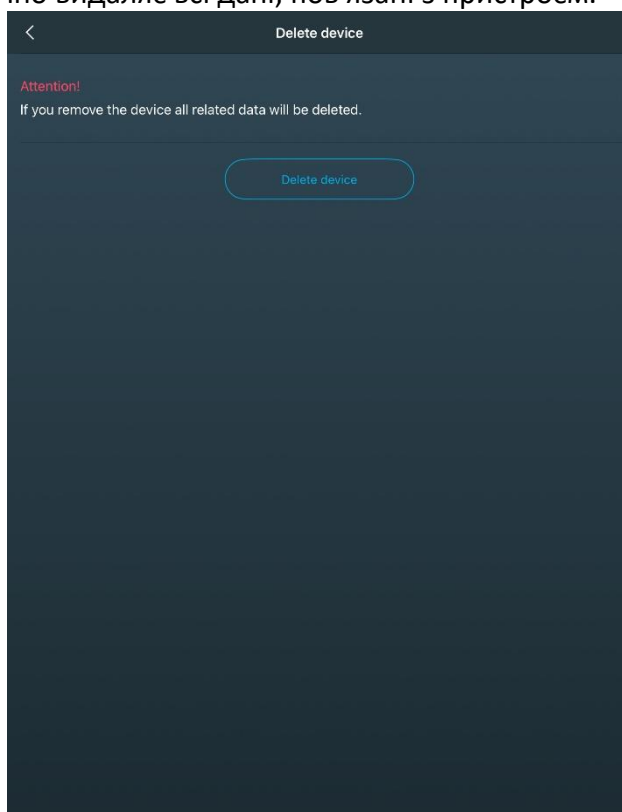

Мал.19. Видалення пристрою

5. Обслуговування та примітки з безпеки

Живлення: Використовуйте лише батареї типу, вказаного для цього пристрою, і замінюйте обидві батареї одночасно. Вставляйте їх із правильною полярністю, як показано всередині відсіку для батарей. Не змішуйте старі та нові батареї або батареї різних типів.

Безпека батарей: Не розбирайте, не проколюйте, не розчавлюйте, не замикайте накоротко батареї та не піддавайте їх дії вогню, тепла чи прямого сонячного світла. Виймайте батареї, якщо датчик не використовувався протягом тривалого часу. Утилізуйте використані батареї відповідно до місцевих норм; не викидайте їх разом із побутовими відходами.

Встановлення: Розмістіть пристрій рівно на підлозі, у найнижчій точці зони, що контролюється, так щоб його вимірювальні щупи контактували з будь-якою водою, що накопичується. Ідеальні місця включають простір під раковинами, пральними машинами, посудомийними машинами, водонагрівачами, а також поблизу дренажних насосів або радіаторів. Не розміщуйте його безпосередньо на м'якій або вбирній поверхні, такій як килим, і уникайте місць, де він може постійно піддаватися бризкам або зануренню, оскільки це датчик протікання, а не повністю занурювальний пристрій.

Умови експлуатації: Пристрій призначений лише для використання в приміщенні. Не піддавайте його впливу дощу, конденсату, високої вологості, пилу або температур поза межами діапазону, зазначеного в технічному описі продукту. Тримайте датчик подалі від прямого сонячного світла та джерел тепла.

Чищення: Протирайте пристрій лише м'якою сухою тканиною. Не використовуйте розчинники, абразивні засоби для чищення або аерозолі, і ніколи не занурюйте пристрій у воду.

Бездротове з'єднання: Тримайте датчик у надійному діапазоні дії мережі Wi-Fi 2,4 ГГц, яка використовувалася під час налаштування, і подалі від товстих стін або основних джерел перешкод, щоб забезпечити своєчасну доставку сповіщень. Своєчасно замінюйте батарею, коли застосунок повідомляє про низький заряд батареї.

Обслуговування: Пристрій не містить деталей, які користувач може обслуговувати самостійно. Не намагайтеся самостійно відкривати або ремонтувати датчик, оскільки це може пошкодити його та анулювати гарантію. Якщо пристрій несправний, зверніться до служби підтримки Partizan, скориставшись контактними даними нижче. Тримайте вимірювальні щупи на нижній частині пристрою чистими та вільними від пилу, накипу чи корозії, оскільки їх накопичення може завадити надійному виявленню протікання; за потреби обережно протріть їх сухою тканиною. Замінюйте весь пристрій, коли застосунок вказує, що термін служби датчика закінчився, або після періоду, зазначеного в технічному описі продукту, навіть якщо він все ще здається робочим.

Тестування: Тестуйте датчик щонайменше раз на місяць за допомогою тестової кнопки або через застосунок, щоб підтвердити, що датчик, сигналізація та з'єднання Wi-Fi працюють правильно. Ви також можете перевірити виявлення, торкнувшись обох щупів одночасно вологим пальцем або кількома краплями води, а потім ретельно висушивши щупи.

Обмеження: Цей датчик є додатковим пристроєм моніторингу і сам по собі не зупиняє й не усуває протікання. На нього не слід покладатися як на єдиний засіб захисту від пошкодження водою в ситуаціях, коли невиявлення протікання може призвести до серйозного пошкодження майна. Якщо спрацювала сигналізація, перекрийте відповідне водопостачання,

якщо це можна зробити безпечно, і негайно перевірте зону, оскільки затримка з реакцією може не запобігти пошкодженню від триваючого протікання.

Контакти:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot