

Zawór zmotoryzowany MSV-1-WF

Instrukcja obsługi



Spis treści

1. Opis produktu.....	3
2. Pierwsze użycie	4
3. Sterowanie z aplikacji	5
4. Ustawienia.....	10
5. Konserwacja i uwagi dotyczące bezpieczeństwa	15
Kontakty:.....	16

1. Opis produktu



Rys.1. Zawór zmotoryzowany MSV-1-WF


Myers MSV-1-WF to zmotoryzowany zawór z Wi-Fi, zaprojektowany, aby zapewnić zdalną kontrolę nad dopływem wody w domu. Zamontowany w linii na rurze wodociągowej, jego wbudowany siłownik elektryczny otwiera i zamyka zawór na żądanie, umożliwiając zdalne odcięcie dopływu wody z poziomu aplikacji lub automatycznie w odpowiedzi na alert o wycieku z podłączonego czujnika, pomagając zapobiec szkodom wodnym, zanim do nich dojdzie.

Dzięki wbudowanej łączności Wi-Fi zawór wysyła aktualizacje stanu w czasie rzeczywistym bezpośrednio do połączonej aplikacji, dzięki czemu zawsze wiesz, czy dopływ wody jest otwarty czy zamknięty, nawet będąc poza domem. Montuje się bezpośrednio na kompatybilnej rurze wodociągowej, a dźwignia ręcznego obejścia pozwala obsługiwać zawór ręcznie w przypadku braku zasilania lub Wi-Fi.

MSV-1-WF może być używany jako samodzielny zdalny zawór odcinający lub zintegrowany z szerszym systemem inteligentnego domu i zabezpieczeń, współpracując z czujnikami wycieku, gazu i wody Myers, aby automatycznie zamykać dopływ wody i pomagać zapobiegać poważnym zagrożeniom związanym ze szkodami wodnymi.


2. Pierwsze użycie

1. Podłącz urządzenie do zasilania za pomocą dołączonego kabla i podłącz zasilacz do pobliskiego gniazdka.

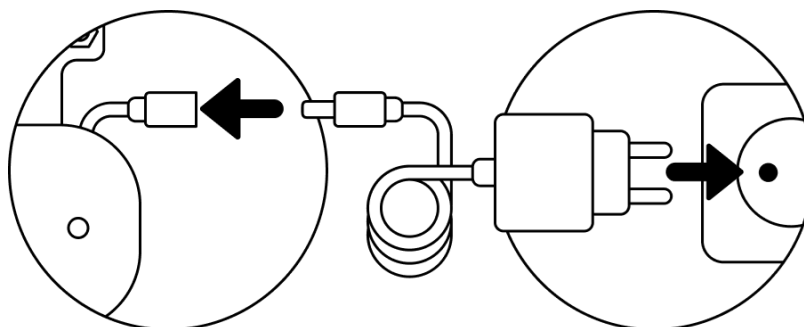

Rys.2. Podłączanie zasilacza

2. Jeśli wskaźnik LED nie miga, przytrzymaj przycisk z tyłu urządzenia przez 10 sekund, aby zresetować urządzenie.

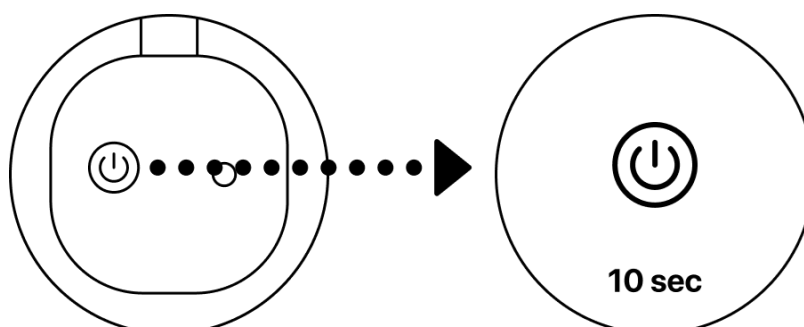

Rys.3. Resetowanie urządzenia za pomocą szpilki


3. Sterowanie z aplikacji

1. Pobierz lub otwórz aplikację mobilną Partizan (dostępna w Google Play, App Store, Huawei AppGallery).

Aplikację mobilną Partizan można pobrać za pomocą poniższego linku.


<https://my.partizancloud.com/mobile>

2. Zeskanuj kod QR na opakowaniu urządzenia, aby otworzyć stronę urządzenia w aplikacji Partizan.

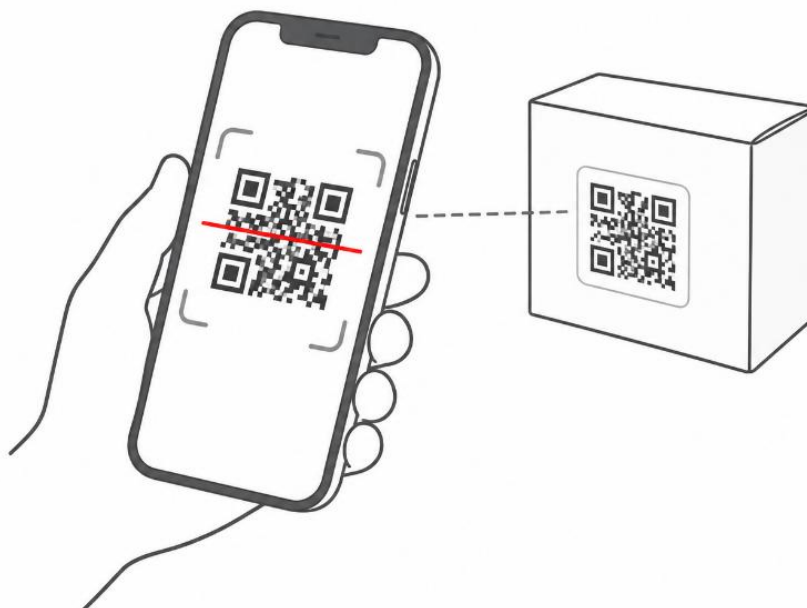


Rys.4. Skanowanie kodu QR

3. Otwórz Kreator DIY i dotknij Dalej, aby rozpocząć dodawanie zaworu jako nowego urządzenia.

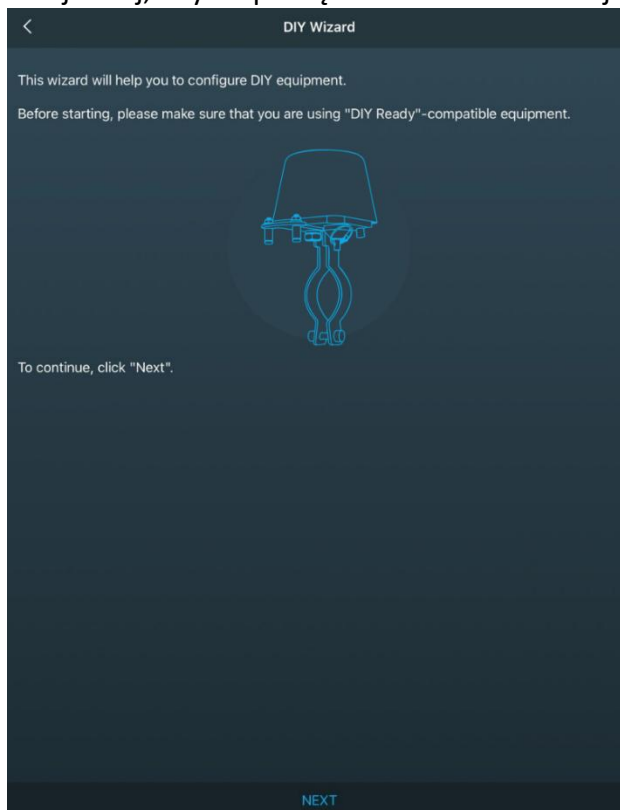


Rys.5. Kreator DIY – ekran startowy

4. Wybierz sieć Wi-Fi 2,4GHz, z której będzie korzystać zawór, i wprowadź hasło sieciowe, a następnie dotknij Dalej. Urządzenia bezprzewodowe nie obsługują standardu 5GHz.

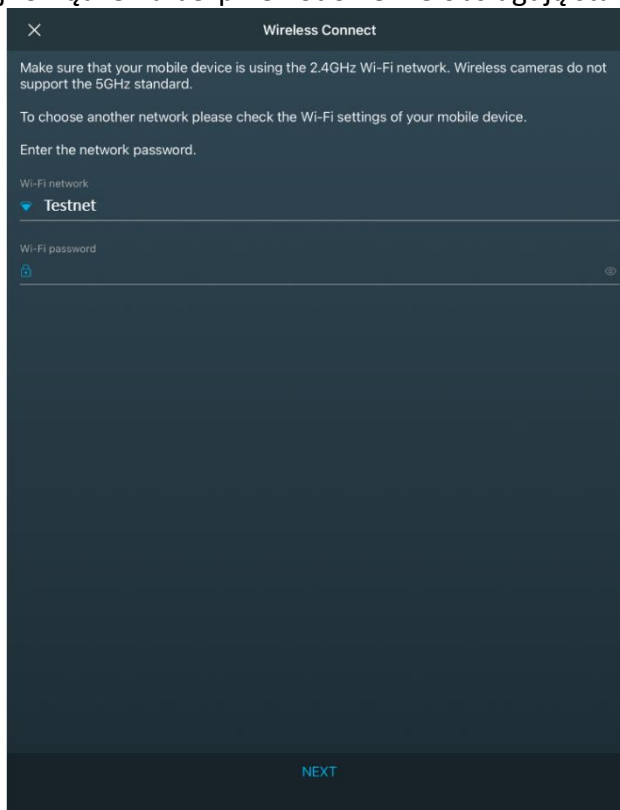


Rys.6. Połączenie bezprzewodowe – sieć Wi-Fi i hasło

5. Wybierz konto w chmurze (lokalizację), do którego zawór zostanie dodany.

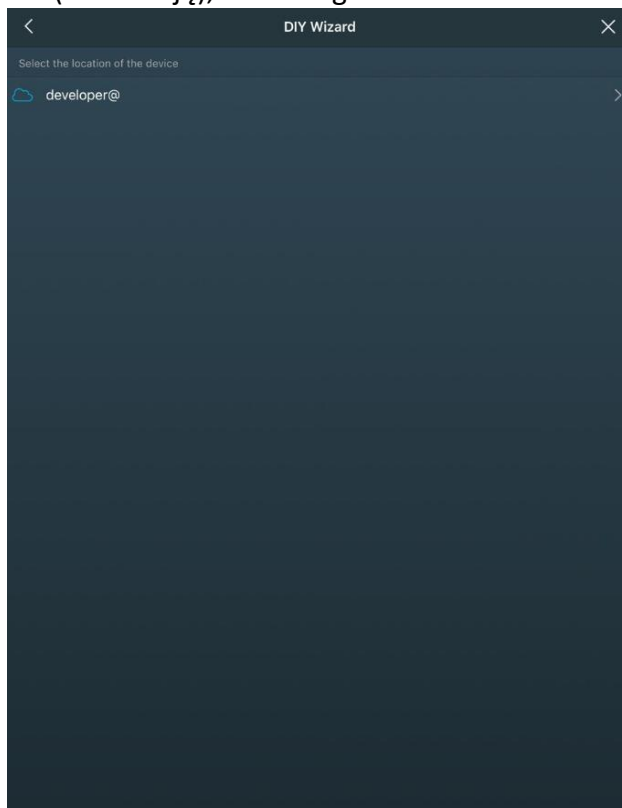


Rys.7. Kreator DIY – wybór lokalizacji urządzenia

6. Poczekaj, aż aplikacja połączy się z zaworem i skonfiguruje go w wybranej sieci Wi-Fi.

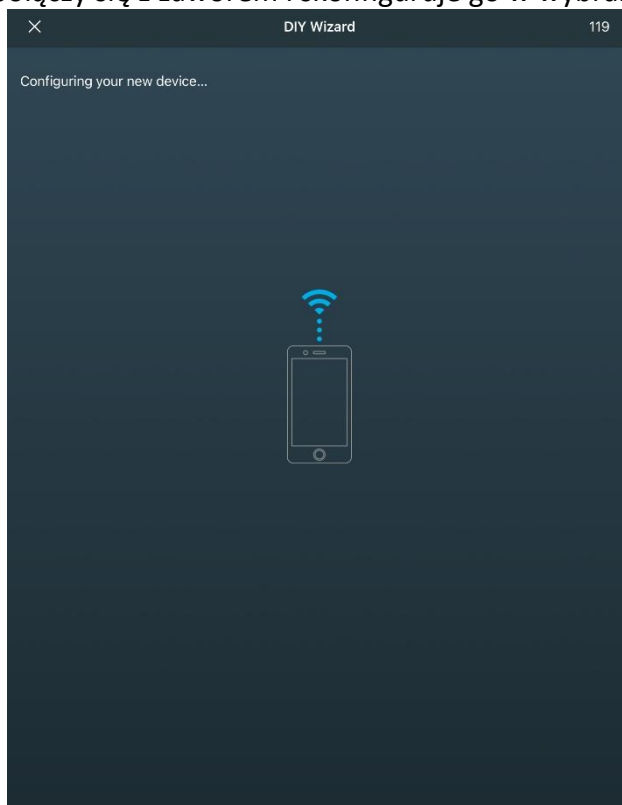


Rys.8. Konfigurowanie nowego urządzenia

7. Po zakończeniu konfiguracji dotknij Gotowe, aby zakończyć dodawanie zaworu.

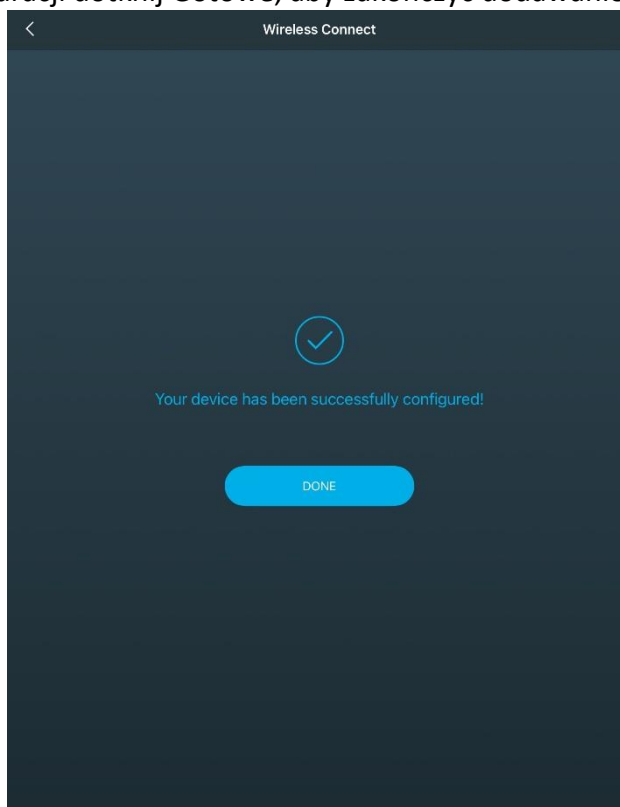


Rys.9. Połączenie bezprzewodowe – konfiguracja zakończona

8. Zawór jest teraz dodany do aplikacji. Dotknij ikony na ekranie stanu, aby zdalnie zamknąć zawór. Po zamknięciu ikona zmienia się na niebieską z krzyżykiem, a stan zmienia się na Zawór jest zamknięty.

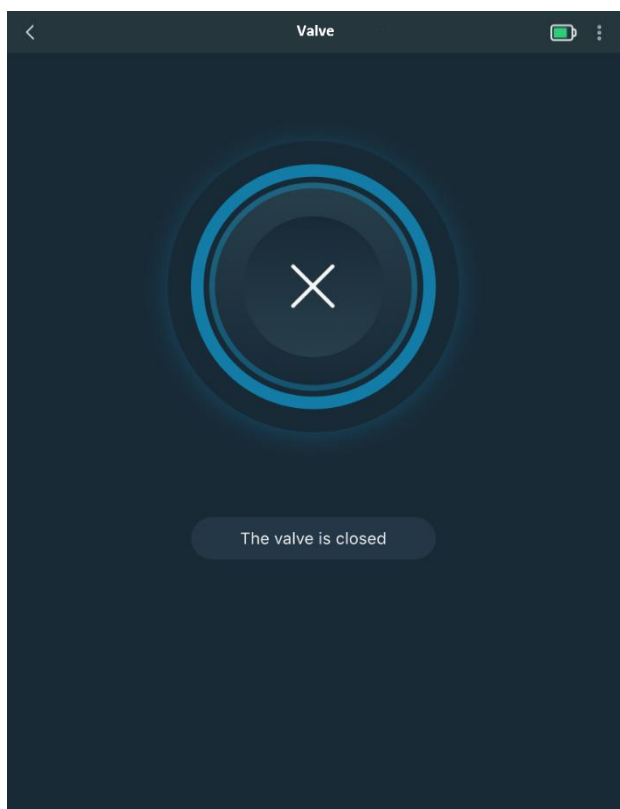


Rys.10. Ekran stanu zaworu – zawór zamknięty

9. Dotknij ikony ponownie, aby otworzyć zawór. Po otwarciu ikona zmienia się na zieloną z ptaszkiem, a stan zmienia się na Zawór jest otwarty.

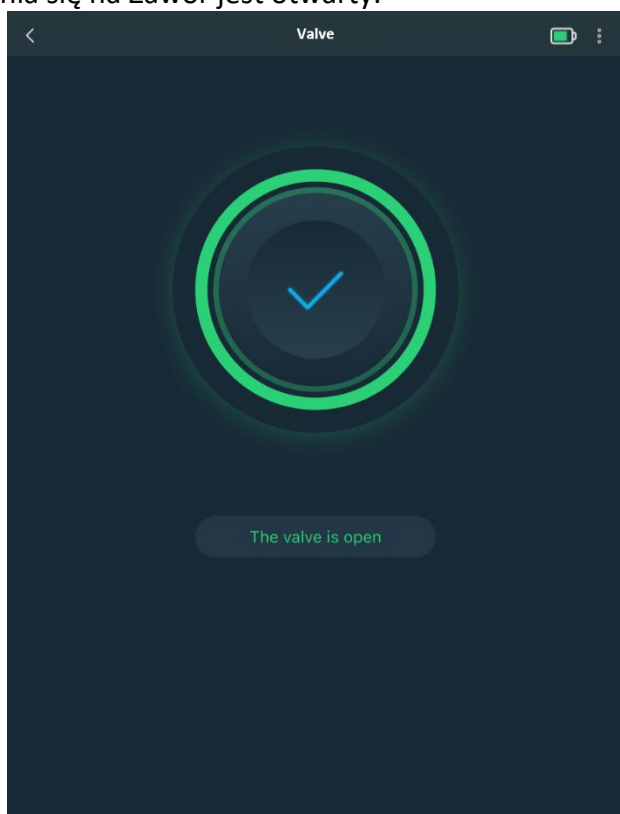

Rys.11. Ekran stanu zaworu – zawór otwarty


10. Jeśli urządzenie utraci połączenie Wi-Fi, ekran stanu wyświetla szarą ikonę z symbolem odświeżania oraz etykietą Urządzenie jest offline.

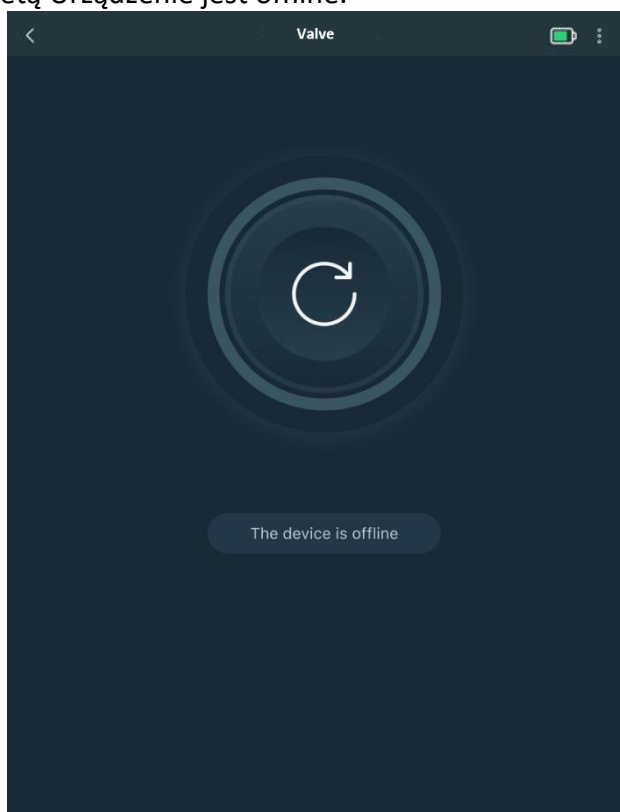

Rys.12. Ekran stanu zaworu – urządzenie offline


4. Ustawienia

1. Na ekranie stanu zaworu dotknij ikony menu z trzema kropkami (⋮) w prawym górnym rogu, jak pokazano, aby otworzyć opcje Wsparcie i Ustawienia urządzenia.

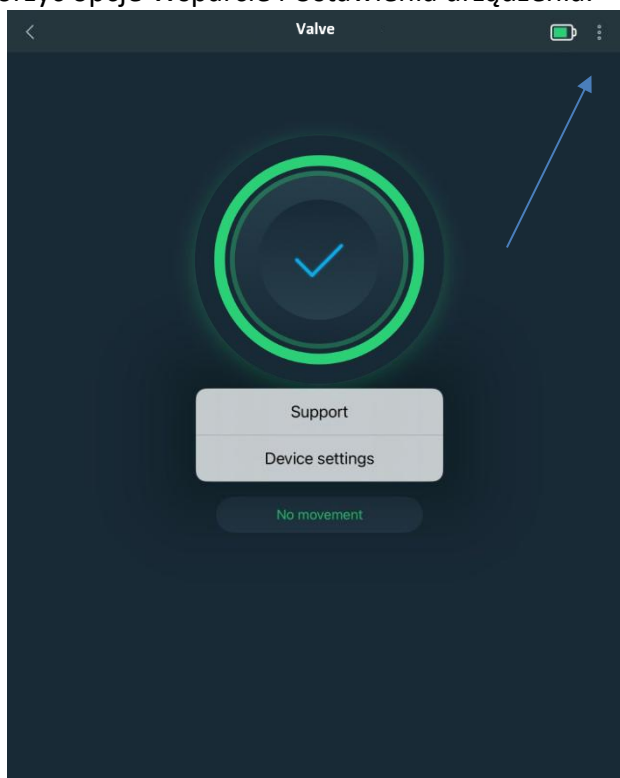


Rys.13. Ekran zaworu – menu Wsparcie i Ustawienia urządzenia

2. Menu Ustawienia urządzenia zapewnia dostęp do Ustawień połączenia, Harmonogramu powiadomień, Dostępu współdzielonego, Aktualizacji oprogramowania układowego oraz Usuwania urządzenia.

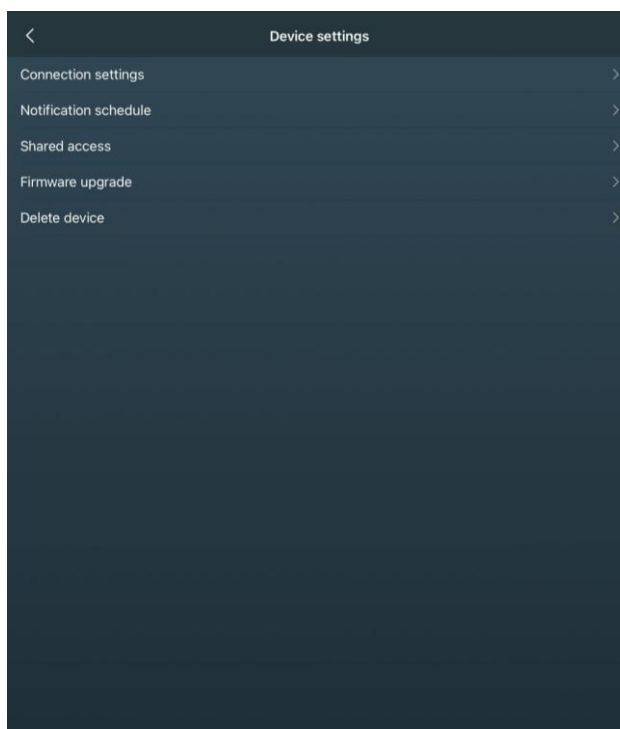


Rys.14. Menu ustawień urządzenia

3. W sekcji Ustawienia połączenia sprawdź lub edytuj nazwę urządzenia, folder i ciąg połączenia, a następnie dotknij Zastosuj, aby zapisać zmiany.

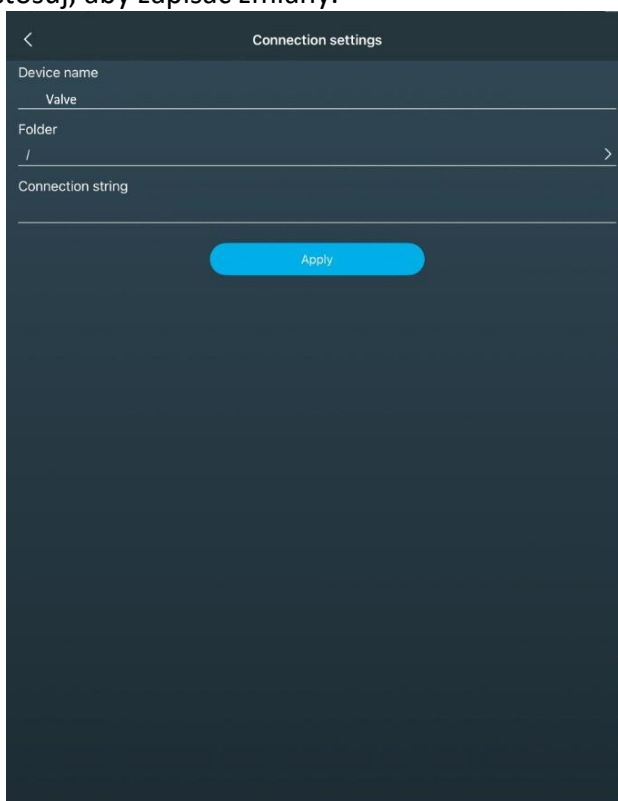


Rys.15. Ustawienia połączenia

4. W sekcji Dostęp współdzielony wprowadź adres e-mail innego użytkownika chmury i dotknij Zapisz, aby przyznać mu dostęp do urządzenia.

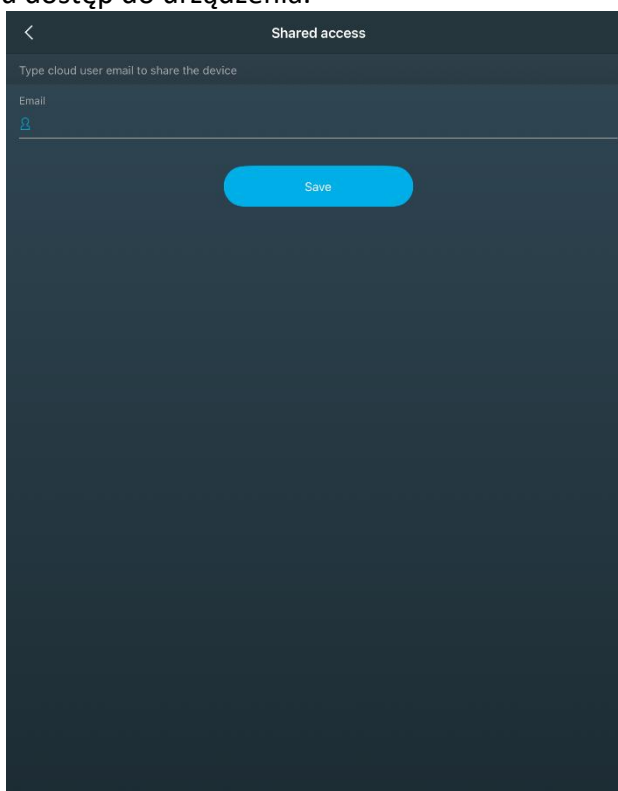

Rys.16. Dostęp współdzielony


5. W sekcji Harmonogram powiadomień wybierz dni tygodnia i ustaw aktywny przedział czasowy na tarczy 24-godzinnej. Użyj opcji Kopiuj harmonogram, aby zastosować ten sam przedział czasowy do innych dni.

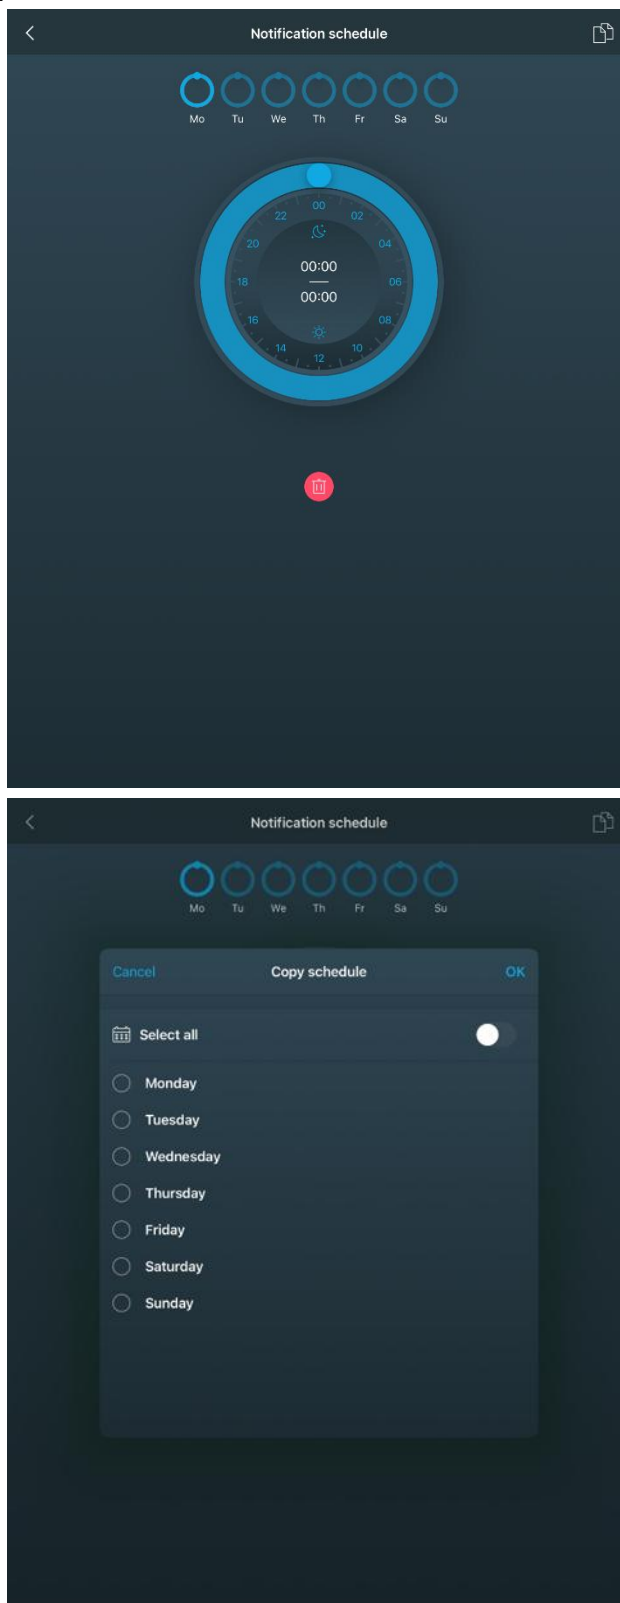

Rys.17. Harmonogram powiadomień i okno kopiowania harmonogramu


Wszystkie urządzenia Myers wysyłają powiadomienie push w czasie rzeczywistym na Twój telefon za każdym razem, gdy coś się wydarzy, dzięki czemu jesteś zawsze na bieżąco, nawet gdy nie ma Cię w domu.

6. W sekcji Aktualizacja oprogramowania układowego sprawdź bieżącą wersję oprogramowania w chmurze i dotknij Aktualizacja oprogramowania układowego, aby zainstalować najnowszą wersję.

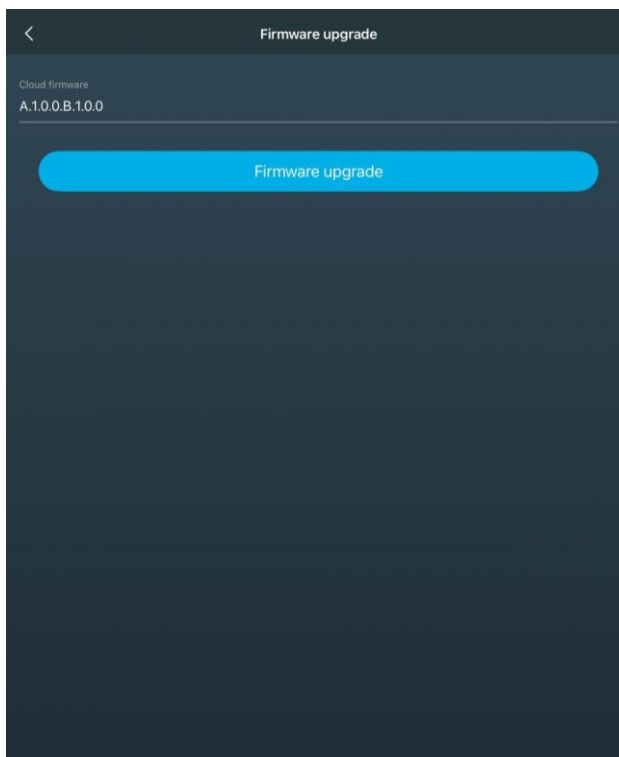


Rys.18. Aktualizacja oprogramowania układowego

7. W sekcji Wsparcie sprawdź godziny pracy pomocy technicznej. Włącz opcję Udostępnij informacje o urządzeniu, aby pomoc techniczna mogła w razie potrzeby zobaczyć model urządzenia, wersję oprogramowania układowego i podstawową diagnostykę.

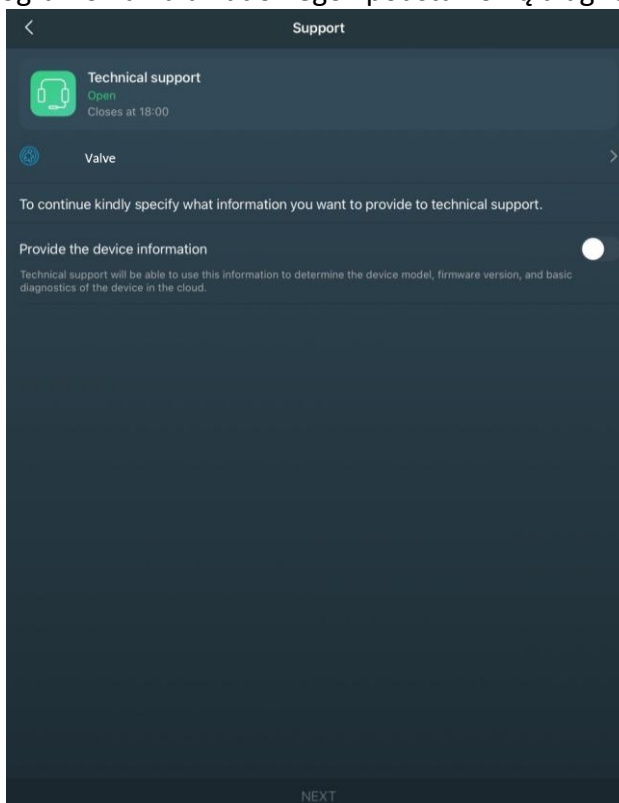

Rys.19. Wsparcie

8. W sekcji Usuwanie urządzenia dotknij Usuń urządzenie, aby usunąć zawór z aplikacji. Powoduje to trwałe usunięcie wszystkich danych powiązanych z urządzeniem.

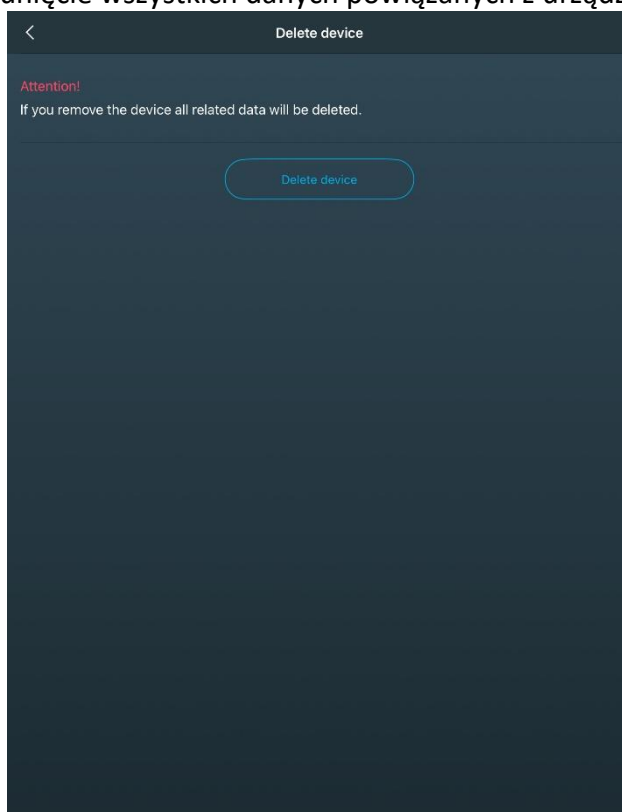

Rys.20. Usuwanie urządzenia

5. Konserwacja i uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Zasilanie: Urządzenie jest zasilane za pomocą dołączonego kabla i zasilacza. Podłącz je bezpośrednio do gniazdka. Nie używaj uszkodzonego kabla ani zasilacza, i unikaj przedłużaczy lub gniazdek z wyłącznikiem, które mogłyby zostać przypadkowo wyłączone.

Instalacja: Ten zawór musi zostać zamontowany w linii na rurze wodociągowej, najlepiej w pobliżu głównego wlotu wody, przez wykwalifikowanego hydraulika lub kompetentną osobę, zgodnie ze strzałką kierunku przepływu oznaczoną na korpusie. Przed instalacją odetnij dopływ wody i zredukuj ciśnienie w instalacji rurowej. Nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia, temperatury i średnicy rury podanych w karcie katalogowej produktu. Utrzymuj dźwignię ręcznego obejścia zawsze dostępną, aby zawór mógł być obsługiwany ręcznie w przypadku braku zasilania lub Wi-Fi.

Środowisko pracy: Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie wystawiaj go na działanie deszczu, kondensacji, wysokiej wilgotności, kurzu ani temperatur wykraczających poza zakres podany w karcie katalogowej produktu. Trzymaj urządzenie z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.

Czyszczenie: Przecieraj urządzenie wyłącznie miękką, suchą ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników, środków ściernych ani aerozoli, i nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

Połączenie bezprzewodowe: Utrzymuj urządzenie w niezawodnym zasięgu sieci Wi-Fi 2,4GHz używanej podczas konfiguracji oraz z dala od grubych ścian lub głównych źródeł zakłóceń, aby zapewnić dostarczanie stanu aplikacji i poleceń zdalnych bez opóźnień.

Serwisowanie: Urządzenie nie zawiera części, które użytkownik może samodzielnie naprawiać, poza dźwignią ręcznego obejścia. Nie próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać siłownika, ponieważ może to go uszkodzić i unieważnić gwarancję. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, skontaktuj się z pomocą techniczną Partizan, korzystając z poniższych danych. Okresowo w pełni otwieraj i zamykaj zawór (na przykład z poziomu aplikacji), aby zapobiec jego zablokowaniu przez osady mineralne lub korozję, oraz sprawdzaj złącza rurowe po obu stronach pod kątem wycieków.

Testowanie: Testuj zawór co najmniej raz w miesiącu, otwierając i zamykając go z poziomu aplikacji, i potwierdź, że wyświetlany stan odpowiada fizycznemu położeniu dźwigni ręcznego obejścia. Łączność Wi-Fi i aplikacji należy również okresowo sprawdzać, aby upewnić się, że polecenia zdalnego i automatycznego odcięcia są odbierane bez opóźnień.

Ograniczenia: Ten zawór jest dodatkowym urządzeniem sterującym i nie zastępuje prawidłowo zainstalowanej i konserwowanej instalacji hydraulicznej. Nie należy polegać na nim jako jedynym środku zapobiegania szkodom wodnym; w celu automatycznej ochrony połącz go z czujnikiem wycieku Myers, aby zawór mógł zamknąć dopływ wody natychmiast po wykryciu wycieku. Utrzymuj dźwignię ręcznego obejścia zawsze dostępną na wypadek awarii urządzenia lub przerwy w zasilaniu bądź Wi-Fi.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot