

Motorizovaný ventil MSV-1-ZB

Uživatelská příručka



Obsah

1. Přehled produktu	3
2. První použití.....	4
3. Ovládání přes aplikaci	5
4. Nastavení.....	10
5. Údržba a bezpečnostní upozornění	15
Kontakty:.....	16

1. Přehled produktu



Obr.1. Motorizovaný ventil MSV-1-ZB


Myers MSV-1-ZB je motorizovaný Zigbee ventil určený k tomu, aby vám poskytl dálkové ovládání přívodu vody ve vaší domácnosti. Instalovaný v řadě na vodovodním potrubí, jeho vestavěný elektrický pohon otevírá a zavírá ventil na povel, což vám umožňuje dálkově uzavřít přívod vody z aplikace nebo automaticky v reakci na upozornění na únik z připojeného senzoru, čímž pomáhá zabránit poškození vodou dříve, než k němu dojde.

Díky konektivitě Zigbee odesílá ventil aktualizace stavu v reálném čase do kompatibilního Zigbee hubu, který je přeposílá do připojené aplikace, takže vždy víte, zda je přívod vody otevřený nebo uzavřený, i v době, kdy nejste doma. Instaluje se přímo na kompatibilní vodovodní potrubí a páka ručního přepnutí umožňuje ovládat ventil ručně, pokud není k dispozici napájení nebo připojení Zigbee.

MSV-1-ZB lze používat jako samostatný dálkově ovládaný uzavírací ventil nebo jej integrovat do širšího systému chytré domácnosti a zabezpečení, spolupracujícího se senzory úniku, plynu a vody Myers, aby automaticky uzavíral přívod vody a pomáhal předcházet vážným rizikům spojeným s poškozením vodou.


2. První použití

1. Připojte zařízení k napájení pomocí dodaného kabelu a zapojte adaptér do blízké zásuvky.

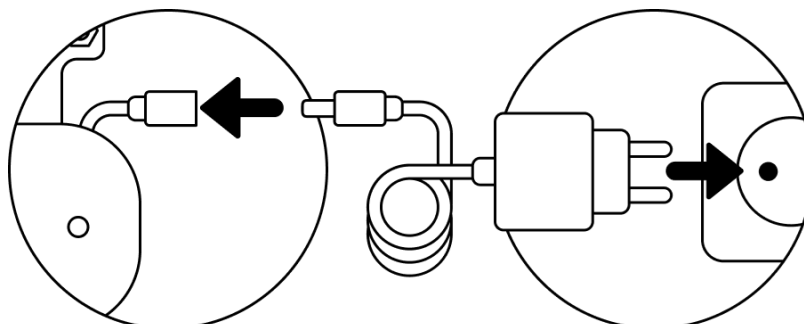

Obr.2. Připojení napájecího adaptéru

2. Pokud LED kontrolka neblinká, podržte tlačítko na zadní straně zařízení stisknuté po dobu 10 sekund, abyste zařízení resetovali.

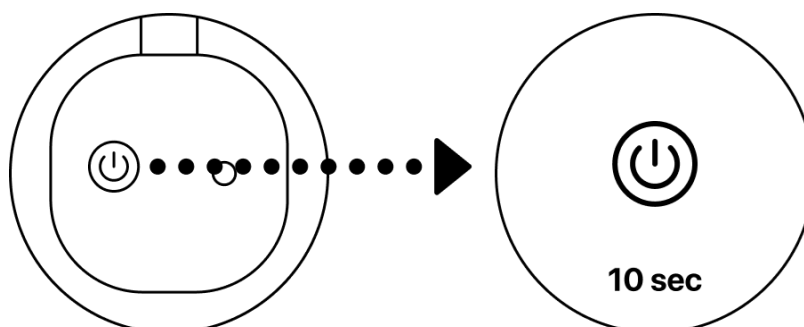

Obr.3. Reset zařízení pomocí špendlíku


3. Ovládání přes aplikaci

1. Stáhněte nebo otevřete mobilní aplikaci Partizan (dostupná na Google Play, App Store, Huawei AppGallery).

Mobilní aplikaci Partizan lze stáhnout pomocí níže uvedeného odkazu.


<https://my.partizancloud.com/mobile>

2. Naskenujte QR kód na krabici zařízení a otevřete stránku zařízení v aplikaci Partizan.

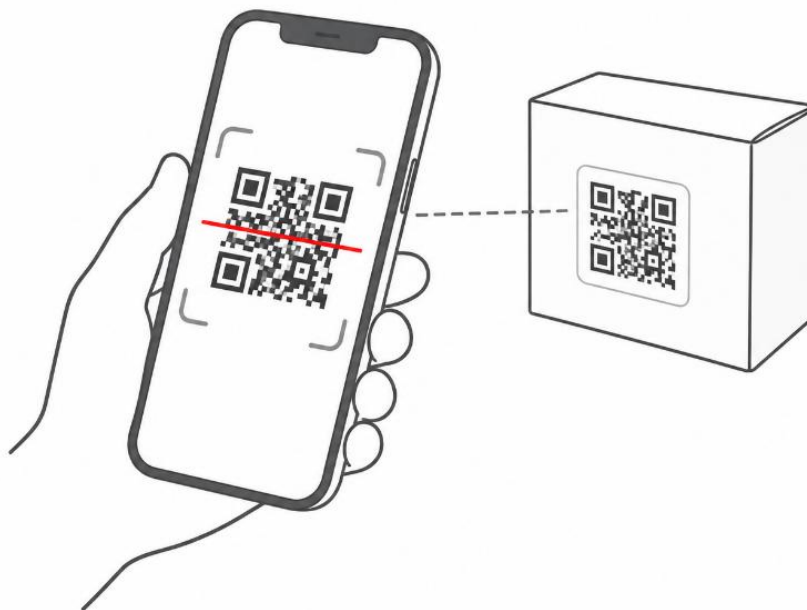


Obr.4. Skenování QR kódu

- Otevřete Průvodce DIY a klepnutím na Další zahajte přidávání ventilu jako nového zařízení.

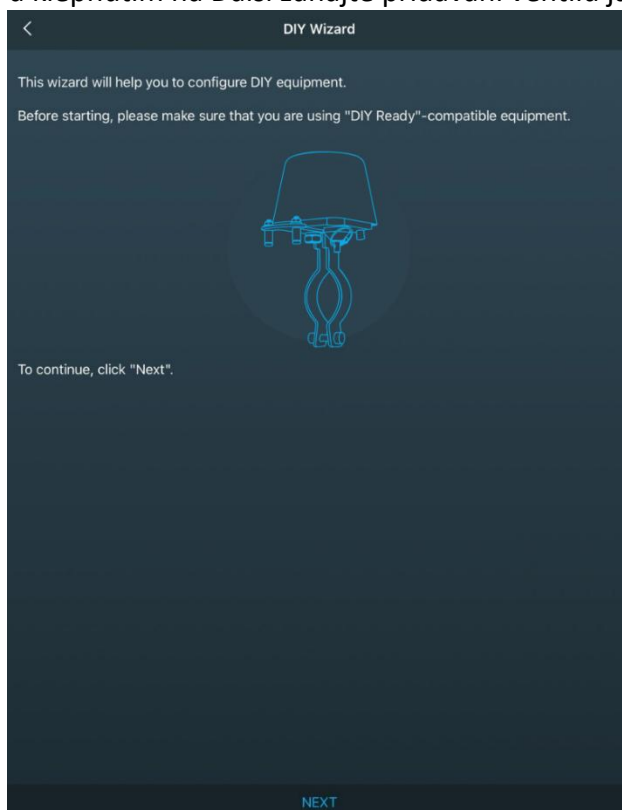


Obr.5. Průvodce DIY – úvodní obrazovka

- Vyberte cloudový účet (lokalitu), do kterého bude ventil přidán.

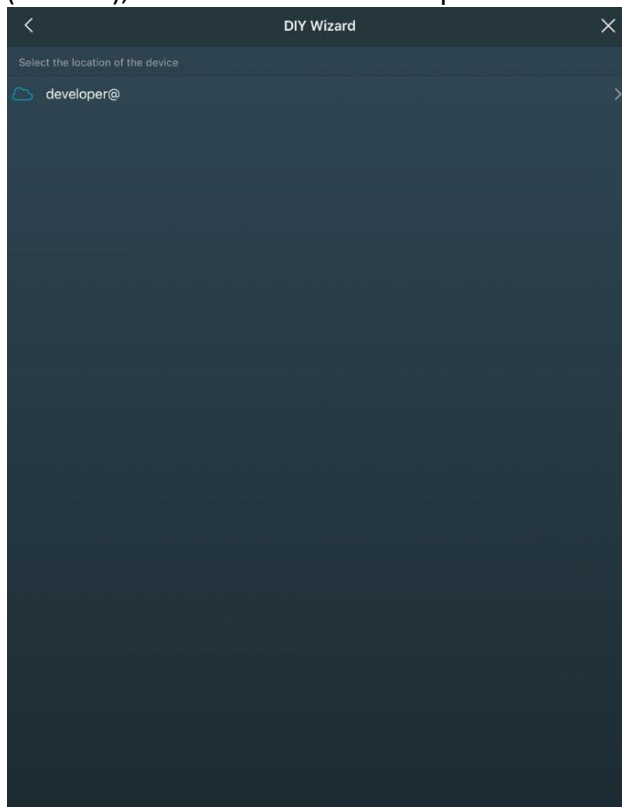


Obr.6. Průvodce DIY – výběr umístění zařízení

5. Zařízení musí být připojeno prostřednictvím Smart hubu. Vyberte požadovaný Zigbee hub ze seznamu a klepnutím na Další pokračujte.

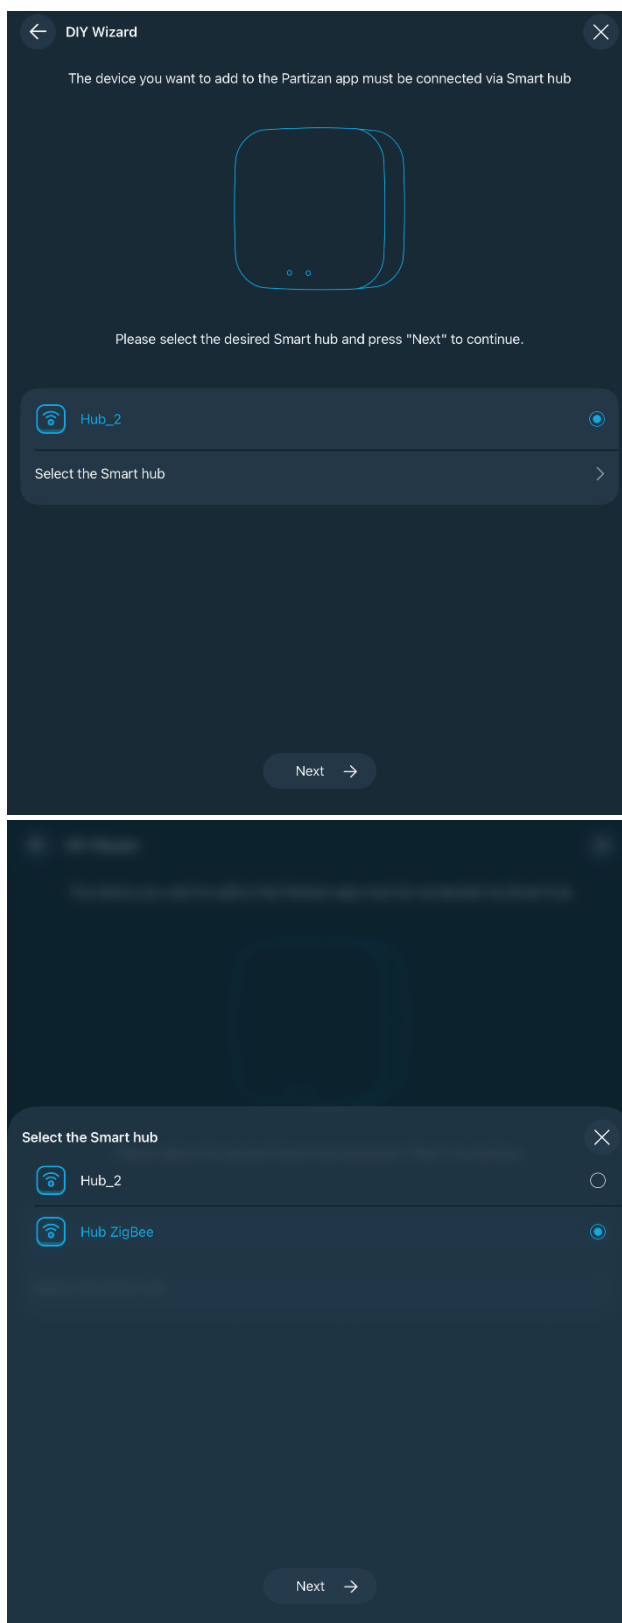


Obr.7. Výběr Zigbee hubu

6. Počkejte, dokud aplikace nenajde zařízení a nepřidá jej do hubu. Během tohoto procesu zařízení neodpojujte ani neodstraňujte.

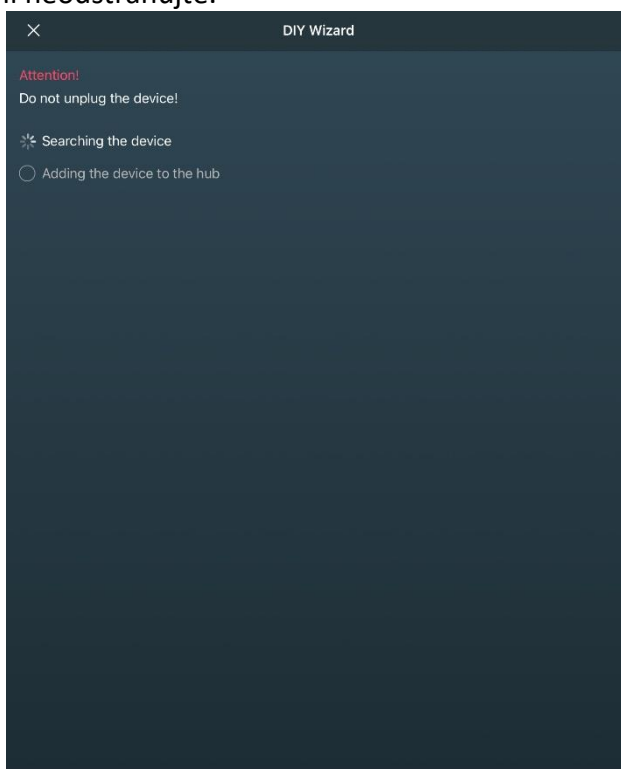


Obr.8. Přidání zařízení do hubu

7. Ventil je nyní přidán do aplikace. Klepnutím na ikonu na obrazovce stavu ventil dálkově uzavřete. Po uzavření se ikona změní na modrou s křížkem a stav se změní na Ventil je uzavřen.

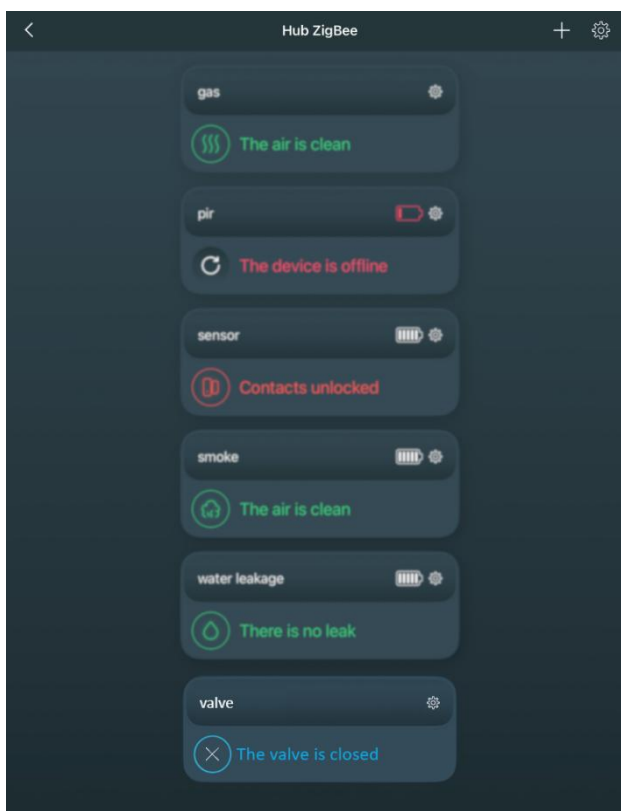

Obr.9. Obrazovka stavu ventilu – ventil uzavřen


8. Opětovným klepnutím na ikonu ventil otevřete. Po otevření se ikona změní na zelenou se zaškrtnutím a stav se změní na Ventil je otevřen.

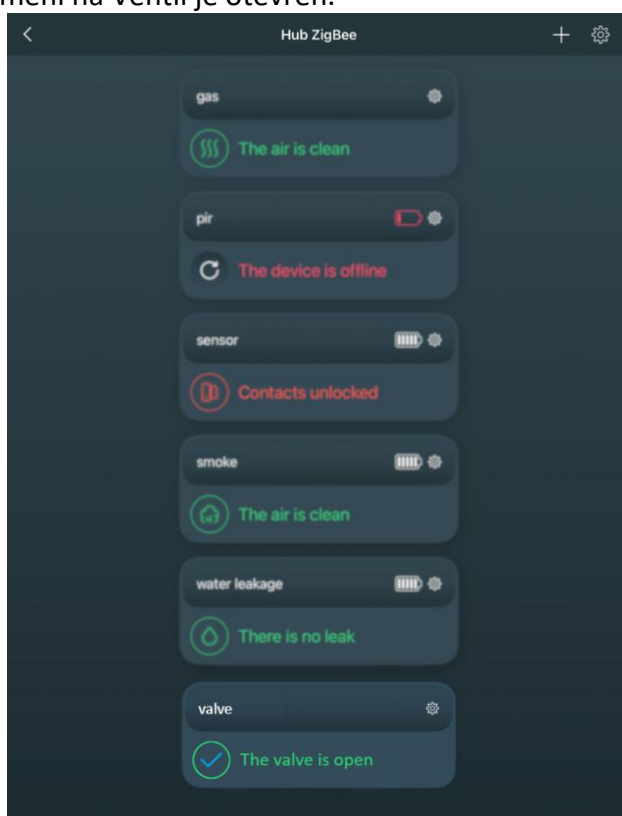

Obr.10. Obrazovka stavu ventilu – ventil otevřen


4. Nastavení

1. V seznamu zařízení hubu klepněte na ikonu ozubeného kola (⚙️) vedle položky ventilu, jak je znázorněno, čímž otevřete možnosti Podpora a Nastavení zařízení.

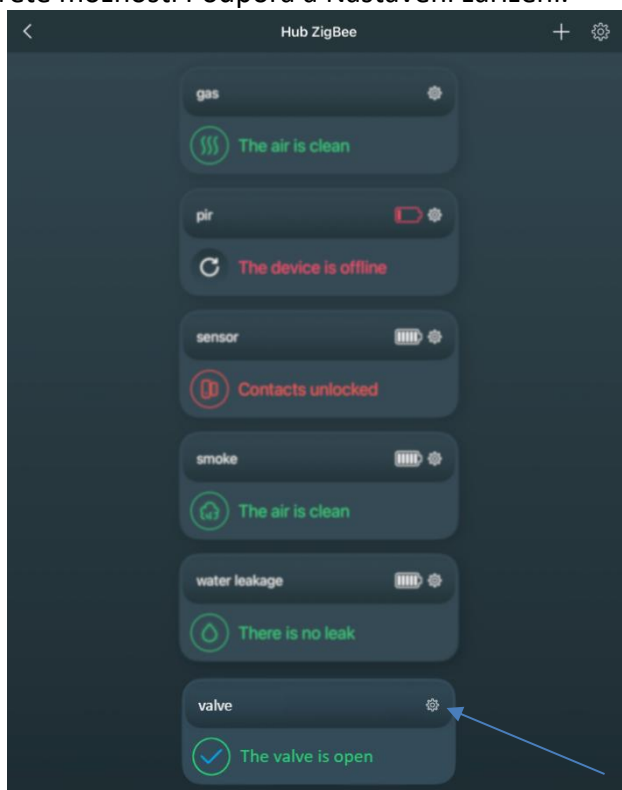


Obr.11. Obrazovka ventilu – nabídka Podpora a Nastavení zařízení

2. Nabídka Nastavení zařízení poskytuje přístup k položkám Nastavení připojení, Plán oznámení, Sdílený přístup, Aktualizace firmwaru a Odstranit zařízení.

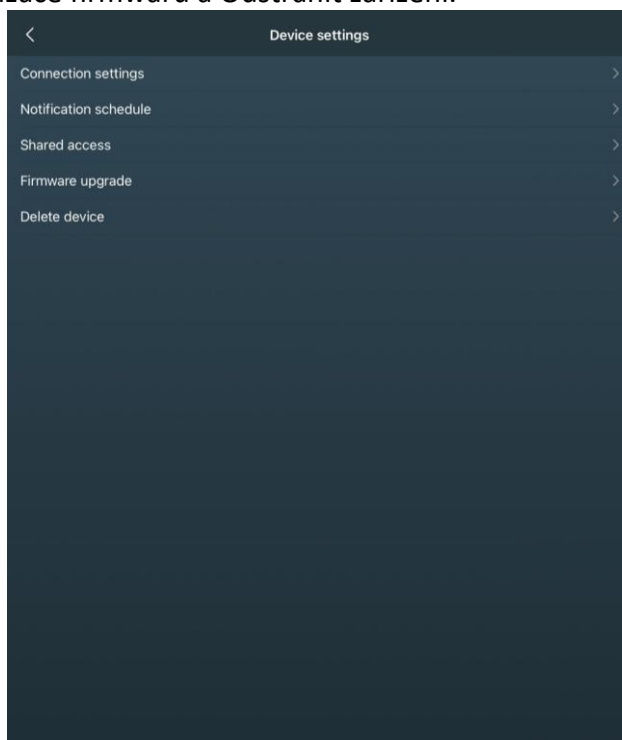


Obr.12. Nabídka nastavení zařízení

3. V Nastavení připojení zkontrolujte nebo upravte název zařízení, složku a připojovací řetězec, poté klepnutím na Použít uložte změny.

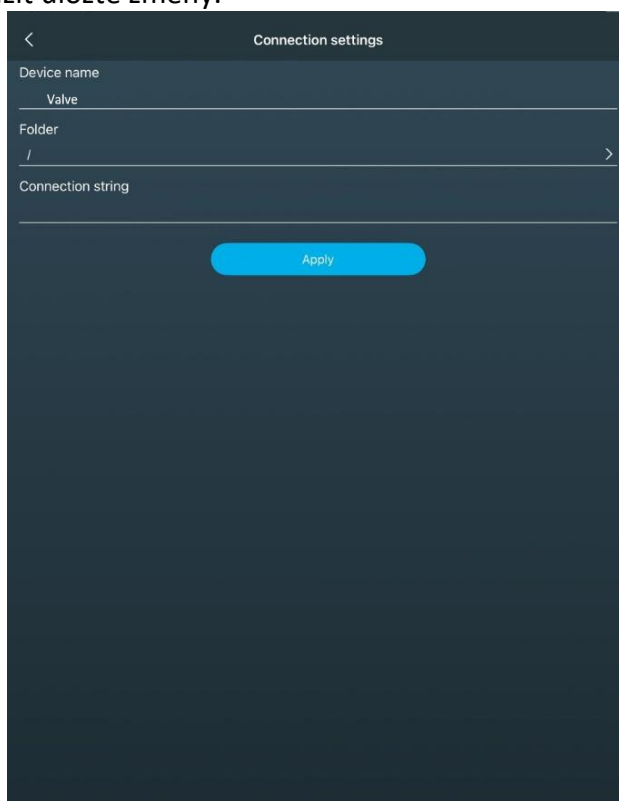


Obr.13. Nastavení připojení

4. Ve Sdíleném přístupu zadejte e-mailovou adresu jiného uživatele cloudu a klepnutím na Uložit mu udělte přístup k zařízení.

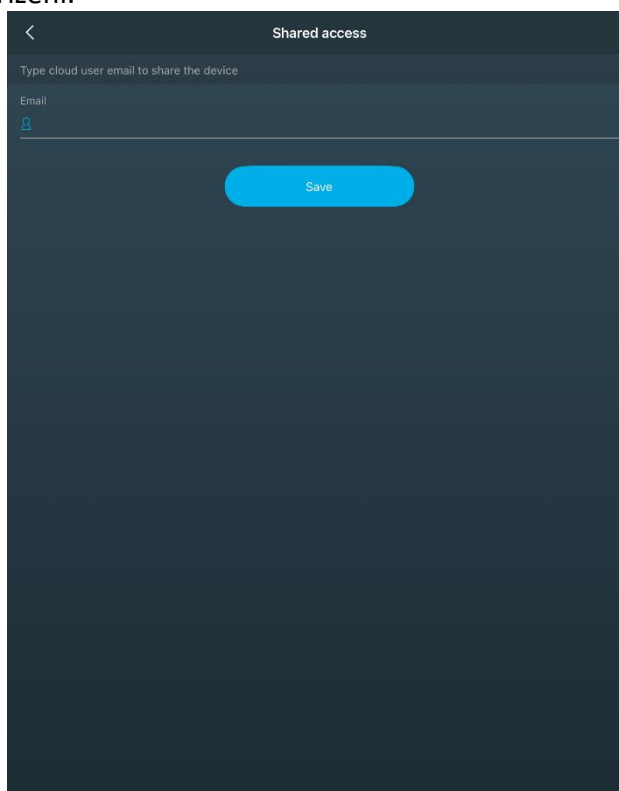

Obr.14. Sdílený přístup


5. V Plánu oznámení vyberte dny v týdnu a nastavte aktivní časové rozmezí na 24hodinovém ciferníku. Pomocí volby Kopírovat plán použijte stejné časové rozmezí i pro ostatní dny.

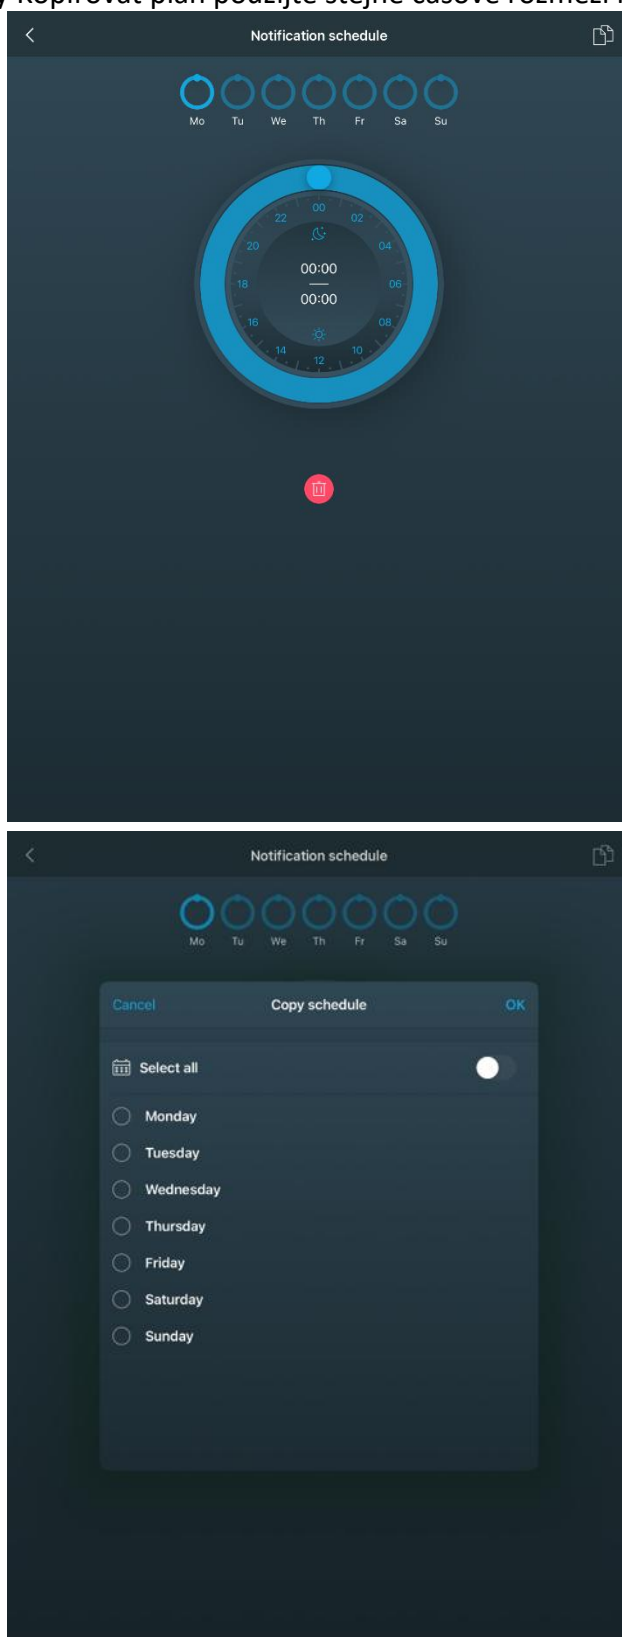

Obr.15. Plán oznámení a dialogové okno kopírování plánu


Všechna zařízení Myers odesílají push oznámení v reálném čase do vašeho telefonu, kdykoli se něco stane, takže jste vždy informováni i v době, kdy nejste doma.

6. V Aktualizaci firmwaru zkontrolujte aktuální verzi cloudového firmwaru a klepnutím na Aktualizace firmwaru nainstalujte nejnovější verzi.

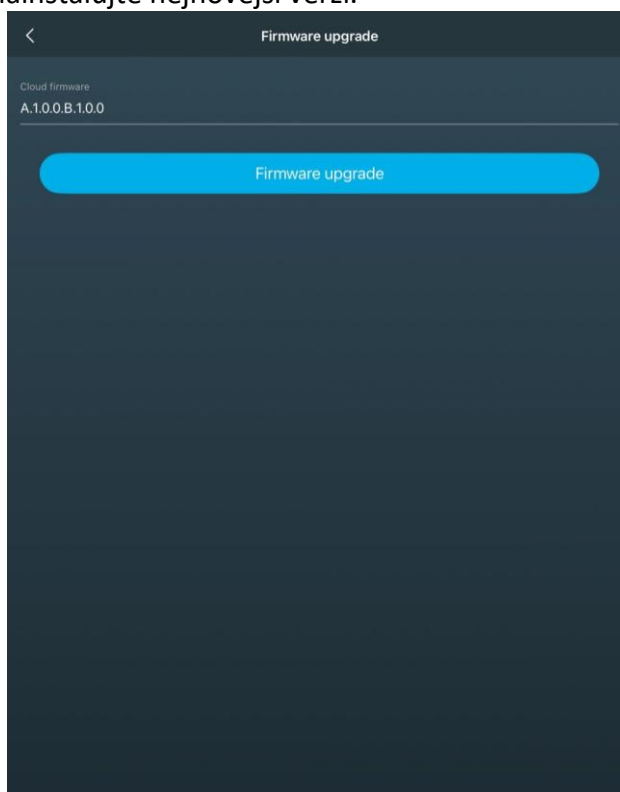


Obr.16. Aktualizace firmwaru

7. V Podpoře si prohlédněte provozní dobu technické podpory. Zapněte možnost Poskytnout informace o zařízení, aby podpora mohla v případě potřeby vidět model zařízení, verzi firmwaru a základní diagnostiku.

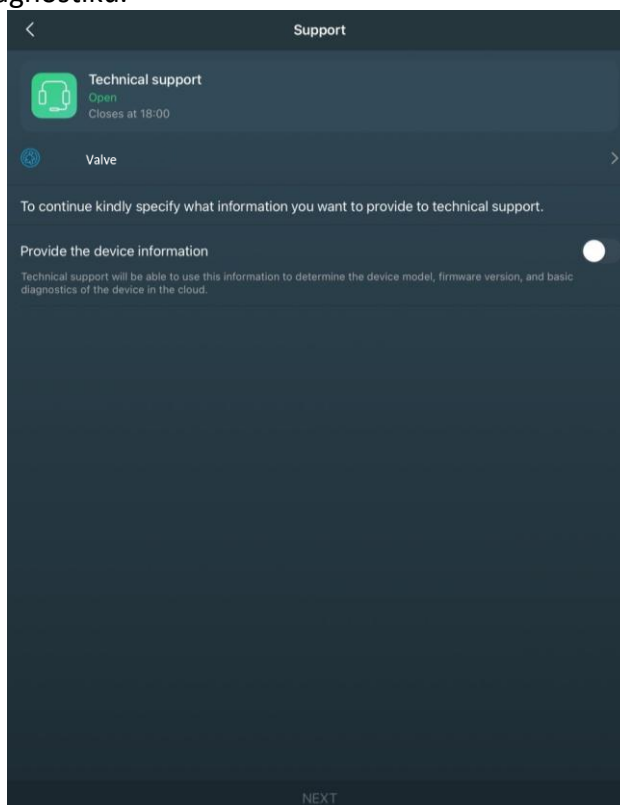

Obr.17. Podpora

8. V nabídce Odstranit zařízení klepněte na Odstranit zařízení, čímž ventil odeberete z aplikace. Tímto se trvale odstraní veškerá data spojená se zařízením.

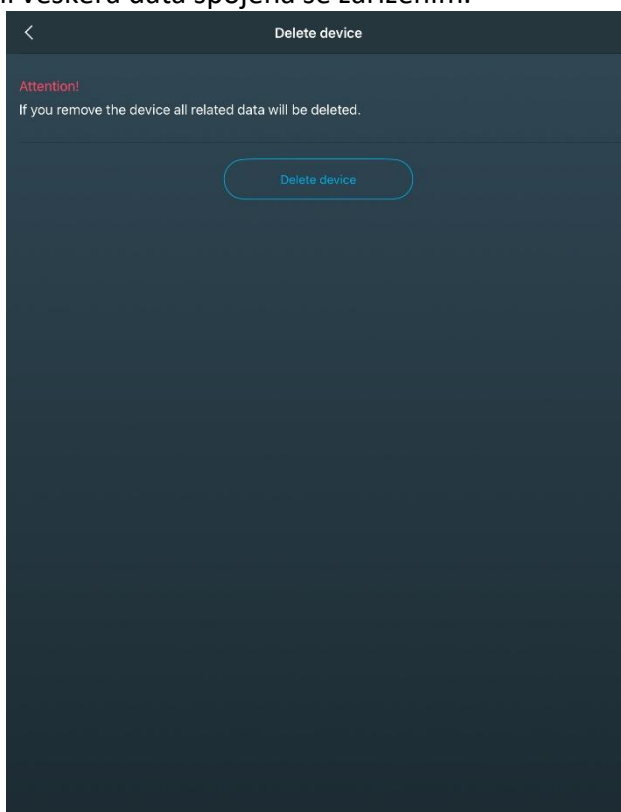

Obr.18. Odstranit zařízení

5. Údržba a bezpečnostní upozornění

Napájení: Zařízení je napájeno pomocí dodaného kabelu a adaptéru. Zapojte jej přímo do zásuvky. Nepoužívejte poškozený kabel ani adaptér, a vyhněte se prodlužovacím kabelům nebo spínaným zásuvkám, které by mohly být náhodně vypnuty.

Instalace: Tento ventil musí být nainstalován v řadě na vodovodním potrubí, ideálně v blízkosti hlavního přívodu vody, kvalifikovaným instalátérem nebo způsobilou osobou, v souladu se šipkou směru průtoku vyznačenou na těle. Před instalací uzavřete přívod vody a uvolněte tlak v potrubí. Nepřekračujte maximální tlak, teplotu a průměr potrubí uvedené v technickém listu produktu. Udržujte páku ručního přepnutí vždy přístupnou, aby bylo možné ventil ovládat ručně, pokud není k dispozici napájení nebo připojení Zigbee.

Provozní prostředí: Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití. Nevystavujte jej dešti, kondenzaci, vysoké vlhkosti, prachu ani teplotám mimo rozsah uvedený v technickém listu produktu. Udržujte zařízení mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla.

Čištění: Zařízení otírejte pouze měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní čisticí prostředky ani spreje, a nikdy zařízení neponořujte do vody.

Bezdrátové připojení: Udržujte zařízení ve spolehlivém dosahu spárovaného Zigbee hubu a mimo silné stěny, kovové povrchy nebo hlavní zdroje rušení, aby bylo zajištěno doručování stavu aplikace a dálkových příkazů bez zpoždění. Pokud je zařízení daleko od hubu, zvažte přidání Zigbee opakováče nebo síťově napájeného Zigbee zařízení mezi ně pro rozšíření dosahu.

Servis: Zařízení kromě páky ručního přepnutí neobsahuje žádné díly opravitelné uživatelem. Nepokoušejte se pohon sami otevírat ani opravovat, mohlo by dojít k jeho poškození a zániku záruky. Pokud je zařízení vadné, kontaktujte podporu Partizan pomocí níže uvedených údajů. Pravidelně ventil zcela otevřete a zavřete (například z aplikace), abyste zabránili jeho zadření v důsledku usazenin minerálů nebo koroze, a zkontrolujte potrubní spoje na obou stranách, zda nedochází k úniku.

Testování: Testujte ventil alespoň jednou měsíčně otevřením a zavřením z aplikace a potvrďte, že zobrazený stav odpovídá fyzické poloze páky ručního přepnutí. Připojení Zigbee a aplikace by se také mělo pravidelně kontrolovat, aby bylo zajištěno, že dálkové a automatické příkazy k uzavření jsou přijímány bez zpoždění.

Omezení: Tento ventil je doplňkovým ovládacím zařízením a nenahrazuje řádně instalovaný a udržovaný vodovodní systém. Neměl by být jediným prostředkem prevence poškození vodou; pro automatickou ochranu jej spárujte s detektorem úniku Myers, aby ventil mohl uzavřít přívod vody ihned po zjištění úniku. Udržujte páku ručního přepnutí vždy přístupnou pro případ poruchy zařízení nebo výpadku napájení a připojení Zigbee.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot