

Zawór motoryczny MSV-1-ZB

Instrukcja obsługi



Spis treści

1. Opis produktu.....	3
2. Pierwsze użycie	4
3. Sterowanie z aplikacji	5
4. Ustawienia.....	10
5. Konserwacja i uwagi dotyczące bezpieczeństwa	15
Kontakty:.....	16

1. Opis produktu



Rys.1. Zawór motoryczny MSV-1-ZB


Myers MSV-1-ZB to zawór motoryczny z Zigbee, zaprojektowany, aby zapewnić zdalną kontrolę nad dopływem wody w domu. Zamontowany w linii na rurze wodnej, jego wbudowany siłownik elektryczny otwiera i zamyka zawór na polecenie, umożliwiając zdalne odcięcie dopływu wody z aplikacji lub automatycznie w odpowiedzi na alarm wycieku z podłączonego czujnika, pomagając zapobiec szkodom wodnym, zanim do nich dojdzie.

Dzięki łączności Zigbee zawór wysyła aktualizacje stanu w czasie rzeczywistym do kompatybilnego huba Zigbee, który przekazuje je do połączonej aplikacji, dzięki czemu zawsze wiesz, czy dopływ wody jest otwarty czy zamknięty, nawet będąc poza domem. Instaluje się bezpośrednio na kompatybilnej rurze wodnej, a dźwignia ręcznego obejścia pozwala obsługiwać zawór ręcznie, gdy zasilanie lub połączenie Zigbee są niedostępne.

MSV-1-ZB może być używany jako samodzielny zdalny zawór odcinający lub zintegrowany z szerszym systemem inteligentnego domu i zabezpieczeń, współpracując z czujnikami wycieku, gazu i wody Myers, aby automatycznie zamykać dopływ wody i pomagać zapobiegać poważnym zagrożeniom związanym ze szkodami wodnymi.


2. Pierwsze użycie

1. Podłącz urządzenie do zasilania za pomocą dołączonego kabla i podłącz zasilacz do pobliskiego gniazdka.

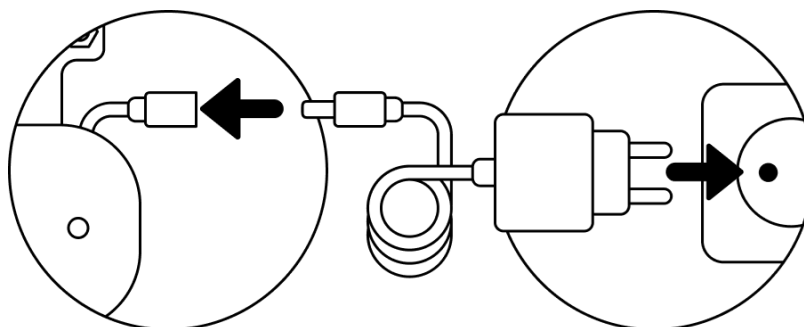

Rys.2. Podłączanie zasilacza

2. Jeśli wskaźnik LED nie miga, przytrzymaj przycisk z tyłu urządzenia przez 10 sekund, aby zresetować urządzenie.

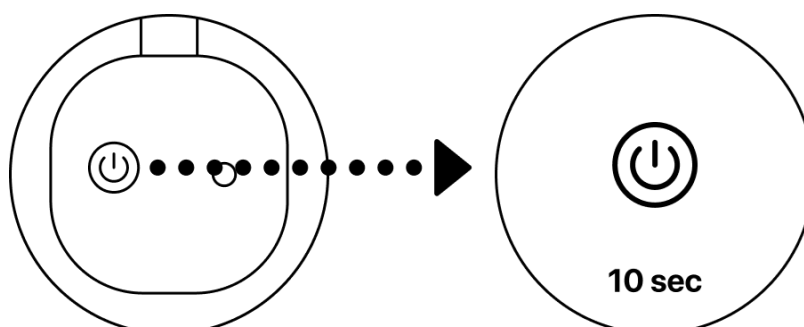

Rys.3. Resetowanie urządzenia za pomocą szpilki


3. Sterowanie z aplikacji

1. Pobierz lub otwórz aplikację mobilną Partizan (dostępna w Google Play, App Store, Huawei AppGallery).

Aplikację mobilną Partizan można pobrać za pomocą poniższego linku.


<https://my.partizancloud.com/mobile>

2. Zeskanuj kod QR na opakowaniu urządzenia, aby otworzyć stronę urządzenia w aplikacji Partizan.

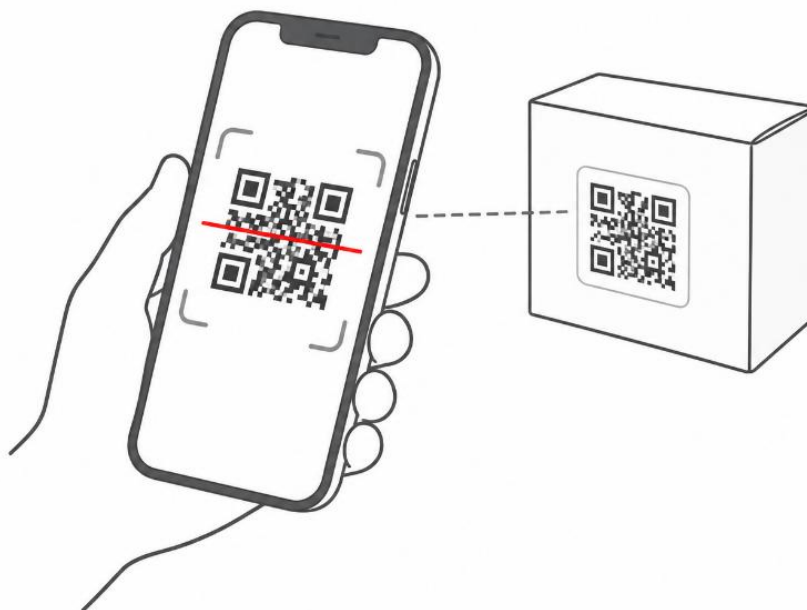


Rys.4. Skanowanie kodu QR

3. Otwórz Kreator DIY i dotknij Dalej, aby rozpocząć dodawanie zaworu jako nowego urządzenia.

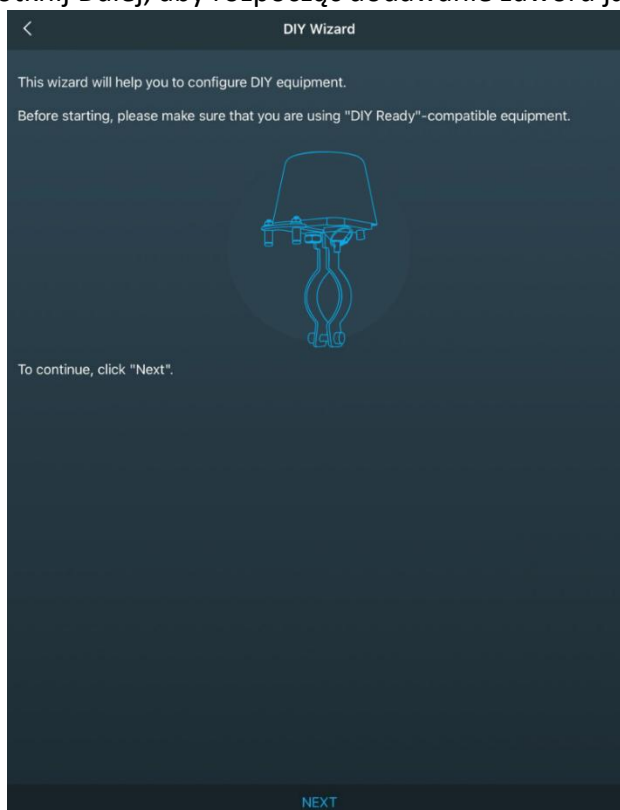


Rys.5. Kreator DIY – ekran startowy

4. Wybierz konto w chmurze (lokalizację), do którego zawór zostanie dodany.

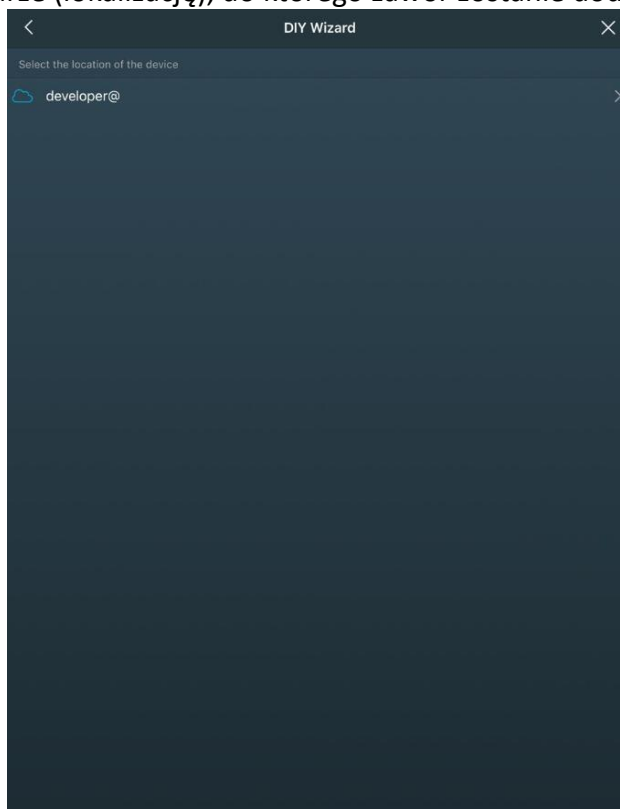


Rys.6. Kreator DIY – wybór lokalizacji urządzenia

5. Urządzenie musi być połączone za pośrednictwem huba Smart. Wybierz odpowiedni hub Zigbee z listy i dotknij Dalej, aby kontynuować.

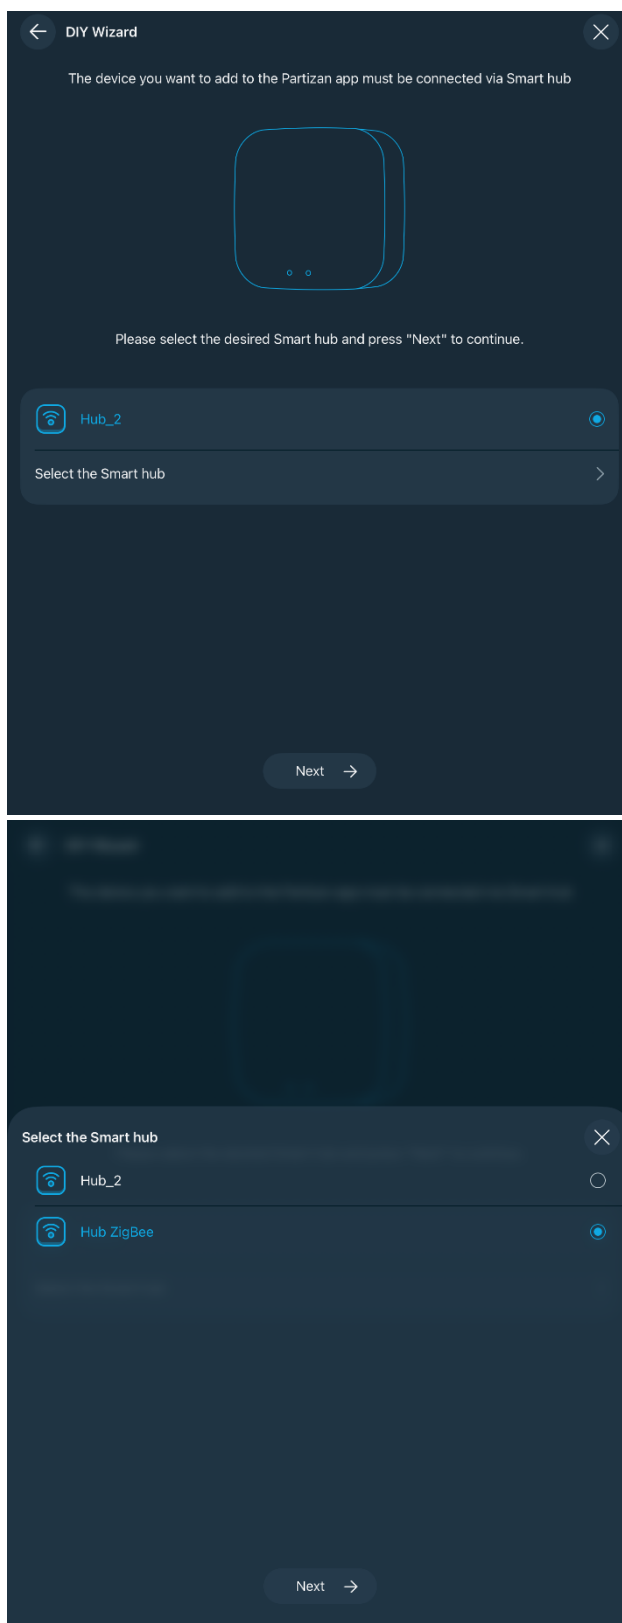


Rys.7. Wybór huba Zigbee

6. Poczekaj, aż aplikacja wyszuka urządzenie i doda je do huba. Nie odłączaj ani nie usuwaj urządzenia podczas tego procesu.

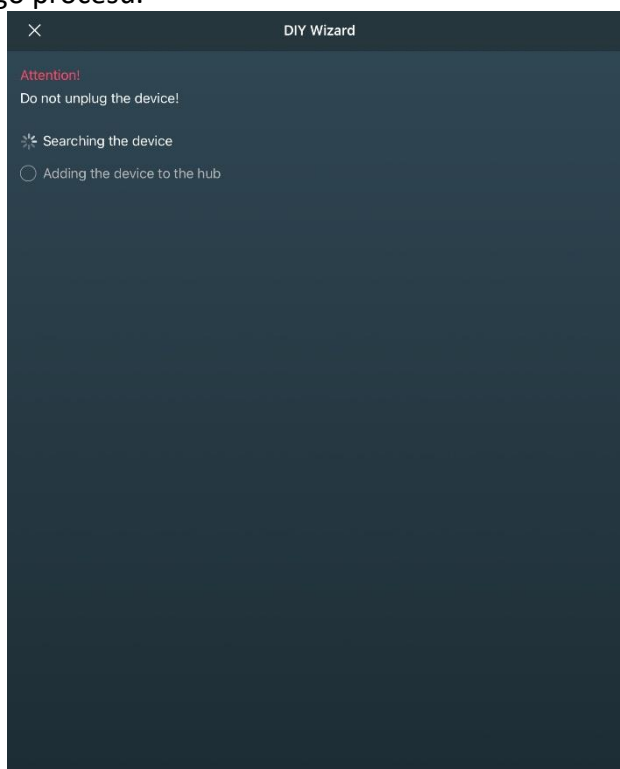


Rys.8. Dodawanie urządzenia do huba

7. Zawór jest teraz dodany do aplikacji. Dotknij ikony na ekranie stanu, aby zdalnie zamknąć zawór. Po zamknięciu ikona zmienia się na niebieską z krzyżykiem, a stan zmienia się na Zawór jest zamknięty.

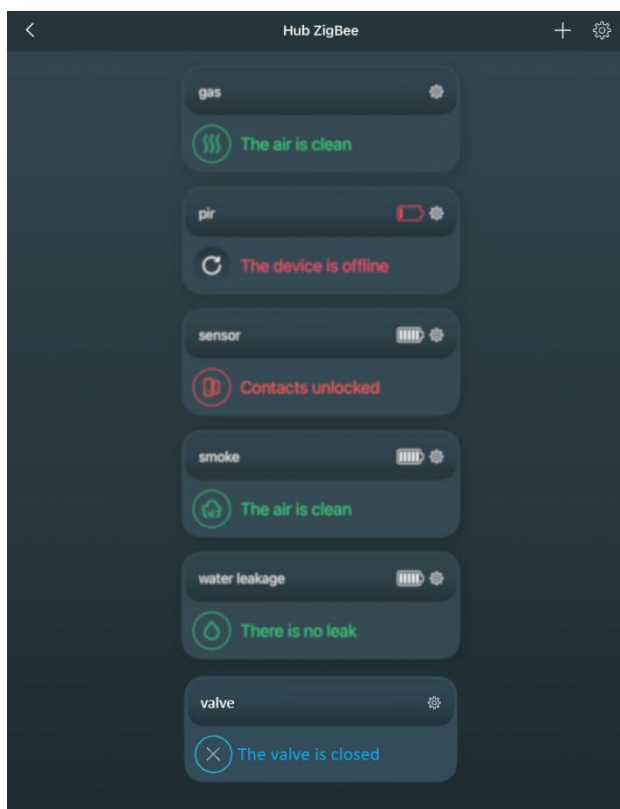

Rys.9. Ekran stanu zaworu – zawór zamknięty


8. Dotknij ikony ponownie, aby otworzyć zawór. Po otwarciu ikona zmienia się na zieloną z ptaszkiem, a stan zmienia się na Zawór jest otwarty.

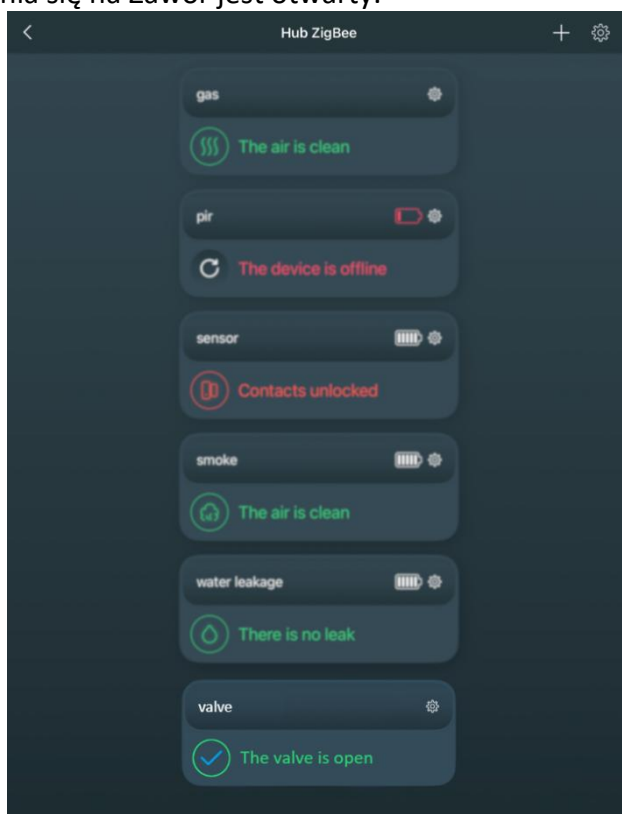

Rys.10. Ekran stanu zaworu – zawór otwarty


4. Ustawienia

1. Na liście urządzeń huba dotknij ikony koła zębatego (⚙️) obok wpisu zaworu, jak pokazano, aby otworzyć opcje Wsparcie i Ustawienia urządzenia.

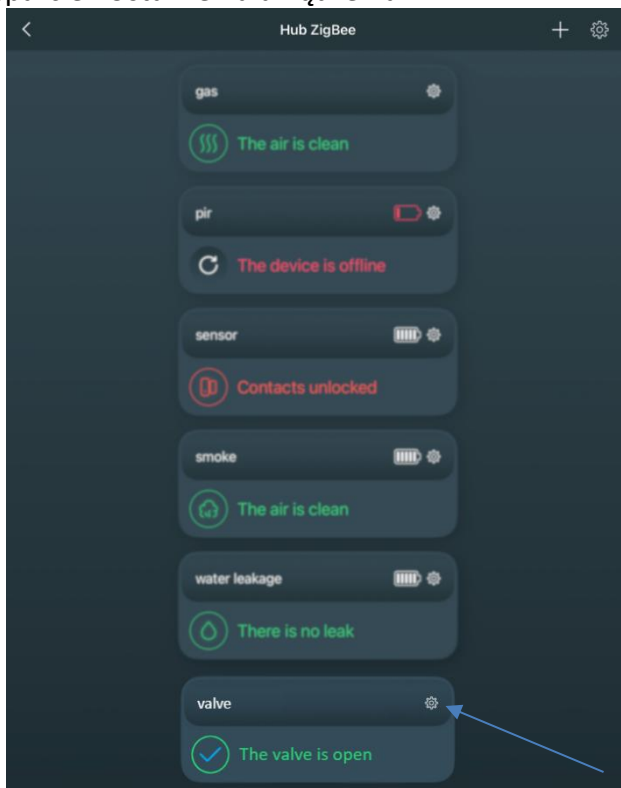


Rys.11. Ekran zaworu – menu Wsparcie i Ustawienia urządzenia

2. Menu Ustawienia urządzenia zapewnia dostęp do Ustawień połączenia, Harmonogramu powiadomień, Dostępu współdzielonego, Aktualizacji oprogramowania układowego oraz Usuwania urządzenia.

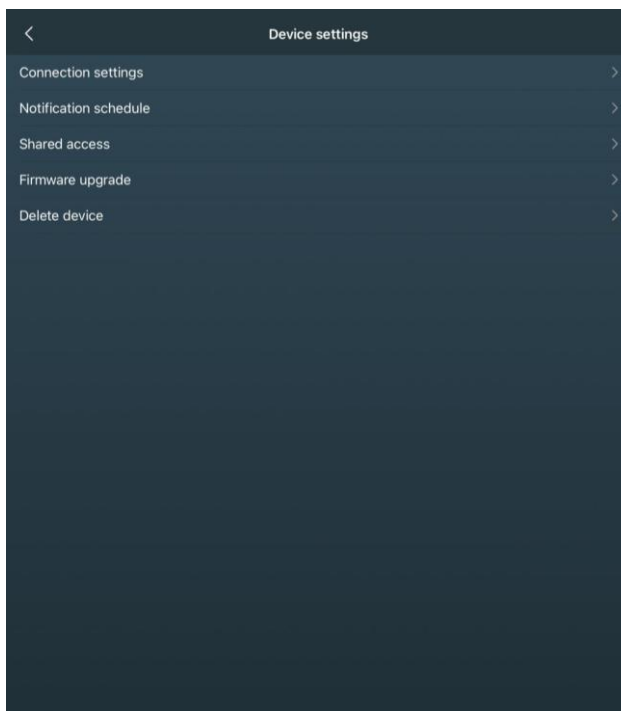


Rys.12. Menu ustawień urządzenia

3. W sekcji Ustawienia połączenia sprawdź lub edytuj nazwę urządzenia, folder i ciąg połączenia, a następnie dotknij Zastosuj, aby zapisać zmiany.

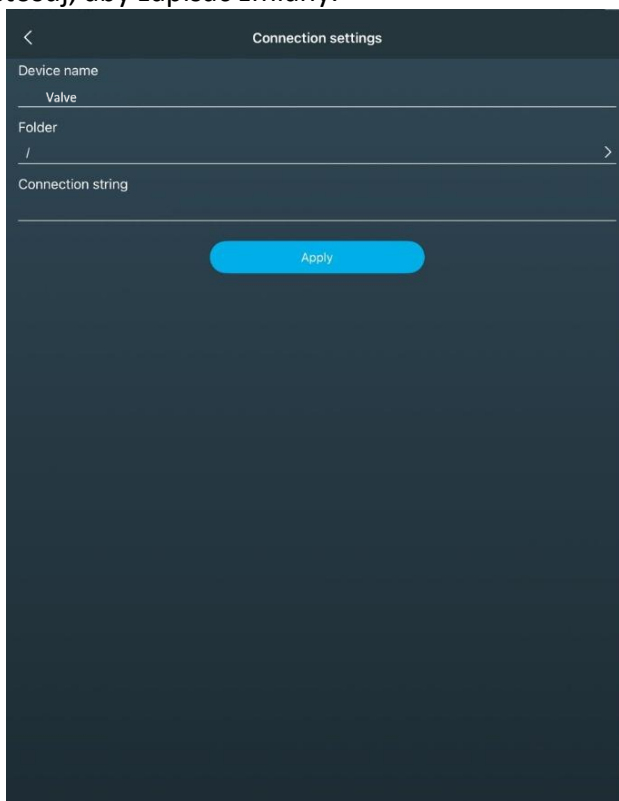


Rys.13. Ustawienia połączenia

4. W sekcji Dostęp współdzielony wprowadź adres e-mail innego użytkownika chmury i dotknij Zapisz, aby przyznać mu dostęp do urządzenia.

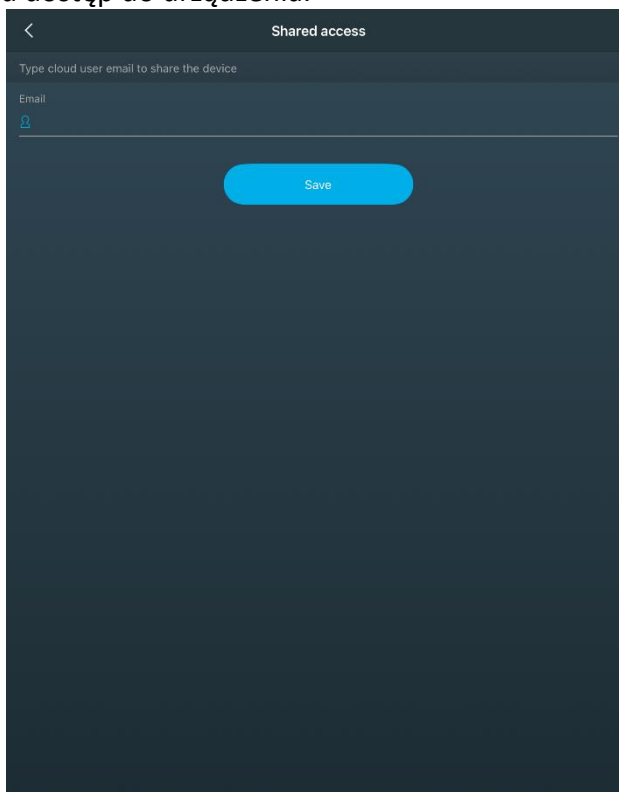

Rys.14. Dostęp współdzielony


5. W sekcji Harmonogram powiadomień wybierz dni tygodnia i ustaw aktywny przedział czasowy na tarczy 24-godzinnej. Użyj opcji Kopiuj harmonogram, aby zastosować ten sam przedział czasowy do innych dni.

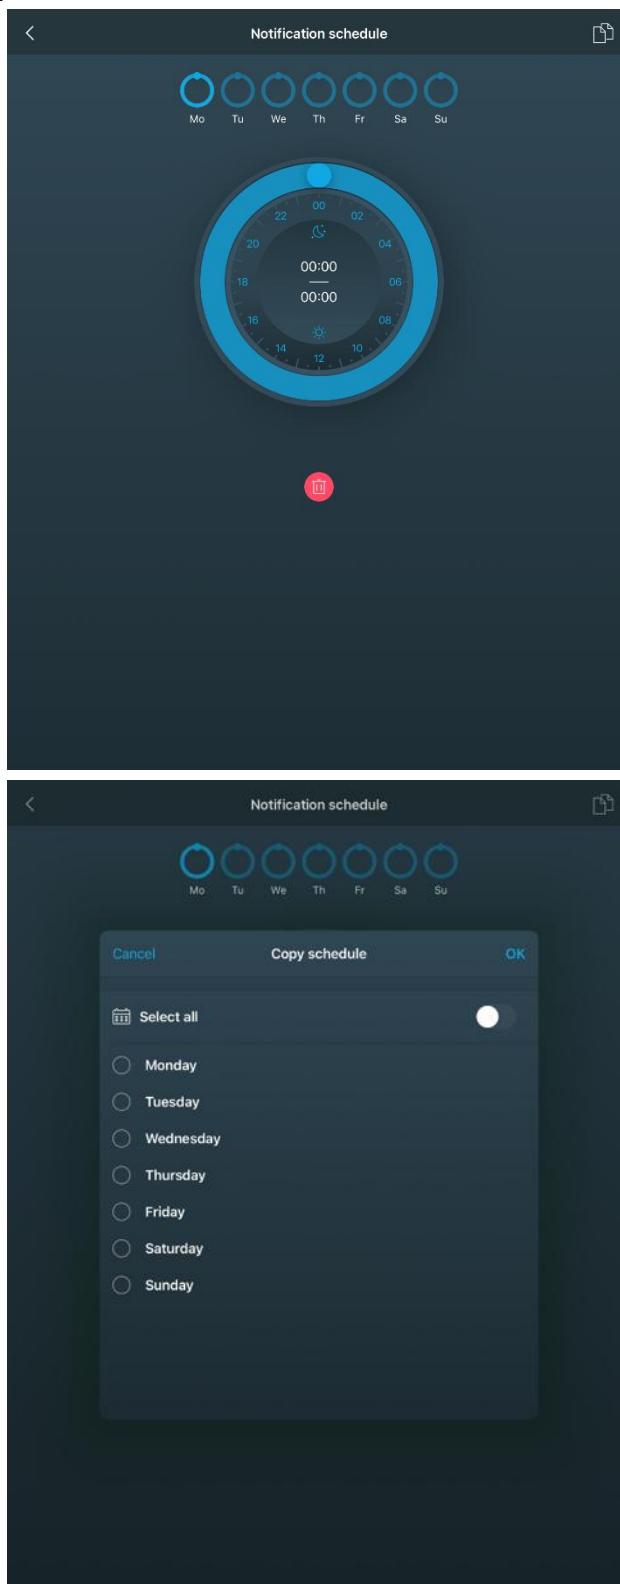

Rys.15. Harmonogram powiadomień i okno kopiowania harmonogramu


Wszystkie urządzenia Myers wysyłają powiadomienie push w czasie rzeczywistym na telefon za każdym razem, gdy coś się dzieje, dzięki czemu jesteś zawsze poinformowany, nawet będąc poza domem.

6. W sekcji Aktualizacja oprogramowania układowego sprawdź bieżącą wersję oprogramowania w chmurze i dotknij Aktualizacja oprogramowania układowego, aby zainstalować najnowszą wersję.

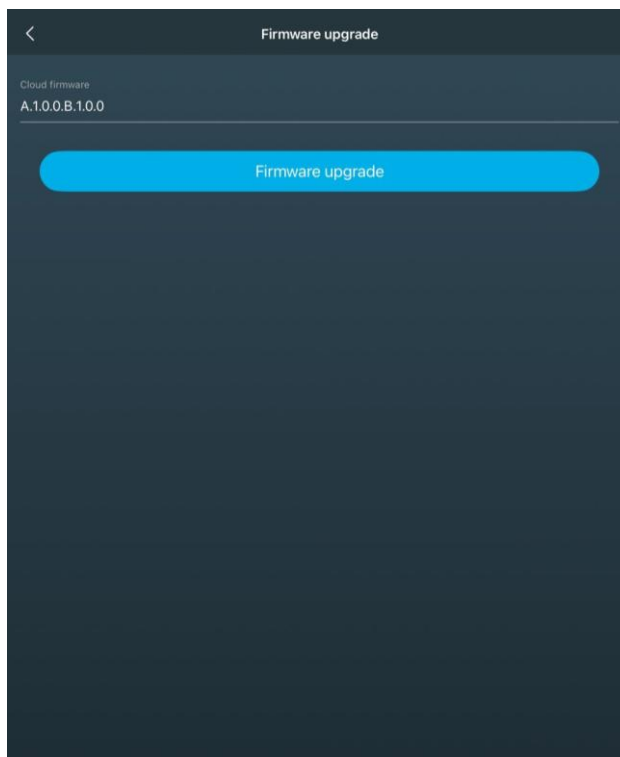


Rys.16. Aktualizacja oprogramowania układowego

7. W sekcji Wsparcie sprawdź godziny pracy pomocy technicznej. Włącz opcję Udostępnij informacje o urządzeniu, aby pomoc techniczna mogła w razie potrzeby zobaczyć model urządzenia, wersję oprogramowania układowego i podstawową diagnostykę.

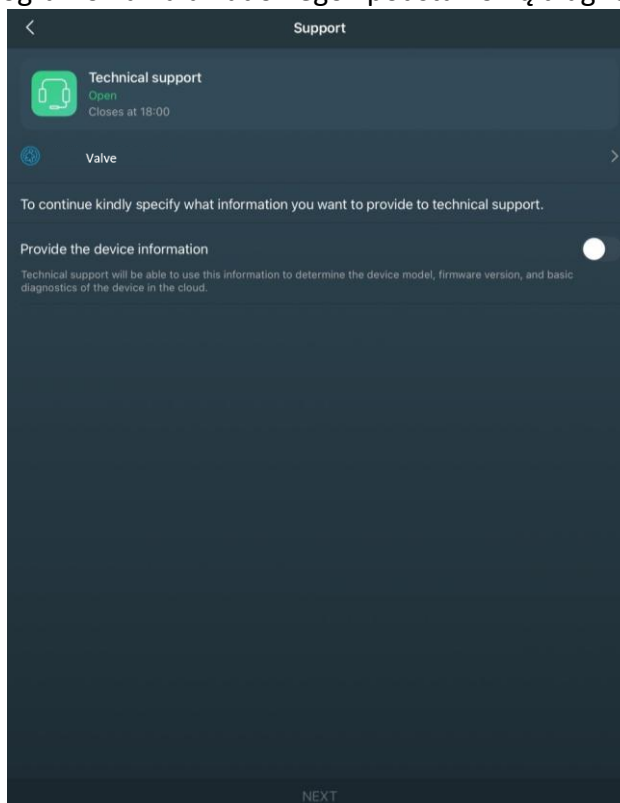

Rys.17. Wsparcie

8. W sekcji Usuwanie urządzenia dotknij Usuń urządzenie, aby usunąć zawór z aplikacji. Powoduje to trwałe usunięcie wszystkich danych powiązanych z urządzeniem.

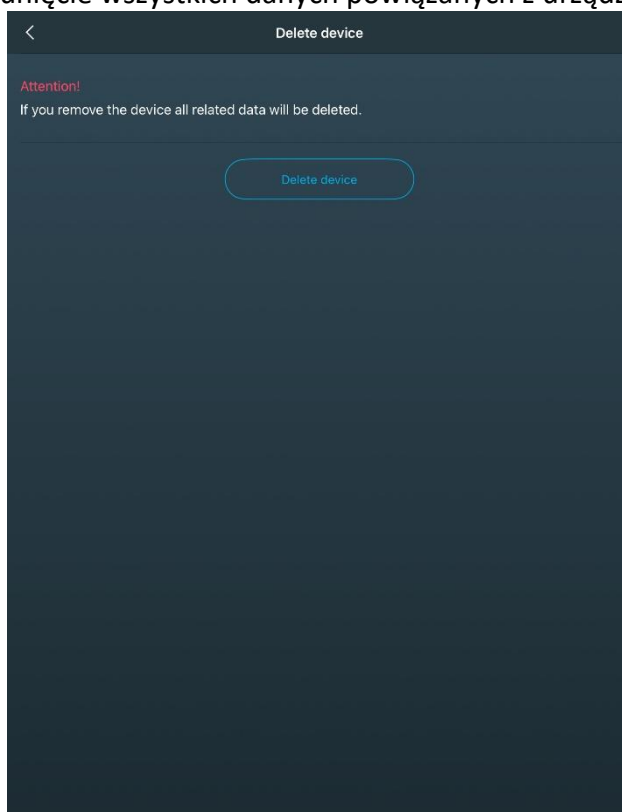

Rys.18. Usuwanie urządzenia

5. Konserwacja i uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Zasilanie: Urządzenie jest zasilane za pomocą dołączonego kabla i zasilacza. Podłącz je bezpośrednio do gniazdka. Nie używaj uszkodzonego kabla ani zasilacza, i unikaj przedłużaczy ani gniazdek z wyłącznikiem, które mogłyby zostać przypadkowo wyłączone.

Instalacja: Ten zawór musi być zamontowany w linii na rurze wodnej, najlepiej w pobliżu głównego wlotu wody, przez wykwalifikowanego hydraulika lub kompetentną osobę, zgodnie z kierunkiem przepływu oznaczonym strzałką na korpusie. Przed instalacją odetnij dopływ wody i zredukuj ciśnienie w instalacji rurowej. Nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia, temperatury i średnicy rury podanych w karcie katalogowej produktu. Utrzymuj dźwignię ręcznego obejścia zawsze dostępną, aby zawór mógł być obsługiwany ręcznie, gdy zasilanie lub połączenie Zigbee są niedostępne.

Środowisko pracy: Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie wystawiaj go na działanie deszczu, kondensacji, wysokiej wilgotności, kurzu ani temperatur wykraczających poza zakres podany w karcie katalogowej produktu. Trzymaj urządzenie z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.

Czyszczenie: Przecieraj urządzenie wyłącznie miękką, suchą ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników, środków ściernych ani aerozoli, i nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

Połączenie bezprzewodowe: Utrzymuj urządzenie w niezawodnym zasięgu sparowanego huba Zigbee oraz z dala od grubych ścian, powierzchni metalowych lub głównych źródeł zakłóceń, aby zapewnić dostarczanie stanu aplikacji i poleceń zdalnych bez opóźnień. Jeśli urządzenie znajduje się daleko od huba, rozważ dodanie repeatera Zigbee lub zasilanego z sieci urządzenia Zigbee pomiędzy nimi, aby zwiększyć zasięg.

Serwisowanie: Urządzenie nie zawiera żadnych części, które użytkownik może samodzielnie naprawiać, poza dźwignią ręcznego obejścia. Nie próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać siłownika, ponieważ może to go uszkodzić i unieważnić gwarancję. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, skontaktuj się z pomocą techniczną Partizan, korzystając z poniższych danych. Okresowo w pełni otwieraj i zamykaj zawór (na przykład z aplikacji), aby zapobiec jego zablokowaniu z powodu osadów mineralnych lub korozji, oraz sprawdzaj złączki rurowe po obu stronach pod kątem wycieków.

Testowanie: Testuj zawór co najmniej raz w miesiącu, otwierając i zamykając go z aplikacji, oraz potwierdź, że wyświetlany stan odpowiada fizycznej pozycji dźwigni ręcznego obejścia. Łączność Zigbee i aplikacji należy również okresowo sprawdzać, aby upewnić się, że polecenia zdalnego i automatycznego odcięcia są odbierane bez opóźnień.

Ograniczenia: Ten zawór jest dodatkowym urządzeniem sterującym i nie zastępuje prawidłowo zainstalowanego i konserwowanego systemu hydraulicznego. Nie należy polegać na nim jako jedynym środku zapobiegania szkodom wodnym; w celu automatycznej ochrony należy sparować go z czujnikiem wycieku Myers, aby zawór mógł zamknąć dopływ wody natychmiast po wykryciu wycieku. Utrzymuj dźwignię ręcznego obejścia zawsze dostępną na wypadek awarii urządzenia lub przerwy w zasilaniu i połączeniu Zigbee.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot