

MSS-AK-WLD1 Wasserleckage-Detektor

Bedienungsanleitung



Inhalt

1. Produktübersicht	3
2. Erste Verwendung	4
3. App-Steuerung.....	5
4. Wartung und Sicherheitshinweise.....	6
Kontakte:.....	7

1. Produktübersicht



Abb.1. MSS-AK-WLD1 Wasserleckage-Detektor

Der Myers MSS-AK-WLD1 ist ein kabelloser Wasserleckage-Detektor, der Ihr Zuhause vor dem Risiko von Wasserschäden schützen soll. Mithilfe eines Paares Sensorkontakte an seiner Unterseite überwacht er kontinuierlich auf stehendes Wasser oder Feuchtigkeit und löst sofort Alarm aus, sobald ein Leck erkannt wird, sodass Sie frühzeitig reagieren können, bevor ein ernsthafter Schaden entsteht.

Als Funksensor (RF) verbindet er sich nicht direkt mit WLAN oder der App — er muss mit einem kompatiblen Alarmhost gekoppelt werden, der sich wiederum mit der App verbindet und die Warnungen des Sensors an Sie weiterleitet. Sein kompaktes, flaches Design lässt sich leicht auf dem Boden unter Waschbecken, Waschmaschinen, Warmwasserbereitern, Geschirrspülern und anderen leckanfälligen Geräten platzieren, während der geringe Stromverbrauch eine längere Akkulaufzeit zwischen den Batteriewechseln gewährleistet.

Der MSS-AK-WLD1 kann als eigenständiger Leckalarm verwendet oder in ein umfassenderes Smart-Home- und Sicherheitssystem integriert werden, wobei er Echtzeit-Benachrichtigungen liefert und dazu beiträgt, die ernsthaften Risiken eines Wasserschadens zu vermeiden.

2. Erste Verwendung

1. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Batterie. Danach blinkt das Gerät und ist einsatzbereit.

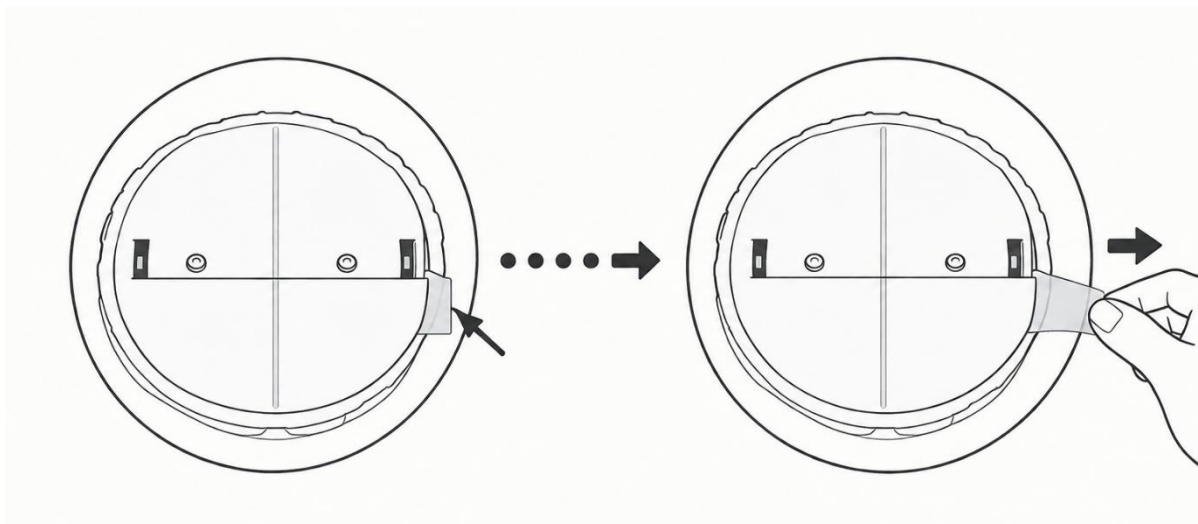


Abb.2. Schutzfolie

3. App-Steuerung

Als kabelloser Funksensor verbindet sich der MSS-AK-WLD1 nicht direkt mit WLAN oder der App. Er muss zunächst mit einem kompatiblen Alarmhost gekoppelt werden; der Host verbindet sich über WLAN mit der App und leitet die Warnungen des Sensors an Sie weiter.

Warnung bei niedrigem Batteriestand: Wenn die LED während des normalen Betriebs blinkt, ist die Batterie schwach und sollte ausgetauscht werden.

Mit dem Alarmsystem koppeln

Der Alarmhost empfängt das Funksignal des Detektors erst, nachdem die Kopplung abgeschlossen ist.

Kopplungsmethode: Versetzen Sie zunächst den Alarmhost in den Detektor-Hinzufügemodus. Berühren Sie dann die beiden Sensoren an der Unterseite des Detektors mit der Hand. Die LED-Anzeige leuchtet durchgehend. Sobald der Host das Funksignal vom Detektor empfängt, gibt er einen Signalton oder eine Sprachansage wie „Adding completed“ (Hinzufügen abgeschlossen) aus.

4. Wartung und Sicherheitshinweise

Stromversorgung: Verwenden Sie ausschließlich Batterien des für dieses Gerät angegebenen Typs und tauschen Sie beide Batterien gleichzeitig aus. Legen Sie sie mit der richtigen Polarität ein, wie im Batteriefach angegeben. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs.

Batteriesicherheit: Batterien nicht zerlegen, durchstechen, zerdrücken, kurzschließen oder Feuer, Hitze oder direktem Sonnenlicht aussetzen. Entfernen Sie die Batterien, wenn der Sensor längere Zeit nicht verwendet wird. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften; entsorgen Sie sie nicht über den Hausmüll.

Installation: Legen Sie das Gerät flach auf den Boden, am tiefsten Punkt des zu überwachenden Bereichs, sodass seine Sensorkontakte mit sich ansammelndem Wasser in Berührung kommen. Ideale Standorte sind unter Waschbecken, Waschmaschinen, Geschirrspülern, Warmwasserbereitern sowie in der Nähe von Tauchpumpen oder Heizkörpern. Legen Sie es nicht direkt auf eine weiche oder saugfähige Oberfläche wie einen Teppich, und vermeiden Sie Standorte, an denen es dauerhaft besprüht oder untergetaucht werden könnte, da es sich um einen Leckdetektor und kein vollständig wasserdichtes Gerät handelt.

Betriebsumgebung: Das Gerät ist ausschließlich für den Innenbereich konzipiert. Setzen Sie es keinem Regen, Kondenswasser, hoher Luftfeuchtigkeit, Staub oder Temperaturen außerhalb des im Produktdatenblatt angegebenen Bereichs aus. Halten Sie den Sensor von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen fern.

Reinigung: Wischen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder Sprühreiniger, und tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.

Kabellose Verbindung: Halten Sie den Sensor innerhalb der angegebenen Funkreichweite des Alarmhosts und fern von dicken Wänden, Metalloberflächen oder größeren Störquellen, um sicherzustellen, dass Alarmsignale den Host ohne Verzögerung erreichen. Tauschen Sie die Batterie umgehend aus, wenn die LED eine Warnung wegen niedrigem Batteriestand anzeigt.

Wartung: Das Gerät enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile. Versuchen Sie nicht, den Sensor selbst zu öffnen oder zu reparieren, da dies das Gerät beschädigen und die Garantie erlöschen lassen kann. Wenden Sie sich bei einem defekten Gerät an den Partizan-Support unter den unten angegebenen Kontaktdaten. Halten Sie die Sensorkontakte an der Unterseite des Geräts sauber und frei von Staub, Kalkablagerungen oder Korrosion, da Ablagerungen eine zuverlässige Leckerkennung verhindern können; wischen Sie sie bei Bedarf vorsichtig mit einem trockenen Tuch ab. Ersetzen Sie das gesamte Gerät, wenn die App anzeigt, dass der Sensor abgelaufen ist, oder nach dem im Produktdatenblatt angegebenen Zeitraum, auch wenn es noch funktionsfähig erscheint.

Testen: Testen Sie den Detektor mindestens einmal im Monat, um sicherzustellen, dass Sensor, Alarm und Funkverbindung zum Host ordnungsgemäß funktionieren. Sie können die Erkennung auch testen, indem Sie beide Kontakte gleichzeitig mit einem feuchten Finger oder ein paar Tropfen Wasser berühren und die Kontakte anschließend gründlich trocknen.

Einschränkungen: Dieser Sensor ist ein ergänzendes Überwachungsgerät und stoppt oder behebt ein Leck nicht selbst. Er sollte nicht als alleiniges Schutzmittel gegen Wasserschäden in Situationen verwendet werden, in denen das Nichterkennen eines Lecks zu schweren Sachschäden führen könnte. Wenn der Alarm ertönt, schalten Sie die betreffende Wasserversorgung ab, sofern dies gefahrlos möglich ist, und überprüfen Sie den Bereich umgehend, da eine verzögerte Reaktion einen Schaden durch ein anhaltendes Leck möglicherweise nicht verhindert.

Kontakte:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot