

Czujnik wycieku wody MSS-AK-WLD1

Instrukcja obsługi



Spis treści

1. Opis produktu.....	3
2. Pierwsze użycie	4
3. Sterowanie z aplikacji	5
4. Konserwacja i uwagi dotyczące bezpieczeństwa	6
Kontakty:.....	7

1. Opis produktu



Rys.1. Czujnik wycieku wody MSS-AK-WLD1


Myers MSS-AK-WLD1 to bezprzewodowy czujnik wycieku wody, zaprojektowany w celu ochrony domu przed ryzykiem szkód wodnych. Wykorzystując parę sond wykrywających na swojej podstawie, stale monitoruje obecność stojącej wody lub wilgoci i natychmiast uruchamia alarm, gdy tylko wykryje wyciek, dając wczesne ostrzeżenie umożliwiające reakcję, zanim dojdzie do poważnych szkód.

Jako czujnik radiowy (RF) nie łączy się bezpośrednio z Wi-Fi ani z aplikacją — musi zostać sparowany z kompatybilną centralą alarmową, która z kolei łączy się z aplikacją i przekazuje Ci powiadomienia z czujnika. Kompaktowa, niska konstrukcja ułatwia umieszczenie go na podłodze pod zlewami, pralkami, podgrzewaczami wody, zmywarkami i innymi urządzeniami narażonymi na wycieki, a niskie zużycie energii zapewnia dłuższą żywotność baterii między wymianami.

MSS-AK-WLD1 może być używany jako samodzielny alarm wycieku lub zintegrowany z szerszym systemem inteligentnego domu i zabezpieczeń, zapewniając powiadomienia w czasie rzeczywistym i pomagając zapobiegać poważnym zagrożeniom związanym ze szkodami wodnymi.

2. Pierwsze użycie

1. Usuń folię ochronną z baterii. Następnie urządzenie zamiga i będzie gotowe do użycia.

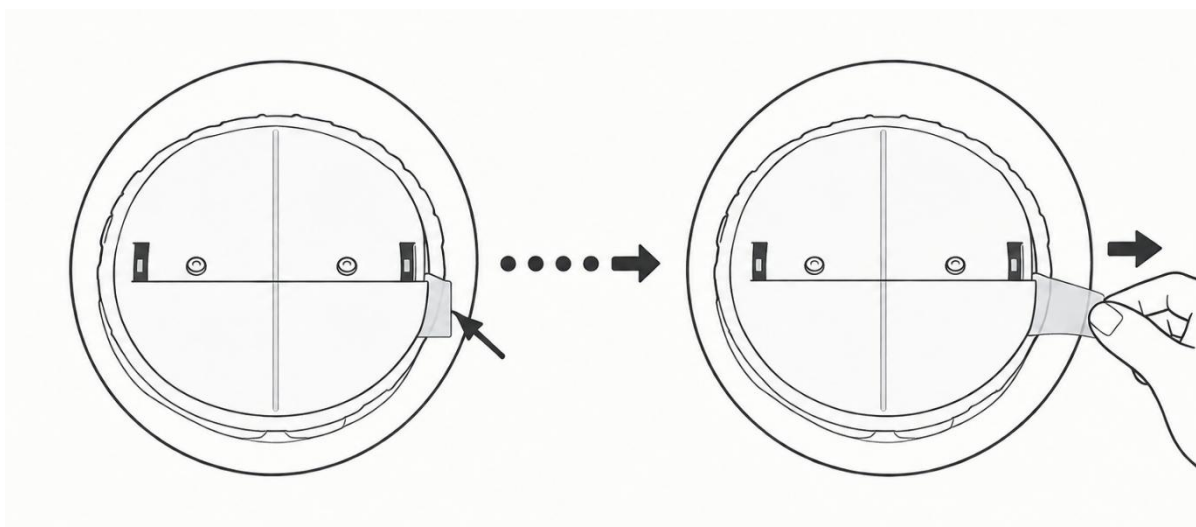

Rys.2. Folia ochronna

3. Sterowanie z aplikacji

Jako bezprzewodowy czujnik radiowy, MSS-AK-WLD1 nie łączy się bezpośrednio z Wi-Fi ani z aplikacją. Musi najpierw zostać sparowany z kompatybilną centralą alarmową; centrala łączy się z aplikacją przez Wi-Fi i przekazuje Ci powiadomienia z czujnika.

Powiadomienie o niskim poziomie baterii: Jeśli dioda LED miga podczas normalnego działania, oznacza to, że bateria jest słaba i należy ją wymienić.

Parowanie z systemem alarmowym

Centrala alarmowa odbiera sygnał bezprzewodowy czujnika dopiero po zakończeniu parowania.

Metoda parowania: Najpierw przełącz centralę alarmową w tryb dodawania detektora. Następnie dotknij ręką dwóch czujników znajdujących się na spodzie detektora. Wskaźnik LED będzie świecić się w sposób ciągły. Gdy tylko centrala odbierze sygnał bezprzewodowy z detektora, wyda sygnał dźwiękowy lub komunikat głosowy, np. „Adding completed” (Dodawanie zakończone).

4. Konserwacja i uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Zasilanie: Używaj wyłącznie baterii typu określonego dla tego urządzenia i wymieniaj obie baterie jednocześnie. Wkładaj je zgodnie z prawidłową biegunowością, jak pokazano wewnątrz komory baterii. Nie mieszaj starych i nowych baterii ani baterii różnych typów.

Bezpieczeństwo baterii: Nie demontuj, nie przekłuwaj, nie zgniataj, nie zwieraj baterii ani nie wystawiaj ich na działanie ognia, ciepła lub bezpośredniego światła słonecznego. Wyjmij baterie, jeśli czujnik nie będzie używany przez dłuższy czas. Zużyte baterie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami; nie wyrzucaj ich razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Instalacja: Umieść urządzenie płasko na podłodze, w najniższym punkcie monitorowanego obszaru, tak aby jego sondy wykrywające miały kontakt z gromadzącą się wodą. Idealne lokalizacje obejmują miejsca pod zlewami, pralkami, zmywarkami, podgrzewaczami wody oraz w pobliżu pomp zatapialnych lub grzejników. Nie umieszczaj go bezpośrednio na miękkiej lub chłonnej powierzchni, takiej jak dywan, i unikaj miejsc, w których mógłby być stale zachlapywany lub zanurzony, ponieważ jest to czujnik wycieku, a nie urządzenie w pełni wodoszczelne.

Środowisko pracy: Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie wystawiaj go na działanie deszczu, kondensacji, wysokiej wilgotności, kurzu ani temperatur wykraczających poza zakres podany w karcie katalogowej produktu. Trzymaj czujnik z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.

Czyszczenie: Przecieraj urządzenie wyłącznie miękką, suchą ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników, środków ściernych ani aerozoli, i nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

Połączenie bezprzewodowe: Utrzymuj czujnik w zasięgu radiowym określonym dla centrali alarmowej oraz z dala od grubych ścian, powierzchni metalowych lub głównych źródeł zakłóceń, aby zapewnić dotarcie sygnałów alarmowych do centrali bez opóźnień. Wymień baterię niezwłocznie, jeśli dioda LED wskazuje ostrzeżenie o niskim poziomie baterii.

Serwisowanie: Urządzenie nie zawiera części, które użytkownik może samodzielnie naprawiać. Nie próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać czujnika, ponieważ może to go uszkodzić i unieważnić gwarancję. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, skontaktuj się z pomocą techniczną Partizan, korzystając z poniższych danych. Utrzymuj sondy wykrywające na spodniej stronie urządzenia w czystości, wolne od kurzu, kamienia lub korozji, ponieważ ich nagromadzenie może uniemożliwić niezawodne wykrywanie wycieków; w razie potrzeby delikatnie przetrzyj je suchą ściereczką. Wymień całe urządzenie, gdy aplikacja wskaże, że czujnik wygaś, lub po upływie okresu podanego w karcie katalogowej produktu, nawet jeśli nadal wydaje się działać.

Testowanie: Testuj czujnik co najmniej raz w miesiącu, aby potwierdzić, że czujnik, alarm i połączenie radiowe z centralą działają prawidłowo. Możesz również przetestować wykrywanie, dotykając obu sond jednocześnie mokrym palcem lub kilkoma kroplami wody, a następnie dokładnie osuszając sondy.

Ograniczenia: Ten czujnik jest dodatkowym urządzeniem monitorującym i sam nie zatrzymuje ani nie naprawia wycieku. Nie należy polegać na nim jako jedynym środku ochrony przed szkodami wodnymi w sytuacjach, w których niewykrycie wycieku mogłoby skutkować poważnymi szkodami materialnymi. Jeśli alarm się uruchomi, odetnij odpowiednie zasilanie wody, jeśli można to zrobić bezpiecznie, i niezwłocznie sprawdź obszar, ponieważ opóźniona reakcja może nie zapobiec szkodom spowodowanym trwającym wyciekiem.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot