

Датчик протікання води MSS-AK-WLD1

Посібник користувача



Зміст

1. Огляд продукту	3
2. Перше використання	4
3. Керування через застосунок	5
4. Обслуговування та примітки з безпеки	6
Контакти:	7

1. Огляд продукту



Мал.1. Датчик протікання води MSS-AK-WLD1


Myers MSS-AK-WLD1 — це бездротовий датчик протікання води, розроблений для захисту вашого дому від ризику пошкодження водою. Використовуючи пару вимірювальних щупів на своїй основі, він безперервно контролює наявність застоюної води або вологи та негайно вмикає сигналізацію, щойно виявлено протікання, даючи вам раннє попередження для дій до того, як станеться серйозне пошкодження.

Як радіодатчик (RF), він не підключається безпосередньо до Wi-Fi або застосунку — його необхідно сполучити із сумісним хостом сигналізації, який, у свою чергу, підключається до застосунку та передає вам сповіщення від датчика. Компактний, низькопрофільний дизайн полегшує розміщення на підлозі під раковинами, пральними машинами, водонагрівачами, посудомийними машинами та іншими приладами, схильними до протікань, а низьке енергоспоживання забезпечує тривалу роботу від батареї між замінами.

MSS-AK-WLD1 можна використовувати як окрему сигналізацію протікання або інтегрувати в ширшу систему розумного дому та безпеки, забезпечуючи сповіщення в реальному часі та допомагаючи запобігти серйозним ризикам, пов'язаним із пошкодженням водою.

2. Перше використання

1. Зніміть захисну плівку з батареї. Після цього пристрій блимне та буде готовий до використання.

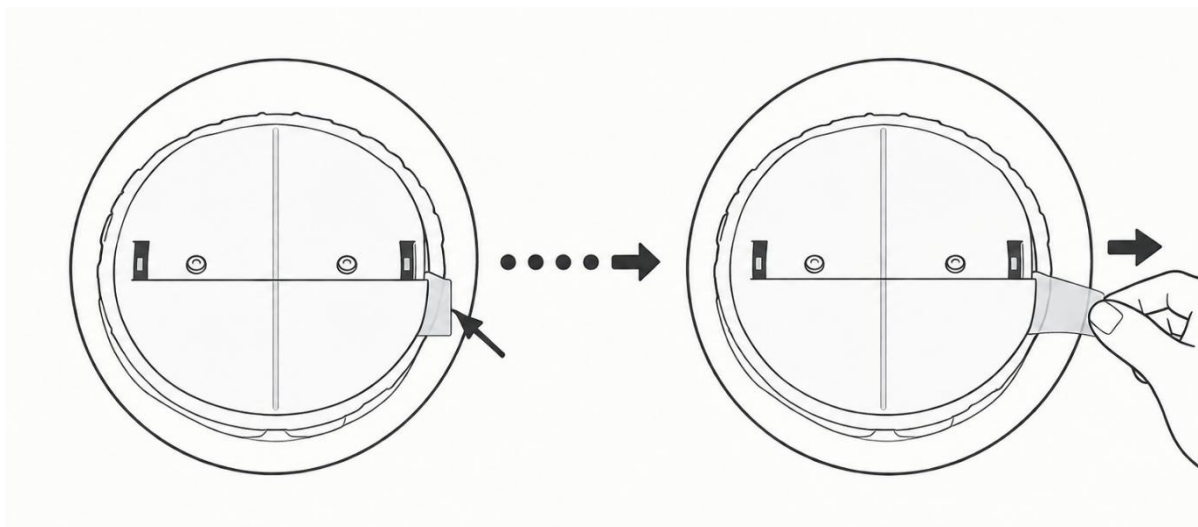

Мал.2. Захисна плівка

3. Керування через застосунок

Як бездротовий RF-датчик, MSS-AK-WLD1 не підключається безпосередньо до Wi-Fi або застосунку. Спочатку його необхідно сполучити із сумісним хостом сигналізації; хост підключається до застосунку через Wi-Fi та передає вам сповіщення від датчика.

Сповіщення про низький заряд батареї: Якщо світлодіод блимає під час звичайної роботи, батарея розряджається і її слід замінити.

Сполучення із системою сигналізації

Хост сигналізації отримує бездротовий сигнал детектора лише після завершення сполучення.

Спосіб сполучення: Спочатку переведіть хост сигналізації в режим додавання детектора. Потім торкніться рукою двох датчиків на нижній частині детектора. Світлодіодний індикатор світитиметься безперервно. Щойно хост отримає бездротовий сигнал від детектора, він подасть звуковий сигнал або голосове повідомлення, наприклад «Adding completed» (Додавання завершено).

4. Обслуговування та примітки з безпеки

Живлення: Використовуйте лише батареї типу, вказаного для цього пристрою, і замінюйте обидві батареї одночасно. Вставляйте їх із правильною полярністю, як показано всередині відсіку для батарей. Не змішуйте старі та нові батареї або батареї різних типів.

Безпека батарей: Не розбирайте, не проколюйте, не розчавлюйте, не замикайте накоротко батареї та не піддавайте їх дії вогню, тепла чи прямого сонячного світла. Виймайте батареї, якщо датчик не використовувався протягом тривалого часу. Утилізуйте використані батареї відповідно до місцевих норм; не викидайте їх разом із побутовими відходами.

Встановлення: Розмістіть пристрій рівно на підлозі, у найнижчій точці зони, що контролюється, так щоб його вимірювальні щупи контактували з будь-якою водою, що накопичується. Ідеальні місця включають простір під раковинами, пральними машинами, посудомийними машинами, водонагрівачами, а також поблизу дренажних насосів або радіаторів. Не розміщуйте його безпосередньо на м'якій або вбирній поверхні, такій як килим, і уникайте місць, де він може постійно піддаватися бризкам або зануренню, оскільки це датчик протікання, а не повністю занурювальний пристрій.

Умови експлуатації: Пристрій призначений лише для використання в приміщенні. Не піддавайте його впливу дощу, конденсату, високої вологості, пилу або температур поза межами діапазону, зазначеного в технічному описі продукту. Тримайте датчик подалі від прямого сонячного світла та джерел тепла.

Чищення: Протирайте пристрій лише м'якою сухою тканиною. Не використовуйте розчинники, абразивні засоби для чищення або аерозолі, і ніколи не занурюйте пристрій у воду.

Бездротове з'єднання: Тримайте датчик у межах номінальної радіодальності хоста сигналізації і подалі від товстих стін, металевих поверхонь або основних джерел перешкод, щоб забезпечити своєчасне надходження сигналів тривоги до хоста. Своєчасно замінюйте батарею, якщо світлодіод вказує на попередження про низький заряд батареї.

Обслуговування: Пристрій не містить деталей, які користувач може обслуговувати самостійно. Не намагайтеся самостійно відкривати або ремонтувати датчик, оскільки це може пошкодити його та анулювати гарантію. Якщо пристрій несправний, зверніться до служби підтримки Partizan, скориставшись контактними даними нижче. Тримайте вимірювальні щупи на нижній частині пристрою чистими та вільними від пилу, накипу чи корозії, оскільки їх накопичення може завадити надійному виявленню протікання; за потреби обережно протріть їх сухою тканиною. Замінюйте весь пристрій, коли застосунок вказує, що термін служби датчика закінчився, або після періоду, зазначеного в технічному описі продукту, навіть якщо він все ще здається робочим.

Тестування: Тестуйте датчик щонайменше раз на місяць, щоб підтвердити, що датчик, сигналізація та радіозв'язок з хостом працюють правильно. Ви також можете перевірити виявлення, торкнувшись обох щупів одночасно вологим пальцем або кількома краплями води, а потім ретельно висушивши щупи.

Обмеження: Цей датчик є додатковим пристроєм моніторингу і сам по собі не зупиняє й не усуває протікання. На нього не слід покладатися як на єдиний засіб захисту від пошкодження водою в ситуаціях, коли невиявлення протікання може призвести до серйозного пошкодження майна. Якщо спрацювала сигналізація, перекрийте відповідне водопостачання, якщо це можна зробити безпечно, і негайно перевірте зону, оскільки затримка з реакцією може не запобігти пошкодженню від тривалого протікання.

Контакти:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot