CLB-W1 Wi-Fi Bianco

Manuale utente



2026

Indice

1. **Panoramica del prodotto** 3
2. **Istruzioni per il primo** 5
   2.1 Procedura di installazione 5
   2.2 Utilizzo 6
   2.3 Riempimento con sabbia 7
3. **Istruzioni per il pannello di controllo** 8
4. **Connessioni APP** 10
   4.1 Scaricamento 10
   4.2 Connessione del dispositivo 10
5. **Funzionamento** 14
   5.1 Pulizia 14
   5.2 Pulizia automatica 15
   5.3 Pianificazione pulizia 16
   5.4 Sostituire la lettiera 17
   5.5 Aggiungere lettiera per gatti 18
   5.6 Sterilizzazione sicura 19
   5.7 Programma di sterilizzazione 20
   5.8 Calendario delle notifiche 21
   5.9 Modalità sleep 22
   5.10 Blocco bambini 23
   5.11 Lampada a sfera 24
6. **Sostituire il sacchetto della spazzatura** 25
7. **Metodo di autodiagnostica dei guasti** 26
8. **Domande e risposte** 26
Contatti: 28

1. Panoramica del prodotto

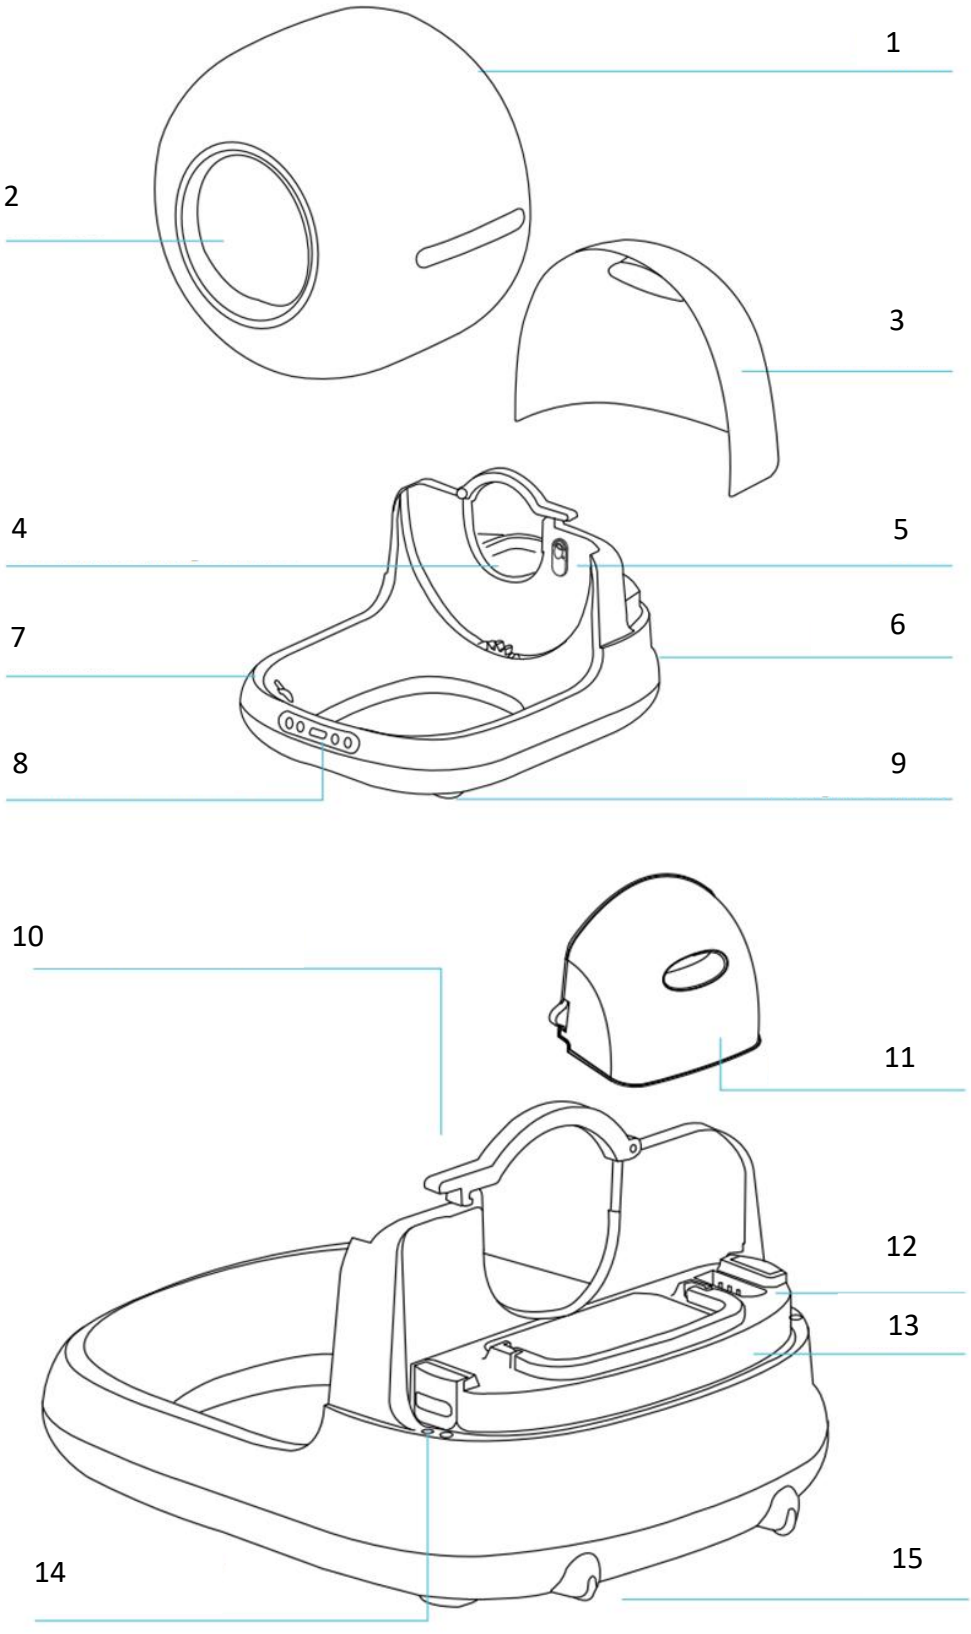


Fig.1. Componenti della lettiera intelligente per gatti

1. Vassoio raccoglipalle
2. Ingresso
3. Copertura protettiva posteriore
4. Staffa di montaggio del vassoio raccoglipalle
5. Telecamera
6. Presa di alimentazione
7. Unità principale
8. Pulsanti del pannello di controllo
9. 4 sensori di peso
10. Maniglia della pressa per il contenitore delle palline
11. Coperchio del cestino dei rifiuti
12. Sacchetto deodorante
13. Cestino dei rifiuti
14. Fori della copertura protettiva posteriore
15. Ruote

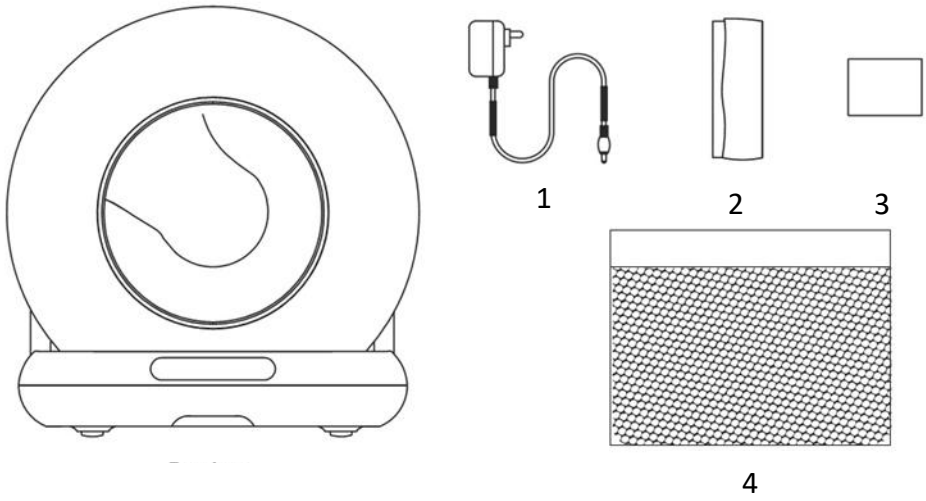


Fig.2. Accessori (nel contenitore per la lettiera)

1. Adattatore
2. Rifiuti
3. Deodorante
4. Tappetino antisfondamento

Avviso:

- Seguire le istruzioni di installazione, compresi i sacchetti per i rifiuti e il deodorante.

2. Istruzioni per il primo

1. Aprire la confezione ed estrarre i fogli di protezione in cotone presenti su entrambi i lati.
2. Estrarre il sacchetto in PE e il prodotto.
3. Rimuovere tutti i nastri adesivi dal prodotto.

Si prega di posizionare la macchina su una superficie solida e piana. Assicurarsi che il contenitore per le palline e il cestino dei rifiuti (compreso il sacchetto della spazzatura) siano installati correttamente, quindi applicare la copertura protettiva.

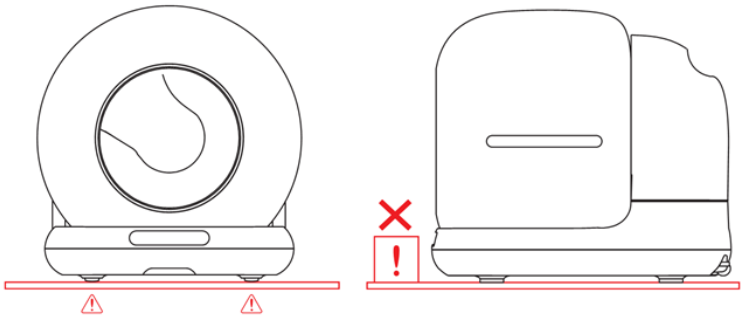


Fig.3. Posizionamento della lettiera per gatti

Accendere il dispositivo ed eseguire l'autocontrollo. Se l'autocontrollo è andato a buon fine, non si accenderà alcuna spia.

Assicurarsi che il livello di riempimento non superi la “linea massima”; premere a lungo per 5 secondi per effettuare la calibrazione.

Tieni premuto il pulsante Wi-Fi per 5 secondi per connetterti all'app.

2.1 Procedura di installazione

1. Inserire il sacchetto della spazzatura nel cestino e sistemarlo correttamente prima di posizionarlo sulla base del prodotto.
2. Inserire la pastiglia deodorante.
3. Posizionare il cestino a sfera nell'apposito alloggiamento e abbassare la maniglia di bloccaggio.
4. Posizionare il coperchio del vano rifiuti sul cestino.
5. Montare il coperchio protettivo posteriore.

Avviso:

- Non sollevare né spostare il prodotto dopo l'accensione. (Ciò potrebbe interferire con la calibrazione del peso nel programma di ripristino)

- Durante il processo di azzeramento, tutte le funzioni del programma vengono sospese. Se è necessario eseguire altre operazioni, attendere il completamento del processo di azzeramento.

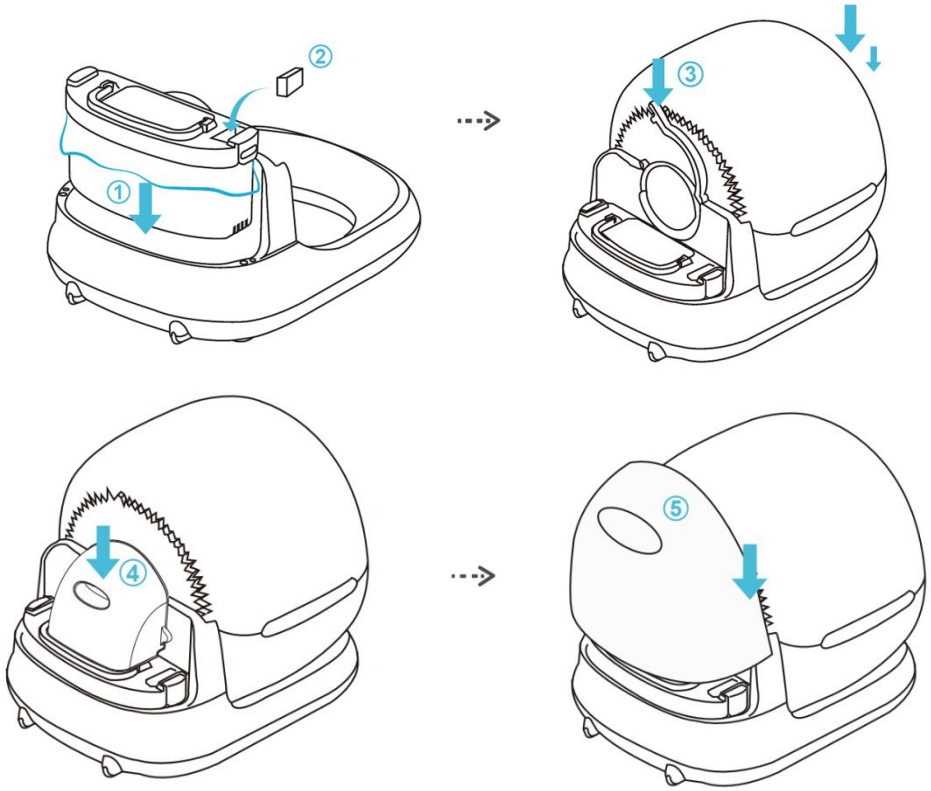


Fig.4. Procedura di installazione

2.2 Utilizzo

Accendi il dispositivo: l'autocontrollo richiederà qualche istante.

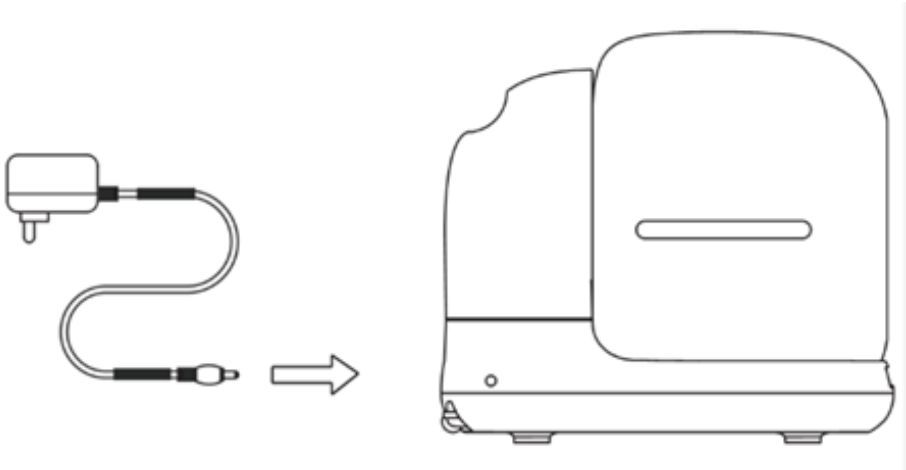


Fig.5. Utilizzo dei cavi di alimentazione

Dopo l'autocontrollo, il dispositivo passerà automaticamente alla modalità di rilevamento intelligente; non è necessario modificare la sua impostazione.

2.3 Riempimento con sabbia

Assicurarsi che la sabbia non superi la linea «MAX». (La quantità di sabbia può essere regolata in base alla situazione specifica).

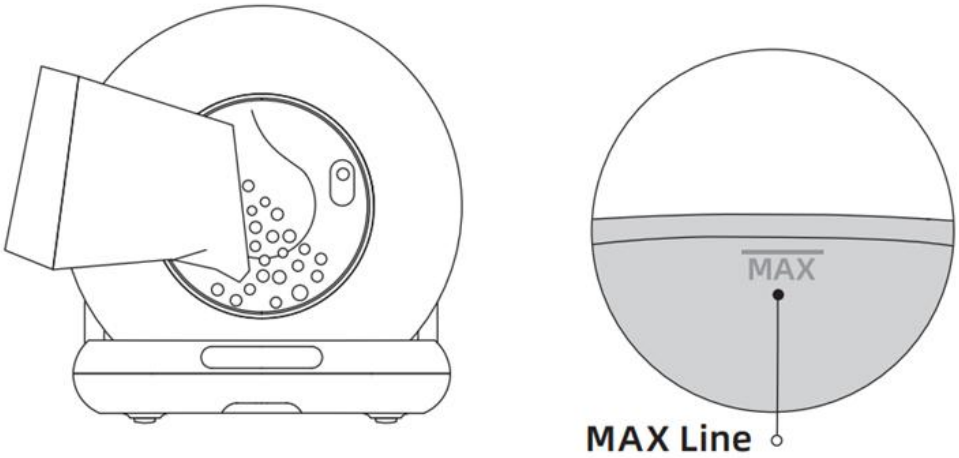


Fig.6. La quantità di sabbia

La quantità di lettiera non deve superare la linea “Max”.

Avviso:

Dopo aver aggiunto la lettiera per gatti, il “pulsante di azzeramento” si illuminerà di blu per circa 10 secondi.

Tieni premuto il pulsante “smooth” per cinque secondi per effettuare la calibrazione; in caso contrario, il dispositivo procederà automaticamente alla regolazione e alla calibrazione dopo cinque minuti.

3. Istruzioni per il pannello di controllo

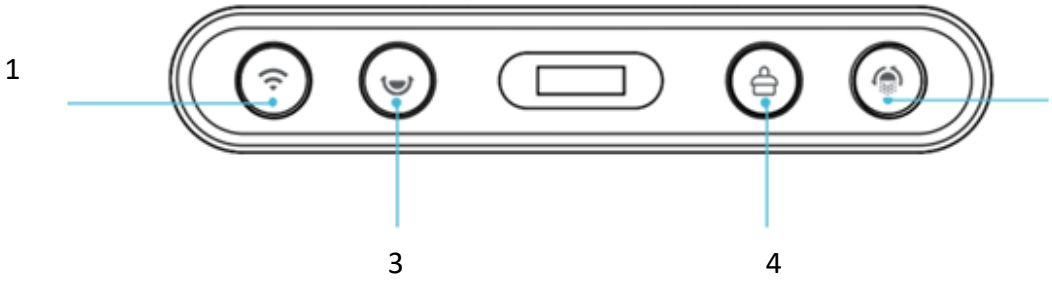


Fig.7. Pannello di controllo

1. WiFi
2. Versare la sabbia
3. Sabbia fine
4. Pulizia manuale

Pulsanti:

Pulsante	Icona	Procedura	Descrizione
Wi-Fi		Tenere premuto per 5 secondi	Connessione all'app
Sabbia liscia		Premere una volta	Pressione breve: attiva la modalità di livellamento della sabbia
			Pressione breve: disattiva la modalità di livellamento della sabbia
		Tenere premuto per 5 secondi	Reimposta il peso del gatto
Pulizia manuale		Premere una volta	Pressione breve: attiva la modalità di pulizia
			Nuova pressione breve: disattiva la modalità di pulizia
		Tenere premuto per 5 secondi	È possibile calibrare la lettiera senza sabbia
Versare la sabbia		Premere una volta	Pressione breve: attiva la modalità di versamento della sabbia
			Nuova pressione breve: disattiva la modalità di versamento della sabbia
		Tenere premuto per 5 secondi	Disattiva blocco bambini

Indicatori:

Pulsante	Icona	Colore	Indicatore Stato	Descrizione
Ripristino/connessione Wi-Fi		Blu	Lampeggiante	La connessione Wi-Fi non è attiva e si disattiverà automaticamente una volta stabilita la connessione.
		Rosso	Lampeggiante	Il contenitore dei rifiuti è pieno oppure i sensori a infrarossi del contenitore hanno rilevato la presenza di oggetti.
			Sempre acceso	Protezioni degli ingranaggi non posizionate correttamente.
		Verde	Lampeggiante	Sovracorrente del motore.
Livellamento della lettiera per gatti		Verde	Sempre acceso	Premere brevemente per avviare il funzionamento; una volta completato, la spia si spegnerà.
		Rosso	Sempre acceso	Se durante il funzionamento viene rilevata un'anomalia, il prodotto si arresta.
Spalare		Verde	Sempre acceso	Premere brevemente per avviare il funzionamento; una volta completato, la luce si spegnerà.
		Rosso	Sempre acceso	Quando viene rilevata un'anomalia durante il funzionamento, il prodotto viene sospeso.
Sabbia capovolta		Verde	Sempre acceso	Premere brevemente per avviare il funzionamento; una volta completato, la luce si spegnerà.
		Rosso	Sempre acceso	Quando viene rilevata un'anomalia durante il funzionamento, il prodotto viene sospeso.

4. Connessioni APP

4.1 Scaricamento

Puoi scaricare “Partizan” dall’App Store e da Google Play.

Oppure puoi scansionare i 2 codici QR qui sotto.

Google Play

App store

Fig.8. “Partizan” codici QR.

4.2 Connessione del dispositivo

1. Verifica che il telefono sia connesso a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz, quindi attiva il Bluetooth e la localizzazione.

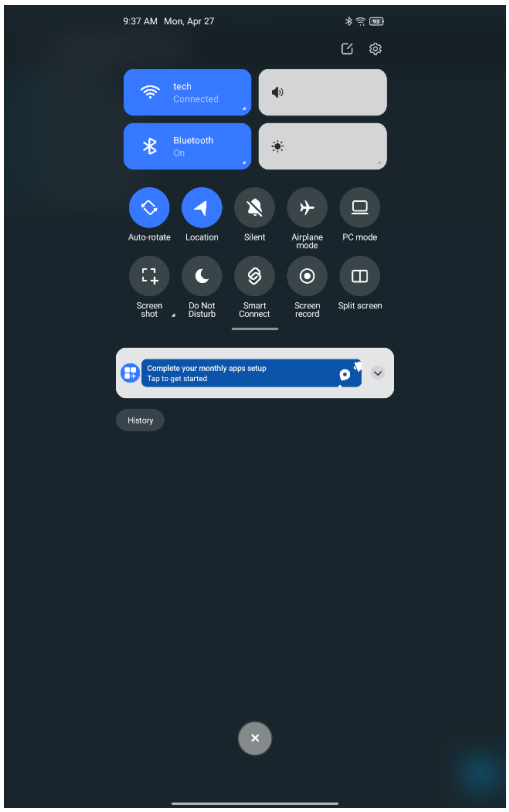


Fig.9. Impostazioni del dispositivo


2. Premere il pulsante «Wi-Fi» per 5 secondi; la spia blu del Wi-Fi inizierà a lampeggiare, indicando che il dispositivo è pronto per connettersi alla rete.





Fig.10. Pulsanti del dispositivo

3. Apri l'app sul telefono per aggiungere il dispositivo tramite Bluetooth o Wi-Fi.

- Aggiungi dispositivo: tocca il pulsante “+” e seleziona “Aggiungi dispositivo”. Scegli il metodo di connessione che preferisci.
- Seleziona il prodotto: segui le istruzioni sullo schermo: Smart Pet Care > Lettoia per gatti.
- Configurazione della rete: seleziona la tua rete Wi-Fi e inserisci la password. (Se necessario, scegli una rete diversa).
- Disimballaggio e accensione: rimuovi tutto il nastro da imballaggio dal dispositivo. Collega la lettiera alla presa di corrente e attendi circa 10 secondi affinché si avvii.
- Conferma dell'avvio: un indicatore blu lampeggiante conferma che il dispositivo si è avviato correttamente.
- Reset e calibrazione: tieni premuto il pulsante fino a quando non senti un segnale acustico. La capsula si inclinerà a destra e a sinistra per la calibrazione; attendi che si fermi completamente.
- Completato: tocca il pulsante “Avanti” nell'app.

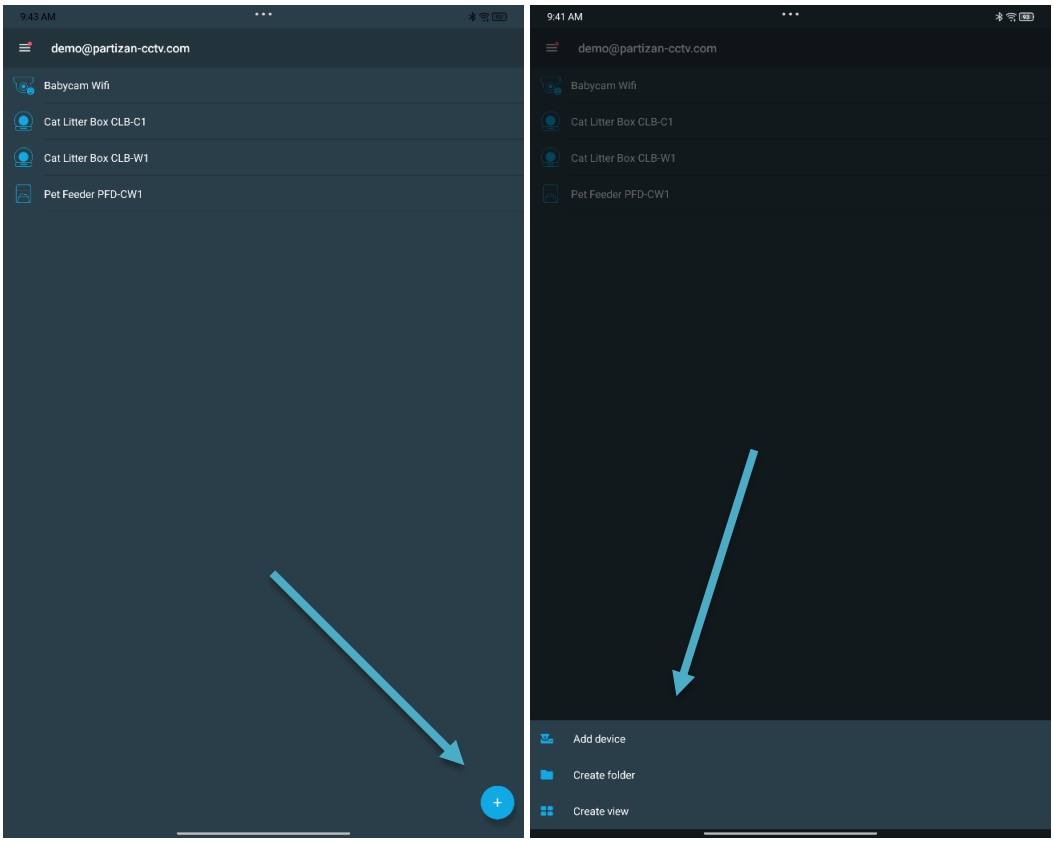

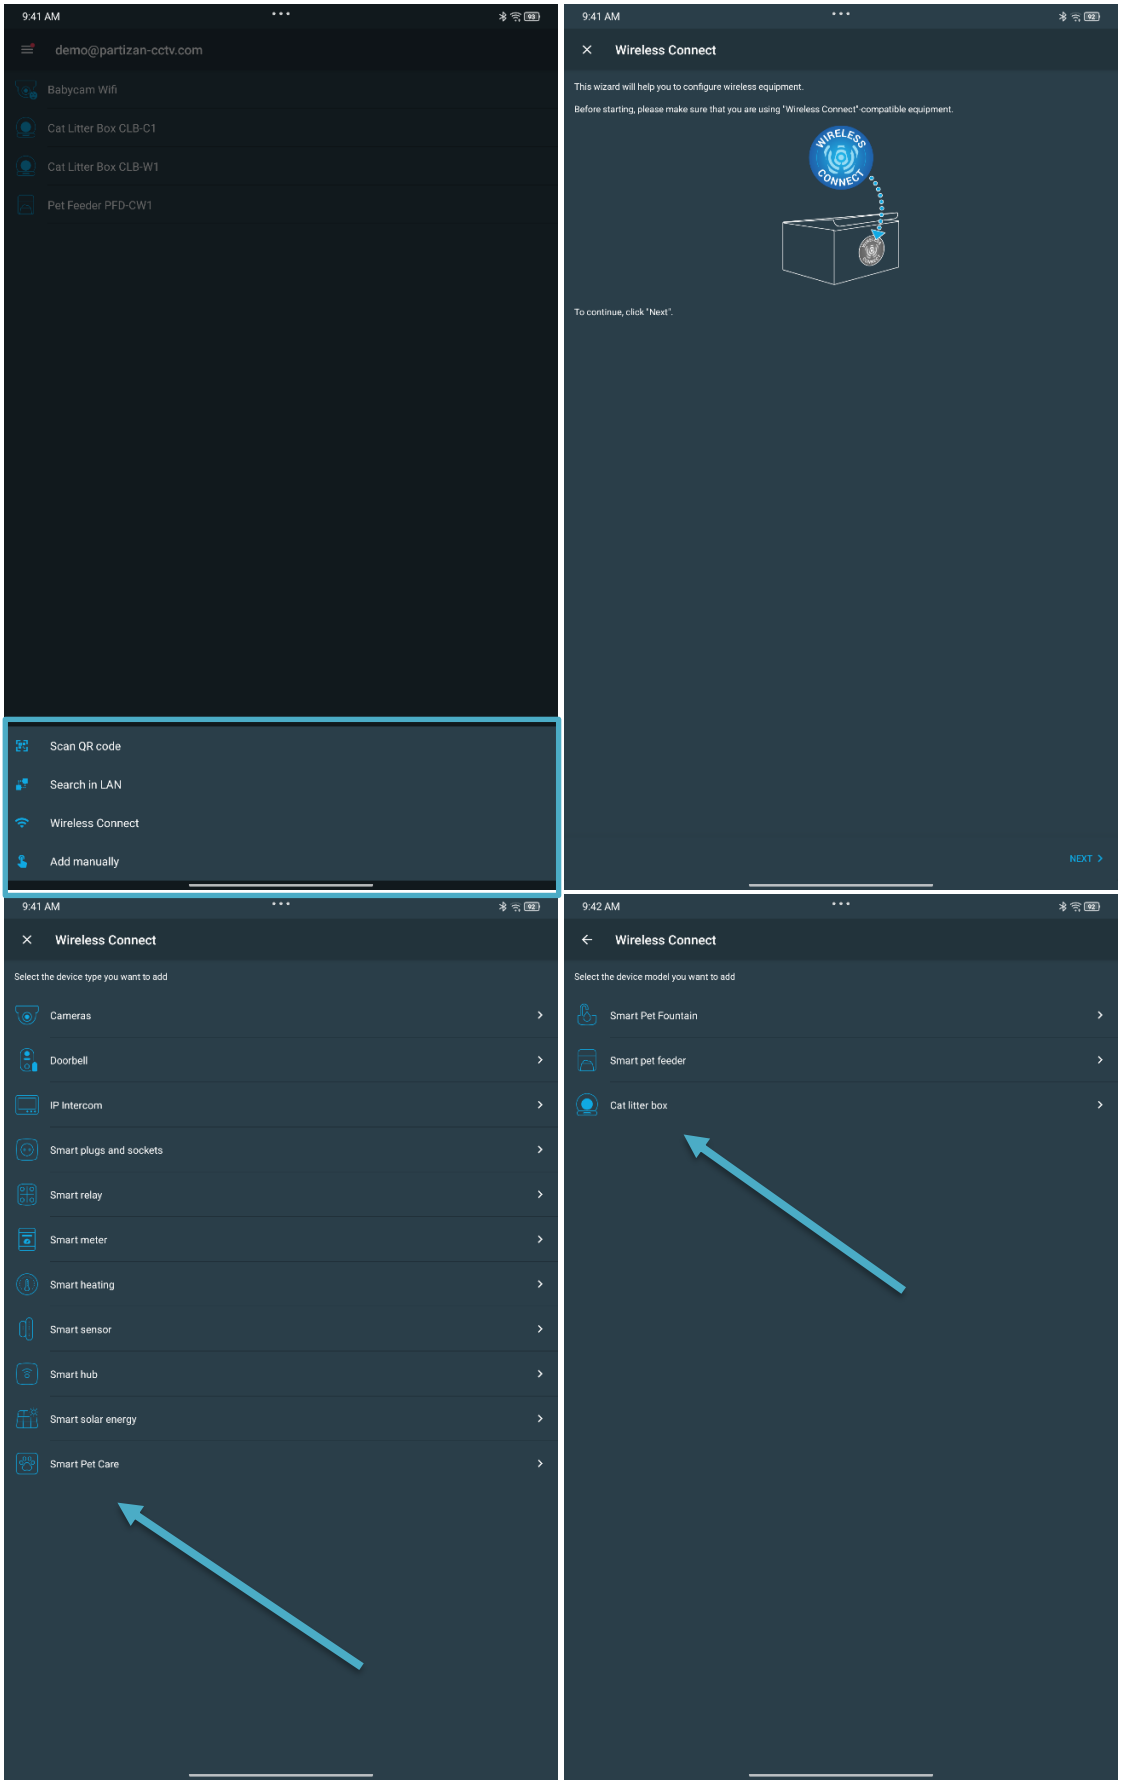
9:41 AM
demo@partizan-cctv.com
Babycam Wifi
Cat Litter Box CLB-C1
Cat Litter Box CLB-W1
Pet Feeder PFD-CW1
Scan QR code
Search in LAN
Wireless Connect
Add manually
9:41 AM
Wireless Connect
This wizard will help you to configure wireless equipment.
Before starting, please make sure that you are using "Wireless Connect" compatible equipment.
To continue, click "Next".
NEXT
9:41 AM
Wireless Connect
Select the device type you want to add
Cameras
Doorbell
IP Intercom
Smart plugs and sockets
Smart relay
Smart meter
Smart heating
Smart sensor
Smart hub
Smart solar energy
Smart Pet Care
9:42 AM
Wireless Connect
Select the device model you want to add
Smart Pet Fountain
Smart pet feeder
Cat litter box

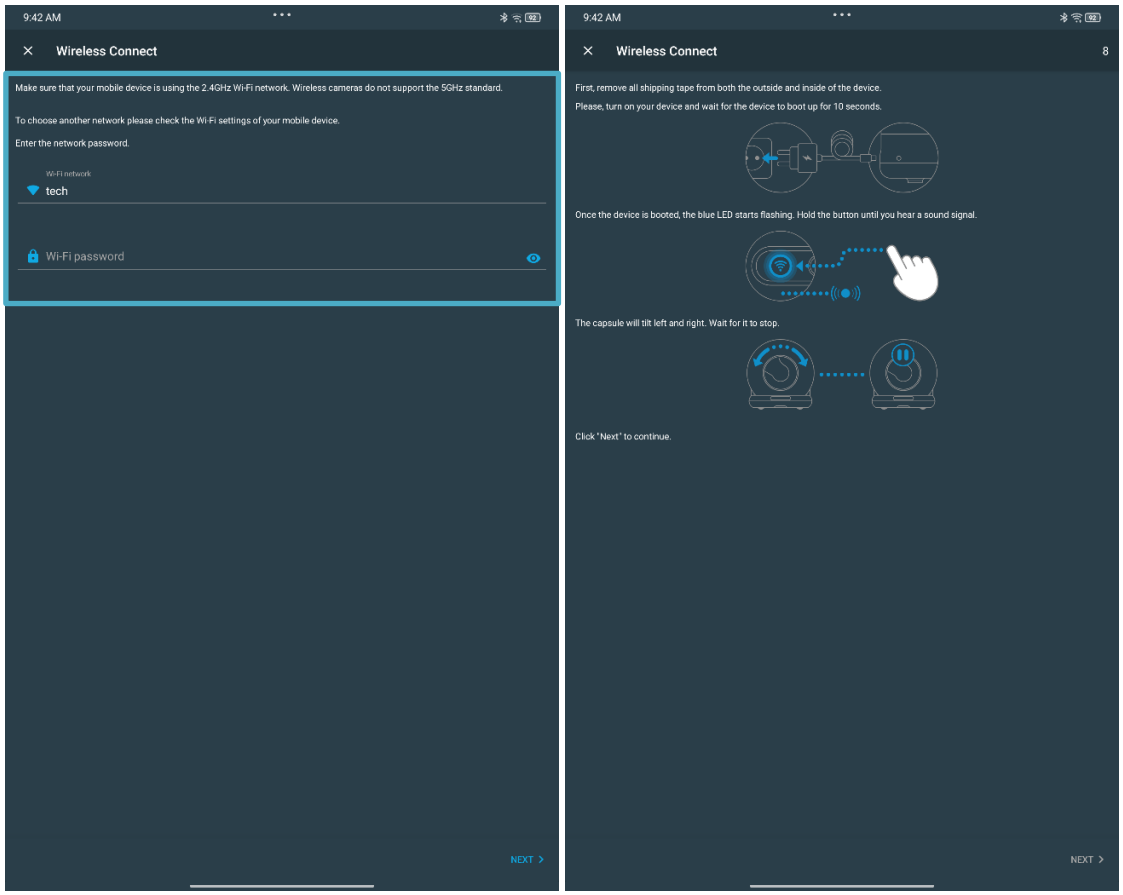

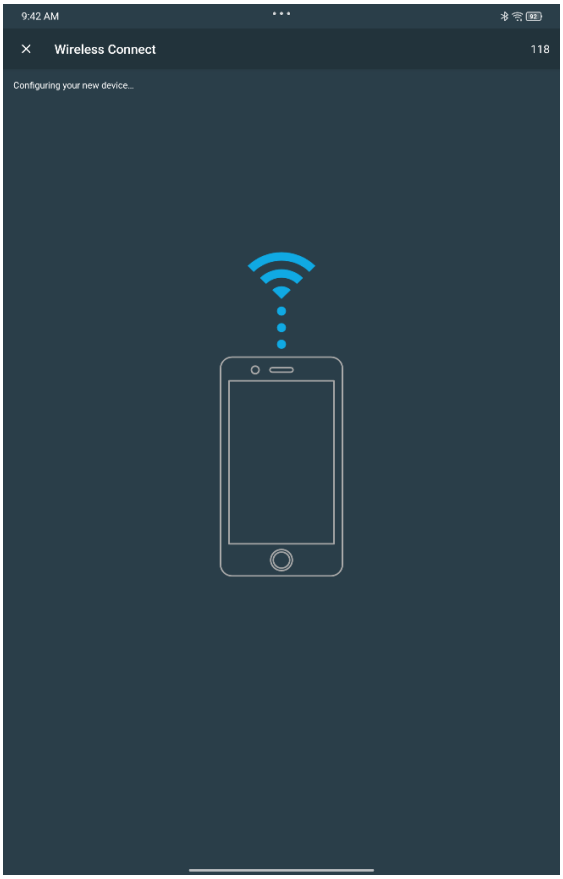


Fig.11. Aggiungi dispositivo tramite Wi-Fi

5. Funzionamento

5.1 Pulizia

Clicca sull'icona “Pulisci” nell'app per eseguire la pulizia

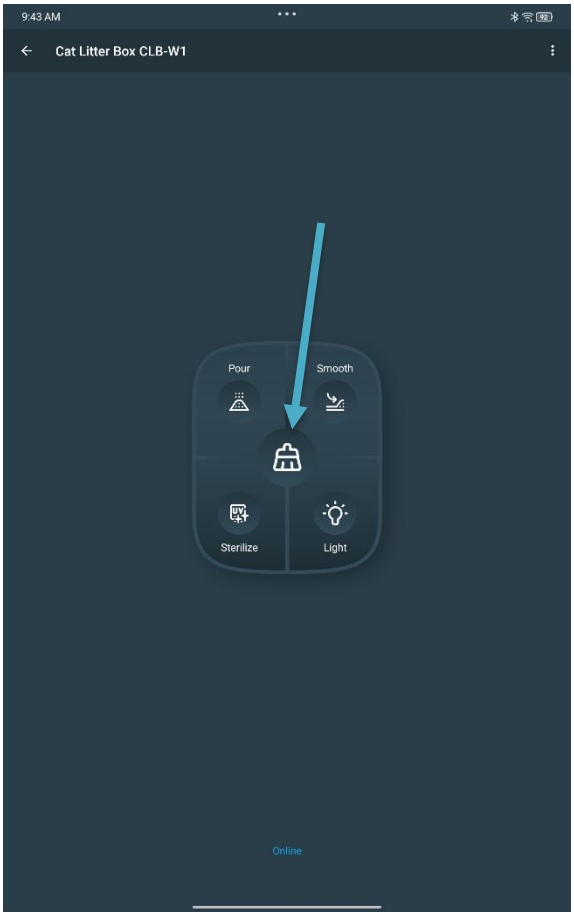


Fig.12. Opzione di pulizia

Avviso:

- Durante il processo di pulizia non è possibile eseguire altre operazioni; è necessario attendere il completamento del processo.
- Durante la pulizia, è possibile interromperla premendo brevemente il pulsante “Clean”.

5.2 Pulizia automatica

- Impostazioni di accesso: tocca il menu con i tre puntini nell'angolo in alto a destra dello schermo.
- Impostazioni del dispositivo: seleziona “Impostazioni del dispositivo” > ‘Programma’
- Configurazione della pulizia automatica: accedi al menu “Pulizia automatica” per attivare o disattivare la funzione di pulizia automatica.
- · Programma: modifica l'intervallo di pulizia per impostare la frequenza con cui il dispositivo esegue il ciclo.

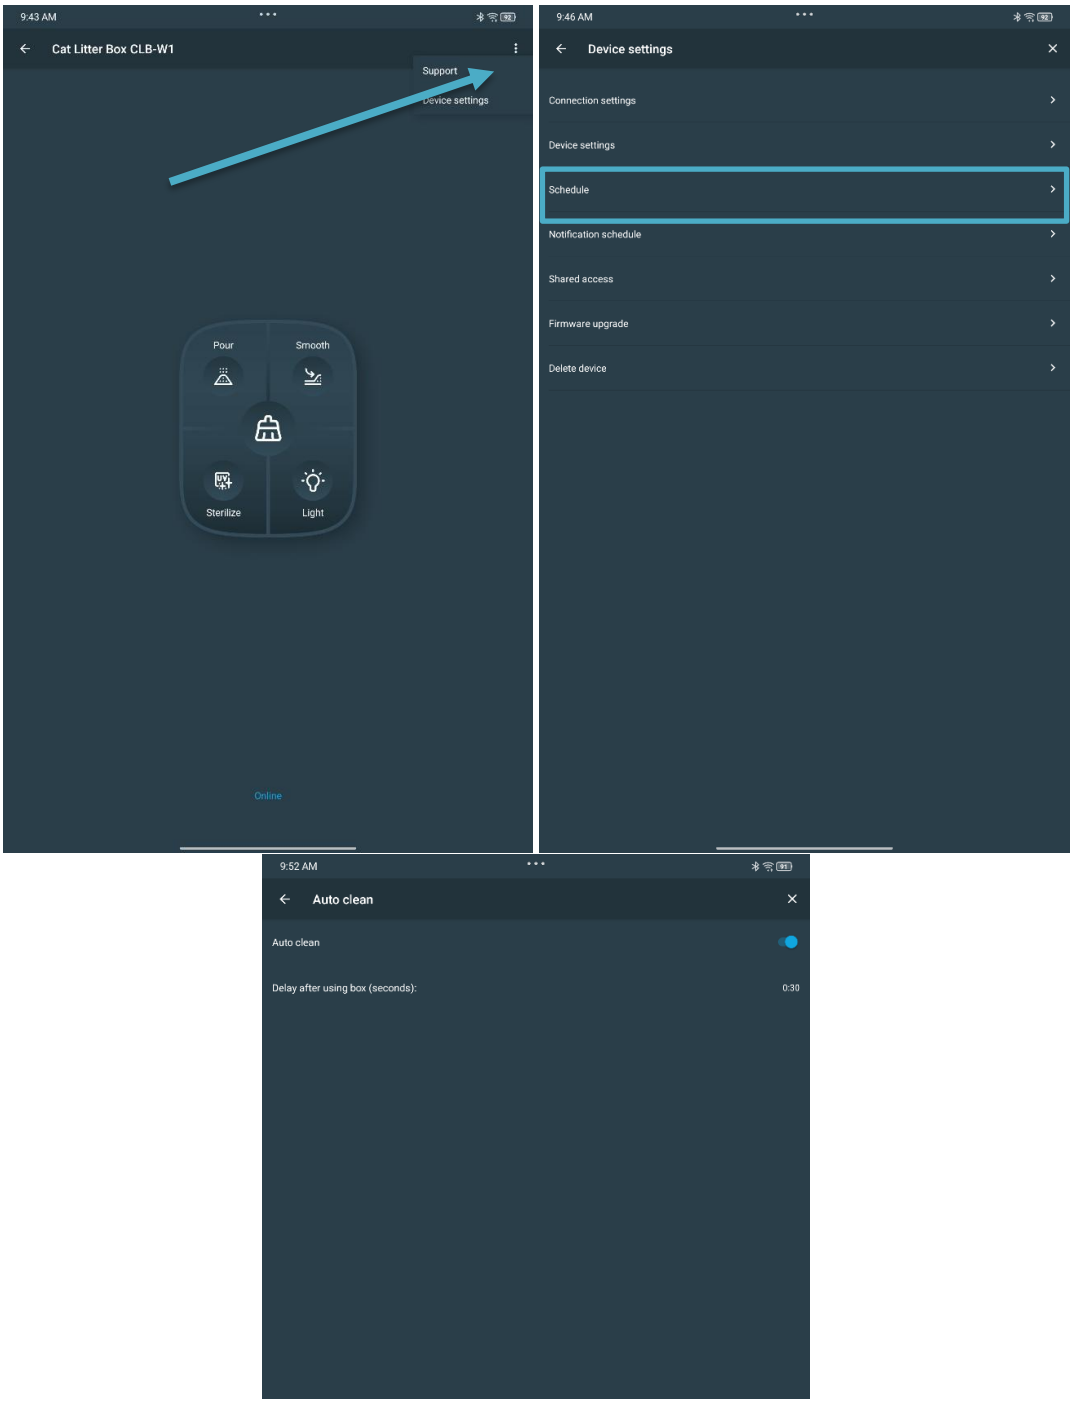


Fig.13. Impostazioni di pulizia automatica

5.3 Pianificazione pulizia

Imposta un programma di pulizia in base alle tue esigenze. Pulizia quotidiana.

- Accedi alle impostazioni: tocca il menu con i tre puntini nell'angolo in alto a destra dello schermo.
- Impostazioni del dispositivo: seleziona “Impostazioni del dispositivo” > ‘Programma’
- Programma di pulizia: regola l'intervallo di pulizia per impostare la frequenza con cui il dispositivo esegue il ciclo utilizzando il pulsante “+” nell'angolo in basso a destra.

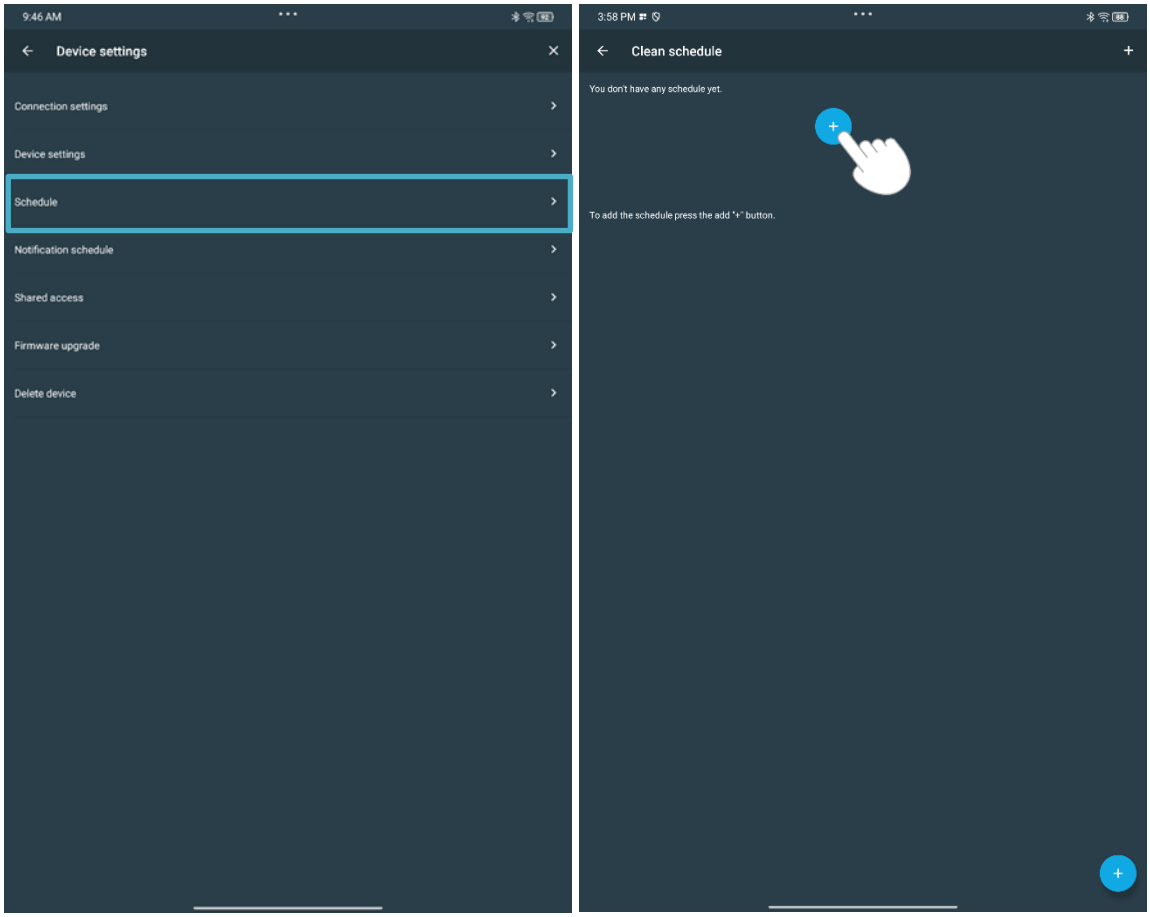


Fig.14. Pulizia del programma

5.4 Sostituire la lettiera

- Sostituisci il sacchetto dei rifiuti con uno vuoto (per evitare che quello originale sia già pieno di lettiera)
- Assicurati che la sabbia residua sia quasi esaurita (per evitare fuoriuscite durante il versamento)
- Premi il pulsante “Versa” e attendi che la macchina rimuova la lettiera residua
- Sostituisci nuovamente il sacchetto dei rifiuti con uno vuoto dopo aver rimosso la sabbia

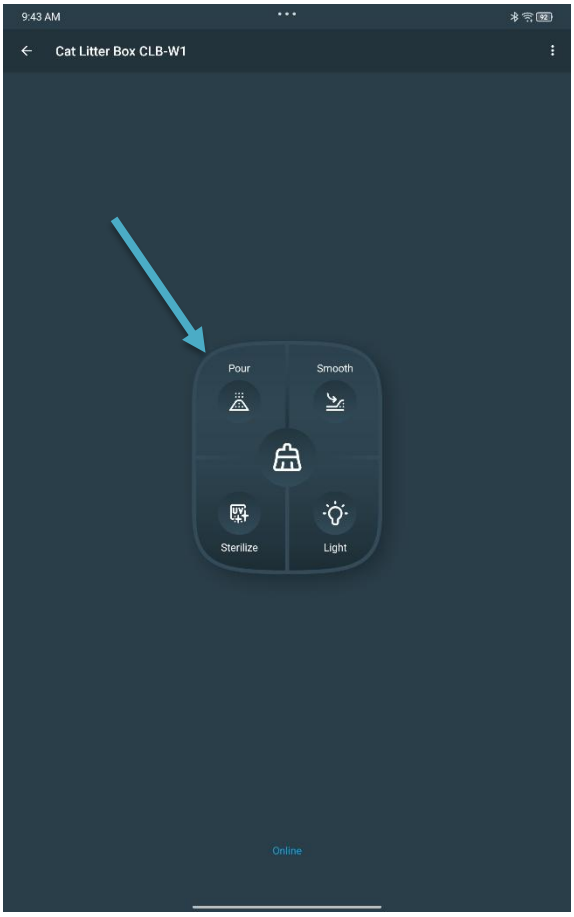


Fig.15. Sostituire la lettiera

Avviso:

- Se hai già commesso un errore o hai dimenticato di sostituire il sacchetto, puoi cliccare subito su “Versa la sabbia”.
- Quando il cestino è pieno, il pulsante Wi-Fi si illuminerà di rosso e lampeggerà, e l'app ti invierà un messaggio di promemoria.

5.5 Aggiungere lettiera per gatti

Dopo aver riempito la lettiera, l'indicatore “Smooth” rimarrà blu per circa 10 secondi; tenere premuto il pulsante “Smooth” per cinque secondi per eseguire la calibrazione, oppure attendere cinque minuti affinché la calibrazione avvenga automaticamente.

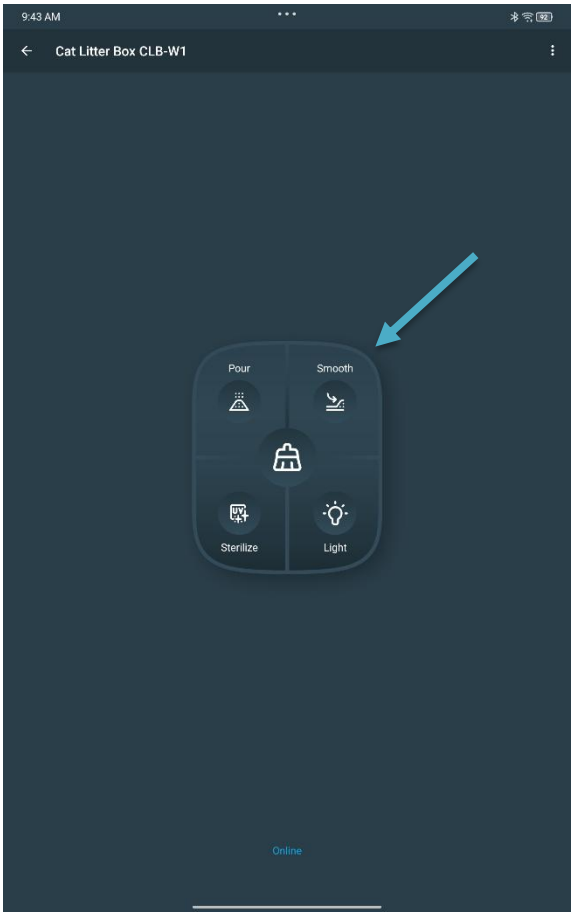


Fig.16. Aggiungere lettiera per gatti

Avviso:

- Questo dispositivo è dotato di una funzione di protezione durante il funzionamento. Durante la pulizia, si arresta non appena il gatto si avvicina all'ingresso o la lettiera rileva il peso.
- Dopo aver riempito la lettiera, assicurarsi che il livello della sabbia non superi la linea MAX per evitare fuoriuscite durante lo svuotamento.
- Assicurarsi di distribuire uniformemente la lettiera durante il versamento, evitando accumuli vicino all'ingresso.
- È possibile regolare la superficie della lettiera utilizzando il pulsante “Smooth sand” o il pulsante “Smooth” nell'app.

5.6 Sterilizzazione sicura

- Sterilizzazione con un solo tasto: 30 minuti di funzionamento e arresto automatico.
- Impostazione del programma di sterilizzazione: ora / durata.

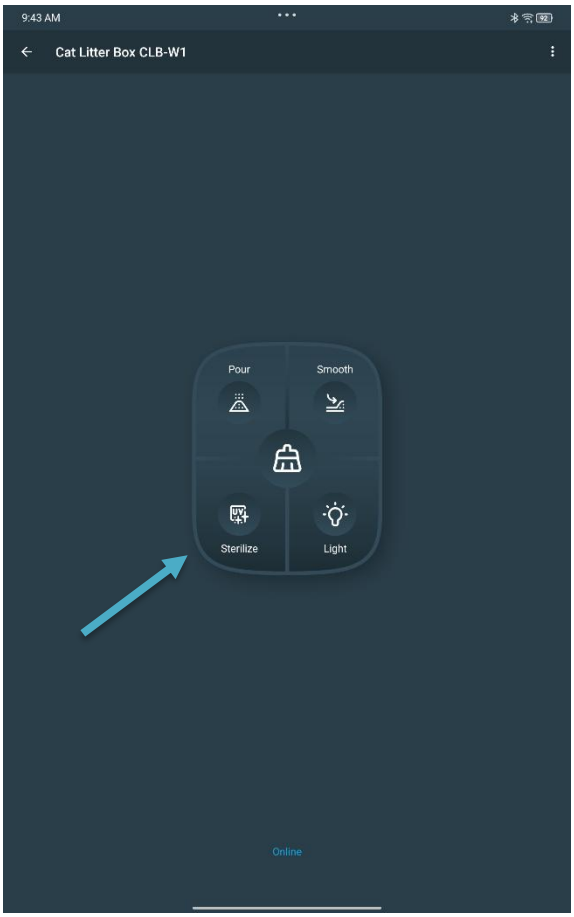


Fig.17. Sterilizzazione sicura

Avviso:

Attiva la funzione di sterilizzazione UV: si spegnerà automaticamente una volta trascorsi circa 30 minuti. Si interromperà automaticamente non appena il gatto entrerà, per poi riprendere a funzionare quando il gatto uscirà.

5.7 Programma di sterilizzazione

Stabilire un programma di sterilizzazione in base alle esigenze. Pulizia quotidiana di routine.

- Impostazioni di accesso: tocca il menu con i tre puntini nell'angolo in alto a destra dello schermo.
- Impostazioni del dispositivo: seleziona “Impostazioni del dispositivo” > ‘Programma’
- Programma di sterilizzazione: modifica l'intervallo di pulizia per impostare la frequenza dei cicli del dispositivo utilizzando il pulsante “+” nell'angolo in basso a destra.

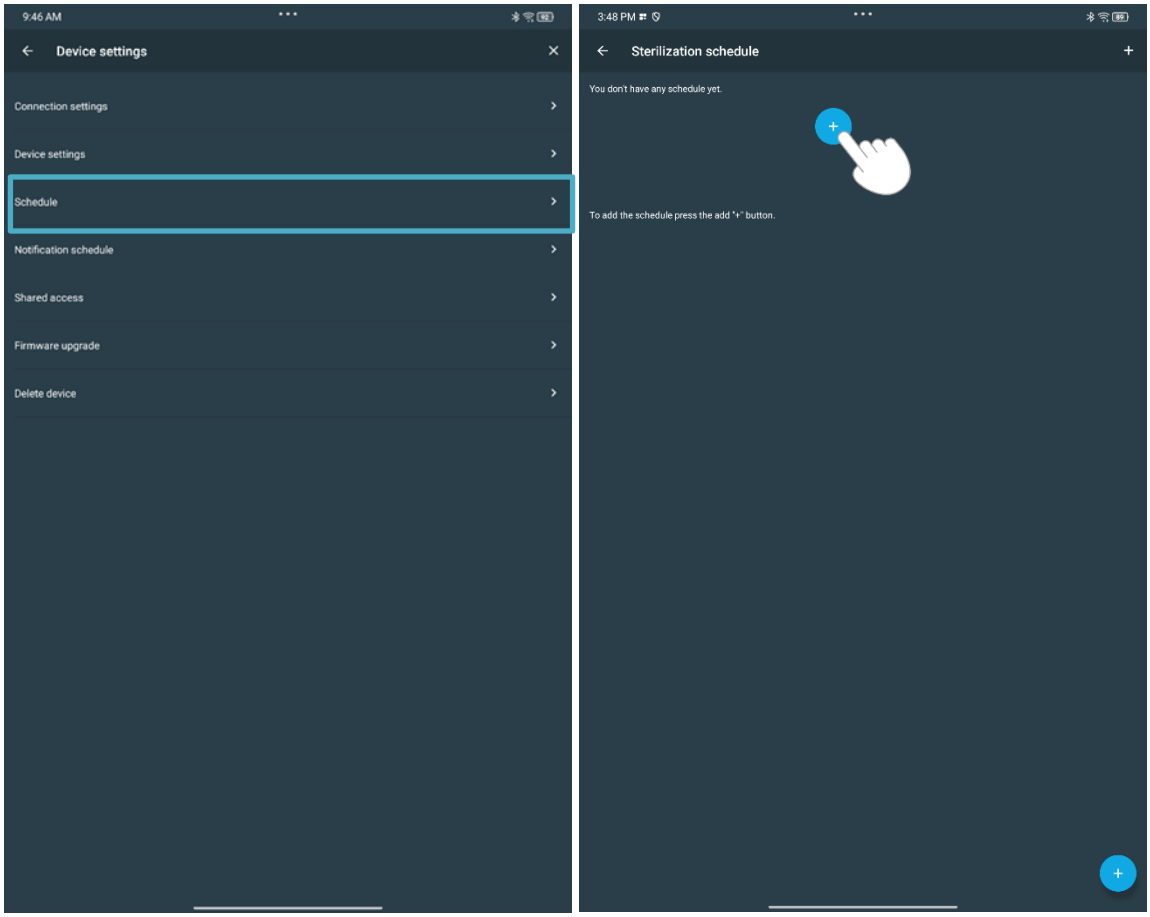


Fig.18. Programma di sterilizzazione

5.8 Calendario delle notifiche

Stabilire un programma di pulizie in base alle esigenze. Pulizie quotidiane di routine.

- Impostazioni di accesso: tocca il menu con i tre puntini nell'angolo in alto a destra dello schermo.
- Impostazioni del dispositivo: seleziona «Impostazioni del dispositivo» > «Programma delle notifiche»
- Imposta il programma: personalizza le tue preferenze per ogni giorno della settimana per assicurarti che il dispositivo segua la routine di pulizia giornaliera che desideri.

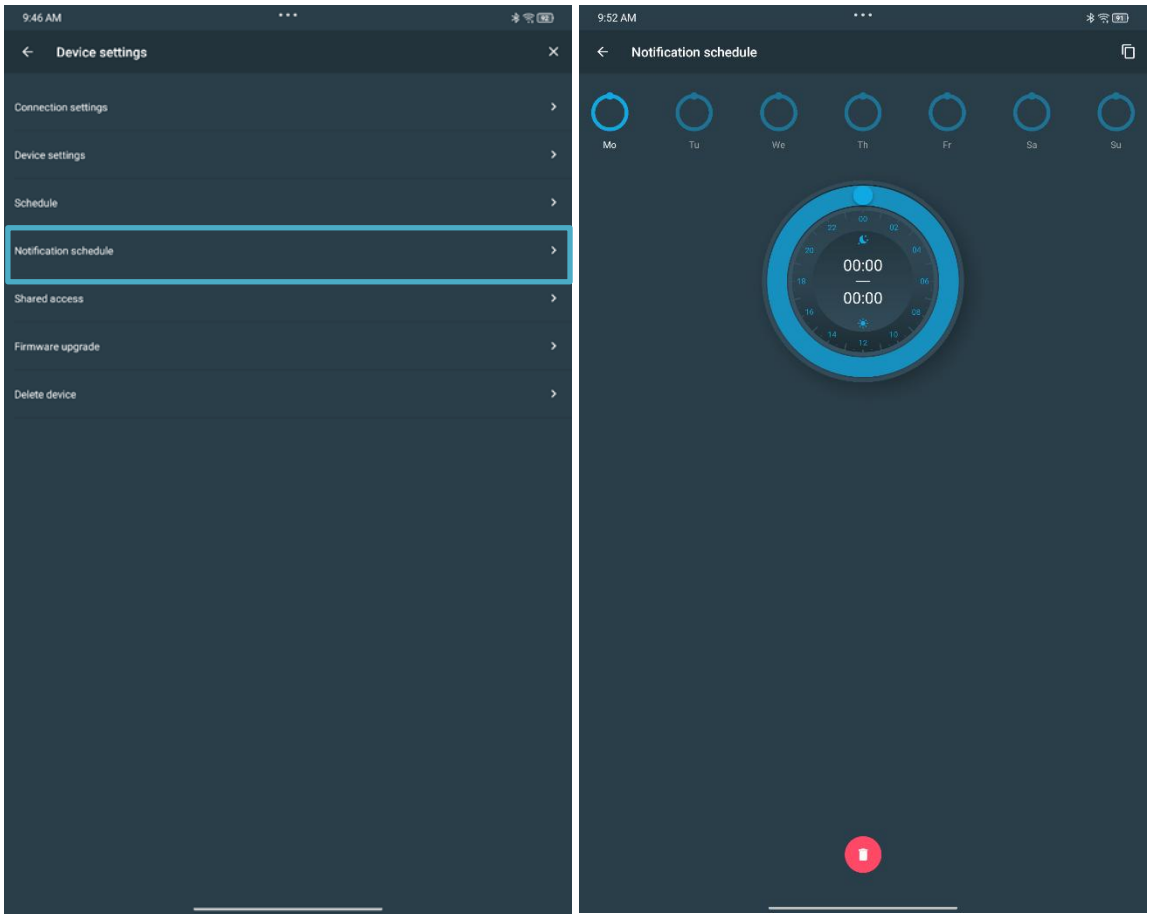


Fig.19. Calendario delle notifiche

5.9 Modalità sleep

Se la lettiera del gatto si trova in camera da letto, puoi attivare la “Modalità sonno” nell'app per evitare che l'attivazione notturna disturbi il sonno.

- Impostazioni di accesso: tocca il menu con i tre puntini nell'angolo in alto a destra dello schermo.
- Impostazioni del dispositivo: seleziona “Impostazioni del dispositivo” > “Programma”.
- Imposta l'orario di silenzio: definisci la fascia oraria che preferisci per l'«orario di silenzio». Il dispositivo rimarrà silenzioso e inattivo durante queste ore.

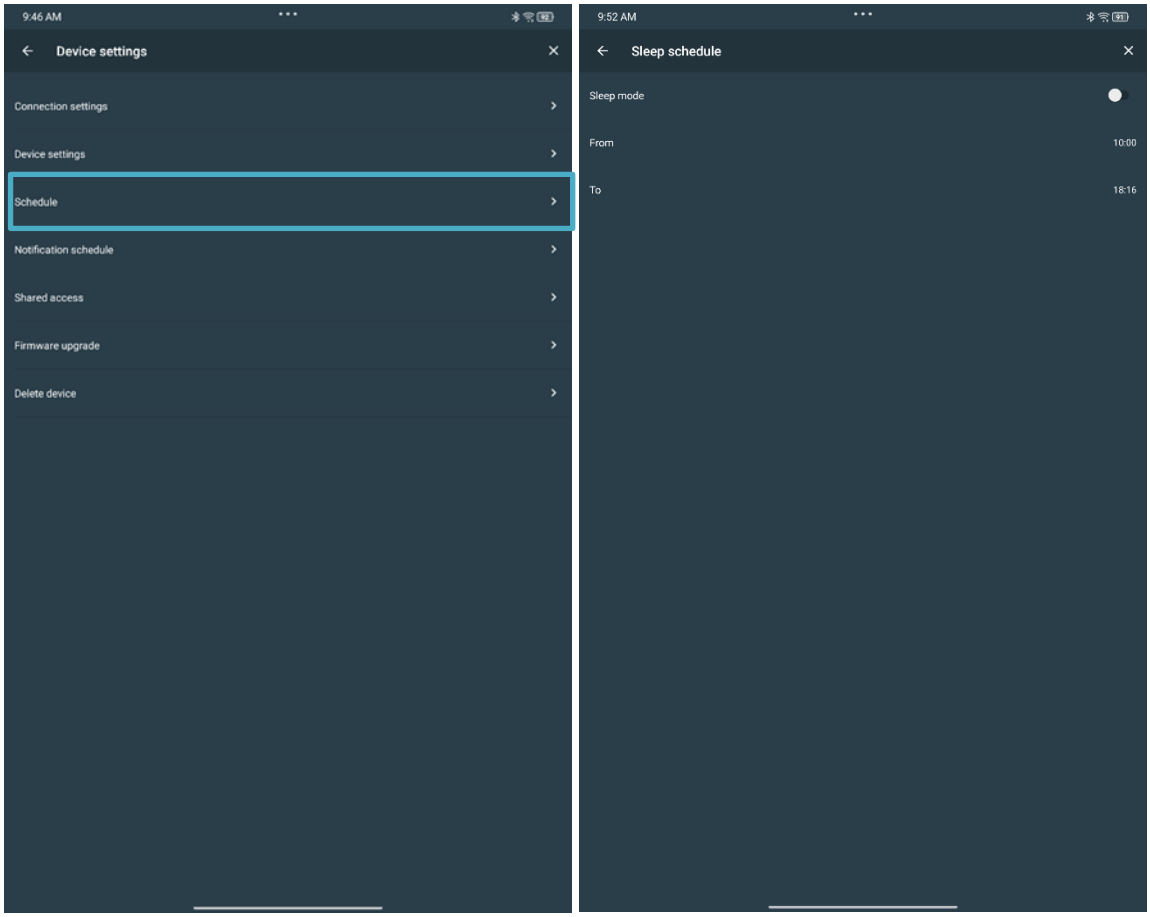


Fig.20. Modalità sleep

5.10 Blocco bambini

Attivazione del blocco bambini

Utilizza la funzione di blocco bambini per impedire l'azionamento accidentale da parte di bambini o animali domestici.

- Tramite l'app: tocca il menu con i tre puntini nell'angolo in alto a destra > seleziona “Impostazioni dispositivo” > attiva o disattiva “Blocco bambini”.
- Tramite il dispositivo: tieni premuto il pulsante “Versamento sabbia” per 5 secondi per sbloccare manualmente il dispositivo.

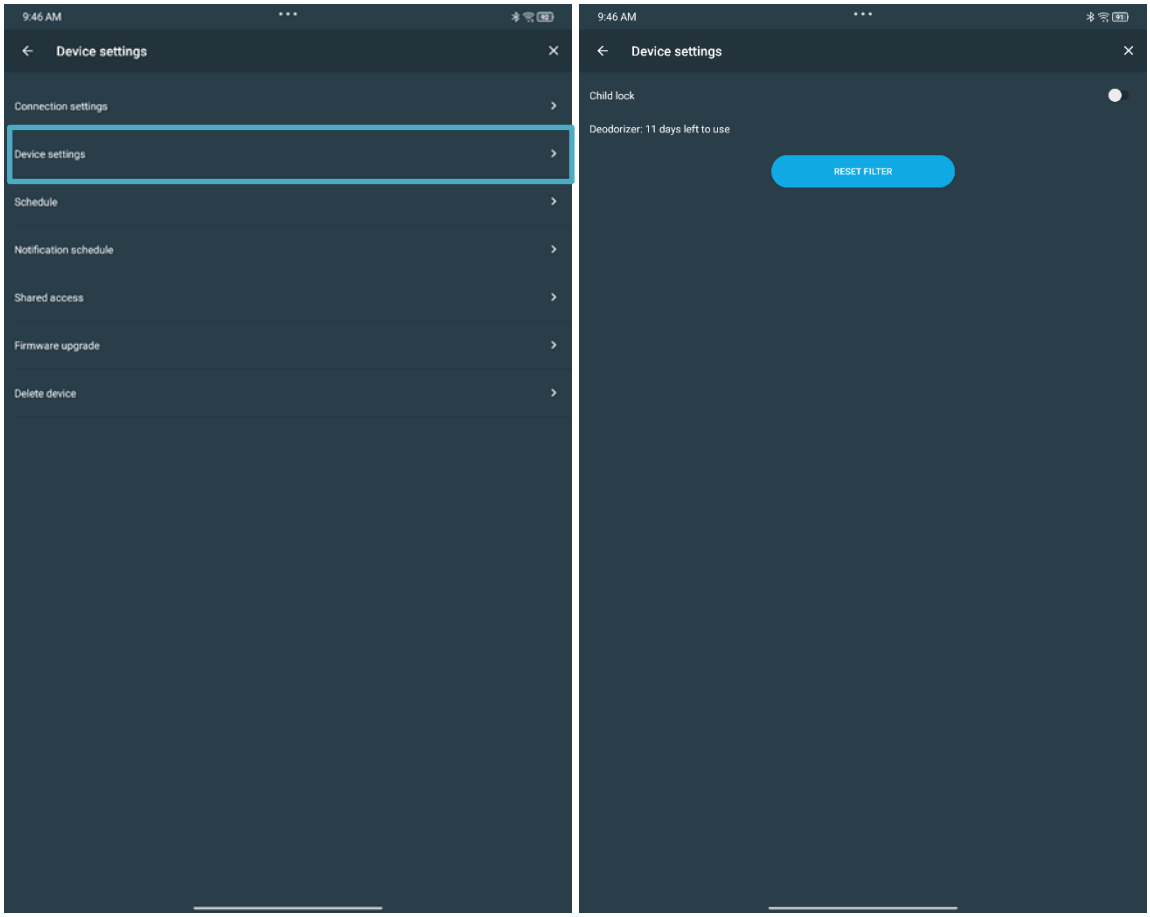


Fig.21. Attivazione del blocco bambini

5.11 Lampada a sfera

Di notte puoi accendere la luce per controllare l'interno del contenitore delle palline.

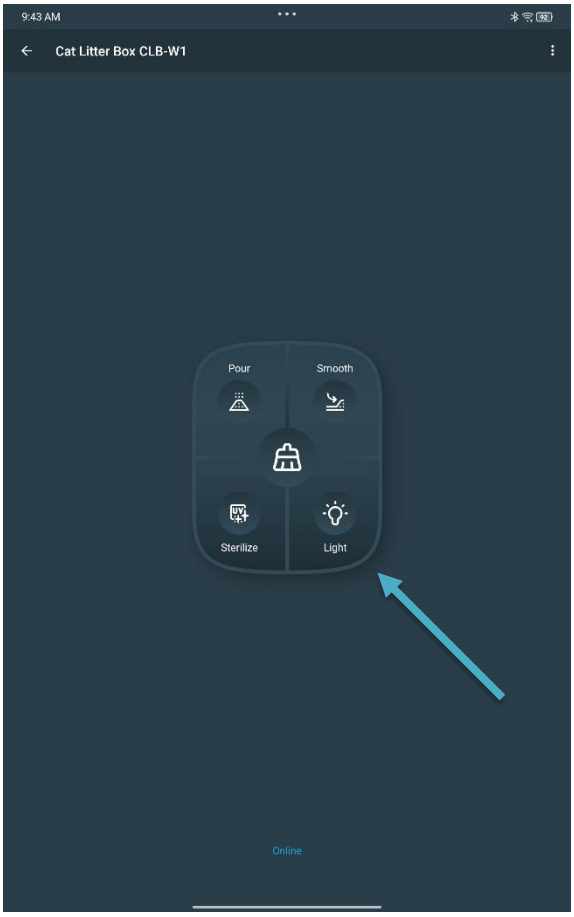


Fig.22. Lampada a sfera

6. Sostituire il sacchetto della spazzatura

Quando le spie del pulsante Wi-Fi lampeggiano in ROSSO o l'app segnala che “il cestino è pieno”, è necessario sostituire il sacchetto.

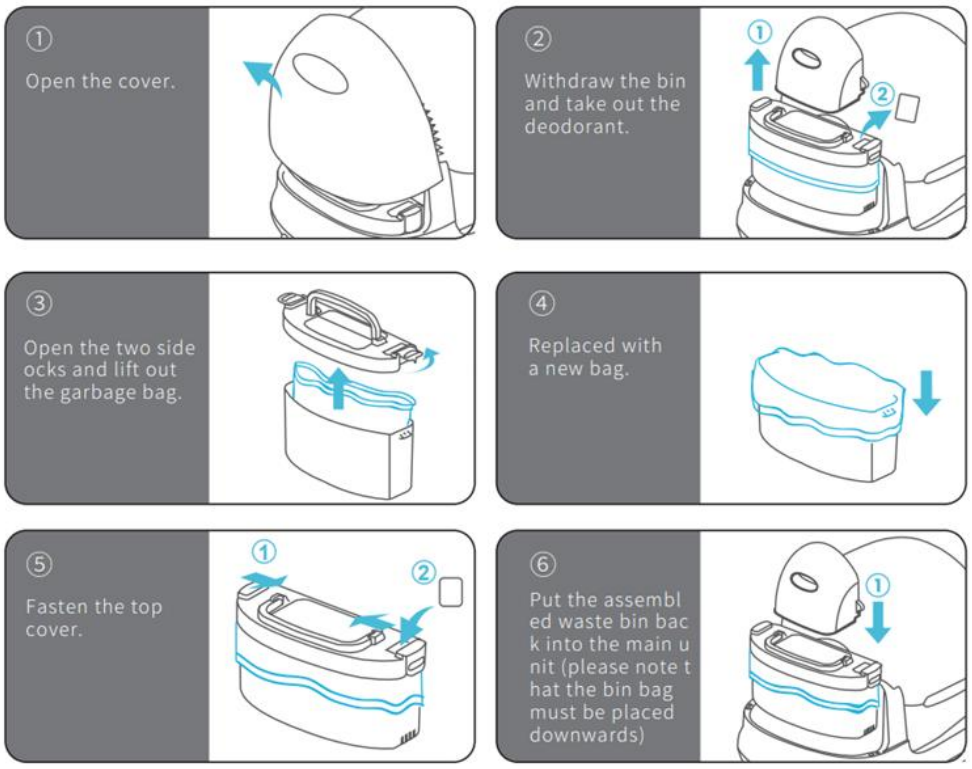


Fig.23. Sostituire il sacchetto della spazzatura

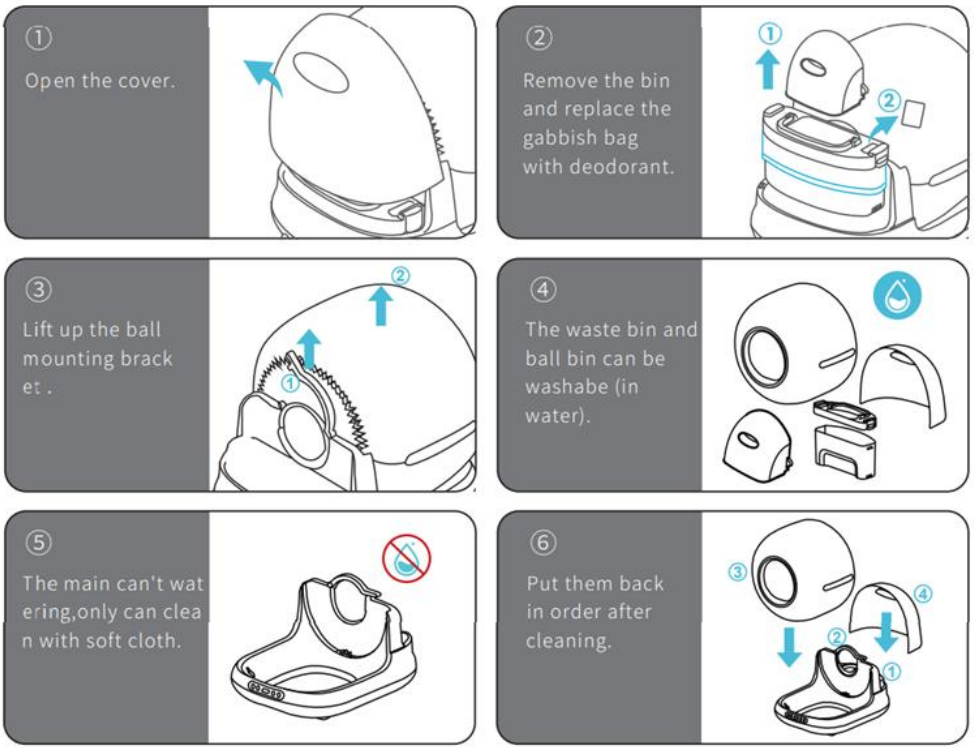


Fig.24. Vasca di lavaggio

7. Metodo di autodiagnostica dei guasti

Icona	Colore	Stato	Motivo	Soluzione
	Blu	Lampeggiante	Connessione Wi-Fi assente	Tenere premuto il pulsante Wi-Fi per 5 secondi per connettersi all'app
	Rosso	Lampeggiante	Contenitore dei rifiuti pieno o ostacolo	Sostituire il sacchetto dei rifiuti o verificare che non vi siano oggetti che lo ostruiscono
		Fisso	Coperchio del contenitore dei rifiuti non posizionato correttamente	Posizionare correttamente il coperchio del contenitore
	Blu	Fisso	Aggiunta di rifiuti senza calibrazione: la macchina smette di funzionare	Tenere premuto il pulsante “sabbia fine” per 5 secondi oppure attendere 5 minuti. (Quando i gatti entrano, questa icona rimarrà sempre accesa)

8. Domande e risposte

D: Perché i dati sul peso riportati dall'app non corrispondono al peso del mio gatto?

R: Verifica se il problema è dovuto alla curiosità del tuo animale domestico, che potrebbe aver toccato il dispositivo con le zampe.

D: Perché il dispositivo non funziona e il pannello di controllo mostra una luce rossa o blu anomala?

R: Consulta la Guida al pannello di controllo: per i dettagli su come risolvere l'anomalia, consulta la Guida al pannello di controllo 3.

D: Che tipo di lettiera per gatti si dovrebbe usare con questo prodotto?

R: Lettiera mista, lettiera di tofu, argilla bentonitica, sabbia minerale, ecc. La lunghezza non dovrebbe superare gli 8 mm

D: Perché il prodotto non funziona e la spia del pulsante Wi-Fi è rossa dopo aver sostituito il sacchetto della lettiera?

R: Quando si sostituisce il sacchetto della lettiera, il bordo potrebbe trovarsi oltre la linea di rilevamento a infrarossi; è necessario sistemare e livellare il sacchetto. È possibile che nel contenitore dei rifiuti siano

presenti oggetti che ne causano un innalzamento, facendo sì che il contenitore si trovi oltre la linea di rilevamento a infrarossi.

D: Perché il peso dell'animale non è accurato?

R: Non c'è lettiera nel prodotto; premere a lungo il pulsante di pulizia per 5 secondi per la calibrazione del peso del prodotto (questa operazione deve essere eseguita senza lettiera; si raccomanda di non eseguire questa operazione in casi non specifici).

D: Perché si accende una luce blu sul pulsante di livellamento quando si sostituisce la lettiera o quando gli animali domestici entrano nel contenitore a forma di palla?

R: Perché il modulo di pesatura rileva la presenza di lettiera o l'accesso degli animali domestici al contenitore a forma di palla: poiché il modulo di pesatura rileva la presenza di un oggetto in accesso, se si tratta di aggiungere lettiera, è possibile premere a lungo per 5 secondi per calibrare o attendere 5 minuti. Se gli animali domestici entrano, l'operazione può essere eseguita senza intoppi.

D: Perché non smette di funzionare immediatamente quando un animale domestico entra nella palla-WC per gatti?

R: I sensori di peso impiegano 1-2 secondi per valutare la situazione. Non preoccuparti, il dispositivo è progettato in base a valutazioni di sicurezza per evitare di schiacciare il gatto. Pertanto non c'è alcun rischio se l'animale entra nella palla e l'arresto è ritardato di 1-2 secondi.

D: Perché la lettiera non viene pulita completamente durante l'operazione di svuotamento?

R: A causa dei diversi strati di lettiera presenti nel contenitore a forma di palla, in base al nostro esperimento, si consiglia di eseguire lo svuotamento due volte per ottenere una pulizia completa.

D: Perché non riesco a caricare il peso del mio gatto non appena il mio animale entra nella lettiera?

R: No, perché quando l'animale entra nel contenitore a forma di palla, i sensori di peso rilevati non si sono ancora stabilizzati e i dati possono essere caricati solo dopo che il peso si è stabilizzato; ci vorranno circa 10 secondi affinché il sistema del dispositivo effettui la valutazione e invii il messaggio con i dati all'app.

Contatti:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global
Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot